

MINISECADEROS COMPACTOS-PARTIDOS SAS

Los modelos de la serie SAS son minisecaderos para el tratamiento de embutidos, quesos y jamones.

Existe un modelo compacto para su montaje en pared y un modelo partido (distancia máxima aconsejada entre uds. 6 m.


El aire se distribuye sin canalizaciones, mediante una rejilla direccionable.

Fácil de instalar y de utilizar, dimensiones compactas.

Los equipos SAS cuentan con:

- * Compresor hermético.
- * Válvula de expansión termostática.
- * Filtro deshidratador.
- * Visor de líquido
- * Cuadro eléctrico con centralita electrónica de nueva generación con interfaz de usuario fácil de utilizar que permite programar la temperatura (tanto en fase de enfriamiento como de calentamiento) o la humedad (humidificación o deshumidificación).
- * Batería de resistencias para hacer estufaje.
- * Panel de mandos remoto 5 m. (para modelos partidos).
- * Desescarche automático por gas caliente
- * Variador de velocidad termostático para el control de la condensación.
- * Baterías de frío con tratamiento anti-corrosión (cataforésis).
- * Recuperación de calor con tratamiento anti-corrosión (cataforésis).

DIMENSIONES

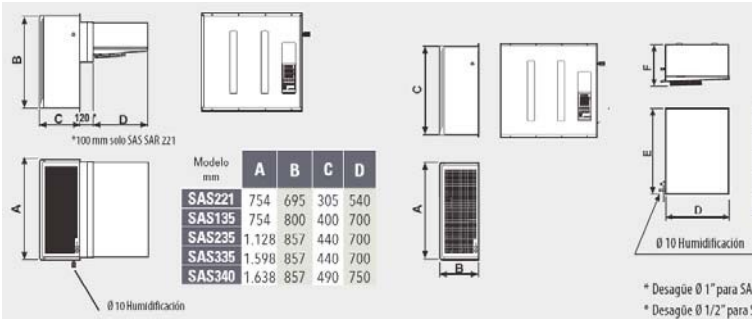

Modelo mm	A	B	C	D	E	F
SAS221	754	305	695	540	720	280
SAS135	754	400	800	700	720	450
SAS235	1.280	440	857	700	1.120	450
SAS335	1.750	440	857	700	1.590	450
SAS340	1.790	490	857	750	1.620	550

* Desagüe Ø 1" para SAS 235-335-340
* Desagüe Ø 1/2" para SAS 221-135

OPCIONALES:

- Cambio de voltaje 5%
- Condensación por agua 5%
- Embalaje de madera 3%
- Variador de velocidad BEST COP (excepto modelos ??) ... 517 €
- Cataforésis en evaporador 277 €
- Cataforésis en condensador 5%
- Mando a distancia 5 m. 1.250 €



MINISECADEROS COMPACTOS-PARTIDOS SAS

COMPACTOS

HP	Voltaje	Consumo kW	Carga gas Kg.	Modelo	Código	€ R-404A	Modelo	Código	€ R-134a
1	4000/3N~/50	1,90	1,80	SAS221TR09F	CF2400	9.110	SAS221TR09E	CF2520	9.607
1 1/2	4000/3N~/50	2,30	2,00	SAS135TR09F	CF2401	9.264	SAS135TR09E	CF2521	9.542
3	4000/3N~/50	4,40	4,00	SAS235TR09F	CF2402	11.912	SAS235TR09E	CF2522	12.554
5	4000/3N~/50	6,40	6,00	SAS335TR09F	CF2403	15.095	SAS335TR09E	CF2523	16.591
7 1/2	4000/3N~/50	6,60	6,50	SAS340TR09F	CF2404	17.540	SAS340TR09E	CF2524	19.774

R-134a * R-404A							Caudal CND m³/h.	Caudal Evap. m³/h.	Pot. Calor kW	Pot. Humedad kW
Frio W	Jamones		Embutidos		Quesos					
	m³	Kg.	m³	Kg.	m³	Kg.				
2.800	15	750	12	600	14	700	1.400	800	0,60	0,60
4.600	25	1.250	20	1.000	22	1.100	1.500	1.700	0,60	0,60
7.600	50	2.500	40	2.000	45	2.250	2.700	3.000	0,75	0,75
12.200	70	3.500	60	3.000	70	3.500	4.000	4.700	1,00	0,95
15.700	100	5.000	80	4.000	90	4.500	5.600	6.500	1,00	0,95






PARTIDOS

HP	Voltaje	Consumo kW	Carga gas Kg.	Modelo	Código	€ R-404A	Modelo	Código	€ R-134a
1	4000/3N~/50	1,90	2,20	SAS221TR80F	CF2410	10.975	SAS221TR80E	CF2530	11.495
1 1/2	4000/3N~/50	2,30	3,50	SAS135TR80F	CF2411	11.923	SAS135TR80E	CF2531	12.216
3	4000/3N~/50	4,40	5,50	SAS235TR80F	CF2412	14.500	SAS235TR80E	CF2532	15.182
5	4000/3N~/50	6,40	7,50	SAS335TR80F	CF2413	18.059	SAS335TR80E	CF2533	19.566
7 1/2	4000/3N~/50	6,60	8,00	SAS340TR80F	CF2414	22.329	SAS340TR80E	CF2534	24.307

R-134a * R-404A							Caudal CND m³/h.	Caudal Evap. m³/h.	Pot. Calor kW	Pot. Humedad kW
Frio W	Jamones		Embutidos		Quesos					
	m³	Kg.	m³	Kg.	m³	Kg.				
2.800	15	750	12	600	14	700	1.400	800	0,60	0,60
4.600	25	1.250	20	1.000	22	1.100	1.500	1.700	0,60	0,60
7.600	50	2.500	40	2.000	45	2.250	2.700	3.000	0,75	0,75
12.200	70	3.500	60	3.000	70	3.500	4.000	4.700	1,00	0,95
15.700	100	5.000	80	4.000	90	4.500	5.600	6.500	1,00	0,95

MINISECADEROS COMPACTOS-PARTIDOS SAS

MONTAJE



Modelo/mm	E	F
SAS221	725	305
SAS135	725	475
SAS235	1.130	480
SAS335	1.600	480
SAS340	1.640	580

TUBOS*	Aspir.	Líquido	In	Out	GSC
SAS221	(1) 5/8	(2) 3/8	(4) 3/8	(5) 1/2	3 (3/8)
SAS135	(1) 5/8	(2) 3/8	(3) 3/8	(4) 1/2	5 (3/8)
SAS235	(1) 7/8	(2) 3/8	(3) 1/2	(4) 1/2	5 (3/8)
SAS335	(1) 7/8	(2) 3/8	(3) 1/2	(4) 5/8	5 (1/2)
SAS340	(1) 1-1/8	(2) 3/8	(3) 1/2	(4) 5/8	5 (5/8)

Modelo/mm	G	H
SAS221	765	210
SAS135	750	390
SAS235	1.155	390
SAS335	1.625	390
SAS340	1.626	440

* SOLO MODELOS PARTIDOS

ESQUEMA FRIGORÍFICO

- CMP COMPRESOR
- CND CONDENSADOR
- EVP EVAPORADOR
- FLT FILTRO
- PH PRESOSTATO DE ALTA
- PL PRESOSTATO DE BAJA
- RCP RECIPIENTE DE LÍQUIDO
- SPA SEPARADOR ASPIRACIÓN
- VL VISOR DE LÍQUIDO
- VLE VÁLVULA EXPANSIÓN TERMOSTÁTICA
- VLF VÁLVULA SOLENOIDE DE FRÍO
- VLR VÁLVULA ROTOLOCK
- VNC VENTILADOR CONDENSADOR
- VNE VENTILADOR EVAPORADOR
- VR VÁLVULA DE RETENCIÓN
- VS VÁLVULA DE SERVICIO

