

EXTRACTORES PARA CONDUCTO

SERIE SILENTUB-100

Extractores helicoidales de bajo nivel sonoro, para intercalar en conducto, motor monofásico 230V. 50 Hz. con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, IP44, Clase II con protector térmico.

Código	Modelo	€	Vel. r.p.m	Potencia máx. abs. W	Caudal en desc. libre m ³ /h	Nivel pres. sonora* dB(A)	Ø conducto mm.	Longitud total mm.	Peso Kg.
MV2313	SILENTUB-100	39,50	2.450	12	100	37,5	100	131	0,5





Soporte para fijación mural del SILENTUB

Código	Modelo	€
MV2314	PIE-100/120	5,36


SERIE TDM

Ventiladores helicoidales para intercalar en conductos, motor monofásico 230V. 50Hz. aislamiento Clase II, IPX4 con protector térmico. Pueden trabajar a temperaturas de hasta 40°C.

Código	Modelo	€	Vel. r.p.m	Potencia máx. abs. W	Caudal en desc. libre m ³ /h	Nivel pres. sonora* dB(A)	Ø conducto mm.	Longitud total mm.	Peso Kg.
MV2336	TDM-100	29,29	2.500	13	110	40	100	68	0,4
MV2337	TDM-200	37,95	2.600	25	200	44,5	120	78	0,6
MV2338	TDM-300	52,99	2.160	25	285	42	150	154	0,8
MV3209	GR-100	4,80	Reja de plástico					100	



Modelo	Ø D	L
TDM-100	99	67,5
TDM-200	118	78

EXTRACTORES

SERIE STYLVENT-HV

Ventiladores helicoidales con carcasa de plástico ABS, persiana incorporada, motor 230V. 50Hz.IPX4, Clase II. Gama compuesta por 3 diámetros: 150, 230 y 300 mm. con diferentes opciones de funcionamiento según las necesidades de la instalación.

Código	Modelo	€	Velocidad	Potencia	Intensidad	Caudales m ³ /h.			Nivel presión sonora* dB(A)		Dimensiones mm.			Peso Kg.
			r.p.m.	W	A	Extracción		Imp.	Vel. rápida	Vel. lenta	L	A	H	
						Vel. rápida	Vel. lenta							
MV3175	HV-150 AE	76,10	1.800	32	0,19	225			39		230	131	251	2
MV3176	HV-150 M	77,97	1.800	32	0,19	225			39		230	131	251	2
MV3177	HV-150 A	87,99	1.800	32	0,19	225			39		230	131	251	2
MV3178	HV-230 AE	129,04	1.250	34	0,15	600		330	43		300	164	325	3,5
MV3179	HVE-230 AE	212,54	1.250	34	0,15	600		330	43		367	173	337	3,5
MV3180	HV-230 M	156,36	1.250	34	0,15	600	450	330	43	37	300	164	325	3,5
MV3181	HV-230 A	166,03	1.250	34	0,15	600	450	330	43	37	300	164	325	3,5
MV3182	HVE-230 A	243,28	1.250	34	0,15	600	450	330	43	37	367	173	337	3,5
MV3183	HV-230 RC	248,95	1.250	34	0,15	600	450	330	43	37	300	164	325	3,5
MV3184	HVE-230 RC	364,27	1.250	34	0,15	600	450	330	43	37	367	173	337	3,5
MV3185	HV-300 AE	148,63	1.150	68	0,30	1.100		700	46		368	172	403	5,1
MV3186	HV-300 M	183,58	1.150	68	0,30	1.100	750	700	46	38	368	172	403	5,1
MV3187	HV-300 A	193,04	1.150	68	0,30	1100	750	700	46	38	368	172	403	5,1
MV3188	HV-300 RC	268,63	1.150	68	0,30	1.100	750	700	46	38	368	172	403	5,1
MV3189	HV	6,32	Tornillería para instalación en muro											

Modelo	Versión encastrable	1 Vel.	2 Vel.	Reversible	Vent. natural	Acc. por cadena	Accesorios eléctricos			Radio control
							REB-1R	CR-150	CR-300	
HV-150 M										
HV-230 M		•								
HV-300 M			•	•						
HV-150 AE		•							•	
HV-230 AE		•		•				•		
HV-300 AE		•		•				•		
HV-150 A		•							•	
HV-230 A			•	•						•
HV-300 A			•	•						•
HV-230 RC			•	•						•
HV-300 RC			•	•						•
HVE-230 AE	•	•		•				•		
HVE-230 A	•		•	•						•
HV-230 RC	•		•	•						•

EXTRACTORES

Accesorios Eléctricos para la serie STYLVENT-HV
REB-1R / CR-150 / CR-300

REB-1R: Regulador electrónico de velocidad. Incluye conmutador para invertir el sentido de giro del ventilador.

Aplicable únicamente para los modelos HV-230-AE, HV-300-AE y HVE-230-AE.

CR-150: Caja remota para los HV-150A con interruptor paro-marcha y conmutador para apertura y cierre de persiana.

CR-300: Caja remota para los HV-230A y HV-300A, compuesta por selector para los distintos modos de funcionamiento del ventilador (paro, ventilación natural, velocidad lenta, velocidad rápida) y un conmutador que selecciona el sentido del aire.

Tensión 220-240V. 50Hz. Protección IP40. Clase II.

Código	Modelo	€	Potencia VA	Int. máx A	Temperatura utilización °C.	Dimensiones mm.		
						L	A	H
MV3193	REB-1R	121,76	400	1	0-40	160	58	88
MV3194	CR-150	19,35	Control remoto			88	47	88
MV3195	CR-300	44,78	Control remoto			158	57	88
MV3196	HV/CR 300	11,61	Cable de interconexión (10 m. de longitud).					



REB-1R



CR-150



CR-300




HV-CR 300

SERIE HCM-N

Ventiladores helicoidales con carcasa de plástico ABS, persiana incorporada, motor 230v 50Hz. Clase B, IPX4, Clase II con protector térmico mediante fusible. Tensión 230V. 50Hz.

Código	Modelo	€	Vel. r.p.m.	Potencia absorbida desc. libre W	Caudal a descarga libre m³/h.	Nivel presión sonora dB(A)	Dimensiones mm.						Peso Kg.
							Ø A	Ø B	C	D	E	F	
MV3190	CM-150 N	65,23	1.900	25	400	40	214	174	60	88	35	98	0,9
MV3191	CM-180 N	75,53	2.000	24,8	600	41	255	205	86	120	35	105	1,7
MV3192	CM-225 N	95,32	1.700	40	900	45	298	248	89	119	35	125	1,8

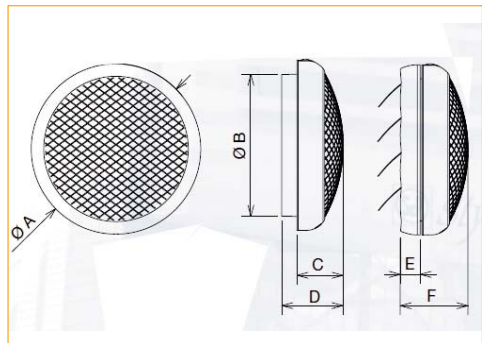


EXTRACTORES

SERIE SILENT-100

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, caudal aproximado de 100 m³/h., compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V. 50Hz. con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, IP45, Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.

Prestaciones / Modelo	CZ	CRZ	CHZ	CDZ	CZ 12V.	CZ SILVER	CRZ SILVER
Luz piloto	•	•	•	•	•		
Compuerta antirretorno	•	•	•	•	•	•	•
Temporizador regulable		•	•	•			•
Higrostatto regulable			•				
Detectores de presencia				•			
Rodamientos a bolas	•	•	•	•	•	•	•
Color plateado						•	•



Motor montado sobre silent-blocks elásticos que absorben las vibraciones

Los modelos SILVER incorporan rejilla frontal de color plata



Código	Modelo	€	Vel. r.p.m.	Potencia absorbida desc. libre W	Caudal a descarga libre m ³ /h.	Nivel presión sonora dB(A)	Dimensiones mm.			Ø conducto mm.	Peso Kg.
							L	A	H		
MV3220	SILENT-100 CZ	53,43	2.100	8	95	26,5	158	109	158	100	0,47
MV3221	SILENT-100 CRZ	83,76	2.100	8	95	26,5	158	109	158	100	0,47
MV3222	SILENT-100 CHZ	114,99	2.100	8	95	26,5	158	109	158	100	0,47
MV3223	SILENT-100 CDZ	110,57	2.100	8	95	26,5	158	109	158	100	0,47
MV3224	SILENT-100 SILVER CZ	59,36	2.100	8	95	26,5	158	109	158	100	0,47
MV3225	SILENT-100 SILVER CRZ	89,27	2.100	8	95	26,5	158	109	158	100	0,47

SERIE SILENT-100 CZ 12V.

Modelos MBTS (Muy baja tensión de seguridad), 12V. Clase III, IP57.

Especialmente diseñados para trabajar dentro de la zona de seguridad al funcionar a una tensión de 12V.

Código	Modelo	€	Vel. r.p.m.	Potencia absorbida desc. libre W	Caudal a descarga libre m ³ /h.	Nivel presión sonora dB(A)	Dimensiones mm.			Ø conducto mm.	Peso Kg.
							L	A	H		
MV3226	SILENT-100 CZ 12 V.	56,89	2.100	8	95	26,5	158	109	158	100	0,47


Transformador CT-12/14

Transformador de seguridad que debe montarse fuera del alcance de una persona situada bajo la ducha o en el baño.

Tensiones entrada/salida: 230V/12V 50Hz. monofásicas, Clase II (doble aislamiento). IP21. Protegido por fusible.

Versión **CT-12/14R** con temporizador. Características idénticas al CT-12/14 pero con un temporizador regulable entre 1 y 30 minutos. Ver Página 44



EXTRACTORES

SERIE SILENT-200

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, caudal aproximado de 200 m³/h., compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V. 50Hz. con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, IP45, Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.

Prestaciones / Modelo	CZ	CRZ	CHZ
Luz piloto	●	●	●
Compuerta antirretorno	●	●	●
Temporizador regulable (entre 1 y 30 minutos.)		●	●
Humidostato regulable			●
Rodamientos a bolas	●	●	●



Motor montado sobre silent-blocks elásticos que absorben las vibraciones

Código	Modelo	€	Vel. r.p.m.	Potencia absorbida desc. libre W	Caudal a descarga libre m ³ /h.	Nivel presión sonora dB(A)	Dimensiones mm.			Ø conducto mm.	Peso Kg.
							L	A	H		
MV3227	SILENT-200 CZ	71,53	2.350	16	180	33	180	119	180	120	0,77
MV3228	SILENT-200 CRZ	102,69	2.350	16	180	33	180	119	180	120	0,77
MV3229	SILENT-200 CHZ	131,41	2.350	16	180	33	180	119	180	120	0,77

SERIE SILENT-300

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, caudal aproximado de 300 m³/h., compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V. 50Hz. con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, IP45, Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.

Prestaciones / Modelo	CZ	CRZ	CHZ
Luz piloto	●	●	●
Compuerta antirretorno	●	●	●
Temporizador regulable (entre 1 y 30 minutos.)		●	●
Humidostato regulable			●
Rodamientos a bolas	●	●	●



Motor montado sobre silent-blocks elásticos que absorben las vibraciones


Código	Modelo	€	Vel. r.p.m.	Potencia absorbida desc. libre W	Caudal a descarga libre m ³ /h.	Nivel presión sonora dB(A)	Dimensiones mm.			Ø conducto mm.	Peso Kg.
							L	A	H		
MV3230	SILENT-300 CZ	82,74	1.700	29	280	32	214	149	214	150	1,25
MV3231	SILENT-300 CRZ	111,33	1.700	29	280	32	214	149	214	150	1,25
MV3232	SILENT-300 CHZ	147,30	1.700	29	280	32	214	149	214	150	1,25

EXTRACTORES

SERIE DECOR-100

Ventiladores helicoidales extraplano con caudal aproximado de 100 m³/h. compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V. 50Hz. IP44, Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.

Prestaciones / Modelo	C	CZ	CR	CRZ	CH	CD	CDZ	CHZ V
Luz piloto	•	•	•	•	•	•	•	•
Compuerta antirretorno	•	•	•	•	•	•	•	•
Temporizador regulable			•	•				
Higrostat regulable					•			•
Detector de presencia						•	•	
Rodamientos a bolas	•	•	•	•	•	•	•	•
Función noche								



Código	Modelo	€	Vel. r.p.m.	Potencia absorbida desc. libre W	Caudal a descarga libre m ³ /h.	Nivel presión sonora dB(A)	Dimensiones mm.			Ø conducto mm.	Peso Kg.
							L	A	H		
MV3200	DECOR-100 C	39,61	2.500	13	95	40	158	85	158	100	0,44
MV3201	DECOR-100 CZ	50,91	2.500	13	95	40	158	85	158	100	0,44
MV3202	DECOR-100 CR	61,85	2.500	13	95	40	158	85	158	100	0,44
MV3203	DECOR-100 CRZ	79,83	2.500	13	95	40	158	85	158	100	0,44
MV3204	DECOR-100 CH	84,70	2.500	13	95	40	158	85	158	100	0,44
MV3205	DECOR-100 CD	84,70	2.500	13	95	40	158	85	158	100	0,44
MV3206	DECOR-100 CDZ	109,54	2.500	13	95	40	158	85	158	100	0,44
MV3208	DECOR-100 CHZ VISUAL	120,26	2.500	13	95	40	158	85	158	100	0,44
MV3209	GR-100	4,80	Reja de plástico (Ø conducto 100 mm.)								

SERIE DECOR-100C 12V.

Modelos MBTS (Muy baja tensión de seguridad), 12V. Clase III, IP57.

Especialmente diseñados para trabajar dentro de la zona de seguridad al funcionar a una tensión de 12V.

Código	Modelo	€	Vel. r.p.m.	Potencia absorbida desc. libre W	Caudal a descarga libre m ³ /h.	Nivel presión sonora dB(A)	Dimensiones mm.			Ø conducto mm.	Peso Kg.
							L	A	H		
MV3210	DECOR-100 C 12 V.	43,70	2.100	7	85	37	158	85	158	100	0,48


Transformador CT-12/14

Transformador de seguridad que debe montarse fuera del alcance de una persona situada bajo la ducha o en el baño.

Tensiones entrada/salida: 230V/12V 50Hz. monofásicas, Clase II (doble aislamiento). IP21. Protegido por fusible.

Version **CT-12/14R** con temporizador. Características idénticas al CT-12/14 pero con un temporizador regulable entre 2 y 20 minutos. Ver Página 43



EXTRACTORES

SERIE DECOR-200

Ventiladores helicoidales extraplanos con caudal aproximado de 200 m³/h. compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V. 50Hz. IP44, Clase II, con protector térmico incorporado.

Prestaciones / Modelo	C	CZ	CR	CRZ	CH
Luz piloto	•	•	•	•	•
Compuerta antirretorno	•	•	•	•	•
Temporizador regulable			•	•	•
Higrostat regulable					•
Rodamientos a bolas		•		•	



Código	Modelo	€	Vel. r.p.m.	Potencia absorbida desc. libre W	Caudal a descarga libre m ³ /h.	Nivel presión sonora dB(A)	Dimensiones mm.			Ø conducto mm.	Peso Kg.
							L	A	H		
MV3211	DECOR-200 C	52,91	2.500	20	185	45,5	180	108	180	120	0,8
MV3212	DECOR-200 CZ	68,20	2.500	20	185	46,0	180	108	180	120	0,8
MV3213	DECOR-200 CR	75,72	2.500	20	185	45,5	180	108	180	120	0,8
MV3214	DECOR-200 CRZ	97,89	2.500	20	185	46,0	180	108	180	120	0,8
MV3215	DECOR-200 CH	96,81	2.500	20	185	45,5	180	108	180	120	0,8



EXTRACTORES

SERIE DECOR-300

Ventiladores helicoidales extraplano con caudal aproximado de 300 m³/h. compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V. 50Hz. IP44, Clase II, con protector térmico incorporado.

Prestaciones / Modelo	S	C	CZ	R	CR	CRZ	H	CH
Luz piloto	●	●	●	●	●	●	●	●
Compuerta antirretorno		●	●		●	●	●	●
Temporizador regulable				●	●	●	●	●
Higrostatto regulable							●	●
Rodamientos a bolas			●			●		



Código	Modelo	€	Vel. r.p.m.	Potencia absorbida desc. libre W	Caudal a descarga libre m ³ /h.	Nivel presión sonora dB(A)	Dimensiones mm.			Ø conducto mm.	Peso Kg.
							L	A	H		
MV3235	DECOR-300 S	53,70	2.200	35	280	47	200	129	200	150	1,44
MV3236	DECOR-300 C	71,46	2.200	35	280	47	200	129	200	150	1,44
MV3237	DECOR-300 CZ	81,89	2.200	35	280	47	200	129	200	150	1,44
MV3238	DECOR-300 R	87,05	2.200	35	280	47	200	129	200	150	1,44
MV3239	DECOR-300 CR	95,97	2.200	35	280	47	200	129	200	150	1,44
MV3240	DECOR-300 CRZ	110,06	2.200	35	280	47	200	129	200	150	1,44
MV3241	DECOR-300 H	103,87	2.200	35	280	47	200	129	200	150	1,44
MV3242	DECOR-300 CH	112,70	2.200	35	280	47	200	129	200	150	1,44

SERIE EDM-80 N/ EDM-80 L

Ventiladores helicoidales con caudal aproximado de 80 m³/h. motor 230V. 50Hz., IP44*, Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.*Modelos L: IPX4

Código	Modelo	€	Vel. r.p.m.	Potencia absorbida desc. libre W	Caudal a descarga libre m ³ /h.	Nivel presión sonora dB(A)	Dimensiones mm.			Ø conducto mm.	Peso Kg.
							L	A	H		
MV3243	EDM-80 N	33,96	2.350	9	80	33	121	121	94	94	0,4
MV3244	EDM-80 NZ	43,57	2.350	9	80	33	121	121	94	94	0,4
MV3245	EDM-80 NT	53,54	2.350	9	80	33	121	121	94	94	0,4
MV3246	EDM-80 NTZ	69,00	2.350	9	80	33	121	121	94	94	0,4
MV3247	EDM-80 L	37,05	2300	13	80	33	124	82	250	90	0,4
MV3248	EDM-80 LZ	47,58	2.300	13	80	33	124	82	250	90	0,4
MV3249	EDM-80 LR	56,28	2.300	13	80	33	124	82	250	90	0,4
MV3250	EDM-80 LRZ	72,57	2.300	13	80	33	124	82	250	90	0,4



EXTRACTORES

SERIE EDM-100

Ventiladores helicoidales con caudal aproximado de 100 m³/h., luz piloto de funcionamiento (excepto modelo S), motor 230V. 50Hz., IP44 (Versión H: IP40), Clase II (Versión 12V.: IP57, Clase III), con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.

Código	Modelo	€	Vel. r.p.m.	Potencia absorbida desc. libre W	Caudal a descarga libre m ³ /h.	Nivel presión sonora dB(A)	Dimensiones mm.			Ø conducto mm.	Peso Kg.
							L	A	H		
MV3251	EDM-100 S	37,51	2.450	13	95	40	155	98	15	100	0,48
MV3252	EDM-100 T	56,63	2.450	13	95	40	155	98	15	100	0,48
MV3253	EDM-100 C	52,21	2.450	13	95	40	155	98	15	100	0,48
MV3254	EDM-100 CT	70,27	2.450	13	95	40	155	98	15	100	0,48
MV3255	EDM-100 H	80,08	2.450	13	95	40	155	98	15	100	0,48
MV3256	EDM-100 CH	88,68	2.450	13	95	40	155	98	15	100	0,48
MV3257	EDM-100 R	58,38	2.450	13	95	40	155	98	15	100	0,48
MV3258	EDM-100 CR	74,79	2.450	13	95	40	155	98	15	100	0,48
MV3259	EDM-100 EC	86,83	2.450	13	95	40	155	98	15	100	0,48
MV3260	EDM-100 M	89,72	2.450	13	95	40	155	98	15	100	0,48
MV3261	EDM-100 VM	68,58	2.450	13	95	40	155	98	15	100	0,48
MV3262	EDM-100 VMH	92,75	2.450	13	95	40	155	98	15	100	0,48
MV3263	EDM-100 S Blister	37,51	2.450	13	95	40	155	98	15	100	0,48

Prestaciones / Modelo	100 S	100 T	100 R	100 C		100 CT	100 CR	100 EC	100 CH	100 M	E-100 VM	100 VMH	100 S Blister
Luz piloto		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Temporizador fijo		•				•							
Temporizador regulable			•				•						
Persiana automática				•		•	•	•	•	•	•	•	
Célula fotoeléctrica					•	•	•	•	•	•	•	•	
Higrostat regulable				•					•			•	
Cadena paro-marcha				•					•	•	•	•	
Adaptación parra cristales											•	•	
Persiana fija exterior											•	•	
Presentación en blister													•

SERIE EDM-100 12V.

Modelos MBTS (Muy baja tensión de seguridad), 12V. Clase III, IP57.

Especialmente diseñados para trabajar dentro de la zona de seguridad al funcionar a una tensión de 12V.

Código	Modelo	€	Vel. r.p.m.	Potencia absorbida desc. libre W	Caudal a descarga libre m ³ /h.	Nivel presión sonora dB(A)	Dimensiones mm.			Ø conducto mm.	Peso Kg.
							L	A	H		
MV3264	EDM-100 S 12V.	41,94	2.100	7	85	37	155	98	155	100	0,48
MV3265	EDM-100 C 12V.	58,48	2.100	11	85	37	155	98	155	100	0,48


Transformador CT-12/14

Transformador de seguridad que debe montarse fuera del alcance de una persona situada bajo la ducha o en el baño.

Tensiones entrada/salida: 230V/12V 50Hz. monofásicas, Clase II (doble aislamiento). IP21. Protegido por fusible.

Versión **CT-12/14R** con temporizador. Características idénticas al CT-12/14 pero con un temporizador regulable entre 2 y 20 minutos. Ver Página 43

EXTRACTORES

SERIE EDM-200

 Ventiladores helicoidales con caudal aproximado de 180 m³/h, motor 230V, 50Hz, IP44, Clase II

Código	Modelo	€	Vel. r.p.m.	Potencia absorbida desc. libre W	Caudal a descarga libre m ³ /h.	Nivel presión sonora dB(A)	Dimensiones mm.			Ø conducto mm.	Peso Kg.
							L	A	H		
MV3266	EDM-200 S	46,10	2.500	25	180	46	186	109	186	120	0,9
MV3267	EDM-200 C	61,14	2.500	25	180	46	186	109	186	120	0,9
MV3268	EDM-200 CR	82,13	2.500	25	180	46	186	109	186	120	0,9
MV3269	EDM-200 T	67,23	2.500	25	180	46	186	109	186	120	0,9
MV3270	EDM-200 CT	77,64	2.500	25	180	46	186	109	186	120	0,9
MV3271	EDM-200 H	88,88	2.500	25	180	46	186	109	186	120	0,9
MV3272	EDM-200 CH	96,39	2.500	25	180	46	186	109	186	120	0,9
MV3273	EDM-200 R	74,58	2.500	25	180	46	186	109	186	120	0,9

Prestaciones / Modelo	EDM 200 S	EDM 200 T	EDM 200 H	EDM 200 C	EDM 200 CT	EDM 200 CR	EDM 200 CH
Luz piloto		●	●	●	●	●	●
Temporizador fijo		●			●		
Temporizador regulable					●		
Persiana automática				●			
Higrostat regulable			●				
Cadena paro-marcha			●				●


SERIE EB

 Ventiladores centrífugos, con caudales de hasta 225 m³/h. a descarga libre, compuerta antirretorno incorporada, motor 230V. 50 Hz., IPX4 (versiones H: IPX2), Clase II. Especialmente diseñados para instalaciones en las que haya que vencer pérdidas de carga.

Prestaciones / Modelo	EB-100 / EB-250		
	S	T	HT
Luz piloto funcionamiento		●	●
Compuerta antirretorno	●	●	●
Temporizador regulable		●	●
Higrostat			●



Código	Modelo	€	Vel. r.p.m.	Potencia absorbida desc. libre W	Caudal a descarga libre m ³ /h.	Nivel presión sonora dB(A)	Dimensiones mm.			Ø conducto mm.	Peso Kg.
							L	A	H		
MV3275	EB-100 S	65,40	2.500	25	180	46	186	109	186	120	0,9
MV3276	EB-100 T	85,92	2.500	25	180	46	186	109	186	120	0,9
MV3277	EB-100 HT	112,49	2.500	25	180	46	186	109	186	120	0,9
MV3278	EB-250 S	96,81	2.500	25	180	46	186	109	186	120	0,9
MV3279	EB-250 T	119,68	2.500	25	180	46	186	109	186	120	0,9
MV3280	EB-250 HT	157,13	2.500	25	180	46	186	109	186	120	0,9

EXTRACTORES

SERIE EBB N

Ventiladores centrífugos, con caudales de hasta 270 m³/h. a descarga libre, compuerta antirretorno incorporada, motor 230V. 50 Hz., de 2 velocidades, IP44, Clase II. Especialmente diseñados para instalaciones en las que haya que vencer pérdidas de carga.

Prestaciones / Modelo	S	T	HT
Compuerta antirretorno	●	●	●
Filtros metálicos	●	●	●
Dos velocidades	●	●	●
Temporizador regulable		●	●
Higrostat			●



Código	Modelo	€	Vel. r.p.m.	Potencia absorbida desc. libre W	Caudal a descarga libre m ³ /h.	Nivel presión sonora dB(A)	Dimensiones mm.			Ø conducto mm.	Peso Kg.
							L	A	H		
MV3291	EBB-100 NS	92,98	1.660	30	130	47	200	130	260	100/80	1,5
MV3292	EBB-100 NT	135,87	1.660	30	130	47	200	130	260	100/80	1,5
MV3293	EBB-100 NHT	150,17	1.660	30	130	47	200	130	260	100/80	1,5
MV3281	EBB-170 NS	119,30	1.010	48	220	42	284	150	337	100	3
MV3282	EBB-170 NT	162,78	1.010	48	220	42	284	150	337	100	3
MV3283	EBB-170 NHT	176,38	1.010	48	220	42	284	150	337	100	3
MV3284	EBB-250 NS	134,36	1.225	51	270	46	284	150	337	100	3
MV3285	EBB-250 NT	182,29	1.225	51	270	46	284	150	337	100	3
MV3286	EBB-250 NHT	197,37	1.225	51	270	46	284	150	337	100	3

SERIE K GAMA PLÁSTICO

Extractores centrífugos de plástico ignífugo V0, con bandeja recoge grasa incorporada, caudales de hasta 625 m³/h. a descarga libre, motor 230V. 50Hz. Clase II. Para instalar en la pared o fijados a la parte superior de la campana.

Prestaciones / Modelo	CK-25 N	CK-40 F	CK-60 F
Bandeja recoge grasas	●	●	●
Reja de protección	●		
Filtro metálico tratado con teflón		●	●
Desmontable	●	●	●
Lavable en lavavajillas	●	●	●
Regulable	●	●	●
2 velocidades			●



Código	Modelo	€	Vel. r.p.m.	Potencia absorbida desc. libre W	Caudal a descarga libre m ³ /h.	Nivel presión sonora dB(A)	Dimensiones mm.			Ø conducto mm.	Peso Kg.
							L	A	H		
MV2295	CK-25 N	61,92	2.250	40	250	50	218	127	304	100	1,9
MV2296	CK-40 F	86,79	2.350	70	360	55	266	162	328	100	2,7
MV2297	CK-60 F	128,97	2.475	160	625	59	294	174	362	120	4,7

EXTRACTORES

SERIE K GAMA METÁLICA

Extractores centrifugos de chapa de acero protegida contra la corrosión por pintura epoxi, bandeja recoge grasas incorporada caudales de hasta 480 m³/h. a descarga libre y motor 230V. 50Hz.. Clase I con toma de tierra (CK-35 N Clase II).

Prestaciones / Modelo	CK-35 N	CK-50	ECO-500
Bandeja recoge grasas	•	•	•
Reja de protección	•	•	•
Filtro metálico	•	accesorio	accesorio
Desmontable	•	•	•
Lavable	•	•	•
Regulable	•	•	•



Código	Modelo	€	Vel. r.p.m.	Potencia absorbida desc. libre W	Caudal a descarga libre m ³ /h.	Nivel presión sonora dB(A)	Dimensiones mm.			Ø conducto mm.	Peso Kg.
							L	A	H		
MV2290	CK-35 N	77.23	2.000	125	350	56	230	140	292	110	3.2
MV2291	CK-50	104.30	1.050	120	480	52	315	132	375	115	3.5
MV2292	ECO-500	83.26	1.050	120	480	52	315	132	375	115	3.5

ACCESORIOS

PER W

Persiana de sobrepresión de plástico para acoplar en muro. Impide la entrada de olores, corrientes de aire y evita fugas de calefacción cuando el extractor no funciona.

Código	Modelo	€	Para Ø conducto mm.
MV2370	PER-100 W	7,72	100
MV2371	PER-125 W	10,08	125
MV2372	PER-160 W	17,63	160
MV2373	PER-200 W	31,15	200


CM-130

Compuerta antirretorno de plástico. Impide la entrada de olores, corrientes de aire y evita fugas de calefacción cuando el extractor no funciona. Se instala entre el extractor y el conducto.

Código	Modelo	€	Para Ø conducto mm.
MV2380	CM-130	11,99	113/122 118/127


REDP (de plástico)

Reducción para adaptar conductos de distinto diámetro.

Código	Modelo	€	Para Ø conducto mm.
MV2381	RED-100/80P	3,23	100-80
MV2382	RED-125/100P	3,84	125-100
MV2383	RED-150/125P	4,29	150-125
MV2367	RED-160/125P	5,71	160-125
MV2368	RED-200/160P	9,65	200-160


MRT

Acoplamiento para conductos de igual diámetro que permite ampliar instalaciones manteniendo los tramos existentes.

Código	Modelo	€	Para Ø conducto mm.
MV2540	MRT-100	3,94	100
MV2541	MRT-125	5,19	125
MV2542	MRT-150	5,80	150
MV2543	MRT-160	5,97	160
MV2544	MRT-200	8,77	200
MV2545	MRT-250	9,91	250
MV2546	MRT-315	11,39	315


CAR

Compuerta antirretorno metálica. Impide la entrada de olores, corrientes de aire y evita fugas de calefacción cuando el extractor no funciona.

Se instala entre el extractor y el conducto.

Código	Modelo	€	Para Ø conducto mm.
MV2385	CAR-80	10,42	80
MV2386	CAR-100	13,18	100
MV2387	CAR-110	13,78	110
MV2388	CAR-125	14,04	125
MV2389	CAR-150	15,79	150
MV2390	CAR-160	17,01	160
MV2391	CAR-200	26,14	200
MV2392	CAR-250	30,52	250
MV2393	CAR-315	44,89	315



ACCESORIOS

SONDA DE CALIDAD DE AIRE SQA

Sonda de calidad de aire que pone en marcha automáticamente el extractor cuando se detecta una concentración de humo, olor u otro gas molesto superior al valor seleccionado. Incorpora temporizador.
No puede ser utilizada como detector de gases de combustión ni como alarma antiincendio.



Código	Modelo	€	Protección	Clase	Intensidad máxima A	Temperatura utilización	Ajuste de humedad	Dimensiones mm.		
								L	A	H
MV3287	SQA	100,53	IP21	II	6 (2)	0-50°C.	1-25	130	43	82

TEMPORIZADOR

Para productos de la gama habitat.
Puesta en marcha: 1 minuto.
Temporización: 6 minutos

Código	Modelo	€
MV3288	ZN-62	22,20



TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD

Transformador de seguridad 230V./12V. 50Hz. protegidos por fusibles, para usar con los extractores de 12V. de las series SILENT DECOR Y EDM.

El modelo CT-12/14R incorpora temporizador regulable entre 1 y 30 minutos.



Código	Modelo	€	Protección	Clase	Potencia máxima (V.A)	Red eléctrica	
						Tensión	Frecuencia
MV3290	CT-12/14	46,85	IP21	II	14	220-240 V.	50 Hz.
MV3294	CT-12/14-R	52,61	IP21	II	14	220-240 V.	50 Hz.