


SAMSUNG

Climate Solutions



Tarifa y Guía Técnica

2020

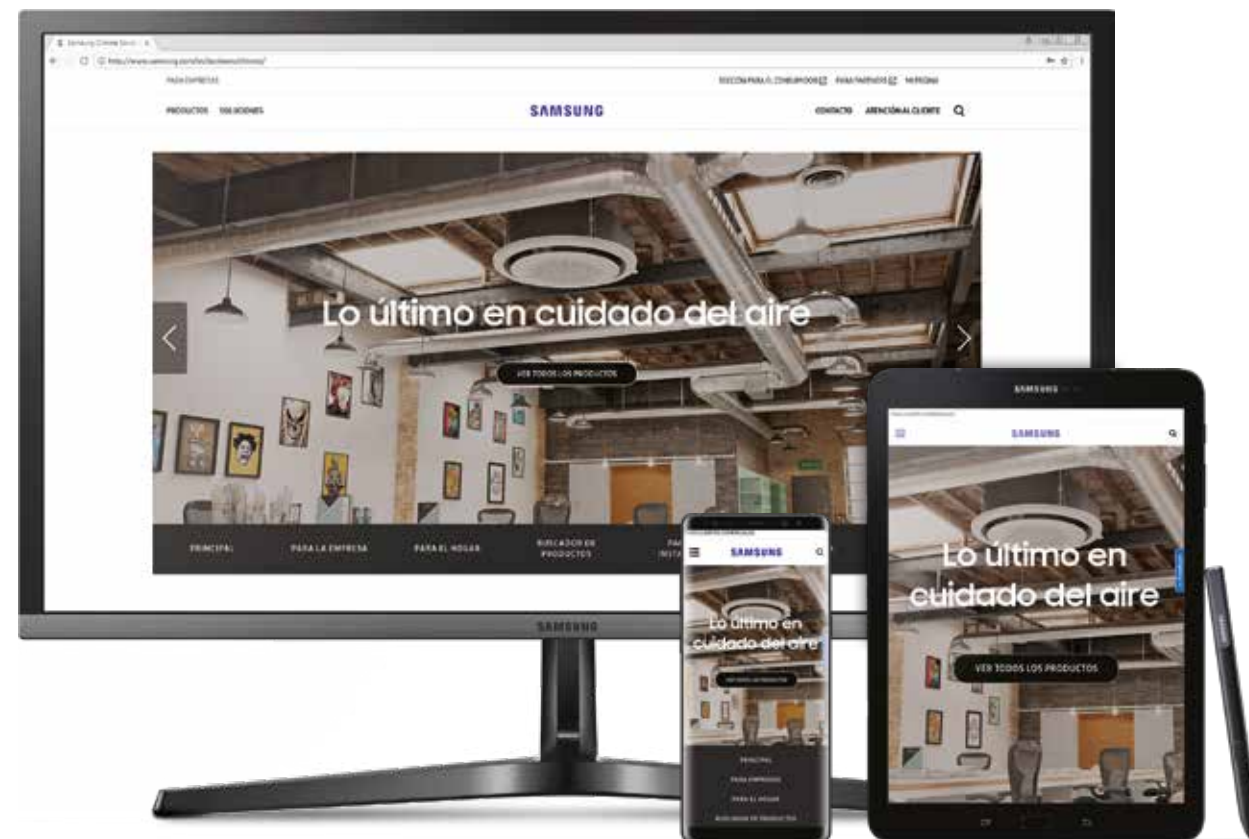

Nos gustaría invitarte a visitar nuestra página web.

Estamos orgullosos de mostrarte las nuevas Soluciones en Climatización Samsung en nuestra página web.

Ofrece una navegación mejorada, lo que permite un fácil acceso a la información que necesitas. A través de actualizaciones constantes, nuestro objetivo es mantener esta página web como tu punto de referencia para obtener información detallada de nuestros productos.

Esta página web tiene una gran cantidad de características, proporcionando soluciones y recomendaciones para aplicaciones residenciales y comerciales, así como lo último en vídeos e información técnica.

www.samsung.com/climate

18
Gama
Doméstica

38
Gama
Semi industrial



4
Gama EHS
(Sistema de Aerothermia)



24
Gama Free
Joint Multi



54
Gama DVM S
(Caudal Variable)



EHS




Tecnología Tipo TDM Plus Nuevo

EHS Tipo TDM Plus con depósito integrado

Prestaciones:

- Solución integrada para calefacción y agua caliente sanitaria
- Modo de funcionamiento silencioso de 4 pasos (hasta 35dB (A))
- Unidad compacta con tanque de agua de 200 y 260 litros
- Intuitivo, control táctil de pantalla a color en varios idiomas
- Monitorización de energía a través del control táctil
- PV y Smart Grid
- SmartThings compatible con kit Wi-Fi opcional

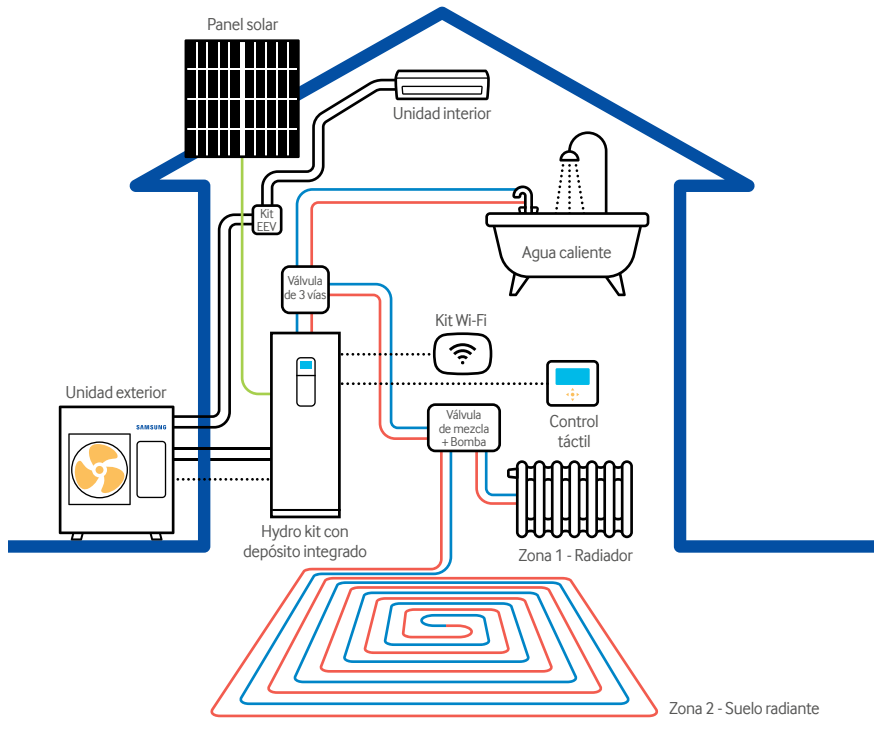

Solución integrada en climatización

Los sistemas TDM Plus de Samsung, son sistemas «todo en uno» con unidades interiores aire a agua (A2W) y aire a aire (A2A). La unidad aire a agua, o Hydrokit con depósito integrado, con montaje de pared, permite generar agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración por suelo radiante, fancoils o radiadores, mientras que las unidades aire a aire, permiten climatizar la instalación con unidades convencionales de aire acondicionado, ofreciendo una solución integrada con la misma unidad exterior.

Diseño compacto

La solución de Samsung ClimateHub se basa en un Hydro kit con depósito compacto integrado, con un gran depósito de agua caliente sanitaria de 200 L ó 260 L. El diseño compacto y modular permite la integración directa en la cocina o el lavadero.



Fácil mantenimiento


Con una ventana de servicio ubicada cómodamente y opciones intuitivas disponibles mediante tarjeta Micro SD o la app móvil Samsung S-Checker, la solución de problemas y la puesta en marcha pueden efectuarse fácilmente delante de la unidad.*

* Por favor, póngase en contacto con su persona de contacto directo de Samsung para obtener más información sobre la app móvil S-Checker.



Funcionamiento silencioso


Para cumplir con los requisitos acústicos, cada vez más estrictos, Samsung ClimateHub permite reducir los niveles de ruido utilizando el modo de funcionamiento silencioso de 4 pasos. Según el modelo específico y las condiciones particulares de funcionamiento, es posible alcanzar niveles de hasta 35 dB(A).

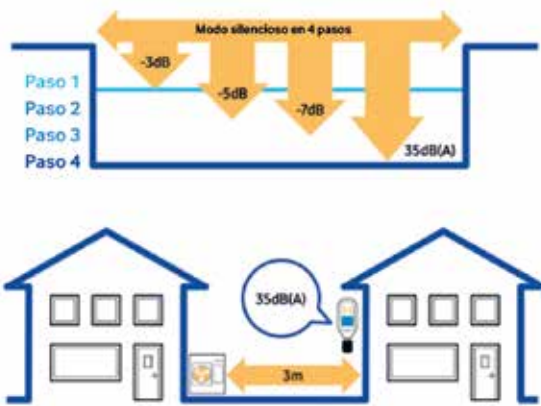

Conectividad inteligente

El nuevo control táctil permite al usuario gestionar ajustes de temperatura distintos para cada zona; de este modo, los radiadores de alta temperatura y el suelo radiante de baja temperatura pueden emplearse con mayor eficiencia. Utilizando el kit Wi-Fi opcional, puede controlar las distintas funciones del sistema en su smartphone mediante la app Samsung SmartThings.*

Disponible en iPhones y dispositivos Android. Se requiere conexión a la red. Se necesita una cuenta para aplicaciones Samsung.

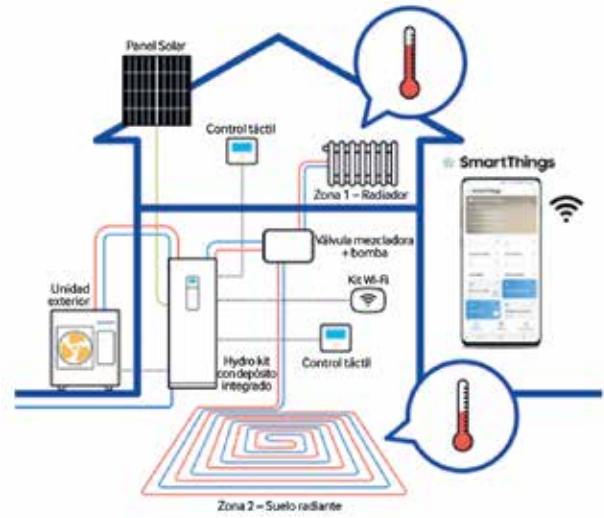

Los puntos de tecnología contenidos en las páginas TDM Plus, Split y Mono son comunes a los tres productos.

Gama Tipo TDM Plus

Unidades exteriores



SmartThings Wifi



Modelo	Hydro kit compatible	Capacidad nominal		Eficiencia energética (W/W)				Nivel sonoro dB(A)	Conexiones frigoríficas			Caudal aire exterior (m³/min.)	Distancia máx. tuber. (Long. / alt.)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	Peso neto (kg)	P.V.R. (Euros)	
Unidad exterior	Nº máximo unid. Dx	Frío (kW)	Calor (kW)	EER	COP	ESEER	SCOP		Líquido mm, (")	Gas A2A mm, (")	Gas A2W mm, (")			Unidad exterior		Unidad exterior	
Modelo Monofásico																	
AE044MXTPEH/EU	AE090MNYDEH/EU + 2	4,4	4,4	4,73	4,95	5,08	4,38	47 / 46		9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	45	30 / 20	880 x 793 x 310	61	2.205
AE066MXTPEH/EU	AE090MNYDEH/EU + 3	6,6	6,6	4,49	4,53	4,92	4,39	48 / 47		9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	47	30 / 20	880 x 793 x 310	61	2.322
AE090MXTPEH/EU	AE090MNYDEH/EU + 4	8,0	9,0	4,25	4,32	5,36	4,39	51 / 50		9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	67	30 / 20	940 x 998 x 330	74	3.160
AE120MXTPEH/EU	AE160MNYDEH/EU + 5	12,0	12,0	4,14	4,41	5,29	4,59	52 / 51		9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	103	70 / 30	940 x 1.420 x 330	107	4.252
AE160MXTPEH/EU	AE160MNYDEH/EU + 7	14,5	16,0	3,78	4,05	4,59	5,21	55 / 54		9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	123	70 / 30	940 x 1.420 x 330	107	4.999
Modelo Trifásico																	
AE090MXTPGH/EU	AE090MNYDGH/EU + 4	8,0	9,0	4,25	4,30	4,93	4,39	51 / 50		9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	67	70 / 30	940 x 998 x 330	76	3.265
AE120MXTPGH/EU	AE160MNYDGH/EU + 5	12,0	12,0	4,14	4,41	5,29	4,59	52 / 51		9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	103	70 / 30	940 x 1.420 x 330	107	4.463
AE160MXTPGH/EU	AE160MNYDGH/EU + 7	14,5	16,0	3,78	4,05	4,59	5,21	55 / 54		9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	123	70 / 30	940 x 1.420 x 330	107	5.245

(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.

*Posibilidad de Control Wi-Fi con nuevo accesorio opcional MIM-H03N. Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexión de red. Para utilizar la aplicación se requiere una cuenta en Samsung.



Nuevo

Hydro kit con depósito integrado

Modelo	Intervalo de temp. salida agua		Conexiones frigoríficas		Caudal mínimo / nominal (l/min.)	Alimentación (øV/Hz)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
	Frío (°C)	Calor (°C)	Líquido mm, (")	Gas mm, (")				
Modelo Monofásico								
AE200TNWTEH/EU	TBD	TBD	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	5 / 92	1, 220–240, 50	595 x 1.800 x 700	5.476
AE260TNWTEH/EU	TBD	TBD	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	5 / 92	1, 220–240, 50	595 x 1.800 x 700	5.914

Disponible mayo 2020. Datos preliminares.

Conductos



Modelo	Capacidad nominal		Nivel sonoro dB(A)	Presión estática (Pa)	Conexiones frigoríficas		Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)			Líquido mm, (")	Gas mm, (")		
AE022MNLDEH/EU	2,2	2,5	26 / 24 / 21	0 / 9,8 / 29,4	6,35 (1/4")	12,70 (1/2")	700 x 199 x 600	665
AE028MNLDEH/EU	2,8	3,2	28 / 26 / 23	0 / 9,8 / 29,4	6,35 (1/4")	12,70 (1/2")	700 x 199 x 600	684
AE036MNLDEH/EU	3,6	4,0	32 / 30 / 27	0 / 9,8 / 29,4	6,35 (1/4")	12,70 (1/2")	700 x 199 x 600	694
AE056MNLDEH/EU	5,6	6,3	36 / 34 / 31	0 / 19,6 / 39,2	6,35 (1/4")	12,70 (1/2")	900 x 199 x 600	776
AE071MNMPEH/EU	7,1	8,0	37 / 33 / 29	0 / 29,4 / 147,2	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	850 x 250 x 700	813
AE090MNMPEH/EU	9,0	10,0	38 / 35 / 32	0 / 39,2 / 147,2	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	1.200 x 250 x 700	1.213

Control remoto		P.V.R. (Euros)
MWR-SH11N	CONTROL REMOTO POR CABLE TÁCTIL	124

Control remoto MWR-SH11N no incluido.

Conducto	Modelo	Bomba de Condensados Opcional	P.V.R. (Euros)
Conducto Slim	AE022MNLDEH/EU	MDP-E075SEE3D	173
	AE028MNLDEH/EU		
	AE036MNLDEH/EU		
	AE056MNLDEH/EU		
Conducto media presión	AE071MNMPEH/EU AE090MNMPEH/EU	MDP-G075SQ (interna) / MDP-G075SP (externa)	133 / 133



MDP-E075SEE3D

MDP-G075SP

MDP-G075SQ



MWR-SH11N

Nuevo

Wind-Free™ Avant



Modelo	Capacidad nominal		Nivel sonoro dB(A)	Electroválvula	Conexiones frigoríficas		Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)			Líquido mm, (")	Gas mm, (")		
AE022TNXDEG/EU	2,2	2,5	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	543
AE028TNXDEG/EU	2,8	3,2	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	568
AE036TNXDEG/EU	3,6	4,0	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	615
AE056TNXDEG/EU	5,6	6,3	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	665
AE071TNXDEG/EU	7,1	8,0	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	722

Disponible mayo 2020. Datos preliminares.

Neo Forte



Modelo	Capacidad nominal		Nivel sonoro dB(A)	Electroválvula	Conexiones frigoríficas		Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)			Líquido mm, (")	Gas mm, (")		
AE022MNADEH/EU	2,2	2,5	33 / 28 / 23	MEV-E24SA	6,35 (1/4")	12,70 (1/2")	750 x 249 x 246	543
AE028MNADEH/EU	2,8	3,2	35 / 30 / 25	MEV-E24SA	6,35 (1/4")	12,70 (1/2")	750 x 249 x 246	568
AE036MNADEH/EU	3,6	4,0	36 / 32 / 29	MEV-E24SA	6,35 (1/4")	12,70 (1/2")	826 x 261 x 261	615
AE056MNADEH/EU	5,6	6,3	39 / 35 / 32	MEV-E32SA	6,35 (1/4")	12,70 (1/2")	1.065 x 301 x 294	665
AE071MNADEH/EU	7,1	8,0	44 / 40 / 36	MEV-E32SA	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	1.065 x 301 x 294	722

La unidad no lleva electroválvula incluida. Ver página 81.

Suelo con carcasa



Modelo	Capacidad nominal		Nivel sonoro dB(A)	Conexiones frigoríficas		Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)		Líquido mm, (")	Gas mm, (")		
AE022MNJDEH/EU	2,2	2,5	34 / 32 / 30	6,35 (1/4")	12,70 (1/2")	720 x 620 x 199	754
AE028MNJDEH/EU	2,8	3,2	38 / 36 / 34	6,35 (1/4")	12,70 (1/2")	720 x 620 x 199	776
AE036MNJDEH/EU	3,6	4,0	39 / 37 / 34	6,35 (1/4")	12,70 (1/2")	720 x 620 x 199	795
AE056MNJDEH/EU	5,6	6,3	43 / 40 / 37	6,35 (1/4")	12,70 (1/2")	720 x 620 x 199	915


La unidad no lleva electroválvula incluida. Ver página 81.

Tecnología Tipo TDM Plus

Una gran solución en climatización para tu vivienda en cualquier estación del año

La gama Tipo TDM Plus ofrece calefacción y refrigeración aire-aire y aire-agua, lo que la convierte en una solución integral de climatización para todas las estaciones del año.

- Prestaciones:**
- Intuitivo, control táctil de pantalla a color en varios idiomas
 - Monitorización de energía a través del control táctil
 - PV y Smart Grid
 - SmartThings compatible con kit Wi-Fi opcional

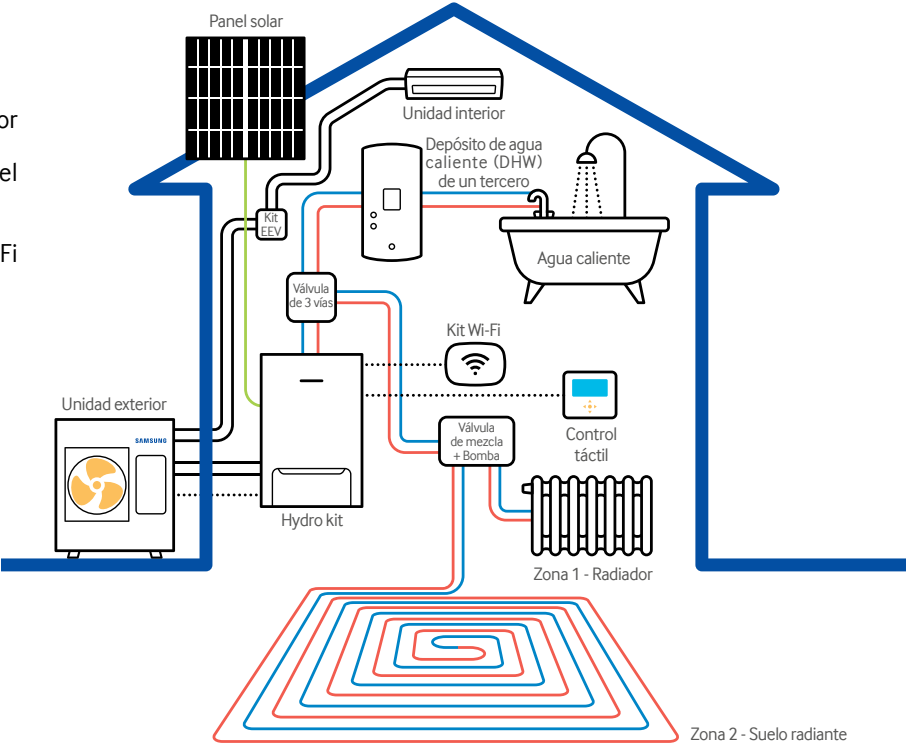



Vista general Tipo TDM Plus (Aire-Aire + Aire-Agua)

Aire-Aire + Aire-Agua

- Calefacción y agua caliente sanitaria Aire-Agua+Aire-Aire
- Refrigeración Aire-Agua+Aire-Aire (invirtiendo el ciclo de calefacción)
- Consta de unidad exterior, hydro kit, acumulador de ACS (opcional) y unidades interiores (tipo pared y conductos de baja silueta)
- Compatible con 2 fuentes de energía híbrida (a suministrar por el cliente): panel solar / caldera de apoyo

Solo Aire-Agua


- Calefacción y agua caliente sanitaria Aire-Agua
- Refrigeración Aire-Agua (invirtiendo el ciclo de calefacción)
- Consta de una unidad exterior, un hydro kit y un acumulador de ACS (opcional)
- Compatible con 2 fuentes de energía híbrida (a suministrar por el cliente): panel solar / caldera de apoyo

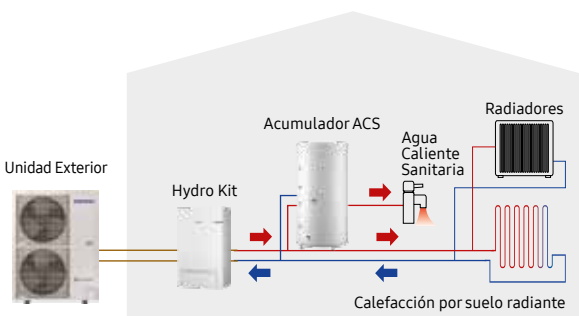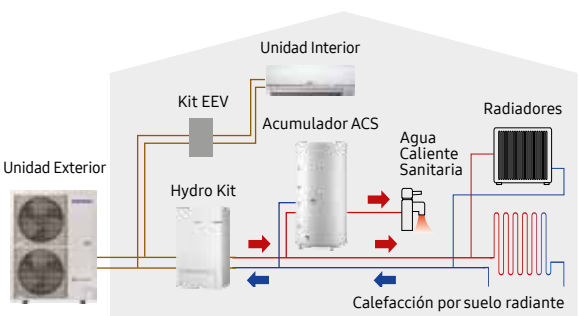

Calefacción rápida con tecnología TDM Plus

Duplica la fuente de calor para calentar espacios rápidamente


La calefacción por suelo radiante es un sistema óptimo para conseguir confort térmico en interiores, aunque por lo general tarda de 4 a 8 horas en calentar una habitación. La tecnología TDM Plus de Samsung acelera ese proceso inyectando aire caliente en la habitación hasta calentarla, al mismo tiempo que funciona el suelo radiante.

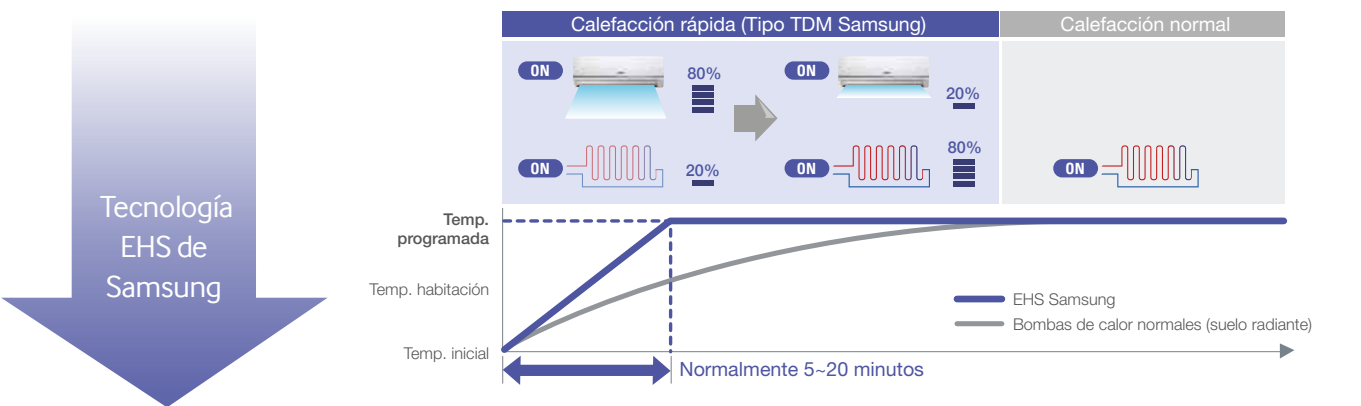

Perfecto sistema todo en uno

Lo único que hay que instalar es una unidad exterior

Un control inteligente basado en tecnología TDM Plus hace posible un funcionamiento alterno aire-agua y aire-aire y permite que una misma unidad exterior trabaje en ambos modos. De este modo, se ahorra en espacio y en el coste del producto.

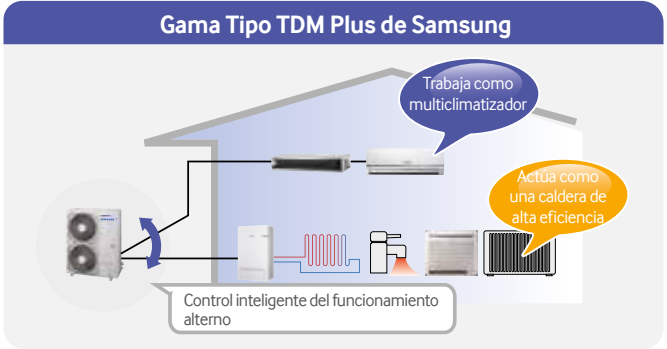

Recomendaciones y guía básica de instalación

	EHS Tipo Mono	EHS Tipo TDM Plus y Split		EHS Tipo Mono	EHS Tipo TDM Plus y Split
Filtros	RITE Malla 3 a 5 mm	Incluido	Manómetro	RITE (obligatorio puente manométrico en bomba)	Incluido
Purgadores	RITE, Automático	Incluido	Termómetros	Recomendable. Lectura en máquina salida	Recomendable. Lectura en máquina salida
Anticongelante	Opcional	Opcional	Depósito de acumulador	Opcional (mínima sup. de intercambio)	Opcional (mínima sup. de intercambio)
Vaso de expansión	Obligatorio	Incluido 8L pretarado 1 Bar	Inhibidor de corrosión	Recomendado	Recomendado
Caudalímetro	Recomendado	Recomendado	Piscina o agua especial	Obligatorio intercambiador secundario	Obligatorio intercambiador secundario
Bomba de recirculación	Obligatoria	Incluida	Válvula de tres vías	Opcional (a control a dos puntos)	Opcional (a control a dos puntos)
Separador hidráulico	Recomendado	Recomendado (obligatorio 16kW)	Volumen sistema hidráulico	5 a 10 litros/kW	5 a 10 litros/kW
Interruptor de flujo	Incluido (necesita instalación)	Incluido			
Válvula de seguridad	RITE	Incluida 3 Bar			
Válvula de equilibrado	Recomendado	Recomendado			
Tubos flexibles	RITE	RITE			
Sistema de llenado	RITE	RITE			

Hasta 7 unidades interiores sistema EHS TDM Plus.

Gama Tipo TDM Plus

Unidades exteriores



SmartThings wifi



Modelo	Hydro kit compatible	Capacidad nominal		Eficiencia energética (W/W)				Nivel sonoro dB(A)	Conexiones frigoríficas			Caudal aire exterior (m³/min.)	Distancia máx. tuber. (Long. / alt.)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	Peso neto (kg)	P.V.R. (Euros)	
Unidad exterior	Nº máximo unid. Dx	Frío (kW)	Calor (kW)	EER	COP	ESEER	SCOP		Líquido mm, (")	Gas A2A mm, (")	Gas A2W mm, (")			Unidad exterior		Unidad exterior	
Modelo Monofásico																	
AE044MXTPEH/EU	AE090MNYDEH/EU + 2	4,4	4,4	4,73	4,95	5,08	4,38	47 / 46		9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	45	30 / 20	880 x 793 x 310	61	2.205
AE066MXTPEH/EU	AE090MNYDEH/EU + 3	6,6	6,6	4,49	4,53	4,92	4,39	48 / 47		9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	47	30 / 20	880 x 793 x 310	61	2.322
AE090MXTPEH/EU	AE090MNYDEH/EU + 4	8,0	9,0	4,25	4,32	5,36	4,39	51 / 50		9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	67	30 / 20	940 x 998 x 330	74	3.160
AE120MXTPEH/EU	AE160MNYDEH/EU + 5	12,0	12,0	4,14	4,41	5,29	4,59	52 / 51		9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	103	70 / 30	940 x 1.420 x 330	107	4.252
AE160MXTPEH/EU	AE160MNYDEH/EU + 7	14,5	16,0	3,78	4,05	4,59	5,21	55 / 54		9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	123	70 / 30	940 x 1.420 x 330	107	4.999
Modelo Trifásico																	
AE090MXTPGH/EU	AE090MNYDGH/EU + 4	8,0	9,0	4,25	4,30	4,93	4,39	51 / 50		9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	67	70 / 30	940 x 998 x 330	76	3.265
AE120MXTPGH/EU	AE160MNYDGH/EU + 5	12,0	12,0	4,14	4,41	5,29	4,59	52 / 51		9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	103	70 / 30	940 x 1.420 x 330	107	4.463
AE160MXTPGH/EU	AE160MNYDGH/EU + 7	14,5	16,0	3,78	4,05	4,59	5,21	55 / 54		9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	123	70 / 30	940 x 1.420 x 330	107	5.245

(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.
*Posibilidad de Control Wi-Fi con nuevo accesorio opcional MIM-H03N. Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexión de red. Para utilizar la aplicación se requiere una cuenta en Samsung.

Hydro kit



Modelo	Intervalo de temp. salida agua		Conexiones frigoríficas		Caudal mínimo / nominal (l/min.)	Alimentación (øV/Hz)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
	Frío (°C)	Calor (°C)	Líquido mm, (")	Gas mm, (")				
Modelo Monofásico								
AE090MNYDEH/EU	5~25	15~55 (H/P: 25~55)	6,35 (1/4")	15,88 (5/8")	7 / 42	1, 220~240, 50	510 x 850 x 315	3.730
AE160MNYDEH/EU	5~25	15~55 (H/P: 25~55)	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	12 / 58	1, 220~240, 50	510 x 850 x 315	4.350
Modelo Trifásico								
AE090MNYDGH/EU	5~25	15~55 (H/P: 25~55)	6,35 (1/4")	15,88 (5/8")	7 / 42	3, 380~415, 50	510 x 850 x 315	3.862
AE160MNYDGH/EU	5~25	15~55 (H/P: 25~55)	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	12 / 48	3, 380~415, 50	510 x 850 x 315	4.494

Conductos



Modelo	Capacidad nominal		Nivel sonoro dB(A)	Presión estática (Pa)	Conexiones frigoríficas		Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)			Líquido mm, (")	Gas mm, (")		
AE022MNLDEH/EU	2,2	2,5	26 / 24 / 21	0 / 9,8 / 29,4	6,35 (1/4")	12,70 (1/2")	700 x 199 x 600	665
AE028MNLDEH/EU	2,8	3,2	28 / 26 / 23	0 / 9,8 / 29,4	6,35 (1/4")	12,70 (1/2")	700 x 199 x 600	684
AE036MNLDEH/EU	3,6	4,0	32 / 30 / 27	0 / 9,8 / 29,4	6,35 (1/4")	12,70 (1/2")	700 x 199 x 600	694
AE056MNLDEH/EU	5,6	6,3	36 / 34 / 31	0 / 19,6 / 39,2	6,35 (1/4")	12,70 (1/2")	900 x 199 x 600	776
AE071MNMPEH/EU	7,1	8,0	37 / 33 / 29	0 / 29,4 / 147,2	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	850 x 250 x 700	813
AE090MNMPEH/EU	9,0	10,0	38 / 35 / 32	0 / 39,2 / 147,2	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	1.200 x 250 x 700	1.213

Control remoto		P.V.R. (Euros)
MWR-SH11N	CONTROL REMOTO POR CABLE TÁCTIL	124

Control remoto MWR-SH11N no incluido.



MWR-SH11N

Conducto	Modelo	Bomba de Condensados Opcional	P.V.R. (Euros)
Conducto Slim	AE022MNLDEH/EU	MDP-E075SEE3D	173
	AE028MNLDEH/EU		
	AE036MNLDEH/EU		
	AE056MNLDEH/EU		
Conducto media presión	AE071MNMPEH/EU	MDP-G075SQ (interna) / MDP-G075SP (externa)	133 / 133
	AE090MNMPEH/EU		



MDP-E075SEE3D



MDP-G075SP



MDP-G075SQ

Nuevo

Wind-Free™ Avant



Modelo	Capacidad nominal		Nivel sonoro dB(A)	Electroválvula	Conexiones frigoríficas		Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)			Líquido mm, (")	Gas mm, (")		
AE022TNXDEG/EU	2,2	2,5	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	543
AE028TNXDEG/EU	2,8	3,2	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	568
AE036TNXDEG/EU	3,6	4,0	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	615
AE056TNXDEG/EU	5,6	6,3	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	665
AE071TNXDEG/EU	7,1	8,0	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	722

Disponible mayo 2020. Datos preliminares.

Neo Forte



Modelo	Capacidad nominal		Nivel sonoro dB(A)	Electroválvula	Conexiones frigoríficas		Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)			Líquido mm, (")	Gas mm, (")		
AE022MNADEH/EU	2,2	2,5	33 / 28 / 23	MEV-E24SA	6,35 (1/4")	12,70 (1/2")	750 x 249 x 246	543
AE028MNADEH/EU	2,8	3,2	35 / 30 / 25	MEV-E24SA	6,35 (1/4")	12,70 (1/2")	750 x 249 x 246	568
AE036MNADEH/EU	3,6	4,0	36 / 32 / 29	MEV-E24SA	6,35 (1/4")	12,70 (1/2")	826 x 261 x 261	615
AE056MNADEH/EU	5,6	6,3	39 / 35 / 32	MEV-E32SA	6,35 (1/4")	12,70 (1/2")	1.065 x 301 x 294	665
AE071MNADEH/EU	7,1	8,0	44 / 40 / 36	MEV-E32SA	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	1.065 x 301 x 294	722

La unidad no lleva electroválvula incluida. Ver página 83.

Suelo con carcasa



Modelo	Capacidad nominal		Nivel sonoro dB(A)	Conexiones frigoríficas		Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)		Líquido mm, (")	Gas mm, (")		
AE022MNJDEH/EU	2,2	2,5	34 / 32 / 30	6,35 (1/4")	12,70 (1/2")	720 x 620 x 199	754
AE028MNJDEH/EU	2,8	3,2	38 / 36 / 34	6,35 (1/4")	12,70 (1/2")	720 x 620 x 199	776
AE036MNJDEH/EU	3,6	4,0	39 / 37 / 34	6,35 (1/4")	12,70 (1/2")	720 x 620 x 199	795
AE056MNJDEH/EU	5,6	6,3	43 / 40 / 37	6,35 (1/4")	12,70 (1/2")	720 x 620 x 199	915


La unidad no lleva electroválvula incluida. Ver página 83.

Tipo Split

EHS Split con depósito integrado

Prestaciones:

- Solución integrada para calefacción y agua caliente sanitaria
- Modo de funcionamiento silencioso de 4 pasos (hasta 35dB (A))
- Unidad compacta con tanque de agua de 200 y 260 litros
- Intuitivo, control táctil de pantalla a color en varios idiomas
- Monitorización de energía a través del control táctil
- PV y Smart Grid
- SmartThings compatible con kit Wi-Fi opcional
- Marca de calidad KEYMARK

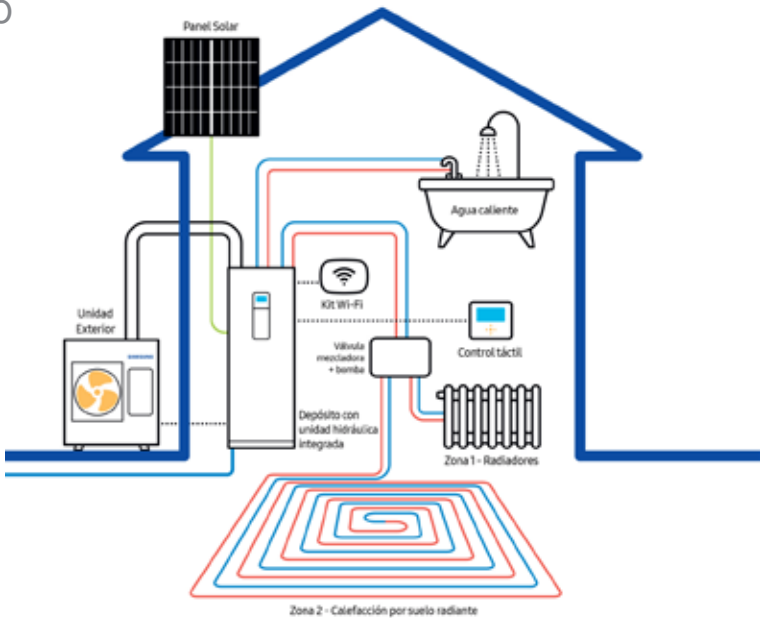

Unidades exteriores.



* SmartThings win *



Modelo	Capacidad nominal		Nivel sonoro dB(A)	Eficiencia energética (W/W)		Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
Unidad exterior	Frio (kW)	Calor (kW)		EER	COP		Ud. exterior
Modelo Monofásico							
AE040RXEDEG/EU	5,0	4,4	44 / 46	4,59	5,20	880 x 638 x 310	1.678
AE060RXEDEG/EU	6,5	6,0	47 / 47	4,42	4,92	880 x 638 x 310	2.159
AE090RXEDEG/EU	8,7	9,0	49 / 49	4,12	4,81	940 x 998 x 330	2.595
Modelo Trifásico							
AE090RXEDGG/EU	8,7	9,0	49 / 49	4,12	4,81	940 x 998 x 330	2.753

(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.
*Posibilidad de Control Wi-Fi con nuevo accesorio opcional MIM-H04N. Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexión de red. Para utilizar la aplicación se requiere una cuenta en Samsung.
- Sonda ACS incluida (8mm de grosor y 1/ 2 de vaina).

Hydro kit con depósito integrado



Modelo	Intervalo de temp. salida agua		Conexiones frigoríficas		Caudal mínimo / nominal (l/min.)	Litros de acumulación	Alimentación (øV/Hz)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
	Frío (°C)	Calor (°C)	Líquido mm, (")	Gas mm, (")					
Modelo Monofásico									
AE200RNWSEG/EU	5~25	15~65	1/4"	5/8"	7 / 26	200	1, 220~240, 50	595 x 1.800 x 700	5.215
AE260RNWSEG/EU	5~25	15~65	1/4"	5/8"	7 / 26	260	1, 220~240, 50	595 x 1.800 x 700	5.632
Modelo Trifásico									
AE260RNWSGG/EU	5~25	15~65	1/4"	5/8"	7 / 26	260	3, 380~415, 50	595 x 1.800 x 700	5.914

Unidad de control para depósito integrado



Modelo	Descripción	P.V.R. (Euros)
MWR-WW10N	Control remoto por cable	199

Rendimiento estacional para ACS en clima cálido según norma EN1647


Unidad exterior	AE040RXEDEC/EU	AE040RXEDEC/EU	AE060RXEDEC/EU	AE060RXEDEC/EU	AE090RXEDEC/EU	AE090RXEDEC/EU	AE090RXEDGG/EU
Hydro kit con depósito	AE200RNWSEG/EU	AE260RNWSEG/EU	AE200RNWSEG/EU	AE260RNWSEG/EU	AE200RNWSEG/EU	AE260RNWSEG/EU	AE260RNWSGG/EU
ηACS	144 %	143 %	138 %	146 %	136 %	145 %	140 %

Tipo Split

EHS Split sin depósito integrado

Prestaciones:

- Intuitivo, control táctil de pantalla a color en varios idiomas
- Monitorización de energía a través del control táctil
- PV y Smart Grid
- SmartThings compatible con kit Wi-Fi opcional
- Marca de calidad KEYMARK

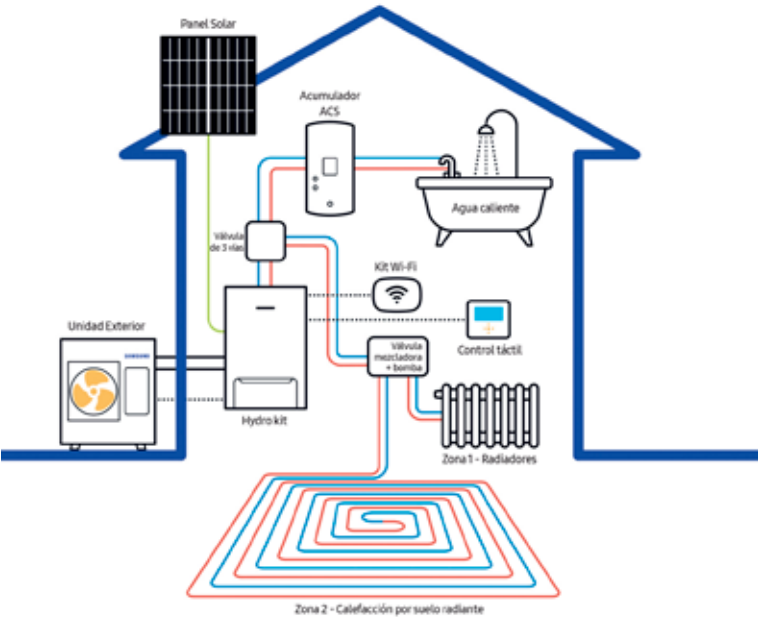

Unidades exteriores.



* SmartThings win *



Modelo	Capacidad nominal		Nivel sonoro dB(A)	Eficiencia energética (W/W)		Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
Unidad exterior	Frio (kW)	Calor (kW)		EER	COP		Ud. exterior
Modelo Monofásico							
AE040RXEDEG/EU	5,0	4,4	44 / 46	4,59	5,20	880 x 638 x 310	1.678
AE060RXEDEG/EU	6,5	6,0	47 / 47	4,42	4,92	880 x 638 x 310	2.159
AE090RXEDEG/EU	8,7	9,0	49 / 49	4,12	4,81	940 x 998 x 330	2.595
Modelo Trifásico							
AE090RXEDGG/EU	8,7	9,0	49 / 49	4,12	4,81	940 x 998 x 330	2.753

(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.
*Posibilidad de Control Wi-Fi con nuevo accesorio opcional MIM-H04N. Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexión de red. Para utilizar la aplicación se requiere una cuenta en Samsung.
- Sonda ACS incluida (8mm de grosor y 1/ 2 de vaina).


Hydro kit



Modelo	Intervalo de temp. salida agua		Conexiones frigoríficas		Caudal mínimo / nominal (l/min.)	Alimentación (øV/Hz)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
	Frío (°C)	Calor (°C)	Líquido mm, (")	Gas mm, (")				
Modelo Monofásico								
AE090RNYDEG/EU	5~25	15-55 (H/P: 25-55)	1/4"	5/8"	12 / 26	1, 220~240, 50	510 x 850 x 315	3.552
Modelo Trifásico								
AE090RNYDGG/EU	5~25	15-55 (H/P: 25-55)	1/4"	5/8"	16 / 26	3, 380~415, 50	510 x 850 x 315	3.678

Apto para Smart Grid y sistema fotovoltaico

Una red inteligente integra eficientemente los hábitos y las acciones de todos los usuarios conectados a ella. La posibilidad de conectar el sistema a una red inteligente permite al usuario sacar partido de un suministro energético económicamente eficiente y sostenible. Gracias a la función de integración PV (energía fotovoltaica o «solar»), el sistema puede conectarse a paneles solares para ahorrar energía mediante fuentes renovables.

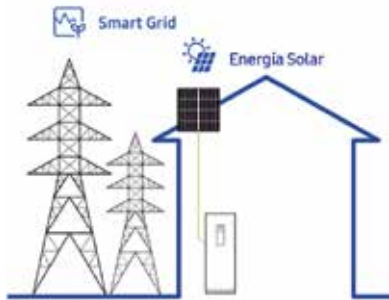


Tipo Mono

EHS Mono con depósito integrado

Prestaciones:

- Solución integrada para calefacción y agua caliente sanitaria
- Unidad compacta con tanque de agua de 200 y 260 litros
- Mantenimiento sencillo a través de la ventana de servicio frontal
- Clasificación SCOP de A+++
- Intuitivo, control táctil de pantalla a color en varios idiomas
- Monitorización de energía a través del control táctil
- PV y Smart Grid
- Control de 2 zonas, adecuado para cale-facción por suelo radiante y radiadores
- SmartThings compatible con kit Wi-Fi opcional
- Marca de calidad KEYMARK

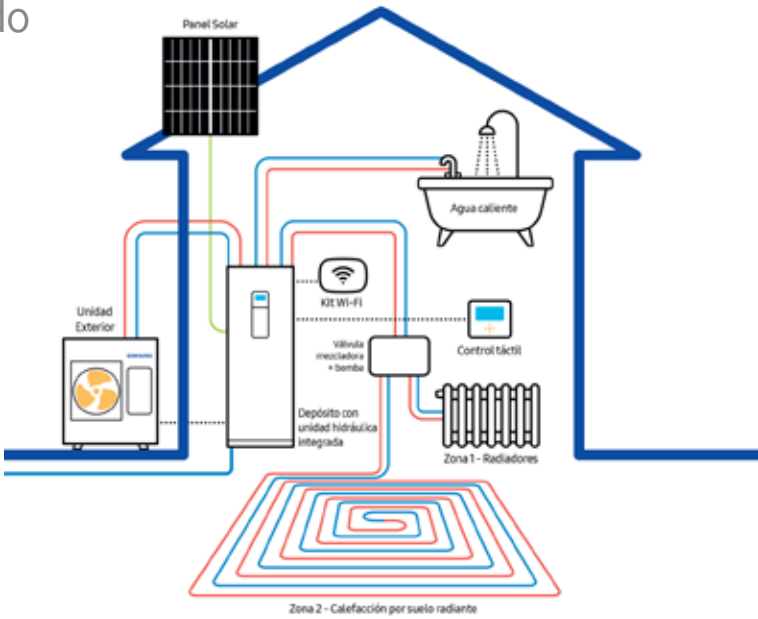

Unidades exteriores*.

Modelo	Capacidad nominal		Nivel sonoro dB(A)	Eficiencia energética (W/W)		Dimensiones netas AxBxP (mm)	P.V.R. (Euros)
Unidad exterior	Frío (kW)	Calor (kW)		EER	COP		
Modelo Monofásico							
AE050RXYDEG/EU	5,0	5,0	45 / 45	4,39	4,85	880 x 798 x 310	4.077
AE080RXYDEG/EU	7,5	8,0	48 / 48	3,95	4,52	940 x 998 x 330	4.346
AE120RXYDEG/EU	12,0	12,0	50 / 50	4,33	4,53	940 x 1.420 x 330	5.600
AE160RXYDEG/EU	14,0	16,0	52 / 54	4,27	4,42	940 x 1.420 x 330	6.510
Modelo Trifásico							
AE080RXYDGG/EU	7,5	8,0	48 / 48	3,95	4,52	940 x 998 x 330	5.200
AE120RXYDGG/EU	12,0	12,0	50 / 50	4,33	4,53	940 x 1.420 x 330	5.718
AE160RXYDGG/EU	14,0	16,0	52 / 54	4,27	4,42	940 x 1.420 x 330	7.196

*Grupo hidráulico no incluido para seleccionarlo a medida de la instalación. Necesario incluir: vaso de expansión, bomba, filtro, purgador y demás elementos de seguridad acorde a normativa vigente.
**Posibilidad de Control Wi-Fi con nuevo accesorio opcional MIM-E03CN. Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexión de red. Para utilizar la aplicación se requiere una cuenta en Samsung.
Las capacidades y rendimientos del sistema Aire-Agua se basan en las siguientes condiciones: Aire-Agua baja temperatura. Condición: (Calor) Entrada / salida de agua 30°C / 35°C, temperatura de bulbo seco / húmedo aire exterior 7°C / 6°C; (Frío). Entrada / salida de agua 23°C / 18°C, temperatura de bulbo seco aire exterior 35°C.
Conexiones de agua: BSPP macho 1. Alimentación (ø/V/Hz): 1, 220-240, 50 / 3, 380-415, 50

Hydro kit con depósito integrado

Modelo	Intervalo de temp. salida agua		Caudal mínimo / nominal (l/min.)	Litros de acumulación	Alimentación (ø/V/Hz)	Dimensiones netas A x H x P (mm)	P.V.R. (Euros)
	Frio (°C)	Calor (°C)					
Modelo Monofásico							
AE200RNWMEG/EU	5~25	15~65	28 / 28	200	1, 220~240, 50	595 x 1.800 x 700	5.079
AE260RNWMEG/EU	5~25	15~65	28 / 28	260	1, 220~240, 50	595 x 1.800 x 700	5.485
Modelo Trifásico							
AE260RNWMGG/EU	5~25	15~65	28 / 28	260	3, 380~415, 50	595 x 1.800 x 700	5.759

Control para depósito integrado

Modelo	Descripción	P.V.R. (Euros)
MWR-WW10N	Control remoto por cable	199

Rendimiento estacional para ACS en clima cálido según norma EN1647


Unidad exterior	AE050RXYDEG/EU	AE080RXYDEG/EU	AE080RXYDEG/EU	AE080RXYDGG/EU	AE120RXYDEG/EU
Hydro kit con depósito	AE200RNWMG/EU	AE200RNWMG/EU	AE260RNWMG/EU	AE260RNWMGG/EU	AE200RNWMG/EU
ηACS	128 %	126 %	138 %	122 %	134 %
Unidad exterior	AE120RXYDEG/EU	AE120RXYDGG/EU	AE160RXYDEG/EU	AE160RXYDEG/EU	AE160RXYDGG/EU
Hydro kit con depósito	AE260RNWMG/EU	AE260RNWMGG/EU	AE200RNWMG/EU	AE260RNWMG/EU	AE260RNWMGG/EU
ηACS	121 %	134 %	135 %	134 %	129 %

Tipo Mono

EHS Mono sin depósito integrado

Prestaciones:

- Intuitivo, control táctil de pantalla a color en varios idiomas
- Monitorización de energía a través del control táctil
- PV y Smart Grid
- Control de 2 zonas, adecuado para cale-facción por suelo radiante y radiadores
- SmartThings compatible con kit Wi-Fi opcional
- Marca de calidad KEYMARK

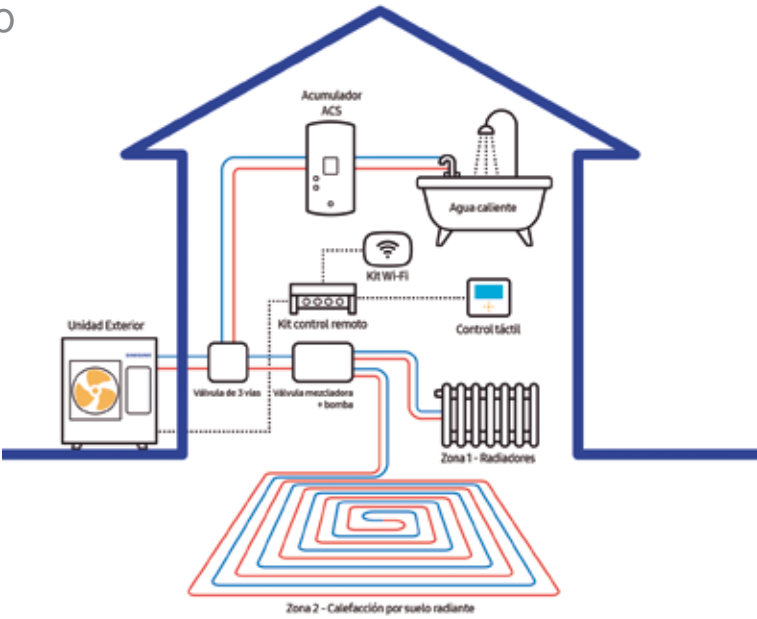

Unidades exteriores*.

Modelo		Capacidad nominal		Nivel sonoro	Eficiencia energética (W/W)		Dimensiones netas	P.V.R. (Euros)		
Unidad exterior	Unidad de control	Frio (kW)	Calor (kW)	dB(A)	EER	COP		Ud. ext.	Ud. control	Pack
Modelo Monofásico										
AE050RXYDEG/EU	MIM-E03CN	5,0	5,0	45 / 45	4,39	4,85	880 x 798 x 310	4.077	868	4.945
AE080RXYDEG/EU	MIM-E03CN	7,5	8,0	48 / 48	3,95	4,52	940 x 998 x 330	4.346	868	5.214
AE120RXYDEG/EU	MIM-E03CN	12,0	12,0	50 / 50	4,33	4,53	940 x 1.420 x 330	5.600	868	6.468
AE160RXYDEG/EU	MIM-E03CN	14,0	16,0	52 / 54	4,27	4,42	940 x 1.420 x 330	6.510	868	7.378
Modelo Trifásico										
AE080RXYDGG/EU	MIM-E03CN	7,5	8,0	48 / 48	3,95	4,52	940 x 998 x 330	5.200	868	6.068
AE120RXYDGG/EU	MIM-E03CN	12,0	12,0	50 / 50	4,33	4,53	940 x 1.420 x 330	5.718	868	6.586
AE160RXYDGG/EU	MIM-E03CN	14,0	16,0	52 / 54	4,27	4,42	940 x 1.420 x 330	7.196	868	8.064

*Grupo hidráulico no incluido para seleccionarlo a medida de la instalación. Necesario incluir: vaso de expansión, bomba, filtro, purgador y demás elementos de seguridad acorde a normativa vigente.
**Posibilidad de Control Wi-Fi con nuevo accesorio opcional MIM-E03CN. Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexión de red. Para utilizar la aplicación se requiere una cuenta en Samsung.
Las capacidades y rendimientos del sistema Aire-Agua se basan en las siguientes condiciones: Aire-Agua baja temperatura. Condición: (Calor) Entrada / salida de agua 30°C / 35°C, temperatura de bulbo seco / húmedo aire exterior 7°C / 6°C; (Frío). Entrada / salida de agua 23°C / 18°C, temperatura de bulbo seco aire exterior 35°C.
Conexiones de agua: BSPP macho 1. Alimentación (ø/V/Hz): 1, 220-240, 50 / 3, 380-415, 50

Control intuitivo

Samsung ha introducido un nuevo control táctil con múltiples opciones de idioma y pantalla a color de gran luminosidad para las funciones de ajuste de temperatura, supervisión energética, configuración de horario de verano y supervisión rápida de errores.*

*En la imagen de ve un ejemplo de aplicación con fines puramente ilustrativos.
Consulte siempre la información más reciente para conocer la disponibilidad de las versiones de idioma.



Doméstico



Gama Doméstica

Splits 1x1 Inverter. Bomba de calor. R32

Inteligencia Artificial de Samsung (AI). Sensor de movimiento

Comodidad automática

El usuario experimentará una forma inteligente de vivir con IA Samsung¹. Para simplificar la vida y hacerla más eficiente, AI optimiza varios modos automáticamente, analizando las condiciones de la habitación y los patrones de uso del usuario². Basado en la temperatura preferida de los usuarios y la temperatura exterior, AI cambia automáticamente al más apropiado, incluidos los modos de enfriamiento Wind-Free™, enfriamiento rápido y normal, para mantener las condiciones ideales de confort.

¹ IA. Inteligencia Artificial. Se necesita una conexión a internet Wi-Fi y una cuenta Samsung a través de la Aplicación SmartThings.
² Almacena datos de usuario, preferencias y patrones de uso para sugerir las opciones más útiles.



Enfríe o caliente de manera eficiente, independientemente de si el usuario esta presente o no. En modo enfriamiento, el sensor de movimiento (MDS - Sensor de detección de movimiento) detecta si hay o no movimiento durante 20 minutos³. Si no detecta movimiento durante los siguientes 40 minutos, la temperatura aumenta en 2°C en el modo de enfriamiento Wind-Free™. Y después de otros 40 minutos, pasa a modo de espera. Una vez que MDS detecta cualquier actividad, vuelve a la operación normal. También se puede configurar para no difundir el aire directamente al usuario o seguirlo donde sea que esté en movimiento dentro de la habitación.

³ El sensor de detección de movimiento (MDS) primero detecta la ausencia de movimiento después de un período mínimo de 5 minutos y un máximo de 60 minutos.



Control Wi-Fi. SmartThings + Bixby 2.0

El control de temperatura de la habitación es posible en cualquier momento y desde cualquier lugar. Con la aplicación SmartThings⁴, el usuario puede controlar remotamente cualquier climatizador. Con una sola pulsación, se puede encender y apagar, seleccionar el climatizador, programar el funcionamiento y controlar el consumo de energía. Con el asistente personal Bixby 2.05, el usuario puede decirle al dispositivo lo que necesita⁶. También puede analizar el entorno, la forma de climatización y temperatura deseada en la habitación.



Nuevo

Serie Wind-Free™ Élite

Modelo			Capacidad nominal		Clasif. energética		Refrig.	Dimensiones netas AxHxP (mm)		P.V.R. (Euros)		
Pack	Unidad interior	Unidad exterior	Frío (W)	Calor (W)	SEER	SCOP	Tipo	Interior	Exterior	Int.	Ext.	Pack
F-AR09ELT	AR09TXCAAWKNEU	AR09TXCAAWKXEU	2.500	3.200	8,8 (A+++)	5,1 (A+++)	R32	889 x 299 x 215	790 x 548 x 285	593	725	1.318
F-AR12ELT	AR12TXCAAWKNEU	AR12TXCAAWKXEU	3.500	3.500	8,5 (A+++)	5,1 (A+++)	R32	889 x 299 x 215	790 x 548 x 285	659	805	1.464

**Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexión de red. Para utilizar la aplicación se requiere una cuenta en Samsung.

Nuevo

Serie Wind-Free™ Comfort

Modelo			Capacidad nominal		Clasif. energética		Refrig.	Dimensiones netas AxHxP (mm)		P.V.R. (Euros)		
Pack	Unidad interior	Unidad exterior	Frío (W)	Calor (W)	SEER	SCOP	Tipo	Interior	Exterior	Int.	Ext.	Pack
F-AR09NXT	AR09TXFCAWKNEU	AR09TXFCAWKXEU	2.500	3.200	6,7 (A++)	4,0 (A)	R32	820 x 299 x 215	660 x 475 x 242	346	519	865
F-AR12NXT	AR12TXFCAWKNEU	AR12TXFCAWKXEU	3.500	3.500	6,5 (A++)	4,0 (A)	R32	820 x 299 x 215	660 x 475 x 242	427	522	949
F-AR18NXT	AR18TXFCAWKNEU	AR18TXFCAWKXEU	5.000	6.000	6,8 (A++)	3,8 (A)	R32	1.055 x 299 x 215	880 x 638 x 310	657	803	1.460
F-AR24NXT	AR24TXFCAWKNEU	AR24TXFCAWKXEU	6.500	7.400	6,4 (A++)	3,8 (A)	R32	1.055 x 299 x 215	880 x 638 x 310	868	1.061	1.929

*Presión Sonora Mínima Modelos WINDFREE9R y WINDFREE12R.
**Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexión de red. Para utilizar la aplicación se requiere una cuenta en Samsung.

Nuevo

Serie Cebú

Modelo			Capacidad nominal		Clasif. energética		Refrig.	Dimensiones netas AxHxP (mm)		P.V.R. (Euros)		
Pack	Unidad interior	Unidad exterior	Frío (W)	Calor (W)	SEER	SCOP	Tipo	Interior	Exterior	Int.	Ext.	Pack
F-AR09CBU	AR09TXFYAWKNEU	AR09TXFYAWKXEU	2.500	3.200	6,7 (A++)	4,0 (A+)	R32	820 x 299 x 215	660 x 475 x 242	308	463	771
F-AR12CBU	AR12TXFYAWKNEU	AR12TXFYAWKXEU	3.500	3.500	6,5 (A++)	4,0 (A+)	R32	820 x 299 x 215	660 x 475 x 242	342	514	856
F-AR18CBU	AR18TXFYAWKNEU	AR18TXFYAWKXEU	5.000	6.000	6,8 (A++)	3,8 (A)	R32	1.055 x 299 x 215	1.023 x 742 x 413	527	791	1.318
F-AR24CBU	AR24TXFYAWKNEU	AR24TXFYAWKXEU	6.500	7.400	6,4 (A++)	4,0 (A)	R32	1.055 x 299 x 215	1.023 x 742 x 413	696	1.044	1.740

*Presión Sonora Mínima Modelos R-5409 y R-5412.
**Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexión de red. Para utilizar la aplicación se requiere una cuenta en Samsung.

Nuevo

Serie AR-35 Silver

Modelo			Capacidad nominal		Clasif. energética		Refrig.	Dimensiones netas AxHxP (mm)		P.V.R. (Euros)		
Pack	Unidad interior	Unidad exterior	Frío (W)	Calor (W)	SEER	SCOP	Tipo	Interior	Exterior	Int.	Ext.	Pack
F-AR09ART	AR09TXHQASINEU	AR09TXHQASIXEU	2.600	3.000	6,3 (A++)	4,0 (A+)	R32	820 x 285 x 194	720 x 495 x 270	-	-	-
F-AR12ART	AR12TXHQASINEU	AR12TXHQASIXEU	3.500	3.800	6,1 (A++)	3,9 (A)	R32	820 x 285 x 194	720 x 495 x 270	-	-	-
F-AR18ART	AR18TXHQASINEU	AR18TXHQASIXEU	5.200	5.200	7,1 (A++)	4,0 (A+)	R32	957 x 302 x 213	800 x 554 x 333	-	-	-
F-AR24ART	AR24TXHQASINEU	AR24TXHQASIXEU	7.000	7.300	6,1 (A++)	3,9 (A)	R32	1.040 x 327 x 220	845 x 702 x 363	-	-	-

Consultar precios.

(1) Garantía para compresor Digital Inverter gama Doméstica, en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de Samsung.

Guía Técnica Doméstica

Splits 1x1 Inverter. Bomba de calor. R32



Serie Wind-Free™ Élite



Serie Wind-Free™ Comfort



Serie Cebú




Serie AR-35 Silver

Modelo	Potencia Nominal (kW)		Consumo Nominal (kW)		Intensidad Nominal (A)		Protección (A)	Conexiones Frigoríficas		Alimentación			Interconexión (Int. / Ext.)		Distancias Máx. (m)		Refrigerante		
	Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor	Intensidad Máxima	Líquido (")	Gas (")	Int. / Ext.	Tensión Ø, #, V, Hz	Sección (mm²)	Nº Hilos	Sección (mm²)	Vertical	Total	Tipo	Precarga (m)	Carga adicional (g / m)
GAMA 1x1 SPLIT INVERTER																			
Serie Wind Free™ Élite																			
F-AR09ELT	2.500	3.200	0,54	0,68	4,63	4,74	20	1/4"	3/8"	Exterior	1, 2, 220-240, 50	1,5	4+T	0,75	8	15	R32	5	15
F-AR12ELT	3.500	3.500	0,89	0,94	3,95	4,26	20	1/4"	3/8"	Exterior	1, 2, 220-240, 50	1,5	4+T	0,75	8	15	R32	5	15
Serie Wind Free™ Comfort																			
F-AR09NXT	2.500	3.200	0,70	0,84	3,60	4,00	20	1/4"	3/8"	Exterior	1, 2, 220-240, 50	1,5	4+T	0,75	8	15	R32	5	15
F-AR12NXT	3.500	3.500	1,22	0,94	5,60	4,50	20	1/4"	3/8"	Exterior	1, 2, 220-240, 50	1,5	4+T	0,75	8	15	R32	5	15
F-AR18NXT	5.000	6.000	1,39	1,71	6,40	7,80	25	1/4"	1/2"	Exterior	1, 2, 220-240, 50	1,5	4+T	0,75	15	30	R32	5	15
F-AR24NXT	6.500	7.400	1,95	2,35	8,80	10,50	25	1/4"	5/8"	Exterior	1, 2, 220-240, 50	1,5	4+T	0,75	15	30	R32	5	15
Serie Cebú																			
F-AR09CBU	2.500	3.200	0,70	0,84	3,60	4,00	20	1/4"	3/8"	Exterior	1, 2, 220-240, 50	1,5	4+T	0,75	8	15	R32	5	15
F-AR12CBU	3.500	3.500	1,22	0,91	5,60	4,50	20	1/4"	3/8"	Exterior	1, 2, 220-240, 50	1,5	4+T	0,75	8	15	R32	5	15
F-AR18CBU	5.000	6.000	1,39	1,7	6,40	7,80	25	1/4"	1/2"	Exterior	1, 2, 220-240, 50	1,5	4+T	0,75	15	30	R32	5	15
F-AR24CBU	6.500	7.400	1,95	2,35	8,80	10,50	25	1/4"	5/8"	Exterior	1, 2, 220-240, 50	1,5	4+T	0,75	15	30	R32	5	15
Serie AR-35 Silver																			
F-AR09ART	2.600	3.000	0,91	0,82	3,30	3,18	20	1/4"	3/8"	Exterior	1, 2, 220-240, 50	1,5	4+T	0,75	8	15	R32	5	15
F-AR12ART	3.500	3.800	1,11	1,08	5,27	4,73	20	1/4"	3/8"	Exterior	1, 2, 220-240, 50	1,5	4+T	0,75	8	15	R32	5	15
F-AR18ART	5.200	5.200	1,82	1,38	6,90	6,40	25	1/4"	1/2"	Exterior	1, 2, 220-240, 50	1,5	4+T	0,75	15	30	R32	5	15
F-AR24ART	7.000	7.300	2,08	1,61	10,40	11,70	25	1/4"	5/8"	Exterior	1, 2, 220-240, 50	1,5	4+T	0,75	15	30	R32	5	15

*Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexión de red. Para utilizar la aplicación se requiere una cuenta en Samsung.

Compresor Digital Inverter Boost


La nueva generación de climatizadores cuenta con un nuevo y eficiente compresor Digital Inverter Boost, que permite al usuario mantener la temperatura deseada reduciendo el consumo de energía. El nuevo compresor Digital Inverter Boost se ha desarrollado para ayudar a mantener la temperatura interior de manera eficiente, sin necesidad de encender y apagar continuamente la unidad. Sus potentes imanes de neodimio en el rotor logran esta alta eficiencia energética, generando así un ahorro de hasta un 5% más en comparación de un compresor convencional.

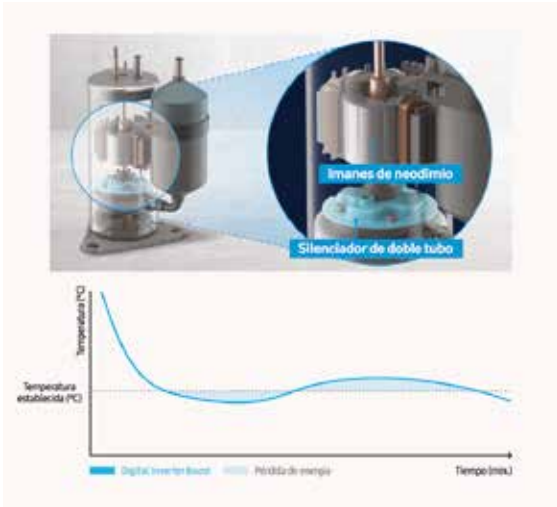

Refrigerante R32 R32

El refrigerante R32 tiene un PAG* reducido de 675 en comparación con el 2088 del refrigerante R410A. Además, es más económico y eficiente, proporcionando un mejor rendimiento cuando se somete a temperaturas extremas, es más fácil de reciclar y reutilizar, ya que es un gas compuesto por un solo refrigerante.

*Potencial de calentamiento global.

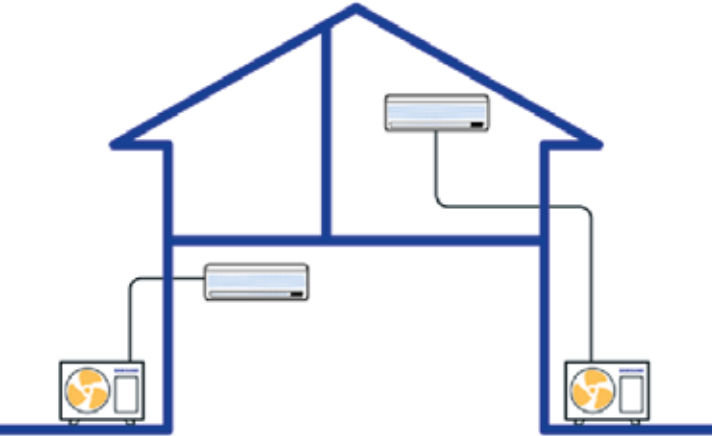



Free Joint Multi

Proyecto Casa Oviedo
Arquitectura y construcción ÁBATON (abaton.es)
Interiorismo BATAVIA (batavia.es)
Fotografía Belén Imaz

Free Joint Multi

Free Joint Multi es una gran solución para establecimientos que requieran un sistema de climatización flexible, eficiente y fiable. Una única unidad exterior Free Joint Multi puede dar servicio a un máximo de cinco unidades interiores de distintos tipos.



Amplia gama de unidades interiores


Es posible utilizar 5 unidades interiores con una misma unidad exterior.

Características

- Compresor Inverter
- Controlador de onda sinusoidal
- Aislamiento acústico del compresor
- Fácil instalación


Compresores BLDC Twin

Las unidades exteriores FJM utilizan compresores BLDC Twin con piezas móviles de gran estabilidad. Estas unidades reducen las variaciones de par en un 70% en comparación con el compresor BLDC convencional Samsung.

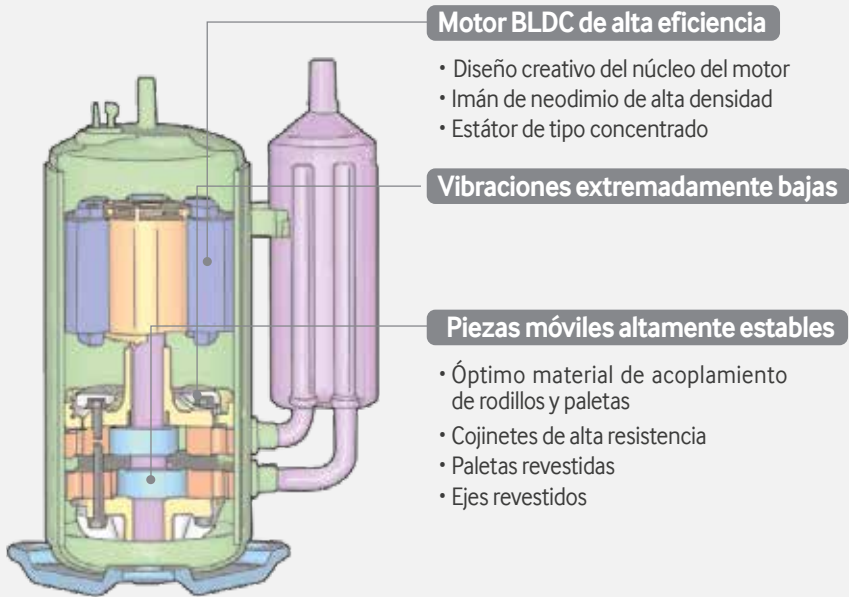


Controlador de onda sinusoidal

Todos los modelos FJM de Samsung han adoptado un controlador de onda sinusoidal. Su función consiste en atenuar las ondulaciones de la corriente, con el fin de mejorar el nivel sonoro y reducir la generación de ruido.

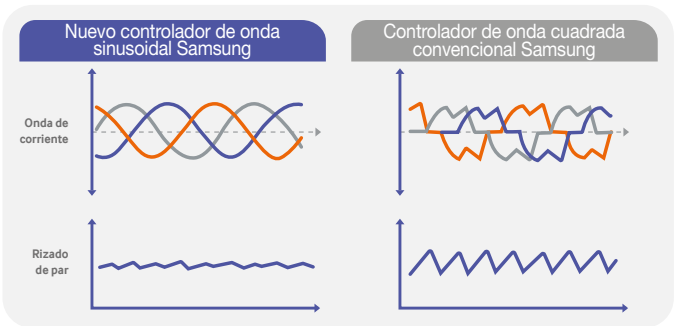

Aislamiento acústico del compresor

El material de aislamiento acústico de doble capa cubre la totalidad del compresor. Su misión consiste en absorber y minimizar el ruido, para que el funcionamiento del climatizador resulte más silencioso.

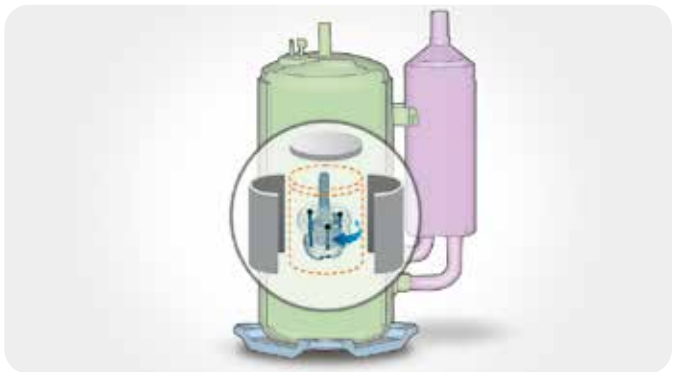

Gama Free Joint Multi Inverter

Multi Split 2x1, 3x1, 4x1, 5x1. R32

Tablas de compatibilidades

Unidades Interiores		Unidades Exteriores					
Unidades Conectables		AJ040TXJ2KG/EU	AJ050TXJ2KG/EU	AJ052TXJ3KG/EU	AJ068TXJ3KG/EU	AJ080TXJ4KG/EU	AJ100TXJ5KG/EU
		2x1(4.0kW)	2x1(5.0kW)	3x1(5.2kW)	3x1(6.8kW)	4x1(8.0kW)	5x1(10.0kW)
Unidades interiores Doméstico compatibles Free Joint Multi	Nuevo AR07TXCAAWKNEU	•	•	•	•	•	•
	AR09TXCAAWKNEU	•	•	•	•	•	•
	Serie Wind-Free™ Élite AR12TXCAAWKNEU	•	•	•	•	•	•
	Nuevo AR07TXFCAWKNEU	•	•	•	•	•	•
	AR09TXFCAWKNEU	•	•	•	•	•	•
	AR12TXFCAWKNEU	•	•	•	•	•	•
	Serie Wind-Free™ Comfort AR18TXFCAWKNEU			•	•	•	•
	AR24TXFCAWKNEU					•	•
	Nuevo AR07TXFYAWKNEU	•	•	•	•	•	•
	AR09TXFYAWKNEU	•	•	•	•	•	•
	AR12TXFYAWKNEU	•	•	•	•	•	•
	Serie Cebú AR18TXFYAWKNEU			•	•	•	•
	AR24TXFYAWKNEU					•	•
	AJ016TNNDKG/EU		•	•	•	•	•
	AJ020TNNDKG/EU		•	•	•	•	•
	AJ026TNNDKG/EU		•	•	•	•	•
	AJ035TNNDKG/EU		•	•	•	•	•
	AJ052TNNDKG/EU				•	•	•
	Mini cassette de 4 vías S Wind-Free™ AJ026TN1DKG/EU	•	•	•	•	•	•
	AJ035TN1DKG/EU	•	•	•	•	•	•
	Cassette de 1 vía Slim Wind-Free™ AJ026TNLDEG/EU		•	•	•	•	•
	AJ035TNLDEG/EU		•	•	•	•	•
	Conductos baja silueta AJ052TNMDEG/EU				•	•	•
	Conductos Standard AJ026TNJDKG/EU	•	•	•			
	AJ035TNJDKG/EU	•	•	•			
	Suelo AJ052TNJDKG/EU		•	•			

Unidades exteriores Inverter

2x1, 3x1, 4x1, 5x1. R32



Modelo	Capacidad nominal		Nivel sonoro dB(A)	Nº Unidades conectables	Clasificación energética		Conexiones frigoríficas		Refrig. Tipo	Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
	Frío (W)	Calor (W)			SEER	SCOP	Líquido (")	Gas (")			
AJ040TXJ2KG/EU	4.000	4.200	45 / 46	2	8,5 (A+++)	4,6 (A++)	1/4 x 2	3/8 x 2	R32	790 x 548 x 285	1.183
AJ050TXJ2KG/EU	5.000	5.700	46 / 47	2	8,5 (A+++)	4,6 (A++)	1/4 x 2	3/8 + 1/ 2	R32	790 x 548 x 285	1.355
AJ052TXJ3KG/EU	5.200	6.300	46 / 48	3	8,51 (A+++)	4,60 (A++)	1/4 x 3	3/8 x 2 + 1/2 x 1	R32	880 x 638 x 310	1.598
AJ068TXJ3KG/EU	6.800	8.000	48/ 50	3	7,75 (A++)	4,32 (A+)	1/4 x 3	3/8 x 1 + 1/2 x 2	R32	880 x 798 x 310	1.918
AJ080TXJ4KG/EU	8.000	9.300	48 / 49	4	6,74 (A++)	4,10 (A+)	1/4 x 4	3/8 x 2 + 1/2 x 2	R32	880 x 798 x 310	2.900
AJ100TXJ5KG/EU	10.000	12.000	54 / 56	5	7,75 (A++)	4,32 (A+)	1/4 x 5	3/8 x 2 + 1/2 x 3	R32	940 x 998 x 330	3.655

*Instalación mínima de 2 unidades interiores.
(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.

Refrigerante R32

Los refrigerantes son una parte esencial en la climatización, por lo que es muy importante elegir un refrigerante que tenga un bajo impacto ambiental. Samsung ha incorporado el refrigerante R32 a sus gamas de climatización, es más respetuoso con el medio ambiente y tiene un menor impacto ambiental para proteger la capa de ozono y reducir calentamiento global.

Unidades interiores. Combinaciones Multi Split Inverter

Multi Split 2x1, 3x1, 4x1, 5x1. R32

Nuevo

Serie Wind-Free™ Élite

SmartThings **

Modelo	Capacidad nominal		Dimensiones AxHxP (mm)	Refrigerante	P.V.R. (Euros)
Unidad Interior	Frío (W)	Calor (W)	Interior	Tipo	Interior
AR07TXCAAWKNEU	2.000	2.200	889 x 299 x 215	R32	540
AR09TXCAAWKNEU	2.500	3.200	889 x 299 x 215	R32	593
AR12TXCAAWKNEU	3.500	3.500	889 x 299 x 215	R32	659

*Disponible para dispositivos iPhone y Android. Requiere una conexión de red. Para utilizar la aplicación se requiere una cuenta en Samsung.

Unidades interiores. Combinaciones Multi Split Inverter

Multi Split 2x1, 3x1, 4x1, 5x1. R32

Nuevo

SmartThings Wifi

AR07TXFC

SmartThings Wifi

AR09TXFC

SmartThings Wifi

AR12TXFC

SmartThings Wifi

AR18TXFC

SmartThings Wifi

AR24TXFC

SmartThings Wifi

AR07TXFY

SmartThings Wifi

AR09TXFY

SmartThings Wifi

AR12TXFY

SmartThings Wifi

AR18TXFY

SmartThings Wifi

AR24TXFY

Nuevo

SmartThings Wifi

AR07TXFY

SmartThings Wifi

AR09TXFY

SmartThings Wifi

AR12TXFY

SmartThings Wifi

AR18TXFY

SmartThings Wifi

AR24TXFY

Mini Cassette de 4 vías S Wind-Free™

SmartThings Wifi

PC4SUFMAN

AR-EH03E

Modelo	Capacidad nominal		Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones AxHxP (mm)	Refrigerante	P.V.R. (Euros)		
Unidad Interior	Frío (W)	Calor (W)		Interior	Tipo	Interior	Accesorios Estándar (Panel y Control remoto)	Pack*
AJ016TNNDKG/EU	1.600	2.000	33 / 29 / 24	575 x 250 x 575	R32	591	304	895
AJ020TNNDKG/EU	2.000	2.200	33 / 29 / 24	575 x 250 x 575	R32	601	304	905
AJ026TNNDKG/EU	2.600	2.900	33 / 29 / 24	575 x 250 x 575	R32	682	304	986
AJ035TNNDKG/EU	3.500	3.800	35 / 31 / 27	575 x 250 x 575	R32	721	304	1.025
AJ052TNNDKG/EU	5.200	5.600	39 / 36 / 32	575 x 250 x 575	R32	873	304	1.177

Accesorios estándar incluidos en el P.V.R. Pack*

PC4SUFMAN

AR-EH03E

Modelo	Dimensiones AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
PC4SUFMAN	620 x 57 x 620	249
AR-EH03E	-	55

Cassette 1 vía Slim Wind-Free™

SmartThings Wifi

PC1NWFMAN

AR-EH03E

Modelo	Capacidad nominal		Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones AxHxP (mm)	Refrigerante	P.V.R. (Euros)		
Unidad Interior	Frío (W)	Calor (W)		Interior	Tipo	Interior	Accesorios Estándar (Panel y Control remoto)	Pack*
AJ026TN1DKG/EU	2.600	2.900	37 / 35 / 30	970 x 135 x 410	R32	619	322	941
AJ035TN1DKG/EU	3.500	3.800	37 / 35 / 30	970 x 135 x 410	R32	721	322	1.043

Accesorios estándar incluidos en el P.V.R. Pack*

PC1NWFMAN

AR-EH03E

Modelo	Dimensiones AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
PC1NWFMAN	1.198 x 35 x 500	267
AR-EH03E	-	55

Suelo

SmartThings Wifi

AJ026TNJDKG/EU

AJ035TNJDKG/EU

AJ052TNJDKG/EU

Modelo	Capacidad nominal		Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones AxHxP (mm)	Refrigerante	P.V.R. (Euros)
Unidad Interior	Frío (W)	Calor (W)		Interior	Tipo	Interior
AJ026TNJDKG/EU	2.600	2.900	36 / 31 / 23	720 x 620 x 199	R32	697
AJ035TNJDKG/EU	3.500	3.800	38 / 35 / 24	720 x 620 x 199	R32	761
AJ052TNJDKG/EU	5.200	5.600	43 / 39 / 32	720 x 620 x 199	R32	897

Conductos baja silueta

SmartThings Wifi

AJ026TNLDEG/EU

AJ035TNLDEG/EU

Modelo	Capacidad nominal		Nivel sonoro dB(A)	Presión estática (mmAq)	Dimensiones AxHxP (mm)	Refrigerante	P.V.R. (Euros)
Unidad Interior	Frío (W)	Calor (W)			Interior	Tipo	Interior
AJ026TNLDEG/EU	2.600	2.900	30 / 28 / 25	0 / 2 / 4	900 x 199 x 600	R32	687
AJ035TNLDEG/EU	3.500	3.800	32 / 30 / 27	0 / 2 / 4	900 x 199 x 600	R32	713

*Control remoto MWR-WE13 no incluido en P.V.R. (Euros)

Conductos Standard

SmartThings Wifi

AJ052TNLDEG/EU

Modelo	Capacidad nominal		Nivel sonoro dB(A)	Presión estática (mmAq)	Dimensiones AxHxP (mm)	Refrigerante	P.V.R. (Euros)
Unidad Interior	Frío (W)	Calor (W)			Interior	Tipo	Interior
AJ052TNLDEG/EU	5.200	5.600	42 / 41 / 39	0 / 4 / 6	900 x 260 x 480	R32	846

*Control remoto MWR-WE13 no incluido en P.V.R. (Euros)

Conducto	Modelo	Bomba de Condensados Opcional	P.V.R. (Euros)
Conducto baja silueta	AJ026TNLDEG/EU	MDP-E075SEE3	165
Conducto Standard	AJ035TNLDEG/EU	MDP-M075SGU3	173

MDP-E075SEE3

MDP-M075SGU3

Instalación y mantenimiento simplificados

Las unidades de conductos de Samsung tienen un diseño ultracompacto y pueden colocarse en cualquier parte. La unidad interior es accesible desde tres direcciones: desde arriba, desde abajo y desde un lado, para que las tareas normales de mantenimiento resulten más sencillas.

Desde arriba

Desde abajo*

Desde un lado

Panel de cubierta

Panel de cubierta

Panel de cubierta

Bomba de drenaje

Bomba de drenaje

Bomba de drenaje

Sensor

Sensor

Sensor

FME

FME

FME

Motor

Motor

Motor

Ventilador

Ventilador

Ventilador

Carcasa

Carcasa

Carcasa

Placa de circuito impreso y circuitos

Placa de circuito impreso y circuitos

Placa de circuito impreso y circuitos

Sensor

Sensor

Sensor

Conductos

Conductos

Conductos

Bomba de drenaje

Bomba de drenaje

Bomba de drenaje

*Solo disponible en Conductos Slim.

Guía Técnica Free Joint Multi. Unidades exteriores. R32



Modelo			AJ040TXJ2KG/EU	AJ050TXJ2KG/EU	AJ052TXJ3KG/EU
Alimentación	Tensión	ø#,V/Hz	1, 2, 220~240, 50	1, 2, 220~240, 50	1, 2, 220~240, 50
Potencia nominal	Frío	kW	4,0	5,0	5,2
	Calor	kW	4,2	5,6	6,3
Consumo total	Frío	kW	0,9	1,22	1,25
	Calor	kW	0,9	1,28	1,32
Intensidad nominal	Frío	A	4,1	5,6	5,5
	Calor	A	4,1	5,9	6,1
COP	Frío	W/W	A	4,44	4,16
	Calor	W/W	A	4,67	4,77
Compresor	Tipo	-	Inverter BLDC Twin	Inverter BLDC Twin	BLDC Twin Rotary
	Salida	kW x n	4,09 x 1	4,09 x 1	4,68 x 1
	Carga inicial	cc	350	350	450
Ventilador	Tipo	-	Propeller	Propeller	Propeller
	Caudal de aire	m³/min.	29,7	33,05	38,00
Motor del ventilador	Modelo	-	BLDC	BLDC	BLDC
	Salida x n	W	40 x 1	40 x 1	125 x 1
Conexiones frigoríficas	Líquido	Φ, mm x EA	6,35 x 2	6,35 x 2	6,35 x 3
		Φ, " x EA	1/4" x 2	1/4" x 2	1/4" x 3
	Gas	Φ, mm x EA	9,52 x 2	9,52 x 2 + 12,7 x 1	9,52 x 2 + 12,7 x 1
		Φ, " x EA	3/8" x 2	3/8" x 2	3/8" x 2 + 1/2 x 1
Distancias máximas	Total	m	30	30	50
	Por unidad interior	m	25	25	25
	Vertical	m	15	15	15
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32	R32
	Carga de fábrica	kg	0,98	1,18	1,55
Presión sonora	Frío	dB(A)	45	46	46
	Calor	dB(A)	46	47	48
Potencia sonora		dB(A)	60	61	61
Peso	Neto	kg	32	33	44,5
Dimensiones	Netas (AnxAlxP)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310



Modelo			AJ068TXJ3KG/EU	AJ080TXJ4KG/EU	AJ100TXJ5KG/EU
Alimentación	Tensión	ø#,V/Hz	1, 2, 220~240, 50	1, 2, 220~240, 50	1, 2, 220~240, 50
Potencia nominal	Frío	kW	6,8	8,0	10,0
	Calor	kW	8,0	9,3	12,0
Consumo total	Frío	kW	1,8	1,97	2,75
	Calor	kW	1,81	2,13	2,82
Intensidad nominal	Frío	A	8,1	8,9	12,2
	Calor	A	8,2	9,5	12,8
COP	Frío	W/W	A	4,06	3,64
	Calor	W/W	A	4,42	4,26
Compresor	Tipo	-	BLDC Twin Rotary	BLDC Twin Rotary	BLDC Twin Rotary
	Salida	kW x n	7,65 x 1	-	-
	Carga inicial	cc	670	-	-
Ventilador	Tipo	-	Propeller	Propeller	Propeller
	Caudal de aire	m³/min.	47,50	48	75
Motor del ventilador	Modelo	-	BLDC	BLDC	BLDC
	Salida x n	W	125 x 1	125 x 1	125 x 1
Conexiones frigoríficas	Líquido	Φ, mm x EA	6,35 x 3	6,35 x 4	6,35 x 5
		Φ, " x EA	1/4" x 3	1/4" x 4	1/4" x 5
	Gas	Φ, mm x EA	9,52 x 1 + 12,7 x 2	9,52 x 2 + 12,7 x 2	9,52 x 2 + 12,7 x 3
		Φ, " x EA	3/8" x 1 + 1/2 x 1	3/8" x 2 + 1/2 x 2	3/8" x 2 + 1/2 x 3
Distancias máximas	Total	m	50	70	75
	Por unidad interior	m	25	25	25
	Vertical	m	15	15	15
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32	R32
	Carga de fábrica	kg	2	2	2,7
Presión sonora	Frío	dB(A)	48	48	54
	Calor	dB(A)	50	50	56
Potencia sonora		dB(A)	64	64	70
Peso	Neto	kg	57,5	57,5	76,5
Dimensiones	Netas (AnxAlxP)	mm	880 x 798 x 310	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330

Tablas de combinaciones de potencia Free Joint Multi

AJ040TXJ2KG/EU

FRÍO	Combinación de unidades interiores	Capacidad			Consumo	EER	SEER	
		W			W			
		MÍN	NOM	MÁX	NOM			
	2,0+2,0	1300	4000	4700	900	4,44	8,54	A+++
	2,0+2,5	1300	4000	4700	920	4,35	8,51	A+++
	2,0+3,5	1300	4000	4700	930	4,3	8,51	A+++
	2,5+2,5	1300	4000	4700	940	4,26	8,51	A+++
	2,5+3,5	1300	4000	4700	950	4,21	8,51	A+++

La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como máximo de 6,0kW modo frío y 7,3kW modo calor.

AJ050TXJ2KG/EU

FRÍO	Combinación de unidades interiores	Capacidad			Consumo	EER	SEER	
		W			W			
		MÍN	NOM	MÁX	NOM			
	2,0+2,0	1300	4000	4700	980	4,08	8,51	A+++
2,0+2,5	1300	4600	5200	1120	4,11	8,51	A+++	
2,0+3,5	1400	5000	5500	1230	4,07	8,51	A+++	
2,5+2,5	1400	5000	5500	1220	4,1	8,54	A+++	
2,5+3,5	1400	5000	5500	1230	4,07	8,51	A+++	
3,5+3,5	1400	5000	5500	1240	4,03	8,51	A+++	

La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como máximo de 8,5kW modo frío y 10,0kW modo calor.

AJ052TXJ3KG/EU

	Combinación de unidades interiores	Capacidad			Consumo	EER	SEER	
		W			W			
		MÍN	NOM	MÁX	NOM			
FRÍO	2,0+2,0	1100	4000	4800	1160	3.45	6.08	A+
	2,0+2,5	1100	4600	5520	1210	3.80	6.02	A+
	2,0+3,5	1100	5000	6290	1340	3.73	6.12	A++
	2,0+5,0	1200	5200	6600	1370	3.80	5.95	A+
	2,5+2,5	1100	5000	5800	1350	3.70	6.40	A++
	2,5+3,5	1100	5000	6400	1360	3.68	6.13	A++
	2,5+5,0	1200	5200	6800	1380	3.77	5.95	A+
	3,5+3,5	1100	5200	6560	1380	3.77	5.88	A+
	2,0+2,0+2,0	1450	5200	6380	1320	3.94	5.78	A+
	2,0+2,0+2,5	1450	5200	6490	1330	3.91	5.77	A+
	2,0+2,0+3,5	1450	5200	6800	1280	4.06	5.81	A+
	2,0+2,5+2,5	1450	5200	6600	1290	4.03	5.83	A+
	2,0+2,5+3,5	1450	5200	6800	1270	4.09	5.81	A+
	2,5+2,5+2,5	1450	5200	6800	1250	4.16	5.84	A+
2,5+2,5+5,0	1450	5200	6800	1250	4.16	6.11	A++	

La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como máximo de 8,5kW modo frío y 10,0kW modo calor.

AJ068TXJ3KG/EU

FRÍO	Combinación de unidades interiores	Capacidad			Consumo	EER	SEER	
		W			W			
		MÍN	NOM	MÁX	NOM			
	2,0+2,0	1300	4000	4800	1260	3.17	5.96	A+
	2,0+2,5	1300	4500	5520	1340	3.36	5.88	A+
	2,0+3,5	1300	5500	6550	1610	3.42	5.66	A+
	2,0+5,0	1300	6500	7740	1870	3.48	6.04	A+
	2,5+2,5	1300	5000	5950	1450	3.45	5.95	A+
	2,5+3,5	1300	6000	7140	1730	3.47	5.90	A+
	2,5+5,0	1380	6800	8090	1870	3.64	6.02	A+
	3,5+3,5	1300	6500	7740	1820	3.57	6.02	A+
	3,5+5,0	1380	6800	8090	1870	3.64	6.02	A+
	5,0+5,0	1380	6800	8090	1860	3.66	6.06	A+
	2,0+2,0+2,0	1800	6000	7400	1760	3.41	6.00	A+
	2,0+2,0+2,5	1800	6500	8000	1840	3.53	6.11	A++
	2,0+2,0+3,5	1800	6800	8400	1910	3.56	6.07	A+
	2,0+2,0+5,0	1800	6800	8400	1860	3.66	6.09	A+
	2,0+2,5+2,5	1800	6500	8000	1860	3.49	6.10	A++
	2,0+2,5+3,5	1800	6800	8400	1840	3.70	6.06	A+
	2,0+2,5+5,0	1800	6800	8400	1870	3.64	6.08	A+
	2,0+3,5+3,5	1800	6800	8400	1840	3.70	6.08	A+
	2,0+3,5+5,0	1800	6800	8400	1870	3.64	6.07	A+
	2,5+2,5+2,5	1800	6800	8400	1830	3.72	6.07	A+
	2,5+2,5+3,5	1800	6800	8400	1830	3.72	6.04	A+
	2,5+2,5+5,0	1800	6800	8400	1830	3.72	6.08	A+
	2,5+3,5+3,5	1800	6800	8400	1820	3.74	6.08	A+
	2,5+3,5+5,0	1800	6800	8400	1840	3.70	6.07	A+
	3,5+3,5+3,5	1800	6800	8400	1800	3.78	6.09	A+

La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como máximo de 11,0kW modo frío y 13,3kW modo calor.

CALOR	Combinación de unidades interiores	Capacidad			Consumo	COP	SCOP	
		W			W			
		MÍN	NOM	MÁX	NOM			
	2,2+2,2	1000	4200	4700	900	4,67	4,64	A++
	2,2+3,2	1000	4200	4700	920	4,57	4,61	A++
	2,2+4,0	1000	4200	4700	930	4,52	4,61	A++
	3,2+3,2	1000	4200	4700	940	4,47	4,61	A++
	3,2+4,0	1000	4200	4700	950	4,42	4,61	A++

CALOR	Combinación de unidades interiores	Capacidad			Consumo	COP	SCOP	
		W			W			
		MÍN	NOM	MÁX	NOM			
	2,2+2,2	1400	4400	4700	1010	4,36	4,61	A++
	2,2+3,2	1400	5100	5460	1310	3,89	4,61	A++
	2,2+4,0	1400	5600	6300	1290	4,34	4,61	A++
	3,2+3,2	1400	5600	6300	1280	4,38	4,64	A++
	3,2+4,0	1400	5600	6300	1290	4,34	4,61	A++
	4,0+4,0	1400	5600	6300	1300	4,31	4,61	A++

CALOR	Combinación de unidades interiores	Capacidad			Consumo	COP	SCOP	
		W			W			
		MÍN	NOM	MÁX	NOM			
	2,2+2,2	950	4400	5060	1180	3.73	4.00	A+
	2,2+3,3	950	5100	5870	1350	3.78	3.95	A
	2,2+4,0	950	5600	6440	1390	4.03	3.94	A
	2,2+6,0	950	6000	6900	1610	3.73	3.88	A
	3,3+3,3	950	5800	6300	1550	3.74	4.01	A+
	3,3+4,0	950	5800	6300	1550	3.74	3.94	A
	3,3+6,0	950	6300	7300	1690	3.73	3.88	A
4,0+4,0	950	5900	6880	1580	3.73	3.88	A	
2,2+2,2+2,2	1000	5800	6760	1420	4.08	3.90	A	
2,2+2,2+3,3	1000	5900	6840	1430	4.13	3.90	A	
2,2+2,2+4,0	1000	6300	7300	1410	4.47	3.90	A	
2,2+3,3+3,3	1000	6000	6920	1400	4.29	3.90	A	
2,2+3,3+4,0	1000	6300	7300	1360	4.63	3.90	A	
3,3+3,3+3,3	1000	6300	7300	1320	4.77	3.90	A	
3,3+3,3+4,0	1000	6300	7300	1320	4.77	3.90	A	

AJ080TXJ4KG/EU

FRÍO	Combinación de unidades interiores	Capacidad			Consumo	EER	SEER	
		W			W			
		MÍN	NOM	MÁX	NOM			
	2,0+2,0	1640	4000	4800	1240	3.23	6.83	A++
	2,0+2,5	1690	4600	5520	1430	3.22	6.64	A++
	2,0+3,5	1770	5500	6600	1710	3.22	6.22	A++
	2,0+5,0	1900	7200	8640	2240	3.21	5.82	A+
	2,0+6,8	1900	7450	8640	2350	3.17	5.63	A+
	2,5+2,5	1750	5200	6240	1660	3.13	6.62	A++
	2,5+3,5	1820	6100	7320	1900	3.21	6.22	A++
	2,5+5,0	1900	7200	8640	2240	3.21	5.82	A+
	2,5+6,8	1900	7550	8760	2380	3.17	5.61	A+
	3,5+3,5	1900	7000	8000	2490	2.81	5.73	A+
	3,5+5,0	1900	7350	8820	2290	3.21	5.82	A+
	3,5+6,8	1900	7700	8930	2400	3.21	5.65	A+
	5,0+5,0	1900	7660	9180	2380	3.21	5.66	A+
	5,0+6,8	1900	7800	8970	2430	3.21	5.66	A+
	2,0+2,0+2,0	1810	6000	7200	1850	3.24	6.01	A+
	2,0+2,0+2,5	1870	6600	7920	2000	3.30	6.17	A++
	2,0+2,0+3,5	1900	7200	9000	2290	3.14	5.79	A+
	2,0+2,0+5,0	1900	7550	9180	2260	3.34	5.83	A+
	2,0+2,0+6,8	1900	8000	9300	2340	3.42	5.94	A+
	2,0+2,5+2,5	1900	7000	8640	2220	3.15	5.79	A+
	2,0+2,5+3,5	1900	7310	9060	2030	3.60	7.75	A++
	2,0+2,5+5,0	1900	7650	9250	2260	3.38	5.84	A+
	2,0+2,5+6,8	1900	8000	9300	2340	3.42	5.94	A+
	2,0+3,5+3,5	1900	7540	9160	2260	3.34	5.83	A+
	2,0+3,5+5,0	1900	7880	9300	2330	3.38	5.93	A+
	2,0+5,0+5,0	1900	8000	9300	2370	3.38	5.93	A+
	2,5+2,5+2,5	1900	7200	9030	2180	3.30	5.82	A+
	2,0+2,5+3,5	1900	7420	9130	2210	3.36	5.83	A+
	2,5+2,5+5,0	1900	7770	9300	2280	3.41	5.94	A+
	2,5+2,5+6,8	1900	8000	9300	2370	3.38	5.93	A+
	2,5+3,5+3,5	1900	7650	9230	2250	3.40	5.84	A+
	2,5+3,5+5,0	1900	8000	9300	2330	3.43	5.94	A+
	3,5+3,5+3,5	1900	7890	9300	2330	3.39	5.93	A+
	3,5+3,5+5,0	1900	8000	9300	2370	3.38	5.93	A+
	2,0+2,0+2,0+2,0	1900	7320	9050	2210	3.31	5.87	A+
	2,0+2,0+2,0+2,5	1900	7440	9120	2210	3.37	5.88	A+
	2,0+2,0+2,0+3,5	1900	7650	9220	2250	3.40	5.88	A+
	2,0+2,0+2,0+5,0	1900	8000	9300	2300	3.48	5.9	A+
	2,0+2,0+2,5+2,5	1900	7540	9180	2260	3.34	5.87	A+
	2,0+2,0+2,5+3,5	1900	7760	9280	2270	3.42	5.89	A+
	2,0+2,0+2,5+5,0	1900	8000	9300	2300	3.48	5.9	A+
	2,0+2,0+3,5+3,5	1900	8000	9300	2350	3.40	5.88	A+
	2,0+2,5+2,5+2,5	1900	7650	9250	2260	3.38	5.88	A+
	2,0+2,5+2,5+3,5	1900	7890	9300	2330	3.39	5.88	A+
	2,0+2,5+2,5+5,0	1900	8000	9300	2300	3.48	5.9	A+
	2,0+2,5+3,5+3,5	1900	8000	9300	2300	3.48	5.9	A+
	2,5+2,5+2,5+2,5	1900	7760	9300	2290	3.39	5.88	A+
	2,5+2,5+2,5+3,5	1900	8000	9300	2300	3.48	5.9	A+
	2,5+2,5+3,5+3,5	1900	8000	9300	1970	4.06	6.0	A+

La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como máximo de 10,5kW modo frío y 11,8kW modo calor.

Cassette de 1 vía Wind-Free™ y Mini Cassette de 4 vías Wind-Free™

Los climatizadores Wind-Free™ incorporan la avanzada tecnología de Samsung, emitiendo aire a través de un panel con miles de microorificios. Estos orificios son la clave para crear una circulación de aire fresco, que llega suavemente a todos los rincones de la habitación, sin que los usuarios noten corrientes frías desagradables.



GAMA FREE JOINT MULTI

- Notas Frío
- Capacidad de refrigeración basada en 27°C DB / 19°C WB (temperatura interior), 35°C DB (temp. exterior).
 - Aplicable a todas las interiores de Multisplit.
 - Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:
 - Longitud de tubería de refrigerante: 5m
 - Diferencia de cota: 0m
 - No es posible conectar la unidad de interior para una sola habitación.
 - Los valores de consumo incluyen la alimentación de la unidad interior.



Notas Calor

- Capacidad de calefacción basada en 20°C DB (temperatura interior), 7°C DB / 6°C WB (temp. exterior).
- Aplicable a todas las interiores de Multisplit.
- Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:
 - Longitud de tubería de refrigerante: 5m
 - Diferencia de cota: 0m
- No es posible conectar la unidad de interior para una sola habitación.
- Los valores de consumo incluyen la alimentación de la unidad interior.

AJ100TXJ5KG/EU

	Combinación de unidades interiores	Capacidad			Consumo	EER	SEER	
		W			W			
		MÍN	NOM	MÁX	NOM			
FRÍO	2,0+2,0	1680	4000	4900	1260	3.17	6.81	A++
	2,0+2,5	1680	4500	5530	1400	3.21	6.57	A++
	2,0+3,5	1710	5500	6950	1750	3.14	6.20	A++
	2,0+5,0	2210	7000	8690	2190	3.20	5.84	A+
	2,0+6,8	2280	8070	10110	2550	3.16	5.86	A+
	2,5+2,5	1680	5000	6320	1600	3.13	6.59	A++
	2,5+3,5	1710	6000	7270	1840	3.26	6.34	A++
	2,5+5,0	2210	7500	9320	2340	3.21	5.87	A+
	2,5+6,8	2280	8150	10110	2550	3.20	5.97	A+
	3,5+3,5	2170	7000	8530	2130	3.29	5.84	A+
	3,5+5,0	2240	8020	9950	2490	3.22	5.87	A+
	3,5+6,8	2480	8590	10740	2700	3.18	5.59	A
	5,0+5,0	2440	8560	10430	2650	3.23	5.99	A+
	5,0+6,8	2510	8820	10900	2760	3.20	6.03	A+
	6,8+6,8	3110	9100	11000	2830	3.22	6.86	A++
	2,0+2,0+2,0	1760	6000	7270	1870	3.21	6.70	A++
	2,0+2,0+2,5	1760	6500	7900	2010	3.23	6.71	A++
	2,0+2,0+3,5	2280	7500	8850	2260	3.32	5.83	A+
	2,0+2,0+5,0	2310	8690	10270	2610	3.33	6.87	A++
	2,0+2,0+6,8	2550	8970	10430	2680	3.35	6.90	A++
	2,0+2,5+2,5	2240	7000	8370	2110	3.32	5.76	A+
	2,0+2,5+3,5	2280	8000	9320	2350	3.40	6.89	A++
	2,0+2,5+5,0	2310	8780	10270	2610	3.36	6.88	A++
	2,0+2,5+6,8	2550	8760	10430	2680	3.27	6.85	A++
	2,0+3,5+3,5	2280	8690	10270	2600	3.34	6.87	A++
	2,0+3,5+5,0	2510	8930	10430	2660	3.36	6.88	A++
	2,0+3,5+6,8	2760	8960	10740	2730	3.28	6.88	A++
	2,0+5,0+5,0	2720	8900	10740	2720	3.27	6.85	A++
	2,0+5,0+6,8	3150	9260	11000	2840	3.26	6.87	A++
	2,0+6,8+6,8	3240	9800	11000	2860	3.43	6.92	A++
	2,5+2,5+2,5	2240	7500	8850	2250	3.33	5.84	A+
	2,0+2,5+3,5	2280	8500	9950	2500	3.40	6.89	A++
	2,5+2,5+5,0	2480	8850	10270	2610	3.39	6.89	A++
	2,5+2,5+6,8	2550	8870	10740	2720	3.26	6.85	A++
	2,5+3,5+3,5	2280	8770	10270	2600	3.37	6.88	A++
	2,5+3,5+5,0	2510	8700	10430	2660	3.27	6.85	A++
	2,5+3,5+6,8	2760	9060	10900	2780	3.26	6.87	A++
	2,5+5,0+5,0	2720	9000	10900	2770	3.25	6.87	A++
	2,5+5,0+6,8	3150	9360	11000	2740	3.42	6.91	A++
	2,5+6,8+6,8	3240	9800	11000	2860	3.43	6.92	A++
	3,5+3,5+3,5	2480	8940	10430	2650	3.37	6.88	A++
	3,5+3,5+5,0	2680	8910	10740	2710	3.29	6.86	A++
	3,5+3,5+6,8	3110	9260	11000	2830	3.27	6.87	A++
	3,5+5,0+5,0	3110	9210	11000	2820	3.27	6.87	A++
	3,5+5,0+6,8	3200	9800	11000	2800	3.50	6.93	A++
	3,5+6,8+6,8	3290	9800	11000	2910	3.37	6.90	A++
	5,0+5,0+5,0	3150	9800	11000	2790	3.51	6.94	A++
	5,0+5,0+6,8	3240	9800	11000	2910	3.37	6.90	A++
	2,0+2,0+2,0+2,0	2350	8000	9320	2380	3.36	6.82	A++
	2,0+2,0+2,0+2,5	2350	8500	9950	2520	3.37	6.82	A++
2,0+2,0+2,0+3,5	2380	8780	10270	2620	3.35	6.81	A++	
2,0+2,0+2,0+5,0	2590	8690	10430	2690	3.23	6.78	A++	
2,0+2,0+2,0+6,8	2840	9080	10900	2800	3.24	6.81	A++	
2,0+2,0+2,5+3,5	2350	8700	10270	2620	3.32	6.81	A++	
2,0+2,0+2,5+3,5	2550	8850	10270	2620	3.38	6.82	A++	
2,0+2,0+2,5+5,0	2590	8800	10740	2730	3.22	6.78	A++	
2,0+2,0+2,5+6,8	3200	9160	10900	2800	3.27	6.82	A++	
2,0+2,0+3,5+3,5	2550	8700	10430	2680	3.25	6.79	A++	
2,0+2,0+3,5+5,0	2800	9000	10900	2790	3.23	6.81	A++	
2,0+2,0+3,5+6,8	3240	9360	11000	2760	3.39	6.85	A++	
2,0+2,0+5,0+5,0	3200	9300	11000	2850	3.26	6.82	A++	
2,0+2,0+5,0+6,8	3290	9800	11000	2870	3.41	6.86	A++	
2,0+2,5+2,5+2,5	2350	8780	10270	2620	3.35	6.81	A++	
2,0+2,5+2,5+3,5	2550	8940	10430	2670	3.35	6.81	A++	
2,0+2,5+2,5+6,8	2760	8880	10740	2730	3.25	6.79	A++	
2,0+2,5+3,5+3,5	3200	9260	11000	2850	3.25	6.81	A++	
2,0+2,5+3,5+5,0	2550	8800	10740	2720	3.24	6.78	A++	
2,0+2,5+3,5+6,8	3150	9100	10900	2790	3.26	6.82	A++	
2,5+2,5+5,0+5,0	3240	9470	11000	2810	3.37	6.85	A++	
2,5+2,5+5,0+6,8	3200	9400	11000	2800	3.36	6.84	A++	
2,0+3,5+3,5+3,5	3290	9800	11000	2870	3.41	6.86	A++	
2,0+3,5+3,5+5,0	2760	9000	10900	2780	3.24	6.81	A++	
2,0+3,5+3,5+6,8	3150	9320	11000	2840	3.28	6.82	A++	
2,0+3,5+5,0+5,0	3240	9800	11000	2860	3.43	6.86	A++	
2,0+3,5+5,0+6,8	3240	9800	11000	2850	3.44	6.86	A++	
2,0+5,0+5,0+5,0	3330	9800	11000	2920	3.36	6.84	A++	
2,5+2,5+2,5+2,5	3290	9800	11000	2920	3.36	6.84	A++	
2,5+2,5+2,5+3,5	2510	8840	10270	2380	3.70	7.75	A++	
2,5+2,5+2,5+5,0	2550	8710	10430	2670	3.26	6.79	A++	
2,5+2,5+2,5+6,8	2760	9000	10900	2780	3.24	6.81	A++	
2,5+2,5+3,5+3,5	3200	9380	11000	2750	3.41	6.86	A++	
2,5+2,5+3,5+5,0	2720	8900	10740	2720	3.27	6.79	A++	
2,5+2,5+3,5+6,8	3150	9200	11000	2830	3.25	6.81	A++	
2,5+2,5+5,0+5,0	3240	9800	11000	2810	3.49	6.88	A++	
2,5+2,5+5,0+6,8	3200	9800	11000	2800	3.50	6.88	A++	
2,5+3,5+3,5+3,5	3290	9800	11000	2920	3.36	6.84	A++	

AJ100TXJ5KG/EU

	Combinación de unidades interiores	Capacidad			Consumo	EER	SEER	
		W			W			
		MÍN	NOM	MÁX	NOM			
FRÍO	2,5+3,5+3,5+5,0	3110	9100	10900	2780	3,27	6,82	A++
	2,5+3,5+3,5+6,8	3150	9400	11000	2790	3,37	6,85	A++
	2,5+3,5+5,0+5,0	3240	9800	11000	2860	3,43	6,86	A++
	3,5+3,5+3,5+3,5	3240	9800	11000	2850	3,44	6,86	A++
	3,5+3,5+3,5+5,0	3110	9320	11000	2830	3,29	6,83	A++
	3,5+3,5+3,5+6,8	3200	9800	11000	2840	3,45	6,87	A++
	3,5+3,5+5,0+5,0	3290	9800	11000	2910	3,37	6,85	A++
	3,5+3,5+5,0+6,8	3240	9800	11000	2910	3,37	6,85	A++
	2,0+2,0+2,0+2,0+2,0	2630	9500	10270	2650	3,58	6,90	A++
	2,0+2,0+2,0+2,0+2,5	2630	9550	10430	2700	3,54	6,89	A++
	2,0+2,0+2,0+2,0+3,5	2660	9660	10740	2750	3,51	6,88	A++
	2,0+2,0+2,0+2,0+5,0	3240	10000	10900	2810	3,56	6,89	A++
	2,0+2,0+2,0+2,0+6,8	3330	10000	11000	2830	3,53	6,89	A++
	2,0+2,0+2,0+2,5+2,5	2630	9610	10430	2700	3,56	6,89	A++
	2,0+2,0+2,0+2,5+3,5	2840	9710	10740	2750	3,53	6,89	A++
	2,0+2,0+2,0+2,5+5,0	3240	10000	11000	2860	3,50	6,88	A++
	2,0+2,0+2,0+2,5+6,8	3330	10000	11000	2830	3,53	6,89	A++
	2,0+2,0+2,0+3,5+3,5	3200	10000	10900	2800	3,57	6,89	A++
	2,0+2,0+2,0+3,5+5,0	3290	10000	11000	2820	3,55	6,89	A++
	2,0+2,0+2,0+3,5+6,8	3380	10000	11000	2880	3,47	6,87	A++
	2,0+2,0+2,0+5,0+5,0	3330	10000	11000	2880	3,47	6,87	A++
	2,0+2,0+2,5+2,5+2,5	2630	9660	10740	2740	3,53	6,89	A++
	2,0+2,0+2,5+2,5+3,5	2840	10000	10900	2800	3,57	6,89	A++
	2,0+2,0+2,5+2,5+5,0	3240	10000	11000	2860	3,50	6,88	A++
	2,0+2,0+2,5+2,5+6,8	3330	10000	11000	2880	3,47	6,87	A++
	2,0+2,0+2,5+3,5+3,5	3200	10000	11000	2850	3,51	6,88	A++
	2,0+2,0+2,5+3,5+5,0	3290	10000	11000	2820	3,55	6,89	A++
	2,0+2,0+2,5+3,5+6,8	3380	10000	11000	2930	3,41	6,86	A++
	2,0+2,0+2,5+5,0+5,0	3330	10000	11000	2930	3,41	6,86	A++
	2,0+2,0+3,5+3,5+3,5	3240	10000	11000	2810	3,56	6,89	A++
	2,0+2,0+3,5+3,5+5,0	3290	10000	11000	2870	3,48	6,87	A++
	2,0+2,5+2,5+2,5+2,5	2800	9700	10740	2740	3,54	6,89	A++
	2,0+2,5+2,5+2,5+3,5	3200	10000	10900	2800	3,57	6,89	A++
	2,0+2,5+2,5+2,5+5,0	3240	10000	11000	2810	3,56	6,89	A++
	2,0+2,5+2,5+2,5+6,8	3330	10000	11000	2880	3,47	6,87	A++
	2,0+2,5+2,5+3,5+3,5	3200	10000	11000	2850	3,51	6,88	A++
	2,0+2,5+2,5+3,5+5,0	3290	10000	11000	2860	3,50	6,88	A++
	2,0+2,5+2,5+3,5+6,8	3380	10000	11000	2930	3,41	6,86	A++
	2,0+2,5+2,5+5,0+5,0	3330	10000	11000	2930	3,41	6,86	A++
	2,0+2,5+3,5+3,5+3,5	3240	10000	11000	2810	3,56	6,89	A++
	2,0+2,5+3,5+3,5+5,0	3290	10000	11000	2920	3,42	6,86	A++
	2,0+3,5+3,5+3,5+3,5	3240	10000	11000	2860	3,50	6,88	A++
	2,5+2,5+2,5+2,5+2,5	3000	10000	11000	2750	3,64	6,91	A++
	2,5+2,5+2,5+2,5+3,5	3200	10000	11000	2840	3,52	6,88	A++
	2,5+2,5+2,5+2,5+5,0	3240	10000	11000	2810	3,56	6,89	A++
	2,5+2,5+2,5+2,5+6,8	3330	10000	11000	2930	3,41	6,86	A++
	2,5+2,5+2,5+3,5+3,5	3200	10000	11000	2800	3,57	6,89	A++
	2,5+2,5+2,5+3,5+5,0	3290	10000	11000	2860	3,50	6,86	A++
2,5+2,5+3,5+3,5+3,5	3240	10000	11000	2850	3,51	6,88	A++	
2,5+2,5+3,5+3,5+5,0	3290	10000	11000	2920	3,42	6,86	A++	
2,5+3,5+3,5+3,5+5,0	3240	10000	11000	2910	3,44	6,86	A++	

La capacidad de las unidades interiores conectadas es, como máximo de 17,3kW modo frío y 21,0kW modo calor.


CALOR	Combinación de unidades interiores	Capacidad			Consumo	COP	SCOP	
		W			W			
		MÍN	NOM	MÁX				
	3,3+4,0+4,0+4,0	1890	10750	12480	2830	3.80	3.95	A
	3,3+4,0+4,0+6,0	2200	11000	12960	2930	3.75	3.95	A
	3,3+4,0+4,0+8,0	2280	11000	13110	2990	3.68	3.95	A
	3,3+4,0+6,0+6,0	2280	11000	13110	2990	3.68	3.95	A
	4,0+4,0+4,0+4,0	2160	10800	12800	2870	3.76	3.95	A
	4,0+4,0+4,0+6,0	2240	11000	12960	2930	3.75	3.95	A
	4,0+4,0+4,0+8,0	2320	11000	13430	3040	3.62	3.95	A
	4,0+4,0+6,0+6,0	2280	11000	13430	3040	3.62	3.95	A
	2,2+2,2+2,2+2,2+2,2	1650	11000	13110	2970	3.70	3.95	A
	2,2+2,2+2,2+2,2+3,3	1820	11440	12960	2930	3.90	3.95	A
	2,2+2,2+2,2+2,2+4,0	1850	11580	13110	2980	3.89	3.95	A
	2,2+2,2+2,2+2,2+6,0	2000	11500	13430	3040	3.78	3.95	A
	2,2+2,2+2,2+2,2+8,0	2360	11930	13750	3140	3.80	3.95	A
	2,2+2,2+2,2+3,3+3,3	1930	11710	13430	3020	3.88	3.95	A
	2,2+2,2+2,2+3,3+4,0	1960	11880	13110	2980	3.99	3.95	A
	2,2+2,2+2,2+3,3+6,0	2280	11780	13590	3080	3.82	3.95	A
	2,2+2,2+2,2+3,3+8,0	2360	12000	13900	3190	3.76	3.95	A
	2,2+2,2+2,2+4,0+4,0	1960	11470	13430	3030	3.79	3.95	A
	2,2+2,2+2,2+4,0+6,0	2320	11940	13750	3130	3.81	3.95	A
	2,2+2,2+2,2+4,0+8,0	2400	12000	14000	3240	3.70	3.95	A
	2,2+2,2+2,2+6,0+6,0	2360	12000	14000	3230	3.72	3.95	A
	2,2+2,2+3,3+3,3+3,3	1930	11960	13430	3020	3.96	3.95	A
	2,2+2,2+3,3+3,3+4,0	1960	11540	13590	3070	3.76	3.95	A
	2,2+2,2+3,3+3,3+6,0	2280	12000	13900	3170	3.79	3.95	A
	2,2+2,2+3,3+3,3+8,0	2360	12000	14000	3280	3.66	3.95	A
	2,2+2,2+3,3+4,0+4,0	2240	11730	13590	3070	3.82	3.95	A
	2,2+2,2+3,3+4,0+6,0	2320	12000	13900	3170	3.79	3.95	A
	2,2+2,2+3,3+4,0+8,0	2400	12000	14000	3280	3.66	3.95	A
	2,2+2,2+3,3+6,0+6,0	2360	12000	14000	3280	3.66	3.95	A
	2,2+2,2+4,0+4,0+4,0	2280	11900	13750	3120	3.81	3.95	A
	2,2+2,2+4,0+4,0+6,0	2320	12000	14000	3220	3.73	3.95	A
	2,2+3,3+3,3+3,3+3,3	1930	11670	13590	3060	3.81	3.95	A
	2,2+3,3+3,3+3,3+4,0	2240	11820	13750	3110	3.80	3.95	A
	2,2+3,3+3,3+3,3+6,0	2280	12000	14000	3210	3.74	3.95	A
	2,2+3,3+3,3+3,3+8,0	2360	12000	14000	3320	3.61	3.95	A
	2,2+3,3+3,3+4,0+4,0	2240	12000	13900	3160	3.80	3.95	A
	2,2+3,3+3,3+4,0+6,0	2320	12000	14000	3260	3.68	3.95	A
	2,2+3,3+3,3+4,0+8,0	2400	12000	14000	3370	3.56	3.95	A
	2,2+3,3+3,3+6,0+6,0	2360	12000	14000	3370	3.56	3.95	A
	2,2+3,3+4,0+4,0+4,0	2280	12000	13900	3160	3.80	3.95	A
	2,2+3,3+4,0+4,0+6,0	2320	12000	14000	3270	3.67	3.95	A
	2,2+4,0+4,0+4,0+4,0	2280	12000	14000	3210	3.74	3.95	A
	3,3+3,3+3,3+3,3+3,3	3400	12000	14000	2820	4.26	4.10	A+
	3,3+3,3+3,3+3,3+4,0	2240	12000	13900	3150	3.81	3.95	A
	3,3+3,3+3,3+3,3+6,0	2280	12000	14000	3260	3.68	3.95	A
	3,3+3,3+3,3+3,3+8,0	2360	12000	14000	3370	3.56	3.95	A
	3,3+3,3+3,3+4,0+4,0	2240	12000	14000	3200	3.75	3.95	A
	3,3+3,3+3,3+4,0+6,0	2320	12000	14000	3310	3.63	3.95	A
	3,3+3,3+4,4+4,0+4,0	2280	12000	14000	3250	3.69	3.95	A
	3,3+3,3+4,4+4,0+6,0	3400	12000	14000	3360	3.57	3.95	A
	3,3+4,0+4,4+4,0+6,0	2280	12000	14000	3260	3.68	3.95	A



Semi industrial



Gama Semi industrial. Unidades interiores Inverter

Modelo	Descripción	2,6 kW	3,5 kW	5,2 kW	6,0 kW	7,0 kW	9,0 kW	10,5 kW	12,5 kW	14,0 kW	18,0 kW	20,0 kW	25,0 kW
	Conductos Deluxe		•	•	•	•	•	•	•	•			
	Conductos Grand Deluxe										•	•	•
	Conductos Slim Deluxe	•	•	•		•							
	Cassette 360°					•	•	•	•	•			
	Mini cassette de 4 vías S Wind-Free™	•	•	•	•	•							
	Cassette de 4 vías S Wind-Free™			•		•	•	•	•	•			
	Cassette de 1 vía Slim Wind-Free™	•	•										
	AR5000	•	•	•		•							
	Serie Max							•					
	Suelo-vertical							•		•			
	Suelo	•	•	•									
	Techo							•	•	•	• (16kW)		
	Suelo-techo			•		•							

Unidades exteriores Inverter. R32



Potencia (kW)	2,6	3,5	5,2	6,0	7,0 / 7,1	10,0	12,5	14,0
S-Inverter Deluxe Monofásico								

Modelo	Capacidad nominal		Nivel sonoro ud. ext. dB(A) (Frio / Calor)	Caudal de aire (m³/min.)	Conexiones frigoríficas		Distancias máximas total / vertical (m)	Dimensiones netas A x H x P (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)
Unidad exterior	Frio (kW)	Calor (kW)			Líquido mm, (")	Gas mm, (")				
AC026RXADKG	2,6	3,3	46 / 47	30	6,35 / 1/4"	9,52 / 3/8"	20 / 15	790 x 548 x 285	32,5	1.007
AC035RXADKG	3,5	4,0	48 / 48	30	6,35 / 1/4"	9,52 / 3/8"	20 / 15	790 x 548 x 285	32,5	1.050
AC052RXADKG	5,0	5,5	48 / 48	40	6,35 / 1/4"	12,7 / 1/2"	30 / 20	880 x 638 x 310	43	1.224
AC071RXADKG	6,8	7,5	49 / 51	51	6,35 / 1/4"	15,88 / 5/8"	50 / 30	880 x 798 x 310	51	1.505
AC100RXADKG	10,0	11,2	52 / 54	72	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	50 / 30	940 x 998 x 330	75	2.039
AC120RXADKG	12,0	13,2	54 / 56	-	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	50 / 30	940 x 998 x 330	81	2.302
AC140RXADKG	13,4	15,5	53 / 54	-	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	75 / 30	940 x 1.210 x 330	91,5	2.631

Potencia (kW)	10,0			12,5			14,0		
S-Inverter Deluxe Trifásico									

Modelo	Capacidad nominal		Nivel sonoro ud. ext. dB(A) (Frio / Calor)	Caudal de aire (m³/min.)	Conexiones frigoríficas		Distancias máximas total / vertical (m)	Dimensiones netas A x H x P (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)
Unidad exterior	Frio (kW)	Calor (kW)			Líquido mm, (")	Gas mm, (")				
AC100RXADNG/EU	10,0	11,2	52 / 54	72	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	50 / 30	950 x 950 x 480	74	2.133
AC120RXADNG/EU	12,0	13,2	54 / 56	-	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	50 / 30	940 x 998 x 330	81	2.420
AC140RXADNG/EU	13,4	15,5	53 / 54	-	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	75 / 30	940 x 1.210 x 330	91,5	2.750

Unidades exteriores Inverter. R410A



Potencia (kW)	10,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0
S-Inverter Deluxe Trifásico						

Modelo	Capacidad nominal		Nivel sonoro ud. ext. dB(A) (Frio / Calor)	Caudal de aire (m³/min.)	Conexiones frigoríficas		Distancias máximas total / vertical (m)	Dimensiones netas A x H x P (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)
Unidad exterior	Frio (kW)	Calor (kW)			Líquido mm, (")	Gas mm, (")				
AC100KXADEH/EU*	10,0	11,2	53 / 55	76	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	50 / 30	940 x 998 x 330	72	2.307
AC140KXADGH/EU**	13,4	15,5	53 / 54	110	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	75 / 30	940 x 1.210 x 330	85	2.642
AC160JXADGH/EU***	15,0	17,5	56 / 58	115	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	75 / 30	940 x 1.420 x 330	96	3.283
AC180JXAPNH/EU****	18,0	20,0	55 / 57	110	9,52 / 3/8"	22,22 / 7/8"	75 / 30	940 x 1.420 x 330	107,5	4.453
AC200KXAPNH/EU****	20,0	22,0	58 / 60	176	9,52 / 3/8"	22,22 / 7/8"	75 / 30	940 x 1.630 x 460	154	4.964
AC250KXAPNH/EU****	25,0	27,0	59 / 61	176	9,52 / 3/8"	22,22 / 7/8"	75 / 30	940 x 1.630 x 460	154	5.592

*Unidades exteriores para Suelo vertical monofásico.
**Unidades exteriores para Suelo vertical trifásico.
***Unidades exteriores para Techo trifásico.
****Unidades exteriores para Conductos Grand Deluxe trifásico.

(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.

Gama Semi industrial

Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R32 y R410A

Conductos Deluxe



A++

5 años de garantía

AUTO RESTART

Modelo		Capacidad nominal		Clasif. energética		Nivel sonoro dB(A)**	Dimensiones netas interior AxHxP (mm)	Peso (kg)	Refrig.	P.V.R. (Euros)					
Unidad interior	Unidad exterior	Frio (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP				Tipo	Interior	Exterior	Control MWR-WE13N	Pack*		
Modelo Monofásico	AC035RNMDKG/EU	AC035RXADKG/EU	3,5	4,0	6,4 (A++)	4,1 (A+)	22 / 25 / 28	850 x 250 x 700	26,5	R32	677	1.082	97	1.856	
	AC052RNMDKG/EU	AC052RXADKG/EU	5,0	6,0	6,3 (A++)	4,1 (A+)	23 / 26 / 29	850 x 250 x 700	26,5	R32	683	1.261	97	2.041	
	AC071RNMDKG/EU	AC071RXADKG/EU	7,1	8,0	6,1 (A++)	4,0 (A+)	24 / 27 / 30	850 x 250 x 700	26,5	R32	732	1.550	97	2.379	
	AC100RNMDKG/EU	AC100RXADKG/EU	10,0	11,2	5,9 (A+)	4,0 (A+)	30 / 32 / 34	1.200 x 250 x 700	34	R32	904	2.100	97	3.101	
	AC120RNMDKG/EU	AC120RXADKG/EU	12,0	13,2	5,8 (A+)	4,0 (A+)	30 / 34 / 37	1.300 x 300 x 700	38,5	R32	1.005	2.371	97	3.473	
	AC140RNMDKG/EU	AC140RXADKG/EU	13,4	15,5	6,0	4,0	30 / 34 / 37	1.300 x 300 x 700	38,5	R32	1.012	2.710	97	3.819	
Modelo Trifásico	AC100RNMDKG/EU	AC100RXADNG/EU	10,0	11,2	5,9 (A+)	4,0 (A+)	30 / 32 / 34	1.200 x 250 x 700	34	R32	904	2.197	97	3.198	
	AC120RNMDKG/EU	AC120RXADNG/EU	12,0	13,2	5,8 (A+)	4,0 (A+)	30 / 34 / 37	1.300 x 300 x 700	38,5	R32	1.005	2.493	97	3.595	
		AC140RNMDKG/EU	AC140RXADNG/EU	13,4	15,5	6,0	4,0	30 / 34 / 37	1.300 x 300 x 700	38,5	R32	1.012	2.833	97	3.942

*Ver modelos según su clasificación SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Baja / Media / Alta).

Accesorio estándar incluido en el P.V.R. Pack*		P.V.R. (Euros)		
MWR-WE13N	CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM	97		
Accesorios opcionales		P.V.R. (Euros)		 
MWR-SH11N	CONTROL REMOTO POR CABLE TÁCTIL	124		
MIM-H04EN	KIT CONTROL WI-FI	298		

MWR-SH11N

MIM-H04EN

Conductos Grand Deluxe



5 años de garantía

AUTO RESTART

Modelo		Capacidad nominal		Clasif. energética		Nivel sonoro dB(A)**	Dimensiones netas interior AxHxP (mm)	Peso (kg)	Refrig.	P.V.R. (Euros)			
Unidad interior	Unidad exterior	Frío (kW)	Calor (kW)	EER	COP				Tipo	Interior	Exterior	Control MWR-WE13N	Pack
AC180JNHPKH/EU	AC180XAPNH/EU	18,0	20,0	3,3	3,61	35/ 39 / 43	1.350 x 450 x 910	82,5	R410A	2.449	4.453	97	6.999
AC200KNHPKH/EU	AC200KXAPNH/EU	20,0	23,0	3,1	3,45	36 / 34 / 44	1.350 x 450 x 910	82,5	R410A	2.708	4.964	97	7.769
AC250KNHPKH/EU	AC250KXAPNH/EU	25,0	27,0	2,61	3,24	37 / 42 / 47	1.350 x 450 x 910	82,5	R410A	3.043	5.592	97	8.732

**Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Baja / Media / Alta).

Accesorio estándar incluido en el P.V.R. Pack*		P.V.R. (Euros)		
MWR-WE13N	CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM	97		
Accesorios opcionales		P.V.R. (Euros)		 
MWR-SH11N	CONTROL REMOTO POR CABLE TÁCTIL	124		
MIM-H04EN	KIT CONTROL WI-FI	298		

MWR-SH11N

MIM-H04EN

MWR-WE13N

Diseño delgado para espacios de techo pequeños

El ancho del Conducto Slim es de 200 mm, lo que lo hace mucho más estrecho permitiendo una fácil instalación y mantenimiento en todo tipo de espacios.



Conductos Slim Deluxe



A++

5 años de garantía

AUTO RESTART

Modelo		Capacidad nominal		Clasif. energética		Nivel sonoro dB(A)**	Dimensiones netas interior AxHxP (mm)	Peso (kg)	Refrig.	P.V.R. (Euros)			
Unidad interior	Unidad exterior	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP				Tipo	Interior	Exterior	Control MWR-WE13N	Pack*
AC026RNLDKG/EU	AC026RXADKG/EU	2,6	3,3	6,2 (A++)	4,0 (A+)	26 / 29 / 32	700 x 199 x 600	19	R32	675	1.037	97	1.809
AC035RNLDKG/EU	AC035RXADKG/EU	3,5	4,0	6,1 (A++)	4,0 (A+)	27 / 30 / 33	700 x 199 x 600	19	R32	731	1.082	97	1.910
AC052RNLDKG/EU	AC052RXADKG/EU	5,0	6,0	6,1 (A++)	3,9 (A)	27 / 30 / 33	1.100 x 200 x 450	23,5	R32	821	1.261	97	2.179
AC071RNLDKG/EU	AC071RXADKG/EU	7,1	8,0	6,0 (A+)	3,9 (A)	27 / 32 / 37	1.100 x 200 x 450	23,5	R32	858	1.550	97	2.505


*Ver modelos según su clasificación SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Baja / Media / Alta).

Accesorio estándar incluido en el P.V.R. Pack*		P.V.R. (Euros)		
MWR-WE13N	CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM	97		
Accesorios opcionales		P.V.R. (Euros)		
MWR-SH11N	CONTROL REMOTO POR CABLE TÁCTIL	124		
MIM-H04EN	KIT CONTROL WI-FI	298		

Conducto	Modelo	Bomba de Condensados Opcional	P.V.R. (Euros)	
Conducto Slim Deluxe	AC026RNLDKG/EU / AC026RXADKG/EU	MDP-E075SEE3D	173	 MDP-E075SEE3D
	AC035RNLDKG/EU / AC035RXADKG/EU			
	AC052RNLDKG/EU / AC052RXADKG/EU	MDP-G075SP (externa)	133	
	AC071RNLDKG/EU / AC071RXADKG/EU			
Conducto Deluxe	AC035RNMDKG/EU / AC035RXADKG/EU	MDP-G075SQ (interna) / MDP-G075SP (externa)	133 / 133	 MDP-G075SQ  MDP-G075SP
	AC052RNMDKG/EU / AC052RXADKG/EU			
	AC060RNMDKG/EU / AC060RXADKG/EU			
	AC071RNMDKG/EU / AC071RXADKG/EU			
	AC090RNMDKG/EU / AC090RXADKG/EU			
	AC100RNMDKG/EU / AC100RXADKG/EU			
	AC120RNMDKG/EU / AC120RXADKG/EU			
	AC140RNMDKG/EU / AC140RXADKG/EU			
Conducto Grand Deluxe	AC180JNHPKH/EU / AC180XAPNH/EU	MDP-G075SQ (interna) / MDP-G075SP (externa)	133 / 133	
	AC200KNHPKH/EU / AC200KXAPNH/EU	MDP-G075SP (externa)	133	
	AC250KNHPKH/EU / AC250KXAPNH/EU			


Evaporador / condensador de calor con microcanales

La innovadora tecnología FME / FMC de Samsung proporciona una mayor eficiencia en comparación con la aleta convencional y el tipo de tubo, permitiendo que la unidad sea más pequeña.

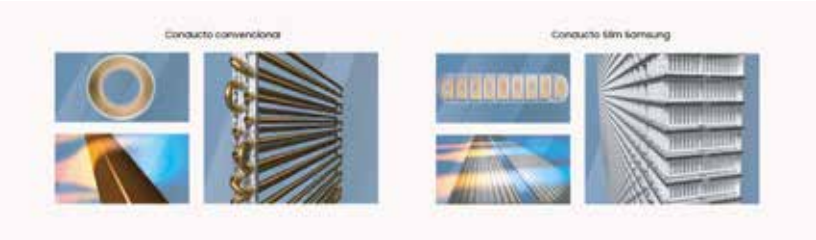

Configuración automática de ESP

Puede ofrecer una amplia gama de productos. La capacidad correcta ESP y el tamaño del producto adecuado para sus clientes.

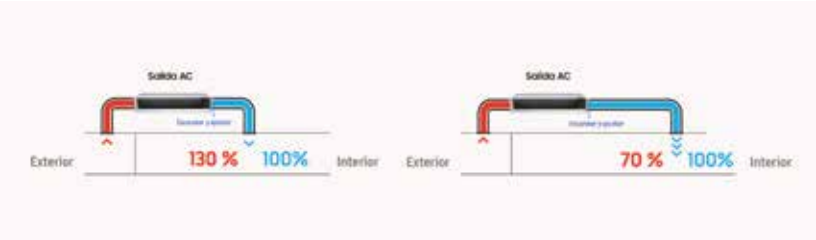

(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.

(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.

Cassette 360°

R32

A++

5 años

AUTO RESTART

Modelo		Capac. nominal		Clasif. energética		Nivel sonoro dB(A)**	Dimensiones netas interior AxHxP (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)				
Unidad interior	Unidad exterior	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP				Int.	Ext.	Accesorios Estándar (Panel y Control remoto)	Pack	
Modelo Monofásico	AC071RN4PKG/EU	AC071RXADKG/EU	7,1	8,0	6,7 (A++)	4,2 (A+)	29 / 33 / 36	947 x 281 x 947	20,2	1.158	1.550	318	3.026
	AC100RN4PKG/EU	AC100RXADKG/EU	10,0	11,2	6,8 (A++)	4,8 (A+)	33 / 39 / 44	947 x 365 x 947	23,5	1.338	2.100	318	3.756
	AC120RN4PKG/EU	AC120RXADKG/EU	12,0	13,2	6,0 (A+)	4,0 (A+)	35 / 40 / 45	947 x 365 x 947	23,5	1.455	2.371	318	4.144
	AC140RN4PKG/EU	AC140RXADKG/EU	13,4	15,5	6,4	4,1	37 / 41 / 45	947 x 365 x 947	25,5	1.533	2.710	318	4.561
Modelo Trifásico	AC100RN4PKG/EU	AC100RXADNG/EU	10,0	11,2	6,8 (A++)	4,8 (A+)	33 / 39 / 44	947 x 365 x 947	23,5	1.338	2.197	318	3.853
	AC120RN4PKG/EU	AC120RXADNG/EU	12,0	13,2	6,0 (A+)	4,0 (A+)	35 / 40 / 45	947 x 365 x 947	23,5	1.455	2.493	318	4.266
	AC140RN4PKG/EU	AC140RXADNG/EU	13,4	15,5	6,4	4,1	37 / 41 / 45	947 x 365 x 947	23,5	1.533	2.833	318	4.684

*Ver modelos según su clasificación SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Baja / Media / Alta).

Accesorios estándar incluidos en el P.V.R. Pack*		Dimensiones A x H x P (mm)	P.V.R. (Euros)
PC4NUDMAN	PANEL 360° CON ADAPTADOR PARA INSTALACIÓN STANDARD	1.000 x 66 x 1.000	266
AR-KH03E	CONTROL REMOTO INALÁMBRICO	-	52



PC4NUDMAN

AR-KH03E

Accesorios opcionales	Dimensiones A x H x P (mm)	P.V.R. (Euros)
PC4NUNMAN PANEL 360° INSTALACIÓN DISEÑO CIRCULAR	ø 840mm	245
PC4NBNMAN PANEL 360° INSTALACIÓN DISEÑO CIRCULAR NEGRO	ø 840mm	245
PC4NBDMAN PANEL 360° INSTALACIÓN STANDARD NEGRA	1.000 x 66 x 1.000	245
MIM-H04EN KIT CONTROL WI-FI	120 x 124 x 29	298
MWR-SH11N CONTROL REMOTO POR CABLE TÁCTIL	-	124
MWR-WE13N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM	-	97



PC4NUNMAN

PC4NBNMAN

PC4NBDMAN



MIM-H04EN

MWR-SH11N

MWR-WE13N

Mini Cassette de 4 vías S Wind-Free™

R32

A++

5 años

AUTO RESTART

Modelo		Capacidad nominal		Clasif. energética		Nivel sonoro dB(A)**	Dimensiones netas interior A x H x P (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)			
Unidad interior	Unidad exterior	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP				Int.	Ext.	Accesorios Estándar (Panel y Control remoto)	Pack*
AC026RNNDKG/EU	AC026RXADKG/EU	2,6	3,4	7,1 (A++)	4,3 (A+)	25 / 28 / 31	575 x 250 x 575	11,5	460	1.037	304	1.801
AC035RNNDKG/EU	AC035RXADKG/EU	3,5	4,0	7,0 (A++)	4,3 (A+)	25 / 30 / 34	575 x 250 x 575	11,5	534	1.082	304	1.920
AC052RNNDKG/EU	AC052RXADKG/EU	5,0	5,5	6,7 (A++)	4,2 (A+)	29 / 34 / 39	575 x 250 x 575	12	615	1.261	304	2.180
AC071RNNDKG/EU	AC071RXADKG/EU	6,8	7,5	6,1 (A++)	3,8 (A)	36 / 39 / 42	575 x 250 x 575	12	769	1.550	304	2.623

*Ver modelos según su clasificación SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Baja / Media / Alta).

Accesorios estándar incluidos en el P.V.R. Pack*		Dimensiones A x H x P (mm)	P.V.R. (Euros)
PC4SUFMAN	PANEL MINI CASSETTE 4 VÍAS WIND-FREE™	620 x 57 x 620	249
AR-EH03E	CONTROL REMOTO INALÁMBRICO PARA SISTEMA WIND-FREE™	-	55



PC4SUFMAN

AR-EH03E

Accesorios opcionales	P.V.R. (Euros)
MWR-WE13N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM	97
MWR-SH11N CONTROL REMOTO POR CABLE TÁCTIL	124
MIM-H04EN KIT CONTROL WI-FI	298



MWR-WE13N

MWR-SH11N

MIM-H04EN

Cassette de 4 vías S Wind-Free™

R32

A++

5 años

AUTO RESTART



Modelo			Capacidad nominal		Clasif. energ.		Nivel sonoro dB(A)**	Dimensiones netas interior AxHxP (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)			
Unidad interior	Unidad exterior	Frío (W)	Calor (W)	SEER	SCOP	Int.				Ext.	Accesorios Estándar (Panel y Control remoto)	Pack	
Modelo Monofásico	AC052RN4DKG/EU	AC052RXADKG/EU	5,0	6,0	7,6 (A++)	4,3 (A+)	29 / 31 / 33	840 x 204 x 840	14,5	833	1.261	322	2.416
	AC071RN4DKG/EU	AC071RXADKG/EU	7,1	8,0	6,7 (A++)	4,1 (A+)	29 / 33 / 36	840 x 204 x 840	14,5	863	1.550	322	2.735
	AC100RN4DKG/EU	AC100RXADKG/EU	10,0	11,2	7,0 (A++)	4,3 (A+)	33 / 39 / 44	840 x 288 x 840	14,5	909	2.100	322	3.331
	AC120RN4DKG/EU	AC120RXADKG/EU	12,0	13,2	6,0 (A+)	4,0 (A+)	35 / 40 / 45	840 x 288 x 840	18,0	1.006	2.371	322	3.699
	AC140RN4DKG/EU	AC140RXADKG/EU	13,4	15,5	6,6	4,3	35 / 40 / 45	840 x 288 x 840	18,0	1.109	2.710	322	4.141
Modelo Trifásico	AC100RN4DKG/EU	AC100RXADNG/EU	10,0	11,2	7,0 (A++)	4,3 (A+)	33 / 39 / 44	840 x 288 x 840	14,5	909	2.197	322	3.428
	AC120RN4DKG/EU	AC120RXADNG/EU	12,0	13,2	6,0 (A+)	4,0 (A+)	35 / 40 / 45	840 x 288 x 840	18,0	1.006	2.493	322	3.821
	AC140RN4DKG/EU	AC140RXADNG/EU	13,4	15,5	6,6	4,3	37 / 41 / 45	840 x 288 x 840	18,0	1.109	2.833	322	4.264

*Ver modelos según su clasificación SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Baja / Media / Alta).

Accesorios estándar incluidos en el P.V.R. Pack*		Dimensiones A x H x P (mm)	P.V.R. (Euros)
PC4NUFMAN	PANEL CASSETTE 4 VÍAS S WIND-FREE™	950 x 64 x 950	267
AR-EH03E	CONTROL REMOTO INALÁMBRICO PARA SISTEMA WIND-FREE™	-	55



PC4NUFMAN

AR-EH03E

Accesorios opcionales	P.V.R. (Euros)
MWR-WE13N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM	97
MWR-SH11N CONTROL REMOTO POR CABLE TÁCTIL	124
MIM-H04EN KIT CONTROL WI-FI	298



MWR-WE13N

MWR-SH11N

MIM-H04EN

Modelo		Capacidad nominal		Clasif. energ.		Nivel sonoro dB(A)**	Dimensiones netas interior A x H x P (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)			
Unidad interior	Unidad exterior	Frío (W)	Calor (W)	SEER	SCOP				Int.	Ext.	Accesorios Estándar (Panel y Control remoto)	Pack*
AC026RN1DKG/EU	AC026RXADKG/EU	2,6	3,3	6,4 (A++)	4,0 (A+)	26 / 29 / 32	970 x 135 x 410	9,2	677	1.037	322	2.036
AC035RN1DKG/EU	AC035RXADKG/EU	3,5	4,0	6,2 (A++)	4,0 (A+)	29 / 32 / 35	970 x 135 x 410	9,2	729	1.082	322	2.133

**Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Baja / Media / Alta).

Accesorios estándar incluidos en el P.V.R. Pack*		Dimensiones A x H x P (mm)	P.V.R. (Euros)
PC1NWFMAN	PANEL CASSETTE 1 VÍA WIND-FREE™	1.198 x 35 x 500	267
AR-EH03E	Control remoto inalámbrico para sistema Wind-Free™	-	55



PC1NWFMAN

AR-EH03E

Accesorios opcionales	Dimensiones A x H x P (mm)	P.V.R. (Euros)
MWR-WE13N CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM	-	97
MWR-SH11N CONTROL REMOTO POR CABLE TÁCTIL	-	124
MIM-H04EN KIT CONTROL WI-FI	-	298



MWR-WE13N

MWR-SH11N

MIM-H04EN

(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.

(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.

AR5000



Modelo		Capacidad nominal		Clasif. energética		Nivel sonoro	Refrig.	Dimensiones netas interior A x H x P (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)		
Unidad interior	Unidad exterior	Frío (W)	Calor (W)	SEER	SCOP	dB(A)**	Tipo			Interior	Exterior	Pack
AC026RNADKG/EU	AC026RXADKG/EU	2,6	3,3	6,6 (A++)	4,0 (A+)	24 / 30 / 36	R32	750 x 249 x 246	7,6	522	1.037	1.559
AC035RNADKG/EU	AC035RXADKG/EU	3,5	4,0	6,5 (A++)	4,0 (A+)	26 / 32 / 38	R32	750 x 249 x 246	7,6	590	1.082	1.672
AC052RNADKG/EU	AC052RXADKG/EU	5,0	6,0	6,2 (A++)	3,9 (A)	32 / 37 / 42	R32	750 x 249 x 246	10,8	757	1.261	2.018
AC071RNADKG/EU	AC071RXADKG/EU	7,1	8,0	6,4 (A++)	4,0 (A+)	35 / 39 / 43	R32	896 x 261 x 261	14,4	835	1.550	2.385

*Ver modelos según su clasificación SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Baja / Media / Alta).

Serie Max



Modelo		Capacidad nominal		Clasif. energética		Nivel sonoro	Refrig.	Dimensiones netas interior A x H x P (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)		
Unidad interior	Unidad exterior	Frío (W)	Calor (W)	SEER	SCOP	dB(A)**	Tipo			Interior	Exterior	Pack
AC100RNTDKG/EU	AC100RXADKG/EU	9,5	10,8	5,9 (A+)	4,0 (A+)	43 / 46 / 49	R32	1.280 x 345 x 253	18,5	1.254	2.100	3.354
AC100RNTDKG/EU	AC100RXADNG/EU ⁽³⁾	9,5	10,8	5,9 (A+)	4,0 (A+)	43 / 46 / 49	R32	1.280 x 345 x 253	18,5	1.254	2.197	3.451

⁽³⁾Modelo con unidad exterior trifásica.
*Ver modelos según su clasificación SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Baja / Media / Alta).

Accesorios opcionales: AR5000 y Serie Max		P.V.R. (Euros)				
MWR-WE13N	CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM	97				
MWR-SH11N	CONTROL REMOTO POR CABLE TÁCTIL	124				
MIM-H04EN	KIT CONTROL WI-FI	298				

Suelo-vertical



Modelo		Capac. nominal		Clasif. energética		Nivel sonoro	Refrig.	Dimensiones netas interior A x H x P (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)		
Unidad interior	Unidad exterior	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)**	Tipo			Interior	Exterior	Pack
AC100KNPDEH/EU	AC100KXADEH/EU**	10,0	11,2	5,8 (A+)	4,1 (A+)	41 / 44 / 47	R410A	610 x 1.850 x 400	42	975	2.307	3.282
AC140KNPDEH/EU	AC140KXADGH/EU**	13,4	15,5	3,1 (EER)	3,44 (COP)	45 / 48 / 51	R410A	610 x 1.850 x 400	46	1.124	2.642	3.766

⁽²⁾Hasta agotar stock.
*Ver modelos según su clasificación SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Baja / Media / Alta).

Accesorios opcionales		P.V.R. (Euros)		
MIM-H04EN	KIT CONTROL WI-FI	298		MIM-H04EN

Suelo



Modelo		Capac. nominal		Clasif. energética		Nivel sonoro	Refrig.	Dimensiones netas interior A x H x P (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)		
Unidad interior	Unidad exterior	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)**	Tipo			Interior	Exterior	Pack
AC026RNJDKG/EU	AC026RXADKG/EU	2,6	3,5	6,4 (A++)	4,2 (A+)	26 / 31 / 36	R32	720 x 199 x 620	16	677	1.037	1.714
AC035RNJDKG/EU	AC035RXADKG/EU	3,5	4,0	6,1 (A++)	4,1 (A+)	30 / 34 / 38	R32	720 x 199 x 620	16	769	1.082	1.851
AC052RNJDKG/EU	AC052RXADKG/EU	5,0	5,6	5,9 (A+)	4,0 (A)	35 / 39 / 43	R32	720 x 199 x 620	16	905	1.261	2.166

*Ver modelos según su clasificación SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Baja / Media / Alta).a).

Accesorios opcionales		P.V.R. (Euros)				
MWR-WE13N	CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM	97				
MWR-SH11N	CONTROL REMOTO POR CABLE TÁCTIL	124				
MIM-H04EN	KIT CONTROL WI-FI	298				

Suelo-techo



Modelo		Capac. nominal		Clasif. energética		Nivel sonoro	Refrig.	Dimensiones netas interior A x H x P (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)		
Unidad interior	Unidad exterior	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)**	Tipo			Interior	Exterior	Pack
AC052RNCDBG/EU	AC052RXADKG/EU	5,0	6,0	6,4 (A++)	3,9 (A)	36 / 39 / 41	R32	1.000 x 200 x 650	20	757	1.261	2.018
AC071RNCDBG/EU	AC071RXADKG/EU	7,1	8,0	5,6 (A+)	3,9 (A)	42 / 44 / 46	R32	1.000 x 200 x 650	20	779	1.550	2.329

*Ver modelos según su clasificación SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Baja / Media / Alta).

Accesorios opcionales		P.V.R. (Euros)				
MWR-WE13N	CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM	97				
MWR-SH11N	CONTROL REMOTO POR CABLE TÁCTIL	124				
MIM-H04EN	KIT CONTROL WI-FI	298				

Techo



Modelo		Capac. nominal		Clasif. energética		Nivel sonoro	Refrig.	Dimensiones netas interior A x H x P (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)				
Unidad interior	Unidad exterior	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)**	Tipo			Inter.	Exter.	Control MWR-WE13N	Pack*	
Modelo Monofásico	AC100RNCDBG/EU	AC100RXADKG/EU	10,0	11,2	6,1 (A++)	4,0 (A+)	34 / 38 / 42	R32	1.650 x 235 x 675	42	1.670	2.100	97	3.867
	AC120RNCDBG/EU	AC120RXADKG/EU	12,0	13,2	5,9 (A+)	4,0 (A+)	37 / 41 / 44	R32	1.650 x 235 x 675	42	1.780	2.371	97	4.248
	AC140RNCDBG/EU	AC140RXADKG/EU	13,4	15,5	6,1	4	38 / 42 / 48	R32	1.650 x 235 x 675	41,5	1.893	2.710	97	4.700
Modelo Trifásico	AC100RNCDBG/EU	AC100RXADNG/EU	10,0	11,2	5,8 (A+)	4,0 (A+)	34 / 38 / 42	R32	1.650 x 235 x 675	42	1.670	2.197	97	3.964
	AC120RNCDBG/EU	AC120RXADNG/EU	12,0	13,2	5,9 (A+)	4,0 (A+)	37 / 41 / 44	R32	1.650 x 235 x 675	42	1.780	2.493	97	4.370
	AC140RNCDBG/EU	AC140RXADNG/EU	13,4	15,5	6,1	4	38 / 42 / 48	R32	1.650 x 235 x 675	41,5	1.893	2.833	97	4.823
	AC160JNCDEH/EU	AC160JXADGH/EU	15,0	17,5	2,84 (EER)	3,6 (COP)	39 / 43 / 48	R410A	1.650 x 235 x 675	42	2.227	3.283	97	5.607

*Ver modelos según su clasificación SEER. **Nivel sonoro Unidad Interior en modo velocidad (Baja / Media / Alta).

Accesorio estándar incluido en el P.V.R. Pack*		P.V.R. (Euros)		
MWR-WE13N	CONTROL REMOTO POR CABLE PREMIUM	97		

Accesorios opcionales		P.V.R. (Euros)				
AR-EH03E	CONTROL REMOTO INALÁMBRICO	55				
MWR-SH11N	CONTROL REMOTO POR CABLE TÁCTIL	124				
MIM-H04EN	KIT CONTROL WI-FI	298				

⁽¹⁾ Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.

Techo

La unidad interior suspendida del techo de Samsung utiliza un ventilador avanzado de alta eficiencia para incrementar el volumen de aire que descarga. Utiliza un solo motor BLDC para reducir el nivel de ruido. Tiene una lama de diseño avanzado, que puede moverse entre 4° y 45°, para repartir aire hasta el último rincón de la habitación.



Cassette Twin



Combinaciones R32

Unidad interior		Unidad exterior			
		AC071MXADKH/EU	AC100MXADKH/EU AC100MXADNH/EU	AC120MXADKH/EU AC120MXADNH/EU	AC140MXADKH/EU AC140MXADNH/EU
	kW	7	10	12	14
Cassette 360°	7	-	-	-	2
Mini cassette de 4 vías S Wind-Free	3.5	2	3	4	4
	5	-	2	3	3
	7	-	-	-	2
Cassette de 4 vías S Wind-Free	5	-	2	3	3
	7	-	-	-	2
Cassette de 1 vía Wind-Free	3.5	2	3	4	4
AR5000	3.5	2	3	4	4
	5	-	2	3	3
	7	-	-	-	2
	10	-	-	-	-
	3.5	2	3	4	4
Conductos Slim Deluxe	5	-	2	3	3
	7	-	-	-	2
	3.5	2	3	4	4
Conductos Deluxe	5	-	2	3	3
	7	-	-	-	2
	5	-	2	3	3
Suelo-techo	5	-	2	3	3
	7	-	-	-	2

(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi Industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.

Unidades exteriores DPM

Modelo	Descripción	P.V.R. (Euros)
Gama Monofásica		
AC071MXADKH/EU ⁽²⁾	U. Exterior FRÍO 7,1 kW, CALOR 8,0 kW	1.505
AC100MXADKH/EU ⁽²⁾	U. Exterior FRÍO 9,5 kW, CALOR 10,8 kW	2.039
AC120MXADKH/EU ⁽²⁾	U. Exterior FRÍO 12,5 kW, CALOR 14,0 kW	2.302
AC140MXADKH/EU ⁽²⁾	U. Exterior FRÍO 14,0 kW, CALOR 16,0 kW	2.631
Gama Trifásica		
AC100MXADNH/EU ⁽²⁾	U. Exterior FRÍO 10,0 kW, CALOR 11,2 kW	2.133
AC120MXADNH/EU ⁽²⁾	U. Exterior FRÍO 12,5 kW, CALOR 14,0 kW	2.420
AC140MXADNH/EU ⁽²⁾	U. Exterior FRÍO 14,0 kW, CALOR 16,0 kW	2.750
AC200KXAPNH/EU ⁽²⁾	U. Exterior FRÍO 20,0 kW, CALOR 22,0 kW	4.819
AC250KXAPNH/EU ⁽²⁾	U. Exterior FRÍO 25,0 kW, CALOR 28,0 kW	5.429

Unidades interiores DPM

Modelo	Descripción	P.V.R. (Euros)
Cassette 360° (840x840)		
AC071MN4PKH/EU	Cassette 360° Ø 840 FRÍO 7,1 kW, CALOR 8,0 kW SEER A++ SCOP A+	1.124
AC090MN4PKH/EU	Cassette 360° Ø 840 FRÍO 9,0 kW, CALOR 10,0 kW SEER A++ SCOP A+	1.235
AC100MN4PKH/EU	Cassette 360° Ø 840 FRÍO 10,0 kW, CALOR 11,2 kW SEER A++ SCOP A+	1.299
AC120MN4PKH/EU	Cassette 360° Ø 840 FRÍO 12,5 kW, CALOR 14,0 kW SEER A+ SCOP A+	1.413
PC4NUDMAN	Panel Cassette 360° Ø 840 con adaptador para instalación Standard	258
PC4NUNMAN	Panel Cassette 360° Ø 840 instalación diseño circular	238
Mini Cassette de 4 Vías S (570x570)		
AC035MNNDKH/EU	Mini Cassette 4 Vías 570x570 FRÍO 3,5 kW, CALOR 4,0 kW NASA SEER A++ SCOP A+	504
AC052MNNDKH/EU	Mini Cassette 4 Vías 570x570 FRÍO 5 kW, CALOR 5,5 kW SEER A++ SCOP A+	580
AC060MNNDKH/EU	Mini Cassette 4 Vías 570x570 FRÍO 5,8 kW, CALOR 7,0 kW SEER A++ SCOP A+	646
AC071MNNDKH/EU	Mini Cassette 4 Vías 570x570 FRÍO 6,8 kW, CALOR 7,5 kW SEER A+ SCOP A+	695
PC4SUSMAN	Panel Mini Cassette 4 vías	228
Cassette de 4 Vías S (840x840)		
AC052MN4DKH/EU	Cassette 4 Vías FRÍO 5,0 kW, CALOR 6,0 kW SEER A++ SCOP A+	785
AC071MN4DKH/EU	Cassette 4 Vías FRÍO 7,1 kW, CALOR 8,0 kW SEER A++ SCOP A+	813
AC090MN4DKH/EU	Cassette 4 Vías FRÍO 9,0 kW, CALOR 10,0 kW SEER A++ SCOP A+	844
AC100MN4DKH/EU	Cassette 4 Vías FRÍO 10,0 kW, CALOR 11,2 kW SEER A++ SCOP A+	858
AC120MN4DKH/EU	Cassette 4 Vías FRÍO 12,5 kW, CALOR 14,0 kW SEER A+ SCOP A+	949
PC4NUSKAN	Panel 4 Vías S (840x840)	204
Cassette de 1 Vía		
AC035MN1DKH/EU	Cassette 1 Vía FRÍO 3,5 kW, CALOR 4,0 kW SEER A++ SCOP A+	708
PC1NUSMAN	Panel Cassette 1 vía	249
AR5000		
AC035MNADKH/EU	Split Pared FRÍO 3,5 kW, CALOR 4,0 kW SEER A++ SCOP A+	573
AC052MNADKH/EU	Split Pared FRÍO 5,0 kW, CALOR 6,0 kW SEER A++ SCOP A+	735
AC071MNADKH/EU	Split Pared FRÍO 7,1 kW, CALOR 8,0 kW SEER A++ SCOP A+	811
AC0100MNTDEH/EU	Split Pared FRÍO 9,5 kW, CALOR 10,8 kW SEER A+ SCOP A+	1.217
Conducto Slim Deluxe		
AC035MNLDKH/EU	Conducto Baja Silueta FRÍO 3,5 kW, CALOR 4 kW SEER A+ SCOP A+	710
AC052MNLDKH/EU	Conducto Baja Silueta FRÍO 5,0 kW, CALOR 6 kW SEER A++ SCOP A+	797
AC071MNLDKH/EU	Conducto Baja Silueta FRÍO 7,1 kW, CALOR 8 kW SEER A+ SCOP A+	833
Conducto Deluxe		
AC035MNMMDKH/EU	Conducto FRÍO 3,5 kW, CALOR 4,0 kW SEER A++ SCOP A+	657
AC052MNMMDKH/EU	Conducto FRÍO 5,0 kW, CALOR 6,0 kW SEER A++ SCOP A+	663
AC060MNMMDKH/EU	Conducto FRÍO 5,8 kW, CALOR 7,0 kW SEER A++ SCOP A+	678
AC071MNMMDKH/EU	Conducto FRÍO 7,1 kW, CALOR 8,0 kW SEER A++ SCOP A+	711
AC090MNMMDKH/EU	Conducto FRÍO 9,0 kW, CALOR 10,0 kW SEER A+ SCOP A+	787
AC100MNMMDKH/EU	Conducto FRÍO 10,5 kW, CALOR 11,2 kW SEER A+ SCOP A+	878
AC120MNMMDKH/EU	Conducto FRÍO 12,0 kW, CALOR 14,0 kW SEER A+ SCOP A+	976
Suelo		
AC035MNJDKH/EU	Consola de Suelo FRÍO 3,5 kW, CALOR 4,5 kW SEER A++ SCOP A+	747
AC052MNJDKH/EU	Consola de Suelo FRÍO 5,0 kW, CALOR 5,6 kW SEER A+ SCOP A+	879
Suelo-Techo		
AC052MNC DKH/EU	Consola de Suelo-Techo FRÍO 5,0 kW, CALOR 6 kW SEER A++ SCOP A+	735
AC071MNC DKH/EU	Consola de Suelo-Techo FRÍO 7,1 kW, CALOR 8 kW SEER A+ SCOP A+	756
AC100MNC DKH/EU	Consola Techo FRÍO 10,5 kW, CALOR 11,2 kW SEER A+ SCOP A+	1.621
AC120MNC DKH/EU	Consola Techo FRÍO 12,0 kW, CALOR 14,0 kW SEER A+ SCOP A+	1.728

Accesorios DPM

Modelo	Descripción	P.V.R. (Euros)
Controles		
MWR-WE13N	Mando por cable Premium BIG DISPLAY función Auto ESP y Smart Tunning	97
MWR-SH11N	Control remoto por cable táctil 2017	124
Kits de unión para DPM		
MXJ-2D2509K	Conector 2 Unidades Interiores DPM	152
MXJ-3D2509K	Conector 3 Unidades Interiores DPM	193
MXJ-4D2509K	Conector 4 Unidades Interiores DPM	285

(2)Hasta agotar stock.

Guía Técnica Semi industrial

Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R32 y R410A



Conductos Deluxe




Conductos Grand Deluxe



Conductos Slim Deluxe



Cassette 360°



Mini Cassette 4 vías S Wind-Free™

Modelo		Potencia Nominal (kW)		Consumo Nominal (kW)		Intensidad Nominal (A)		Protección (A)	Conexión Frigorífica		Alimentación			Interconexión (Interior / Exterior)		Distancias Máximas (m)		Refrigerante		
		Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor	Intensidad Máxima	Líquido (")	Gas (")	Int. / Ext.*	Tensión Ø, #, V, Hz	Sección (mm²)	Nº Hilos	Sección (mm)	Vertical	Total	Tipo	Precarga (m)	Carga adicional (g / m)
GAMA SEMI INDUSTRIAL INVERTER																				
CONDUCTOS DELUXE																				
Modelo Monofásico																				
AC035RNMDKG/EU	AC035RXADKG/EU	3,5	4,0	1,0	1,2	5,0	5,4	12,5	1/4"	3/8"	Int. / Ext.	1, 2, 220~240, 50	2,5	2	0,75-1,5	15	20	R32	5	10
AC052RNMDKG/EU	AC052RXADKG/EU	5,0	6,0	1,6	1,6	7,2	7,4	22,5	1/4"	1/2"	Int. / Ext.	1, 2, 220~240, 50	2,5(10m)/4(>20m)	2	0,75-1,5	20	30	R32	5	10
AC071RNMDKG/EU	AC071RXADKG/EU	7,1	8,0	2,3	2,5	10,4	10,8	22,5	1/4"	5/8"	Int. / Ext.	1, 2, 220~240, 50	2,5(10m)/4(>20m)	2	0,75-1,5	30	50	R32	5	20
AC100RNMDKG/EU	AC100RXADKG/EU	10,0	11,2	3,44	3,5	15,2	15,4	-	3/8"	5/8"	Int. / Ext.	1, 2, 220~240, 50	4(10m)/6(>20m)	2	0,75-1,5	30	50	R32	30	50
AC120RNMDKG/EU	AC120RXADKG/EU	12,0	13,2	4,5	4,5	19,7	19,7	-	3/8"	5/8"	Int. / Ext.	1, 2, 220~240, 50	4(10m)/6(>20m)	2	0,75-1,5	30	50	R32	30	50
AC140RNMDKG/EU	AC140RXADKG/EU	13,4	15,5	4,62	4,62	-	20	-	3/8"	5/8"	Int. / Ext.	1, 2, 220~240, 50	4(10m)/6(>20m)	2	0,75-1,5	30	75	R32	30	50
Modelo Trifásico																				
AC100RNMDKG/EU	AC100RXADNG/EU	10,0	11,2	3,44	3,5	15,2	15,4	-	3/8"	5/8"	Int. / Ext.	3, 4, 380~415, 50	1,5(10m)/2(>20m)	2	0,75-1,5	30	50	R32	30	50
AC120RNMDKG/EU	AC120RXADNG/EU	12,0	13,2	4,5	4,5	19,7	19,7	-	3/8"	5/8"	Int. / Ext.	3, 4, 380~415, 50	1,5(10m)/2(>20m)	2	0,75-1,5	30	50	R32	30	50
AC140RNMDKG/EU	AC140RXADNG/EU	13,4	15,5	4,62	4,62	-	20	-	3/8"	5/8"	Int. / Ext.	3, 4, 380~415, 50	1,5(10m)/2(>20m)	2	0,75-1,5	30	75	R32	30	50
CONDUCTOS GRAND DELUXE																				
AC180JNHPKH/EU	AC180JXAPNH/EU	18,0	20,0	5,5	5,5	8,4	8,6	19,53	3/8"	3/4"	Int. / Ext.	3, 4, 380~415, 50	1,5(10m)/2(>20m)	2	0,75-1,5	30	75	R410A	30	50
AC200KNHPKH/EU	AC200KXAPNH/EU	20,0	23,0	6,5	6,7	10,0	10,3	28,1	3/8"	3/4"	Int. / Ext.	3, 4, 380~415, 50	1,5(10m)/2(>20m)	2	0,75-1,5	30	75	R410A	30	50
AC250KNHPKH/EU	AC250KXAPNH/EU	25,0	27,0	9,6	8,8	14,9	12,9	28,1	3/8"	7/8"	Int. / Ext.	3, 4, 380~415, 50	1,5(10m)/2(>20m)	2	0,75-1,5	30	75	R410A	30	50
CONDUCTOS SLIM DELUXE																				
AC026RNLDKG/EU	AC026RXADKG/EU	2,6	3,3	0,7	0,9	3,6	4,5	11,7	1/4"	3/8"	Int. / Ext.	1, 2, 220~240, 50	2,5	2	0,75-1,5	15	20	R32	20	10
AC035RNLDKG/EU	AC035RXADKG/EU	3,5	4,0	1,1	1,2	5,4	5,8	11,7	1/4"	3/8"	Int. / Ext.	1, 2, 220~240, 50	2,5	2	0,75-1,5	15	20	R32	20	10
AC052RNLDKG/EU	AC052RXADKG/EU	5,0	6,0	1,7	1,7	7,7	7,8	21,7	1/4"	1/2"	Int. / Ext.	1, 2, 220~240, 50	2,5	2	0,75-1,5	20	30	R32	10	10
AC071RNLDKG/EU	AC071RXADKG/EU	7,1	8,0	2,4	2,4	10,5	10,4	21,7	1/4"	5/8"	Int. / Ext.	1, 2, 220~240, 50	2,5	2	0,75-1,5	30	50	R32	15	20
CASSETTE 360°																				
Modelo Monofásico																				
AC071RN4PKG/EU	AC071RXADKG/EU	7,1	8,0	2,7	2,5	11,8	10,7	21,5	1/4"	5/8"	Int. / Ext.	1, 2, 220-240, 50	2,5	2	0,75-15	30	50	R32	30	50
AC100RN4PKG/EU	AC100RXADKG/EU	10,0	11,2	3,2	3,2	14,4	14,4	-	3/8"	5/8"	Int. / Ext.	1, 2, 220-240, 50	2,5	2	0,75-15	30	50	R32	30	50
AC120RN4PKG/EU	AC120RXADKG/EU	12,0	13,2	4,5	4,0	14,0	17,7	-	3/8"	5/8"	Int. / Ext.	1, 2, 220-240, 50	2,5	2	0,75-15	30	50	R32	30	50
AC140RN4PKG/EU	AC140RXADKG/EU	13,4	15,5	4,7	4,6	20,6	20,6	-	3/8"	5/8"	Int. / Ext.	1, 2, 220-240, 50	2,5	2	0,75-15	30	75	R32	30	50
Modelo Trifásico																				
AC100RN4PKG/EU	AC100RXADNG/EU	10,0	11,2	3,2	3,2	14,4	14,4	-	3/8"	5/8"	Int. / Ext.	1, 2, 220-240, 50	2,5	2	0,75-15	30	50	R32	30	50
AC120RN4PKG/EU	AC120RXADNG/EU	12,0	13,2	4,5	4,0	14,0	17,7	-	3/8"	5/8"	Int. / Ext.	1, 2, 220-240, 50	2,5	2	0,75-15	30	50	R32	30	50
AC140RN4PKG/EU	AC140RXADNG/EU	13,4	15,5	4,7	4,6	20,6	20,6	-	3/8"	5/8"	Int. / Ext.	1, 2, 220-240, 50	2,5	2	0,75-15	30	75	R32	30	50
MINI CASSETTE DE 4 VIAS S Wind-Free™																				
AC026RNNDKG/EU	AC026RXADKG/EU	2,6	3,4	0,7	0,9	3,5	4,6	11,0	1/4"	3/8"	Exterior	1, 2, 220-240, 50	2,5(10m)/4(>20m)	2	0,75-1,5	15	20	R32	20	0
AC035RNNDKG/EU	AC035RXADKG/EU	3,5	4,0	1,0	1,2	5,0	5,7	11,0	1/4"	3/8"	Exterior	1, 2, 220-240, 50	2,5(10m)/4(>20m)	2	0,75-1,5	15	20	R32	20	0
AC052RNNDKG/EU	AC052RXADKG/EU	5,0	5,5	1,5	1,5	7,0	7,0	21,0	1/4"	1/2"	Exterior	1, 2, 220-240, 50	2,5(10m)/4(>20m)	2	0,75-1,5	20	30	R32	5	10
AC071RNNDKG/EU	AC071RXADKG/EU	6,8	7,5	2,7	2,8	12,0	12,0	21,0	1/4"	5/8"	Exterior	1, 2, 220-240, 50	2,5(10m)/4(>20m)	2	0,75-1,5	30	50	R32	5	25

*Puede alimentarse desde la unidad exterior o bien con alimentación separada y dos protecciones.

Guía Técnica Semi industrial

Series 1x1 Inverter. Bomba de Calor. R32 y R410A



Cassette 4 vías S Wind-Free™

Cassette 1 vía Slim Wind-Free™

AR5000

Serie Max

Suelo vertical

Suelo

Suelo-techo

Techo

Modelo		Potencia Nominal (kW)		Consumo Nominal (kW)		Intensidad Nominal (A)		Protección (A)	Conexión Frigorífica		Alimentación			Interconexión (Int. / Ext.)		Distancias Máx. (m)		Refrigerante		
		Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor	Intensidad Máxima	Líquido (")	Gas (")	Int. / Ext.*	Tensión Ø, #, V, Hz	Sección (mm²)	Nº Hilos	Sección (mm)	Vertical	Total	Tipo	Precarga (m)	Carga adicional (g / m)
GAMA SEMI INDUSTRIAL INVERTER																				
CASSETTE DE 4 VIAS S Wind-Free™																				
Modelo Monofásico																				
AC052RN4DKG/EU	AC052RXADKG/EU	5,0	6,0	1,43	1,49	6,5	6,8	21	1/4"	1/2"	Exterior	1, 2, 220-240, 50	2,5(10m)/4(>20m	2	0,75-1,5	20	30	R32	5	10
AC071RN4DKG/EU	AC071RXADKG/EU	7,1	8,0	2,4	2,4	10,3	10,7	21	1/4"	5/8"	Exterior	1, 2, 220-240, 50	2,5(10m)/4(>20m	2	0,75-1,5	30	50	R32	5	25
AC100RN4DKG/EU	AC100RXADKG/EU	10,0	11,2	3,4	3,1	15,2	13,6	-	3/8"	5/8"	Exterior	1, 2, 220-240, 50	2,5(10m)/4(>20m	2	0,75-1,5	30	50	R32	30	50
AC120RN4DKG/EU	AC120RXADKG/EU	12,0	13,2	4,6	4,2	20,1	18,2	-	3/8"	5/8"	Exterior	1, 2, 220-240, 50	2,5(10m)/4(>20m	2	0,75-1,5	30	50	R32	30	50
AC140RN4DKG/EU	AC140RXADKG/EU	13,4	15,5	4,6	4,9	20,0	21,3	-	3/8"	5/8"	Exterior	1, 2, 220-240, 50	2,5(10m)/4(>20m	2	0,75-1,5	30	75	R32	30	50
Modelo Trifásico																				
AC100RN4DKG/EU	AC100RXADNG/EU	10,0	11,2	3,4	3,1	15,2	13,6	-	3/8"	5/8"	Exterior	3, 4, 380~415, 50	4(10m)/6(>20m)	2	0,75-1,5	30	50	R32	30	50
AC120RN4DKG/EU	AC120RXADNG/EU	12,0	13,2	4,6	4,2	20,1	18,2	-	3/8"	5/8"	Exterior	3, 4, 380~415, 50	4(10m)/6(>20m)	2	0,75-1,5	30	50	R32	30	50
AC140RN4DKG/EU	AC140RXADNG/EU	13,4	15,5	4,6	4,9	20,0	21,3	-	3/8"	5/8"	Exterior	3, 4, 380~415, 50	4(10m)/6(>20m)	2	0,75-1,5	30	75	R32	30	50
CASSETTE DE 1 VIA SLIM Wind-Free™																				
AC026RN1DKG/EU	AC026RXADKG/EU	2,6	3,3	0,7	1,1	3,8	5,0	11,0	1/4"	3/8"	Int. / Ext.	1, 2, 220~240, 50	2,5	2	0,75-1,5	15	20	R32	20	0
AC035RN1DKG/EU	AC035RXADKG/EU	3,5	4,0	1,1	1,3	5,3	6,2	11,0	1/4"	3/8"	Int. / Ext.	1, 2, 220~240, 50	2,5	2	0,75-1,5	15	20	R32	20	0
AR5000																				
AC026RNADKG/EU	AC026RXADKG/EU	2,6	3,3	0,7	1,1	3,7	5,1	11,6	1/4"	3/8"	Int. / Ext.	1, 2, 220-240, 50	0,75	2	0,75-1,5	15	20	R32	20	10
AC035RNADKG/EU	AC035RXADKG/EU	3,5	4,0	1,1	1,6	5,3	6,9	11,6	1/4"	3/8"	Int. / Ext.	1, 2, 220-240, 50	0,75	2	0,75-1,5	15	20	R32	20	10
AC052RNADKG/EU	AC052RXADKG/EU	5,0	6,0	2,2	2,15	9,6	9,4	18,1	1/4"	1/2"	Int. / Ext.	1, 2, 220-240, 50	0,75	2	0,75-1,5	20	30	R32	5	10
AC071RNADKG/EU	AC071RXADKG/EU	7,1	8,0	2,35	2,45	10,3	10,7	18,1	1/4"	5/8"	Int. / Ext.	1, 2, 220-240, 50	0,75	2	0,75-1,5	30	50	R32	5	20
SERIE MAX																				
AC100RNTDKG/EU	AC100RXADKG/EU	9,5	10,8	3,8	3,75	5,9	5,8	17,2	3/8"	5/8"	Int. / Ext.	1, 2, 220-240, 50	0,75	2	0,75-1,5	30	50	R32	5	50
AC100RNTDKG/EU	AC100RXADNG/EU®	9,5	10,8	3,8	3,75	5,9	5,8	17,2	3/8"	5/8"	Int. / Ext.	3, 4, 380~415, 50	0,75	2	0,75-1,5	30	50	R32	5	50
SUELO-VERTICAL																				
AC100KNPDEH/EU	AC100KXADEH/EU	10,0	11,2	3,7	3,39	16,4	14,9	26,1	3/8"	5/8"	Int. / Ext.	1, 2, 220-240, 50	0,75	2	0,75-1,5	30	50	R410A	-	50
AC140KNPDEH/EU	AC140KXADGH/EU	13,4	15,5	4,32	4,5	6,8	6,7	16,1	3/8"	5/8"	Int. / Ext.	3, 4, 380~415, 50	0,75	2	0,75-1,5	30	75	R410A	-	50
SUELO																				
AC026RNJDKG/EU	AC026RXADKG/EU	2,6	3,5	0,72	1,06	1,86	5,0	-	1/4"	3/8"	Int. / Ext.	1, 2, 220~240, 50	2,5	2	0,75-1,5	15	20	R32	20	0
AC035RNJDKG/EU	AC035RXADKG/EU	3,5	4,0	1,12	1,30	1,86	5,9	-	1/4"	3/8"	Int. / Ext.	1, 2, 220~240, 50	2,5	2	0,75-1,5	15	20	R32	20	0
AC052RNJDKG/EU	AC052RXADKG/EU	5,0	5,6	1,79	1,86	8,0	8,3	-	1/4"	1/2"	Int. / Ext.	1, 2, 220~240, 50	2,5(10m)/4(>20m)	2	0,75-1,5	20	30	R32	5	10
SUELO-TECHO																				
AC052RNCDKG/EU	AC052RXADKG/EU	5,0	6,0	1,58	1,92	7,2	8,5	21,0	1/4"	1/2"	Int. / Ext.	1, 2, 220~240, 50	2,5(10m)/4(>20m)	2	0,75-1,5	20	30	R32	5	10
AC071RNCDKG/EU	AC071RXADKG/EU	7,1	8,0	2,87	3,05	12,4	13,2	21,0	1/4"	5/8"	Int. / Ext.	1, 2, 220~240, 50	2,5(10m)/4(>20m)	2	0,75-1,5	30	50	R32	5	25
TECHO																				
Modelo Monofásico																				
AC100RNCDKG/EU	AC100RXADKG/EU	10,0	11,2	3,38	3,25	14,6	14,2	-	3/8"	5/8"	Int. / Ext.	1, 2, 220~240, 50	4(10m)/6(>20m)	2	0,75-1,5	30	50	R32	5	30
AC120RNCDKG/EU	AC120RXADKG/EU	12,0	13,2	4,35	3,83	19,1	17,0	-	3/8"	5/8"	Int. / Ext.	1, 2, 220~240, 50	4(10m)/6(>20m)	2	0,75-1,5	30	50	R32	5	30
AC140RNCDKG/EU	AC140RXADKG/EU	13,4	15,5	4,50	4,54	19,7	19,8	-	3/8"	5/8"	Int. / Ext.	1, 2, 220~240, 50	4(10m)/6(>20m)	2	0,75-1,5	30	75	R32	5	30
Modelo Trifásico																				
AC100RNCDKG/EU	AC100RXADNG/EU	10,0	11,2	3,38	3,25	5,0	5,1	-	3/8"	5/8"	Int. / Ext.	3, 4, 380~415, 50	1,5(10m)/2(>20m)	2	0,75-1,5	30	50	R32	5	30
AC120RNCDKG/EU	AC120RXADNG/EU	12,0	13,2	4,35	3,83	6,6	6,2	-	3/8"	5/8"	Int. / Ext.	3, 4, 380~415, 50	1,5(10m)/2(>20m)	2	0,75-1,5	30	50	R32	5	30
AC140RNCDKG/EU	AC140RXADNG/EU	13,4	15,5	4,50	4,54	7,0	7,0	-	3/8"	5/8"	Int. / Ext.	3, 4, 380~415, 50	1,5(10m)/2(>20m)	2	0,75-1,5	30	75	R32	5	30

*Puede alimentarse desde la unidad exterior o bien con alimentación separada y dos protecciones.
(3)Modelo con unidad exterior trifásica.



DVM

Gama DVM S. Unidades exteriores

Recuperación de calor
Premium. 1 Módulo



Modelo	Capacidad		EER		Caudal aire exterior (m³/min.)	Caudal aire exterior total (m³/min.)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)	Frío	Calor				
AM080JXVHGR/ET	22,4	25,2	4,88	5,15	170	170	880 x 1.695 x 765	9.805
AM100JXVHGR/ET	28,0	31,5	4,5	5,02	170	170	880 x 1.695 x 765	11.124
AM120JXVHGR/ET	33,6	37,8	4,44	4,7	200	200	880 x 1.695 x 765	13.458
AM140JXVHGR/ET	40,0	45,0	4,5	4,39	255	255	1.295 x 1.695 x 765	15.450
AM160JXVHGR/ET	45,0	50,4	4,12	4,7	255	255	1.295 x 1.695 x 765	17.342
AM180JXVHGR/ET	50,4	56,7	4,09	4,72	290	290	1.295 x 1.695 x 765	19.262
AM200JXVHGR/ET	56,0	63,0	4,05	4,69	290	290	1.295 x 1.695 x 765	21.358
AM220JXVHGR/ET	61,6	69,3	3,88	4,48	290	290	1.295 x 1.695 x 765	23.418
AM240MXVGNR/ET	67,2	75,6	3,61	4,78	340	340	1.295 x 1.795 x 765	25.723
AM260MXVGNR/ET	72,8	81,9	3,48	4,5	340	340	1.295 x 1.795 x 765	27.906

Recuperación de calor
Premium. Combinaciones estándar



Modelo	Capacidad		EER		Caudal aire exterior (m³/min.)	Caudal aire ext. total (m³/min.)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)	Frío	Calor				
AM280MXVGNR3ET	78,6	88,2	4,25	4,0	200 + 255	455	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1	31.212
AM300MXVGNR3ET	84,0	94,5	4,22	4,71	200 + 290	490	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1	33.132
AM320MXVGNR3ET	89,6	100,8	4,19	4,69	200 + 290	490	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1	35.228
AM340MXVGNR3ET	95,2	107,1	4,06	4,55	200 + 290	490	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1	37.288
AM360MXVGNR3ET	101,6	114,3	4,1	4,45	255 + 290	545	(1.295 x 1.695 x 765) x 2	39.280
AM380MXVGNR3ET	106,4	119,7	3,98	4,57	255 + 290	545	(1.295 x 1.695 x 765) x 2	41.172
AM400MXVGNR3ET	112,0	126,0	3,97	4,59	290 x 2	580	(1.295 x 1.695 x 765) x 2	43.092
AM420MXVGNR3ET	117,6	132,3	3,96	4,58	290 x 2	580	(1.295 x 1.695 x 765) x 2	45.188
AM440MXVGNR3ET	123,2	138,6	3,88	4,48	290 x 2	580	(1.295 x 1.695 x 765) x 2	47.248
AM460MXVGNR3ET	128,8	144,9	3,73	4,63	290 + 340	630	(1.295 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1	49.553
AM480MXVGNR3ET	134,4	151,2	3,65	4,49	290 + 340	630	(1.295 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1	51.736
AM500MXVGNR3ET	140,0	157,5	3,54	4,63	340 x 2	680	(1.295 x 1.795 x 765) x 2	54.148
AM520MXVGNR3ET	145,6	163,8	3,48	4,5	340 x 2	680	(1.295 x 1.795 x 765) x 2	56.331
AM540MXVGNR3ET	151,4	170,1	4,06	4,6	200 + 290 x 2	780	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 2	59.165
AM560MXVGNR3ET	156,8	176,4	3,99	4,52	200 + 290 x 2	780	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 2	61.225
AM580MXVGNR3ET	163,2	183,6	4,01	4,46	255 + 290 x 2	835	(1.295 x 1.695 x 765) x 3	63.217
AM600MXVGNR3ET	168,2	189,0	3,79	4,53	255 + 290 x 2	835	(1.295 x 1.695 x 765) x 3	65.109
AM620MXVGNR3ET	173,6	195,3	3,94	4,55	290 x 3	870	(1.295 x 1.695 x 765) x 3	67.029
AM640MXVGNR3ET	179,2	201,6	3,93	4,54	290 x 3	870	(1.295 x 1.695 x 765) x 3	69.125
AM660MXVGNR3ET	184,8	207,9	3,88	4,48	290 x 3	870	(1.295 x 1.695 x 765) x 3	71.185
AM680MXVGNR3ET	190,4	214,2	3,78	4,58	290 x 2 + 340	920	(1.295 x 1.695 x 765) x 2 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1	73.490
AM700MXVGNR3ET	196,0	220,5	3,72	4,49	290 x 2 + 340	920	(1.295 x 1.695 x 765) x 2 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1	75.673
AM720MXVGNR3ET	201,6	226,8	3,64	4,58	290 + 340 x 2	970	(1.295 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 2	77.978
AM740MXVGNR3ET	207,2	233,1	3,59	4,5	290 + 340 x 2	970	(1.295 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 2	80.161
AM760MXVGNR3ET	212,8	239,4	3,52	4,59	340 x 3	1.020	(1.295 x 1.795 x 765) x 3	82.573
AM780MXVGNR3ET	218,4	245,7	3,48	4,5	340 x 3	1.020	(1.295 x 1.795 x 765) x 3	84.756
AM800MXVGNR3ET	224,0	252,0	3,87	4,6	200 + 290 x 2 + 340	1.120	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 2 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1	87.467

(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung. Junta de unión unidades exteriores incluida en P.V.R. (Euros).

Bomba de calor
Standard. 1 Módulo



Modelo	Capacidad		EER		Caudal aire exterior (m³/min.)	Caudal aire exterior total (m³/min.)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)	Frío	Calor				
AM080JXVAGH/ET	22,4	25,2	4,48	4,64	170	170	880 x 1.695 x 765	7.712
AM100JXVAGH/ET	28,0	31,5	4,09	4,45	170	170	880 x 1.695 x 765	9.063
AM120JXVAGH/ET	33,6	37,8	4,12	4,43	220	220	880 x 1.695 x 765	10.953
AM140KXVAGH/ET	40,0	45,0	3,66	4,16	255	255	1.295 x 1.695 x 765	12.641
AM160KXVAGH/ET	45,0	50,4	3,87	4,17	255	255	1.295 x 1.695 x 765	14.371
AM180KXVAGH/ET	50,4	56,7	3,7	4,39	290	290	1.295 x 1.695 x 765	15.873
AM200KXVAGH/ET	56,0	63,0	3,45	4,32	290	290	1.295 x 1.695 x 765	17.485
AM220KXVAGH/ET	61,6	69,3	3,32	4,09	290	290	1.295 x 1.695 x 765	19.301
AM240KXVAGH/ET	67,2	75,6	3,2	4,23	340	340	1.295 x 1.795 x 765	21.264
AM260KXVAGH/ET	72,8	81,9	3,24	4,14	340	340	1.295 x 1.795 x 765	22.871

Bomba de calor
Standard. Combinaciones estándar



Modelo	Capacidad		EER		Caudal aire exterior (m³/min.)	Caudal aire ext. total (m³/min.)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)	Frío	Calor				
AM280KXVAGH1ET	78,6	88,2	3,97	4,28	220 + 255	475	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1	25.579
AM300KXVAGH1ET	84,0	94,5	3,85	4,4	220 + 290	510	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1	27.081
AM320KXVAGH1ET	89,6	100,8	3,67	4,36	220 + 290	510	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1	28.693
AM340KXVAGH1ET	95,2	107,1	3,57	4,2	220 + 290	510	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1	30.509
AM360KXVAGH1ET	101,6	114,3	3,45	4,12	255 + 290	545	(1.295 x 1.695 x 765) x 2	32.197
AM380KXVAGH1ET	106,6	119,7	3,53	4,12	255 + 290	545	(1.295 x 1.695 x 765) x 2	33.927
AM400KXVAGH1ET	112,0	126,0	3,48	4,22	290 x 2	580	(1.295 x 1.695 x 765) x 2	35.429
AM420KXVAGH1ET	117,6	132,3	3,38	4,2	290 x 2	580	(1.295 x 1.695 x 765) x 2	37.041
AM440KXVAGH1ET	123,2	138,6	3,32	4,09	290 x 2	580	(1.295 x 1.695 x 765) x 2	38.857
AM460KXVAGH1ET	128,8	144,9	3,7	4,26	220 x 2 + 290	730	(880 x 1.695 x 765) x 2 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1	41.717
AM480KXVAGH1ET	135,2	152,2	3,59	4,19	220 + 255 + 290	765	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 2	43.405
AM500KXVAGH1ET	140,2	157,5	3,66	4,19	220 + 255 + 290	765	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 2	45.224
AM520KXVAGH1ET	145,8	163,8	3,61	4,27	220 + 290 x 2	800	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 2	46.726
AM540KXVAGH1ET	151,2	170,1	3,52	4,25	220 + 290 x 2	800	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 2	48.338
AM560KXVAGH1ET	156,8	176,4	3,47	4,16	220 + 290 x 2	800	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 2	50.154
AM580KXVAGH1ET	163,2	183,6	3,4	4,11	255 + 290 x 2	835	(1.295 x 1.695 x 765) x 3	51.842
AM600KXVAGH1ET	168,2	189,0	3,45	4,11	255 + 290 x 2	835	(1.295 x 1.695 x 765) x 3	53.572
AM620KXVAGH1ET	173,6	195,3	3,42	4,17	290 x 3	870	(1.295 x 1.695 x 765) x 3	55.074
AM640KXVAGH1ET	179,2	201,6	3,36	4,16	170 + 290 x 3	1.040	(1.295 x 1.695 x 765) x 3	56.686
AM660KXVAGH1ET	184,8	207,9	3,32	4,09	220 + 290 x 3	1.090	(1.295 x 1.695 x 765) x 3	58.502
AM680KXVAGH1ET	190,4	214,2	3,57	4,2	255 + 290 x 3	1.125	(880 x 1.695 x 765) x 2 + (1.295 x 1.695 x 765) x 2	61.362
AM700KXVAGH1ET	196,8	221,4	3,5	4,16	220 + 255 + 290 x 2	1.055	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 3	63.050
AM720KXVAGH1ET	201,8	226,8	3,55	4,16	220 + 255 + 290 x 2	1.055	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 3	64.869
AM740KXVAGH1ET	207,2	233,1	3,52	4,21	220 + 290 x 3	1.090	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 3	66.371
AM760KXVAGH1ET	212,8	239,4	3,46	4,2	220 + 290 x 3	1.090	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 3	67.983
AM780KXVAGH1ET	218,4	245,7	3,43	4,14	220 + 290 x 3	1.090	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 3	69.799
AM800KXVAGH1ET	224,0	252,0	3,45	4,32	290 x 4	1.160	(1.295 x 1.695 x 765) x 4	70.883

(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung. Junta de unión unidades exteriores incluida en P.V.R. (Euros).

Gama DVM S. Unidades exteriores

Bomba de calor
Premium. 1 Módulo



Modelo	Capacidad		EER		COP	ESEER	Caudal aire exterior (m³/min.)	Caudal aire exterior total (m³/min.)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)	Frío	Calor						
AM080JXVHGH/ET	22,4	25,2	4,88	5,15	5,15	5,15	170	170	880 x 1.695 x 765	8.830
AM100JXVHGH/ET	28,0	31,5	4,5	5,02	5,02	5,02	170	170	880 x 1.695 x 765	10.412
AM120JXVHGH/ET	33,6	37,8	4,44	4,7	4,7	4,7	220	220	880 x 1.695 x 765	12.605
AM140JXVHGH/ET	40,0	45,0	4,5	4,39	4,39	4,39	255	255	1.295 x 1.795 x 765	13.042
AM160JXVHGH/ET	45,0	50,4	4,12	4,7	4,7	4,7	255	255	1.295 x 1.795 x 765	14.824
AM180JXVHGH/ET	50,4	56,7	4,09	4,72	4,72	4,72	290	290	1.295 x 1.795 x 765	16.374
AM200JXVHGH/ET	56,0	63,0	4,05	4,69	4,69	4,69	290	290	1.295 x 1.795 x 765	18.039

Bomba de calor
Premium. Combinaciones alta eficiencia



Modelo	Capacidad		EER		COP	ESEER	Caudal aire exterior (m³/min.)	Caudal aire ext. total (m³/min.)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)	Frío	Calor						
AM220KXVGGH4ET	61,6	69,3	4,47	4,84	7,32	7,32	170 + 220	390	(880 x 1.695 x 765) x 2	23.272
AM240KXVGGH4ET	67,2	75,6	4,44	4,7	7,23	7,23	220 x 2	440	(880 x 1.695 x 765) x 2	25.465
AM260KXVGGH4ET	72,8	81,9	4,31	4,85	7,48	7,48	170 + 290	460	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1	25.459
AM280KXVGGH4ET	78,4	88,2	4,26	4,81	7,16	7,16	170 + 290	460	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1	27.124
AM300KXVGGH4ET	84,0	94,5	4,22	4,71	7,24	7,24	220 + 290	510	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1	29.234
AM320KXVGGH4ET	90,4	101,7	4,26	4,57	7,48	7,48	255 + 290	545	(1.295 x 1.695 x 765) x 2	29.671
AM340KXVGGH4ET	95,2	107,1	4,43	4,92	7,60	7,60	170 x 2 + 290	630	(880 x 1.695 x 765) x 2 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1	34.544
AM360KXVGGH4ET	100,8	113,4	4,09	4,72	7,25	7,25	290 x 2	580	(1.295 x 1.695 x 765) x 2	33.003
AM380KXVGGH4ET	106,4	119,7	4,07	4,7	7,02	7,02	290 x 2	580	(1.295 x 1.695 x 765) x 2	34.668
AM400KXVGGH4ET	112,8	126,9	4,37	4,68	7,59	7,59	170 + 255 + 290	715	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 2	38.756
AM420KXVGGH4ET	118,4	133,2	4,34	4,66	7,36	7,36	170 + 255 + 290	715	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 2	40.421
AM440KXVGGH4ET	123,2	138,6	4,21	4,79	7,39	7,39	170 + 290 x 2	750	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 2	42.088
AM460KXVGGH4ET	128,8	144,9	4,19	4,78	7,19	7,19	170 + 290 x 2	750	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 2	43.753
AM480KXVGGH4ET	134,4	151,2	4,17	4,76	7,02	7,02	170 + 290 x 2	750	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 2	45.418
AM500KXVGGH4ET	140,8	158,4	4,2	4,62	7,40	7,40	255 + 290 x 2	835	(1.295 x 1.695 x 765) x 3	46.389
AM520KXVGGH4ET	145,6	163,8	3,85	4,67	7,33	7,33	170 + 290 + 340	800	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1	51.013
AM540KXVGGH4ET	151,2	170,1	3,84	4,66	7,16	7,16	170 + 290 + 340	800	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1	52.678
AM560KXVGGH4ET	156,8	176,4	3,84	4,61	7,21	7,21	220 + 290 + 340	850	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1	54.788
AM580KXVGGH4ET	162,4	182,7	3,68	4,7	7,29	7,29	170 + 340 x 2	850	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.795 x 765) x 2	58.008
AM600KXVGGH4ET	168,0	189,0	3,88	4,74	7,22	7,22	290 x 2 + 340	920	(880 x 1.695 x 765) x 2 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1	63.711
AM620KXVGGH4ET	173,6	195,3	4,18	4,77	7,35	7,35	170 + 290 x 3	1.040	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 3	58.806
AM640KXVGGH4ET	179,2	201,6	4,16	4,76	7,21	7,21	170 + 290 x 3	1.040	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 3	60.471
AM660KXVGGH4ET	184,8	207,9	4,15	4,72	7,25	7,25	220 + 290 x 3	1.090	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 3	62.581
AM680KXVGGH4ET	191,2	215,1	4,17	4,65	7,36	7,36	255 + 290 x 3	1.125	(1.295 x 1.695 x 765) x 4	63.107
AM700KXVGGH4ET	196,0	220,5	3,91	4,68	7,31	7,31	170 + 290 x 2 + 340	1.125	(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 2 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1	67.642
AM720KXVGGH4ET	201,6	226,8	4,09	4,72	7,25	7,25	290 x 4	1.160	(1.295 x 1.695 x 765) x 4	66.439
AM740KXVGGH4ET	207,2	233,1	4,08	4,71	7,13	7,13	290 x 4	1.160	(1.295 x 1.695 x 765) x 4	68.104
AM760KXVGGH4ET	212,8	239,4	4,07	4,7	7,02	7,02	290 x 4	1.160	(1.295 x 1.695 x 765) x 4	69.769
AM780KXVGGH4ET	218,4	245,7	4,06	4,7	6,92	6,92	290 x 4	1.160	(1.295 x 1.695 x 765) x 4	71.434
AM800KXVGGH4ET	224,0	252,0	3,87	4,65	7,22	7,22	290 x 3 + 340	1.210	(1.295 x 1.695 x 765) x 3 + (1.295 x 1.795 x 765) x 1	75.275

(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung. Junta de unión unidades exteriores incluida en P.V.R. (Euros).

Gama DVM S. Unidades exteriores

Bomba de calor
Essential. 1 Módulo



Modelo	Capacidad		EER		COP	ESEER	Caudal aire exterior (m³/min.)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)	Frío	Calor					
AM100MXVDGH/ET	28,0	28,0	3,90	4,20	7,08	7,08	170	880 x 1.695 x 765	7.703
AM120MXVDGH/ET	33,6	33,6	3,59	4,10	6,58	6,58	220	880 x 1.695 x 765	9.310
AM140MXVDGH/ET	40,0	40,0	3,22	4,04	6,60	6,60	255	1.295 x 1.695 x 765	10.746
AM160MXVDGH/ET	45,0	45,0	3,26	3,99	6,39	6,39	255	1.295 x 1.695 x 765	12.141
AM180MXVDGH/ET	50,4	50,4	3,15	3,83	5,91	5,91	290	1.295 x 1.695 x 765	13.492

Bomba de calor
Essential. Combinaciones alta eficiencia



Modelo	Capacidad		EER		COP	Caudal aire exterior (m³/min.)	Caudal aire exterior total (m³/min.)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)	Frío	Calor					
AM200MXVDGH1ET	56,0	63,0	3,9	3,94	170 x 2	340		(880 x 1.695 x 765) x 2	15.661
AM220MXVDGH1ET	62,0	69,0	3,72	3,89	170 + 220	390		(880 x 1.695 x 765) x 2	17.268
AM240MXVDGH1ET	67,0	76,0	3,59	3,85	220 x 2	440		(880 x 1.695 x 765) x 2	18.875
AM260MXVDGH1ET	74,0	83,0	3,38	3,82	220 + 255	475		(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1	20.311
AM280MXVDGH1ET	80,0	90,0	3,22	3,79	255 x 2	510		(1.295 x 1.695 x 765) x 2	21.747
AM300MXVDGH1ET	84,0	94,0	3,31	3,69	220 + 290	510		(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 1	23.057
AM320MXVDGH1ET	90,0	102,0	3,18	3,68	255 + 290	545		(1.295 x 1.695 x 765) x 2	24.493
AM340MXVDGH1ET	95,0	107,0	3,2	3,66	255 + 290	545		(1.295 x 1.695 x 765) x 2	25.888
AM360MXVDGH1ET	101,0	113,0	3,15	3,6	290 x 2	580		(1.295 x 1.695 x 765) x 2	27.239
AM380MXVDGH1ET	107,0	121,0	3,44	3,83	220 x 2 + 255	695		(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 2	29.876
AM400MXVDGH1ET	114,0	128,0	3,32	3,81	220 + 255 x 2	730		(880 x 1.695 x 765) x 1 + (1.295 x 1.695 x 765) x 2	31.312

(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung. Junta de unión unidades exteriores incluida en P.V.R. (Euros).



Gama DVM S. Unidades exteriores

Recuperación de calor

Premium

Combinaciones estándar

Modelo	Módulos de combinación
AM280MXVGNR3ET	AM120JXVHGR/ET x 1 AM160JXVHGR/ET x 1
AM300MXVGNR3ET	AM120JXVHGR/ET x 1 AM180JXVHGR/ET x 1
AM320MXVGNR3ET	AM120JXVHGR/ET x 1 AM200JXVHGR/ET x 1
AM340MXVGNR3ET	AM120JXVHGR/ET x 1 AM220JXVHGR/ET x 1
AM360MXVGNR3ET	AM120JXVHGR/ET x 1 AM240MXVGNR/ET x 1
AM380MXVGNR3ET	AM120JXVHGR/ET x 1 AM260MXVGNR/ET x 1
AM400MXVGNR3ET	AM200JXVHGR/ET x 2
AM420MXVGNR3ET	AM200JXVHGR/ET x 1 AM220JXVHGR/ET x 1
AM440MXVGNR3ET	AM200JXVHGR/ET x 1 AM240MXVGNR/ET x 1
AM460MXVGNR3ET	AM200JXVHGR/ET x 1 AM260MXVGNR/ET x 1
AM480MXVGNR3ET	AM220JXVHGR/ET x 1 AM260MXVGNR/ET x 1
AM500MXVGNR3ET	AM240MXVGNR/ET x 1 AM260MXVGNR/ET x 1
AM520MXVGNR3ET	AM260MXVGNR/ET x 2
AM540MXVGNR3ET	AM120JXVHGR/ET x 1 AM160JXVHGR/ET x 1 AM260MXVGNR/ET x 1
AM560MXVGNR3ET	AM120JXVHGR/ET x 1 AM180JXVHGR/ET x 1 AM260MXVGNR/ET x 1
AM580MXVGNR3ET	AM120JXVHGR/ET x 1 AM200JXVHGR/ET x 1 AM260MXVGNR/ET x 1
AM600MXVGNR3ET	AM120JXVHGR/ET x 1 AM220JXVHGR/ET x 1 AM260MXVGNR/ET x 1
AM620MXVGNR3ET	AM120JXVHGR/ET x 1 AM240MXVGNR/ET x 1 AM260MXVGNR/ET x 1
AM640MXVGNR3ET	AM120JXVHGR/ET x 1 AM260MXVGNR/ET x 2
AM660MXVGNR3ET	AM140JXVHGR/ET x 1 AM260MXVGNR/ET x 2
AM680MXVGNR3ET	AM160JXVHGR/ET x 1 AM260MXVGNR/ET x 2
AM700MXVGNR3ET	AM180JXVHGR/ET x 1 AM260MXVGNR/ET x 2
AM720MXVGNR3ET	AM200JXVHGR/ET x 1 AM260MXVGNR/ET x 2
AM740MXVGNR3ET	AM220JXVHGR/ET x 1 AM260MXVGNR/ET x 2
AM760MXVGNR3ET	AM240KXVGGH/ET x 1 AM260KXVGGH/ET x 2
AM780MXVGNR3ET	AM260MXVGNR/ET x 3
AM800MXVGNR3ET	AM120JXVHGR/ET x 1 AM160JXVHGR/ET x 1 AM260MXVGNR/ET x 2

Bomba de calor

Standard

Combinaciones estándar

Modelo	Módulos de combinación
AM280KXVAGH1ET	AM100JXVAGH/ET x 1 AM180KXVAGH/ET x 1
AM300KXVAGH1ET	AM120JXVAGH/ET x 1 AM180KXVAGH/ET x 1
AM320KXVAGH1ET	AM140KXVAGH/ET x1 AM180KXVAGH/ET x 1
AM340KXVAGH1ET	AM160KXVAGH/ET x1 AM180KXVAGH/ET x 1
AM360KXVAGH1ET	AM180KXVAGH/ET x 2
AM380KXVAGH1ET	AM180KXVAGH/ET x 1 AM200KXVAGH/ET x 1
AM400KXVAGH1ET	AM100JXVAGH/ET x 1 AM120JXVAGH/ET x 1 AM180KXVAGH/ET x 1
AM420KXVAGH1ET	AM120JXVAGH/ET x 2 AM180KXVAGH/ET x 1
AM440KXVAGH1ET	AM080JXVAGH/ET x 1 AM180KXVAGH/ET x 2
AM460KXVAGH1ET	AM100JXVAGH/ET x 1 AM180KXVAGH/ET x 2
AM480KXVAGH1ET	AM120JXVAGH/ET x 1 AM180KXVAGH/ET x 2
AM500KXVAGH1ET	AM140KXVAGH/ET x 1 AM180KXVAGH/ET x 2
AM520KXVAGH1ET	AM160KXVAGH/ET x 1 AM180KXVAGH/ET x 2
AM540KXVAGH1ET	AM180KXVAGH/ET x 3
AM560KXVAGH1ET	AM180KXVAGH/ET x 2 AM200KXVAGH/ET x 1
AM580KXVAGH1ET	AM180KXVAGH/ET x 1 AM200KXVAGH/ET x 2
AM600KXVAGH1ET	AM200KXVAGH/ET x 3
AM620KXVAGH1ET	AM080JXVAGH/ET x 1 AM180KXVAGH/ET x 3
AM640KXVAGH1ET	AM100JXVAGH/ET x 1 AM180KXVAGH/ET x 3
AM660KXVAGH1ET	AM120JXVAGH/ET x 1 AM180KXVAGH/ET x 3
AM680KXVAGH1ET	AM140KXVAGH/ET x 1 AM180KXVAGH/ET x 3
AM700KXVAGH1ET	AM160KXVAGH/ET x 1 AM180KXVAGH/ET x 3
AM720KXVAGH1ET	AM180KXVAGH/ET x 4
AM740KXVAGH1ET	AM180KXVAGH/ET x 3 AM200KXVAGH/ET x 1
AM760KXVAGH1ET	AM180KXVAGH/ET x 2 AM200KXVAGH/ET x 2
AM780KXVAGH1ET	AM180KXVAGH/ET x 1 AM200KXVAGH/ET x 3
AM800KXVAGH1ET	AM200KXVAGH/ET x 4

Bomba de calor

Premium

Combinaciones alta eficiencia

Modelo	Módulos de combinación
AM220KXVGGH4ET	AM140JXVHGH/ET x 2
AM240KXVGGH4ET	AM140JXVHGH/ET x 1 AM160JXVHGH/ET x 1
AM260KXVGGH4ET	AM140JXVHGH/ET x 1 AM180JXVHGH/ET x 1
AM280KXVGGH4ET	AM140JXVHGH/ET x 1 AM200JXVHGH/ET x 1
AM300KXVGGH4ET	AM180JXVHGH/ET x 2
AM320KXVGGH4ET	AM180JXVHGH/ET x 1 AM200JXVHGH/ET x 1
AM340KXVGGH4ET	AM200JXVHGH/ET x 2
AM360KXVGGH4ET	AM080JXVHGH/ET x 1 AM140JXVHGH/ET x 1 AM200JXVHGH/ET x 1
AM380KXVGGH4ET	AM080JXVHGH/ET x 1 AM180JXVHGH/ET x 2
AM400KXVGGH4ET	AM140JXVHGH/ET x 2 AM180JXVHGH/ET x 1
AM420KXVGGH4ET	AM140JXVHGH/ET x 2 AM200JXVHGH/ET x 1
AM440KXVGGH4ET	AM140JXVHGH/ET x 1 AM180JXVHGH/ET x 2
AM460KXVGGH4ET	AM140JXVHGH/ET x 1 AM180JXVHGH/ET x 1 AM200JXVHGH/ET x 1
AM480KXVGGH4ET	AM180JXVHGH/ET x 3
AM500KXVGGH4ET	AM180JXVHGH/ET x 2 AM200JXVHGH/ET x 1
AM520KXVGGH4ET	AM180JXVHGH/ET x 1 AM200JXVHGH/ET x 2
AM540KXVGGH4ET	AM200JXVHGH/ET x 3
AM560KXVGGH4ET	AM080JXVHGH/ET x 1 AM180JXVHGH/ET x 3
AM580KXVGGH4ET	AM080JXVHGH/ET x 1 AM180JXVHGH/ET x 2 AM200JXVHGH/ET x 1
AM600KXVGGH4ET	AM120JXVHGH/ET x 1 AM180JXVHGH/ET x 3
AM620KXVGGH4ET	AM140JXVHGH/ET x 1 AM180JXVHGH/ET x 3
AM640KXVGGH4ET	AM140JXVHGH/ET x 1 AM180JXVHGH/ET x 2 AM200JXVHGH/ET x 1
AM660KXVGGH4ET	AM180JXVHGH/ET x 4
AM680KXVGGH4ET	AM180JXVHGH/ET x 3 AM200JXVHGH/ET x 1
AM700KXVGGH4ET	AM180JXVHGH/ET x 2 AM200JXVHGH/ET x 2
AM720KXVGGH4ET	AM180JXVHGH/ET x 1 AM200JXVHGH/ET x 3
AM740KXVGGH4ET	AM200JXVHGH/ET x 4
AM760KXVGGH4ET	AM180JXVHGH/ET x 2 AM200JXVHGH/ET x 2
AM780KXVGGH4ET	AM180JXVHGH/ET x 1 AM200JXVHGH/ET x 3
AM800KXVGGH4ET	AM180JXVHGH/ET x 3 AM260KXVGGH/ET x 1

Bomba de calor

DVM S Essential

Combinaciones estándar

Modelo	Módulos de combinación
AM200MXVDGH1ET	AM100MXVDGH/ET x 2
AM220MXVDGH1ET	AM100MXVDGH/ET x 1 + AM120MXVDGH/ET x 1
AM240MXVDGH1ET	AM120MXVDGH/ET x 2
AM260MXVDGH1ET	AM120MXVDGH/ET x 1 + AM140MXVDGH/ET x 1
AM280MXVDGH1ET	AM140MXVDGH/ET x 2
AM300MXVDGH1ET	AM120MXVDGH/ET x 1 + AM180MXVDGH/ET x 1
AM320MXVDGH1ET	AM140MXVDGH/ET x 1 + AM180MXVDGH/ET x 1
AM340MXVDGH1ET	AM160MXVDGH/ET x 1 + AM180MXVDGH/ET x 1
AM360MXVDGH1ET	AM180MXVDGH/ET x 2
AM380MXVDGH1ET	AM120MXVDGH/ET x 2 + AM140MXVDGH/ET x 1
AM400MXVDGH1ET	AM120MXVDGH/ET x 1 + AM140MXVDGH/ET x 2

Conector de unidades exteriores

Imagen	Modelo	Descripción	Descripción
	MXJ-TA3819M	Menos de 48 HP	DVM S Water
	MXJ-TA4422M	Más de 48 HP	
	MXJ-TA3419M	Menor o igual a 48HP	DVM S
	MXJ-TA4122M	Mayor de 48HP	
	MXJ-TA3100M	Menos de 48 HP para gas alta presión	DVM S Recuperación
	MXJ-TA3800M	Más de 48 HP para gas alta presión	



DVM S ECO

Bomba de calor / Recuperación de calor



	Modelo	Capacidad		EER	COP	ESEER	Caudal aire exter. (m³/min.)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
		Frío (kW)	Calor (kW)	Frío	Calor				
Modelo Monofásico	AM040NXMDER/EU	12,10	14,20	4,5	4,8	10,5	100	940 x 1.210 x 330	4.397
	AM050NXMDER/EU	14,00	16,00	4,11	4,5	10,1	100	940 x 1.210 x 330	5.005
	AM060NXMDER/EU	15,50	18,00	3,75	4,25	9,5	100	940 x 1.210 x 330	5.315
Modelo Trifásico	AM040NXMDGR/EU	12,10	12,10	4,5	4,69	10,5	100	940 x 1.210 x 330	4.654
	AM050NXMDGR/EU	14,00	14,00	4,11	4,5	10,1	100	940 x 1.210 x 330	5.267
	AM060NXMDGR/EU	15,50	15,50	3,75	4,25	9,5	100	940 x 1.210 x 330	5.628

DVM S ECO

Bomba de calor



	Modelo	Capacidad		EER	COP	ESEER	Caudal aire exter. (m³/min.)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
		Frío (kW)	Calor (kW)	Frío	Calor				
Modelo Monofásico	AM040KXMDEH/EU	12,10	14,20	3,36	4,17	7,25	64	940 x 998 x 330	4.195
	AM050KXMDEH/EU	14,00	16,00	3,50	4,12	6,71	70	940 x 998 x 330	4.766
Modelo Trifásico	AM080FXMDGH/EU	22,40	25,00	3,92	5,12	9,22	135	940 x 1.420 x 330	7.219
	AM080MXMDGH/EU	22,40	22,40	3,25	3,86	7,46	135	940 x 1.630 x 460	6.846
	AM100KXMDGH/EU	28,00	31,50	3,84	4,67	7,09	165	940 x 1.630 x 460	8.362
	AM120KXMDGH/EU	33,50	37,50	3,82	4,79	6,94	166	940 x 1.630 x 460	10.029
	AM140KXMDGH/EU	40,00	45,00	3,78	4,55	6,83	180	940 x 1.630 x 460	11.500

Solución compacta de Recuperación de Calor

DVM S Eco Recuperación de Calor (HR) está diseñado para controlar la temperatura en múltiples espacios a la vez. Optimizado para pequeños hoteles y edificios residenciales, puede proporcionar refrigeración y calefacción para hasta 10 unidades interiores simultáneamente. Se utiliza un intercambiador para convertir una bomba de calor DVM S Eco (4, 5 y 6HP) en un modelo de Recuperación de Calor (HR), que puede ser conectado a una unidad de control de modo (MCU) de 6 puertos. La capacidad máxima de la unidad interior por puerto MCU es de 5.6kW.



(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.
Junta de unión unidades exteriores no incluida en P.V.R. (Euros).

DVM S Water

Modelo básico

Bomba de calor / Recuperación de calor



Modelo	Capacidad		EER	COP	Caudal aire exter. (m³/min.)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)	Frío	Calor			
AM080MXWANR/EU	22,40	25,20	6,10	6,35	80	770 x 1.000 x 545	10.381
AM100MXWANR/EU	28,00	31,50	5,75	6,25	96	770 x 1.000 x 545	11.971
AM120MXWANR/EU	33,60	37,80	5,60	6,05	114	770 x 1.000 x 545	14.212
AM200MXWANR/EU	56,00	63,00	5,20	5,80	190	1.100 x 1.000 x 545	22.248
AM300KXWANR/EU	84,00	94,50	5,00	5,60	285	1.100 x 1.000 x 545	30.912

Combinaciones compactas

Bomba de calor / Recuperación de calor



Modelo	Capacidad		EER	COP	Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)	Frío	Calor		
AM380MXWANR1EU	106,4	119,7	5,2	5,74	(770 x 1.000 x 545) x 1 + (1.100 x 1.000 x 545) x 1	41.548
AM400MXWANR1EU	112,0	126,0	5,17	5,75	(770 x 1.000 x 545) x 1 + (1.100 x 1.000 x 545) x 1	43.138
AM420MXWANR1EU	117,6	132,3	5,16	5,72	(770 x 1.000 x 545) x 1 + (1.100 x 1.000 x 545) x 1	45.379
AM460MXWANR1EU	134,4	151,2	5,34	5,84	(770 x 1.000 x 545) x 2 + (1.100 x 1.000 x 545) x 1	52.184
AM480MXWANR1EU	134,4	151,2	5,3	5,84	(770 x 1.000 x 545) x 2 + (1.100 x 1.000 x 545) x 1	53.774
AM500MXWANR1EU	140,0	157,5	5,08	5,68	(1.100 x 1.000 x 545) x 2	53.504
AM520MXWANR1EU	145,6	163,8	5,26	5,81	(770 x 1.000 x 545) x 2 + (1.100 x 1.000 x 545) x 1	57.694
AM540MXWANR1EU	151,2	170,1	5,25	5,79	(770 x 1.000 x 545) x 2 + (1.100 x 1.000 x 545) x 1	59.935
AM580MXWANR1EU	162,4	182,7	5,2	5,76	(770 x 1.000 x 545) x 1 + (1.100 x 1.000 x 545) x 2	64.140
AM600MXWANR1EU	168,0	189,0	5,0	5,6	(1.100 x 1.000 x 545) x 2	62.168
AM620MXWANR1EU	174,0	195,3	5,17	5,75	(770 x 1.000 x 545) x 1 + (1.100 x 1.000 x 545) x 2	67.971
AM680MXWANR1EU	190,0	214,2	5,11	5,68	(770 x 1.000 x 545) x 1 + (1.100 x 1.000 x 545) x 2	72.804
AM700MXWANR1EU	196,0	220,5	5,09	5,68	(770 x 1.000 x 545) x 1 + (1.100 x 1.000 x 545) x 2	74.394
AM800MXWANR1EU	224,0	252,0	5,0	5,6	(1.100 x 1.000 x 545) x 4	84.671
AM900MXWANR1EU	252,0	283,5	5,05	5,65	(1.100 x 1.000 x 545) x 3	93.335
AM1200MXWANR1EU	336,0	378,0	5,0	5,6	(1.100 x 1.000 x 545) x 4	123.992

(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.
Junta de unión unidades exteriores incluida en P.V.R. (Euros).

GAMA DVM S WATER

- Notas
1. Las capacidades nominales de refrigeración se basan en: Temperatura interior: 27°C DB, 19°C WB. Entrada temperatura agua: 30°C. Tubería de refrigerante equivalente: 7,5m (horizontal).
 2. Las capacidades nominales de calefacción se basan en: Temperatura interior: 20°C DB, 15°C WB. Entrada temperatura agua: 20°C. Tubería de refrigerante equivalente: 7,5m (horizontal).
 3. Nivel de ruido medido en una cámara insonorizada, por lo que el nivel de ruido real puede variar en función de las condiciones de la instalación.

Bomba de calor / Recuperación de calor


DVM S Water

Combinaciones estándar

Modelo	Módulos de combinación
AM380MXWANR1EU	AM080MXWANR/EU x 1 AM300KXWANR/EU x 1
AM400MXWANR1EU	AM100MXWANR/EU x 1 AM300KXWANR/EU x 1
AM420MXWANR1EU	AM120MXWANR/EU x 1 AM300KXWANR/EU x 1
AM460MXWANR1EU	AM080MXWANR/EU x 2 AM300KXWANR/EU x 1
AM480MXWANR1EU	AM080MXWANR/EU x 1 AM100MXWANR/EU x 1 AM300KXWANR/EU x 1
AM500MXWANR1EU	AM200MXWANR/EU x 1 AM300KXWANR/EU x 1
AM520MXWANR1EU	AM100MXWANR/EU x 1 AM120MXWANR/EU x 1 AM300KXWANR/EU x 1
AM540MXWANR1EU	AM120MXWANR/EU x 2 AM300KXWANR/EU x 1

Modelo	Módulos de combinación
AM580MXWANR1EU	AM080MXWANR/EU x 1 AM200MXWANR/EU x 1 AM300KXWANR/EU x 1
AM600MXWANR1EU	AM300KXWANR/EU x 2
AM620MXWANR1EU	AM120MXWANR/EU x 1 AM200MXWANR/EU x 1 AM300KXWANR/EU x 1
AM680MXWANR1EU	AM080MXWANR/EU x 1 AM300KXWANR/EU x 2
AM700MXWANR1EU	AM100MXWANR/EU x 1 AM300KXWANR/EU x 2
AM800MXWANR1EU	AM200MXWANR/EU x 1 AM300KXWANR/EU x 2
AM900MXWANR1EU	AM300KXWANR/EU x 3
AM1200MXWANR1EU	AM300KXWANR/EU x 4

Gama DVM S. Unidades interiores

Tipo	Capacidad Tecnología	1.892 kCal/h	2.408 kCal/h	3.096 kCal/h	3.870 kCal/h	4.816 kCal/h	5.160 kCal/h	6.106 kCal/h	7.740 kCal/h	9.632 kCal/h	11.008 kCal/h	12.040 kCal/h	19.264 kCal/h	24.080 kCal/h
		2,2kW	2,8kW	3,6kW	4,5kW	5,6kW	6,0kW	7,1kW	9,0kW	11,2kW	12,8kW	14,0kW	22,4kW	28,0kW
Tipo Pared	AR5000							 7,1 / 8,2kW						
	Boracay	 1,5 / 2,2kW												
	Cassette de 1 vía Slim Wind-Free™	 1,7 / 2,2kW												
	Cassette de 2 vías													
	Cassette 360°													
	Mini cassette de 4 vías S Wind-Free™	 1,5 / 2,2kW												
	Cassette de 4 vías S Wind-Free™													
Tipo Conductos	Conductos Slim S	 1,7 / 2,2kW												
	Conductos media presión													
	Conductos alta presión												 18 / 22kW	
Tipo Suelo	Suelo													
	Suelo sin carcasa													
	Suelo Techo													
	Suelo vertical													
	Techo													
Hydro kit Calefacción ACS	Baja temperatura 5°C - 50°C											 16 kW	 32 kW	 50 kW
	Alta temperatura 80°C											 16 kW	 25 kW	

Gama DVM S. Unidades interiores

AR5000 sin electroválvula

Modelo	Capacidad nominal		Conexiones frigoríficas		Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)	Líquido mm, (")	Gas mm, (")				
AM015JNADKH/EU	1,5	1,7	6,35 / 1/4"	12,7 / 1/2"	26 / 24 / 21	750 x 249 x 246	7,7	768
AM022JNADKH/EU	2,2	2,5	6,35 / 1/4"	12,7 / 1/2"	33 / 28 / 23	750 x 249 x 246	7,7	802
AM028JNADKH/EU	2,8	3,2	6,35 / 1/4"	12,7 / 1/2"	35 / 30 / 25	750 x 249 x 246	7,8	837
AM036JNADKH/EU	3,6	4,0	6,35 / 1/4"	12,7 / 1/2"	36 / 32 / 29	826 x 261 x 261	9,4	908
AM045JNADKH/EU	4,5	5,0	6,35 / 1/4"	12,7 / 1/2"	40 / 37 / 33	826 x 261 x 261	9,4	943
AM056JNADKH/EU	5,6	6,3	6,35 / 1/4"	12,7 / 1/2"	39 / 35 / 32	826 x 261 x 261	14,2	977
AM071JNADKH/EU	7,1	8,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	44 / 40 / 36	1.065 x 301 x 294	14,2	1.061
AM082JNADKH/EU	8,2	8,5	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	47 / 42 / 40	1.065 x 301 x 294	14,2	1.125

AR5000 con electroválvula

Modelo	Capacidad nominal		Conexiones frigoríficas		Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)	Líquido mm, (")	Gas mm, (")				
AM015JNVDKH/EU	1,5	1,7	6,35 / 1/4"	12,7 / 1/2"	28 / 25 / 24	750 x 249 x 246	7,9	942
AM022JNVDKH/EU	2,2	2,5	6,35 / 1/4"	12,7 / 1/2"	33 / 29 / 25	750 x 249 x 246	7,9	977
AM028JNVDKH/EU	2,8	3,2	6,35 / 1/4"	12,7 / 1/2"	36 / 31 / 25	750 x 249 x 246	7,9	1.018
AM036JNVDKH/EU	3,6	4,0	6,35 / 1/4"	12,7 / 1/2"	37 / 34 / 30	826 x 261 x 261	9,6	1.085
AM045JNVDKH/EU	4,5	5,0	6,35 / 1/4"	12,7 / 1/2"	41 / 38 / 34	826 x 261 x 261	9,6	1.129
AM056JNVDKH/EU	5,6	6,3	6,35 / 1/4"	12,7 / 1/2"	39 / 36 / 33	826 x 261 x 261	14,5	1.163
AM071JNVDKH/EU	7,1	8,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	44 / 41 / 36	1.065 x 301 x 294	14,5	1.234
AM082JNVDKH/EU	8,2	8,5	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	47 / 43 / 40	1.065 x 301 x 294	14,5	1.314

Boracay sin electroválvula

Modelo	Capacidad nominal		Conexiones frigoríficas		Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)	Líquido mm, (")	Gas mm, (")				
AM015KNTDEH/EU	1,5	1,7	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	30 / 28 / 25	820 x 285 x 227	8	700
AM022KNTDEH/EU	2,2	2,5	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	31 / 28 / 25	820 x 285 x 227	8	728
AM028KNTDEH/EU	2,8	3,2	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	31 / 29 / 26	820 x 285 x 227	8,5	759
AM036KNTDEH/EU	3,6	4,0	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	36 / 33 / 29	820 x 285 x 227	8,5	823
AM045KNTDEH/EU	4,5	5,0	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	38 / 35 / 33	1.065 x 298 x 243	12	858
AM056KNTDEH/EU	5,6	6,3	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	39 / 36 / 33	1.065 x 298 x 243	12	892
AM071KNTDEH/EU	6,8	7,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	40 / 38 / 35	1.065 x 298 x 243	12	967

Boracay con electroválvula

Modelo	Capacidad nominal		Conexiones frigoríficas		Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)	Líquido mm, (")	Gas mm, (")				
AM015KNQDEH/EU	1,5	1,7	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	30 / 28 / 25	820 x 285 x 227	8,5	801
AM022KNQDEH/EU	2,2	2,5	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	31 / 28 / 25	820 x 285 x 227	8,5	820
AM028KNQDEH/EU	2,8	3,2	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	31 / 29 / 26	820 x 285 x 227	9	847
AM036KNQDEH/EU	3,6	4,0	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	36 / 33 / 29	820 x 285 x 227	9	906
AM045KNQDEH/EU	4,5	5,0	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	38 / 35 / 33	1.065 x 298 x 243	12,5	943
AM056KNQDEH/EU	5,6	6,3	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	39 / 36 / 33	1.065 x 298 x 243	12,5	967
AM071KNQDEH/EU	6,8	7,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	40 / 38 / 35	1.065 x 298 x 243	12,5	1.033

Cassette 1 vía Slim Wind-Free™

Modelo	Capacidad nominal		Conexiones frigoríficas		Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)	Líquido ø, mm, (")	Gas ø, mm, (")				
AM017NN1PEH/EU	1,7	1,9	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	28 / 26 / 24	740 x 135 x 360	8	1.276
AM022NN1PEH/EU	2,2	2,5	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	29 / 26 / 24	740 x 135 x 360	8	1.292
AM022NN1DEH/EU	2,2	2,5	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	29 / 26 / 24	970 x 135 x 410	10	1.292
AM028NN1DEH/EU	2,8	3,2	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	32 / 28 / 24	970 x 135 x 410	10	1.333
AM036NN1DEH/EU	3,6	4,0	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	37 / 33 / 30	970 x 135 x 410	10	1.423
AM056NN1DEH/EU	5,6	6,3	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	41 / 38 / 35	1.206 x 138 x 450	13,5	1.444
AM071NN1DEH/EU	7,1	8,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	42 / 39 / 36	1.206 x 138 x 450	13,5	1.476

Accesorios opcionales	Dimensiones AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)			
PC1MWFMAN PANEL CASSETTE DE 1 VÍA WIND-FREE™	960 x 35 x 420	267			
PC1NWFMAN PANEL CASSETTE DE 1 VÍA WIND-FREE™	1.198 x 35 x 500	267	PC1MWFMAN	PC1NWFMAN	PC1BWFMAN
PC1BWFMAN PANEL CASSETTE DE 1 VÍA WIND-FREE™	1.410 x 35 x 500	267			

Panel PC1MWFMAN aplicable a los modelos: AM017NN1PEH/EU y AM022NN1PEH/EU.
Panel PC1NWFMAN aplicable a los modelos: AM022NN1DEH/EU, AM028NN1DEH/EU y AM036NN1DEH/EU.
Panel PC1BWFMAN aplicable a los modelos: AM056NN1DEH/EU y AM071NN1DEH/EU.

Cassette de 2 vías

Modelo	Capacidad nominal		Conexiones frigoríficas		Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)	Líquido mm, (")	Gas mm, (")				
AM056FN2DEH/EU	5,6	6,3	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	38 / 37 / 35	890 x 230 x 575	21	1.471
AM071FN2DEH/EU	7,1	8,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	41 / 39 / 37	890 x 230 x 575	22	1.520

Accesorio opcional			Dimensiones AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)	
PC2NUSMEN	PANEL CASSETTE 2 VÍAS		1.030 x 25 x 650	256	

Cassette 360º

Modelo	Capacidad nominal		Conexiones frigoríficas		Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)	Líquido mm, (")	Gas mm, (")				
AM045KN4DEH/EU	4,5	5,0	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	33 / 31 / 29	947 x 281 x 947	21	1.377
AM056KN4DEH/EU	5,6	6,3	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	34 / 32 / 29	947 x 281 x 947	21	1.461
AM071KN4DEH/EU	7,1	8,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	36 / 33 / 29	947 x 281 x 947	21	1.620
AM090KN4DEH/EU	9,0	10,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	40 / 36 / 32	947 x 281 x 947	21	1.857
AM112KN4DEH/EU	11,2	12,5	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	40 / 36 / 32	947 x 365 x 947	24	2.132
AM128KN4DEH/EU	12,8	13,8	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	42 / 38 / 33	947 x 365 x 947	24	2.367
AM140KN4DEH/EU	14,0	16,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	44 / 40 / 35	947 x 365 x 947	24	2.487

Accesorios opcionales	Dimensiones AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)			
PC4NUDMAN PANEL CASSETTE 360º Ø 840 INSTALACIÓN STANDARD	1.000 x 66 x 1.000	266			
PC4NUNMAN PANEL CASSETTE 360º Ø 840 INSTALACIÓN DISEÑO CIRCULAR	ø 840mm	245			
PC4NBNMAN PANEL 360º INSTALACIÓN DISEÑO CIRCULAR NEGRO	ø 840mm	245			
PC4NBDMAN PANEL 360º INSTALACIÓN STANDARD NEGRA	1.000 x 66 x 1.000	245			
AR-KH03E CONTROL REMOTO INALÁMBRICO		52			

Gama DVM S. Unidades interiores

Mini cassette de 4 vías S Wind-Free™



Modelo	Capacidad nominal		Conexiones frigoríficas		Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)	Líquido mm, (")	Gas mm, (")				
AM015NNNDEH/EU	1,5	1,7	6,35 / 1/4"	12,7 / 1/2"	30 / 28 / 23	575 x 250 x 575	12	917
AM022NNNDEH/EU	2,2	2,5	6,35 / 1/4"	12,7 / 1/2"	32 / 29 / 25	575 x 250 x 575	12	943
AM028NNNDEH/EU	2,8	3,2	6,35 / 1/4"	12,7 / 1/2"	33 / 30 / 26	575 x 250 x 575	12	986
AM036NNNDEH/EU	3,6	4,0	6,35 / 1/4"	12,7 / 1/2"	34 / 30 / 26	575 x 250 x 575	12	1.026
AM045NNNDEH/EU	4,5	5,0	6,35 / 1/4"	12,7 / 1/2"	36 / 34 / 32	575 x 250 x 575	12	1.090
AM056NNNDEH/EU	5,6	6,3	6,35 / 1/4"	12,7 / 1/2"	39 / 36 / 33	575 x 250 x 575	12	1.194
AM060NNNDEH/EU	6,0	6,8	6,35 / 1/4"	12,7 / 1/2"	40 / 38 / 35	575 x 250 x 575	12	1.258

Accesorios opcionales		Dimensiones AxHxP (mm)		P.V.R. (Euros)
PC4SUFMAN	PANEL MINI CASSETTE 4 VÍAS WIND-FREE™	620 x 57 x 620		249


PC4SUFMAN

Cassette de 4 vías S Wind-Free™



Modelo	Capacidad nominal		Conexiones frigoríficas		Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)	Líquido mm, (")	Gas mm, (")				
AM045NN4DEH/EU	4,5	5,0	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	33 / 32 / 30	840 x 204 x 840	16	1.102
AM056NN4DEH/EU	5,6	6,3	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	33 / 32 / 30	840 x 204 x 840	16	1.167
AM071NN4DEH/EU	7,1	8,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	35 / 34 / 33	840 x 204 x 840	16	1.297
AM090NN4DEH/EU	9,0	10,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	39 / 36 / 33	840 x 204 x 840	16	1.487
AM112NN4DEH/EU	11,2	12,5	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	40 / 38 / 35	840 x 246 x 840	17	1.706
AM128NN4DEH/EU	12,8	13,8	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	42 / 40 / 35	840 x 288 x 840	19	1.894
AM140NN4DEH/EU	14,0	16,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	44 / 41 / 35	840 x 288 x 840	19	1.988

Accesorios opcionales		Dimensiones AxHxP (mm)		P.V.R. (Euros)
PC4NUFMAN	PANEL CASSETTE 4 VÍAS S WIND-FREE™	950 x 64 x 950		267


PC4NUFMAN

Conductos Slim S



Modelo	Capacidad nominal		Conexiones frigoríficas		Presión estática	Caudal de aire (l/seg)	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)	Líquido mm, (")	Gas mm, (")	mmqa					
AM017FNLDEH/EU	1,7	1,9	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	0 - 3	71,76	23 / 22 / 20	700 x 199 x 600	19	914
AM022FNLDEH/EU	2,2	2,5	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	0 - 3	101,67	26 / 24 / 21	700 x 199 x 600	19	937
AM028FNLDEH/EU	2,8	3,2	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	0 - 3	110	28 / 26 / 23	700 x 199 x 600	19	964
AM036FNLDEH/EU	3,6	4,0	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	0 - 3	110	32 / 30 / 27	700 x 199 x 600	19,5	981
AM045FNLDEH/EU	4,5	5,0	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	0 - 4	160	35 / 31 / 26	900 x 199 x 600	24	1.036
AM056FNLDEH/EU	5,6	6,3	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	0 - 4	175	36 / 34 / 31	900 x 199 x 600	24	1.107
AM071FNLDEH/EU	7,1	8,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	0 - 4	250	38 / 36 / 33	1.100 x 199 x 600	30	1.233
AM090FNLDEH/EU	9,0	10,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	0 - 6	450	37 / 36 / 33	1.300 x 295 x 690	40	1.705
AM112FNLDEH/EU	11,2	12,5	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	0 - 6	483,33	37 / 36 / 34	1.300 x 295 x 690	40	2.033
AM128FNLDEH/EU	12,8	13,8	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	0 - 6	533,33	37 / 36 / 34	1.300 x 295 x 690	41,5	2.085
AM140FNLDEH/EU	14,5	16,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	0 - 6	566,67	39 / 38 / 36	1.300 x 295 x 690	46	2.128

Conductos Slim S

con bomba de condensados incluida



Modelo	Capacidad nominal		Conexiones frigoríficas		Presión estática	Caudal de aire (l/seg)	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)	Líquido mm, (")	Gas mm, (")	mmqa					
AM017KNLDEH/EU	1,7	1,9	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	0 - 3	74,17	25 / 22 / 19	700 x 199 x 440	15,3	1.004
AM022KNLDEH/EU	2,2	2,5	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	0 - 3	81,67	26 / 23 / 19	700 x 199 x 440	15,3	1.029
AM028KNLDEH/EU	2,8	3,2	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	0 - 3	85,83	28 / 24 / 19	700 x 199 x 440	15,3	1.056
AM036KNLDEH/EU	3,6	4,0	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	0 - 3	108,33	31 / 26 / 20	700 x 199 x 440	15,7	1.074
AM045KNLDEH/EU	4,5	5,0	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	0 - 4	160	35 / 31 / 26	900 x 199 x 600	24,5	1.107
AM056KNLDEH/EU	5,6	6,3	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	0 - 4	175	36 / 34 / 31	900 x 199 x 600	24,5	1.220
AM071KNLDEH/EU	7,1	8,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	0 - 4	250	38 / 36 / 33	1.100 x 199 x 600	30,5	1.347
AM090KNLDEH/EU	9,0	10,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	0 - 6	450	37 / 36 / 34	1.300 x 295 x 690	40,5	1.657
AM112KNLDEH/EU	11,2	12,5	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	0 - 6	483,33	37 / 36 / 34	1.300 x 295 x 690	40,5	2.149
AM128KNLDEH/EU	12,8	13,8	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	0 - 6	533,33	37 / 36 / 34	1.300 x 295 x 690	42	2.198
AM140KNLDEH/EU	14,5	16,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	0 - 6	566,67	39 / 38 / 36	1.300 x 295 x 690	42	2.241

Conductos Premium



Modelo	Capacidad nominal		Conexiones frigoríficas		Presión estática	Caudal de aire (l/seg)	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)	Líquido mm, (")	Gas mm, (")	mmqa					
AM022FNMDEH/EU	2,2	2,5	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	0 - 6	125	23 / 21 / 19	900 x 199 x 600	23,5	947
AM028FNMDEH/EU	2,8	3,2	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	0 - 6	153,33	24 / 22 / 19	900 x 199 x 600	23,5	989
AM036HNMPKH/EU	3,6	4,0	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	0 - 6	158,33	29 / 27 / 24	850 x 250 x 700	25,5	1.065
AM045HNMPKH/EU	4,5	5,0	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	0 - 8	183,33	32 / 30 / 28	850 x 250 x 700	25,5	1.162
AM056HNMPKH/EU	5,6	6,3	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	0 - 8	225	35 / 33 / 31	850 x 250 x 700	25,5	1.214
AM071HNMPKH/EU	7,1	8,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	0 - 8	316,67	39 / 35 / 31	850 x 250 x 700	25,5	1.283
AM090HNMPKH/EU	9,0	10,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	0 - 8	416,67	40 / 37 / 34	1.200 x 250 x 700	32	1.625
AM112HNMPKH/EU	11,2	12,5	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	0 - 12	483,33	41 / 40 / 38	1.300 x 300 x 700	38,5	1.968
AM128HNMPKH/EU	12,8	13,8	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	0 - 14	533,33	41 / 40 / 38	1.300 x 300 x 700	38,5	2.014
AM140HNMPKH/EU	14,0	16,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	0 - 14	566,67	42 / 39 / 36	1.300 x 300 x 700	38,5	2.068
AM160KNMDEH/EU	16,0	18,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	4 - 14	633,33	43 / 40 / 36	1.200 x 360 x 650	37,2	2.081

Conductos Premium

con bomba de condensados incluida



Modelo	Capacidad nominal		Conexiones frigoríficas		Presión estática	Caudal de aire (l/seg)	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)	Líquido mm, (")	Gas mm, (")	mmqa					
AM022KNMDEH/EU	2,2	2,5	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	0 - 6	125	23 / 21 / 19	900 x 199 x 600	23,5	1.033
AM028KNMDEH/EU	2,8	3,2	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	0 - 6	153,33	24 / 22 / 19	900 x 199 x 600	23,5	1.076
AM036KNMDEH/EU	3,6	4,0	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	0 - 6	170	29 / 27 / 24	900 x 199 x 600	23,5	1.105
AM045KNMDEH/EU	4,5	5,0	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	0 - 8	200	32 / 30 / 28	900 x 260 x 480	25,5	1.202
AM056KNMDEH/EU	5,6	6,3	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	0 - 8	216,67	35 / 33 / 31	900 x 260 x 480	25,5	1.249
AM071KNMDEH/EU	7,1	8,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	0 - 8	283,33	39 / 35 / 31	900 x 260 x 480	25,5	1.314
AM090KNMDEH/EU	9,0	10,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	4 - 8	300	40 / 37 / 34	1.150 x 260 x 480	32	1.625
AM112KNMDEH/EU	11,2	12,5	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	4 - 12	416,67	41 / 40 / 38	1.150 x 320 x 480	38,5	2.035
AM128KNMDEH/EU	12,8	13,8	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	4 - 14	430	41 / 40 / 38	1.200 x 360 x 480	38,5	2.184
AM140KNMDEH/EU	14,0	16,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	4 - 14	466,67	42 / 39 / 36	1.200 x 360 x 480	38,5	2.205

Gama DVM S. Unidades interiores

Conductos alta presión

Modelo	Capacidad nominal		Conexiones frigoríficas		Presión estática	Caudal de aire (l/seg)	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)	Líquido mm, (")	Gas mm, (")	mmqg					
AM112HNHPKH/EU	11,2	12,5	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	5 - 20	450	43 / 41 / 39	1.200 x 360 x 650	57	2.237
AM128HNHPKH/EU	12,8	13,8	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	5 - 20	516,67	45 / 43 / 42	1.200 x 360 x650	57	2.291
AM140HNHPKH/EU	14,0	16,8	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	5 - 20	550	46 / 45 / 44	1.200 x 360 x 650	57	2.355
AM180JNHFKH/EU	18,0	20,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	5 - 20	833,33	43 / 39 / 35	1.350 x 450 x 910	82,5	3.063
AM224JNHFKH/EU	22,4	25,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	5 - 20	1.016,67	44 / 40 / 36	1.350 x 450 x 910	82,5	3.383
AM220FNHDEH/EU	22,4	25,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	5 - 25	866,67	45 / 43 / 41	1.240 x 470 x 1.040	89	3.292
AM280FNHDEH/EU	28,0	31,5	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	5 - 28	1.083,33	48 / 46 / 43	1.240 x 470 x 1.040	89	3.748

Conducto	Modelo	Bomba de Condensados Opcional	P.V.R. (Euros)
Conductos Slim	AM017FNLDEH/EU	MDP-E075SEE3D	173
	AM022FNLDEH/EU		
	AM028FNLDEH/EU		
	AM036FNLDEH/EU		
	AM045FNLDEH/EU		
	AM056FNLDEH/EU		
	AM071FNLDEH/EU		
	AM090FNLDEH/EU		
	AM112FNLDEH/EU		
	AM128FNLDEH/EU		
Conductos Premium	AM022FNMDEH/EU	MDP-E075SEE3D	173
	AM028FNMDEH/EU		
	AM036HNMPKH/EU		
	AM045HNMPKH/EU	MDP-G075SQ (interna) / MDP-G075SP (externa)	133 / 133
	AM056HNMPKH/EU		
	AM071HNMPKH/EU		
	AM090HNMPKH/EU		
	AM112HNMPKH/EU		
	AM128HNMPKH/EU		
	AM140HNMPKH/EU		
Conductos alta presión	AM112HNHPKH/EU	MDP-G075SQ (interna) / MDP-G075SP (externa)	133 / 133
	AM128HNHPKH/EU		
	AM140HNHPKH/EU		
	AM180JNHFKH/EU		
	AM224JNHFKH/EU	MDP-N047SNC1D	173
	AM220FNHDEH/EU		
	AM280FNHDEH/EU		

Suelo

Modelo	Capacidad nominal		Conexiones frigoríficas		Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)	Líquido mm, (")	Gas mm, (")				
AM022KNJDEH/EU	2,2	2,5	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	34 / 32 / 30	720 x 620 x 199	15,5	1.060
AM028FNJDEH/EU	2,8	3,2	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	38 / 36 / 34	720 x 620 x 199	16	1.165
AM036FNJDEH/EU	3,6	4,0	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	39 / 37 / 34	720 x 620 x 199	16	1.229
AM045KNJDEH/EU	4,5	5,0	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	42 / 39 / 36	720 x 620 x 199	16	1.251
AM056FNJDEH/EU	5,6	6,3	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	43 / 40 / 37	720 x 620 x 199	16	1.371

Suelo sin carcasa

Modelo	Capacidad nominal		Conexiones frigoríficas		Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)	Líquido mm, (")	Gas mm, (")				
AM036MNFDEH/EU	3,6	4,0	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	37 / 32 / 27	945 x 600 x 220	23	1.172
AM056MNFDEH/EU	5,6	6,3	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	40 / 36 / 32	1.225 x 600 x 220	28,5	1.309
AM071MNFDEH/EU	7,1	8,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	40 / 36 / 32	1.225 x 600 x 220	28,5	1.385

Suelo-techo

Modelo	Capacidad nominal		Conexiones frigoríficas		Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)	Líquido mm, (")	Gas mm, (")				
AM056FNCDEH/EU	5,6	6,3	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	40 / 37 / 34	1.000 x 650 x 200	21	1.258
AM071FNCDEH/EU	7,1	8,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	44 / 42 / 40	1.000 x 650 x 200	21	1.385

Accesorio opcional					P.V.R. (Euros)	
MEV-E32SA	EEV para potencias entre 5,6 y 9,0 kW				181	

Suelo vertical

Modelo	Capacidad nominal		Conexiones frigoríficas		Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)	Líquido mm, (")	Gas mm, (")				
AM140RNPDKH/EU	14,0	16,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	54 / 47	650 x 1.850 x 400	48	1.694
AM280RNPDKH/EU	28,0	31,5	9,52 / 3/8"	22,22 / 7/8"	58 / 52	1.100 x 1.800 x 485	115	2.271

Techo

Modelo	Capacidad nominal		Conexiones frigoríficas		Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)	Líquido mm, (")	Gas mm, (")				
AM112JNC DKH/EU	11,2	12,5	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	45 / 41 / 37	1.350 x 235 x 675	33,5	1.884
AM140JNC DKH/EU	14,0	16,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	46 / 43 / 38	1.650 x 235 x 675	42,5	2.070

Gama DVM S. Unidades interiores

Interior de producción de agua baja temperatura

Modelo	Capacidad nominal		Conexiones frigoríficas		Temperatura agua (°C)	Caudal nominal (l/min)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)	Líquido mm, (")	Gas mm, (")				
AM160FNBDEH/EU	14,0	16,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	20 - 50	48	518 x 627 x 330	1.857
AM320FNBDEH/EU	28,0	31,5	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	20 - 50	92	518 x 627 x 330	2.853
AM500FNBDEH/EU	44,8	50,4	12,7 / 1/2"	28,58 / 1 1/8"	20 - 50	150	518 x 627 x 330	3.346

Accesorio opcional		P.V.R. (Euros)
MWR-WW00N	CONTROL REMOTO ACS	197



80°C

Interior de producción de agua alta temperatura

Modelo		Capacidad nominal		Conexiones frigoríficas		Temperatura agua (°C)	Caudal nominal (l/min)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
		Frío (kW)	Calor (kW)	Líquido mm, (")	Gas mm, (")				
Modelo Monofásico	AM160FNBFEH/EU	-	16,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	25 - 80	23	518 x 1.210 x 330	5.372
	AM250FNBFEH/EU	-	25,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	25 - 80	36	518 x 1.210 x 330	6.353
Modelo Trifásico	AM160FNBFGH/EU	-	16,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	25 - 80	23	518 x 1.210 x 330	5.567
	AM250FNBFGH/EU	-	25,0	9,52 / 3/8"	15,88 / 5/8"	25 - 80	36	518 x 1.210 x 330	6.681

Accesorio opcional		P.V.R. (Euros)
MWR-WW00N	CONTROL REMOTO ACS	197

Conductos 100% Aire exterior

Modelo	Capacidad nominal		Nivel sonoro dB(A)	Conexiones frigoríficas		Caudal de aire (m³/min.)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)
	Frío (kW)	Calor (kW)		Líquido mm, (")	Gas mm, (")				
AM140MNEPEH/EU	14,0	8,9	42	9,52 / 3/8	15,88 / 5/8"	18	1.100 x 390 x 650	51	2.478
AM220MNEPEH/EU	22,4	13,9	46	9,52 / 3/8	15,88 / 5/8"	28	1.240 x 470 x 1.040	85	4.106
AM280MNEPEH/EU	28,0	17,4	47	9,52 / 3/8	15,88 / 5/8"	35	1.240 x 470 x 1.040	85	4.536

Recuperador entálpico ERV PLUS S

Modelo	Caudal de aire m³/h	Capacidad nominal		Conexiones frigoríficas		Presión estática mmqa	Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
		Frío (kW)	Calor (kW)	Líquido mm, (")	Gas mm, (")			
AM050FNKDEH/EU	500	5,1	6,5	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	16,3 / 10,2 / 8,7	1.553 x 270 x 1.000	2.632
AM100FNKDEH/EU	1.000	10,5	13,2	6,35 / 1/4"	12,70 / 1/2"	15,3 / 9,2 / 7,6	1.763 x 340 x 1.135	4.395

Recuperador entálpico ERV NASA

Modelo	Caudal de aire (m³/h)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	Presión estática (mmqa)	P.V.R. (Euros)
AN026JSKLKN/EU	260	600 x 350 x 660	55 / 65 / 100	1.473
AN035JSKLKN/EU	350	1.012 x 270 x 1.000	83 / 100 / 155	1.750
AN050JSKLKN/EU	500	1.012 x 270 x 1.000	85 / 100 / 165	1.916
AN080JSKLKN/EU	800	1.220 x 340 x 1.135	80 / 90 / 155	2.722
AN100JSKLKN/EU	1.000	1.220 x 340 x 1.135	75 / 90 / 155	3.194

Accesorio opcional		P.V.R. (Euros)
MWR-VH12N	ERV CONTROL REMOTO POR CABLE	82

Kits AHU (UTA)

Modelo	Descripción	P.V.R. (Euros)
MXD-K025AN	Integración UTA / cortina de aire de expansión directa al DVM S 7-8, 7,5 kW	1.120
MXD-K050AN	Integración UTA / cortina de aire de expansión directa al DVM S 14-17,5 kW	1.231
MXD-K075AN	Integración UTA / cortina de aire de expansión directa al DVM S 21-26, 25 kW	1.348
MXD-K100AN	Integración UTA / cortina de aire de expansión directa al DVM S 21-26, 25 kW	1.420
MXD-A64K100E	EEV Kit para UTAs con potencias superiores da 10 HP	204
MCM-D201N	Control Kit AHU superiores de 1HP 1 etapa	472


Aplicación	Modelo	Descripción	P.V.R. (Euros)
Kit 10 HP	1 x MXD-A64K100E 1 x MCM-D201N	EEV kit para conectar a baterías UTA/cortina superiores a 10 HP Permite controlar hasta 4 EEV kit para integrarlas en baterías de hasta 40 HP	676
Kit 20 HP	2 x MXD-A64K100E 1 x MCM-D201N	EEV kit para conectar a baterías UTA/cortina superiores a 20 HP Permite controlar hasta 4 EEV kit para integrarlas en baterías de hasta 40 HP	880
Kit 30 HP	3 x MXD-A64K100E 1 x MCM-D201N	EEV kit para conectar a baterías UTA/cortina superiores a 30 HP Permite controlar hasta 4 EEV kit para integrarlas en baterías de hasta 40 HP	1.084
Kit 40 HP	4 x MXD-A64K100E 1 x MCM-D201N	EEV kit para conectar a baterías UTA/cortina superiores a 40 HP Permite controlar hasta 4 EEV kit para integrarlas en baterías de hasta 40 HP	1.288

Los kits AHU (UTA) permiten conectar unidades exteriores DVM S a unidades de tratamiento de aire AHU (UTA), con el consiguiente ahorro de energía y mejoras en el rendimiento y la eficiencia.

Características

MXD-K025AN / K050AN / K075AN / K100AN (< 10 HP)
MXD-A64K100E, MCM-D201N (10 ~ 40 HP)

- Clase de protección IP54
- Capacidad variable: 2.5 HP ~ 40 HP
- Es posible aplicar gestión sencilla de edificios: Control de 0 ~ 10V
- Control de descarga de la temperatura del aire

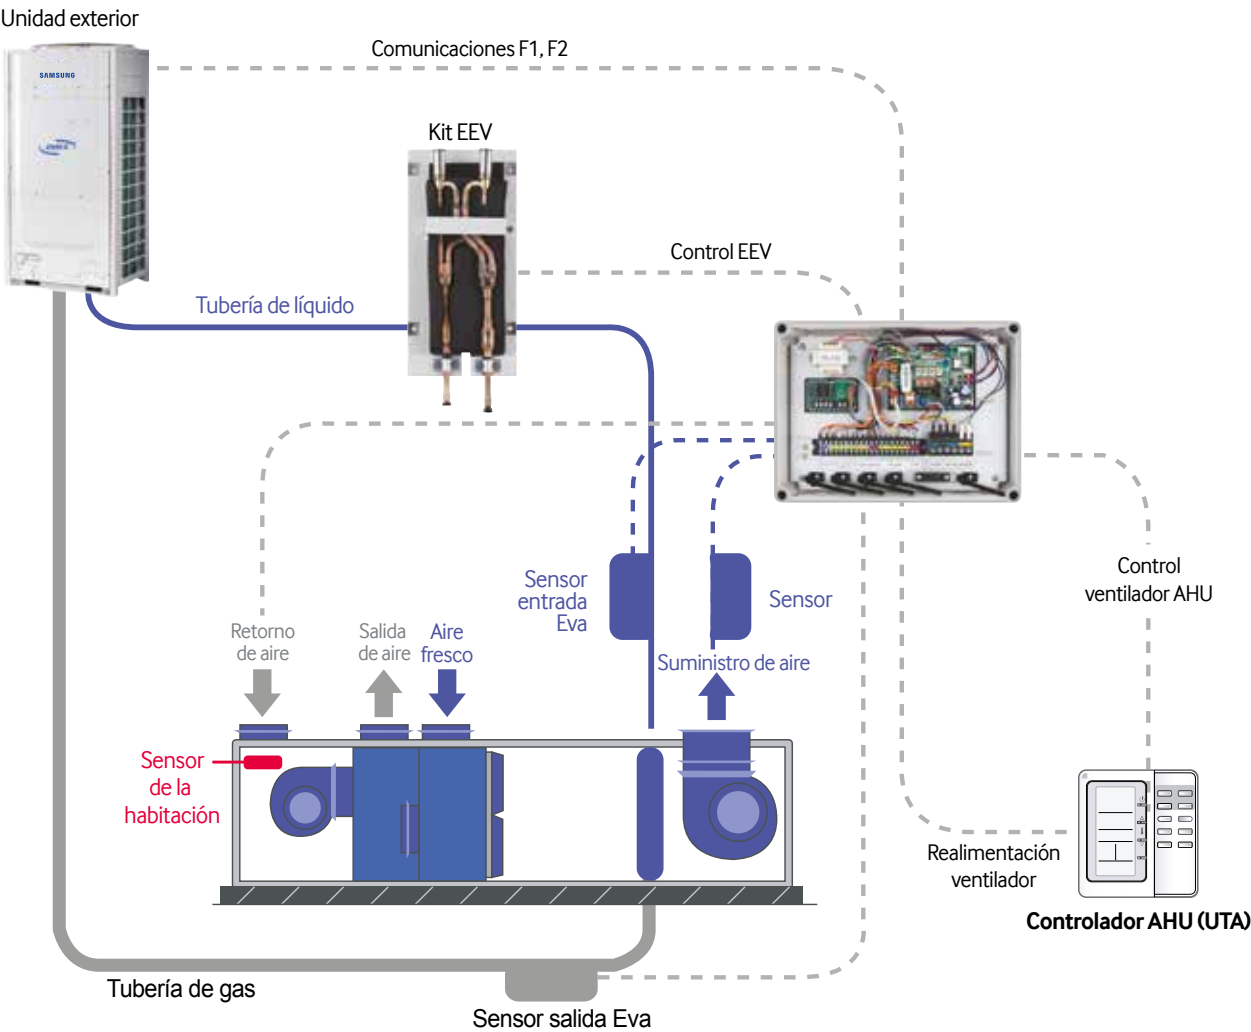

HVM Chiller

HVM Chiller
Enfriadora Modular Alta Eficiencia⁽²⁾



	Modelo	Capacidad		EER		COP	ESEER	Caudal aire exter. (m³/min.)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
		Frío (kW)	Calor (kW)	Frío	Calor					
Alta eficiencia	AG042KSVANH/EU	42,00	42,00	3,40	3,55	5,70	5,70	364	1.795 x 1.695 x 765	21.062
	AG056KSVANH/EU	56,00	56,00	3,00	3,20	5,40	5,40	364	1.795 x 1.695 x 765	22.693
	AG070KSVANH/EU	65,00	69,50	2,50	2,85	5,00	5,00	392	1.795 x 1.695 x 765	24.108

(1) Garantía del Compresor Inverter para las gamas: EHS, DVM S, Semi industrial y Multi Split en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio Técnico Oficial de Samsung.
(2) Las enfriadoras modulares no incluyen grupo hidráulico. Consultar características técnicas.

Combinaciones recomendadas HVM Chiller

Potencia (kW)	Módulos de combinación			Conexión de agua (mm)
	AG042	AG056	AG070	
42	1	-	-	40
56	-	1	-	40
65	-	-	1	50
84	2	-	-	50
112	-	2	-	65
126	3	-	-	65
130	-	-	2	80
168	-	3	-	80
168	4	-	-	80
195	-	-	3	80
210	5	-	-	80
224	-	4	-	100
252	6	-	-	100
260	-	-	4	100
280	-	5	-	100
294	7	-	-	100
325	-	-	5	100
336	-	6	-	100
336 (alta eficiencia)	8	-	-	100
378	9	-	-	100
390	-	-	6	100
392	-	7	-	100
420	10	-	-	100
448	-	8	-	125

La capacidad total es la suma de las capacidades de cada módulo.
El consumo total es la suma de los consumos de cada módulo.

Potencia (kW)	Módulos de combinación			Conexión de agua (mm)
	AG042	AG056	AG070	
455	-	-	7	125
462	11	-	-	125
504	-	9	-	125
504 (alta eficiencia)	12	-	-	125
520	-	-	8	125
546	13	-	-	125
560	-	10	-	125
585	-	-	9	125
588	14	-	-	125
616	-	11	-	125
630	15	-	-	125
650	-	-	10	125
672	-	12	-	125
672 (alta eficiencia)	16	-	-	125
715	-	-	11	150
728	-	13	-	150
780	-	-	12	150
784	-	14	-	150
840	-	15	-	150
845	-	-	13	150
896	-	16	-	150
910	-	-	14	150
975	-	-	15	150
1.040	-	-	16	150

Controles HVM Chiller

Modelo	Descripción	P.V.R. (Euros)
MCM-A00N	Mando control de módulo HVM Chiller. Controla hasta 16 enfriadoras	211
MIM-F00N	Kit FCU HVM Chiller. Permite controlar los fancoil e incluir un control individual por cable SAMSUNG	371
MIM-F10N	HVM Chiller PBA. Para integración en sistemas centralizados. Permite controlar hasta 16 enfriadoras kit FCU DVM Chiller	90



Funciones FCU kit MIM-F00N



- Entrada para contacto libre de tensión
- Control de velocidad del ventilador fancoil
- Control 2 válvulas fancoil
- Entradas para sonda ambiente opcional MWR-TA

HVM Chiller. Unidades interiores por agua

Nuevo

Concealed



- Prestaciones:**
- Solución Plug & Play en combinación con HVM
 - Para instalación vertical u horizontal.
 - Kit de válvula de 3 vías y FCU kit incluido



Modelo	Capac. nominal (kW)		Conex. hidráulicas	Caudal de aire	Caudal de agua (l / min.)		Pérdida de carga (Kpa)		Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)
	Frío	Calor	Líquido (ent. / sal.) (")	HML, m³/min.	Frío	Calor	Frío	Calor				
ACL-18DF	1,91	2,15	15A (1/2")	5,7 / 4,5 / 3,5	5,6	6,2	17	20	42 / 36 / 32	725 x 224 x 535	18	862
ACL-25DF	2,87	2,91	15A (1/2")	7,6 / 5,7 / 4	8,4	8,4	24	24	40 / 34 / 28	935 x 224 x 535	23	899
ACL-35DF	4,24	4,24	15A (1/2")	11,7 / 8,3 / 6	12,4	12,4	35	35	45 / 35 / 27	1.145 x 224 x 535	27	967
ACL-55DF	7,19	7,19	20A (3/4")	16,8 / 12,8 / 9,5	21,1	20,2	39	35	53 / 46 / 39	1.355 x 249 x 535	37	1.183
ACL-65DF	7,78	8,37	20A (3/4")	23,2 / 17 / 10,7	22,9	24,2	42	47	59 / 52 / 41	1.355 x 249 x 535	37	1.278

Nuevo

Cased



- Prestaciones:**
- Solución Plug & Play en combinación con HVM
 - Para instalación vertical u horizontal.
 - Kit de válvula de 3 vías y FCU kit incluido




Modelo	Capac. nominal (kW)		Conex. hidráulicas	Caudal de aire	Caudal de agua (l / min.)		Pérdida de carga (Kpa)		Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)
	Frío	Calor	Líquido (ent. / sal.) (")	HML, m³/min.	Frío	Calor	Frío	Calor				
ACL-18DG	1,91	2,15	15A (1/2")	5,7 / 4,5 / 3,5	5,6	6,2	17	20	42 / 36 / 32	774 x 226 x 535	22	971
ACL-25DG	2,87	2,91	15A (1/2")	7,6 / 5,7 / 4	8,4	8,4	24	24	40 / 34 / 28	984 x 226 x 535	29	1.027
ACL-35DG	4,24	4,24	15A (1/2")	11,7 / 8,3 / 6	12,4	12,4	35	35	45 / 35 / 27	1.194 x 226 x 535	35	1.107
ACL-55DG	7,19	7,19	20A (3/4")	16,8 / 12,8 / 9,5	21,1	20,2	39	35	53 / 46 / 39	1.404 x 251 x 535	45	1.408
ACL-65DG	7,78	8,37	20A (3/4")	23,2 / 17 / 10,7	22,9	24,2	42	47	59 / 52 / 41	1.404 x 251 x 535	45	1.516

Accesorios opcionales Concealed y Cased		P.V.R. (Euros)
ACL-ADP	BOMBA DE DRENAJE	203
ACL-ADV	BANDEJA DE CONDENSADOS AUXILIAR PARA INSTALACIÓN VERTICAL	12
ACL-ADH	BANDEJA DE CONDENSADOS AUXILIAR PARA INSTALACIÓN HORIZONTAL	14
ACL-A018HC	INSTALACIÓN PARA 4 TUBOS ACL 18	76
ACL-A025HC	INSTALACIÓN PARA 4 TUBOS ACL 25	96
ACL-A035HC	INSTALACIÓN PARA 4 TUBOS ACL 35	102
ACL-A055HC	INSTALACIÓN PARA 4 TUBOS ACL 55-65	164
ACL-A018V3	KIT DE VÁLVULAS DE 3 VÍAS PARA MODELOS AC 18-35	142
ACL-A055V3	KIT DE VÁLVULAS DE 3 VÍAS PARA MODELOS AC 55-65	142

- Enfriamiento: temperatura interior 27°C DB, 19°C WB / temperatura de entrada / salida de agua 7°C, 12°C.
- Calefacción: temperatura interior 20°C DB, 15°C WB / temperatura de entrada / salida de agua 45°C, 40°C.
- Nivel de ruido medido en una sala insonorizada. Por lo que el nivel de ruido real puede variarte en función de las condiciones de instalación.
- Seleccione el tamaño del cable según el valor de MCA.

HVM Chiller. Unidades interiores por agua

Cassette de 1 vía Slim



Modelo	Capac. nominal (kW)		Conexiones hidráulicas	Caudal de aire	Caudal de agua (l/min.)		Pérdida de carga (Kpa)		Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)
	Frío	Calor			Frío	Calor	Frío	Calor				
AG026MN1DEH/EU	2,6	2,9	20A (3/4")	6,8 / 5,8 / 4,9	7,5	8,4	23	28	32/30/28	970 x 135 x 410	10,5	954
AG032MN1DEH/EU	3,0	3,35	20A (3/4")	7,8 / 6,8 / 4,9	9,6	9,7	34,5	35,8	37/33/28	970 x 135 x 410	10,5	987
AG042MN1DEH/EU	4,15	5,0	20A (3/4")	14,6 / 12,6 / 10,7	11,9	14,4	45	64,6	40/37/33	1.200 x 138 x 450	14	1.288

Accesorios opcionales		Dimensiones AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
PC1NUSMAN	PANEL CASSETTE 1 VÍAS	1.180 x 25 x 460	256
PC1BWSMAN	PANEL CASSETTE 1 VÍAS	1.410 x 25 x 500	256



PC1NUSMAN



PC1BWSMAN

Panel PC1NUSMAN aplicable a los modelos: AM022FN1DEH/EU AM028FN1DEH/EU y AM036FN1DEH/EU.

Panel PC1BWSMAN aplicable a los modelos: AM056FN1DEH/EU y AM071FN1DEH/EU.

Cassette de 4 vías S



Modelo	Capac. nominal (kW)		Conexiones hidráulicas	Caudal de aire	Caudal de agua (l/min.)		Pérdida de carga (Kpa)		Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)
	Frío	Calor			Frío	Calor	Frío	Calor				
AG060MN4DKH/EU	6,0	7,3	20A (3/4")	18,9 / 16,5 / 13,6	17,5	21,1	27	37,3	37/33/30	840 x 204 x 840	15,5	935
AG072MN4DKH/EU	7,2	8,5	20A (3/4")	21,3 / 18,2 / 13,6	20,8	24,5	36	48,6	41/35/30	840 x 204 x 840	15,5	967
AG090MN4DKH/EU	9,0	10	20A (3/4")	23,3 / 21,3 / 19,4	26	36	46,8	56,3	42/38/35	840 x 204 x 840	18	1.198
AG105MN4DKH/EU	10,0	10,7	20A (3/4")	30,1 / 26,2 / 19,4	28,9	48,6	56,3	63,4	45/40/35	840 x 204 x 840	18	1.298

Accesorios opcionales		Dimensiones AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
PC4NUSKAN	PANEL CASSETTE 4 VÍAS S	950 x 30 x 950	210
PC4NUSKEN	PANEL CASSETTE 4 VÍAS S STRIPE	950 x 30 x 950	267
PC4NBSKAN	PANEL CASSETTE 4 VÍAS S NEGRO	950 x 30 x 950	301



PC4NUSKAN




PC4NUSKEN



PC4NBSKAN

Cassette 360°



Modelo	Capac. nominal (kW)		Conexiones hidráulicas	Caudal de aire	Caudal de agua (l/min.)		Pérdida de carga (Kpa)		Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones netas AxHxP (mm)	Peso (kg)	P.V.R. (Euros)
	Frío	Calor			Frío	Calor	Frío	Calor				
AG060MN4PKH/EU	6,0	7,3	20A (3/4")	18,9 / 16,5 / 13,6	17,5	21,1	27	37,3	40/37/32	947 x 281 x 947	21	1.186
AG072MN4PKH/EU	7,2	8,5	20A (3/4")	21,3 / 18,2 / 13,6	20,8	24,5	36	48,6	39/35/33	947 x 365 x 947	25	1.313
AG090MN4PKH/EU	9,0	10	20A (3/4")	23,3 / 21,3 / 19,4	26	36	46,8	56,3	43/38/33	947 x 365 x 947	25	1.510
AG105MN4PKH/EU	10,0	10,7	20A (3/4")	30,1 / 26,2 / 19,4	28,9	48,6	56,3	63,4	45/39/33	947 x 365 x 947	25	1.729

Accesorios opcionales		Dimensiones AxHxP (mm)	P.V.R. (Euros)
PC4NUDMAN	PANEL CASSETTE 360° Ø 840 CON ADAPTADOR PARA INSTALACIÓN STANDARD	1.000 x 66 x 1.000	266
PC4NUNMAN	PANEL CASSETTE 360° Ø 840 INSTALACIÓN DISEÑO CIRCULAR	ø 840mm	245
AR-KH03E	CONTROL REMOTO INALÁMBRICO	-	52



PC4NUDMAN



PC4NUNMAN



AR-KH03E

- Enfriamiento: temperatura interior 27°C DB, 19°C WB / temperatura de entrada / salida de agua 7°C, 12°C.
- Calefacción: temperatura interior 20°C DB, 15°C WB / temperatura de entrada / salida de agua 45°C, 40°C.
- Nivel de ruido medido en una sala insonorizada. Por lo que el nivel de ruido real puede variarte en función de las condiciones de instalación.
- Seleccione el tamaño del cable según el valor de MCA.



Sistemas de control

	Producto	Imagen	Modelo	Descripción / Aplicación	P.V.R. (Euros)
Sistema de control individualizado	Control remoto por cable Standard		MWR-WE13N	Control remoto por cable Standard para DVM, EHS y CAC	97
	Control remoto táctil por cable		MWR-SH11N	Control remoto táctil por cable para DVM, EHS y CAC	124
	Control remoto simplificado		MWR-SH00N	Control remoto simplificado para RAC y FJM	87
	Control remoto Hydro Kit		MWR-WW00N	Control remoto Hydro Kit	197
	Control remoto por cable		MWR-WW10N	Control remoto Hydro Kit con función de 2 zonas	199
	Control remoto por cable ERV		MWR-VH12N	Control remoto por cable para recuperador entálpico ERV	82
	Control remoto inalámbrico		AR-KH03E	Control remoto inalámbrico para Cassette 360º	52
	Control remoto inalámbrico		AR-EH03E	Control remoto inalámbrico para sistema Wind-Free ™	55
	Control remoto por cable		MWR-WG00JN	Control remoto por cable multifunción	177
	Control remoto por cable		MWR-WG00KN	Control remoto por cable multifunción	177
Sistema de control centralizado	DMS 2.5		MIM-D01AN*	Control de gestión de edificios. Web o red local y consumo	1.866
	PIM-Control de consumos		MIM-B16N	Integración de consumos a través de vatímetros en control central	515
	Pasarela BACnet		MIM-B17BN	Control de gestión de edificios con pasarela a protocolo Bacnet	3.110
	Pasarela LonWorks		MIM-B18BN	Control de gestión de edificios con pasarela a protocolo LonWoks	3.110
	Pasarela Modbus		MIM-B19N	Integración de un sistema Samsung con control Modbus	211
	Control táctil centralizado		MCM-A300N	Control central pantalla táctil NASA	1.051
	Control grupal		MCM-A202DN*	Control grupal ON-OFF	172
	Selector de modo de funcionamiento		MCM-C200N*	Selector de modo de funcionamiento frío/calor	100
	Kit Wi-Fi		MIM-H04EN	Kit Wi-Fi 2.0 para equipos con protocolo NASA	298
Accesorios control y placas conversoras	Controlador de funciones múltiples		MCM-C210N	Tarjeta de corte de alimentación de interiores de DVM S, permite integración Sistema DVM S en edificios residenciales	115
	Sensor externo de habitación		MRW-TS	Sonda de temperatura con posibilidad de control por zonas	88
	Módulo de interfaz de control centralizado		MIM-N10	Conversor NASA R485 para ERV	305
	Módulo de interfaz de control centralizado		MIM-R10N	RAC	267
	Módulo interfaz compatible		MIM-N01	NASA R485 y FJM	305
	Placa de ampliación RAC		MIM-A00 / MIM-A00N	Tarjeta de integración para mando por cable y/o contacto externo interface módulo interiores pared sistemas RAC y FJM	45 / 45
	Módulo interfaz contacto externo		MIM-B14 / MIM-B14A	Placa integración domótica para las unidades interiores RAC y FJM de Samsung. Salidas estado, error y entrada de operación (on/off máquinas) / Tarjeta para la integración a un sistema de detección de fugas de gas R410A para DVM	33 / 33
	Sensor CO ₂ ERV		MOS-C1	Sensor CO ₂ para ERV	208
	Control remoto por cable de señal inalámbrica		MRK-A10N*	Receptor Conductos DVM S. Conductos Deluxe y Premium CAC	63
	Sensor externo de habitación		MRW-TA	Sonda de temperatura externa	40
	Sensor de presencia		MCR-SMA	Detector de presencia Mini Cassette	132
	Sensor de presencia		MCR-SMC	Detector de presencia Cassette de 4 vías Wind-Free ™	132
	Sensor de presencia		MCR-SMD	Detector de presencia Mini Cassette de 4 vías Wind-Free ™	132
	Unidad conversora (S-Net Pro)		MIM-C02N	-	326

*Mandos compatibles con unidades FJM (MIM-D00A, MCM-A202D y MCM-C200) / MRK-A00

Accesorios mecánicos

Clasificación	Imagen	Modelo		Descripción / Aplicación	P.V.R. (Euros)
		DVM S (Nuevo protocolo de comunicación)	CAC, FJM		
Bomba de drenaje		MDP-M075SGU1D	-	Conductos DVM MSP (9,0/11,2 kW)	173
		MDP-M075SGU2D	-	Conductos DVM MSP (12,8/14,0 kW)	173
DVM Kit PDM (Kit de alta presión)		MXD-A12K2A	-	8~12 HP	175
		MXD-A38K2A	-	14~16 HP	197
		MXD-A58K2A	-	>18 HP	215
Panel frontal Cassette 360º		PC4NUDMAN / PC4NBDMAN	PC4NUDMAN / PC4NBDMAN	Cassette 360º	266 / 245
		PC4NUNMAN / PC4NBNMAN	PC4NUNMAN / PC4NBNMAN	Cassette 360º diseño circular	245 / 245
Panel frontal Cassette 4 vías S Wind-Free ™		PC4NUFMAN	PC4NUFMAN (CAC)	Cassette 4 vías para sistema Wind-Free ™	267 / 267
Panel frontal Cassette 4 vías S		PC4NUSKAN	PC4NUSKAN (CAC)	Cassette de 4 vías S - Retícula	210 / 210
		PC4NUSKEN	PC4NUSKEN (CAC)	Cassette de 4 vías S - Clásico	267 / 267
		PC4NBSKAN	PC4NBSKAN (CAC)	Cassette de 4 vías S - Negro	301 / 301
Panel frontal Mini Cassette 4 vías S Wind-Free ™		PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	Mini Cassette de 4 vías S para sistema Wind-Free ™	249 / 249
Panel frontal Mini Cassette 4 vías S		PC4SUSMBN	PC4SUSMBN (CAC)	Mini Cassette de 4 vías S - Retícula	210 / 210
Panel frontal Cassette 1 vía Wind-Free ™		-	PC1NWFMAN (FJM)	Cassette de 1 vía Slim para sistema Wind-Free ™	267
		PC1MWFMAN	-	Cassette de 1 vía para sistema Wind-Free ™	267
		PC1NWSMAN	-	Cassette de 1 vía	256
Panel frontal Cassette 1 vía		PC1NUSMAN (CAC)	-	Cassette de 1 vía Slim	256
		PC1BWSMAN	PC1NUPMAN (CAC)	Cassette de 1 vía Slim / Cassette de 1 vía Slim Fascia	256 / 256
Panel frontal Cassette de 2 vías		PC2NUSMEN	-	Cassette de 2 vías	267
S-Plasma Ion		MSD-CAN1	MSD-CAN1	Cassette de 4 vías S Mini cassette de 4 vías S	121
		MSD-EAN1	MSD-EAN1	ERV, Conductos	121
Rejilla exterior de protección		MOK-100GA	-	Rejilla de protección Unidades exteriores DVM S y Chiller	107
		MOK-200GA	-		157
		MOK-300GA	-		275

Accesorios frigoríficos DVM S

Clasificación	Imagen	Modelo	Descripción	Aplicación	P.V.R. (Euros)
Conexión en Y		MXJ-YA1509M	15.0kW o menos	DVM S, DVM S Water, DVM S ECO	95
		MXJ-YA2512M	Más de 15.0~40.6kW e inferiores		174
		MXJ-YA2812M	Más de 40.6~46.4 kW e inferiores		216
		MXJ-YA2815M	Más de 46.4~69.6 kW e inferiores		216
		MXJ-YA3419M	Más de 69.6~98.6 kW e inferiores		266
		MXJ-YA4119M	Más de 98.6~139.2 kW e inferiores		311
		MXJ-YA4422M	Más de 139.2 kW		564
Conexión en Y (gas a alta presión) para módulo DVM S HR		MXJ-YA1500M	23.2 kW o menos	DVM S HR, DVM S Water	77
		MXJ-YA2500M	Más de 23.2~69.6 kW e inferiores		123
		MXJ-YA3100M	Más de 69.6~139.2 kW e inferiores		197
		MXJ-YA3800M	Más de 139.2 kW		200
Conector de unidades exteriores		MXJ-TA3419M	Menor o igual a 48HP	DVM S	255
		MXJ-TA4122M	Mayor de 48HP		344
		MXJ-TA3100M	Menos de 48 HP para gas alta presión	DVM S HR	157
		MXJ-TA3800M	Más de 48 HP para gas alta presión		175
Cabezal de conexión múltiple		MXJ-HA3819M	Más de 69.7 kW	DVM S Water, DVM S ECO	322
		MXJ-HA3115M	Menos de 69.6 kW		311
		MXJ-HA2512M	Menos de 46.4 kW		106
Conexión en Y para MCU		MXJ-YM1206M	Conexión en Y para MCU adicional	DVM S ECO HR	81
		MXJ-YM1206R	Conexión en Y para MCU principal DVM S ECO HR	DVM S ECO HR	66
		MXJ-YM1509M	Conexión en Y para MCU principal DVM S HR	DVM S HR	90
Kits MCU (Cajas de recuperación de calor)		MCU-S1NEK1N	MCU sin electroválvula. Se conecta 1 unidad Interior	DVM S HR, DVM S Water	655
		MCU-S2NEK2N	MCU sin electroválvula. Se conectan 2 unidades Interiores		1.375
		MCU-S4NEK3N	MCU sin electroválvula. Se conectan 4 unidades Interiores		1.871
		MCU-S6NEK2N	MCU sin electroválvula. Se conectan 6 unidades Interiores		2.264
Kits EEV		MXD-E24K132A	Menos de 3.6 kW (1 habit.) + 5.6 kW~9.0 kW (1habit.)	DVM S, DVM S Water, DVM S ECO	480
		MXD-E24K200A	Menos de 3.6 kW (2 habit.)		480
		MXD-E32K200A	5.6 kW~9.0 kW (2 habit.)		480
		MXD-E24K232A	Menos de 3.6 kW (2 habit.) + 5.6 kW~9.0 kW (1 habit.)		588
		MXD-E24K300A	Menos de 3.6 kW (3 habit.)		588
		MXD-E32K224A	Menos de 3.6 kW (1 habit.) + 5.6 kW~9.0 kW (2 habit.)		588
		MXD-E32K300A	5.6 kW~9.0 kW (3 habit.)		588
		MEV-E24SA	Menos de 3.6 kW (1 habit.)		173
		MEV-E32SA	5.6 kW~9.0 kW (1 habit.)		186

Accesorios EHS

Modelo		TDM Plus		
		 Conductos	 Split	
Capacidad		2,2~5,6 kW / 7,1~9,0 kW	2,2~7,1 kW	P.V.R. (Euros)
EEV Kit	 para 1 habitación	-	MEV-E24SA	173
			MEV-E32SA	186
	 para 2 habitaciones		MXD-E24K132A	480
			MXD-E24K200A	480
			MXD-E32K200A	480
	 para 3 habitaciones		MXD-E24K232A	588
			MXD-E24K300A	588
			MXD-E32K224A	588
			MXD-E32K300A	588
Receptor de señal inalámbrico		MRK-A10N	-	63
Control remoto por cable	 MWR-WE13N	MWR-WE13N	MWR-WE13N	97
	 MWR-SH11N	MWR-SH11N	MWR-SH11N	124

Modelo		TDM Plus	
Capacidad		6/7/8/11/14/16 kW	P.V.R. (Euros)
Conexión en Y		MXJ-YA1509M	95
Cabezal conexión múltiple		MXJ-HA2512M	106

Modelo		MONO	SPLIT	
				
Capacidad		9/12/14/16 kW	6/10/12.5/14/16 kW	P.V.R. (Euros)
Resistencia de apoyo		MHC-01SEE (Incluido)	MHC-01SEE (No incluido) (6.0kW No aplicable)	58
Control Wi-Fi		MIM-H04EN	MIM-H04EN	298

Se recomienda no instalar el EEV Kit cerca de salones o dormitorios.

Producto	Imagen	Modelo	P.V.R. (Euros)
Calentador de base	-	MHC-01SEE	58

Errores

TABLA GENERAL		
Pantalla Mando o Display	Explicación	Nota
	Funcionamiento normal (Principal: interior o exterior: Verde encendido) (Inversor: PCB Principal o PCB Inversor: verde encendido)	
E101	Error de comunicación (Interior incapaz de recibir los datos)	Comprobar conexión eléctrica y la configuración
E102	Error de comunicación de la unidad exterior (Datos anormales de la unidad interior sobre 60 paquetes)	Comprobar conexión eléctrica y la configuración
E121	Error de sensor de temperatura de ambiente de unidad interior (Abierto / cerrado)	
E122	Intercambiador de calor de unidad interior en error de sensor de temperatura (Abierto / cerrado)	
E123	Intercambiador de calor de unidad interior fuera de error de sensor de temperatura (Abierto / cerrado)	
E128	Error de sensor de unidad interior - Tubo de Evaporador en el sensor - Autodiagnóstico	
E129	Error de sensor de unidad interior - Tubo de Evaporador fuera del sensor - Autodiagnóstico	
E153	Segunda detección del interruptor de flotador	
E154	Error del ventilador de la unidad interior	1- Compruebe la conexión del conector 2- Retire la sustancia extraña (Compruebe la causa que frena el motor)
E161	Dos o más de unidades interiores están en distintos modos a la vez (Calor y frío)	Seleccionar el modo de funcionamiento de todas las unidades interiores a frío o a calor
E162	Error EEPROM de la unidad interior	Volver a establecer opciones
E163	Error de opción EEPROM de la unidad interior	Volver a establecer opciones
E171	Electroválvula: EVA-MID BREAK AWAY (Medio)	
E172	Electroválvula: EVA-IN BREAK AWAY (Interior)	
E173	Electroválvula: EVA-OUT BREAK AWAY (Exterior)	
E190	Fallo de operación de comprobación de tubo	Comprobar conexión de tubería y la configuración
E198	Error del fusible térmico del bloque terminal (Abierto)	
E199	Error en el direccionamiento electrónico de las unidades interiores	Realice el autodireccionamiento. Si persiste realice el autodireccionamiento
E201	El número de la unidad interior no coincide	Revise la configuración de la cantidad de unidades interiores en la exterior
E202	Error de comunicación entre la unidad exterior e interior	Verificar la conexión eléctrica y la configuración
E203	Error de comunicación en el exterior entre MICOM y el MICOM inversor. Si perdura 1 minuto. Desconexión del error de comunicación (Principal <-> Inversor)	
E206	Error de comunicación en el exterior entre MICOM y el Hub MICOM	
E221	Error de sensor de temperatura exterior (Corto / abre) - Nivel de error: más de 4.9V (-50°C) por debajo de 0.4V (93°C)	Verifique el sensor exterior (Abierto / corto)
E231	Error del sensor de temperatura principal de salida del condensador (Abierto / corto)	Verifique el sensor de temperatura de salida del condensador (Abierto / corto)
E237	Error de sensor de temperatura del condensador (Corto / abre) - Nivel de error: más de 4.9V (-50°C) por debajo de 0.4V (93°C)	
E246	Error del sensor de la unidad exterior - Condensador fuera del sensor (Corto / abre) - Autodiagnóstico	
E251	Error de sensor de temperatura de descarga de compresor	Verifique el sensor de descarga (Abierto / corto)
E261	Sensor de descarga de compresor separado - Autodiagnóstico	
E320	Error del sensor de del compresor OLP (Corto / abre) - Condición de error: temperatura exterior por debajo de -20°C - Nivel de error: más de 4.95V (-30°C) por debajo de 0.5V (151°C)	Verifique el sensor OLP (Abierto / corto)
E330	Sensor de elevación 1 de Corto / apertura	
E331	Sensor de elevación 2 de Corto / apertura	
E332	Sensor de elevación 3 de Corto / apertura	
E333	Sensor de elevación 4 de Corto / apertura	
E334	Sensor de elevación 5 de Corto / apertura	
E335	Sensor de salida 1 de Corto / apertura	
E336	Sensor de salida 2 de Corto / apertura	
E337	Sensor de salida 3 de Corto / apertura	
E338	Sensor de salida 4 de Corto / apertura	

TABLA GENERAL		
Pantalla Mando o Display	Explicación	Nota
E339	Sensor de salida 5 de Corto / apertura	
E401	Congelación de la unidad exterior (Parada del compresor)	Comprobar longitud de tubo, filtro de unidad interior, escape / carga de refrigerante y puerto de servicio
E403	Parada del compresor por congelación de la unidad exterior	Verifique la unidad exterior
E404	Sobrecarga de la unidad exterior - Control de seguridad (Parada del compresor)	Comprobar longitud de tubo, escape / carga de refrigerante. Verifique compresor. cuando comience
E416	Alta temperatura de descarga de la unidad exterior - Control de seguridad (Parada del compresor)	Comprobar longitud de tubo, escape / carga de refrigerante
E419	EEV de la unidad exterior abierto (Unidad interior parada) - Autodiagnóstico	
E422	EEV de la unidad exterior abierta (Unidad interior funcionando) - Autodiagnóstico	1- Compruebe si la válvula de servicio está abierta 2- Compruebe si hay fugas de refrigerante (Conexiones de tubería, intercambiador de calor) y la carga de refrigerante si es necesario 3- Compruebe si hay algún bloqueo en el ciclo de refrigerante (Unidad interior / unidad exterior) 4- Compruebe si se ha añadido el refrigerante adicional después de la extensión de tubería
E440	Alta temperatura (Más de 30°C) de la unidad exterior en modo de calefacción	Calefacción
E441	Baja temperatura (Menos de -5°C) de la unidad exterior en modo de refrigeración	Refrigeración
E458	Error de ventilador exterior	Error de ventilador 1
E460	El cable de la comunicación no coincidió entre la unidad interior y exterior	Comprobar la conexión eléctrica
E461	Error de inicio del compresor del inversor (5 veces)	
E462	Error paro del compresor por exceso de consumo de corriente (sobrecorriente PFC)	
E463	Error de paro del compresor por la protección OLP. Control de la temperatura de OLP	Controlar el sensor OLP
E464	Sobrecorriente / sobrecorriente (O.C.) del IPM (Módulo IGBT)	
E465	Error de pico de Compresor / sobrecarga	
E466	Error de la conexión de voltaje DC (Bajo 150V, más de 410V)	
E467	(150V, más de 410V) funcionamiento anormal del compresor (error de rotación del compresor)	Verifique el cable de compresor
E468	Error del sensor de corriente	Verifique el PBA del inversor exterior
E469	Error del sensor de conexión de voltaje de DC	
E470	Error de la opción EEPROM	
E471	Error OTP / error en EEPROM exterior	Verifique la fecha de EEPROM exterior
E472	Invertir micom cero-cruce error	
E474	IPM (Módulo IGBT) o error del sensor de temperatura PFCM	
E475	Error de ventilador exterior	Error de Ventilador 2
E483	Error de sobre voltaje	
E484	Error de sobrecarga de PFC	Verifique el PBA del inversor exterior
E500	El IPM está recalentado	Verifique el PBA del inversor exterior
E554	Error de fuga de gas / falta de gas	Verifique el modelo de la unidad interior, exterior y su carga de gas 1. Compruebe si se ha añadido el refrigerante adicional después de la extensión de tubería 2. Compruebe si hay fugas de refrigerante (Conexiones de tubería, intercambiador de calor) y la carga de refrigerante si es necesario
E556	Incompatibilidad de capacidad entre el interior y el exterior	Verifique el modelo de la unidad interior y exterior
E557	Incompatibilidad de la opción código entre las unidades interiores (Sólo para DPM)	Verifique la opción de código interior
E590	Error de suma de verificación EEPROM de la unidad exterior entre Principal e Inversor	Compruebe la PBA del inversor de la unidad exterior
E601	Error de baja de comunicación entre la unidad de interior y el control remoto cableado después de 3 minutos	Error de control remoto con cable chequear conexión
E604	Error de baja de comunicación entre la unidad de interior y el control remoto cableado después de completar el seguimiento 10 veces	Error de control remoto con cable chequear conexión
E606	COM1 / COM2 Error de instalación cruzada	Error de control remoto con cable chequear conexión
E607	Error de configuración de control remoto cableado maestro y control remoto cableado esclavo	Error de control remoto con cable chequear conexión

Errores

Unidades interiores Gama Doméstica					
Pantalla Mando o Display	 LED 1	 LED 2	 LED 3	Explicación	Nota
E101				Error de comunicación (Interior incapaz de recibir los datos)	Comprobar conexión eléctrica y la configuración
E102				Error de comunicación de la unidad exterior (Datos anormales de la unidad interior sobre 60 paquetes)	Comprobar conexión eléctrica y la configuración
E121				Error de sensor de temperatura de ambiente de unidad interior (Abierto / cerrado)	
E122				Intercambiador de calor de unidad interior en error de sensor de temperatura (Abierto / cerrado)	
E123				Intercambiador de calor de unidad interior fuera de error de sensor de temperatura (Abierto / cerrado)	
E154				Error de ventilador de la unidad interior	1- Compruebe la conexión del conector 2- Retire la sustancia extraña (Compruebe la causa que frena el motor)
E162				Error EEPROM de la unidad interior	Volver a establecer opciones
E163				Error de opción EEPROM de la unidad interior	Volver a establecer opciones
E422				EEV de la unidad exterior abierta (Unidad interior funcionando) - Autodiagnóstico	1- Compruebe si la válvula de servicio está abierta 2- Compruebe si hay fugas de refrigerante (Conexiones de tubería, intercambiador de calor) y la carga de refrigerante si es necesario 3- Compruebe si hay algún bloqueo en el ciclo de refrigerante (Unidad interior / unidad exterior) 4- Compruebe si se ha añadido el refrigerante adicional después de la extensión de tubería
E554				Error de fuga de gas / falta de gas	Verifique el modelo de la unidad interior, exterior y su carga de gas 1- Compruebe si se ha añadido el refrigerante adicional después de la extensión de tubería 2- Compruebe si hay fugas de refrigerante (conexiones de tubería, intercambiador de calor) y la carga de refrigerante si es necesario

 Encendido  Parpadeo  Apagado

Unidades interiores Gama FJM y Semi Industrial							
Pantalla Mando o Display	 LED 1 (Verde / Azul)	 LED 1 (Rojo)	 LED 2	 LED 3	 LED 4	Explicación	Nota
E102						Error de comunicación de la unidad exterior (Datos anormales de la unidad interior sobre 60 paquetes)	Comprobar conexión eléctrica y la configuración
E121						Error de sensor de temperatura de ambiente de unidad interior (Abierto / cerrado)	
E122						Intercambiador de calor de unidad interior en error de sensor de temperatura (Abierto / cerrado)	
E123						Intercambiador de calor de unidad interior fuera de error de sensor de temperatura (Abierto / cerrado)	
E153						Segunda detección del interruptor de flotador	
E154						Error de ventilador de la unidad interior	1- Compruebe la conexión del conector 2- Retire la sustancia extraña (Compruebe la causa que frena el motor)
E162						Error EEPROM de la unidad interior	Volver a establecer opciones
E163						Error de opción EEPROM de la unidad interior	Volver a establecer opciones
E198						Error del fusible térmico del bloque terminal (Abierto)	
E202						Error de comunicación entre la unidad exterior e interior	Verificar la conexión eléctrica y la configuración
E422						EEV de la unidad exterior abierta (Unidad interior funcionando) - Auto-diagnóstico	1- Compruebe si la válvula de servicio está abierta 2- Compruebe si hay fugas de refrigerante (Conexiones de tubería, intercambiador de calor) y la carga de refrigerante si es necesario 3- Compruebe si hay algún bloqueo en el ciclo de refrigerante (Unidad interior / unidad exterior) 4- Compruebe si se ha añadido el refrigerante adicional después de la extensión de tubería

 Encendido  Parpadeo  Apagado

Los derechos sobre el presente catálogo son propiedad exclusiva de Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. y se dirige de manera exclusiva a mayoristas e instaladores pertenecientes a la red comercial de Samsung (los "Destinatarios").

A menos que los Destinatarios cuenten con la autorización expresa de Samsung, queda prohibida la distribución del catálogo a terceros.

Asimismo, el presente catálogo tiene carácter meramente informativo para sus Destinatarios, por lo que no podrá ser considerado ni utilizado por los mismos ni por terceros ajenos como material promocional o publicitario. En este sentido, Samsung no será responsable frente a cualquier reclamación de los Destinatarios o de terceros derivada de la consideración o utilización del presente catálogo como instrumento publicitario o promocional de los productos de Samsung.

La información y especificaciones contenidas en el presente catálogo podrán ser modificadas por Samsung sin previo aviso, como consecuencia de la política de mejora continua de sus productos o por cualquier otra causa.

En caso de duda sobre la información técnica y la instalación de los productos descritos en el presente catálogo, contacte con el distribuidor local de Samsung.

www.samsung.com/climate

Copyright © [2018] Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Todos los derechos están reservados. Samsung es una marca registrada de Samsung Electronics Co., Ltd. Las especificaciones y diseños pueden modificarse sin previo aviso y la información puede ser preliminar. Los pesos y medidas no métricos son aproximados. Todos los datos se han considerado correctos en el momento de su elaboración. Samsung no se hace responsable de errores u omisiones. Ciertas imágenes pueden haber sido alteradas digitalmente. Todas las marcas, nombres comerciales y logotipos son marcas que pertenecen a sus titulares.

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Países Bajos



Guía de iconos

Gama split pared



Control Wi-Fi

Climatiza tu hogar estés donde estés a través de la APP Samsung SmartThings.



Digital Inverter

Digital Inverter mantiene una temperatura ideal sin necesidad de encender y apagar constantemente el climatizador.



Motion Detect Sensor

Sensor integrado de detección del movimiento.



Inteligencia artificial

La función IA Auto Comfort, una solución de inteligencia artificial que posibilita un uso más eficiente de la climatización.



Single User Mode

Reduce el consumo de energía al climatizar una sala donde solo hay una persona.



AUTO RESTART

Función Auto Reinicio

En cortes de luz, vuelve a su funcionamiento con el modo que tenía programado previamente.



Tecnología Wind-Free™

Elimina las corrientes directas de aire frío.



Smart Saver

Este sistema de ahorro inteligente hace funcionar el climatizador el tiempo mínimo necesario para enfriar la habitación.



3D Wind

Las dobles lamas más anchas y el Auto Swing en 4 direcciones garantizan una distribución uniforme del aire en la habitación.



Doble lama ancha

El sistema de doble lama ancha proporciona un control más efectivo de la circulación de aire.



2 Step Cooling

Dos modos de climatización en una sola función sin necesidad de cambiar manualmente el ajuste del climatizador.



Triple protección

Protección del motor, del controlador y de la aleta para una mayor duración.



Filtro Triple Acción

Filtro de 3 capas que retiene el polvo y las bacterias causantes de alergias.



Fácil acceso al filtro

Sistema de acceso al filtro cómodo y sencillo.



Good'sleep

Good'sleep ajusta automáticamente la temperatura y la humedad para ofrecerte un sueño más reparador.



Funcionamiento silencioso

Los climatizadores Samsung ofrecen una potente emisión de aire sin ruidos molestos.



Smart Installation

Garantiza la correcta instalación del climatizador.



Smart Check

Ayuda a través de tu Smartphone a diagnosticar errores y solicitar asistencia técnica.



Intercambiador de calor

Permite que la unidad exterior sea más pequeña facilitando la instalación.

Gama suelo y techo



Diseño interior

Diseño limpio y moderno que complementa cualquier decoración.



Filtro antibacterias

El filtro antibacterias atrapa las partículas de polvo e impide la proliferación de bacterias y moho.



Peso ligero

Su diseño ligero facilita la instalación y el mantenimiento.



Flexible

La tubería de drenaje se puede instalar en 6 puntos diferentes. Tendrás más opciones para ubicar tu climatizador.



Modo silencioso

No emite vibraciones por los laterales.



Mando inalámbrico

Control a distancia inalámbrico incluido.



AUTO RESTART

Función Auto Reinicio

En cortes de luz, vuelve a su funcionamiento con el modo que tenía programado previamente.

Gama cassette



Tecnología WINDFREE

Elimina las corrientes directas de aire frío.



Lama ancha

Lamas más anchas con mayor potencia de refrigeración.



Más limpio

El diseño del panel evita la suciedad del techo.



Entrada de aire exterior

Un motor opcional de admisión de aire incorpora en el ambiente aire fresco del exterior.



Gran altura de elevación

Eleva el agua condensada hasta 750mm.



Subconducto

El subconducto facilita la climatización de un espacio contiguo más pequeño.

Gama conductos



Filtro antibacterias

El filtro antibacterias atrapa las partículas de polvo e impide la proliferación de bacterias y moho.



Filtro de fácil limpieza

El indicador de limpieza del filtro te ayudará a saber cuándo es necesario limpiar el filtro.



Gran altura de elevación

Eleva el agua condensada hasta 750mm.



Control inteligente

Ajusta la velocidad del ventilador para un funcionamiento más uniforme de la refrigeración y la calefacción.



Mando por cable

Control a distancia por cable incluido.

Garantía y recambios

Garantías



2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL*
Recambios, Desplazamiento, Mano de obra



5 AÑOS DE GARANTÍA**
Recambio (Sólo Compresor)
(la reparación tiene que ser realizada por un Servicio oficial autorizado de Samsung)

Garantía otorgada por Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V., aplicable únicamente a producto adquirido en España. 2 AÑOS GARANTÍA TOTAL*: Incluye los costes de reparación relativos al desplazamiento, mano de obra y repuesto. 5 AÑOS GARANTÍA EN EL COMPRESOR**: Incluye los costes de reparación únicamente relativos al Compresor Digital Inverter. Durante los 2 primeros años, incluye garantía total en el compresor (repuesto, mano de obra y desplazamiento) y a partir del tercer año sólo incluye el coste del repuesto. Para disfrutar de esta extensión de garantía, el compresor ha de ser sustituido por un SAT autorizado de Samsung.

La garantía no afecta a los derechos del consumidor en relación a la garantía legal. Para ejercer la garantía, es indispensable presentar justificación documental de la entrega/compra del producto y cumplir el procedimiento indicado en la tarjeta de garantía. Las reparaciones deberán ser efectuadas por Servicios de Asistencia Técnica Oficial de Samsung o distribuidores autorizados.

Servicio Técnico Samsung

Asistencia Técnica Usuario**
902 17 26 78
De lunes a viernes de 9 a 21 horas

Asistencia Técnica Instalador**
902 02 74 71
De lunes a viernes de 9 a 14 y 16,30 a 19 horas

Asistencia Empresas
Consulta a tu comercial de zona (ver dorso del catálogo)

**Este teléfono es un número de tarificación especial, consulte con su operador los posibles cargos.

Soporte Técnico de Samsung:

- Asesoramiento preventa
- Asesoramiento durante la instalación
- Asesoramiento postventa

Soporte Técnico de Samsung		
Asesoramiento preventa • Oficina técnica • Oferta personalizada del proyecto • Software especializado (DVM Pro) • Planos diseñados a través de DVM Pro Cad (DWG) • Estudio técnico - económico • Estudio energético • Asesoramiento para instalaciones hidráulicas	Asesoramiento durante la instalación • Revisión de la instalación • Configuración del sistema • Soporte en obra del equipo técnico • Puesta en marcha • Cálculo de refrigerante adicional • Coordinación personalizada SAT-Cliente	Asesoramiento postventa • Servicio de atención al cliente • 54 servicios técnicos a su disposición • Seguimiento de incidencias • Servicio especializado a empresas • Técnicos de soporte de Samsung • Atención personalizada

Formación Especializada

Especialízate con Samsung a través de nuestra formación continua y práctica de varios niveles. Pregunta a tu comercial de zona y regístrate en Samsung Business Academy: www.samsung.csod.com

Los derechos sobre el presente catálogo son propiedad exclusiva de Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. y se dirige de manera exclusiva a mayoristas e instaladores pertenecientes a la red comercial de Samsung (los "Destinatarios").

A menos que los Destinatarios cuenten con la autorización expresa de Samsung, queda prohibida la distribución del catálogo a terceros.

Asimismo, el presente catálogo tiene carácter meramente informativo para sus Destinatarios, por lo que no podrá ser considerado ni utilizado por los mismos ni por terceros ajenos como material promocional o publicitario. En este sentido, Samsung no será responsable frente a cualquier reclamación de los Destinatarios o de terceros derivada de la consideración o utilización del presente catálogo como instrumento publicitario o promocional de los productos de Samsung.

La información y especificaciones contenidas en el presente catálogo podrán ser modificadas por Samsung sin previo aviso, como consecuencia de la política de mejora continua de sus productos o por cualquier otra causa.

En caso de duda sobre la información técnica y la instalación de los productos descritos en el presente catálogo, contacte con el distribuidor local de Samsung.

www.samsung.com/climate

Copyright © [2019] Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Todos los derechos están reservados. Samsung es una marca registrada de Samsung Electronics Co., Ltd. Las especificaciones y diseños pueden modificarse sin previo aviso y la información puede ser preliminar. Los pesos y medidas no métricos son aproximados. Todos los datos se han considerado correctos en el momento de su elaboración. Samsung no se hace responsable de errores u omisiones. Ciertas imágenes pueden haber sido alteradas digitalmente. Todas las marcas, nombres comerciales y logotipos son marcas que pertenecen a sus titulares.

 Samsung Electronics Co., Ltd. participa en el Programa de Certificación Eurovent (ECP) para Aires Acondicionados (AC), Bomba de calor de flujo de refrigerante variable (VRF) y refrigeración líquida (LCP-HP). Compruebe la validez continua del certificado: www.eurovent-certification.com

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Países Bajos