

METLOR

PURO CALOR

Soluções Globais de Aquecimento
Soluciones globales de calefacción



CATÁLOGO

2019

UTILIZE PRODUTOS CERTIFICADOS **METLOR**
USE PRODUCTOS CON CERTIFICACIÓN METLOR

www.metlor.com

A METLOR é uma marca registada da Metalúrgica do Eucalipto Lda.

A empresa tem a sua origem em 1970 enquanto empresa em nome individual e em outro sector de actividade, com o decorrer dos anos a aposta centrou-se sobretudo no desenvolvimento de soluções para aquecimentos a biomassa:

- Salamandras a pellets;
- Salamandras a lenha;
- Recuperadores de calor de ar quente;
- Recuperadores de aquecimento central;
- Fogões a lenha;
- Caldeiras a lenha e a pellets.

Em 2009 foi constituída a empresa sob a forma jurídica actual, dispondo neste momento de 60 colaboradores.

Com uma quota de mercado português estimada de 25%, mercê da colocação anual no mercado de 16.500 soluções de aquecimento, a empresa encontra-se em processo de internacionalização com a representação em importantes mercados tais como em Espanha, França, Polónia e Brasil, para citar os mais importantes.

METLOR es una marca comercial registrada de Metalúrgica do Eucalipto Lda.

La compañía tiene su origen en 1970 como una empresa unipersonal y con otra actividad productiva. En los últimos años nuestra apuesta se ha centrado en el desarrollo de soluciones para la calefacción por biomasa:

- Estufas a pellets;
- Estufas a leña;
- Insertables a leña con producción de aire caliente;
- Insertables a leña hidro-calefactores;
- Cocinas a leña;
- Calderas a pellets.

En 2009 la empresa fue constituida bajo la forma jurídica actual, contando actualmente con mas de 60 puestos de trabajo directos.

En este momento poseemos una cuota superior al 25% del mercado portugués, como consecuencia de la producción de mas de 16.500 máquinas por año y continuamos creciendo en diferentes mercados externos tales como España, Francia, Polonia, Grecia o Brasil.

Distinguida com os seguintes galardões:



- **Kit cordão e cola**
Kit de cable y pegamento
- **Silicone**
Silicona
- **Produto de limpeza para Vidros**
Limpiador de vidrio
- **Creme de polimento**
Crema de pulido
- **Limpa Chaminés**
Deshollinadores
- **Tubo de cola**
Tubo de pegamento

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS

Utilize produtos certificados Metlor
Use productos con certificación Metlor



ÍNDICE

Index

RECUPERADORES DE CALOR

Insertables

- P. 03 Ar Quente com Ventilação
Insertables aire caliente con ventilación
- P. 17 P/ Aquecimento Central
Insertables hidro Calefactoras

SALAMANDRAS A LENHA

Estufas a leña

- P. 33 Ventiladas
Con ventilación
- P. 37 Sem ventilação
Sin ventilación

SALAMANDRAS A PELLETS

Estufas a pellets

- P. 49 Ar Quente
Aire caliente
- P. 54 Hidroestufas
Hidroestufas



FOGÕES

Cocinas

- P. 55 Tradicionais
Tradicionales
- P. 64 Para Aq. Central
Calefactoras

CALDEIRAS

Calderas

- P. 66 A Pellets
A Pellets
- P. 73 A Lenha
A Leña

Nota prévia | Prefacio

Prólogo anterior

As características dos artigos constantes deste catálogo podem ser alteradas sem aviso prévio sempre que tal se justifique.
Las características de los artículos en este catálogo pueden cambiar sin previo aviso siempre que sea apropiado.

Os Produtos Metlor são distinguidos por seguirem as seguintes normas Portuguesas e Europeias

Caldeiras domésticas independentes que utilizam combustíveis sólidos com potência térmica nominal inferior ou igual a 50 kW
Calderas domésticas independientes que utilizan combustibles sólidos con potencia térmica nominal inferior o igual a 50 kW

NORMA EUROPEIA: EN 12809:2001 | EN 12809:2001/A1:2004 | EN 12809:2001/AC:2006 | EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007
NORMA PORTUGUESA: NP EN 12809:2015

Fogões de cozinha domésticos a combustíveis sólidos
Cocinas domésticas a combustibles sólidos

NORMA EUROPEIA: EN 12815:2001 | EN 12815:2001/A1:2004 | EN 12815:2001/AC:2006 | EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007
NORMA PORTUGUESA: NP EN 12815:2014 (Publicada Emenda A1:2015)

Aparelhos de encastrar, incluindo lareiras, que utilizam combustíveis sólidos
Aparatos de encastrar, incluidas chimeneas, que utilizan combustibles sólidos

NORMA EUROPEIA: EN 13229:2001 | EN 13229:2001/A1:2003 | EN 13229:2001/A2:2004 | EN 13229:2001/AC:2006 | EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

Aparelhos para aquecimento ambiente que utilizam combustíveis sólidos
Aparatos de calefacción de ambiente que utilizan combustibles sólidos

NORMA EUROPEIA: EN 13240:2001 | EN 13240:2001/A2:2004 | EN 13240:2001/AC:2006 | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
NORMA PORTUGUESA: NP EN 13240:2015

Aparelhos domésticos de aquecimento ambiente que utilizam granulados de madeira
Aparatos domésticos de calefacción ambiente que utilizan granulados de madera

NORMA EUROPEIA: EN 14785:2006 | EN 13240:2001/A2:2004 | EN 13240:2001/AC:2006 | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
NORMA PORTUGUESA: NP EN 13240:2015

CARACTERÍSTICAS

Icones



Potência Máxima

Maximum capacity
Potencia máxima



Potência util de Aquecimento

Power heat
Potencia útil



Área aquecida m2

Heated area
Área calefactable



Potência libertada para ambiente

Power released to the environment
Potencia al ambiente



Altura - Largura - Profundidade

Height - Widht - Depth
Altura - Ancho - Fondo



Peso

Weight
Peso



Entrada de Ar

Air inlet
Entrada de aire



Saída de exaustão de Fumos

Fume exhaust outlet
Salida de humos



Capacidade Max. do Silo

Max. pellets load
Cap. max. del silo



Combustível

Fuel
Combustible



Min|Max consumo de combustível por h

Min|Max fuel consumption per h
Min|Max consumo combustible



Min|Max consumo de energia

Min|Max power consumption
Min|Max consumo eléctrico



Alimentação electrica

Electric power supply
Alimentación eléctrica



Comprimento max. da lenha

Length max. Firewood
Longitud max leña



Volume de água

Volume Water
Volúmen de agua



Pressão

Pressure
Presión



Temperatura ambiente de trabalho

Working environment temperature
Temperatura ambiente de trabajo



Eficiência %

Efficiency %
Eficiencia %



Classificação energética

Energy rating
Clasificación energética



Emissão de CO

CO emissions
Emisión CO



Ventilação

Ventilation
Ventilación



Temperatura max de saída de gases

Max temperature of the flue gas
Temperatura max salida humos



Wi-fi

Feeder
Transmisor Wi-fi



Temperatura Max da Água

Max water temperature
Temperatura max agua



Nível de ruído

Noise level
Niove de ruido



Pressão da Chaminé PA

The chimney drft
Presión conducto chimenea



Controle remoto

Remot control
Mando a distancia




Símbolo da CE

EC symbol
Símbolo de la CE



Código de barras

bar code
código de barras

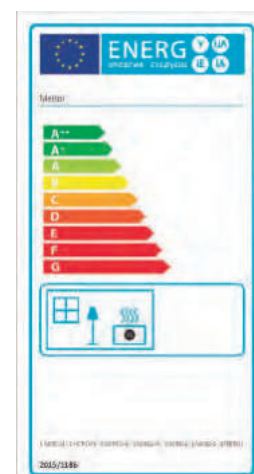

RECUPERADORES DE CALOR

Insertables aire caliente



ELOS 70 VITRUS ^{b)}

A⁺

MEDIDA DA CAIXA

Medidas de la caja sin el frente
555 x 665 x 400 mm

NOTA:

Também disponível com 96cm
También disponible con 96cm.

 570 x 700 x 430 mm

 8,6 kW

 180 mm

 110 kg

 200 m³

 450 mm

^{b)} Equipado com 1 ventilador tangencial 300x40mm acionado por termostato a +- 50°C
^{b)} Equipado con 1 ventilador tangencial 300x40mm programado con termostato a +- 50°C

RECUPERADOR AR QUENTE C/ VENTILAÇÃO LENHA

Insertable aire caliente con ventilación a leña

A⁺

MEDIDA DA CAIXA

Medidas de la caja sin el frente
555 x 665 x 400 mm

NOTA

Também disponível com 96cm
También disponible con 96cm.



570 x 700 x 430 mm



180 mm



200 m³



8,6 kW



110 kg



450 mm

ELOS 70 ^{b)}



b) Equipado com 1 ventilador tangencial 300x40mm acionado por termostato a +- 50°C
b) Equipado con 1 ventilador tangencial 300x40mm programado con termostato a +- 50°C

RECUPERADOR AR QUENTE C/ VENTILAÇÃO LENHA

Insertable aire caliente con ventilación a leña



LD8H ^{b)}

-  600 x 1000 x 450 mm
-  14,1 kW
-  200 mm
-  130 kg
-  200 m³
-  820 mm

MEDIDA DA CAIXA
Medidas de la caja sin el frente
580 x 945 x 445 mm

C



LD8H ESPECIAL ^{b)}

-  755 x 1120 x 450 mm
-  14,1 kW
-  200 mm
-  140 kg
-  200 m³
-  820 mm

MEDIDA DA CAIXA
Medidas de la caja sin el frente
580 x 945 x 430 mm

C

RECUPERADOR AR QUENTE C/ VENTILAÇÃO LENHA

Insertable aire caliente con ventilación a leña



LD8RC b)

 600 x 750 x 400 mm

 10,1 kW

 180 mm

 100 kg

 200 m³

 580 mm

MEDIDA DA CAIXA
Medidas de la caja sin el frente
575 x 688 x 395 mm

C

LD7RC b)

 600 x 645 x 400 mm

 9,0 kW

 180 mm


 90 kg

 200 m³

 450 mm

MEDIDA DA CAIXA
Medidas de la caja sin el frente
575 x 600 x 395 mm

D

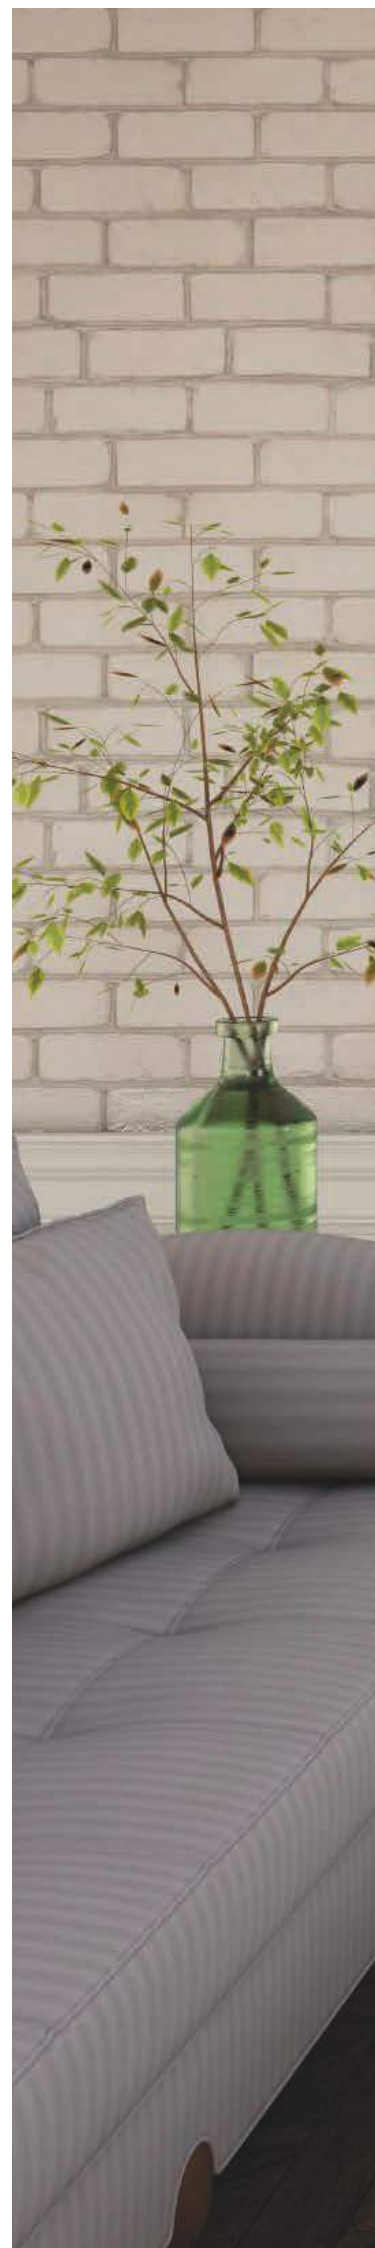

LD8RC



RECUPERADOR AR QUENTE C/ VENTILAÇÃO LENHA

Insertable aire caliente con ventilación a leña

D



685 x 820 x 475 mm



180 mm



132 m³



9,6 kW



115 kg



730 mm

MEDIDA DA CAIXA

Medidas de la caja sin el frente
875 x 800 x 450 mm

R1A Panorâmico ^{a)}



a) Equipado com 2 ventiladores 90x90mm acionados por termostato a +- 50°C
a) Equipado con 2 ventiladores 90x90 programados con termostato a +- 50°C

RECUPERADOR AR QUENTE C/ VENTILAÇÃO LENHA

Insertable aire caliente con ventilación a leña



R8A a)

 545 x 685 x 400 mm

 9,6 kW

 180 mm

 100 kg

 132 m³

 540 mm

MEDIDA DA CAIXA

Medidas de la caja sin el frente
530 x 655 x 385 mm

D



R7A a)

 540 x 600 x 400 mm

 9,0 kW

 180 mm

 85 kg

 132 m³

 450 mm

MEDIDA DA CAIXA

Medidas de la caja sin el frente
535 x 565 x 385 mm

D

a) Equipado com 2 ventiladores 90x90mm acionados por termostato a +- 50°C
a) Equipado con 2 ventiladores 90x90 programados con termostato a +- 50°C

RECUPERADOR AR QUENTE C/ VENTILAÇÃO LENHA

Insertable aire caliente con ventilación a leña



VITRUS 75

 560 x 750 x 430 mm

 8,2 kW

 180 mm

 110 kg

 132 m³

 550 mm

MEDIDA DA CAIXA
Medidas de la caja sin el frente
540 x 730 x 395 mm

B

VITRUS 90 a)

 555 x 910 x 450 mm

 12,6 kW

 200 mm

 130 kg

 132 m³

 690 mm

MEDIDA DA CAIXA
Medidas de la caja sin el frente
545 x 890 x 420 mm

C



VITRUS 90



RECUPERADOR AR QUENTE C/ VENTILAÇÃO LENHA

Insertable aire caliente con ventilación a leña

A⁺

MEDIDA DA CAIXA

Medidas de la caja sin el frente
575 x 1075 x 500 mm

NOTA:

Porta com abertura vertical
Puerta de apertura vertical



548 x 1010 x 605 mm



180 mm



200 m³



8,6 kW



110 kg



850 mm

VITRUS UP ^{c)}



c) Equipado com 2 ventiladores 160x30mm acionados por termostato a +- 50°C
c) Equipado con 2 ventiladores 160x30 programados con termostato a +- 50°C

RECUPERADOR AR QUENTE C/ VENTILAÇÃO LENHA

Insertable aire caliente con ventilación a leña



R9A a)

 610 x 735 x 400 mm

 9,7 kW

 180 mm

 100 kg

 132 m³

 530 mm

MEDIDA DA CAIXA

Medidas de la caja sin el frente
580 x 690 x 380 mm

D



R11A a)

 595 x 715 x 400 mm

 9,7 kW

 180 mm

 100 kg

 132 m³

 530 mm

MEDIDA DA CAIXA

Medidas de la caja sin el frente
580 x 690 x 380 mm

D

RECUPERADOR AR QUENTE C/ VENTILAÇÃO LENHA

Insertable aire caliente con ventilación a leña

a) R4A

600 x 705 x 400 mm 
 9,7 kW 
 180 mm 
 100 kg 
 132 m³ 
 580 mm 

MEDIDA DA CAIXA

Medidas de la caja sin el frente
 576 x 675 x 370 mm

D



a) R5A

610 x 735 x 400 mm 
 9,7 kW 
 180 mm 
 100 kg 
 132 m³ 
 530 mm 

MEDIDA DA CAIXA

Medidas de la caja sin el frente
 580 x 690 x 380 mm

D



RECUPERADOR AR QUENTE C/ VENTILAÇÃO PELLETS

Insertable aire caliente con ventilación pellets



MAXUS VITRUS

-  775 x 685 x 670 mm
-  12 kW
-  80 mm
-  130 kg
-  85,1 %
-  670gr-2060gr/h
-  13 kg

A+



MAXUS


-  650 x 670 x 670 mm
-  12 kW
-  80 mm
-  130 kg
-  13 kg
-  670gr-2060gr/h
-  85,1 %

A+




MAXUS HIDRO 20

 700x760x760 mm	 150 kg
 17,93 kW	 20 Kg
 16,1 kW	 1870gr-4080gr/h
 80 mm	 89,92 %

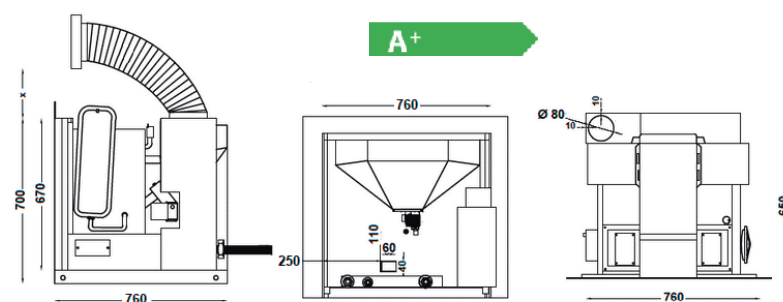

MAXUS HIDRO 25

 700x860x760 mm	 170 kg
 22,40 kW	 25 Kg
 19,9 kW	 1870gr-5140gr/h
 80 mm	 88,90 %

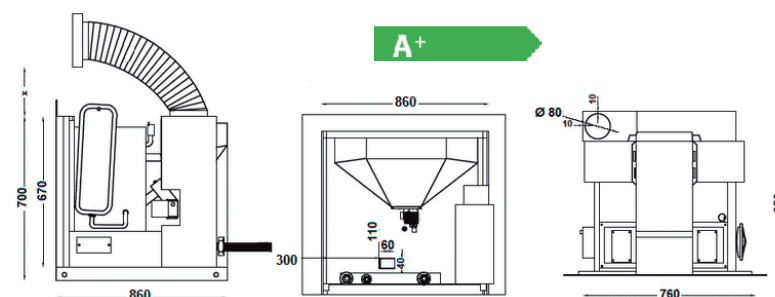

RECUPERADORES AQ.CENTRAL A PELLETES


Insertables hidro calefactores a pellets

MAXUS HIDRO



RECUPERADOR AQ. CENTRAL A LENHA

Insertable hidro calefactores a leña

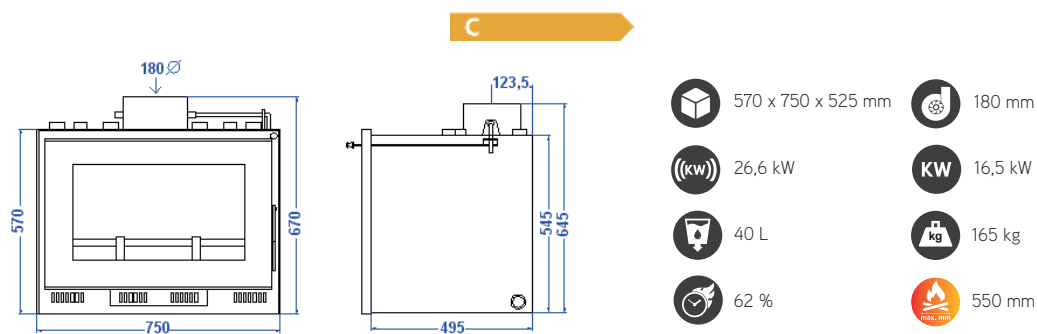

MINI VITRUS AC



RECUPERADOR AQ. CENTRAL A LENHA


Insertable hidro calefactores a leña



MINI LDA 600

 570 x 750 x 520 mm	 165 kg
 26,6 kW	 62 %
 16,5 kW	 40 L
 180 mm	 550 mm


C

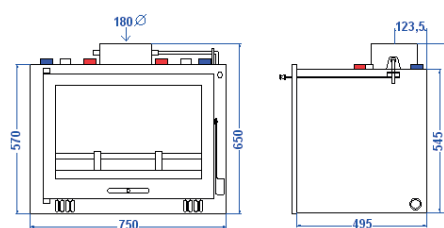

LDA 600/20

 570 x 750 x 570 mm	 200 kg
 22,7 kW	 75 %
 17 kW	 55 L
 200 mm	 500 mm

A

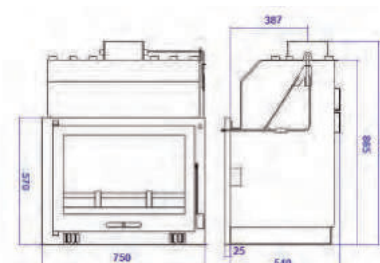


RECUPERADOR AQ. CENTRAL A LENHA

Insertable hidro calefactores a leña

BULL 23

 582 x 760 x 570 mm	 210 Kg
 22,7 kW	 500 mm
 17 kW	 55 L
 200 mm	 75 %



A

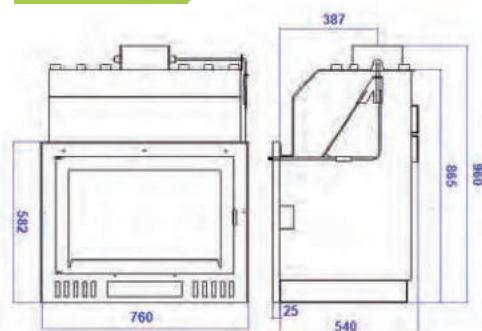

BULL 32

 635 x 817 x 574 mm	 250 Kg
 32 kW	 600 mm
 24 kW	 92 L
 200 mm	 75 %

A

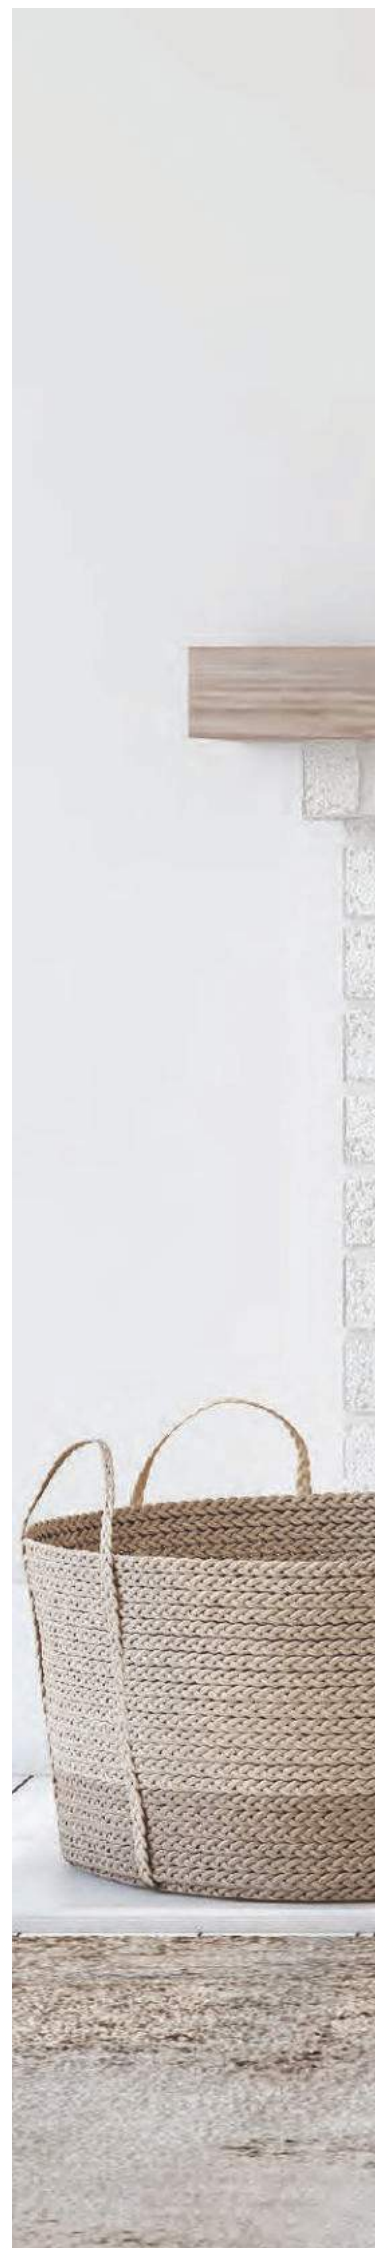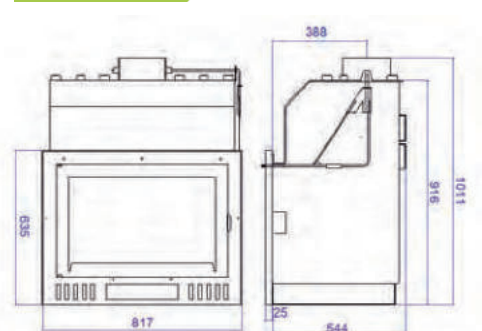


BULL 23



RECUPERADOR AQ. CENTRAL A LENHA
Insertable hidro calefactores a leña

B

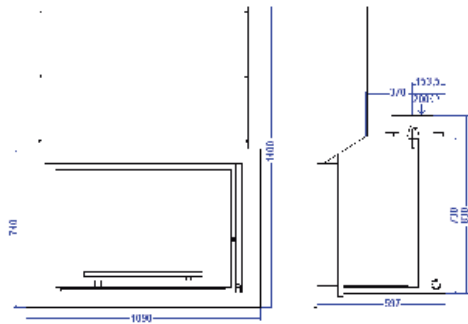

- 740 x 1090 x 622 mm
- 37,4 kW
- 25,4 kW
- 200 mm
- 68 %
- 229 kg
- 750 mm
- 105 L

UP30 AC



NOTA: Porta de abertura vertical | Puerta de apertura vertical

RECUPERADOR AQ. CENTRAL A LENHA


Insertable hidro calefactores a lenha



VITRUS AC

 540 x 750 x 570 mm	 200 kg
 22,7 kW	 500 mm
 17 kW	 55 L
 200 mm	 75 %


A

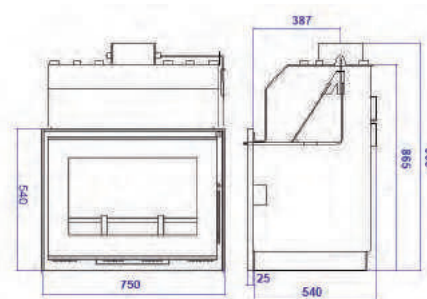

VITRUS ACW

 540 x 750 x 570 mm	 200 kg
 22,7 kW	 500 mm
 17 kW	 55 L
 200 mm	 75 %

A

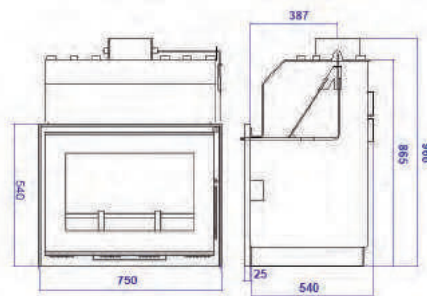


RECUPERADOR AQ. CENTRAL A LENHA

Insertable hidro calefactores a leña

PCH VITRUS

225 kg		584 x 1000 x 510 mm	
62 %		25,4 kW	
45 L		15,7 kW	
750 mm		200 mm	


C

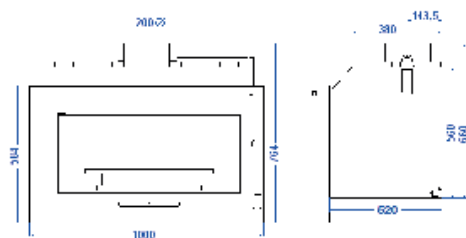

PCH VITRUS W

225 kg		584 x 1000 x 510 mm	
62 %		25,4 kW	
45 L		15,7 kW	
750 mm		200 mm	

C

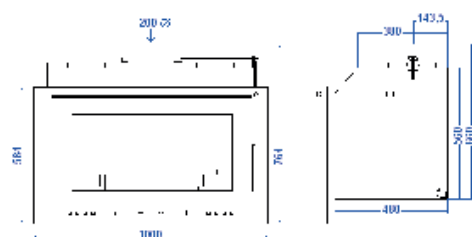

RECUPERADOR AQ. CENTRAL A LENHA

Insertable hidro calefactores a leña




PCH2 VITRUS

(dupla face)

 584 x 1000 x 625 mm	 250 kg
 20,4 kW	 750 mm
 14,9 kW	 50 L
 200 mm	 73 %

A

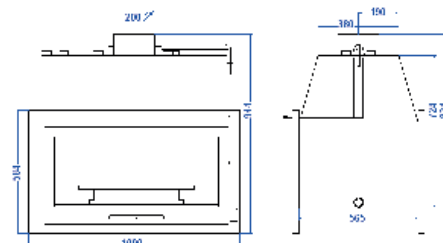


PCH2 VITRUS W

(dupla face)

 584 x 1000 x 625 mm	 250 kg
 20,4 kW	 750 mm
 14,9 kW	 50 L
 200 mm	 73%

A

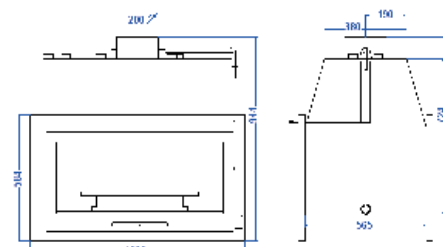

RECUPERADOR AQ. CENTRAL A LENHA



Insertable hidro calefactores a leña



MINI 600

 570 x 750 x 520 mm	 165 Kg
 26,6 kW	 550 mm
 16,5 kW	 40 L
 180 mm	 62 %

C

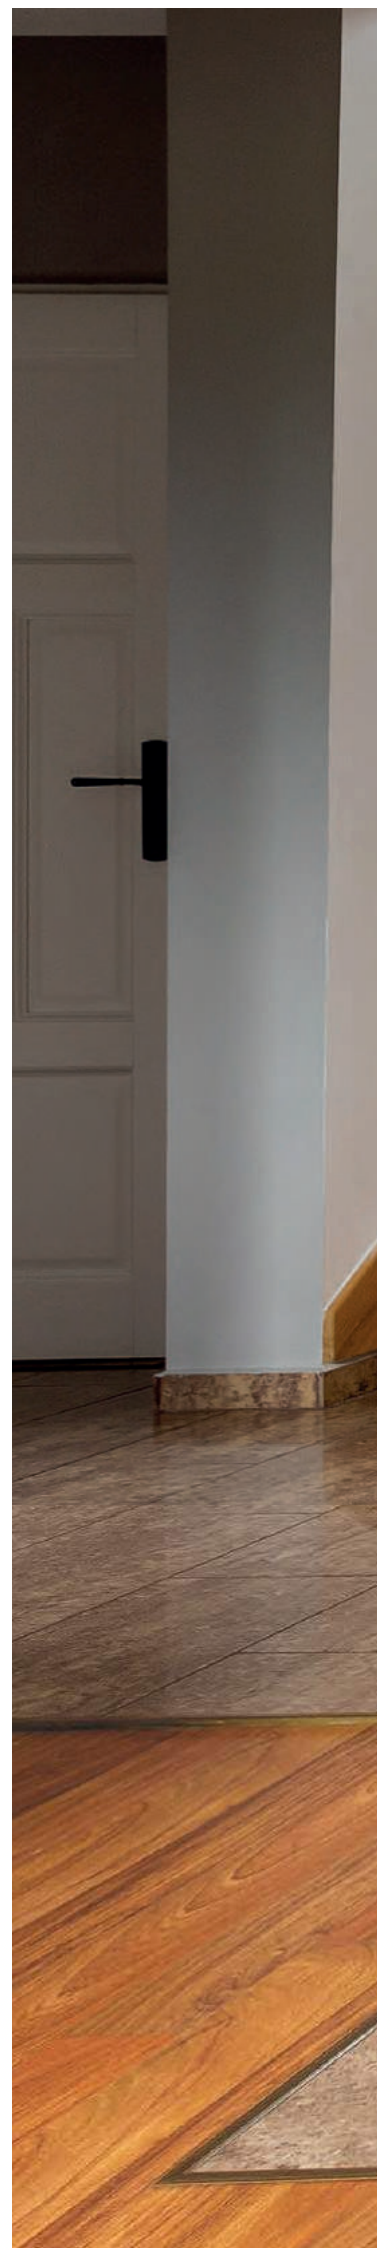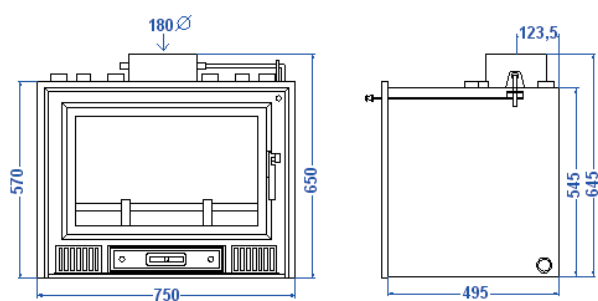


MINI 600



RECUPERADOR AQ. CENTRAL A LENHA

Insertable hidro calefactores a leña

A

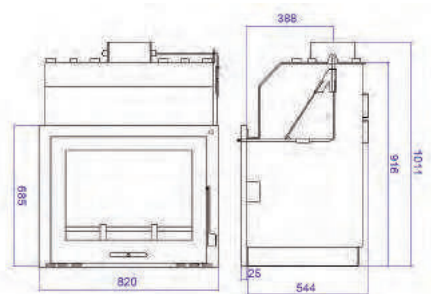

 684 x 820 x 574 mm	 200 mm
 32,5 kW	 24,2 kW
 92 L	 240 kg
 75 %	 600 mm

PC/34



RECUPERADOR AQ. CENTRAL A LENHA


Insertable hidro calefactores a leña



550/ 20

 570 x 750 x 570 mm	 190 kg
 22,7 kW	 500 mm
 17 kW	 55 L
 200 mm	 75 %


A

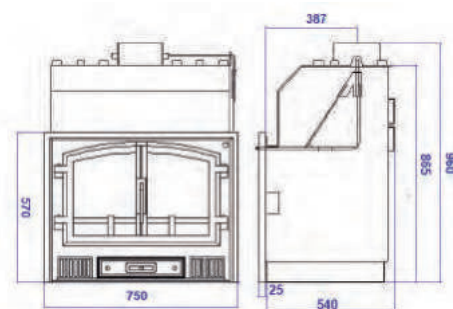

500/ 20

 570 x 750 x 570 mm	 190 kg
 22,7 kW	 500 mm
 17 kW	 55 L
 200 mm	 75 %

A

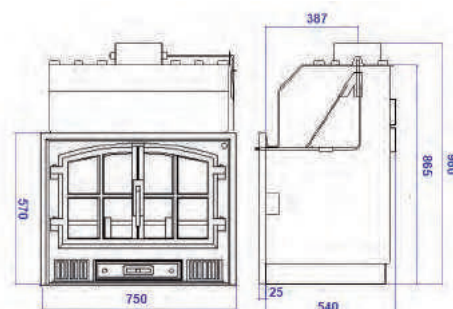


RECUPERADOR AQ. CENTRAL A LENHA

Insertable hidro calefactores a leña

600/ 20

200 kg		570 x 750 x 570 mm	
500 mm		22,7 kW	
55 L		17 kW	
75 %		200 mm	


A

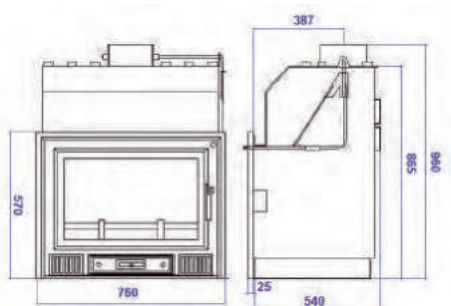

600/ 34

240 kg		685 x 820 x 574 mm	
600 mm		32,2 kW	
92 L		24,2 kW	
75 %		200 mm	

A

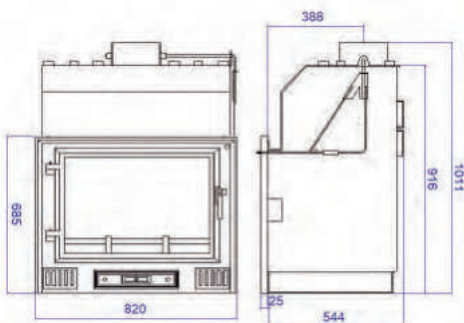

RECUPERADOR AQ. CENTRAL A LENHA


Insertable hidro calefactores a leña



500/ 34

- 685 x 820 x 574 mm
- 32,2 kW
- 24,2 kW
- 200 mm
- 240 kg
- 600 mm
- 92 L
- 75 %


A

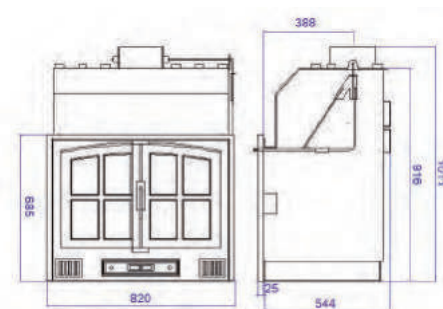

550/ 34

- 685 x 820 x 574 mm
- 32,2 kW
- 24,2 kW
- 200 mm
- 240 kg
- 600 mm
- 92 L
- 75 %

A

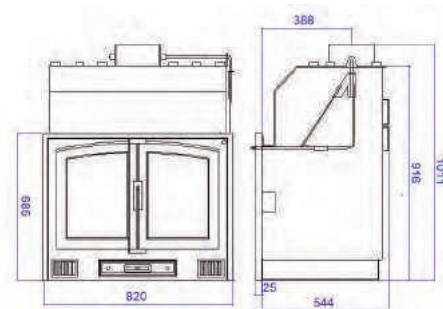



BELL 11

 925 x 765 x 460 mm

 9,5 kW

 150 mm

 120 kg

 200 m³

 550 mm

B



SALAMANDRAS A LENHA VENTILADAS

Estufas a leña con ventilación



SALAMANDRAS A LENHA VENTILADAS

Estufas a lenha con ventilación

B



930 x 510 x 535 mm



150 mm



280 m³



9,2 kW



105 kg



300 mm

LIS ECO



www.METLOR.pt

SALAMANDRAS A LENHA VENTILADAS

Estufas a leña con ventilación



SR895

(canto/ rincón)

 895 x 560 x 430 mm

 8,3 kW

 150 mm

 87 kg

 340 m³

 380 mm

A



SR910

(canto/ rincón)

 910 x 560 x 570 mm

 8,3 kW

 150 mm

 92 kg

 340 m³

 400 mm

A

SALAMANDRAS A LENHA VENTILADAS

Estufas a lenha con ventilación

SPF

925 x 565 x 425 mm



8,3 kW



150 mm



101 kg



340 m³



400 mm



rosa porrinho



cinza penalva



amarelo figueira

A



SPC

(canto/ rincón)

950 x 555 x 570 mm



8,3 kW



150 mm



115 kg



340 m³



400 mm



rosa porrinho



cinza penalva



amarelo figueira

A



SALAMANDRAS A LENHA SEM VENTILAÇÃO

Estufas a leña sin ventilación



SLD



795 x 570 x 400 mm



150 mm

C



10,5 kW



75 kg



500 mm

www.METLOR.pt

SALAMANDRAS A LENHA SEM VENTILAÇÃO

Estufas a leña sin ventilación

d) **SLDC**
(canto/ rincón)

780 x 605 x 432 mm



8,2 kW



150 mm



62 kg



400 mm



E



d) **S710**

640 x 560 x 435 mm



8,2 kW



150 mm



67 kg



500 mm



E



SALAMANDRAS A LENHA SEM VENTILAÇÃO

Estufas a leña sin ventilación



S730 d)
(canto/ rincón)

-  730 x 555 x 490 mm
-  10 kW
-  150 mm
-  69 kg
-  400 mm

E



S800 d)

-  740 x 565 x 405 mm
-  11,5 kW
-  150 mm
-  75 kg
-  500 mm

C

SALAMANDRAS A LENHA SEM VENTILAÇÃO

Estufas a leña sin ventilación

E



700 x 820 x 390 mm



150 mm



12,4 kW



98 kg



750 mm

TUGA ^{d)}



^{d)} Estas salamandras não levam regulador de saída de fumos
d) Estas estufas no llevan regulador de salida de humos

SALAMANDRAS A LENHA SEM VENTILAÇÃO

Estufas a leña sin ventilación



X1 d)

-  845 x 790 x 415 mm
-  7,5 kW
-  150 mm
-  105 kg
-  580 mm

E



X2 d)

-  690 x 790 x 415 mm
-  7,5 kW
-  150 mm
-  98 kg
-  580 mm

E

d) Estas salamandras não levam regulador de saída de fumos
d) Estas estufas no llevan regulador de salida de humos

SALAMANDRAS A LENHA SEM VENTILAÇÃO

Estufas a leña sin ventilación



B01 d)

(fundição/ fundición)

 560 x 400 x 330 mm

 6 kW

 150 mm

 72 kg

 330 mm

A

B02 d)

(fundição/ fundición)

 600 x 450 x 460 mm

 8 kW

 150 mm

 91 kg

 580 mm

B



B01



d) **D02**
(fundição/ fundición)

720 x 720 x 400 mm 
 14 kW 
 150 mm 
 165 kg 
 520 mm 

B



d) **D10**
(fundição/ fundición)

670 x 590 x 400 mm 
 10 kW 
 150 mm 
 133 kg 
 460 mm 

A



SALAMANDRAS A LENHA SEM VENTILAÇÃO

Estufas a leña sin ventilación



LG3 d)

-  540 x 390 x 390 mm
-  9,5 kW
-  110 mm
-  24 kg
-  400 mm



IRIS N990 d)

(com forno/ con forno)

Medida Forno: 305 x 520 x 255 mm

-  990 x 550 x 380 mm
-  11,5 kW
-  150 mm
-  92 kg
-  500 mm

D

SALAMANDRAS A LENHA SEM VENTILAÇÃO

Estufas a leña sin ventilación

d) BETA

(com forno/ con forno)

Medida Forno: 300 x 495 x 510 mm

1160 x 760 x 620 mm



11,6 kW



150 mm



245 kg



570 mm



A



d) S990C

(com forno/ con forno)

Medida Forno: 240 x 510 x 290 mm

990 x 555 x 490 mm



11,5 kW



150 mm



97 kg



400 mm



D



SALAMANDRAS A LENHA SEM VENTILAÇÃO

Estufas a leña sin ventilación

A

(c/ forno e tampo de serviço/
con horno y fogón superior)
Medida Forno: 175 x 330 x 450 mm

 950 x 570 x 625 mm

 150 mm

 11,6 kW

 185 kg

 460 mm

LUKA d)



d) Estas salamandras não levam regulador de saída de fumos
d) Estas estufas no llevan regulador de salida de humos



SLIM DESIGN

 1026 x 961 x 251 mm	 18 kg
 8 kW	 0,8A-2,5A
 7 kW	 0,54/1,85 kg/h
 80 mm	 87 %
 128 Kg	

Cores Disponíveis



A+



SALAMANDRAS A PELLETS - AR QUENTE

Estufas a pellets - aire caliente

SLIM DESIGN



SALAMANDRAS A PELLETS - AR QUENTE

Estufas a pellets - aire caliente

A



885 x 950 x 280 mm



80 mm



0,8A-2,5A



11,9 kW



140 kg



88/91 %



10 kW



700gr~2600gr/h



15 kg

(canalizável/ canalizable)

Cores Disponíveis



SLIM



SALAMANDRAS A PELLETS - AR QUENTE

Estufas a pellets - aire caliente



CURVI

- 980 x 520x 520 mm
- 12,5 Kw
- 11 Kw
- 80 mm
- 110 kg
- 900gr~2600gr/h
- 0,8A-2,5A
- 81/95 %
- 15 kg

Cores Disponíveis



A



VICENTINA ^{f)}

- 960 x510 x 500 mm
- 12 Kw
- 10,6 Kw
- 80 mm
- 118 kg
- 820gr~2250gr/h
- 0,8A-2,5A
- 89 %
- 15 kg

Cores Disponíveis



A⁺

SALAMANDRAS A PELLETS - AR QUENTE

Estufas a pellets - aire caliente

f) SOFIA

- 1010 x 540x 600 mm 
- 11 Kw 
- 9,1 Kw 
- 80 mm 
- 129 kg 
- 1000gr~2300gr/h 
- 0,8A-2,5A 
- 82 % 
- 15 kg 

A



f) ADRIANA

- 820 x 455x 500 mm 
- 6,4 Kw 
- 5,9 Kw 
- 80 mm 
- 75 kg 
- 600gr~1600gr/h 
- 0,8A-2,5A 
- 76,3 % 
- 15 kg 

Cores Disponíveis



A



SALAMANDRAS A PELLETS - AR QUENTE

Estufas a pellets - aire caliente



ISABEL ECO ^{f)}

-  930 x 510x 535 mm
-  10 Kw
-  7,7 Kw
-  80 mm
-  108 kg
-  600gr-1900gr/h
-  0,8A-2,5A
-  80 %
-  15 kg

Cores Disponíveis



A



ISABEL ^{f)}

-  930 x510 x 535 mm
-  10 Kw
-  7,7 Kw
-  80 mm
-  108 kg
-  600gr-1900gr/h
-  0,8A-2,5A
-  80 %
-  15 kg

Cores Disponíveis



A

SALAMANDRAS A PELLETS - HIDROESTUFAS

Hidro-Estufas a pellets - agua+aire

e) AQUALUXO ECO

195 kg  1060 x 625 x 605 mm 


50 L  21,4 kW 

89 %  19 kW 

90 °C  80 mm 

0,8A-2,5A  1600gr-5100gr/h 

28 Kg 

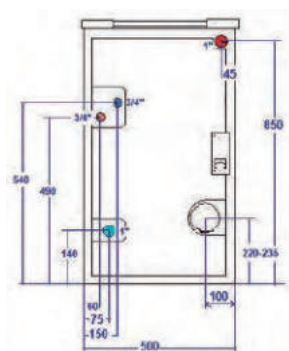

Cores Disponíveis



A+



e) AQUA 21

180 kg  940 x 585 x 650 mm 


50 L  12,5 kW 

80 %  10 kW 

90 °C  80 mm 

0,8A-2,5A  800gr-3500gr/h 

21 Kg 

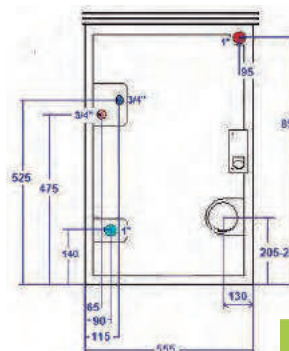

Cores Disponíveis



A



FOGÕES TRADICIONAIS

Cocinas Tradicionales



ME16 Inox

ALTURA: 890 mm
LARGURA: 900 mm
PROFUNDIDADE: 640 mm
FORNO: 310 x 400 x 450 mm

FORNALHA: 160 x 185 x 440 mm
SAÍDA DE FUMOS: 150 mm
COMP. MAX. DE LENHA: 420 mm

www.METLOR.pt

FOGÕES TRADICIONAIS

Cocinas tradicionales

g) ME02

ALTURA: 850 mm
LARGURA: 910 mm
PROFUNDIDADE: 555 mm
FORNO: 400 x 400 x 470 mm
FORNALHA: 190 x 200 x 460 mm
SAÍDA DE FUMOS: 150 mm
COMP. MAX. DE LENHA: 440 mm



g) ME04

ALTURA: 800 mm
LARGURA: 1115 mm
PROFUNDIDADE: 555 mm
FORNO: 300 x 375 x 470 mm
FORNALHA: 140 x 175 x 460 mm
SAÍDA DE FUMOS: 150 mm
COMP. MAX. DE LENHA: 440 mm
CALDEIRA DE ÁGUA: 21 lt

(FOGÃO PARA AQ. ÁGUAS SANITÁRIAS)



g) ME05

ALTURA: 800 mm
LARGURA: 915 mm
PROFUNDIDADE: 555 mm
FORNO: 300 x 375 x 470 mm
FORNALHA: 140 x 175 x 460 mm
SAÍDA DE FUMOS: 150 mm
COMP. MAX. DE LENHA: 440 mm
CALDEIRA DE ÁGUA: 13 lt



FOGÕES TRADICIONAIS

Cocinas tradicionales



ME07 g)

ALTURA: 800 mm
LARGURA: 815 mm
PROFUNDIDADE: 555 mm
FORNO: 300 x 375 x 470 mm
FORNALHA: 140 x 175 x 460 mm
SAÍDA DE FUMOS: 150 mm
COMP. MAX. DE LENHA: 440 mm



ME13 g)

ALTURA: 800 mm
LARGURA: 1010 mm
PROFUNDIDADE: 555 mm
FORNO: 355 x 550 x 470 mm
FORNALHA: 185 x 190 x 460 mm
SAÍDA DE FUMOS: 150 mm
COMP. MAX. DE LENHA: 440 mm



ME14 g)

ALTURA: 800 mm
LARGURA: 1010 mm
PROFUNDIDADE: 555 mm
FORNO: 335 x 550 x 470 mm
FORNALHA: 185 x 190 x 460 mm
SAÍDA DE FUMOS: 150 mm
COMP. MAX. DE LENHA: 440 mm

FOGÕES TRADICIONAIS

Cocinas tradicionales

g) ME22

ALTURA: 800 mm
LARGURA: 1210 mm
PROFUNDIDADE: 555 mm
FORNO: 300 x 375 x 470 mm
FORNALHA: 140 x 175 x 460 mm
SAÍDA DE FUMOS: 150 mm
COMP. MAX. DE LENHA: 440 mm
FOGÃO COM PAINELA: 18 lt



g) ME40

ALTURA: 800 mm
LARGURA: 1115 mm
PROFUNDIDADE: 555 mm
FORNO: 300 x 375 x 470 mm
FORNALHA: 165 x 185 x 460 mm
SAÍDA DE FUMOS: 150 mm
COMP. MAX. DE LENHA: 440 mm
CALDEIRA DE ÁGUA: 21 lt

(FOGÃO PARA AQ. ÁGUAS SANITÁRIAS)



g) ME50

ALTURA: 800 mm
LARGURA: 915 mm
PROFUNDIDADE: 555 mm
FORNO: 305 x 370 x 470 mm
FORNALHA: 165 x 185 x 460 mm
SAÍDA DE FUMOS: 150 mm
COMP. MAX. DE LENHA: 440 mm
CAP. CALDEIRA INOX: 13 lt



FOGÕES TRADICIONAIS

Cocinas tradicionales



ME70 g)

ALTURA: 800 mm
LARGURA: 815 mm
PROFUNDIDADE: 555 mm
FORNO: 305 x 370 x 470 mm
FORNALHA: 165 x 185 x 460 mm
SAÍDA DE FUMOS: 150 mm
COMP. MAX. DE LENHA: 440 mm



ME90 g)

ALTURA: 800 mm
LARGURA: 1015 mm
PROFUNDIDADE: 555 mm
FORNO: 305 x 370 x 470 mm
FORNALHA: 165 x 185 x 460 mm
SAÍDA DE FUMOS: 150 mm
COMP. MAX. DE LENHA: 440 mm
FOGÃO COM PANELA: 11lt



ME130 g)

ALTURA: 800 mm
LARGURA: 970 mm
PROFUNDIDADE: 555 mm
FORNO: 310 x 475 x 470 mm
FORNALHA: 165 x 185 x 460 mm
SAÍDA DE FUMOS: 150 mm
COMP. MAX. DE LENHA: 440 mm

FOGÕES TRADICIONAIS

Cocinas tradicionales

g) ME140

ALTURA: 800 mm
LARGURA: 970 mm
PROFUNDIDADE: 555 mm
FORNO: 310 x 475 x 470 mm
FORNALHA: 165 x 185 x 460 mm
SAÍDA DE FUMOS: 150 mm
COMP. MAX. DE LENHA: 440 mm



g) ME700

ALTURA: 800 mm
LARGURA: 815 mm
PROFUNDIDADE: 555 mm
FORNO: 305 x 370 x 470 mm
FORNALHA: 165 x 185 x 460 mm
SAÍDA DE FUMOS: 150 mm
COMP. MAX. DE LENHA: 440 mm



g) ME23


ALTURA: 500 mm
LARGURA: 1140 mm
PROFUNDIDADE: 500 mm
FORNO: 340 x 730 x 500 mm
FORNALHA: 165 x 185 x 490 mm
SAÍDA DE FUMOS: 150 mm
COMP. MAX. DE LENHA: 480 mm

(CHURRASQUEIROS LENHA)



FOGÕES TRADICIONAIS

Cocinas tradicionales

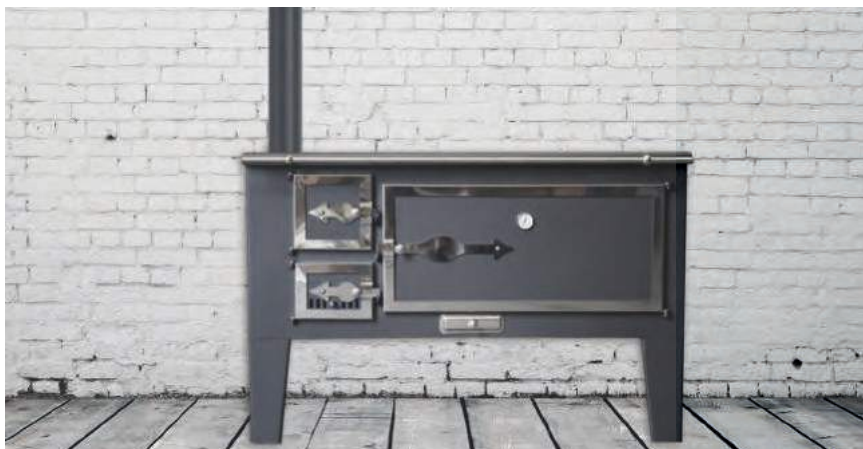

ME23P g)

ALTURA: 800 mm
LARGURA: 1210 mm
PROFUNDIDADE: 555 mm
FORNO: 340 x 730 x 470 mm
FORNALHA: 165 x 185 x 460 mm
SAÍDA DE FUMOS: 150 mm
COMP. MAX. DE LENHA: 460 mm

(CHURRASQUEIROS LENHA)



ESMALTADO g)

ALTURA: 840 mm
LARGURA: 900 mm
PROFUNDIDADE: 685 mm
FORNO: 330 x 345 x 420 mm
FORNALHA: 145 x 160 x 410 mm
SAÍDA DE FUMOS: 180 x 60 mm
COMP. MAX. DE LENHA: 420 mm

(SEM DEPÓSITO)

Cores Disponíveis



ESMALTADO g)

ALTURA: 840 mm
LARGURA: 900 mm
PROFUNDIDADE: 685 mm
FORNO: 330 x 345 x 420 mm
FORNALHA: 145 x 160 x 410 mm
SAÍDA DE FUMOS: 180 x 60 mm
COMP. MAX. DE LENHA: 420 mm

(COM DEPÓSITO)

Cores Disponíveis



FOGÕES TRADICIONAIS

Cocinas tradicionales



UNIK ^{g)}

ALTURA: 920 mm

LARGURA: 850 mm

PROFUNDIDADE: 640 mm

FORNO: 350 x 320 x 460 mm

FORNALHA: 250 x 250 x 440 mm

SAÍDA DE FUMOS: 125 mm

COMP. MAX. DE LENHA: 430 mm

(COM FORNO EM INOX)

^{g)} Saída de fumos do lado direito ou do lado esquerdo (opcional)
g) Salida de humos del lado derecho o izquierdo (opcional)





UNIK

FOGÕES P/ AQUECIMENTO CENTRAL

Cocinas de calefactores



DISPONÍVEL: Modelo sem AC | Com tampo em vitrocerâmica | Nas cores: Preto e Inox
Disponível: Modelo sin AC | Con tapa de vitrocerâmica
En colores: Negro y Inox.

TROPICAL AC

ALTURA: 865 mm
LARGURA: 900 mm
PROFUNDIDADE: 650 mm
FORNO: 390 x 410 x 450 mm

FORNALHA: 200 x 215 x 450 mm
POTÊNCIA: 14,8 kW
SAÍDA DE FUMOS: 150 mm
COMP. MAX. DE LENHA: 470 mm

FOGÕES P/ AQUECIMENTO CENTRAL

Cocinas de calefactores



ME03

ALTURA: 850 mm
LARGURA: 965 mm
PROFUNDIDADE: 675 mm
FORNO: 400 x 400 x 500 mm
FORNALHA: 200 x 200 x 500 mm
POTÊNCIA: 14,8kW
CALDEIRA: 21 lt
SAÍDA DE FUMOS: 150 mm
COMP. MAX. DE LENHA: 480 mm

(SAÍDA DE FUMOS AO MEIO)



ME20 Rústico AC

ALTURA: 860 mm
LARGURA: 900 mm
PROFUNDIDADE: 650 mm
FORNO: 390 x 410 x 460 mm
FORNALHA: 360 x 250 x 450 mm
POTÊNCIA: 12,5 kW
CALDEIRA: 21 lt
SAÍDA DE FUMOS: 150 mm
COMP. MAX. DE LENHA: 490 mm

(FRENTE EM FERRO FUNDIDO)

NOTA: Disponível em versão sem AC.



CPC18

 960 x 581 x 608 mm	 90 °C
 18 kW	 41 L
 16,4 Kw	 91 %
 175 kg	 1-4 Kg/h
 80 mm	 30 kg

A⁺

CPC24

 1040 x 581 x 608 mm	 90 °C
 24 kW	 48 L
 21,8 Kw	 91 %
 192 kg	 1,3-5 Kg/h
 80 mm	 30 kg

A⁺

CPC30

 1091 x 621 x 650 mm	 90 °C
 30 kW	 55 L
 27,3 Kw	 91 %
 210 kg	 1,6-6 Kg/h
 80 mm	 35 kg

A⁺



CALDEIRAS A PELLETS

Calderas a pellets



CALDEIRAS A PELLETS

Calderas a pellets



CP15/ CP15 Cristal h)

 1060 x 625 x 605 mm	 90 °C
 17,1 kW	 50 L
 16,2 Kw	 78 %
 220 kg	 0,8-4,7 Kg/h
 80 mm	 28 kg
 0,8A-2,5A	

A⁺



Cores Disponíveis

NOTA: CP15 Cristal   



CP15



CP15 Cristal


METLOR

CALDEIRAS A PELLETS

Calderas a pellets


CP25 h)

 1170 x 1090 x 520 mm	 90 °C
 26,7 kW	 40 L
 23,8 Kw	 89 %
 280 kg	 1-6,5 Kg/h
 80 mm	 60 kg
 1,1A-2,5A	 A+

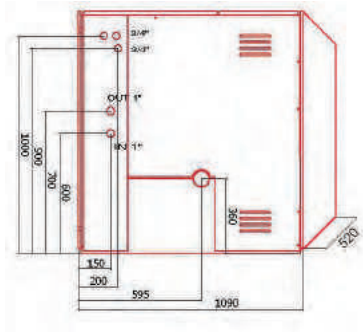

CP32 h)

 1170 x 1230 x 650 mm	 90 °C
 32,9 kW	 50 L
 29,5 Kw	 90 %
 320 kg	 0,6-7,4 Kg/h
 80 mm	 100 kg
 1,1A-2,5A	 A+

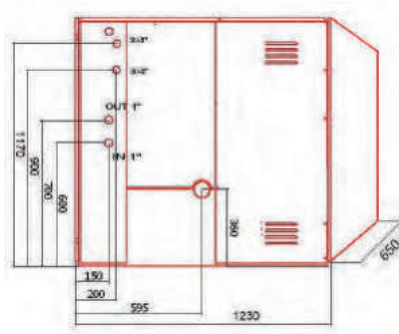

h) Equipada de série com:

Bomba circuladora | Válvula de segurança temp/pressão | Termo hidrómetro-purgador automático | Programação automática | Acendimento automático
Controlo de pressão e temperatura Ligações hidráulicas em inox e latão | Corpo da caldeira em aço carbono | Silo em chapa galvanizada | Blindagens com pintura
electrostática | Pés nivelados | Sensor de nível de pellets no silo | Possibilidade de ligação a termostato ambiente | Comando de válvula de 3 vias para AQS
Possibilidade de ligação de 2º senfim | para depósito de pellets extra | Dupla tentativa de ignição Reacendimento depois de ter dado ordem de apagar
Avisos temporários de limpeza | Contadores horários

h) Equipada de serie con:

Bomba circuladora | Válvula de seguridad temp./presión | Termo hidrómetro-purgador automático | Programación automática | Encendido automático
Control de presión y temperatura | Conexiones hidráulicas en latón e inox | Cuerpo de la caldera en acero carbono | Silo de chapa galvanizada | Blindajes con
pintura electrostática | Pies niveladores | Sensor de nivel de pellets en el silo | Conexión a termostato ambiente | Control de válvula de tres vias para
ACS | Conexión de un segundo sin fin para depósito auxiliar | Doble tentativa de ignición | Reencendido después de dar la orden de apagar
Avisos temporales de limpieza | Contadores horarios

CP32



METLOR

PELLET

CP32



CL30 Pyro

(chama invertida/ llama invertida)

 1150 x 530 x 915 mm	 90 °C
 30 kW	 68 L
 26,1 Kw	 84-90 %
 447 kg	 350 mm
 150 mm	

A⁺

CL36 Pyro

(chama invertida/ llama invertida)

 1150 x 530 x 1115 mm	 90 °C
 36 kW	 83 L
 31,3 Kw	 84-90 %
 385 kg	 550 mm
 150 mm	

A⁺



CALDEIRAS A LENHA

Estufas a leña



CALDEIRAS A LENHA

Estufas a lenha

A+

 1223 x 600 x 975 mm	 180 mm	 45 L
 29 kW	 400 kg	 83 %
 26 kW	 90 °C	 600 mm

(chama convêncional/ llama convencional)

CL30





METLOR
PURO CALOR
Since 1970



METLOR
Metalúrgica do Eucalipto

Rua Corredoura - Nesprido
3505 - 246 - Viseu
T +351. 232 931 171 | F +351. 232 931 545
geral@metlor.com | www.metlor.com



Since 1970