CORECO

2021




Tarifa de precios / *price list*

Equipamientos y sistemas de frío comercial
Equipment & commercial cooling systems

CORECO

infinite projects by coreco

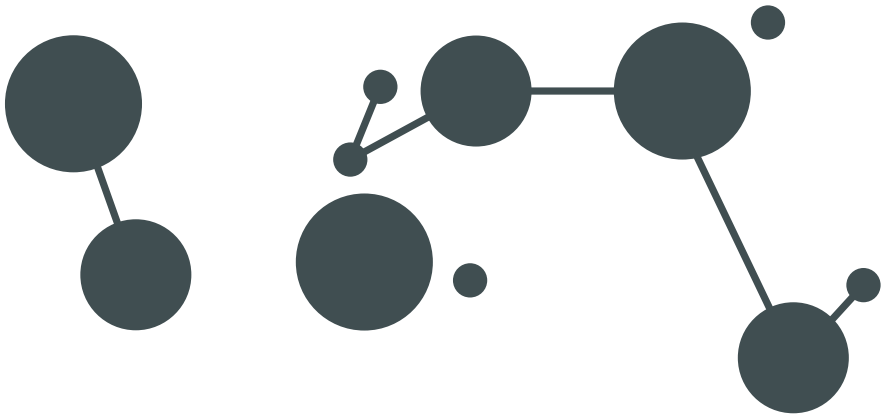

HISTORIA - *HISTORY*

CORECO abre sus puertas por primera vez en 1986 con tan solo doce trabajadores y apenas mil metros cuadrados de instalaciones.

Desarrollamos una innovadora línea de frigoríficos para hostelería, siendo pioneros en el lanzamiento local de un sector que en la actualidad fabrica más del 70% del consumo nacional.

Esta trayectoria enseguida atrae la atención de importantes empresas del sector. Así, CORECO se convierte en proveedor oficial de firmas como Mahou, Coca-Cola, Heineken, Pepsi o Starbucks entre otras, al principio a nivel nacional y posteriormente en sus centrales internacionales de compra.


Desde entonces CORECO continúa su desarrollo hasta convertirse en lo que hoy es, una empresa pionera a nivel mundial y un referente para la industria de hostelería y alimentación.

CORECO first opened its doors in 1986 with only twelve employees and a few thousand square meter facility.

We developed an innovative line of refrigerators for the hospitality industry, pioneering the local launch of a sector that currently manufactures more than 70% of national consumption.

This track record quickly attracts the attention of leading companies in the sector. Thus, CORECO becomes an official supplier for companies such as Mahou, Coca-Cola, Heineken, Pepsi or Starbucks, among others, initially, at national level, and, later on, at their international procurement centres.

Since then, CORECO continued its evolution until becoming what it is today: A pioneering company with worldwide presence and a benchmark in the hospitality and food industry.

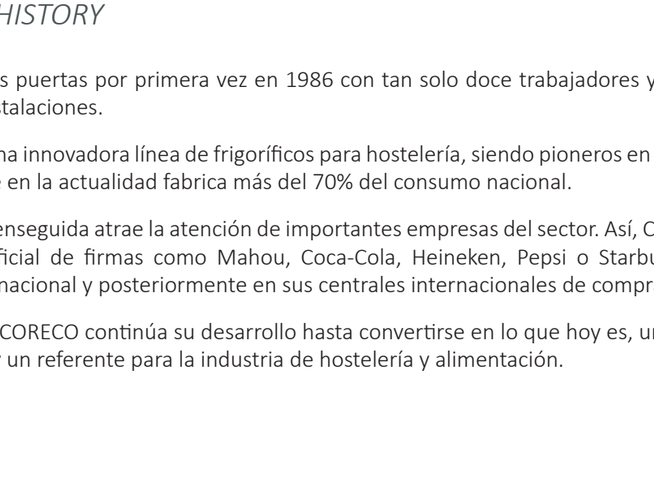

INSTALACIONES - *FACILITIES*







Nuestras instalaciones fabriles se han reunificado en dos centros productivos con una superficie conjunta de más de 40.000 m² de zonas para uso social y logístico.

Estamos presentes en los cinco continentes, con una estructura comercial formada por catorce centros comerciales y logísticos distribuidos por todo el territorio nacional, además de otras once delegaciones comerciales en las ciudades más importantes de Europa, África y América, estando presentes en mas de 70 países.

Our manufacturing facilities have been merged into two production centres with a combined surface area of more than 40,000 m² of areas for social and logistical use.

We are present in all five continents, with a commercial structure comprising fourteen commercial and logistic centres located all across the national territory, in addition to eleven commercial delegations in the most important cities of Europe, Africa, and America, being present in more than 70 countries.

FERIAS INTERNACIONALES - *INTERNATIONAL EXHIBITIONS*

En CORECO creemos además en la necesidad de participar año tras año en las manifestaciones comerciales mas importantes, tanto nacionales como internacionales con el objeto de mantener el continuo contacto con nuestros colaboradores, así como de mostrar las novedades más recientes incorporadas a nuestro extenso catálogo.

At CORECO we also believe in the need to take part in the most relevant national and international trade events held each year in order to keep permanently in touch with our collaborators, as well as to show the most recent innovations included in our extensive catalogue.




















host	**Italy, Milan** Covered areas: Europe, America, Asia-Oceania, Middle East and Africa	**Italia, Milán**. Áreas cubiertas: Europa, América, Asia-Oceanía, Oriente medio y África
ПИР	**(PIR) Russia, Moscow.** Covered areas Europe and Eastern European countries	**(PIR) Rusia, Moscú**. Áreas cubiertas: Europa y países de Europa del Este.
gulfhost	**United Arab Emirates, Dubai.** Covered areas: Middle East, Africa	**Emiratos Árabes Unidos, Dubai.** Áreas cubiertas: Oriente Medio, África
HotelAsiaFHA	**Singapore Expo.** Covered areas: Asia-Oceania	**Singapore Expo.** Áreas cubiertas: Asia-Oceania
NATIONAL RESTAURANT ASSOCIATION NRA SHOW / NAFEM The Show.	**USA.** Covered areas: Nord, center and sud america	**EE.UU.** Áreas cubiertas: Norte, centro y sudamérica
CLIMATIZACION	**IFEMA, Madrid.** Covered areas: Spain and Portugal	**IFEMA, Madrid.** Áreas cubiertas: España y Portugal

BIENESTAR SOCIAL Y MEDIOMBIENTAL - *SOCIAL AND ENVIRONMENTAL WELL-BEING*

La consecución del bienestar común es uno de los pilares sobre los que CORECO construye su éxito.

Nuestra plantilla cuenta en la actualidad con 310 hombres y mujeres que constituyen un ejemplo de esfuerzo común, trabajando todos en la misma dirección con el objeto de lograr alcanzar los retos más exigentes.

El respeto de CORECO a la sociedad de la que formamos parte se materializa en tres programas intensivos de investigación:

- La utilización de elementos totalmente reciclables y no contaminantes para lograr una producción sostenible con el medio ambiente.

- La aportación de soluciones de bajo consumo con un aporte cero de Co2

- La reducción de la contaminación acústica que producen nuestros productos.

Achieving the common well-being is one of the pillars upon which CORECO builds its success.


Our workforce is currently made up of 310 men and women who exemplify a joint effort, all working in the same direction in order to achieve the most demanding challenges.

CORECO's respect for the society we belong to is reflected in three intensive research programmes:

- The use of fully recyclable and non-polluting components to achieve environmentally sustainable production lines.

- The contribution of low consumption solutions with zero CO2 contribution

- The reduction of noise pollution produced by our products.

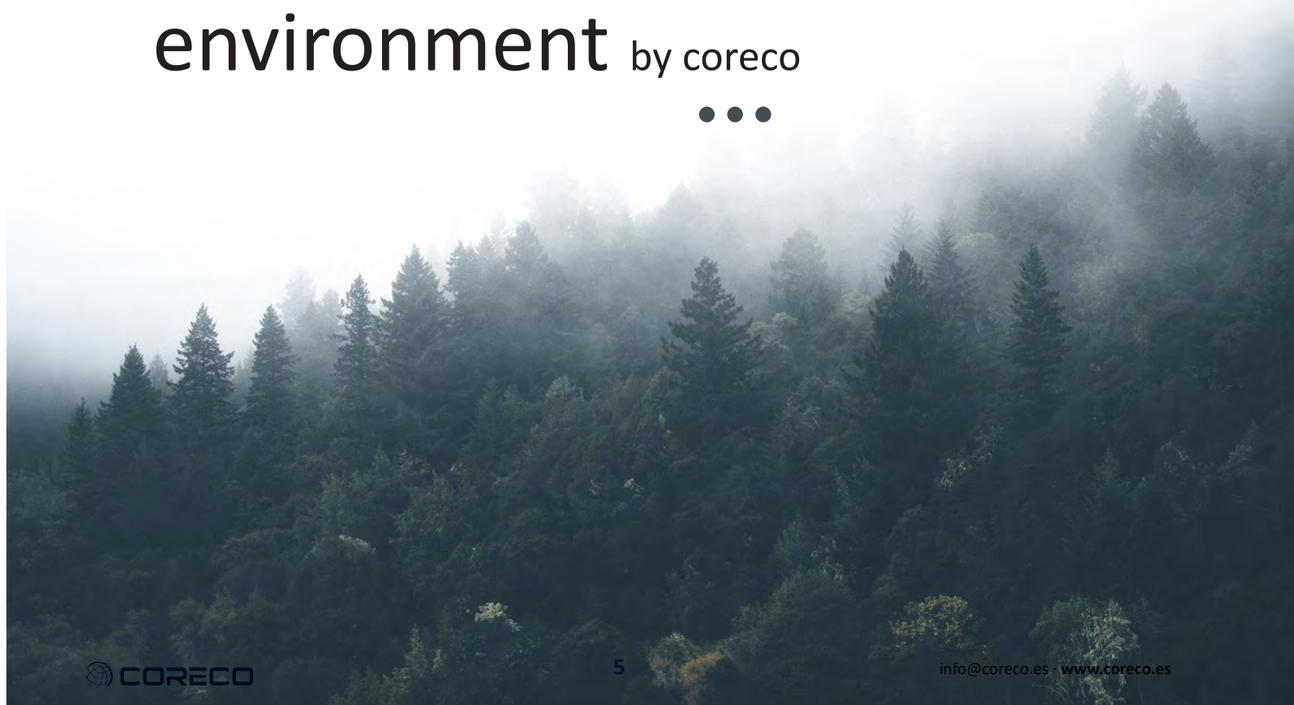

LA CERTIFICACIÓN como herramienta competitiva
CERTIFICATION as a competitive tool

Tenemos muy presente que gran parte de nuestro desarrollo es debido al alto nivel tecnológico de nuestros productos. Para ello y cumpliendo con la más estricta normativa internacional, tenemos implantados altos estándares de calidad, utilizando para ello los más sofisticados medios de control a nuestra disposición. Cada proceso de fabricación es supervisado de forma minuciosa para optimizar tanto el rendimiento como el consumo de energía.

En consecuencia, CORECO ha obtenido homologación y certificaciones nacionales e internacionales en normas de higiene, seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética y medioambiental, lo que nos permite exportar a cualquier país del mundo.

We are fully aware that most of our development is due to the high technology level of our products. To this end, and in compliance with the most stringent international regulations, we have implemented high quality standards, using the most sophisticated means of control at our disposal. Each manufacturing process is carefully supervised in order to optimise both performance and energy consumption.

As a result, CORECO has been granted national and international homologations and certifications in hygiene, electrical safety, electromagnetic compatibility, and environmental standards, which enables us to export to any country in the world.

Nuestros fabricados cumplen con la actual normativa de la U.E. incorporando la marca de homologación europea.

Our products comply with current E.U. regulations, and incorporate European homologation marking.



La calidad y seguridad de nuestros productos y empresa, está asegurada mediante el cumplimiento de las normas certificadas y auditadas por Bureau Veritas:

ISO-9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 45001 : 2018

y las directivas correspondientes al marcado CE en cuanto a seguridad eléctrica y compatiblidad eletromagnética, y sus correspondientes a países como Arabia Saudí, Quatar, Kuwait y Rusia.
Los productos fabricados por CORECO, han obtenido homologación en normas de higiene y seguridad eléctrica tan restrictivas y exigentes como son las americanas, estando homologados por ETL. Esto nos permite exportarlos a países de centro y Norte América.

The quality and safety of our products and company is guaranteed by complying with standards certified and audited by Bureau Veritas:

ISO-9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
OHSAS 18001 : 2007

and with the relevant directives concerning EU marking in terms of electrical safety and electromagnetic compatibility, and their corresponding equivalents for countries such as Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, and Russia.
The products manufactured by CORECO have been certified in hygiene and electrical safety standards as restrictive and demanding as American regulations, being ETL Listed. This allows us to export them to countries in Central and North America.

LABORATORIOS CERTIFICADOS - *CERTIFIED LABORATORIES*



Es nuestro compromiso ofrecer las soluciones más eficientes en términos de consumo de energía y emisión de Co2, tanto en el proceso productivo como en los equipos.

Estudios realizados recientemente demuestran que el potencial de ahorro de energía llega a superar el 50%.

La aplicación de los nuevos tipos de refrigerantes implica importantes cambios de concepto, tanto en fabricantes como en distribuidores e instaladores. Estos cambios tienen el objetivo de reducir el consumo de energía, poniendo en el mercado equipos cada vez mas eficientes.

CORECO cuenta así con una gama de productos de alta eficiencia energética, contrastada por importantes estamentos europeos y ha conseguido colocar hasta seis de sus referencias entre las mas reconocidas.

Todo este proceso de innovación no sería posible si no contáramos con los laboratorios más avanzados de Europa, además de la dedicación de un experimentado equipo de investigadores.

Estamos convencidos de que la innovación, el continuo servicio y la atención a los clientes debe seguir siendo la señal de identidad de CORECO para afrontar los retos que nos depara el futuro.

We are committed to offering the most efficient solutions in terms of energy consumption and CO_2 emissions, both in the production process and at equipment level.

Recent studies show that the energy saving potential exceeds 50%.

The application of new types of refrigerants entails significant conceptual changes for manufacturers, distributors, and installers. These changes have the objective of reducing energy consumption, bringing increasingly efficient products into the market.

Therefore, CORECO has a highly energy-efficient range of products, endorsed by leading European institutions, and has managed to place up to six of its references among the most widely renown ones.

This entire innovation process would not be possible without the most state-of-the-art laboratories in Europe, as well as the dedication of an experienced team of researchers.

We are confident that innovation, continuous service and client support must remain as CORECO's hallmark to face the challenges of the future.

innovation by coreco

CORECO


EFICIENCIA ENERGÉTICA
ENERGY EFFICIENCY

ECODESIGN

European Commission

La directiva de ECODISEÑO de la UE, ha supuesto importantes cambios de concepto tanto en fabricantes como en los distribuidores e instaladores. Cambios con el objetivo de reducir el consumo de energía, poniendo en el mercado productos vez más eficientes.
Este cambio de conceptos, trae consigo la obligación de mostrar rigor y transparencia en los datos publicados por los fabricantes, implica una labor de constante evolución y revisión de resultados, adecuándolos a una demanda en continuo crecimiento, en mercados donde el grado de eficiencia energética, establece la diferencia competitiva.

CORECO, ofrece una gama de alta eficiencia en mesas y armarios, la cual está contrastada por importantes estamentos europeos, teniendo hasta 6 referencias entre las más reconocidas.

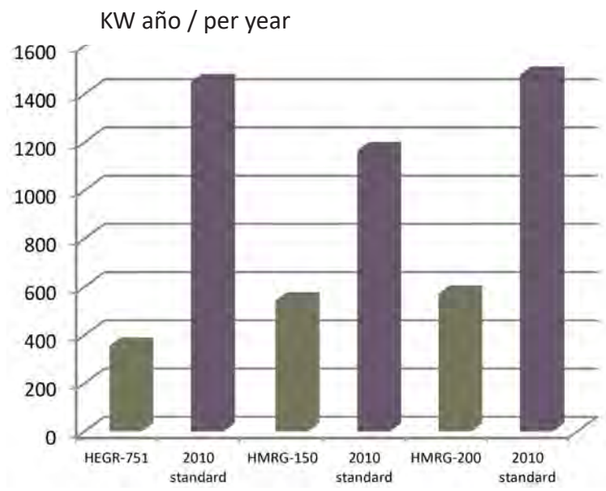

The implementation of the EU ECODESIGN directive entails significant conceptual changes for manufacturers, distributors, and installers. These changes have the clear objective of reducing energy consumption, bringing increasingly efficient products into the market.
This conceptual change involves the obligation for manufacturers to publish rigorous and transparent data, and requires continuous evolution and revision of results, adapting them to a constantly growing demand in markets where the degree of energy efficiency makes a competitive difference.
CORECO offers a range of highly efficient tables and cabinets, which is endorsed by leading European institutions, having up to 6 references among the most renown ones.



El reglamento 2015/1094 y la directiva 2010/30/UE, determinan que las mesas y armarios refrigerados para uso profesional, deben identificarse con una etiqueta energética con los siguientes campos:

1- Fabricante
2- Modelo
3- Clasificación energética
4- Consumo anual
5- Volumen NETO
6- Clase climática (3, 4 o 5)

Regulation 2015/1094 and directive 2010/30/EU establish that refrigerated cabinets and tables for professional use must be identified with an energy label including the following fields:

1- Manufacturer
2- Model
3- Energy Rating
4- Annual consumption
5- NET Volume
6- Climate class (3, 4 or 5)

GASES refrigerantes
Refrigerant GASES

f-gas

R290 R600a Hydrocarbon alternatives

Hemos invertido mucho esfuerzo en los últimos años, para mejorar la calidad de nuestros productos. Son más eficientes e incorporan desarrollos tecnológicos que reducen los costes de funcionamiento y el impacto ambiental.

R134a y R404A (HCFC) son respetuosos con el ozono, y su uso se ha extendido de forma global en el mercado. Sin embargo, su potencial de calentamiento atmosférico relativamente alto (PCA) es elevado. Si se liberan, los HFC permanecen en la atmósfera durante cientos de años.


Con el fin de combatir los posibles efectos del calentamiento global de los HCFC, y como parte de los compromisos del protocolo de Kioto de la UE, en 2006 la Unión Europea aprobó dos leyes que controlan su uso:

- Reglamento (CE) no 842/2006 sobre gases fluorados
- Directiva 2006/40 / CE.

El Reglamento de gases fluorados F-GAS adopta un calendario para reducir el uso de HCFC con respecto a su GWP. En 2020 quedarán prohibidos los que tengan PCS superior a 2500 y en 2022 los que superen 150.

La alternativa real para los fabricantes, son gases refrigerantes con bajo GWP y que supongan una mejora en cuanto al consumo de energía.
Para poder cumplir con estas dos premisas, básicas para comprender el escenario en el que nos movemos actualmente, los fabricantes hemos optado por el uso generalizado de gases hidrocarburos R290 y R600a, con bajo GWP lo que significa que los refrigerantes actuales (R134a y R404A) han sido reemplazados en nuestra fabricación estándar.

No somos ajenos a que esta situación aún no es global, por lo que seguiremos produciendo, bajo pedido, equipos con gases alternativos a los hidrocarburos.

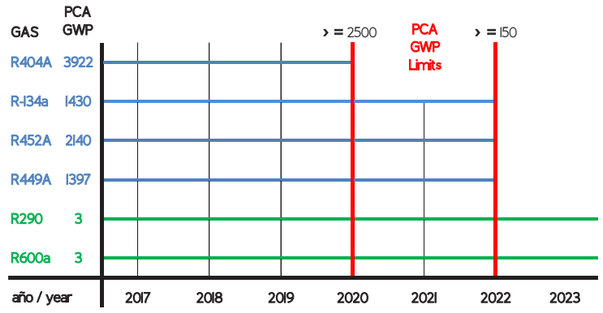

In recent years, we have made a great effort to improve the quality of our products. They are more efficient and feature technology developments that reduce operating costs and environmental impact.

R134a and R404A (HCFC) are ozone friendly, and their use has spread globally in the market. However, they have a relatively high global warming potential (GWP). If released, HFCs remain in the atmosphere for hundreds of years.

In order to counter the potential global warming effects of HCFCs, and as part of the EU's Kyoto Protocol commitments, the European Union passed two laws controlling their use in 2006:

- Regulation (EC) No 842/2006 on fluorinated gases
- Directive 2006/40 / EC.


The F-GAS Regulation on fluorinated gases has adopted a timetable for reducing the use of HCFCs in relation to their GWP. In 2020, gases with GWP above 2500 will be banned and in 2022 those who exceed 150 will banned too.

The true alternative for manufacturers is refrigerant gases with low GWP that improve energy consumption.
In order to meet these two basic premises to understand the scenario in which we currently operate, manufacturers have turned to the widespread use of hydrocarbon gases R290 and R600a, with a low GWP, meaning that current refrigerants (R134a and R404A) have been replaced in our standard manufacturing.

We are aware that this situation is not yet globa

GWP ZERO

ODP ZERO

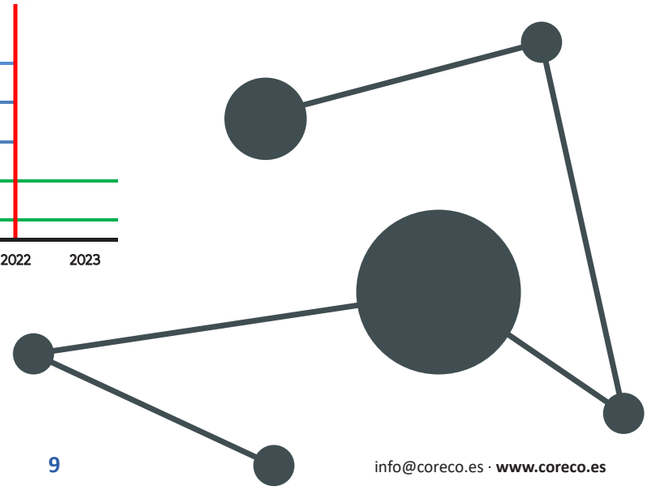

EXPORT DEPARTMENT

EXPORT MANAGER
Miguel Falomir
Mobile: +34 686 661 830
E-mail: miguelfalomir@coreco.es

CORECO S.A.
Export Main Office
Tel. +34 957 510 357
Fax.+34 957 509 106
exportd@coreco.es

Technical Support
Amine Laaguidi
Mobile: +34 681 037 631
technical.support@coreco.es

WEST EUROPE AREA MANAGER
Miguel Falomir
Mobile: +34 686 661 830
E-mail: miguelfalomir@coreco.es

AFRICA AREA MANAGER
Guichard Montour
Mobile: +34 606 026 962
E-mail: africa@coreco.es

CENTRAL & EASTERN EUROPE AREA MANAGER
Juan Roser
Mobile: +34 628 454 435
E-mail: easteurope@coreco.es

MIDDLE EAST AREA MANAGER
Rida Kabbaj
Mobile: +34 629 891 677
E-mail: meast@coreco.es

CENTRAL & SOUTH AMERICA
Miguel Falomir
Mobile: +34 686 661 830
E-mail: miguelfalomir@coreco.es

USA & CANADA
Miguel Falomir
Mobile: +34 686 661 830
E-mail: miguelfalomir@coreco.es

ASIA-PACIFIC AREA MANAGER
Ludmila Ventorim
Mobile: +34 660649635
E-mail: asiapacific@coreco.es

OFFICE SUPERVISOR
Julia Ruiz
Tel. +34 957 510 357
E-mail: office.j@coreco.es

SENIOR OFFICE ASSISTANT
Aliona Tkachenko
Tel. +34 957 510 357
E-mail: office.a@coreco.es

OFFICE ASSISTANT
Araceli Blanco
Tel. +34 957 510 173
E-mail: office.b@coreco.es

OFFICE ASSISTANT
Miguel Roldan
Tel. +34 957 510 357
E-mail: office.m@coreco.es

DELEGATIONS

CORECO Portugal
Joao Pedro
Delegación Coreco, S.A.
P. Industrial Quinta das Rebelas
Rua C, 1F
2830-222 SANTO ANDRE- BARREIRO
PORTUGAL
Telf.: + 351 21 294 38 33
Fax: + 351 21 294 47 62
coreco.portugal@coreco.es

CORECO Francia
Codigel
Sr. Matthieu Sibille
Compagnie de Distribution Générale S.A.
ZAC du PETIT PARC
4, rue du Grand Etang
78920 ECQUEVILLY – FRANCE
Tél : +33 1.80.83.77.00
Fax: +33 1.80.83.67.0
matthieu-sibille@codigel.com

CORECO Italia
Bruno Badolato
Delegación Coreco S.A.
Via Vittori, 185
48018 Faenza
Telf. + 39 0546 626 332
Mobile: + 39 3664020699
corecoitalia@coreco.es
bruno.coreco@coreco.es

RED DE DISTRIBUCIÓN CORECO

Nuestro desarrollo comercial está basado en la venta a especialistas, distribuidores y montadores apoyados por personal de nuestras delegaciones tanto en el conocimiento del producto como en la formación técnica y un ágil servicio pos-venta y de repuestos.

CORECO DISTRIBUTION NETWORK
Our commercial development is based on the sale to specialist, distributors and assemblers supported by personal of your branches as in the product knowledge as in the technical preparation and an agile after sale service and spare parts.

Departamento comercial
Tel. + 34 957 50 22 75
Fax. + 34 957 51 42 98
comercial@coreco.es
comercial2@coreco.es

Repuestos
Tel. + 34 957 50 98 22
fjlebron@coreco.es

SAT
Tel. + 34 957 50 22 75
Ext. 143
cmartinez@coreco.es

DELEGACIONES NACIONALES

ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Representaciones Rosco&Olmo
Pedro Rosco Cartagena
Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Mov. 669 466 153
delegacionandaluciaoccidental@coreco.es
info@roscoyolmo.es

DELEGACÓN FABRICA ANDALUCÍA ORIENTAL, ARAGÓN ASTURIAS Y LEÓN
CORECO S.A.
Ctra. Córdoba- Málaga Km. 80,800 14900
Lucena (Córdoba)
Tel. 957 50 22 75 (5 lineas)
Fax. 957 51 42 98
comercial@coreco.es

CORDOBA, GRANADA, JAEN
José Carlos Pineda
Camino Las Fontanillas, 5 Piso 20
Lucena (Córdoba)
Tel. 669 741 191
Fax. 957 78 01 15
j-cpineda@hotmail.com

ALMERIA
Juan Morón Hidalgo
C/Azucena, 8
Huercal de Almería
Almería
Mov. 651 408 414
moronhj@gmail.com

EXTREMADURA
Hostelfrio
Fermín Guerrero Lebrón
Pol. Industrial Los Caños
C/ Guadajira Nº 41
06300 Zafra (Badajoz)
Tel. / Fax. 924 55 36 72
Mov. 607 945 431
delegacionextremadura@coreco.es
hostelfrio@hotmail.es

BALEARES
Vidal Ros Representaciones
Ricardo Peralta Palma
Gremi Cirugians i Barbers, 24
Pasaje particular, Local 15
Polígono Son Rossinyol
Tel. 971 75 45 79
Fax. 971 29 27 18
07009 PALMA DE MALLORCA
delegacionbaleares@coreco.es
ricardo@vidalros.com

DELEGACIÓN CENTRO MADRID
Dexfrio, C.B.
Alberto Zorrilla 649 857 110
Angel Velasco 659 023 977
CORECO S.A.
Pol. Ind. Las Mezquitas
C/ Edison, 44
28906 Getafe (Madrid)
Tel. 91 682 47 11
Fax. 91 682 47 61
delegacioncentro@coreco.es
comercial@dexfrio.com

CASTILLA
Juan Carlos Álvarez Rodríguez
Representaciones Industriales Albla S.L.
C/ Cardenal Cisneros n°54
28037 Madrid
Tel. 914 401 783
Fax 913 044 467
Mov. 657 800 216
delegacioncastilla@coreco.es
rialbla@gmail.com

AVILA, CIUDAD REAL, CUENCA, GUADADALAJARA, SEGOVIA, TOLEDO
Francisco Javier Bahón Larrucea
Av/ Gran Vía de Hortaleza nº5
portal P 5ºA
28033 Madrid
Mov. 616947352
fjavierbahon@gmail.com

CANARIAS
Insular Hostelería, S.L.
Jorge Cabrera 620 217 211
Andrés Cabrera 609 358 870
Arequipa, 10 Urb. Ind. El Cebadal
35008 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 47 40 30
Fax: 928 47 41 41
delegacioncanarias@coreco.es
info@insularhosteleria.es

DELEGACIÓN TENERIFE
Insular Hostelería, S.L.
Arequipa, 10 Urb. Ind. El Cebadal
35008 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 47 40 30
Fax: 928 47 41 41
Mov. 696 976 781
delegaciontenerife@coreco.es
info@insularhosteleria.es

CATALUÑA
Pastor Intermediaciones Comerciales S.L.U.
Francisco Pastor
C/ Grand de Sant Andreu, 296-300
08090 Barcelona
Tel. 93 298 0452
Móvil: 668 581 366
delegacioncataluna@coreco.es
info@comercialpic.com

GALICIA
José Manuel Balay García
Avda. Alcalde Manuel Platas Varela n° 158
15141 Villarrodís-Arteixo –La Coruña
Comercial 687 967073
Oficina 648222128
delegaciongalicia@coreco.es
representaciones@jmbalay.com

LEVANTE
Rhostelev
Rubén Rodríguez-Rey Ferrón
Polígono Industrial Canastell
Travesía C/ Fustería, 24-26, a
C/ El Clavo 23-25 nave 5
03690 San Vicente del Raspeig
Tel. 965 67 27 24 / 649 149 245
Fax. 965 67 52 16
Mov. 639 626 121
delegacionlevante@coreco.es
rhostelev@gmail.com

NORTE
Refrimak Hostelería S.L.
Santiago Uriarte
Pol. Lezama Leguizamon
C/ Gorbeia, Nº 33
48450 Etxebarri (Vizcaya)
Tel. 944 26 20 28
Fax. 944 26 30 64
delegacionnorte@coreco.es
refrimakhosteleria@gmail.com

NAVARRA
Kalte Maquinaria Hostelera S.L.
Ermesto Ederra
Pol. Ind. Noain-Ezquiroz C/ Y Nº 3 31110
Noain (Navarra)
Tel. 948 31 82 74
Fax. 848 84 92 46
delegacionnavarra@coreco.es
kalte@kalte.es

CONDICIONES DE VENTA

• PEDIDOS
Los pedidos deberán cursarse por escrito (carta, fax o e-mail). Deberán reflejar las referencias de cada producto, indicadas en la tarifa vigente.
Queda reservado a admitir pedidos de aquellos clientes que hayan incumplido anteriores contratos.
Las condiciones particulares que se citen en el pedido del cliente quedarán anuladas si no se ajustan a las presentes condiciones generales de venta o que se acepten expresamente.

• PRECIOS
Los precios de la presente lista son de venta al público (recomendados) y figuran en Euros. Estos precios, en ningún caso, incluyen la instalación ni la puesta en marcha del material. Todos los precios se entienden sin accesorios.

• TRANSPORTE Y PORTES
El embalaje será el estándar. Cualquier embalaje o sistema de envío especial que sea requerido expresamente por el cliente, será a cargo de este último.
Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador. Recomendamos encarecidamente realice el control del estado de la mercancía en el tiempo establecido ya que, de lo contrario, Coreco S.A. declina toda responsabilidad al comprador. La reclamación por golpes o deterioro de la mercancía originados en el transporte no será aceptada, en ningún caso, si no va acompañada del comprobante de reclamación efectuada por el comprador a la agencia de transporte, dentro del plazo máximo legal de 24 horas después de la recepción de la mercancía.

• DEVOLUCIONES DE MATERIAL
No se aceptará ninguna devolución del material sin el consentimiento expreso y por escrito de Coreco S.A.
En el caso de la aceptación de una devolución de material, todos los gastos generados, incluidos los portes correrán a cargo del cliente.
Los materiales se abonarán de acuerdo con las condiciones del estado de la mercancía, reservándose Coreco S.A. el derecho a estipular el precio final del abono.

• GARANTÍA
Coreco S.A. se responsabilizará únicamente de los defectos de fabricación, quedando excluidos la manipulación o utilización incorrecta del material por parte del cliente o usuario. La garantía será la establecida según la ley vigente. Todo material remitido en garantía se facturará y se procederá a su correspondiente abono, una vez remitidas las piezas defectuosas y comprobadas por parte de Coreco S.A.

• CONDICIONES DE PAGO
Hasta la concesión de crédito a un cliente, todas las operaciones serán abonadas mediante pago anticipado. De no efectuarse el pago de las facturas en los vencimientos acordados, el cliente se hará cargo de los gastos de devolución y/o gastos de demora.

• ENVÍO DE REPUESTOS
Todos los repuestos se enviarán a portes debidos.

• RESERVA DE DOMINIO
La mercancía es propiedad y dominio de Coreco S.A. hasta el total pago de la misma por parte del cliente.

• LITIGIO
En este caso serán competentes los Tribunales de Lucena (Córdoba).

• INFORMACIÓN
Coreco S.A. se reserva el derecho a introducir, sin previo aviso, las modificaciones que crea necesarias, sin que ello perjudique a las características principales de los productos.

GENERAL SALES TERMS

• ORDERS
Orders must be submitted in writing (letter, fax or e-mail). They should reflect the references of each product, indicated in the current rate.
It is reserved to accept orders from those customers who have breached previous contracts.
The particular conditions cited in the customer's order will be cancelled if they do not comply with these general conditions of sale or that are expressly accepted.

• PRICES
The prices in this list are for sale to the public (recommended) and appear in Euros. These prices, in no case, include the installation or commissioning of the material. All prices are understood without accessories.

• TRANSPORTATION AND PORTES
The packaging will be the standard. Any packaging or special shipping system that is expressly required by the customer will be in charge of the latter.
The goods always travel at the buyer's risk. We strongly recommend that you check the condition of the merchandise in the established time, otherwise Coreco S.A. declines all responsibility to the buyer. The claim for blows or deterioration of the goods originated in the transport will not be accepted, in any case, if it is not accompanied by the proof of the claim made by the buyer to the transport agency, within the maximum legal term of 24 hours after the receipt of the merchandise.

• MATERIAL RETURNS
No return of the material will be accepted without the express written consent of Coreco S.A.
In the case of the acceptance of a return of material, all expenses generated, including postage will be borne by the customer.
The materials will be paid in accordance with the conditions of the state of the merchandise, reserving Coreco S.A. the right to stipulate the final price of the subscription.

• WARRANTY
Coreco S.A. will be held responsible only for manufacturing defects, excluding the manipulation or incorrect use of the material by the customer or user. The guarantee will be established according to the current law. All material remitted as guarantee will be billed and its corresponding payment will be made, once the defective and proven parts have been sent by Coreco S.A.

• PAYMENT CONDITIONS
Until the granting of credit to a customer, all transactions will be paid by advance payment. If the invoices are not paid within the agreed deadlines, the customer will be responsible for the return and/or delay costs.

• SHIPPING OF SPARE PARTS
All spare parts will be sent postage due.

• RESERVATION OF DOMAIN
The merchandise is owned and controlled by Coreco S.A. until the total payment of the same by the client.


• LITIGATION
In this case, the Courts of Lucena (Córdoba) will be competent.

• INFORMATION
Coreco S.A. reserves the right to introduce, without prior notice, the modifications it deems necessary, without prejudice to the main characteristics of the products.

RECINTOS FRIGORÍFICOS · *COLD ROOMS*

En 2021, ampliamos la oferta con nuevo diseño alternativo al tradicional sistema, usando anclajes que no precisan de columnas, así como nuevos sistemas de puertas correderas, seguridades, rampas acceso a recintos, puertas de cristal, estanterías, cortinas de lamas y equipos frigoríficos adaptados a las normativas de gases y seguridad en recintos.


Si no lo ha recibido aún, consulte con su comercial o descárguelo de nuestra web.






In 2021, we expanded the offer with a new alternative design to the traditional system, using a concept that do not require columns, as well as new systems of sliding doors, security systems, access ramps to rooms, glass doors, shelves, slat curtains and adapted refrigeration equipment to gas regulations and safety in rooms.

If you have not received it yet, check with your sales representative or download it from our website.

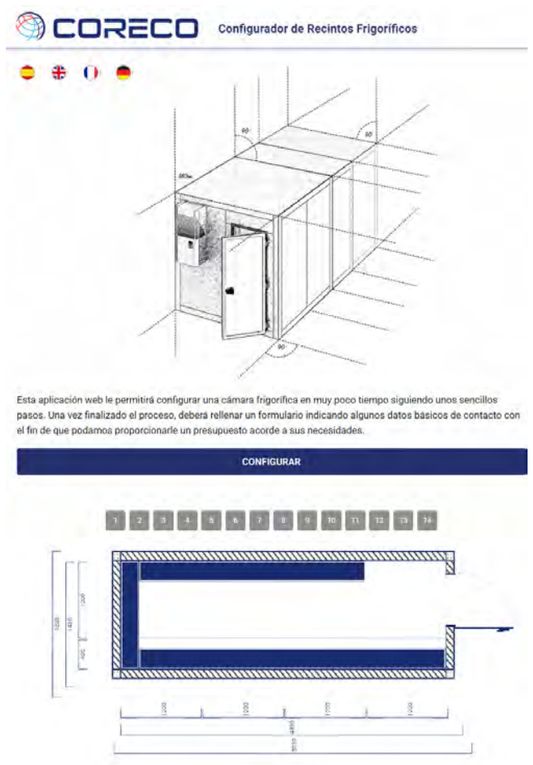





Disponible también el configurador online.
Cómodamente, a través de su dispositivo o PC, podrá componer su cámara y recibir por correo elctrónico un completo informe con la información más relevante:

- Dimensiones y volumen
- Tipo y acabados del suelo
- Composición de paneles
- Posición y apertura de la puerta
- Configuración de estanterías
- Equipo frigorífico recomendado

coldrooms.coreco.es

Also available the online configurator.
Easily, through your device or PC, you can compose your cold room and receive by email a complete report with the most relevant information:

- *Dimensions and volume*
- *Type and floor finishes*
- *Composition of panels*
- *Position and opening of the door*
- *Shelving configuration*
- *Recommended refrigeration equipment*

CORECO Medical Lab

EQUIPOS FRIGORÍFICOS PROFESIONALES PARA USO MEDICO- CLÍNICO:

... cuando un frigorífico, no es sólo un frigorífico ...

El pasado 2020, CORECO bajo la marca **CORECO Medical Lab**, ha puesto en el mercado equipos diseñados y fabricados específicamente para el almacenamiento de **medicamentos, vacunas, reactivos y muestras fisiológicas**.

Dotados de **alarmas** locales o remotas, continua **monitorización** de la temperatura respaldada por **batería** que durante 12 horas permitirá el registro de los valores y alarmas, durante un eventual corte de suministro eléctrico, **termostato de seguridad** (anti-congelación), puertas con **bloqueo por cerradura** y varias opciones enfocadas a la mejora de la **gestión de los datos** registrados en los equipos, son las principales características que hemos aplicado a nuestros productos.

La gama de productos **CORECO Medical Lab**, ayudan a las **farmacias, clinicas, hospitales y centros de investigación** a cumplir con las pautas y regulaciones, facilitando que sus **productos farmacéuticos, medicamentos y vacunas** sensibles a la temperatura, estén protegidos con **refrigeración profesional**.





PROFESSIONAL REFRIGERATED UNITS FOR MEDICAL & CLINICAL USE:

...when a refrigerator is much more than just a refrigerator...

Last 2020, CORECO, under **CORECO Medical Lab,** put on the market particular equipment designed and manufactured specifically for the storage of **medicines, vaccines, reagents and physiological samples**.

Our products are equipped with features including local or remote **alarms**, continuous temperature **monitoring** (with a back-up **battery** to continue recording data and alarms for up to 12 hours during a power failure), **safety thermostat** (freeze protection), doors with **locks** and several options for improved **management of data** recorded in the unit.

The **CORECO Medical Lab** product series enables **pharmacies, clinics, hospitals and research centres** to comply with guidelines and regulations, making it easier for them to safely store **temperature-sensitive pharmaceuticals, medicines and vaccines** with **professional refrigeration**.

CORECO NOVEDADES · *NEW PRODUCTS*

Seguimos ampliando los mercados y para ello, adaptamos nuestros productos a las diferentes necesidades que se nos plantean, ampliando modelos con en objetivo de que CORECO sea considerada una marca de referencia para todos los mercados

Este año 2021, hemos modificado la estética de los paneles de mando de nuestras mesas frías, adptando la inclinación para mejorar la visibilidad y acceso a los mandos de control.

Rediseño completo, ha sido realizado en la totalidad de la gama de vitrinas murales, tanto en las versiones con motor incorporado como en las versiones para SUPERMARKET, adaptando medidas, decoraciones y puertas a las necesidades de las medianas y grandes superficies

We continue expanding the markets and for that, we adapt our products to the different needs that arise, expanding models with the aim that CORECO is considered a reference brand for all markets

This year 2021, we have modified the aesthetics of the control panels of our cold tables, adapting the inclination to improve visibility and access to the control knobs.

Complete redesign, it has been carried out in the entire range of wall display cabinets, both in the versions with built-in motor and in the versions for SUPERMARKET, adapting measures, decorations and doors to the needs of medium and large surfaces

Pag. **116 - 117** Expositor refrigerado de bebidas *Merchandisers*

Pag. **122 - 123** Armario SUPERMARKET de una puerta, temperatura positiva y negativa *One door SUPERÑARKET cabinet, chiller and freezer*

Pag. **168 - 169** Armario secadero de embutidos *Sausage cabinet*

Pag. **170 - 173** DRY AGING

Pag. **174 - 187** ABATIDORES *BLAST CHILLERS & FREEZE*

Pag. **286 - 287** CVE-10E-RR

Pag. **292 - 293** CVER-10-SS-TF

Pag. **312 - 313** VSS-6-MR

Pag. **318 - 319** CPRS-590

Pag. **342 - 343** Expositor SUPERMARKET autocontenido, temperatura positiva y negativa *Self-contained SUPERÑARKET display, chiller and freezer*

Pag. **354 - 355** CVIS-10-190

Pag. **356 - 357** CVISC-9-125


Pag. **380 - 381** CVC-8


Pag. **116-117**


Pag. **122-123**

Pag. **170-173**


Pag. **174-187**


Pag. **286-287**


Pag. **292-293**


Pag. **312-313**


Pag. **319-319**


Pag. **354-355**


Pag. **356-357**


Pag. **380-381**


Pag. **342-343**

ÍNDICE · *INDEX*

1 **MESAS REFRIGERADAS**
REFRIGERATED COUNTERS
pag. 18 - 59

2 **FAST & cool FOOD**
pag. 60 - 89

3 **EQUIPAMIENTO PARA BARES**
BAR EQUIPMENT
pag. 90 - 127

4 **ARMARIOS REFRIGERADOS**
REFRIGERATED CABINETS
pag. 128 - 173

5 **ABATIDORES**
BLAST CHILLERS & FREEZERS
pag. 174 - 187

6 **S-Line**
pag. 188 - 223

7 **GAMA AMERICANA**
US RANGE
pag. 224 - 241

8 **VITRINAS EXPOSITORAS**
SERVE OVER COUNTER
pag. 242 - 301

9 **Vitrina expositora MURAL**
MULTIDECK display
pag. 302 - 337

10 **SUPERMERCADOS**
SUPERMARKET
pag. 338 - 369

11 **VITRINAS AUXILIARES**
AUXILIAR DISPLAYS
pag. 370 - 385

12 **ACCESORIOS**
SPARES
pag. 386 - 393

























CORECO

1

MESAS REFRIGERADAS
REFRIGERATED COUNTERS



600 (snack)









Pag. 24-29 Mesa fria SNACK
SNACK refrigerated counter

Pag. 30-35 Mesa fria SNACK frente mostrador
Back bar SNACK counter

Pag. 35-41 Muebles neutros
Neutral complements

700 (GN 1/1)







Pag. **42-43** Mesa fria GN1/1 bajo-mostrador ALTA EFICIENCIA
HIGH EFFICIENCY GN 1/1 counter

Pag. **44-49** Mesa fria GN1/1 bajo-mostrador
GN 1/1 counter

Pag. **50-51** Mesa fria GN1/1 central
pass through GN 1/1 counter

Pag. **52-53** Mesa fria GN1/1 compacta
Compact GN 1/1 counter

Pag. **54-57** Mesa fria GN bajo-cocina
Under broiler GN counter

800 (60x40)





Pag. **58-61** Mesa fria 60x40 bajo-mostrador
60x40 counter

CARACTERISTICAS GENERALES
GENERAL FEATURES

600 (snack)



700 (GN 1/1) A+




800 (60x40)



- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (según modelo puede variar)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura (según modelo puede variar)
- Pies en acero inox (160 mm)ajustables en altura
- Unidad condensadora ventilada y extraíble en el lado derecho
- Evaporador en la parte superior, con tratamiento anticorrisión
- Evaporación automática del agua de descarche

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Worktop with rounded front and 100 mm sanitary upstand (depending on model, can change)*
- *Plasticized steel wire shelves, height adjustable (depending on model, can change)*
- *Stainless steel adjustable legs*
- *Right side removable and fan assisted condenser unit*
- *Evaporator on the upper internal side, coated with anti-corosion material*
- *Automatic evaporation of defrost water*

AISI-304



hidrocarburo de serie
standard hydrocarbon




patas de 160 mm
160 mm leg



bisagras cierre automático
self closing hinges




interior esquinas redondeadas
rounded corner edges



desagüe limpieza
cleaning drainage

contrapuerta embutida
pressformed rear door




burlete desmontable
gasket detachable

evaporador en el techo
top mounted evaporator



unidad cond. extaible
removable cond. unit



OPCIONES BAJO PEDIDO
OPTIONS ON DEMAND

sin peto
no splash-back



fregadero
sink



encimera de granito
granite worktop



patas de 90 mm
90 mm legs



ruedas
castors




exterior blanco o negro
black or white exterior



puerta con cerradura
lock for door



cajones (autocierre)
drawers (selfclossing)



puertas de cristal
glass doors



cajones frente de cristal
drawers with front glass




motor lado izquierdo
left side condenser unit




respaldo inox
SS rear side




estantes chapa perforada
perforated shelves



gases alternativos a hydrocaburos
hydrocarbon alternative gases



voltaje y frecuencia
voltage and frequency





MRS-150
MRSF-150
MCS-150



MRS-200
MRSF-200
MCS-200



MRS-250
MRSF-250



MRS-300
MRSF-300

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MRS-150	-2°C +8°C	1495	850	600	2	245	230V-50Hz	R134a*	178	211	C	5 40°C 40%
								R290	502	235	B	5 40°C 40%
MRS-200	-2°C +8°C	2020	850	600	3	380	230V-50Hz	R134a*	245	249	D	5 40°C 40%
								R290	502	238	B	5 40°C 40%
MRS-250	-2°C +8°C	2545	850	600	4	516	230V-50Hz	R134a*	304	289	C	5 40°C 40%
								R290	845	340	C	5 40°C 40%
MRS-300	-2°C +8°C	3070	850	600	5	651	230V-50Hz	R134a*	356	304	C	5 40°C 40%
								R290	845	355	C	5 40°C 40%
MCS-150	-20°C -15°C	1495	850	600	2	245	230V-50Hz	R290	606	535	D	5 40°C 40%
								R449A*	353	556	E	4 30°C 55%
MCS-200	-20°C -15°C	2020	850	600	3	380	230V-50Hz	R290	606	556	E	4 30°C 55%
								R449A*	452	610	E	4 30°C 55%

*opcional - *optional*


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo: MRS 40°C MCS 32° ambiente


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating: MRS 40°C MCS 32° ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional	*additional grill*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*
cajonera triple inox, auto-cierre	*triple SS drawer, self-closing*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
cerradura puerta cristal	*glass door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
encimera sin peto	*worktop without splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
respaldo inox	*SS rear side*



MRSF
Toma desagüe fregadero
Sink drain outlet







MRS-200



MRS-200
con cajones auto-cierre
with soft-closing drawers



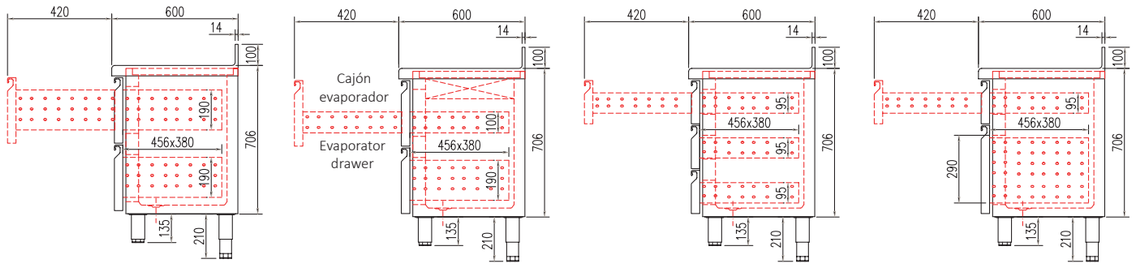

sin peto opcional
optinal, no splash-back

Fregadero 340 x 360 x 160
340 x 360 x 160 Sink





MRSV-150
MCSV-150



MRSV-200
MCSV-200



MRSV-250
MCSV-250



MRSV-300

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power*	potencia *power* W	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MRSV-150	-2°C +8°C	1495	850	600	2	245	230V-50Hz	R134a*	304	353	4 30°C 55%
								R290	502	243	5 40°C 40%
MRSV-200	-2°C +8°C	2020	850	600	3	380	230V-50Hz	R134a*	304	306	4 30°C 55%
								R290	502	251	5 40°C 40%
MRSV-250	-2°C +8°C	2545	850	600	4	516	230V-50Hz	R134a*	485	447	4 30°C 55%
								R290	845	357	5 40°C 40%
MRSV-300	-2°C +8°C	3070	850	600	5	651	230V-50Hz	R134a*	485	451	4 30°C 55%
								R290	845	380	5 40°C 40%
MCSV-150	-20°C -15°C	1495	850	600	2	245	230V-50Hz	R290	606	544	4 30°C 55%
								R449A*	353	565	4 30°C 55%
MCSV-200	-20°C -15°C	2020	850	600	3	380	230V-50Hz	R290	606	548	4 30°C 55%
								R449A*	452	623	4 30°C 55%

*opcional - *optional*


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Doble cristal + LEDs
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo: 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Double glazed doors + LEDs
- AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating: 32°C ambient

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional	*additional grill*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*
cajonera triple inox, auto-cierre	*triple SS drawer, self-closing*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
cerradura puerta cristal	*glass door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
encimera sin peto	*worktop without splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
respaldo inox	*SS rear side*






MRSV-200

sin peto opcional
optinal, no splash-back











MRSP-120
MCSP-120



MRSP-170
MCSP-170



MRSP-220
MCSP-220



MRSP-270



MRSPV-120
MCSPV-120



MRSPV-170
MCSPV-170



MRSPV-220
MCSPV-220



MRSPV-270

Evaporador diseñado para operar con gases HC o HFC - *Evaporator designed to operate with HC o HFC gases*

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	potencia frig. *frig. power*
MRSP/MRSPV-120	-2°C +8°C	1195	850	600	2	0	246	230V-50Hz	300
MRSP/MRSPV-170	-2°C +8°C	1720	850	600	3	0	380	230V-50Hz	356
MRSP/MRSPV-220	-2°C +8°C	2245	850	600	4	0	516	230V-50Hz	485
MRSP/MRSPV-270	-2°C +8°C	2770	850	600	5	0	651	230V-50Hz	485
MCSP/MCSPV-120	-20°C -15°C	1195	850	600	2	0	245	230V-50Hz	353
MCSP/MCSPV-170	-20°C -15°C	1720	850	600	3	0	380	230V-50Hz	452
MCSP/MCSPV-220	-20°C -15°C	2245	850	600	4	0	516	230V-50Hz	610

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- **MRSP / MCSP:** contrapuerta inox embutida
- **MRSPV / MCSPV:** doble cristal + LEDs

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (opcional). Eficiente gestión del consumo de energía
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Condiciones de trabajo: MRSP 40°C MCSP/MRSPV/MCSPV 32°

- **MRSP / MCSP:** *inner side of doors by stamped steel*
- **MRSPV / MCSPV:** *double glazed doors + LEDs*

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Insulation by free CFC's injected polyurethane with density 40 Kg/m3*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (optional). Efficient management of energy consumption*
- *Condenser unit NOT INCLUDED*
- *Refrigerant expansion control, NOT INCLUDED*
- *Performance of the evaporator with Δt = 12 ° C*
- *Operating: MRSP 40°C MCSP/MRSPV/MCSPV 32° ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional	*additional grill*
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*
cajonera triple inox, auto-cierre	*triple SS drawer, self-closing*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
cerradura puerta cristal	*glass door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
encimera sin peto	*worktop without splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
respaldo inox	*SS rear side*
evaporación automática	*automatic evaporation*





MRSP-220
Conexiones lado izquierdo (opcional)
Left side connections (optional)




MRSPV-170











FMR-150



FMR-200



FMR-250



FMR-300

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
FMR-150	-2°C +8°C	1495	1040	600	4	325	230V-50Hz	R134a*	178	211	C	5 40°C 40%
								R290	502	235	A	5 40°C 40%
FMR-200	-2°C +8°C	2020	1040	600	6	504	230V-50Hz	R134a*	245	249	C	5 40°C 40%
								R290	502	238	B	5 40°C 40%
FMR-250	-2°C +8°C	2545	1040	600	8	684	230V-50Hz	R134a*	304	289	C	5 40°C 40%
								R290	845	340	B	5 40°C 40%
FMR-300	-2°C +8°C	3070	1040	600	10	863	230V-50Hz	R134a*	356	304	C	5 40°C 40%
								R290	845	355	B	5 40°C 40%

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- De serie, dotación de dos cajones neutros, opcional cajón tolva.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporación automática del agua de descarche
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (FMR). Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo a 40°C ambiente


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Standard, two drawers, coffee-grounds hopper optional*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (FMR). Efficient management of energy consumption*
- *Operating, 40°C ambient*



Muebles auxiliares pag. 36-41
Auxiliar fornitures pag. 36-41

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional	*additional grill*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio cajón tolva café por cajones	*change coffee hopper for drawers*
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*
cajonera doble cristal, auto-cierre	*double glass drawer set, self-closing*
cajonera triple inox, auto-cierre	*triple SS drawer, self-closing*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
cerradura puerta cristal	*glass door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
encimera sin peto	*worktop without splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
respaldo inox	*SS rear side*
exterior blanco o negro	*black or white exterior*








FMR-250




FMR-250
con cajones auto-cierre
with soft-closing drawers















FMR-250
exterior negro opcional
optional black exterior

FRENTE-MOSTRADOR SNACK, refrigeración cajones de cristal

Chiller BACK BAR SNACK counter with glass drawers



FMRV-150



FMRV-200



FMRV-250



FMRV-300

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	clase *climate* 2015/1094 EN16825
FMRV-150	-2°C +8°C	1495	1040	600	4	325	230V-50Hz	R134a*	304	356	4 30°C 55%
								R290	502	247	5 40°C 40%
FMRV-200	-2°C +8°C	2020	1040	600	6	504	230V-50Hz	R134a*	304	361	4 30°C 55%
								R290	502	255	5 40°C 40%
FMRV-250	-2°C +8°C	2545	1040	600	8	684	230V-50Hz	R134a*	485	447	4 30°C 55%
								R290	845	363	5 40°C 40%
FMRV-300	-2°C +8°C	3070	1040	600	10	863	230V-50Hz	R134a*	485	451	4 30°C 55%
								R290	845	384	5 40°C 40%

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Doble cristal
- Luz interior estándar por LEDs
- De serie, dotación de dos cajones neutros, opcional cajón tolva.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporación automática del agua de descarche
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (FMRV). Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo a 32°C ambiente

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Double glazed door*
- *Interior LEDs lighting as standard*
- *Standard, two drawers, coffee-grounds hopper optional*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (FMRV). Efficient management of energy consumption*
- *Operating, 32°C ambient*



Muebles auxiliares pag. 36-41
Auxiliar fornitures pag. 36-41

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional	*additional grill*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio cajón tolva café por cajones	*change coffee hopper for drawers*
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*
cajonera doble cristal, auto-cierre	*double glass drawer set, self-closing*
cajonera triple inox, auto-cierre	*triple SS drawer, self-closing*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
cerradura puerta cristal	*glass door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
encimera sin peto	*worktop without splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
respaldo inox	*SS rear side*
exterior blanco o negro	*black or white exterior*






FMRV-250



FMRV-250
con dos sets de cajones dobles
with two double glass drawers sets







FMRV-250
exterior negro opcional
optional black exterior


FMRP-120


FMRP-170


FMRP-220


FMRP-270


FMRPV-120


FMRPV-170


FMRPV-220


FMRPV-270

Evaporador diseñado para operar con gases HC o HFC - *Evaporator designed to operate with HC o HFC gases*

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	potencia frig. *frig. power* (-10°C)
FMRP/FMRPV-120	-2°C +8°C	1195	1040	600	4	325	230V-50Hz	300
FMRP/FMRPV-170	-2°C +8°C	1720	1040	600	6	504	230V-50Hz	356
FMRP/FMRPV-220	-2°C +8°C	2245	1040	600	8	684	230V-50Hz	485
FMRP/FMRPV-270	-2°C +8°C	2770	1040	600	10	863	230V-50Hz	485

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

FMRP
- Puerta en acero inox, contrapuerta embutida

FMRPV
- Puertas con doble cristal
- Luz interior estándar por LEDs

COMUN
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**, refrigerante recomendado R134a
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo: FMRP 40°C ambiente
  FMRPV 32°C% ambiente

FMRP
- *Stainless steel doors, Inner side by stamped steel*

FMRPV
- *Double glazed doors*
- *LEDs lighting*

COMMUN
- *Condenser unit NOT INCLUDED, recommended refrigerant R134a.*
- *Refrigerant expansion control, NOT INCLUDED*
- *Performance of the evaporator with Δt = 12 ° C*
- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating: FMRP 40°C ambient*
  FMRPV 32°C ambient


OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional	*additional grill*
cambio cajón tolva café por cajones	*change coffee hopper for drawers*
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*
cajonera doble cristal, auto-cierre	*double glass drawer set, self-closing*
cajonera triple inox, auto-cierre	*triple SS drawer, self-closing*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
cerradura puerta cristal	*glass door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
encimera sin peto	*worktop without splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
respaldo inox	*SS rear side*
exterior blanco o negro	*black or white exterior*
evaporación automática	*automatic evaporation*





FMRPV-220


FMRP-220





Muebles auxiliares pag. 36-41
Auxiliar fornitures pag. 36-41


MCC-50-C


MCC-50-T


MCC-90


MCC-140

mod.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	cajones *drawers*	tolva *hopper*	puertas *doors*
MCC-50-T	475	1040	600	0	1	1
MCC-50-C	475	1040	600	2	0	1
MCC-90	915	1040	600	2	1	2
MCC-140	1375	1040	600	4	1	2

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Módulos de diseño compacto
- Exterior y estantes en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Respaldo en acero plastificado
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto)
- Cajones con guías de rodamientos
- Cajón tolva para café, desmontable
- Cajones y tolva, son intercambiables
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm

Pueden fabricarse, bajo pedido, en diferentes medidas


MC-50-T: 1 x cajón tolva para café
MC-50-C: 2 x cajones con guías


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Compact designed modules*
- *AISI-304 stainless steel exterior and shelf, except the rear side*
- *Rear panel in plasticized steel*
- *AISI-30418/10 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *Drawers with slides*
- *Detachable coffee sediment special drawer with hitting surface*
- *Interchangeable drawers (auxiliary and coffee)*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*

Can be produced on request, in different measures

MC-50-T: 1 x coffe-grounds special drawer
MC-50-C: 2 x drawers with slides







Forma línea con mesas frías gama FMR y FMRV, pag. 30- 35 • *Match with refrigerated counters FMR and FMRV pag. 30-35*


MCC-50-T


MCC-90


FMR-150 + MCC-50T
Encimera especial
Special worktop


MCC-140



MC-100
MC-100-2



MC-150
MC-150-2



MC-200
MC-200-2

mod.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	cajones *drawers*	tolva *hopper*	estantes *shelves*	puertas *doors*
MC-100	990	1040	600	1	1	1	1
MC-150	1495	1040	600	2	1	2	1
MC-200	2020	1040	600	2	1	2	1
MC-100-2	990	1040	600	1	1	2	1
MC-150-2	1495	1040	600	2	1	4	1
MC-200-2	2020	1040	600	2	1	4	1

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo.
- Respaldo en acero plastificado.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Cajones auxiliares sobre guías con rodamientos.
- Tolva para café con golpeador.
  MC - Un estante intermedio.
  MC-2 - Dos estantes intermedios.

Pueden fabricarse, bajo pedido, en diferentes medidas

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior and shelf, except the rear side*
- *Plasticised steel backing.*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Auxiliary drawers on guides with wheels.*
- *Coffee sediment special drawer with hitting surface*
  MC - One intermediate shelf.
  MC-2 - Two intermediate shelves.

Can be produced on request, in different measures

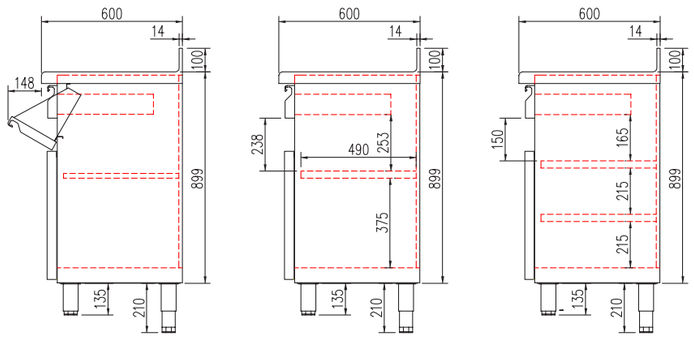



MC - 150




Forma línea con mesas frías gama FMR y FMRV, pag. 30- 35 • *Match with refrigerated counters FMR and FMRV pag. 30-35*



EFM60-100
EFM60-100-2
EFM35-100
EFM35-100-2



EFM60-150
EFM60-150-2
EFM35-150
EFM35-150-2



EFM60-200
EFM60-200-2
EFM35-200
EFM35-200-2

mod. **60**	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*
EFM60-100	990	1040	600	1
EFM60-150	1495	1040	600	1
EFM60-200	2020	1040	600	1
EFM60-100-2	990	1040	600	2
EFM60-150-2	1495	1040	600	2
EFM60-200-2	2020	1040	600	2

mod. **35**	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*
EFM35-100	990	1040	350	1
EFM35-150	1495	1040	350	1
EFM35-200	2020	1040	350	1
EFM35-100-2	990	1040	350	2
EFM35-150-2	1495	1040	350	2
EFM35-200-2	2020	1040	350	2

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior y estantes en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Respaldo en acero plastificado
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto)
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm

EFM-2: de serie dos estantes


- Pueden fabricarse, bajo pedido, en diferentes medidas

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior and shelves, except the rear side*
- *Rear panel in plasticized steel*
- *AISI-30418/10 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*

EFM-2: two shelves as standard

- *Can be produced on request, in different measures*

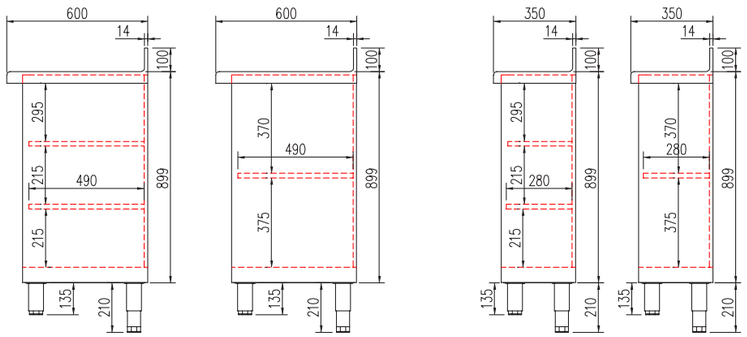

EFM60-2 EFM60 EFM35-2 EFM35



EFM60 -200 - 2

EFM35 -150





Forma línea con mesas frías gama FMR y FMRV, pag. 30- 35 • *Match with refrigerated counters FMR and FMRV pag. 30 - 35*



HMRG-150



HMRG-200



mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
HMRG-150	-2°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R290	502	187	**A+**	5 40°C 40%
HMRG-200	-2°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R290	502	192	A	5 40°C 40%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Cajoneras refrigeradas OPCIONALES, inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura,
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Ventiladores alta eficiencia
- Condiciones de trabajo 40°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *OPTIONAL Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, soft-closing system as standard*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *High efficiency fan motors*
- *Operating 40°C ambient*

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble** refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system*	
	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **triple** refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to triple drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system*	

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla suplemento	*grill supplement*
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*
cajonera triple inox, auto-cierre	*triple SS drawer, self-closing*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
encimera sin peto	*worktop without splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*

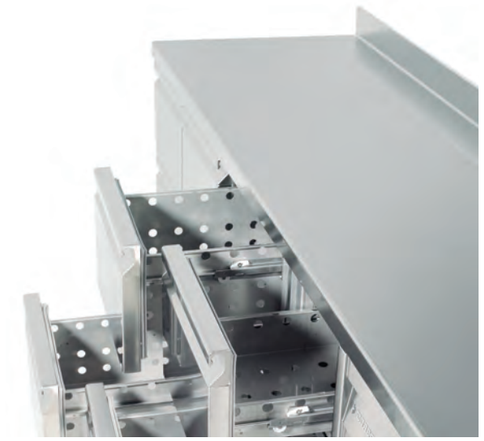

Primera mesa fría con clasificación **A+**
first A+ rated refrigerated counter



0.92 kW/24h



1.36 kW/24h




HMRG-150
0.92 kW/24h



HMRG-200
1.36 kW/24h









MRG-150
MRGF-150
MCG-150



MRG-200
MRGF-200
MCG-200



MRG-250
MRGF-250



MRG-300
MRGF-300

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MRG-150	-2°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	178	211	C	5 40°C 40%
									R290	502	235	B	5 40°C 40%
MRG-200	-2°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	245	249	C	5 40°C 40%
									R290	502	238	B	5 40°C 40%
MRG-250	-2°C +8°C	2245	850	700	4	4	543	230V-50Hz	R134a*	304	289	C	5 40°C 40%
									R290	845	340	C	5 40°C 40%
MRG-300	-2°C +8°C	2695	850	700	5	5	686	230V-50Hz	R134a*	356	304	C	5 40°C 40%
									R290	845	355	C	5 40°C 40%
MCG-150	-20°C -15°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R290	606	535	D	5 40°C 40%
									R449A*	353	556	E	4 30°C 55%
MCG-200	-20°C -15°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R290	606	556	D	4 30°C 55%
									R449A*	452	610	E	4 30°C 55%

*opcional - *optional*


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo: MRG/MRGF 40°C MCG 32°C ambiente

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating: MRG/MRGF 40°C MCG 32°C ambient*


OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla suplemento	*grill supplement*
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*
cajonera triple inox, auto-cierre	*triple SS drawer, self-closing*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
cerradura puerta cristal	*glass door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
encimera sin peto	*worktop without splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
respaldo inox	*SS rear side*




MRGF
Toma desagüe fregadero
Sink drain outlet





MRG-200

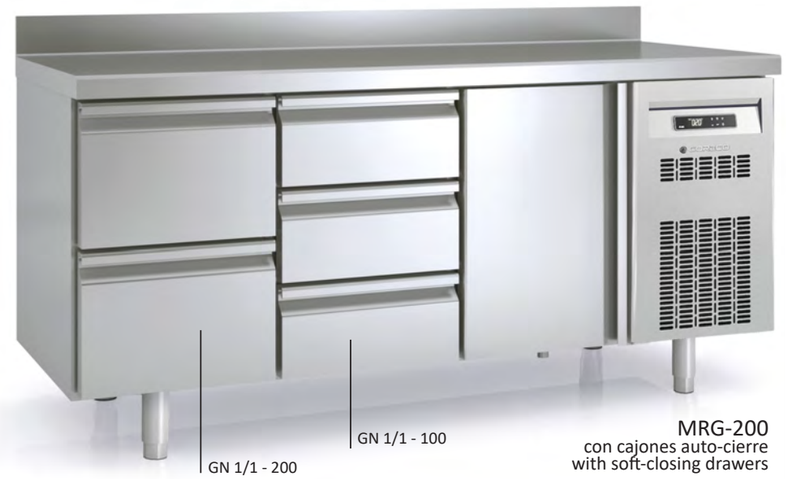



MRG-200
con cajones auto-cierre
with soft-closing drawers











sin peto opcional
optinal, no splash-back









Mesa fría GN 1/1, refrigeración puertas de cristal
GN 1/1 chiller counter with glass doors



MRGV-150
MCGV-150



MRGV-200
MCGV-200



MRGV-250
MCGV-250



MRGV-300

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MRGV-150	-2°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	304	351	4 30°C 55%
									R290	502	240	5 40°C 40%
MRGV-200	-2°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	304	367	4 30°C 55%
									R290	502	246	5 40°C 40%
MRGV-250	-2°C +8°C	2245	850	700	4	4	543	230V-50Hz	R134a*	485	441	4 30°C 55%
									R290	845	352	5 40°C 40%
MRGV-300	-2°C +8°C	2695	850	700	5	5	686	230V-50Hz	R134a*	485	444	4 30°C 55%
									R290	845	369	5 40°C 40%
MCGV-150	-20°C -15°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R290	606	540	4 30°C 55%
									R449A*	353	561	4 30°C 55%
MCGV-200	-20°C -15°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R290	606	544	4 30°C 55%
									R449A*	452	619	4 30°C 55%

*opcional - *optional*


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Puertas doble cristal + LEDs
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo: 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Double glazed doors + LEDs*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating: 32°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla suplemento	*grill supplement*
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*
cajonera triple inox, auto-cierre	*triple SS drawer, self-closing*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
cerradura puerta cristal	*glass door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
encimera sin peto	*worktop without splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
respaldo inox	*SS rear side*





MRGV-250
dotación parrillas y contenedores extra
with extra containers and shelves

sin peto opcional
optinal, no splash-back









Mesa fría GN 1/1, refrigeración y congelados PRE-INSTALACION

GN 1/1 chiller and freezer counter, for REMOTE condenser unit



MRGP-120
MCGP-120



MRGP-170
MCGP-170



MRGP-220
MCGP-220



MRGP-270



MRGPV-120
MCGPV-120



MRGPV-170
MCGPV-170



MRGPV-220
MCGPV-220



MRGPV-270

Evaporador diseñado para operar con gases HC o HFC - *Evaporator designed to operate with HC o HFC gases*

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	potencia frig. *frig. power*
MRGP / MRGPV-120	-2°C +8°C	1045	850	700	2	2	255	230V-50Hz	300
MRGP / MRGPV-170	-2°C +8°C	1495	850	700	3	3	399	230V-50Hz	356
MRGP / MRGPV-220	-2°C +8°C	1945	850	700	4	4	543	230V-50Hz	485
MRGP / MRGPV-270	-2°C +8°C	2395	850	700	5	5	686	230V-50Hz	485
MCGP / MCGPV-120	-20°C -15°C	1045	850	700	2	2	255	230V-50Hz	353
MCGP / MCGPV-170	-20°C- 15°C	1495	850	700	3	3	399	230V-50Hz	452
MCGP / MCGPV-220	-20°C -15°C	1945	850	700	4	4	543	230V-50Hz	610

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- **MRGP / MCGP:** Contrapuerta inox embutida
- **MRGPV / MCGPV:** doble cristal + LEDs

- **MRGP / MCGP:** *inner side of doors by stamped steel*
- **MRGPV / MCGPV:** *double glazed doors + LEDs*

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (opcional). Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo: MRGP / MCGP 40°C ambiente
  MRGPV / MCGPV 32°C ambiente

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Condenser unit NOT INCLUDED*
- *Refrigerant expansion control, NOT INCLUDED*
- *Performance of the evaporator with Dt = 12 ° C*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (optional). Efficient management of energy consumption*
- *Operating: MRG / MCG 40°C ambient*
  MRGV / MCGV 32°C ambient

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla suplemento	*grill supplement*
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*
cajonera triple inox, auto-cierre	*triple SS drawer, self-closing*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
cerradura puerta cristal	*glass door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
encimera sin peto	*worktop without splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
respaldo inox	*SS rear side*
evaporación automática	*automatic evaporation*







MRGP-220



MRGPV-220











MFCG-150



MFCG-200



MFCG-250



MFCG-300

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MFCG-150	-2°C +8°C	1345	850	780	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	304	293	5 40°C 40%
									R290	845	34.	5 40°C 40%
MFCG-200	-2°C +8°C	1795	850	780	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	304	293	5 40°C 40%
									R290	845	355	5 40°C 40%
MFCG-250	-2°C +8°C	2245	850	780	4	4	543	230V-50Hz	R134a*	485	429	5 40°C 40%
									R290	1004	510	5 40°C 40%
MFCG-300	-2°C +8°C	2695	850	780	5	5	686	230V-50Hz	R134a*	485	431	5 40°C 40%
									R290	1004	525	5 40°C 40%

*opcional - *optional*




MFCG-250
puerta de cristal a 1 cara (opcional) vista trasera
glass doors (option), rear view

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de acero inox AISI-304 con frentes curvos
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura ambiente de trabajo a 40°C (puertas cristal +32°C)

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded fronts*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating ambient temperature 40°C (glass doors +32°C)*

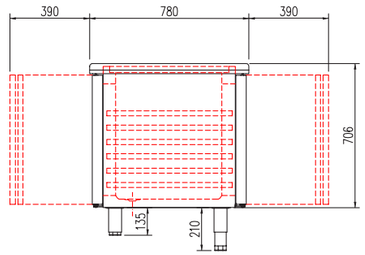

Pre-instalación opcional
Optional remote compressor






MFCG-250

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla suplemento	*grill supplement*
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*
incremento puerta de cristal	*glass door increment*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
cerradura puerta cristal	*glass door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
encimera con fregadero	*countertop with sink*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
respaldo inox	*SS rear side*
pre-instalación	*pre-installation*



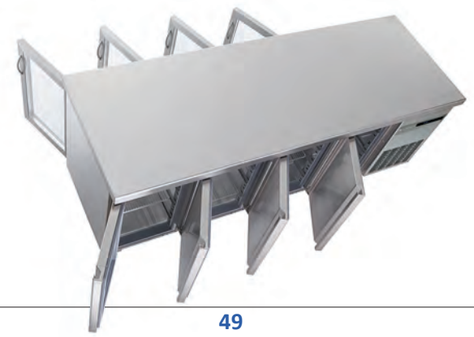

Fregadero 340 x 360 x 160
340 x 360 x 160 Sink





MF-100



MFC-100



MF-140



MFC-140

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MF-100	-2°C +8°C	925	870	700	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	304	314	D	5 40°C 40%
									R290	502	277	D	5 40°C 40%
MFC-100	-2°C +8°C	925	950	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	304	314	D	5 40°C 40%
									R290	502	277	D	5 40°C 40%
MF-140	-2°C +8°C	1375	870	700	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	485	503	E	5 40°C 40%
									R290	845	490	D	5 40°C 40%
MFC-140	-2°C +8°C	1375	950	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	485	503	E	5 40°C 40%
									R290	845	490	D	5 40°C 40%


*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- **MFC:** contrapuerta inox embutida
- **MFCV:** puerta doble cristal
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura ambiente de trabajo a 40°C (puertas cristal +32°C)

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *MFC: inner side of doors by stamped steel*
- *-MFCV: double glazzed door*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating ambient temperature 40°C (glass doors +32°C)*

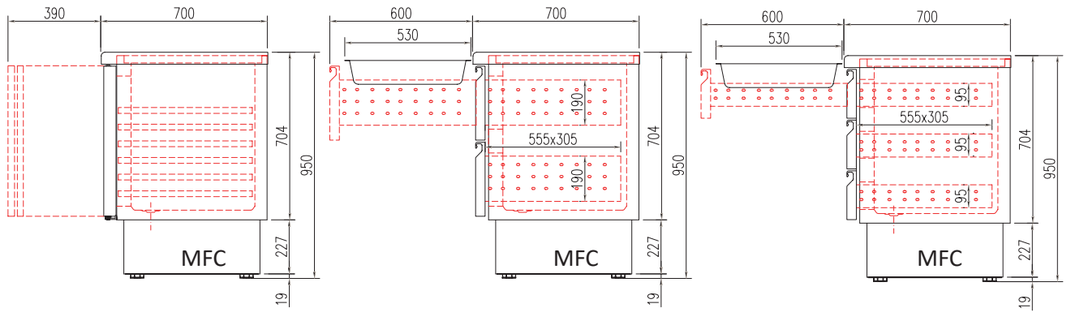

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla suplemento	*grill supplement*
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
encimera sin peto	*worktop without splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
MF cajonera doble, autocierre	*MF double chest of drawers, self-closing*
MFC cajonera doble, autocierre	*MFC double drawer unit, self closing*
MFC cajonera triple, autocierre	*MFC triple drawer unit, self-closing*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*

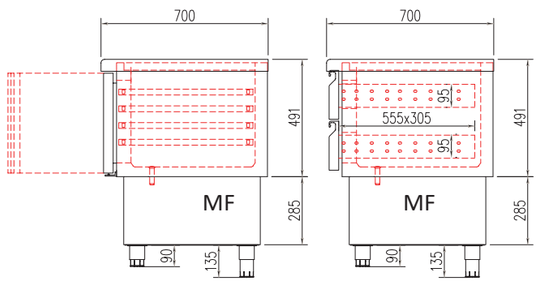



MFC-100
con ruedas
with castors





MF-100
con cajones opcionales
with adittional drawers

Comparativa capacidades gama **MFC MRG** *capacity comparision*


mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	capacidad capacity (L)
MFC-100	925	950	700	265
MRG-150	1345	850	700	265
MFC-140	1375	950	700	450
MRG-200	1795	850	700	450



MRG-200



MFC-140



Mesa fría GN 1/1, refrigeración BAJO COCINA
GN 1/1 chiller counter UNDER BROILER



MFB-120



MFB-160



MFB-120-CC



MFB-160-CC

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MFB-120	-2°C +8°C	1200	600	700	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	304	314	D	5 40°C 40%
									R600a	418	249	D	5 40°C 40%
MFB-120-CC	-2°C +8°C	1200	600	700	0	0	169	230V-50Hz	R134a*	304	314	D	5 40°C 40%
									R600a	418	249	D	5 40°C 40%
MFB-160	-2°C +8°C	1600	600	700	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	560	506	E	5 40°C 40%
									R600a	497	428	E	5 40°C 40%
MFB-160-CC	-2°C +8°C	1600	600	700	0	0	264	230V-50Hz	R134a*	560	506	E	5 40°C 40%
									R600a	497	428	E	5 40°C 40%

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- **MFB-CC**: Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Posibilidad de fabricar encimera especial a medida
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador CENTRAL, sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *MFB-CC: Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, self-closing system as standard*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)*
- *Worktop can be customized on demand*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *CENTRAL Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, cero GWP and zero ODP effect*

Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption

- *Operating 32°C ambient*










OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R600a por R134a	*change R600a for R134a*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
encimera con peto	*worktop with splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*





KBR-47



KBR-65



KBR-83

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
KBR-47	-2°C +8°C	1210	600	700	0	0	169	230V-50Hz	R134a*	304	314	D	5 40°C 40%
									R290	502	250	D	5 40°C 40%
KBR-65	-2°C +8°C	1660	600	700	0	0	264	230V-50Hz	R134a*	304	314	E	5 40°C 40%
									R290	502	259	D	5 40°C 40%
KBR-83	-2°C +8°C	2110	600	700	0	0	359	230V-50Hz	R134a*	304	314	E	5 40°C 40%
									R290	502	264	D	5 40°C 40%

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Posibilidad de fabricar encimera especial a medida
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo a 40°C 40% ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, self-closing system as standard*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)*
- *Worktop can be customized on demand*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, cero GWP and zero ODP effect*


Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption

- *Operating 40°C 40% ambient*





OPCIONES	*OPTIONS*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R600a por R134a	*change R600a for R134a*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
encimera con peto	*worktop with splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*





MFB-135



MFB-180



MFB-225



MFB-270



MFB-135 -C



MFB-180-C



MFB-225-C



MFB-270-C



MFB-135 -CC



MFB-180-CC



MFB-225-CC

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MFB-135	-2°C +8°C	1345	600	700	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	178	207	C	5 40°C 40%
									R290	502	218	B	5 40°C 40%
MFB-180	-2°C +8°C	1795	600	700	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	245	253	D	5 40°C 40%
									R290	502	218	B	5 40°C 40%
MFB-225	-2°C +8°C	2245	600	700	4	4	359	230V-50Hz	R134a*	304	293	D	5 40°C 40%
									R290	845	340	C	5 40°C 40%
MFB-270	-2°C +8°C	2695	600	700	5	5	454	230V-50Hz	R134a*	304	293	D	5 40°C 40%
									R290	845	355	C	5 40°C 40%
MFB-135-C	-2°C +8°C	1345	600	700	1	1	169	230V-50Hz	R134a*	178	211	C	5 40°C 40%
									R290	502	218	B	5 40°C 40%
MFB-180-C	-2°C +8°C	1795	600	700	1	1	264	230V-50Hz	R134a*	245	253	D	5 40°C 40%
									R290	502	218	C	5 40°C 40%
MFB-225-C	-2°C +8°C	2245	600	700	1	1	359	230V-50Hz	R134a*	304	293	D	5 40°C 40%
									R290	845	340	D	5 40°C 40%
MFB-135-CC	-2°C +8°C	1345	600	700	0	0	169	230V-50Hz	R134a*	304	314	E	5 40°C 40%
									R290	502	277	D	5 40°C 40%
MFB-180-CC	-2°C +8°C	1795	600	700	0	0	264	230V-50Hz	R134a*	485	503	E	5 40°C 40%
									R290	845	490	D	5 40°C 40%
MFB-225-CC	-2°C +8°C	2245	600	700	0	0	359	230V-50Hz	R134a*	485	503	E	5 40°C 40%
									R290	845	490	E	5 40°C 40%

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- **MFB** dotación de puertas
- **MFB-C** dotación de cajoneras dobles + una puerta
- **MFB-CC** dotación de cajoneras dobles + evaporadores centrales

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema autocierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo a 40°C ambiente

- **MFB** *doors as standard*
- **MFB-C** *double drarwers sets + one dor as standard*
- **MFB-CC** *double drarwers sets + evaporators between drawers*

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, soft-closing sysem as standard*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating 40°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R600a por R134a	*change R600a for R134a*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
encimera con peto	*worktop with splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*

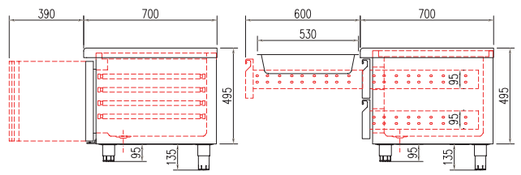

MFB MFB-C

MFBP-105



MFBP-150



MFBP-195

MFBP-105-C



MFBP-150-C



MFBP-195-C

MFBP-105-CC



MFBP-150-CC

Evaporador diseñado para operar con gases HC o HFC - *Evaporator designed to operate with HC o HFC gases*

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	potencia frig. *frig. power*
MFBP-105	-2°C +8°C	1045	600	700	2	2	169	230V-50Hz	178
MFBP-150	-2°C +8°C	1495	600	700	3	3	264	230V-50Hz	245
MFBP-195	-2°C +8°C	1945	600	700	4	4	359	230V-50Hz	304
MFBP-105-C	-2°C +8°C	1045	600	700	1	1	169	230V-50Hz	178
MFBP-150-C	-2°C +8°C	1495	600	700	1	1	264	230V-50Hz	245
MFBP-195-C	-2°C +8°C	1945	600	700	1	1	359	230V-50Hz	304
MFBP-105-CC	-2°C +8°C	1045	600	700	0	0	169	230V-50Hz	304
MFBP-150-CC	-2°C +8°C	1495	600	700	0	0	264	230V-50Hz	485

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **MFBP** dotación de puertas
- **MFBP-C** dotación de cajoneras dobles + una puerta
- **MFBP-CC** dotación de cajoneras dobles + evaporadores centrales

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo a 40°C ambiente

- **MFBP** *doors as standard*
- **MFBP-C** *double drarwers sets + one dor as standard*
- **MFBP-CC** *double drarwers sets + evaporators between drawers*

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Condenser unit NOT INCLUDED*
- *Refrigerant expansion control, NOT INCLUDED*
- *Performance of the evaporator with Dt = 12 ° C*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation . Efficient management of energy consumption*
- *Operating 40°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
encimera con peto	*worktop with splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*







MRP-150
MCP-150



MRP-200
MCP-200



MRP-250




MRPV-150
MCPV-150



MRPV-200
MCPV-200



MRPV-250
MCPV-250



Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble** refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre (MRP)

Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system (MRP)

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* 40x60	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MRP-150	-2°C +8°C	1495	850	800	0	10	362	230V-50Hz	R134a*	178	211	C	5 40°C 40%
									R290	502	235	A	5 40°C 40%
MRP-200	-2°C +8°C	2020	850	800	0	15	562	230V-50Hz	R134a*	245	249	D	5 40°C 40%
									R290	502	238	A	5 40°C 40%
MRP-250	-2°C +8°C	2545	850	800	0	20	761	230V-50Hz	R134a*	304	289	C	5 40°C 40%
									R290	845	370	B	5 40°C 40%
MRPV-150	-2°C +8°C	1495	850	800	0	10	362	230V-50Hz	R134a*	304	295	-	4 30°C 55%
									R290	502	244	-	4 30°C 55%
MRPV-200	-2°C +8°C	2020	850	800	0	15	562	230V-50Hz	R134a*	304	302	-	4 30°C 55%
									R290	502	251	-	4 30°C 55%
MRPV-250	-2°C +8°C	2545	850	800	0	20	761	230V-50Hz	R134a*	485	446	-	4 30°C 55%
									R290	845	358	-	4 30°C 55%
MCP-150	-20°C -15°C	1495	850	800	0	10	362	230V-50Hz	R290	606	535	E	5 40°C 40%
									R449A*	353	552	E	4 30°C 55%
MCP-200	-20°C -15°C	2020	850	800	0	15	562	230V-50Hz	R290	606	556	E	4 30°C 55%
									R449A*	452	610	E	4 30°C 55%
MCPV-150	-20°C -15°C	1495	850	800	0	10	362	230V-50Hz	R290	606	544	-	4 30°C 55%
									R449A*	353	518	-	4 30°C 55%
MCPV-200	-20°C -15°C	2020	850	800	0	15	562	230V-50Hz	R290	606	569	-	4 30°C 55%
									R449A*	452	681	-	4 30°C 55%

*opcional - *optional*


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto)
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura ambiente de trabajo: MRP / MCP 40°C
  MRPV / MCPV 32°C

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with upstand)*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating ambient temperature: MRP / MCP 40°C*
  MRPV / MCPV 32°C

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla suplemento	*grill supplement*
parrilla 60x40	*grill 60x40*
set adicional guías 60x40	*additional set guides 60x40*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
cerradura puerta cristal	*glass door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
encimera con peto	*worktop with splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
respaldo inox	*SS rear side*
encimera de granito	*granite countertop*
exterior color blanco	*white exterior*





MRPV-250
dotación parillas extra
with extra shelves



MRP-250

Encimera granito opcional
Optional granite worktop







MRP-200 exterior blanco opcional
MRP-200 option white exterior

Mesa fría 60x40, refrigeración y congelados PRE-INSTALACION

60x40 chiller and freezer counter for remote condenser unit



MRPP-120
MCPP-120



MRPP-170
MCPP-170



MRPP-220
MCPP-220



MRPPV-120
MCPPV-120



MRPPV-170
MCPPV-170



MRPPV-220
MCPPV-220

Evaporador diseñado para operar con gases HC o HFC - *Evaporator designed to operate with HC o HFC gases*

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* 40x60	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	potencia frig. *frig. power*
MRPP / MRPPV-120	-2°C +8°C	1195	850	800	0	10	255	230V-50Hz	304
MRPP / MRPPV-170	-2°C +8°C	1720	850	800	0	15	399	230V-50Hz	356
MRPP / MRPPV-220	-2°C +8°C	2245	850	800	0	20	543	230V-50Hz	485
MCPP / MCPPV-120	-20°C -15°C	1195	850	800	0	10	255	230V-50Hz	353
MCPP / MCPPV-170	-20°C- 15°C	1720	850	800	0	15	399	230V-50Hz	452
MCPP / MCPPV-220	-20°C -15°C	2245	850	800	0	20	543	230V-50Hz	610

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **MRPP / MCPP** Contrapuerta inox embutida
- **MRPPV / MCPPV** doble cristal + LEDs


- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (Opcional con peto sanitario 100 mm)
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores 60x40
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (MRPP MCPP). Eficiente gestión del consumo de energía
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Condiciones de trabajo: MRPP / MCPP 40°C ambiente
  MRPPV / MCPPV 32°C ambiente


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **MRPP / MCPP** *inner side of doors by stamped steel*
- **MRPPV / MCPPV** *double glazed doors + LEDs*

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)*
- *Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (MRPP MCPP). Efficient management of energy consumption*
- *Condenser unit NOT INCLUDED*
- *Refrigerant expansion control, NOT INCLUDED*
- *Performance of the evaporator with Dt = 12 ° C*
- *Operating: MRPP / MCPP 40°C ambient*
  MRPPV / MCPPV 32°C ambient

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla suplemento	*grill supplement*
parrilla 60x40	*grill 60x40*
set adicional guías 60x40	*additional set guides 60x40*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
cerradura puerta cristal	*glass door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
encimera con peto	*worktop with splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
respaldo inox	*SS rear side*
encimera de granito	*granite countertop*
exterior color blanco	*white exterior*
evaporación automática	*automatic evaporation*








MRPP-220



MRPPV-220
con parrillas extra
with extra shelves









CORECO

2

FAST & cool FOOD





SALADETTE

Pag. **62-63** Mesa fría SALADETTE GN1/1
GN 1/1 SALADETTE counter

Pag. **64-65** Mesa fría SALADETTE GN1/1 encimera abierta
Open worktop GN 1/1 SALADETTE counter



KEBAB

Pag. **66-67** Mesa fría GN 1/1 COMPACTA KEBAB
GN 1/1 KEBAB STATION

Pag. **68-69** Mesa fría KEBAB GN1/1
GN 1/1 KEBAB counter



SALAD CHEFF

Pag. **70-71** Mesa preparación con tapa cristal elevable
Preparation counter with liftable glass lid

Pag. **72-73** Mesa fría SALAD-CHEFF GN1/1 encimera abierta
Open worktop GN 1/1 SALAD-CHEFF counter

Pag. **74-75** Mesa fría SALAD-CHEFF GAMA 60- 70
60 - 70 RANGE SALAD-CHEFF counter

Pag. **76-77** Mesa fría BIG SALAD-PIZZA CHEFF gama 80
80 RANGE BIG SALAD-PIZZA CHEFF counter

Pag. **78-79** Mesa fría SALAD-CHEFF 1/6
1/6 SALAD-CHEFF counter





PIZZA

Pag. **80-81** Mesa fría COMPACTA PIZZA
GN 1/1 PIZZA STATION

Pag. **82-85** Mesa fría PIZZA cajón neutro
PIZZA counter with neutral drawer

Pag. **86-87** Mesa fría PIZZA
PIZZA counter

Pag. **88-89** Expositor ingredientes FAST-FOOD GN
GN FAST-FOOD topping unit


MFP-100


MFP-140


MFEI70-100


MFEI70-140

Cubetas GN NO incluidas en el precio, ver página 387
GN containers NOT included in price, see page 387

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MFEI70-100	0°C +8°C	925	890	700	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	304	322
									R290	502	764
MFEI70-140	0°C +8°C	1375	890	700	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	485	511
									R290	845	490
MFP-100	0°C +8°C	925	890	700	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	304	322
									R290	502	764
MFP-140	0°C +8°C	1375	890	700	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	485	511
									R290	845	490

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **MFP** encimera granito, cúpula acristalada sobre alojamientos GN 1/6-100
- **MFEI70-100** encimera inox, cubierta inox abatible sobre expositor ingredientes GN 1/4-150

- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *MFP granite working area and glass cover, GN 1/6-100 capacity*
- *MFEI70-100 stainless steel worktop, integrated topping unit with inged lid, GN 1/4-150 capacity*


- *AISI-304 stainless steel exterior*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, container fits and covers, can be customized.



MFEI



MFP

evaporador central
double fan evaporator





MFEI70-100



MFP-140
con cajones (opcional)
with drawers (option)


MFP - 100

MFEI70-100
5xGN1/4

MFEI70-140
8xGN1/4

MFP-100
5xGN1/6

MFP-140
7xGN1/6


MFS-100


MFS-140


MFS-100-C


MFS-140-C

Cubetas GN y NO incluidas en el precio, ver página 387
GN containers NOT included in price, see page 387

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	perfiles GN *GN supports*	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MFS-100	0°C +8°C	925	890	700	4	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	304	322
										R290	502	764
MFS-140	0°C +8°C	1375	890	700	7	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFS-100-C	0°C +8°C	925	890	700	4	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	304	322
										R290	502	764
MFS-140-C	0°C +8°C	1375	890	700	7	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **MFS-C** cúpula acristalada sobre alojamiento cubetas
- **MFS** cubierta inox abatible sobre alojamiento cubetas


- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox con tabla de polietileno color blanco, deslizante para incrementar superficie de trabajo (otro color, consultar)
- Capacidad cubetas GN en la encimera (ver detalle)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- *MFS-C glass cover*
- *MFS hinged lid*

- *AISI-304 stainless steel exterior*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with white polyethylene table, sliding to increase work surface (for other color, consult)*
- *GN containers capacity in the worktop (see detail)*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*



MFS-C



MFS

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, container fits and covers, can be customized.

evaporador central
double fan evaporator





MFS-100-C
con cajones (opcional)
with drawers (option)




MFS-100

MFS-100
con polietileno color rojo
with red polyethylene




MFS-100 / MFS-100-C



max profundidad: 100 mm - 200 mm
100 mm - 200 mm max depht

MFS-140 / MFS-140-C

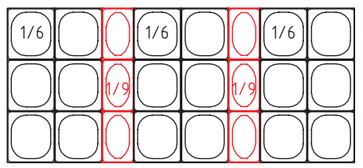

max profundidad: 100 mm - 200 mm
100 mm - 200 mm max depht


MFS-140


MFK-65


MFK-100


MFK-140


MFK-180


MFK-220

Cubetas GN NO incluidas en el precio, ver página 387
GN containers NOT included in price, see page 387

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	perfiles GN *GN supports*	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MFK-65	0°C +8°C	645	890	640	2	1	1	117	230V-50Hz	R134a*	178	208
										R290	225	165
MFK-100	0°C +8°C	925	890	700	4	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	304	322
										R290	502	764
MFK-140	0°C +8°C	1375	890	700	7	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFK-180	0°C +8°C	1825	890	700	9	4	4	345	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFK-220	0°C +8°C	2275	890	700	12	5	5	430	230V-50Hz	R134a*	485	567
										R290	845	490

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Modelos 100 y 140: encimera inox con tabla de polietileno color blanco, deslizante para incrementar superficie de trabajo (otro color, consultar)
- Capacidad cubetas GN en la encimera (ver detalle)
- Cúpula acristalada sobre alojamiento cubetas
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- *AISI-304 stainless steel exterior*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *100 and 140: AISI-304 stainless steel worktop, with white polyethylene chopping board, sliding to increase work surface (for other color, consult)*
- *GN capacity in the worktop (see detail)*
- *Glass cover*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature , 32°C ambient*

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, container fits and covers, can be customized.

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*




MFK-65





MFK-100 / 140
MFK-180 / 220


MFK-65


MFK-140

MFK-65


MFK-100

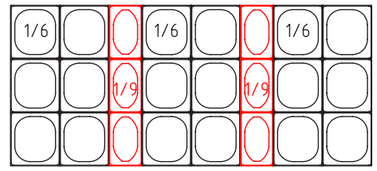
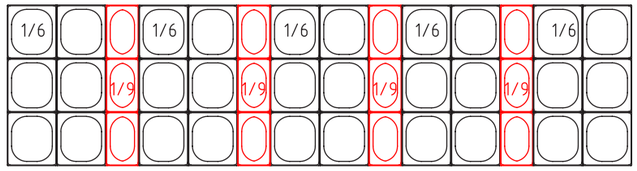
MFK-140


max profundidad: 100 mm - 200 mm
100 mm - 200 mm max depht

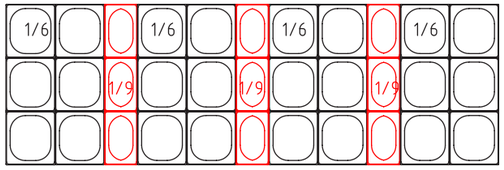MFK-180


evaporador central
double fan evaporator



MFK-220




MFK70-135



MFK70-180

Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 387
GN containers and dividers NOT included in price, see page 387

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MFK70-135	0°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	304	322
									R290	502	764
MFK70-180	0°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	485	511
									R290	845	490

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera inox con capacidad cubetas GN 1/3-100 (ver detalle)
- Cúpula acristalada sobre alojamiento cubetas, con estante intermedio
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre guías de acero inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *AISI-304 stainless steel worktop, capacity for GN-1/3-100 containers (see detail)*
- *Glass cover with shelf*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel slides*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature, 32°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*
perfil adicional GN-divisorio encimera	*additional GN-divider profile for worktop*
motor lado izquierdo	*left side motor*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, container fits and covers, can be customized.





MFK70-180


evaporador central
double fan evaporator






MFK70-180
Vista trasera
Back side view

MFK70-135



MFK70-180

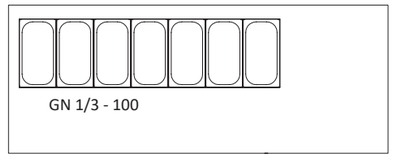





PC80-150-15-LGL



PC80-200-27-LGL

Cubetas GN NO incluidas en el precio, ver página 387
GN containers NOT included in price, see page 387

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	perfiles GN *GN supports*	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	capacidad GN *GN capacity 1/6*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
PC80-150-15	0°C +8°C	1495	870	800	4	2	2	15	362	230V-50Hz	R134a*	304	340
											R290	502	772
PC80-200-27	0°C +8°C	2020	870	800	8	3	3	27	562	230V-50Hz	R134a*	485	524
											R290	845	503

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, incluido el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera inox con capacidad cubetas GN (ver detalle)
  - Tabla de corte en polietileno
  - Perfiles divisorios fijos (desmontable para limpieza) para apoyo de las cubetas
  - Robusta estructura elevable, con doble cristal para mantener la temperatura del área de cubetas
  - Máxima visibilidad del producto, LED 6500 K
  - Opción LED 3000 K (luz cálida) o Rosa al mismo precio
  - Sellado del perímetro de la cubierta por burletes
- Sistema de pistones y amortiguadores para compensar el peso
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre guías de acero inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side included*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *AISI-304 worktop, capacity for GN containers (see detail)*
  - *Poliethylene cutting table*
  - *Fixed pan dividers (detachable for cleaning)*
  - *Heavy-duty double liftable glass lid to keep temperature in the GN pans*
  - *Maximum product visibility by 6500 K LED*
  - *Optional 300 K LED (soft light) or Pink, same price*
  - *Perimetral gasket arround the lid structure*
- *Piston system to help the opening /closing of the structure*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel slides*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla 60x40	*grill 60x40*
set adicional guías 60x40	*additional set guides 60x40*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*



PC80-150-15-LGL


LEDs 6500 K

evaporador central
double fan evaporator






PC80-200-27-LGL

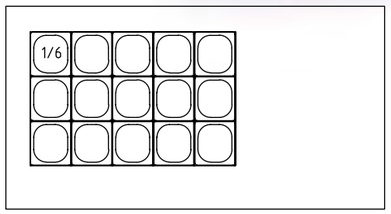

PC80-150-15-LGL

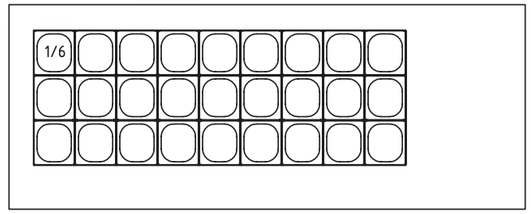

PC80-200-27-LGL




MFE-150



MFE-200



cajones opcionales
drawers on demand,



evaporador central
double fan evaporator



Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 387
GN containers and dividers NOT included in price, see page 387

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	perfiles GN *GN supports*	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MFE-150	0°C +8°C	1345	850	700	4	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	304	322
										R290	502	264
MFE-200	0°C +8°C	1795	850	700	6	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490


*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera inox con capacidad cubetas GN (ver detalle) y cubierta inox abatible y plegable
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre guías de acero inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *AISI-304 stainless steel worktop, capacity for GN containers (see detail) with hinged stainless steel lid*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel slides*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

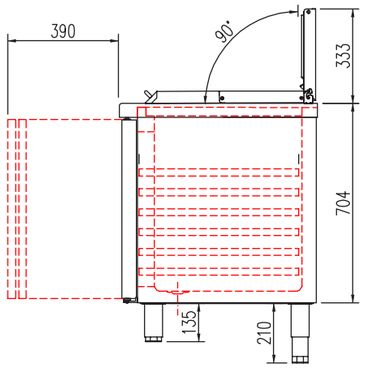

OPCIONES	*OPTIONS*
perfil adicional GN-divisorio encimera	*additional GN-divider profile for worktop*
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*
cajonera triple inox, auto-cierre	*triple SS drawer, self-closing*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, container fits and covers, can be customized.




MFE-150




MFE-200

MFE-150

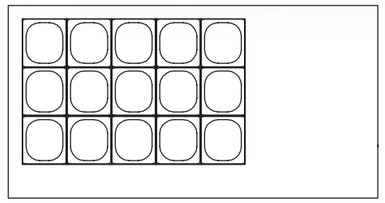

MFE-200

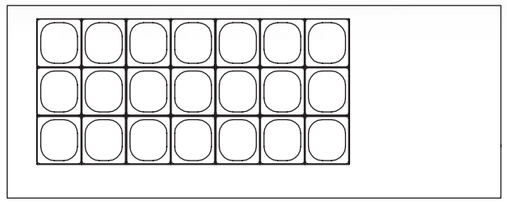



MFEI60-150
MFEI70-135



MFEI60-200
MFEI70-180



MFEI70-225



MFEI70-270

Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 387
GN containers and dividers NOT included in price, see page 387

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	capacidad GN *GN capacity 1/4*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MFEI60-150	0°C +8°C	1495	850	600	2	0	8	245	230V-50Hz	R134a*	304	322
										R290	502	764
MFEI60-200	0°C +8°C	2020	850	600	3	0	12	380	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFEI70-135	0°C +8°C	1345	850	700	2	2	8	255	230V-50Hz	R134a*	304	322
										R290	502	764
MFEI70-180	0°C +8°C	1795	850	700	3	3	10	399	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFEI70-225	0°C +8°C	2245	850	700	4	4	13	543	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFEI70-270	0°C +8°C	2695	850	700	5	5	16	686	230V-50Hz	R134a*	485	567
										R290	845	490

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **MFEI60** estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- **MFEI70** estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, sobre guías de acero inox regulables en altura

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera inox con expositor de ingredientes integrado y cubierta inox abatible
- Expositor ingredientes GN 1/4-150
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *MFEI60 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *MFEI70 GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*


- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Stainless steel worktop, integrated topping unit with inged lid,*
- *GN 1/4-150 topping unit*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature, 32°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
encimera de granito	*granite countertop*
respaldo inox	*SS rear side*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, container fits and covers, can be customized.



Fondo 600



Fondo 700

evaporador central
double fan evaporator





cajones opcionales
drawers on demand





MFEI60-150



GN 1/4

encimera granito
opcional
optional granite worktop

MFEI70-180
encimera de granito (opcional)
granite worktop (option)

MFEI60-150
8xGN 1/4-150



MFEI60-200
12xGN 1/4-150



MFEI70-135
8xGN 1/4-150



MFEI70-180
10xGN 1/4-150



MFEI70-225
13xGN 1/4-150



MFEI70-270
16xGN 1/4-150





MFEI80-150



MFEI80-200



MFEI80-250

Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 387
GN containers and dividers NOT included in price, see page 387

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	capacidad GN *GN capacity 1/4*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MFEI80-150	0°C +8°C	1495	850	800	2	2	8	362	230V-50Hz	R134a*	302	322
										R290	502	764
MFEI80-200	0°C +8°C	2020	850	800	3	3	10	562	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFEI80-250	0°C +8°C	2545	850	800	4	4	13	761	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490

*opcional - *optional*


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera inox con expositor de ingredientes integrado y cubierta inox abatible
- Expositor ingredientes GN 1/3-150
- Estantes interiores 60x40 de alambre en acero plastificado, sobre guías de acero inox regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- OPCIONAL: parrilla de trabajo 495x425 con bandeja recogedora


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Stainless steel worktop, integrated topping unit with inged lid, GN 1/3-100 capacity*
- *GN 1/3-150 topping unit*
- *Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature, 32°C ambient*
- *OPTIONAL: 525x400 working grill with drip pan*

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla + bandeja trabajo 495x425	*rack + work tray 495x425*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
encimera de granito	*granite countertop*
respaldo inox	*SS rear side*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*




Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, container fits and covers, can be customized.






MFEI80-200
bandeja y parrilla de trabajo, opcionales
with working grills and trays, optionals


MFEI80-150
8xGN1/3-150



MFEI80-200
10xGN1/3-150



MFEI80-250
13xGN1/3-150



evaporador central
double fan evaporator









MFEI70-180-1/6



MFEI70-225-1/6



MFEI70-270-1/6

Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 387
GN containers and dividers NOT included in price, see page 387

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	capacidad GN *GN capacity 1/6*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MFEI70-180	0°C +8°C	1795	850	700	3	3	10	399	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	1004	614
MFEI70-225	0°C +8°C	2245	850	700	4	4	13	543	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFEI70-270	0°C +8°C	2695	850	700	5	5	16	686	230V-50Hz	R134a*	485	567
										R290	845	490

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera inox con expositor de ingredientes integrado y cubierta inox abatible
- Expositor ingredientes GN 1/6-150
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, sobre guías de acero inox regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *AISI-304 stainless steel worktop, raised topping well with hinged lid*
- *GN 1/4-150 topping unit*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature, 32°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
encimera de granito	*granite countertop*
respaldo inox	*SS rear side*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*
cajonera triple inox, auto-cierre	*triple SS drawer, self-closing*

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, container fits and covers, can be customized.



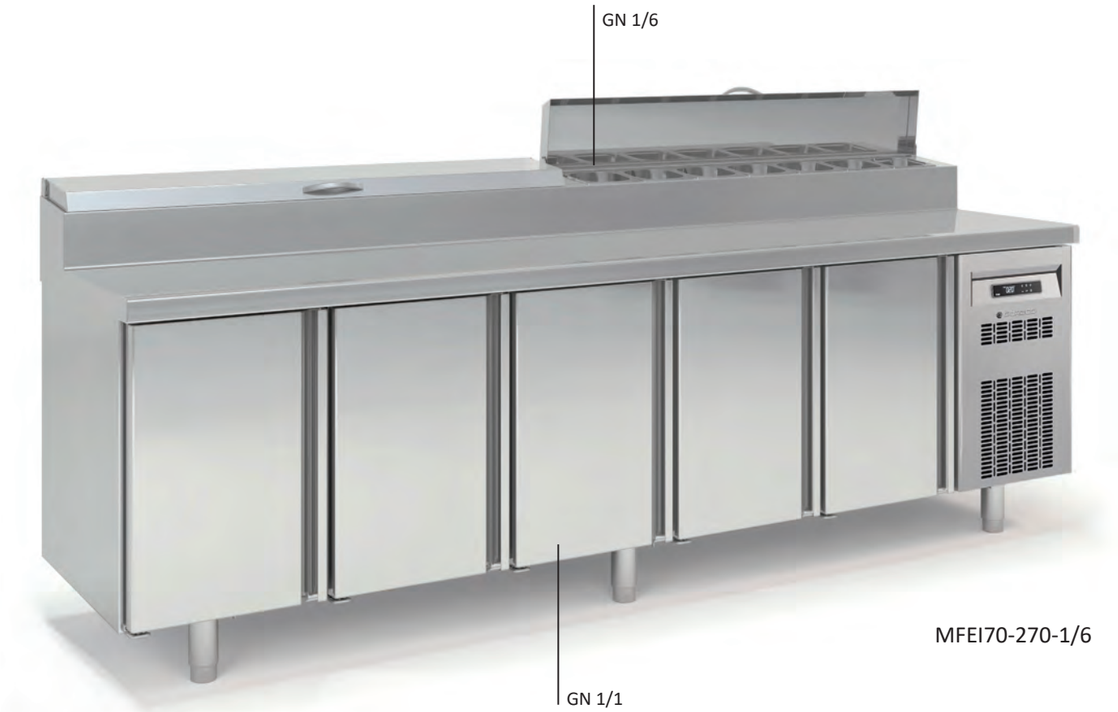

MFEI70-270-1/6


MFEI70-180-1/6
10xGN1/6-150

MFEI70-225-1/6
13xGN1/6-150

MFEI70-270-1/6
16xGN1/6-150

cajones opcionales
drawers on demand

evaporador central
double fan evaporator





MFPP-140



MFCP-140

El precio incluye vitrina de ingredientes - *Topping unit included in price*
Cubetas GN NO incluidas en el precio - *GN containers NOT included in price*
ver página 387- *see page 387*

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	capacidad GN *GN capacity 1/4*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MFPP-140	0°C +8°C	1370	890	700	3	3	5	264	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFCP-140	0°C +8°C	1370	970	700	3	3	5	399	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de granito, con peto trasero y laterales de 180 mm
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Expositor de ingredientes independiente, capacidad GN 1/4, incluido
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Granite working surface with 180 mm upstands*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *GN 1/4 topping unit, included*
- *Operating temperature 32°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
sin expositor de ingredientes	*without ingredient display*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*





MFCP-140

LEDs 6500 K

evaporador central
double fan evaporator




cajones opcionales
drawers on demand






MFPP-140

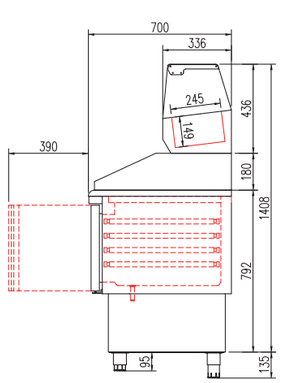

MFPP

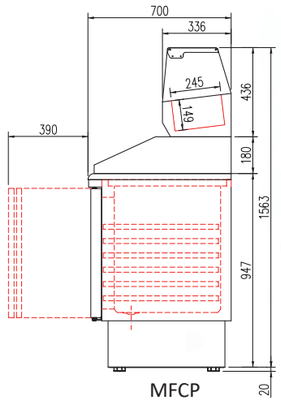

MFCP



MR80-160




MR80-210



MR80-265





El precio incluye vitrina de ingredientes - *Topping unit included in price*
Cubetas GN NO incluidas en el precio - *GN containers NOT included in price*
ver página 387- *see page 387*

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	cajas neutras *neutral containers*	cajas refrigeradas *refrigerated containers*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MR80-160	0°C +8°C	1565	850	800	0	8	3	3	362	230V-50Hz	R134a*	178	211
											R290	502	235
MR80-210	0°C +8°C	2090	850	800	0	13	3	3	562	230V-50Hz	R134a*	245	249
											R290	502	238
MR80-265	0°C +8°C	2615	850	800	0	18	3	3	761	230V-50Hz	R134a*	304	289
											R290	845	490

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de granito, con peto trasero y laterales de 180 mm
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores 60x40x7 (4 en dotación)
- Cajón neutro con 3 contenedores 60x40x7 en dotación
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Expositor de ingredientes independiente, capacidad GN 1/4, incluido
- Temperatura de trabajo e 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Granite working surface with 180 mm upstands*
- *interior with stainless steel slides, height adjustable, capacity for 60x40 shelves, trays or containers (4 as standard)*
- *Neutral drawer with three 60x40x7 containers as standard*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *GN 1/4 topping unit, included*
- *Operating temperature 32°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla 60x40	*grill 60x40*
cajón plástico 60x40x7	*60x40x7 plastic drawer*
cajón plástico 60x40x12	*60x40x12 plastic drawer*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
encimera de granito	*granite countertop*
respaldo inox	*SS rear side*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*







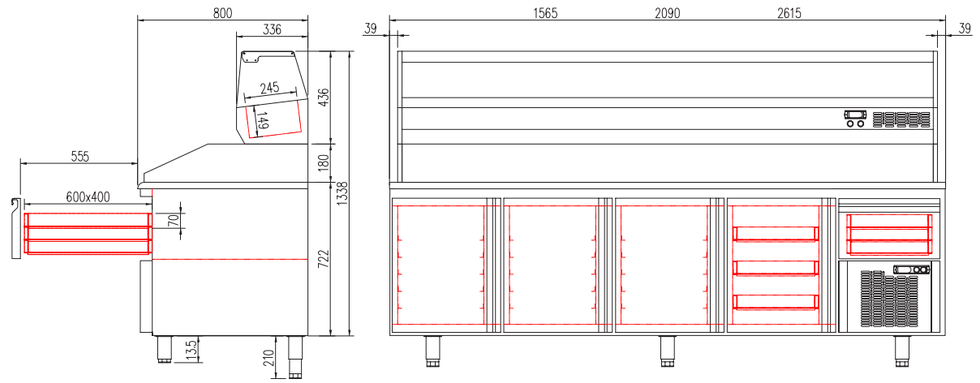


MFP70-180


MFP70-225


MFP80-200


MFP80-250

El precio incluye vitrina de ingredientes - *Topping unit included in price*
Cubetas GN NO incluidas en el precio - *GN containers NOT included in price*
ver página 387- *see page 387*

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	cajas *containers 40x60*	capacidad GN *GN capacity 1/4*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MFP70-180	0°C +8°C	1795	850	700	2	2	0	8	255	230V-50Hz	R134a*	178	211
											R290	502	235
MFP70-225	0°C +8°C	2245	850	700	3	3	0	10	399	230V-50Hz	R134a*	245	249
											R290	502	238
MFP80-200	0°C +8°C	2020	850	800	0	10	5	9	362	230V-50Hz	R134a*	178	211
											R290	502	235
MFP80-250	0°C +8°C	2545	850	800	0	15	5	12	562	230V-50Hz	R134a*	245	249
											R290	502	238

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de granito, con peto trasero y laterales de 180 mm
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Expositor de ingredientes independiente, capacidad GN 1/4, incluido
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente

MFP70
- Cuerpo cajonero neutro, 4 cajones sobre guías telescópicas desmontables, contenedores no incluidos
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura

MFP80
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores 60x40
- Cuerpo cajonero neutro, 4 cajones sobre guías telescópicas desmontables, capacidad 60x40, 5 contenedores incluidos

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Granite working surface with 18 0 mm upstands*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *GN 1/4 topping unit, included*
- *Operating temperature 32°C ambient*

MFP70
- *Ambient drawers, 4 removable drawers on telescopic rails, containers not included*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*

MFP80
- *Capacity for 60x40 shelves, containers or trays on stainless steel slides, height adjustable*
- *Ambient drawers, 4 removable drawers on telescopic rails, capacity 60x40, 5 containers included*


OPCIONES	*OPTIONS*
set 7 cajones en gama 800	*set 7 drawers in range 800*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
sin expositor de ingredientes	*without ingredient display*
respaldo inox	*SS rear side*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*

Expositor de ingredientes, con luz
Toping unit with light







MFP70-225

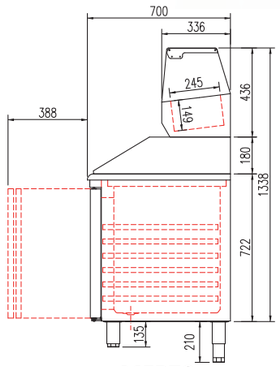

MFP70

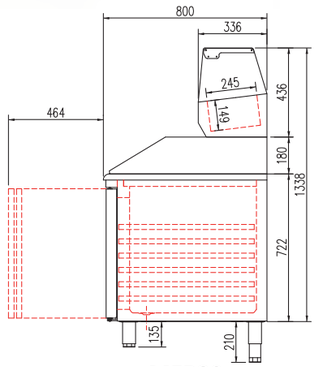

MFP80

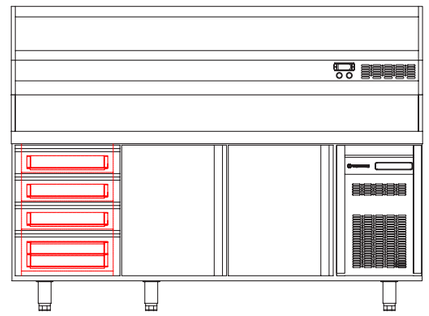

contenedores **MFP80** *containers*

Gama 700 GN 1/1
GN 1/1 range 700





Cajas en Gama 800
Range 800 countainers







El precio incluye vitrina de ingredientes - *Topping unit included in price*
Cubetas GN NO incluidas en el precio - *GN containers NOT included in price*
ver página 387- *see page 387*

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	cajas *containers 40x60*	capacidad GN *GN capacity 1/4*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MR60-150	0°C +8°C	1495	850	600	2	0	0	6	245	230V-50Hz	R134a*	178	211
											R290	502	235
MR60-200	0°C +8°C	2020	850	600	3	0	0	9	380	230V-50Hz	R134a*	245	249
											R290	502	238
MR60-250	0°C +8°C	2545	850	600	4	0	0	12	516	230V-50Hz	R134a*	304	289
											R290	845	355
MR70-135	0°C +8°C	1345	850	700	2	2	0	5	255	230V-50Hz	R134a*	178	211
											R290	502	235
MR70-180	0°C +8°C	1795	850	700	3	3	0	8	399	230V-50Hz	R134a*	245	249
											R290	502	238
MR70-225	0°C +8°C	2245	850	700	4	4	0	10	543	230V-50Hz	R134a*	304	289
											R290	845	355
MR80-150	0°C +8°C	1495	850	800	0	8	3	6	362	230V-50Hz	R134a*	178	211
											R290	502	235
MR80-200	0°C +8°C	2020	850	800	0	13	3	9	562	230V-50Hz	R134a*	245	249
											R290	502	238
MR80-250	0°C +8°C	2545	850	800	0	18	3	12	761	230V-50Hz	R134a*	304	289
											R290	845	355

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **MR60** estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- **MR70** estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, sobre guías de acero inox regulables en altura
- **MR80** interior con guías de acero inox, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores 60x40x7 (3 en dotación)

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de granito, con peto trasero y laterales de 180 mm
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Expositor de ingredientes independiente, capacidad GN 1/4, incluido
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *MR60 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *MR70 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *MR80 capacity for 60x40 shelves, containers or trays on stainless steel slides, height adjustable*


- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Granite working surface with 180 mm upstands*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *GN 1/4 topping unit, included*
- *Operating temperature 32°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
sin expositor de ingredientes	*without ingredient display*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*





MR70-225

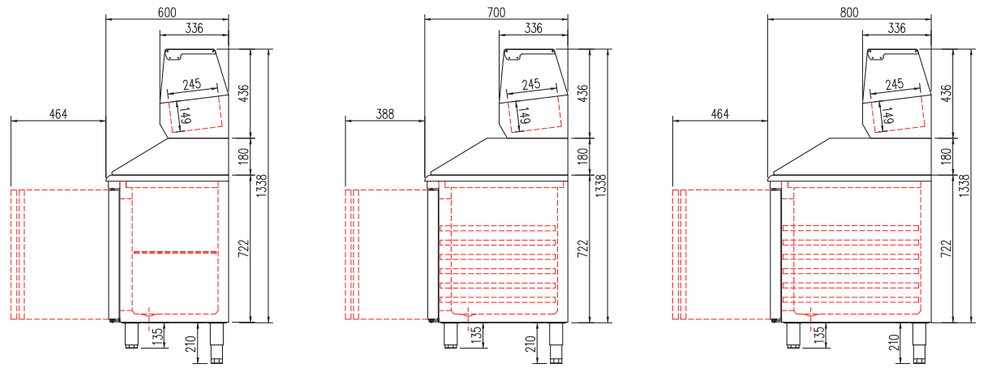

Fondo 600 Fondo 700 Fondo 800

MFP70:
cajones opcionales
drawers on demand



Topping con luz
Lighted topping



Gama 700 GN 1/1
GN 1/1 range 700



Cajas en Gama 800
Range 800 countainers





EI-1/4-135
EI-1/4-150
EI-1/4-180
EI-1/4-200
EI-1/4-225
EI-1/4-250

EI-1/3-135
EI-1/3-150
EI-1/3-180
EI-1/3-200
EI-1/3-225
EI-1/3-250



EI-1/4-135-T
EI-1/4-150-T
EI-1/4-180-T
EI-1/4-200-T
EI-1/4-225-T
EI-1/4-250-T

EI-1/3-135-T
EI-1/3-150-T
EI-1/3-180-T
EI-1/3-200-T
EI-1/3-225-T
EI-1/3-250-T

Cubetas GN NO incluidas en el precio, ver página 387
GN containers NOT included in price, see page 387

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	fondo *depth* (mm)	capacidad *capacity 1/4*	capacidad *capacity 1/3*	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W **EI-T**	potencia *power* W **EI**
EI-1/4-135	+2°C +8°C	1345	336	5	0	230V-50Hz	R134a*	140	149	170
							R290	158	131	152
EI-1/4-150	+2°C +8°C	1495	336	6	0	230V-50Hz	R134a*	140	149	170
							R290	170	134	155
EI-1/4-180	+2°C +8°C	1795	336	8	0	230V-50Hz	R134a*	140	156	182
							R290	190	136	162
EI-1/4-200	+2°C +8°C	2020	336	9	0	230V-50Hz	R134a*	178	180	222
							R290	200	138	180
EI-1/4-225	+2°C +8°C	2245	336	10	0	230V-50Hz	R134a*	178	184	226
							R290	502	203	245
EI-1/4-250	+2°C +8°C	2545	336	12	0	230V-50Hz	R134a*	178	186	228
							R290	502	203	245
EI-1/3-135	+2°C +8°C	1345	396	0	5	230V-50Hz	R134a*	140	149	170
							R290	158	131	152
EI-1/3-150	+2°C +8°C	1495	396	0	5	230V-50Hz	R134a*	140	149	170
							R290	170	134	155
EI-1/3-180	+2°C +8°C	1795	396	0	7	230V-50Hz	R134a*	140	156	182
							R290	190	136	162
EI-1/3-200	+2°C +8°C	2020	396	0	8	230V-50Hz	R134a*	178	180	222
							R290	200	138	180
EI-1/3-225	+2°C +8°C	2245	396	0	10	230V-50Hz	R134a*	178	184	226
							R290	502	203	245
EI-1/3-250	+2°C +8°C	2545	396	0	11	230V-50Hz	R134a*	178	186	228
							R290	502	203	245

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **EI** cúpula de cristal
- **EI-T** cubierta inox abatible

- Exterior e interior en acero inox AISI-304
- Capacidad para cubetas GN no incluidas
- Apoyos regulables en altura
- Evaporador por placa fría
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura ambiente de trabajo clase 3 (25°C 60%)

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- *EI glass cover options*
- *EI-T hinged stainless steel cover*

- *AISI-304 stainless steel exterior and interior*
- *GN containers capacity, not included*
- *Adjustable supports*
- *Cold plate evaporator*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Class 3 ambient operating (25°C 60%)*

OPCIONES	*OPTIONS*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*



Luz de serie (EI) *Light as standard (EI)*

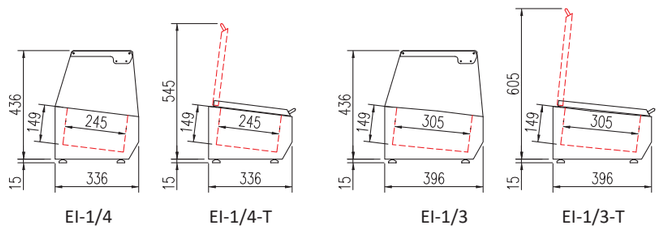

EI-1/4 EI-1/4-T EI-1/3 EI-1/3-T



EI-1/4-150



EI-1/3-200-T



EI-1/3-225-T

EI-1/4-135 5xGN1/4	EI-1/3-135 5xGN1/3
EI-1/4-150 6xGN1/4	EI-1/3-150 5xGN1/3
EI-1/4-180 8xGN1/4	EI-1/3-180 7xGN1/3
EI-1/4-200 9xGN1/4	EI-1/3-200 8xGN1/3
EI1/4-225 10xGN1/4	EI-1/3-225 10xGN1/3
EI-1/4-250 12xGN1/4	EI-1/3-250 11xGN1/3

CORECO

3

EQUIPAMIENTO PARA BARES
BAR EQUIPMENT





BOTELLEROS - *CHEST COOLER*

Pag. **92-93** Enfriador de botellas *Chest bottle cooler*

Pag. **94-95** Enfriador de botellas, fondo plano, brazos rectos *Chest bottle cooler, front angle*



BACK BAR

Pag. **96-97** Expositor refrigerado horizontal VINOS *BACK-BAR WINE display cooler*

Pag. **98-99** Expositor refrigerado horizontal *BACK-BAR display cooler*

Pag. **100-101** Mostrador refrigerado horizontal *BACK-BAR cooler*



SNACK BAR

Pag. **102-111** Frente mostrador refrigerado SNACK-BAR *SNACK-BAR cooler*



ESCARCHADORES - *GLASS FROSTER*

Pag. **112** ESCARCHADOR de copas *GLASS-FROSTER*

Pag. **113** Departamentos PESCADO, mantenimiento CONGELADOS *FISH, FREEZER department*



EXPOSITORES VERTICALES - *MERCHANDISERS*

Pag. **114** Expositor refrigerado sobre-mostrador *On counter merchandiser*

Pag. **115-118** Expositor refrigerado vertical *Merchandiser*

Pag. **120-121** Expositor refrigerado GOURMET *GOURMET Merchandiser*

Pag. **122-123** Expositor refrigerado MINIMARKET *MINIMARKET Merchandiser*



BARRILEROS - *KEG COOLERS*

Pag. **124-125** Enfriador de barriles Kegs coolers



ENFRIADORES DE AGUA - *WATER COOLERS*

Pag. **126-127** TANQUE enfriador de agua Water coolers


BE-100-I


BE-150-I
BE-150-A


BE-200-I
BE-200-A


BE-250-I
BE-250-A


BE-300-I


BE-100-EA


BE-150-EA


BE-200-EA

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	puertas *doors*	separador *shelves*	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
BE-100	+2°C +8°C	1010	850	550	2	1	270	230V-50Hz	R134a*	140	150
									R600a	176	125
BE-150	+2°C +8°C	1500	850	550	3	2	420	230V-50Hz	R134a*	304	247
									R600a	205	126
BE-200	+2°C +8°C	1990	850	550	4	3	580	230V-50Hz	R134a*	304	258
									R600a	304	184
BE-250	+2°C +8°C	2480	850	550	5	4	720	230V-50Hz	R134a*	485	389
									R290	502	208
BE-300	+2°C +8°C	2970	850	550	6	5	860	230V-50Hz	R134a*	485	400
									R290	533	244

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

BE-I
- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304

BE-A
- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en aluminio

BE-EA
- Exterior en acero plastificado blanco, excepto el respaldo
- Interior en acero galvanizado

CARACTERISTICAS COMUNES
- Puertas inox deslizantes sobre bastidor
- Encimera de acero inox AISI-304
- Separadores interiores en alambre de acero plastificado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador estático
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Control mecánico de temperatura, digital con pantalla, en opción.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.


BE-I
- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior*


BE-A
- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *Aluminium interior*

BE-EA
- *Plasticized exterior, rear side galvanized panel*
- *Interior in galvanized steel*

FEATURES IN COMMON
- *Stainless steel sliding doors*
- *AISI-304 stainless steel worktop*
- *Plasticized steel wire internal dividers*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Static evaporator*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Mechanic control of temperature, digital with display as optional*
- *Operating temperature, 32°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
cambio R134a por R600a	*change R134a by R600a*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
motor lado izquierdo	*left side motor*
control digital por pantalla	*digital display control*
puerta con cerradura	*lockable door*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*



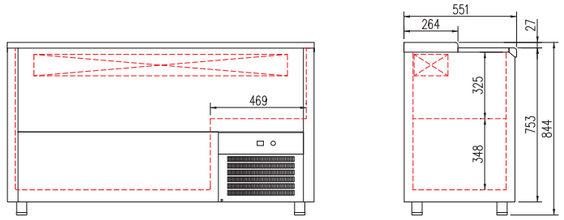



BE - 100 - EA


BE-200


BE-150-EA

Puerta con cerradura opcional
Door with lock on demand



BEG-70-EA
BEG-70-EI



BEG-100-EA
BEG-100-EI



BEG-150-EA
BEG-150-EI



BEG-200-EA
BEG-200-EI



BEG-70-I



BEG-100-I



BEG-150-I



BEG-200-I

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	puertas *doors*	separador *shelves*	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
BEG-70	+2°C +8°C	705	835	540	1	0	110	230V-50Hz	R600a	144	66
BEG-100	+2°C +8°C	1020	835	540	2	1	170	230V-50Hz	R600a	176	137
BEG-150	+2°C +8°C	1510	835	540	3	2	260	230V-50Hz	R600a	176	137
BEG-200	+2°C +8°C	2030	835	540	4	3	350	230V-50Hz	R600a	250	187

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

BEG-I:
- Frente exterior y costados en acero AISI-304
- Respaldo exterior en acero galvanizado
- Interior en acero AISI-304

BEG-EI:
- Frente exterior y costados en acero plastificado color blanco
- Respaldo exterior en acero galvanizado
- Interior en acero AISI-304

BEG-EA:
- Frente exterior y costados en acero plastificado color blanco
- Respaldo exterior en acero galvanizado
- Interior en acero galvanizado

CARACTERISTICAS COMUNES
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Evaporador estático.
- Control de temperatura.
- Interruptor general ON - OFF luminoso.
- Temperatura de trabajo a 32°C temperatura ambiente.


We reserve the right to change specifications without prior notice.


BEG-I:
- *AISI-304 exterior front and sides*
- *Rear side galvanized panel*
- *AISI-304 interior*

BEG-EI:
- *Exterior front and sides white plastic coated steel*
- *Rear side galvanized panel*
- *AISI-304 interior*

BEG- EA:
- *Exterior front and sides white plastic coated steel*
- *Rear side galvanized panel*
- *Galvanizedinterior*

FEATURES IN COMMON
- *Plasticized steel wire internal dividers.*
- *Ventilated, pull-out condenser unit.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Static evaporator.*
- *Temperature control.*
- *Luminous main switch ON - OFF.*
- *Working temperature, 32° ambient temperature.*









BEG-70-EA

OPCIONES	*OPTIONS*
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*




BEG-100-EA



BEG-150-I



BEG-200-EA

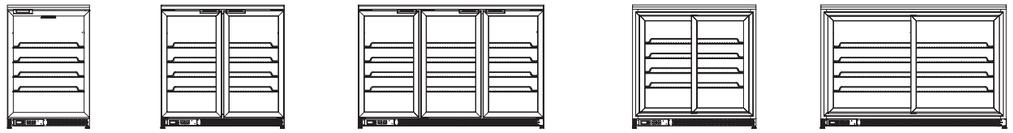

ERHW-150 | ERHW-250 | ERHW-350 | ERHWS-250 | ERHWS-350

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	puertas abatibles hinged *doors*	puertas correderas *sliding doors*	capacidad botellas *bottles capacity*	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
ERHW-150	+2°C +18°C	620	850	520	1	0	24	230V-50Hz	R134a*	140	179
									R600a	205	176
ERHW-250	+2°C +18°C	925	850	520	2	0	44	230V-50Hz	R134a*	304	321
									R600a	418	260
ERHW-350	+2°C +18°C	1375	850	520	3	0	68	230V-50Hz	R134a*	330	330
									R600a	418	287
ERHWS-250	+2°C +18°C	925	850	520	0	2	44	230V-50Hz	R134a*	304	321
									R600a	418	260
ERHWS-350	+2°C +18°C	1375	850	520	0	2	68	230V-50Hz	R134a*	330	330
									R600a	418	287

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

ERHW
- Exterior en acero plastificado negro - Interior en acero plastificado gris
- Doble cristal sobre marco abatible, con cerradura de serie

ERHWS
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris
- Doble cristal sobre marco deslizante, con cerradura opcional


CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para botellas de vino
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Unidad condensadora ventilada libre de mantenimiento
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo +4°C +18°C a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50 Hz

ERHW
- *Anthracite plastic coated steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*
- *Double glass on folding frame with lock as standard*

ERHWS
- *Anthracite plastic coated steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*
- *Double glass on sliding frame with optional lock*

FEATURES IN COMMON
- *Designed for botteled wine*
- *Steel wire shelves adjustable plastic height*
- *Hermetic compressor higher starting torque*
- *Forced draft evaporator system with anticorrosion coating*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Ventilated condensing unit (free condenser maintenence)*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Operating temperature +4°C +18° 32°C ambient*
- *Voltage 230V - 50 Hz*

OPCIONES	*OPTIONS*
cerradura	*lock*
cambio R600a por R134a	*change R600a for R134a*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
estante chapa perforada 150	*perforated sheet metal shelf 150*
estante chapa perforada 250	*perforated sheet metal shelf 250*
estante chapa perforada 350	*perforated sheet metal shelf 350*

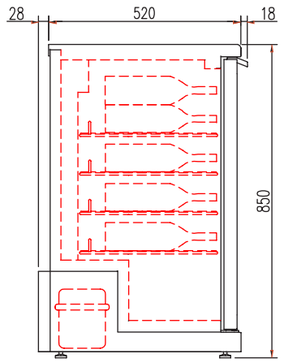



LEDs 6500 K



ERHW-150



ERHWS-250


ERH-150-L


ERH-250-L


ERH-350-L


ERHS-250-L


ERHS-350-L


ERH-150-LI


ERH-250-LI


ERH-350-LI


ERHS-250-LI


ERHS-350-LI

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	puertas abatibles hinged *doors*	puertas correderas *sliding doors*	estantes *shelves*	capacidad latas *cans capacity* (33 cl.)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
ERH-150-L	+2°C +8°C	620	850	520	1	0	2	150	230V-50Hz	R134a*	140	179
										R600a	205	176
ERH-250-L	+2°C +8°C	925	850	520	2	0	2	225	230V-50Hz	R134a*	304	321
										R600a	418	260
ERH-350-L	+2°C +8°C	1375	850	520	3	0	2	320	230V-50Hz	R134a*	330	330
										R600a	418	287
ERHS-250-L	+2°C +8°C	925	850	520	0	2	2	225	230V-50Hz	R134a*	304	321
										R600a	418	260
ERHS-350-L	+2°C +8°C	1375	850	520	0	2	2	320	230V-50Hz	R134a*	330	330
										R600a	418	287

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

ERH-L
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris
- Doble cristal sobre marco abatible, con cerradura de serie

ERHS-L
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris
- Doble cristal sobre marco deslizante, con cerradura opcional

ERH-LI, ERHS-LI
- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Iluminación interior LEDs
- Unidad condensadora libre de mantenimiento
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50 Hz


We reserve the right to change specifications without prior notice.

ERH-L
- *Anthracite plastic coated steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*
- *Double glass on folding frame with lock as standard*

ERHS-L
- *Anthracite plastic coated steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*
- *Double glass on sliding frame with optional lock*

ERH-LI, ERHS-LI
- *Stainless steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*

FEATURES IN COMMON
- *Designed for beverages and packaged products*
- *Steel wire shelves adjustable plastic height*
- *Hermetic compressor higher starting torque*
- *Forced draft evaporator system with anticorrosion coating*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Interior LEDs lighting*
- *Fan assited, maintenance free condenser*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Operating temperature 32°C ambient*
- *Voltage 230V - 50 Hz*




OPCIONES	*OPTIONS*
cerradura	*lock*
cambio R600a por R134a	*change R600a for R134a*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
estante chapa perforada 150	*perforated sheet metal shelf 150*
estante chapa perforada 250	*perforated sheet metal shelf 250*
estante chapa perforada 350	*perforated sheet metal shelf 350*


ERH-150-L


ERHS-250-L


ERH-350-LI


ERH-250-LI

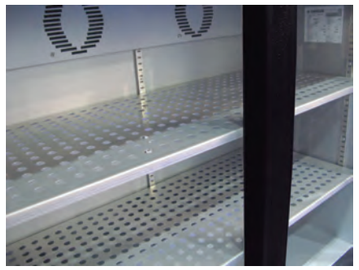
Estantes chapa perforada opcional
SS shelves on demand


ERH-350-LI



NRH-150-L



NRH-250-L



NRH-350-L



NRH-150-LI



NRH-250-LI



NRH-350-LI

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	puertas abatibles hinged *doors*	estantes *shelves*	capacidad latas *cans capacity* (33 cl.)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
NRH-150-L	+2°C +8°C	620	850	520	1	2	150	230V-50Hz	R134a*	140	179
									R600a	205	172
NRH-250-L	+2°C +8°C	925	850	520	2	2	225	230V-50Hz	R134a*	304	321
									R600a	418	253
NRH-350-L	+2°C +8°C	1375	850	520	3	2	320	230V-50Hz	R134a*	330	330
									R600a	418	276

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

NRH-L
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris


NRH-LI
- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Encastrables
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Unidad condensadora ventilada libre de mantenimiento
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo +2°C +8°C a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50 Hz

NRH-L
- *Anthracite plastic coated steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*

NRH-LI
- *Stainless steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*

FEATURES IN COMMON
- *Designed for beverages and packaged products*
- *"Built-in" designed*
- *Steel wire shelves adjustable plastic height*
- *Hermetic compressor higher starting torque*
- *Forced draft evaporator system with anticorrosion coating*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Fan assited, maintenance free condenser*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Operating temperature +2°C +8°C to 32°C ambient*
- *Voltage 230V - 50 Hz*



OPCIONES	*OPTIONS*
cerradura	*lock*
cambio R600a por R134a	*change R600a for R134a*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
estante chapa perforada 150	*perforated sheet metal shelf 150*
estante chapa perforada 250	*perforated sheet metal shelf 250*
estante chapa perforada 350	*perforated sheet metal shelf 350*



NRH-350-LI



NRH-250-LI



SBE-150



SBE-200



SBE-250



SBIE-150



SBIE-200



SBIE-250

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad latas *cans capacity* (33 cl.)	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
SBE/SBIE-150	+2°C +8°C	1465	820-880	530	4	320	325	230V-50Hz	R134a*	380	496
									R290	845	420
SBE/SBIE-200	+2°C +8°C	2005	820-880	530	6	500	490	230V-50Hz	R134a*	485	504
									R290	845	427
SBE/SBIE-250	+2°C +8°C	2545	820-880	530	8	680	650	230V-50Hz	R134a*	515	509
									R290	845	433

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

SBE
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris

SBIE
- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Encastrables
- Doble cristal sobre marco abatible
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Iluminación interior LEDs
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Pies regulables, con suplemento para altura 880 mm (incluido)
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50Hz

SBE
- *Anthracite plastic coated steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*


SBIE
- *Stainless steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*

FEATURES IN COMMON
- *Designed for beverages and packaged products*
- *"Built-in" designed*
- *Double glass on folding frame*
- *Steel wire shelves adjustable plastic height*
- *Hermetic compressor higher starting torque*
- *Forced draft evaporator system with anticorrosion coating*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *LEDs interior lighting*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP*
- *Adjustable feet, with suplement for height 880 mm (included)*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Operating temperature 32°C ambient*
- *Voltage 230V - 50Hz*

OPCIONES	*OPTIONS*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
motor lado izquierdo	*left side motor*
estante chapa inox	*SS shelf*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
separador interior cajón	*interior drawer divider*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*



SBE-200
motor izquierda
left side engine

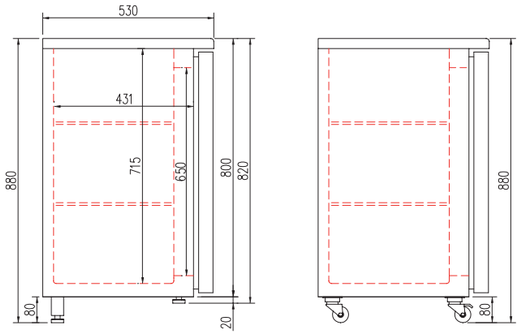



min 820 mm
max 880 mm

LEDs 6500 K



SBIE-250



SBE-200
estantes chapa inox opcional
optional SS panel shelves



SBEP-120



SBEP-170



SBEP-220



SBIEP-120



SBIEP-170



SBIEP-220

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad latas *cans capacity* (33 cl.)	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	potencia frig. *frig. power* W
SBEP/SBIEP-120	+2°C +8°C	1165	820-880	530	4	320	325	230V-50Hz	480
SBEP/SBIEP-170	+2°C +8°C	1705	820-880	530	6	500	490	230V-50Hz	500
SBEP/SBIEP-220	+2°C +8°C	2245	820-880	530	8	680	650	230V-50Hz	520

Evaporador diseñado para operar con gases HC o HFC - *Evaporator designed to operate with HC o HFC gases*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

SBEP
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris

SBIEP
- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Doble cristal sobre marco abatible
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Iluminación interior LEDs
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Pies regulables, con suplemento para altura 880 mm (incluido)
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50Hz
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**, refrigerante recomendado R134a
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Evaporación automática **opcional**
- Válvula de expansión, **opcional**


OPCIONES	*OPTIONS*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
estante chapa inox	*SS shelf*
cajonera doble inox	*double inox chest of drawers*
cajonera doble plast negro	*double black plast chest of drawers*
cajonera triple inox	*triple SS chest of drawers*
cajonera triple plast negro	*black triple plast chest of drawers*
separador interior cajón	*interior drawer divider*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
evaporación automática	*automatic evaporation*
válvula de expansión	*expansion valve*

We reserve the right to change specifications without prior notice.

SBEP
- *Anthracite plastic coated steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*

SBIEP
- *Stainless steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*

FEATURES IN COMMON
- *Designed for beverages and packaged products*
- *Double glass on folding frame*
- *Steel wire shelves adjustable plastic height*
- *Forced draft evaporator system with anticorrosion coating*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *LEDs interior lighting*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP*
- *Adjustable feet, with suplement for height 880 mm (included)*
- *Operating temperature 32°C ambient*
- *Voltage 230V - 50Hz*
- *Condenser unit NOT INCLUDED, recommended refrigerant R134a*
- *Refrigerant expansion control, NOT INCLUDED*
- *Performance of the evaporator with Δt = 12°C*
- *Optional automatic evaporation of defrost water*
- *Expansion valve, on demand*

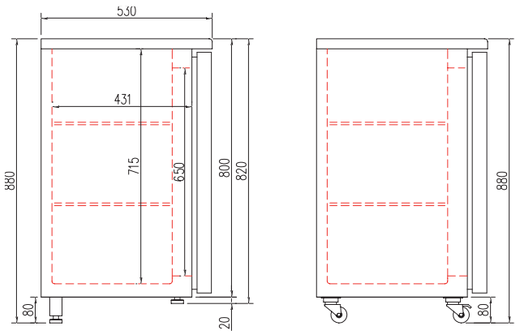



min 820 mm
max 880 mm

LEDs 6500 K



SBIEP-120



SBEP-250


SB-150


SB-200


SB-250


SBI-150


SBI-200


SBI-250

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad latas *cans capacity* (33 cl.)	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
SB/SBI-150	+2°C +8°C	1465	820-880	530	4	320	325	230V-50Hz	R134a*	380	476
									R290	845	400
SB/SBI-200	+2°C +8°C	2005	820-880	530	6	500	490	230V-50Hz	R134a*	485	584
									R290	845	407
SB/SBI-250	+2°C +8°C	2545	820-880	530	8	680	650	230V-50Hz	R134a*	515	589
									R290	845	413

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

SB
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris

SBI
- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Encastrables
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Pies regulables, con suplemento para altura 880 mm (incluido)
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50Hz


We reserve the right to change specifications without prior notice.

SB
- *Anthracite plastic coated steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*

SBI
- *Stainless steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*

FEATURES IN COMMON
- *Designed for beverages and packaged products*
- *"Built-in" designed*
- *Steel wire shelves adjustable plastic height*
- *Hermetic compressor higher starting torque*
- *Forced draft evaporator system with anticorrosion coating*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP*
- *Adjustable feet, with suplement for height 880 mm (included)*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Operating temperature 32°C ambient*
- *Voltage 230V - 50Hz*

OPCIONES	*OPTIONS*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
motor lado izquierdo	*left side motor*
estante chapa inox	*SS shelf*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cajonera doble inox	*double inox chest of drawers*
cajonera doble plast negro	*double black plast chest of drawers*
cajonera triple inox	*triple SS chest of drawers*
cajonera triple plast negro	*black triple plast chest of drawers*
separador interior cajón	*interior drawer divider*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*

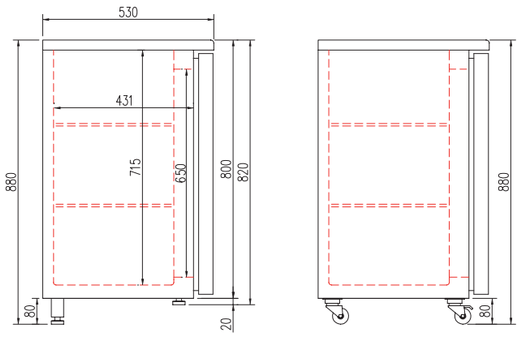






SB-250 con 2 sets cajones
with 2 drawers sets


SBI-200 con 3 sets cajones
with 3 drawers sets



SBP-120



SBP-170



SBP-220



SBIP-120



SBIP-170



SBIP-220

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad latas *cans capacity* (33 cl.)	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	potencia frig. *frig. power* W
SBP/SBIP-120	+2°C +8°C	1165	820-880	530	4	320	325	230V-50Hz	480
SB-P/SBIP-170	+2°C +8°C	1705	820-880	530	6	500	490	230V-50Hz	500
SBP/SBIP-220	+2°C +8°C	2245	820-880	530	8	680	650	230V-50Hz	520

Evaporador diseñado para operar con gases HC o HFC - *Evaporator designed to operate with HC o HFC gases*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

SBP
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris

SBIP
- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Doble cristal sobre marco abatible
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Pies regulables, con suplemento para altura 880 mm (incluido)
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50Hz
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**, refrigerante recomendado R134a
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Evaporación automática **opcional**
- Válvula de expansión, **opcional**


We reserve the right to change specifications without prior notice.

SBP
- *Anthracite plastic coated steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*

SBIP
- *Stainless steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*

FEATURES IN COMMON
- *Designed for beverages and packaged products*
- *Double glass on folding frame*
- *Steel wire shelves adjustable plastic height*
- *Forced draft evaporator system with anticorrosion coating*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP*
- *Adjustable feet, with suplement for height 880 mm (included)*
- *Operating temperature 32°C ambient*
- *Voltage 230V - 50Hz*
- *Condenser unit NOT INCLUDED, recommended refrigerant R134a*
- *Refrigerant expansion control, NOT INCLUDED*
- *Performance of the evaporator with Δt = 12°C*
- *Optional automatic evaporation of defrost water*
- *Expansion valve, on demand*

OPCIONES	*OPTIONS*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
estante chapa inox	*SS shelf*
cajonera doble inox	*double inox chest of drawers*
cajonera doble plast negro	*double black plast chest of drawers*
cajonera triple inox	*triple SS chest of drawers*
cajonera triple plast negro	*black triple plast chest of drawers*
separador interior cajón	*interior drawer divider*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
evaporación automática	*automatic evaporation*
válvula de expansión	*expansion valve*

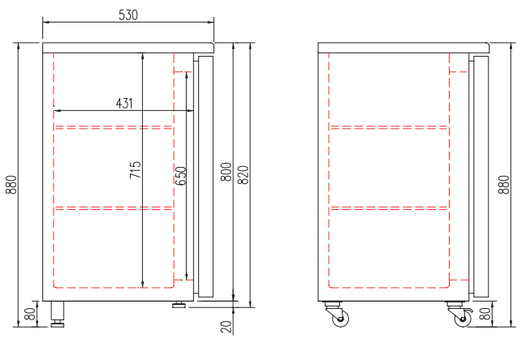





SBP-220



SBIP-170




- Exterior en acero plastificado negro o acero inoxidable AISI-304
- Cuerpo interior en acero inoxidable AISI-304
- Guias telescópicas AISI-304, desmontables con pestillo de seguridad
- Capacidad de carga dinámica 65 Kg.
- Tirador ergonómico, de fácil limpieza
- Separadores interiores adaptables a diferentes medidas (opcional)
- Set de cajones, intercambiables con puertas

- *Anthracite plastic coated or AISI-304 Stainless steel*
- *Internal structure in AISI-304 Stainless steel*
- *AISI-304, detachable runners with security click*
- *Dynamic load capacity 65 Kg.*
- *Ergonomic handle, easy to clean*
- *Adaptable internal dividers (optional)*
- *Doors and drawers sets are interchangeable*



ø 53 mm




ø 60 mm



ø 66 mm




ø 70 mm





ø 80 mm




ø 105 mm











SB-200 con cajones
with drawers





EE-85



EC-85



EC-140



NR-140



DP-140



ECE-140



NRE-140



DPE-140

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
EE-85	-5°C -10°C	510	850	505	1	60	230V-50Hz	R134a*	107	168
								R290	158	160
EC-85	-5°C -10°C	510	850	505	1	0	230V-50Hz	R134a*	107	168
								R290	158	160

*opcional - *optional*

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	pares de guías *slides sets*	estantes *shelves*	cajas *containers*	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
EC-140	-5°C -15°C	645	805	640	2	2	0	125	230V-50Hz	R290	361	285
										R449A*	353	468
DP-140	-5°C -1°C	645	805	640	3	0	3	125	230V-50Hz	R134a*	178	229
										R290	225	185
NR-140	-2°C +8°C	645	805	640	2	2	0	125	230V-50Hz	R134a*	178	208
										R290	190	164

*opcional - *optional*


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- EE doble cristal
- Encimera de acero inox AISI-304
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Apoyos regulables en altura
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador placa fría
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *EE double glazed door*
- *AISI-304 stainless steel worktop*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Adjustable supports*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Cold plate evaporator*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R452A	*change R290 for R452A*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*






Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido, compatible GN 1/1.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304
- Estantes interiores 530x440 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- DP contenedores plástico 530x460 sobre guías de acero inox
- Apoyos regulables en altura
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión-Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners, GN 1/1 capacity.*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI-304 stainless steel worktop*
- *530x440 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *DP , 3 plastic containers 530x460*
- *Adjustable supports*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R452A	*change R290 for R452A*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*



EC/ ECE / NR - 140



DP - 140



ECE - 140



EC-3 | EC-400 | ECCM-450 | EC-520 | ECC-520

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
EC-3	0°C +7°C	410	512	452	1	30	230V-50Hz	R600a	115	72
EC-400	0°C +7°C	450	740	500	2	52	230V-50Hz	R600a	144	84
ECCM-450	0°C +7°C	450	900	500	2	72	230V-50Hz	R600a	144	87
ECC-520	0°C +7°C	520	1100	570	2	115	230V-50Hz	R600a	144	117
EC-520	0°C +7°C	520	945	560	2	115	230V-50Hz	R600a	144	114

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

EC-3 / EC-400 / ECCM-450
- Exterior e interior en acero plastificado blanco

ECC / EC-520
- Exterior en acero plastificado blanco
- Interior en poliestireno sanitario termo-conformado


CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Puerta con doble cristal sobre marco de aluminio
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LEDs
- Unidad condensadora ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50 Hz
- Versión SUBZERO, consultar

We reserve the right to change specifications without prior notice.

EC-3 / EC-400 / ECCM-450
- *Exterior and interior in white plastic coated steel*

ECC / EC-520
- *White plastic coated steel exterior*
- *Interior in sanitary polystyrene thermoforming*

FEATURES IN COMMON
- *Designed for beverages and packaged*
- *Double glass doors with aluminium frame*
- *Shelves plastic coated steel wire, adjustable height*
- *Hermetic compressor higher starting torque*
- *Ventilated evaporator printed on aluminum plate*
- *Digital temperature control and defrost*
- *Interior LEDs lighting*
- *Ventilated condensing unit*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Operating temperature 32°C ambient*
- *Voltage 230V - 50 Hz*
- *Consult for SUBZERO version*

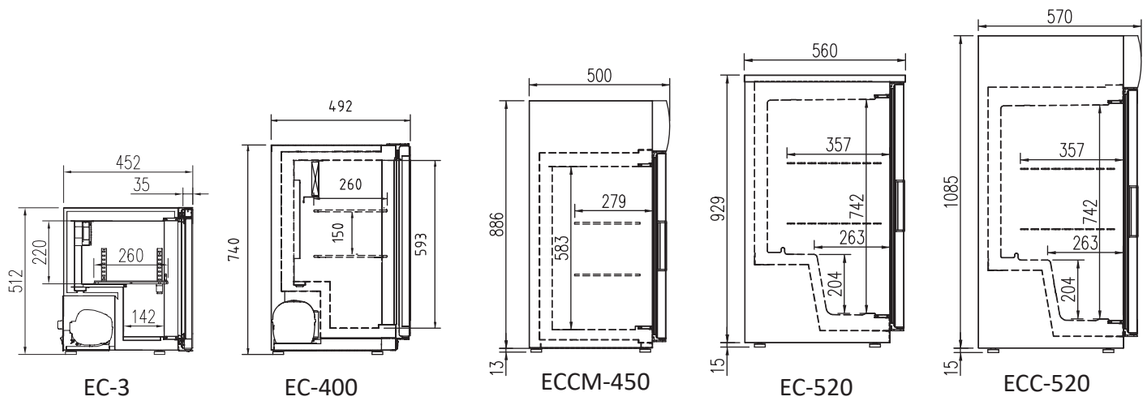




EC-620 | ECC-620

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
ECC-620	0°C +7°C	620	2000	640	4	388	230V-50Hz	R600a	176	156
EC-620	0°C +7°C	620	1880	640	4	388	230V-50Hz	R600a	176	151

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
- Exterior en acero plastificado blanco
- Interior en poliestireno sanitario termo-conformado
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Puerta con doble cristal sobre marco de aluminio (excepto EC-400)
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LEDs
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50 Hz
- Versión SUBZERO, consultar

We reserve the right to change specifications without prior notice.
- *White plastic coated steel exterior*
- *Interior in sanitary polystyrene thermoforming*
- *Designed for beverages and packaged*
- *Double glass doors with aluminium frame (except EC-400)*
- *Shelves plastic coated steel wire, adjustable height*
- *Hermetic compressor higher starting torque*
- *Ventilated evaporator printed on aluminum plate*
- *Digital temperature control and defrost*
- *Interior LEDs lighting*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Operating temperature 32°C ambient*
- *Voltage 230V - 50 Hz*
- *Consult for SUBZERO version*

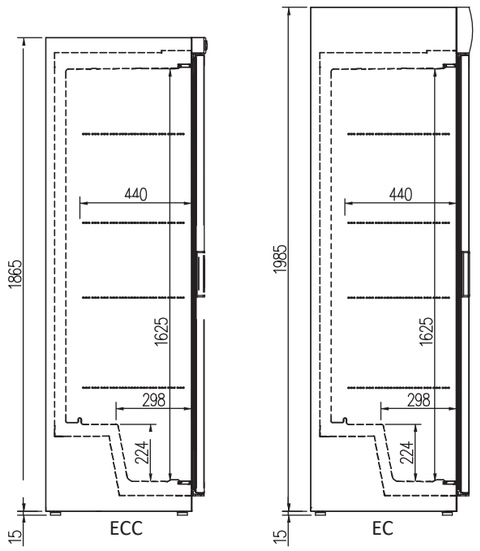





ECVAR-13



ECCVAR-13



ECVAR-23



ECCVAR-23




mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad *capacity* (L)	capacidad LATAS *CANS capacity* (uds)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
ECVAR-13	0°C +7°C	370	1760	435	4	141	132	230V-50Hz	R600a	165	162
ECCVAR-13	0°C +7°C	370	1900	435	4	141	132	230V-50Hz	R600a	165	164
ECVAR-23	0°C +7°C	750	1760	435	4	333	284	230V-50Hz	R600a	205	239
ECCVAR-23	0°C +7°C	750	1900	435	4	333	284	230V-50Hz	R600a	205	250

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior e interior en acero plastificado blanco
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LED
- Unidad condensadora estatica libre de mantenimiento
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo 0°C +7°C a 32°C 65% H.R amb.
- Tensión monofásica 230V 50/60 Hz

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Exterior and interior in white plastic coated steel*
- *Designed for beverages and packaged products*
- *Shelves plastic coated steel wire, adjustable height*
- *Hermetic compressor high starting torque*
- *Ventilated evaporator printed on aluminum plate*
- *Digital temperature control and defrost*
- *Interior lighting LED*
- *Static condensing unit, maintenance-free*
- *Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Operating temperature 0°C +7°C at 32°C 65% H.R ambient*
- *Voltage 230V 50/60 Hz*

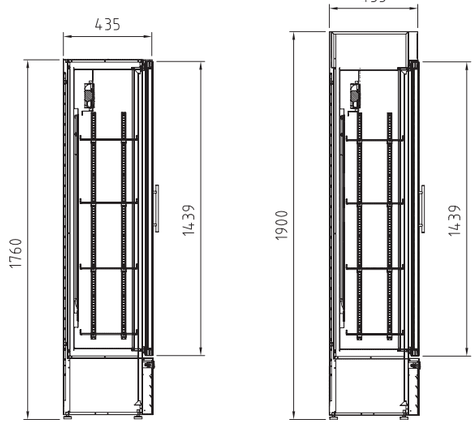





ECV-15



ECV-17



ECV-20




mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
ECW-15	0°C +7°C	500	1600	650	3	191	230V-50Hz	R600a	236	191
ECW-17	0°C +7°C	440	1880	495	4	164	230V-50Hz	R600a	205	164
ECW-20	0°C +7°C	500	2000	650	4	208	230V-50Hz	R600a	236	208

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior e interior en acero plastificado blanco
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LED
- Unidad condensadora ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo K1(0+7ºC) clase climatica CC2(32ºC- 65%H.R.), según EN16902
-Tensión monofásica 230V 50 Hz
- Refrigerante R-600a

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Exterior and interior in white plastic coated steel*
- *Designed for beverages and packaged products*
- *Shelves plastic coated steel wire, adjustable height*
- *Hermetic compressor high starting torque*
- *Ventilated evaporator printed on aluminum plate*
- *Digital temperature control and defrost*
- *Interior lighting LED*
- *Ventilated condensing unit*
- *Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Working temperature K1 (0 + 7ºC), climatic class CC2 (32ºC 65% R.H.), according to EN16902*
- *Voltage 230V 50 Hz*
- *Refrigerant R-600a*

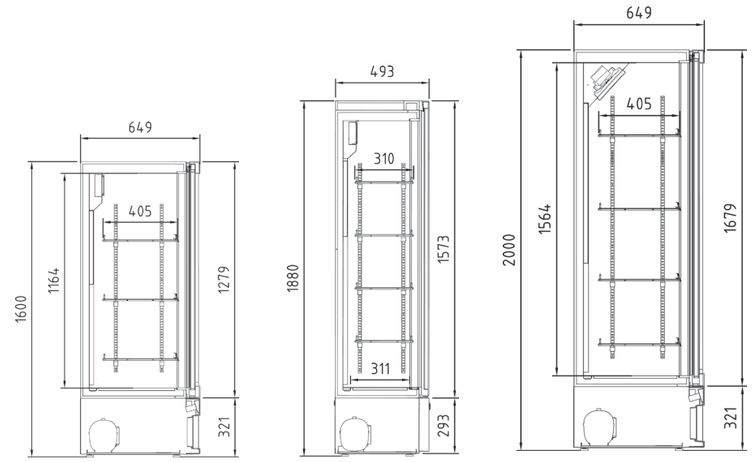

ECV-15 ECV-17 ECV-20



AGPC-125

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
AGPC-125	0°C +7°C	1250	2025	635	8	750	230V-50Hz	R290	851	671


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior e interior en acero plastificado blanco
- Estantes de alambre de acero plastificado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Doble cristal sobre marco abatible, bisagras autocierre
- Luz interior LEDs
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Evaporación automática del agua de descarche
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Exterior and interior in white plastic coated steel*
- *Shelves made of plasticized steel wire*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP controller of temperature and defrosts*
- *Energy efficient digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Double glazed front opening doors, self-closing hinges*
- *LEDs interior lighting*
- *Designed for drinks and packaged products*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted cold plate evaporator*
- *Operating temperature 32°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*
set 4 ruedas	*4 castors set*
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*
otro color exterior	*other external color*
cambio a estante chapa inox	*SS panel shelve increase*
cambio R290 por R134a	*R290 to R134a*

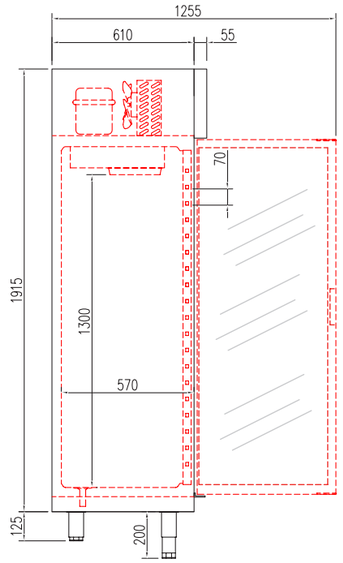

Armarios Expositores ALTA CAPACIDAD y RENDIMIENTO

Merchandiser HIGH CAPACITY and PERFORMANCE





EBR-751-NI	
EBR-751-BI	
EBC-751-NI	
EBC-751-BI	



EBR-1302-NI	
EBR-1302-BI	
EBC-1302-NI	
EBC-1302-BI	



EBR-2003-NI	
EBR-2003-BI	
EBC-2003-NI	
EBC-2003-BI	

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes shelves	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
EBR-751	-2°C +8°C	680	2055	735	4	505	230V-50Hz	R134a*	245	264
								R290	502	260
EBC-751	-20°C -15°C	680	2055	735	4	505	230V-50Hz	R290	606	560
								R449A*	452	627
EBR-1302	-2°C +8°C	1370	2055	735	8+4	1201	230V-50Hz	R134a*	485	461
								R290	845	396
EBC-1302	-20°C -15°C	1370	2055	735	8+4	1201	230V-50Hz	R290	907	902
								R449A*	1042	1010
EBR-2003	-2°C +8°C	2055	2055	735	12+6	1852	230V-50Hz	R449A*	1215	932
								R290	1702	943
EBC-2003	-20°C -15°C	2055	2055	735	12+6	1852	230V-50Hz	R290	1814	1726
								R449A*	1630	1640

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero plastificado blanco (BI) o negro (NI) al mismo precio
- Interior en acero inoxidable AISI-304, con aristas curvas y fondo inox embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- EBR: Doble cristal, EBC: Triple cristal
- Iluminación interior reforzada con doble tira de LEDs
- Estantes interiores REFORZADOS en acero plastificado, regulables en altura
- Reguladores de altura, ruedas o patas opcionales
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32° ambiente

- *White (BI) or black (NI)plastic coated exterior, same price*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *EBR: Double glazed door, EBC: Triple glazed doors*
- *Double LEDs internal lighting*
- *REINFORCED shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Height Adjustable knobs, castors or legs on demand*
- *Control panel and compressor ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32° ambient*



Exterior blanco o negro
al mismo precio


Black
or white exterior
same price

EBR-751-BI **EBR-751-NI**

STANDARD	
B I	ext. blanco + int. inox
	white ext + SS interior
N I	ext. negro + int.inox
	black ext. + SS interior

ON DEMMAND	
B B	ext. blanco + int. blanco
	white ext + white interior
N N	ext. negro + int. negro
	black ext. + black interior

otras combinaciones, consultar
ask for other combinations

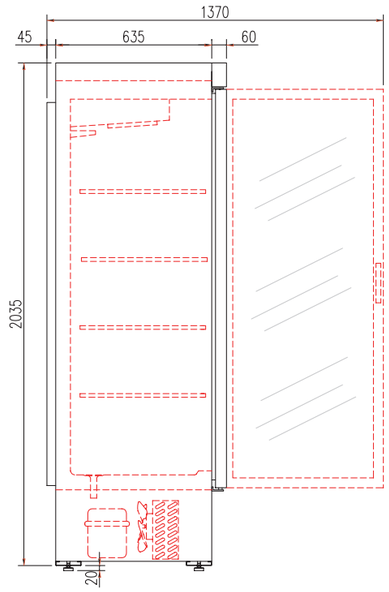

OPCIONES	*OPTIONS*
portaprecios	*Porta prices*
parrilla adicional	*additional grill*
cerradura puerta de cristal	*glass door lock*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
set 4 patas	*set 4 legs*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
otro color exterior o interior	*other exterior or interior color*

EBR +8°C -2°C
EBC -15°C -20°C

LEDs 6500 K

R290



EBC-1302-BB
Patas opcionales
Optional legs



EBR-2003-NN
Interior negro, opcional
Optional black interior



RVC-751-NB	
RVC-751-BB	
CVC-751-NB	
CVC-751-BB	



RVC-1002-NB	
RVC-1002-BB	
CVC-1002-NB	
CVC-1002-BB	



RVC-2003-NB	
RVC-2003-BB	
CVC-2003-NB	
CVC-2003-BB	

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	TDA (m^2)	TRA (m^2)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	estantes shelves	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
RVC-751	-2°C+8°C	680	2055	850	0,83	1,28	845	440	645	4	230V- 50 Hz	R-290
CVC-751	-25°C-18°C	680	2055	850	0,83	1,28	907	791	645	4	230V- 50 Hz	R-290
RVC-1002	-2°C+8°C	1370	2055	850	1,65	2,54	1353	1132	1404	4+4	230V- 50 Hz	R-290
CVC-1002	-25°C-18°C	1370	2055	850	1,65	2,54	1470	1215	1404	4+4	230V- 50 Hz	R-290
RVC-2003	-2°C+8°C	2055	2055	850	2,47	3,97	1710	1180	1950	4+4	230V- 50 Hz	R-290
CVC-2003	-25°C-18°C	2055	2055	850	2,47	3,97	1814	1749	1950	4+4	230V- 50 Hz	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior en acero plastificado blanco (BB) o negro (NB) al mismo precio
- Interior en acero plastificado blanco (negro opcional), con aristas curvas y fondo inox embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- RVC: Doble cristal , CVC: Triple cristal
- Iluminación interior reforzada con doble tira de LEDs
- Estantes interiores de acero lacado blanco, regulables en altura con soportes tipo estantería y banda porta-precios
- Reguladores de altura, ruedas o patas opcionales
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema **cortina de aire**, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Cortina de aire a toda la altura del respaldo interior
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

- *White (BB) or black (NB) plastic coated exterior, same price*
- *White plastic coated interior (black on demand)*
- *, stainless steel stamped bottom and rounded corners - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *RVC: Double glazed door + LEDS, CVC: Triple glazed door + LEDs*
- *Double LEDs internal lighting*
- *Heavy dutty shelves made of coated panel, height adjustable by supports and label holder*
- *Height djustable knobs, castors or legs on demand*
- *Control panel and compressor ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosio coating*
- *Air courtain in the whole rear side*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defros, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*



Exterior e interior
negro o blanco,
al mismo precio


Black or white exterior same price



RVC-1002-BB **RVC-1002-BN**

B B	ext. blanco + int. blanco	*white ext + white int.*	otras combinaciones, consultar *ask for other combinations*
B N	ext. blanco + int. negro	*white ext. + black int.*	
N B	ext. negro + int. blanco	*black ext. + white int.*	
N N	ext. negro + int. negro	*black ext. + black int.*	

OPCIONES	*OPTIONS*
cerradura puerta de cristal	*glass door lock*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
set 4 patas	*set 4 legs*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
otro color exterior o interior	*other exterior or interior color*

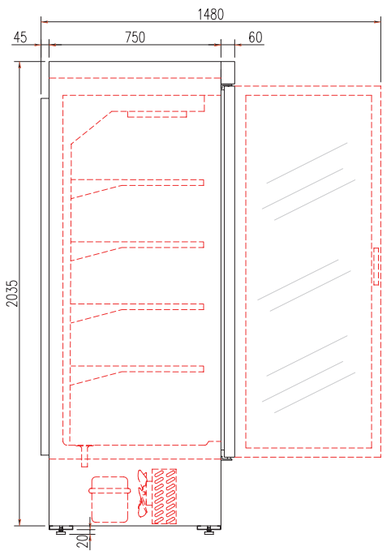

RVC +8°C -2°C
CVC -18°C -25°C

LEDs 6500 K

R290



CVC-2003-BB



CVC-2003-NN



Estante alambre



Divisor estante



Barra carnicera (embutidos)



Barra para ganchos
















B-100	B-150	B-200	EB-100	EB-150	EB-200
BV-100	BV-150	BV-200	EBV-100	EBV-150	EBV-200

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	capacidad barriles *kegs capacity*	puertas inox *inox doors*	puertas cristal *glass doors*	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
B/BV-100	+5°C +8°C	1100	975	600	2	2	0	230V-50Hz	R134a*	485	430
									R290	845	340
B/BV-150	+5°C +8°C	1600	975	600	3	3	0	230V-50Hz	R134a*	485	430
									R290	845	340
B/BV-200	+5°C +8°C	2120	975	600	4	4	0	230V-50Hz	R134a*	485	430
									R290	845	340
EB/EBV-100	+5°C +8°C	1100	975	600	2	0	2	230V-50Hz	R134a*	485	440
									R290	845	350
EB/EBV-150	+5°C +8°C	1600	975	600	3	0	3	230V-50Hz	R134a*	485	446
									R290	845	356
EB/EBV-200	+5°C +8°C	2120	975	600	4	0	4	230V-50Hz	R134a*	485	461
									R290	845	362

*opcional - *optional*

mod	*puerta ciega blind door*	*puerta cristal + LEDs glass door + LEDs*	respaldo ciego *blind rear side*	respaldo cristal + LEDs *glass rear side + LEDs*
B	x		x	
BV	x			x
EB		x	x	
EBV		x		x

LEDs 6500 K



EBV-150 Respaldo de cristal *Double glazed rear side*


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Refuerzo para apoyo y deslizado de los barriles de 50 o 30 litros
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Chasis en tubo de acero inox y patas regulables
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters)*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Worktop in stainless steel AISI-304 with drip perimeter*
- *AISI -304 base and legs*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature, 32°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*
cambio R290 por R134a	*R290 to R134a*
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*

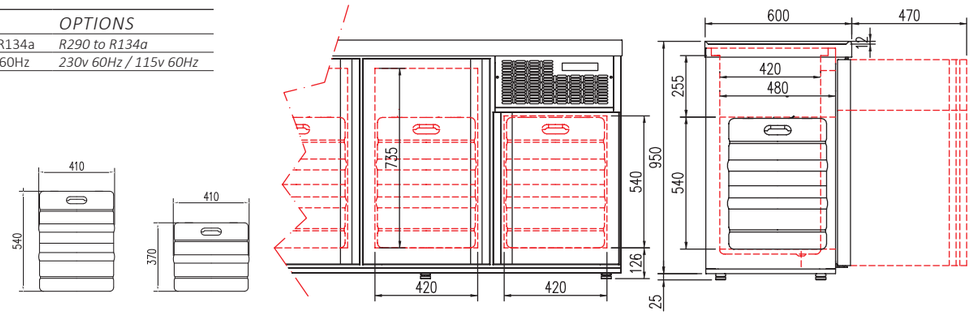








BP-120	BP-170	BP-220	EBP-120	EBP-170	EBP-220
BVP-120	BVP-170	BVP-220	EBVP-120	EBVP-170	EBVP-220

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	capacidad barriles *kegs capacity*	puertas inox *inox doors*	puertas cristal *glass doors*	voltaje *voltage*	refrigerante recomendado *recommended refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W
BP/BPV-120	+5°C +8°C	1195	975	600	2	2	0	230V-50Hz	R134a	485
BP/BPV-170	+5°C +8°C	1720	975	600	3	3	0	230V-50Hz	R134a	485
BP/BPV-220	+5°C +8°C	2245	975	600	4	4	0	230V-50Hz	R134a	485
EBP-EBPV-120	+5°C +8°C	1195	975	600	2	0	2	230V-50Hz	R134a	485
EBP-EBPV-170	+5°C +8°C	1720	975	600	3	0	3	230V-50Hz	R134a	485
EBP-EBPV-220	+5°C +8°C	2245	975	600	4	0	4	230V-50Hz	R134a	485

mod	*puerta ciega blind door*	*puerta cristal + LEDs glass door + LEDs*	respaldo ciego *blind rear side*	respaldo cristal + LEDs *glass rear side + LEDs*
BP	x		x	
BVP	x			x
EBP		x	x	
EBVP		x		x

LEDs 6500 K



EBVP-170 Respaldo de cristal *Double glazed rear side*


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Refuerzo para apoyo y deslizado de los barriles de 50 o 30 litros
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con perimetro vierte-aguas
- Chasis en tubo de acero inox y patas regulables
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (opcional). Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters)*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Worktop in stainless steel AISI-304 with drip perimeter*
- *AISI -304 base and legs*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature ,32°C ambient*

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult

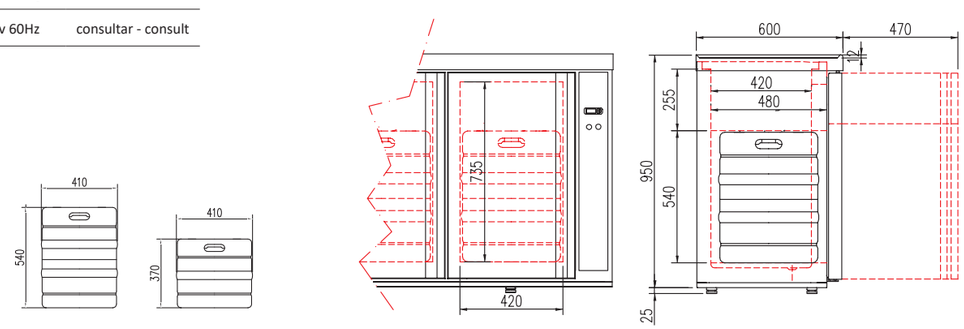



SD-100-I



SD-150-I

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	potencia frig *frig power (W)*	consumo *consumption (W)*	capacidad *capacity (L)*	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*
SD-100	+12°C +16°C	1010	800	545	502	230	63	230V-50Hz	R-290
SD-150	+10°C +16°C	1500	800	545	502	245	85	230V-50Hz	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior e interior en acero inox AISI-304
- Cuba interior, incorpora llave de paso para vaciado del agua
- Estante inferior para almacenamiento de botellas
- Patas regulables inox AISI-304
- Evaporador por placa fría
- Enfriamiento por baño en agua fría
- Unidad condensadora ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente


We reserve the right to change specifications without prior notice.


- *AISI-304 stainless steel exterior and interior*
- *Drain tap*
- *Bottom shelf for storage of bottles*
- *AISI -304 adjustable legs*
- *Cold plate evaporator*
- *Cold water bath system*
- *Fan assisted condenser unit*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult



SD-100

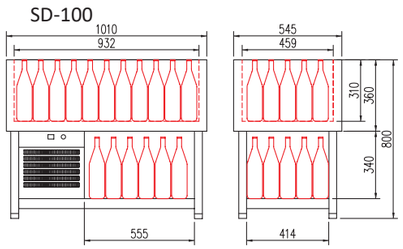





EAP-175V
EAPI-175V



EAP-100H
EAPI-100H

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	peso (vacio) *weight (empty* Kg	potencia frig *frig power W*	consumo *consumption W*	capacidad *capacity* L	caudal grifo abierto *open flow faucet* (l/h) ΔT=10°C	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*
EAP-175V	+1°C +3°C	880	1140	560	103	485	366	175	110	230V-50Hz	R134a
EAP-100H	+1°C +3°C	1290	580	565	100	485	587	100	79	230V-50Hz	R134a

Temperatura máxima entrada del agua de red 15°C
Max inlet water temperature 15°C

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **EAPI:** Exterior en acero inox AISI-304
- **EAP:** exterior en acero plastificado o acero plastificado

- Serpentín interior en acero inox AISI-304
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Llenado automático por boya, diámetro 1/2”
- Agitador de agua interior
- Control digital electrónico
- Encimera desmontable
- Rebosadero de seguridad diámetro 3/4”


We reserve the right to change specifications without prior notice.


- **EAPI:** *Exterior in AISI-304 stainless steel*
- **EAPI:** *plasticed exterior*

- *AISI-304 stainless steel Internal coil and container*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Automatic fill, float system, 1/2” diameter*
- *Interior water shaker*
- *Digital electronic control*
- *Detachable worktop*
- *Safety overflow, diameter 3/4”*



soporte pared wall support

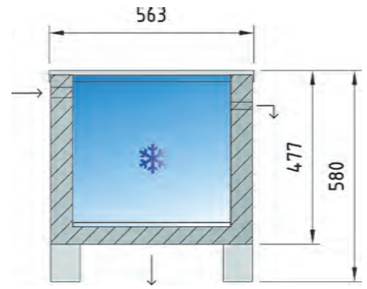

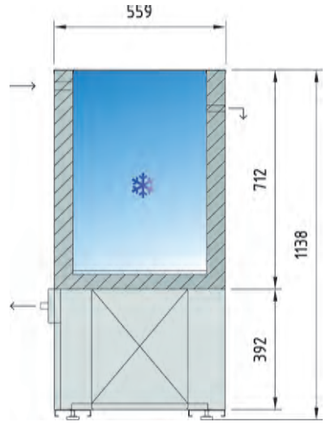

CORECO

4

ARMARIOS REFRIGERADOS
REFRIGERATED CABINETS





GN



Pag. **132-135** TICA
HIGH ENERGY EFFICIENCY press formed stainless steel GN 2/1 cabinet

Pag. **136-139** Armario GN 2/1 interior inox embutido, refrigeración y congelados
Chiller and freezer press formed stainless steel GN 2/1 cabinet

Pag. **140-141** Armario GN 2/1 refrigeración y congelados
Chiller and freezer GN 2/1 cabinet

Pag. **142-143** Armario GN 2/1 puerta de cristal refrigeración y congelados
Chiller and freezer glass door GN 2/1 cabinet

Pag. **144-145** Armario GN 2/1 doble temperatura
Dual temperature GN 2/1 cabinet

Pag. **146-147** Armario GN FIT 1/1- 2/1
GN FIT 1/1 - 2/1 cabinet

Pag. **148-149** Armario GN 2/1 interior termoplástco
Thermoplastic interior GN 2/1 cabinet



60x40 60x45 60x80



Pag. **150** Armario 60x40 cajas de pescado
Fish 60x40 containers cabinet

Pag. **151** Armario 60x80
60x80 cabinet

Pag. **152** Armario 60x40 60x45 panaderia / pasteleria
60x40 60x45 bakery / pastry cabinet

Pag. **153** Armario 60x40 FIT
60x40 FIT cabinet



EUROSNACK

Pag. **154-155** Armario EUROSnack refrigeración y congelados.
Chiller and freezer EUROSnack cabinet



SNACK

Pag. **156-157** Armario SNACK refrigeración y congelados
Chiller and freezer SNACK cabinet

Pag. **158-163** Armario SNACK puerta de cristal refrigeración y congelados
Chiller and freezer glass door SNACK cabinet

Pag. **164-165** Armario SNACK doble temperatura
Dual temperature SNACK cabinet

Pag. **166-167** Armario SNACK FIT refrigeración y congelados
Chiller and freezer SNACK FIT cabinet



ESPECIALES CARNE - *MEAT CABINETS*

Pag. **168-169** Armario SNACK, curación y secado de EMBUTIDOS y CHACINAS
SNACK cabinet, for SAUSAGE MEAT

Pag. **170-173** Armario expositor MADURACION DE CARNES "DRY AGING"
DRY AGING display cabinet

novedad
new

CARACTERISTICAS GENERALES
GENERAL FEATURES

GN



EuroSnack




SNACK




- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura (según modelo puede variar)
- Pies en acero inox (160 mm)ajustables en altura
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador en la parte superior, con tratamiento anti-corrisión
- Evaporación automática del agua de descarche

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Plasticized steel wire shelves, height adjustable (depending on model, can change)*
- *Stainless steel adjustable legs*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Evaporator on the upper internal side, coated with anti-coorion material*
- *Automatic evaporation of defrost watr*

AISI-304



hidrocarburo de serie
standard hydrocarbon



bisagras cierre automático
self closing hinges




unidad cond. extaible
removable cond. unit




interior esquinas redondeadas
rounded corner edges



burlete desmontable
gasket detachable



contrapuerta embutida
pressformed rear door



evaporador en el techo
top mounted evaporator



OPCIONES BAJO PEDIDO
OPTIONS ON DEMAND


pre-instalación
remote condenser unit




puerta con cerradura
lock for door



respaldo inox
SS rear side



estantes chapa perforada
perforated shelves




puertas de cristal
glass doors



barras carniceras
bars for meat



patas de 90 mm
90 mm legs




ruedas
castors




gases alternativos a hydrocaburos
hydrocarbon alternative gases



voltaje y frecuencia
voltage and frequency







EFICIENCIA ENERGÉTICA
ENERGY EFFICIENCY

5
40°C

ECODESIGN


European Commission

En el escenario actual, los equipos de refrigeración han de ser más eficientes y sostenibles, con un menor consumo eléctrico y emplear gases refrigerantes más ecológicos, innovaciones que no han de suponer un cambio en la experiencia del usuario final.

In today's scenario, refrigeration equipment must be more efficient and sustainable, with lower electricity consumption and more environmentally friendly refrigerants, innovations that should not have an impact on the final user experience.

Alto rendimiento y con reducidas variaciones r de temperatura gracias al sistema de circulación de aire, que mantiene un valor interior constante en unidades diseñadas para el **servicio más exigente**, con etiqueta climática de **clase 5**

High performance and reduced variations in temperature by the air circulation system, which maintains a constant interior values in those "**heavy duty**" units, **climate class rated 5**

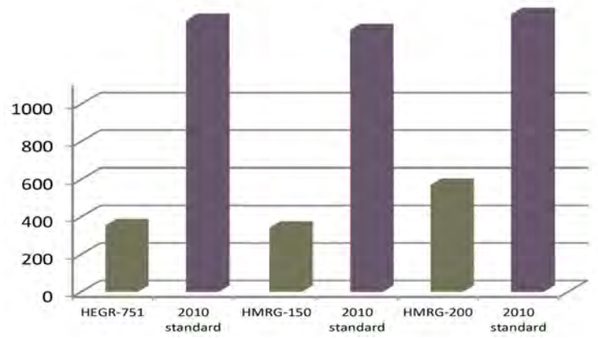

Eficiente y ecológico, usando gas refrigerante natural (hidrocarburo) que no es perjudicial para la atmósfera, no contribuyendo al efecto invernadero (GWP) ni al agotamiento del ozono (ODP)

Efficient & eco-friendly ussing hydrocarbon gas that are not harmful to the ozone layer and do not contribute to the greenhouse effect (GWP) or ozone depletion (ODP)

Los gases **R290** y **FHO** mejoran la capacidad de enfriamiento y que el aislamiento sea más eficiente, reduciendo el impacto medioambiental.

R290 *and* **FHO** *gases, improves cooling capacity and makes the insulation more efficient, reducing environmental impact.*

El **controlador digital inteligente** define el desescarche automático,el cual no tendrá una duración superior a la estrictamente necesária

Smart digital controller *sets the automatic defrost which takes only as long as absolutely necessary.*

La eficiencia energética marca la diferencia en la factura eléctrica cuando se utilizan unidades 24 horas 7 días a la semana, consiguendo un **ahorro del 80 %** en cada una de las neveras

Energy efficiency when 24/7 units are used, makes a real difference to your energy bill, saving of up to 80% per cooler

	kW year	*€ x kWh (2019)*	*annual cost*	
2010 *cabinet*	1798	0,19	341,62 €	
HEGR-751-PF85	354	0,19	67,26 €	*-80,31%*
HEGR-751-PF85 V/S 2010 cabinets	*total saving x year*		**274,36 €**	

GASES refrigerantes
Refrigerant GASES

f-gas

eco R290

Hydrocarbon alternatives

Hemos invertido mucho esfuerzo en los últimos años, para mejorar la calidad de nuestros productos. Son más eficientes e incorporan desarrollos tecnológicos que reducen los costes de funcionamiento y el impacto ambiental.

R134a y R404A (HCFC) son respetuosos con el ozono, y su uso se ha extendido de forma global en el mercado. Sin embargo, su potencial de calentamiento atmosférico relativamente alto (PCA) es elevado. Si se liberan, los HFC permanecen en la atmósfera durante cientos de años.

Con el fin de combatir los posibles efectos del calentamiento global de los HCFC, y como parte de los compromisos del protocolo de Kioto de la UE, en 2006 la Unión Europea aprobó dos leyes que controlan su uso:

- Reglamento (CE) no 842/2006 sobre gases fluorados
- Directiva 2006/40 / CE.

El Reglamento de gases fluorados F-GAS adopta un calendario para reducir el uso de HCFC con respecto a su GWP. **En 2020 quedarán prohibidos los que tengan PCS superior a 2500 y en 2022 los que superen 150.**

La alternativa real para los fabricantes, son gases refrigerantes con bajo GWP y que supongan una mejora en cuanto al consumo de energía.
Para poder cumplir con estas dos premisas, básicas para comprender el escenario en el que nos movemos actualmente, los fabricantes hemos optado por el uso generalizado de gases hidrocarburos R290 y R600a, con bajo GWP lo que significa que los refrigerantes actuales (R134a y R404A) han sido reemplazados en nuestra fabricación estándar.

In recent years, we have made a great effort to improve the quality of our products. They are more efficient and feature technology developments that reduce operating costs and environmental impact.


R134a and R404A (HCFC) are ozone friendly, and their use has spread globally in the market. However, they have a relatively high global warming potential (GWP). If released, HFCs remain in the atmosphere for hundreds of years.

In order to counter the potential global warming effects of HCFCs, and as part of the EU's Kyoto Protocol commitments, the European Union passed two laws controlling their use in 2006:

- *Regulation (EC) No 842/2006 on fluorinated gases*
- *Directive 2006/40 / EC.*

The F-GAS Regulation on fluorinated gases has adopted a timetable for reducing the use of HCFCs in relation to their GWP. In 2020, gases with GWP above 2500 will be banned and in 2022 those who exceed 150 will banned too.

The true alternative for manufacturers is refrigerant gases with low GWP that improve energy consumption.
In order to meet these two basic premises to understand the scenario in which we currently operate, manufacturers have turned to the widespread use of hydrocarbon gases R290 and R600a, with a low GWP, meaning that current refrigerants (R134a and R404A) have been replaced in our standard manufacturing.

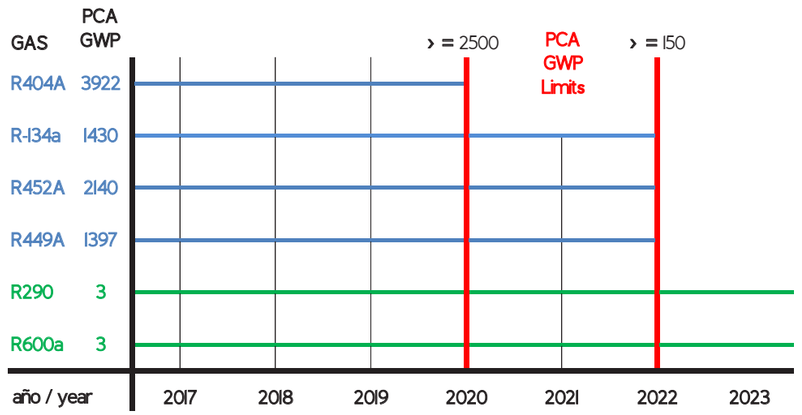

GWP ZERO

ODP ZERO



HEGR-751-PF85
HECG-751-PF85



HEGR-1002-PF85
HECG-1002-PF85

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	niveles embutidos *stamped levels*	estantes *shelves* GN 2/1	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825
HEGR-751-PF85	-2°C +8°C	705	2130	850	24	3	645	230V-50Hz	R290	502	182	A	5 40°C 40%
HECG-751-PF85	-20°C -15°C	705	2130	850	24	3	645	230V-50Hz	R290	495	369	C	5 40°C 40%
HEGR-1002-PF85	-2°C +8°C	1395	2130	850	24	6	1404	230V-50Hz	R290	845	303	B	5 40°C 40%
HECG-1002-PF85	-20°C -15°C	1395	2130	850	24	6	1404	230V-50Hz	R290	907	839	D	4 30°C 55%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con costados y fondo embutido
- Capacidad para parrillas y cubetas GN 1/1 o GN 2/1
- Estantes parrilla reforzados GN 2/1, de acero plastificado
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Cerradura con llave, de serie
- Luz interior LED
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche del evaporador
- Aislamiento de poliuretano inyectado y grosor **85 mm** perimetral, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Ventiladores alta eficiencia
- Temperatura de trabajo HEGR 40° HECG 32°

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped sides and bottom*
- *Designed for GN 1/1 or GN 2/1 shelves or containers*
- *Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Key lock as standard*
- *LED lighting*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *85 mm perimetral insulation, 40 Kg/m³ density polyurethane, zero GWP and zero ODP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *High efficiency fan motors*
- *Operating ambient temperature HEGR 40° HECG 32°*

Electrónica avanzada
High technology electronic system




Contrapuerta embutida
Press-formed rear side door



Aislamiento 40 Kg/cm³ *40 Kg / cm³ insulation*



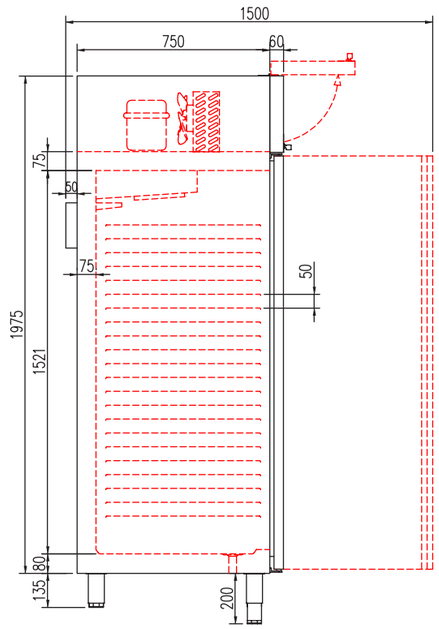




0.96 kW/24h





La eficiencia energética marca la diferencia en la factura eléctrica cuando se utilizan unidades 24 horas 7 días a la semana, consiguendo un **ahorro del 80 %** en cada una de las neveras

Energy efficiency when 24/7 units are used, makes a real difference to your energy bill, saving of up to 80% per cooler



El **controlador digital inteligente** define el desescarche automático,el cual no tendrá una duración superior a la estrictamente necesária

Smart digital controller *sets the automatic defrost which takes only as long as absolutely necessary.*





Armario GN 2/1, refrigeración y congelados
GN 2/1 cabinet, chiller and freezer



AGR-751-PF
ACG-751-PF



AGR-752-PF
ACG-752-PF

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 2/1	niveles embutidos *stamped levels*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
AGR-750-PF	-2°C +8°C	680	2130	850	3	24	645	230V-50Hz	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
									R290	502	243	C	5 40°C 40%
ACG-750-PF	-20°C -15°C	680	2130	850	3	24	645	230V-50Hz	R290*	606	553	D	4 30°C 55%
									R449A	452	620	D	4 30°C 55%


*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Costados en acero inox AISI-304-con 22 embuticiones para apoyo de parrillas y cubetas GN 1/1 o GN 2/1
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Cerradura con llave, de serie
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados GN 2/1, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos elevable
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche del evaporador
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero ODP.
- **75 mm** aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **AGR** 40°C **ACG** 32°C

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *AISI-304 stainless steel inner sides, 22 press-formed supports for GN 2/1 - GN 1/1 containers or shelves*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Key lock as standard*
- *LED lighting*
- *Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Hinged front control panel*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero GWP and zero ODP*
- *75 mm perimetral insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating ambient temperature AGR 40° C ACG 32°C*

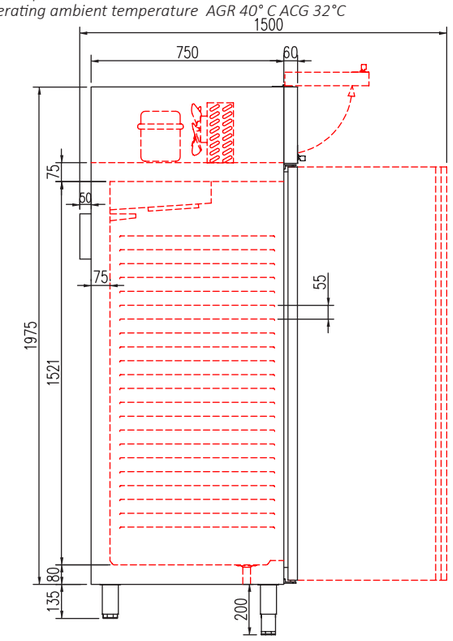



OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional GN-2/1	*additional grill GN-2/1*
guía adicional GN-2/1	*additional guide GN-2/1*
parrilla adicional GN-2/1 + guía	*additional grill GN-2/1 + guide*
barras carniceras	*meat bars*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*



AGR-751-PF









Armario GN 2/1, refrigeración y congelados

GN 2/1 cabinet, chiller and freezer



AGR-1002-PF
ACG-1002-PF



AGR-1003-PF
ACG-1003-PF



AGR-1004-PF
ACG-1004-PF

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 2/1	niveles embutidos *stamped levels*	guías *slides*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
AGR-1000-PF	-2°C +8°C	1370	2130	850	6	24	6	1404	230V-50Hz	R134a*	485	442	D	5 40°C 40%
										R290	845	373	D	5 40°C 40%
ACG-1000-PF	-20°C -15°C	1370	2130	850	6	24	6	1404	230V-50Hz	R290*	907	952	D	4 30°C 55%
										R449A	1042	991	E	4 30°C 55%


*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Costados en acero inox AISI-304-con 22 embuticiones + guías para apoyo de parrillas y cubetas GN 1/1 o GN 2/1
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Cerradura con llave, de serie
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados GN 2/1, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos elevable
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche del evaporador
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero ODP.
- **75 mm** aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **AGR** 40°C **ACG** 32°C

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *AISI-304 stainless steel inner sides, 22 press-formed supports + slides for GN 2/1 - 1/1 containers or shelvess*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Key lock as standard*
- *LED lighting*
- *Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Hinged front control panel*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero GWP and zero ODP*
- *75 mm perimetral insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*

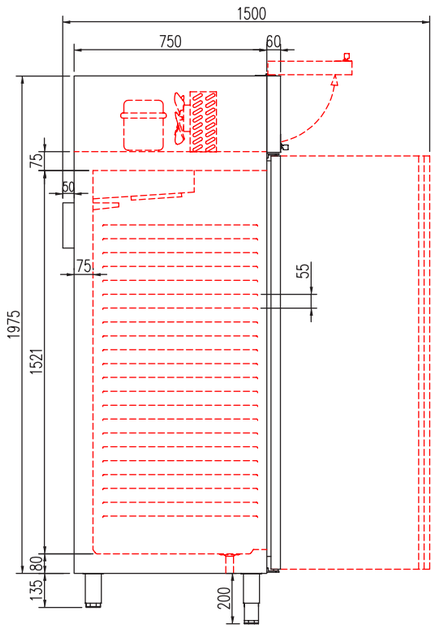

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional GN-2/1	*additional grill GN-2/1*
guía adicional GN-2/1	*additional guide GN-2/1*
parrilla adicional GN-2/1 + guía	*additional grill GN-2/1 + guide*
barras carniceras	*meat bars*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*



AGR-1002-PF









Armario GN 2/1, refrigeración y congelados

GN 2/1 cabinet, chiller and freezer



AGR-2003
ACG-2003



AGR-2004
ACG-2004



AGR-2005
ACG-2005



AGR-2006
ACG-2006

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 2/1	guías *slides*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
AGR-2000	-2°C +8°C	2055	2130	850	9	18	2197	230V-50Hz	R290	1702	897	D	5 40°C 40%
									R449A*	1215	894	E	5 40°C 40%
ACG-2000	-20°C -15°C	2055	2130	850	9	18	2197	230V-50Hz	R290	1814	1680	E	4 30°C 55%
									R449A*	1630	1594	E	4 30°C 55%


*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cerradura con llave, de serie
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados GN 2/1, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos elevable
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **75 mm** aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **AGR** 40°C **ACG** 32°C

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Key lock as standard*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Interior LED lighting*
- *Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Liftable control panel*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero ODP and GWP*
- *75 mm perimetral insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating ambient temperature AGR 40°C ACG 32°*

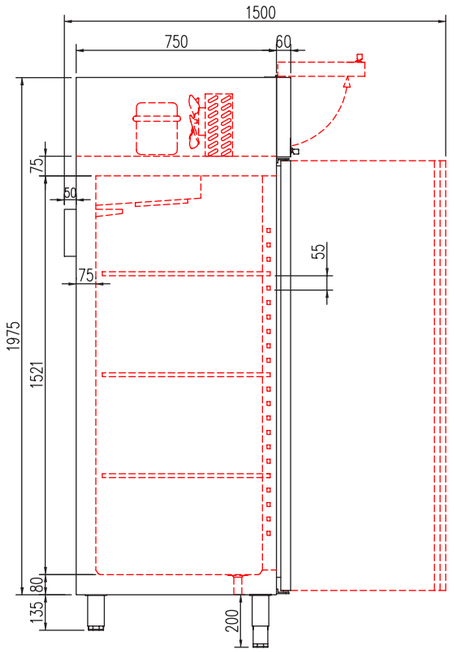


OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional GN-2/1	*additional grill GN-2/1*
guía adicional GN-2/1	*additional guide GN-2/1*
parrilla adicional GN-2/1 + guía	*additional grill GN-2/1 + guide*
barras carniceras	*meat bars*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*



ACG-2003









Armario GN 2/1, refrigeración y congelados, PUERTA CRISTAL

GN 2/1 cabinet, chiller and freezer, GLASS DOOR



AGRE-751-PF
ACGE-751-PF



AGRE-1002-PF
ACGE-1002-PF



AGRE-2003
ACGE-2003

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 2/1	niveles embutidos *stamped levels*	guías *slides*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	clase *climate* 2015/1094 EN16825
AGRE-751-PF	-2°C +8°C	680	2130	850	4	24	-	645	230V-50Hz	R134a*	245	264	4 30°C 55%
										R290	502	260	5 40°C 40%
ACGE-751-PF	-20°C -15°C	680	2130	850	4	24	-	645	230V-50Hz	R452*	452	627	4 30°C 55%
										R290	606	560	4 30°C 55%
AGRE-1002-PF	-2°C +8°C	1370	2130	850	8	24	6	1404	230V-50Hz	R134a*	485	461	4 30°C 55%
										R290	845	396	4 30°C 55%
ACGE-1002-PF	-20°C -15°C	1370	2130	850	8	24	6	1282	230V-50Hz	R449A*	1042	1010	4 30°C 55%
										R290	907	902	4 30°C 55%
AGRE-2003	-2°C +8°C	2055	2130	850	12	-	24	2197	230V-50Hz	R290	1702	943	4 30°C 55%
										R449A*	1215	932	4 30°C 55%
ACGE-2003	-20°C -15°C	2055	2130	850	12	-	24	2197	230V-50Hz	R290	1814	1726	4 30°C 55%
										R449A*	1630	1640	4 30°C 55%

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.


Modelos 750 y 1000: costados embutidos
Modelos 2000: cremalleras + guías inox

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cerradura con llave, de serie
- AGRE: Doble cristal + LEDs, ACGE: Triple cristal + LEDs
- Estantes parrilla reforzados GN 2/1, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos elevable
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **75 mm** aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

750 and 1000: pressformed sides
2000: racks + SS slides

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Key lock as standard*
- *AGRE: Double glazed door + LEDS, ACGE: Triple glazed door + LEDs*
- *Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Liftable control panel*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero ODP and GWP*
- *75 mm perimetral insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional GN-2/1	*additional grill GN-2/1*
guía adicional GN-2/1	*additional guide GN-2/1*
parrilla adicional GN-2/1 + guía	*additional grill GN-2/1 + guide*
barras carniceras	*meat bars*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*

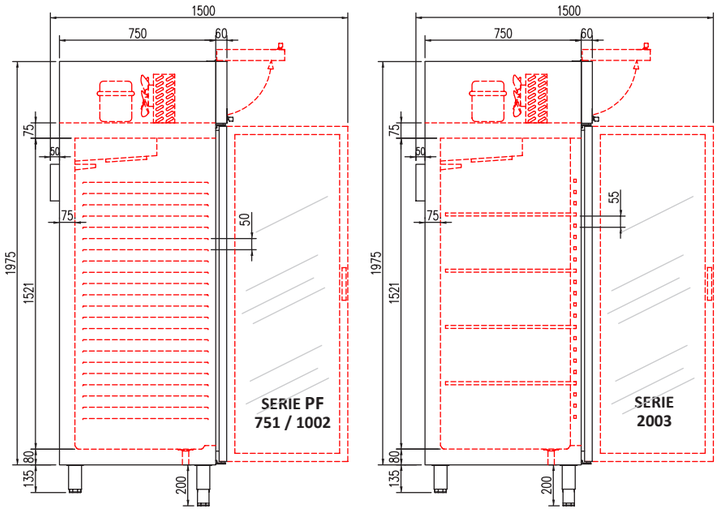



AGRE-2003



AGRE-1002-PF



AGRE-751-PF



AGP-752



AGP-1002



AGP-1003



AGP-1004



AGP-2005

Dos cámaras capacidad GN 2/1 de funcionamiento y temperaturas independientes
Two compartiments, capacity GN 2/1 that operate independently and at different temperatures

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 2/1	cajones *drawers*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
AGP-750	-2°C -5°C +8°C -1°C	680	2130	850	1	3	4	610	230V-50Hz	R134a+R134a*	178+178	215+266
										R290+R290	502+502	296+369
AGP-1002	-2°C -5°C +8°C -1°C	1370	2130	850	4	3	7	1370	230V-50Hz	R134a+R134a*	245+485	253+498
										R290+R290	502+845	243+431
AGP-1003/4	-2°C -5°C +8°C -1°C	1370	2130	850	4	3	7	1370	230V-50Hz	R134a+R134a*	485+178	472+266
										R290+R290	845+502	373+369
AGP-2000	-2°C -5°C +8°C -1°C	2055	2130	850	6	6	12	2092	230V-50Hz	R134a+R134a*	485+485	472+491
										R290+R290	845+845	370+431

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cerradura con llave, de serie
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados GN 2/1, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos elevable
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **75 mm** aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 40°C ambiente


Departamento
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Motor independiente
- Contenedores plástico con doble fondo, sobre guías inox

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Key lock as standard*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Interior LED lighting*
- *Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Liftable control panel*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero ODP and GWP*
- *75 mm perimetral insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 40° C ambient*

Departament
- *Evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Independent refrigerating units for each department*
- *Containers with stainless steel slides*



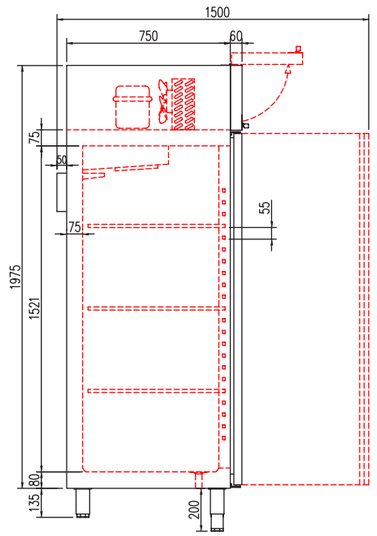

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional GN-2/1	*additional grill GN-2/1*
guía adicional GN-2/1	*additional guide GN-2/1*
parrilla adicional GN-2/1 + guía	*additional grill GN-2/1 + guide*
barras carniceras	*meat bars*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*



AGM-752



AGM-1002



AGM-1003



AGM-1004



AGM-2005

Dos cámaras capacidad GN 2/1 de funcionamiento y temperaturas independientes
Two compartiments, capacity GN 2/1 that operate independently and at different temperatures

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 2/1	cajones *drawers*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
AGM-750	-2°C -20°C +8°C -15°C	680	2130	850	2	0	2	610	230V-50Hz	R134a+R449A*	178+353	215+580
										R290+R290	502+361	296+642
AGM-1002	-2°C -20°C +8°C -15°C	1370	2130	850	6	0	6	645+645	230V-50Hz	R134a+R449A*	245+452	253+620
										R290+R290	502+606	243+553
AGM-1003/4	-2°C -20°C +8°C -15°C	1370	2130	850	5	0	2	1370	230V-50Hz	R134a+R449A*	485+353	472+580
										R290+R290	845+361	370+642
AGM-2000	-2°C -20°C +8°C -15°C	2055	2130	850	9	0	9	2092	230V-50Hz	R134a+R449A*	485+452	472+620
										R290+R290	845+606	361+553

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cerradura con llave, de serie
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados GN 2/1, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **75 mm** aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 40°C ambiente


Departamento
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Motor independiente
- Estantes GN 2/1 sobre guías de acero inoxidable

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Key lock as standard*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Interior LED lighting*
- *Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Liftable control panel*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero ODP and GWP*
- *75 mm perimetral insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 40°C ambient*

Departament
- *Evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Independent refrigerating units for each department*
- *Fish: Containers with stainless steel slides*
- *GN 2/1 shelves with SS slides*



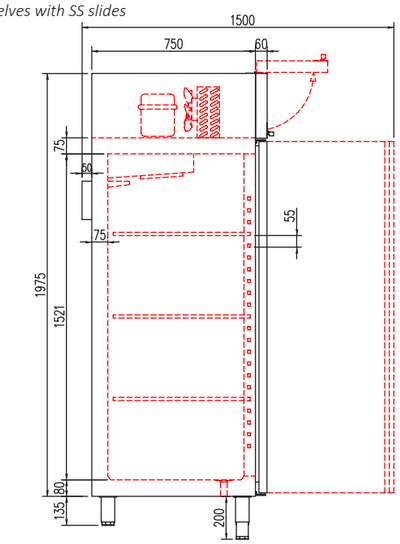

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional GN-2/1	*additional grill GN-2/1*
guía adicional GN-2/1	*additional guide GN-2/1*
parrilla adicional GN-2/1 + guía	*additional grill GN-2/1 + guide*
barras carniceras	*meat bars*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*

Armario GN 1/1 - GN 2/1, refrigeración y congelados
GN 1/1 - GN 2/1 cabinet, chiller and freezer



AGR-50
ACG-50



AGRE-50
ACGE-50

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	estantes *shelves* GN 2/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
AGR-50	-2°C +8°C	460	2075	665	3	0	3	303	230V-50Hz	R134a*	304	295	E	5 40°C 40%
										R290	271	201	E	5 40°C 40%
ACG-50	-20°C -15°C	460	2075	665	3	0	3	303	230V-50Hz	R290	385	432	E	4 30°C 55%
										R449A*	353	452	E	4 30°C 55%
AGRE-50	-2°C +8°C	460	2075	665	4	0	4	303	230V-50Hz	R134a*	304	308	-	4 30°C 55%
										R290	271	213	-	4 30°C 55%
ACGE-50	-20°C -15°C	460	2075	665	4	0	4	303	230V-50Hz	R290	385	445	-	4 30°C 55%
										R449A*	353	465	-	4 30°C 55%


*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- **AGRE / ACGE** doble cristal + LEDS
- Cerradura con llave de serie
- Estantes interiores GN, de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **AGR** 40°C **ACG/AGRE/ACGE** 32°C

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AGRE / ACGE double glazed door + LEDS*
- *Key lock as standard*
- *GN shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature AGR 40°C ACG/AGRE/ACGE 32°C*

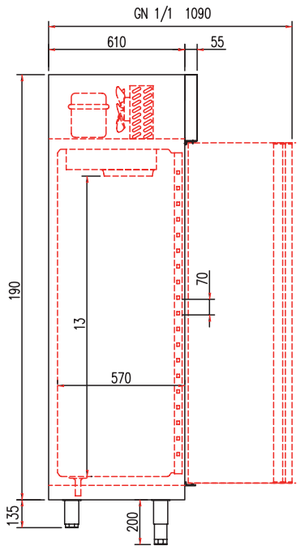



AGR-50



AGRE-50

Snack



RVGI-401

GN 2/1



RVGI-501
CVGI-501

GN 2/1



RVGE-501
CVGE-501

GN 2/1



RVGI-601
CVGI-601

GN 2/1



RVGE-601
CVGE-601


mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	niveles *levels*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
RVG-401	-2°C +8°C	620	1865	640	3	22	389	230V-50Hz	R600a	236	189	E	5 40°C 40%
RVG-501	-2°C +8°C	755	1880	720	3 GN2/1	15	532	230V-50Hz	R600a	418	196	D	5 40°C 40%
CVG-501	-20°C -15°C	755	1880	720	3 GN2/1	15	532	230V-50Hz	R290	606	491	E	4 30°C 55%
RVG-601	-2°C +8°C	755	2060	720	3 GN2/1	18	607	230V-50Hz	R600a	418	196	C	5 40°C 40%
CVG-601	-20°C -15°C	755	2060	720	3 GN2/1	18	607	230V-50Hz	R290	606	491	E	4 30°C 55%


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- **RVGI, CVGI**: Exterior en acero satinado, excepto el respaldo
- **RVGE, CVGE**:Exterior en acero plastificado blanco, excepto el respaldo
- Interior en poliestireno sanitario
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm
- Puertas, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado
- Unidad condensadora libre de mantenimiento
- Evaporador sistema placa fría con ventilador y recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura ambiente de trabajo: **RVG** 40°C **CVG** 32°C
- Cerradura de serie

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *RVGI, CVGI: Stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *RVGE,CVGE: Exterior in white plastic coated steel, rear side galvanized panel*
- *Interior of polystyrene, with health certification*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Doors with self closing system, blocked opening and magnetic gasket*
- *Reinforced shelves made of plasticized steel*
- *Condenser unit without maintenance*
- *Fan assisted cold plate evaporator with epoxi anticorrosion coating*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating ambient temperature: : RVG 40°C CVG 32° C*
- *Integrated lock as standard*

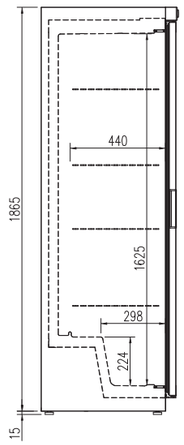

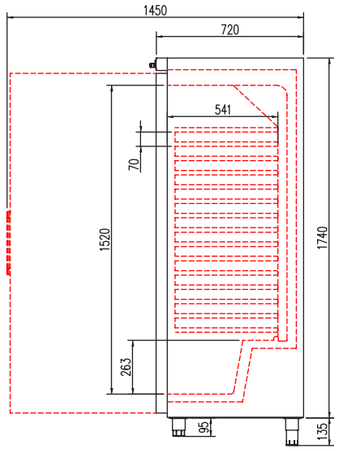

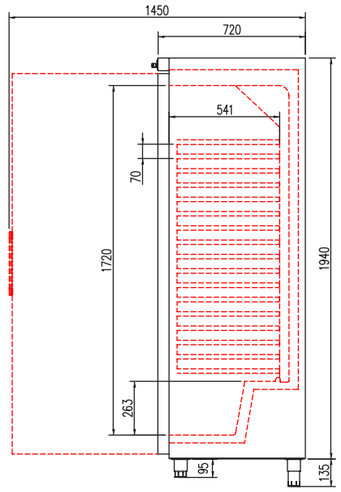



RVGE-501 **GN 2/1**



RVGI-601 **GN 2/1**

novedad new



RVGI-401 **Snack**

Armario PASTELERIA refrigeración y congelados
BAKERY cabinet, chiller and freezer

STANDARD
-2°C +8°C R600a
-20°C -15°C R290



gama
range
60x40 / 60x45



APR-750	APR-750-60x45	APR-1002	APR-1002-60x45
APRV-750	APRV-750-60x45	APRV-1002	APRV-1002-60x45
APC-750	APC-750-60x45	APC-1002	APC-1002-60x45

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
APR-750	-2°C +8°C	680	2130	850	-	20	645	230V-50Hz	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
									R290	502	243	C	5 40°C 40%
APC-750	-20°C -15°C	680	2130	850	-	20	645	230V-50Hz	R290	606	553	E	4 30°C 55%
									R449A*	452	660	E	4 30°C 55%
APR-1002	-2°C +8°C	1370	2130	850	-	40	1404	230V-50Hz	R134a*	485	442	E	5 40°C 40%
									R290	845	373	D	5 40°C 40%
APC-1002	-20°C -15°C	1370	2130	850	-	40	1404	230V-50Hz	R290	907	952	E	4 30°C 55%
									R449A*	1042	991	E	4 30°C 55%

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- **APRV**: puerta marco de aluminio con cristal doble + LEDS
- Cerradura con llave, de serie
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura cada 60 mm para parrillas, bandejas o contenedores 60x40
- Bajo pedido, se puede adaptar a bandejas 60x45
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos elevable
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **75 mm** aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **APR** 40°C **APC / APRV** 32°C

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *APRV: double glazed door on aluminium frame and LED lighting*
- *Key lock as standard*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *LED lighting*
- *Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, 60 mm height adjustable*
- *On demand can be adapted for 60x45 trays*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Liftable control panel*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero ODP and GWP*
- *75 mm perimetral insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature: APR 40°C APC / APRV 32°C*

APR: capacidad bandejas 60x40
APR-60x45: capacidad bandejas 60x45

APR: *60x40 trays capacity*
APR-60x45: *60x45 trays capacity*

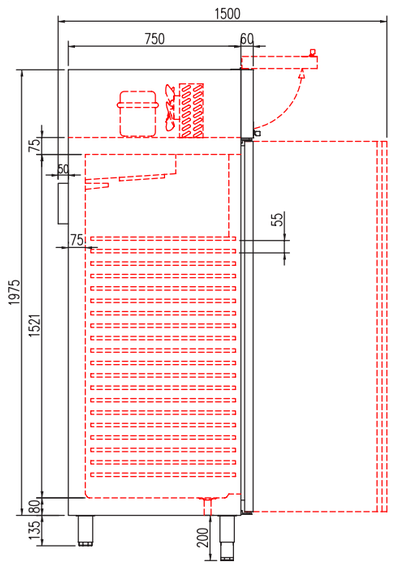

OPCIONES	*OPTIONS*
set adicional guías 60x40	*additional set guides 60x40*
parrilla 60x40	*grill 60x40*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*

STANDARD
-2°C +8°C R404A
-20°C -15°C R404A

Armario PASTELERIA 60x80, refrigeración y congelados
BAKERY 60x80 cabinet, chiller and freezer



gama
range
60x80



CP-78

CSG-80

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	pares de guías sets of slides 60x80	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
CP-78	-2°C+8°C	910	2100	1040	805	900	10	230V - 50 Hz	R-404A
CSG-80	-25°C-10°C	910	2100	1040	1060	900	10	230V - 50 Hz	R-404A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


CP-78
Para a una correcta y controlada ventilación del producto, gracias a un sistema frigorífico infatigable, al servicio del usuario.
Cámara para refrigeración, con gran volumen interior (900 L.) con capacidad hasta 20 bandejas 600x800.
Ideal para conservar productos frescos, pastelería y panadería.

CSG-80
Diseñado para la conservación a temperatura negativa de una gran cantidad de productos.
Gracias a sus 900 L. de capacidad interior y a la uniforme distribución de la corriente de aire, permite conservar por muchas horas el producto sin pérdida de volumen.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

CP-78
For a corrected and controlled ventilation of the prod-uct and for an inde-fatigable system at your service.
Great capacity for the positive preservation, till 20 trays 600x800. Ideal to keep pastry and fresh prod-ucts.

CSG-80
Born for the negative conservation of large quantity of product.
Thanks to its 900 liters of capacity and to a uni-form system of ventilation that keep also after several hours the air structure without losses of volume.

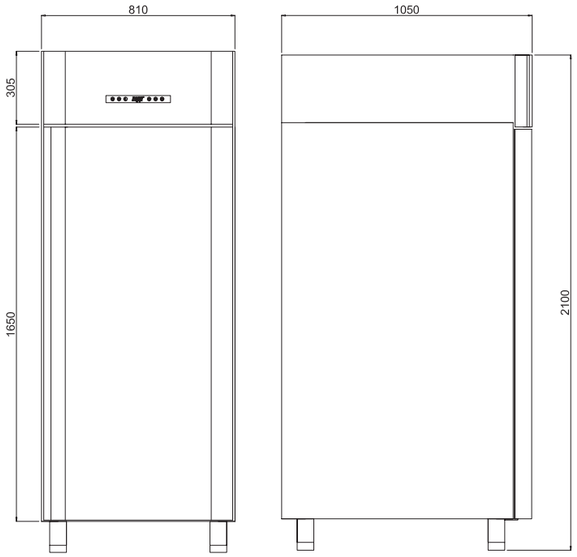

STANDARD
-5°C-1°C R290

Armario refrigerado para PESCADO
FISH cabinet

STANDARD
-5°C -1°C R290
0°C +8°C R290

Armario bandejas y contenedores 60x40
60x40 cabinet



AP-750



AP-1002

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	cajones *containers* 40x60	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	clase 2015/1094 EN16825
AP-750	-5°C -1°C	680	2130	850	7	7	645	230V-50Hz	R134a*	485	491	5 40°C 40%
									R290	845	434	5 40°C 40%
AP-1002	-5°C -1°C	680	2130	850	14	14	1404	230V-50Hz	R134a*	684	677	5 40°C 40%
									R290	845	479	5 40°C 40%


*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cerradura con llave, de serie
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura cada 60 mm para parrillas, bandejas o contenedores 60x40
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos elevable
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **75 mm** aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: 40°C

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *APRV: double glazed door on aluminium frame and LED lighting*
- *Key lock as standard*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *LED lighting*
- *Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, 60 mm height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Liftable control panel*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero ODP and GWP*
- *75 mm perimetral insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature: 40°C*

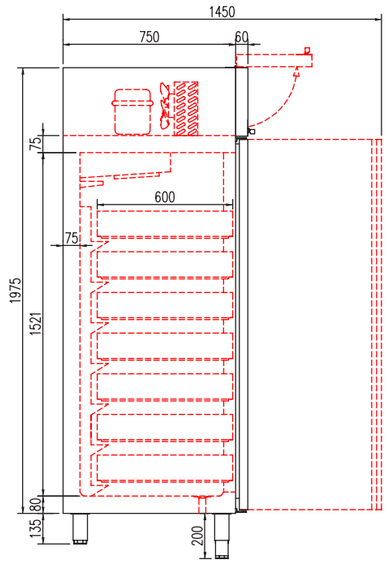

OPCIONES	*OPTIONS*
cajón plástico 60x40x12	*60x40x12 plastic drawer*
set adicional gías	*additional set guides*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*

gama **FIT** *range*



AP-55



APR-55



APRV-55

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* 40x60	cajones *containers* 40x60	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
AP-55	-5°C -1°C	540	2075	730	0	7	7	409	230V-50Hz	R134a*	304	354	-	5 40°C 40%
										R290	271	201	-	5 40°C 40%
APR-55	0°C +8°C	540	2075	730	3	0	17	409	230V-50Hz	R134a*	304	295	E	5 40°C 40%
										R290	271	201	E	5 40°C 40%
APRV-55	0°C +8°C	540	2075	730	3	0	17	409	230V-50Hz	R134a*	304	308	-	4 30°C 55%
										R290	271	213	-	4 30°C 55%


*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- **APRV** doble cristal
- Luz interior LED
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores 60x40
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *APRV double glazed door*
- *Interior LED lighting*
- *Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

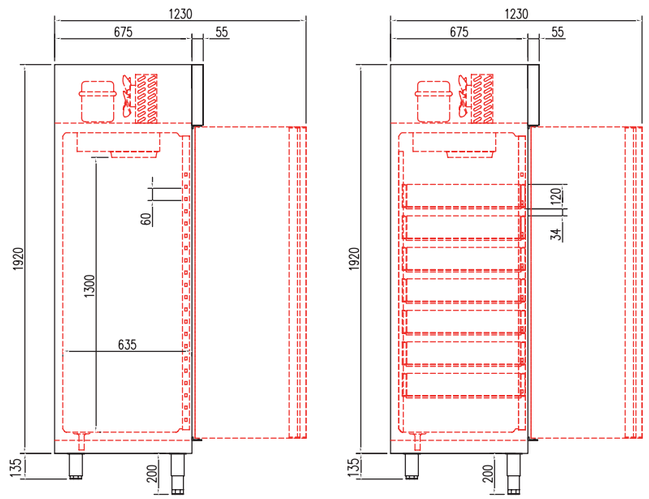

Armario EURO-SNACK 400 L, refrigeración y congelados

EURO-SNACK 400 L cabinet, chiller and freezer



AER-401
AER-402
AEC-401
AEC-402



AERE-401
AECE-401



AP-400

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	cajones *containere*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
AER-400	-2°C +8°C	600	1900	650	3	0	337	230V-50Hz	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
									R290	502	243	D	5 40°C 40%
AEC-400	-20°C -15°C	600	1900	650	3	0	337	230V-50Hz	R290	606	546	E	4 30°C 55%
									R449A*	452	620	E	4 30°C 55%
AP-400	-5°C -1°C	600	1900	650	5	5	337	230V-50Hz	R134a*	304	404	-	5 40°C 40%
									R290	845	434	-	5 40°C 40%

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: AER / AEC / AP / AEM 40°C AERE / AECE 32°C

AP-400: Contenedores plásticos **410x460x150** sobre estantes de alambre en acero plastificado
AERE: doble cristal + LEDS
AECE: triple cristal + LEDS
AERE / AECE-400 4 estantes

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *LED lighting*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature : AER / AEC / AP/ AEM 40°C AERE / AECE 32° C*

AP-400: Plastic containers 410x460x150 on shelves
AERE: double glazed door + LEDS
AECE: triple glazed door + LEDS
AERE / AECE-400: 4 shelves

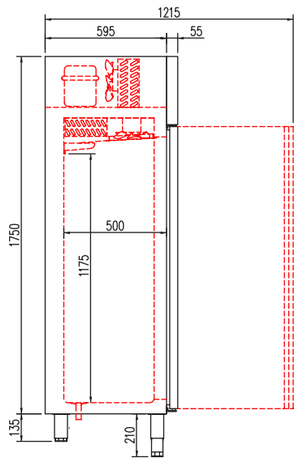

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional	*additional grill*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
barras carncineras	*meat bars*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*




AER-401



AP-400
apertura mano izquierda opcional
left hand open sense door, optional











ACR-751
ACC-751



ACR-752
ACC-752

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
ACR-750	-2°C +8°C	680	2160	735	3	505	230V-50Hz	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
								R290	502	232	C	5 40°C 40%
ACC-750	-20°C -15°C	680	2160	735	3	505	230V-50Hz	R290	606	553	E	4 30°C 55%
								R449A*	452	620	E	4 30°C 55%


*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **70 mm** aislamiento en costados
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Interior LED lighting*
- *Reinforced shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *70 mm sides insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*

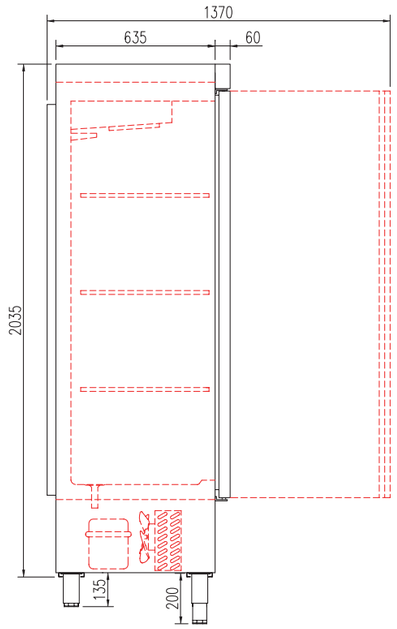


OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional	*additional grill*
parrilla intermedia adicional	*additional intermediate rack*
barras carncineras	*meat bars*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
cerradura puerta cristal	*glass door lock*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*



ACR-751









ACR-1302
ACC-1302



ACR-1303
ACC-1303



ACR-1304
ACC-1304

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
ACR-1300	-2°C +8°C	1370	2160	735	6+3	1201	230V-50Hz	R134a*	485	442	E	5 40°C 40%
								R290	845	373	D	5 40°C 40%
ACC-1300	-20°C -15°C	1370	2160	735	6+3	1201	230V-50Hz	R290	907	952	E	4 30°C 55%
								R449A*	1042	990	E	4 30°C 55%


*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **70 mm** aislamiento en costados
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Interior LED lighting*
- *Reinforced shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *70 mm sides insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*

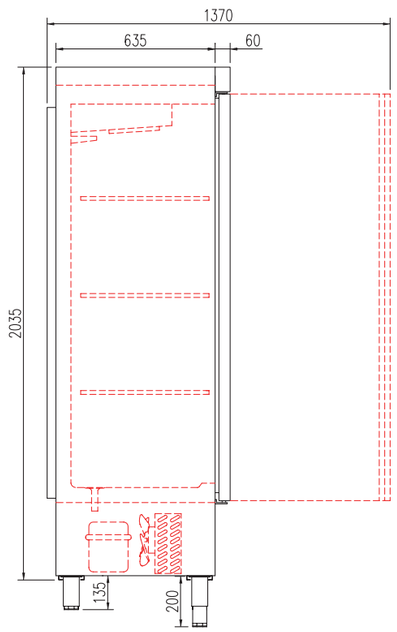

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional	*additional grill*
parrilla intermedia adicional	*additional intermediate rack*
barras carncineras	*meat bars*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
cerradura puerta cristal	*glass door lock*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*



ACR-1304









ACR-2003
ACC-2003



ACR-2004
ACC-2004



ACR-2005
ACC-2005



ACR-2006
ACC-2006

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
ACR-2000	-2°C +8°C	2055	2160	735	9+6	1852	230V-50Hz	R290	1702	897	E	5 40°C 40%
								R449A*	1215	894	E	5 40°C 40%
ACC-2000	-20°C -15°C	2055	2160	735	9+6	1852	230V-50Hz	R290	1814	1680	E	4 30°C 55%
								R449A*	1630	1594	E	4 30°C 55%


*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **70 mm** aislamiento en costados
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Interior LED lighting*
- *Reinforced shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *70 mm sides insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*

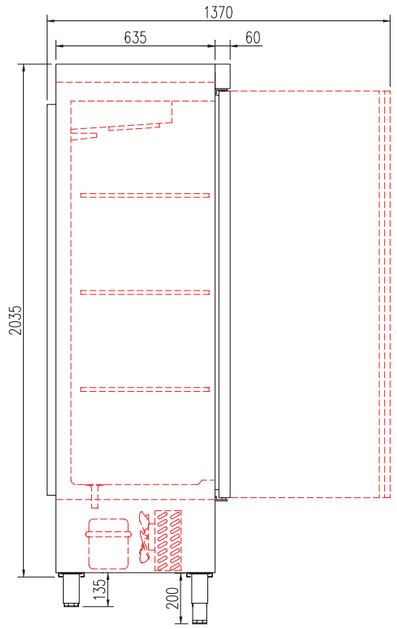


OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional	*additional grill*
parrilla intermedia adicional	*additional intermediate rack*
barras carncineras	*meat bars*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
cerradura puerta cristal	*glass door lock*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*



ACC-2006









ACRV-751
ACCV-751



ACRV-1302
ACCV-1302



ACRV-2003
ACCV-2003

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	clase 2015/1094 EN16825
ACRV-751	-2°C +8°C	680	2160	735	4	505	230V-50Hz	R134a*	245	264	4 30°C 55%
								R290	502	260	5 40°C 40%
ACCV-751	-20°C -15°C	680	2160	735	4	505	230V-50Hz	R290	606	560	4 30°C 55%
								R449A*	452	627	4 30°C 55%
ACRV-1302	-2°C +8°C	1370	2160	735	8+4	1201	230V-50Hz	R134a*	485	461	4 30°C 55%
								R290	845	396	4 30°C 55%
ACCV-1302	-20°C -15°C	1370	2160	735	8+4	1201	230V-50Hz	R290	907	957	4 30°C 55%
								R449A*	1042	1010	4 30°C 55%
ACRV-2003	-2°C +8°C	2055	2160	735	12+8	1852	230V-50Hz	R449A*	1215	932	4 30°C 55%
								R290	1702	943	4 30°C 55%
ACCV-2003	-20°C -15°C	2055	2160	735	12+8	1852	230V-50Hz	R290	1814	1726	4 30°C 55%
								R449A*	1630	1640	4 30°C 55%


*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- ACRV: Doble cristal + LEDs, ACCV: Triple cristal + LEDs
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **70 mm** aislamiento en costados
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *ACRV: Double glazed door + LEDs, ACCV: Triple glazed door + LEDs*
- *Reinforced shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *70 mm sides insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C*

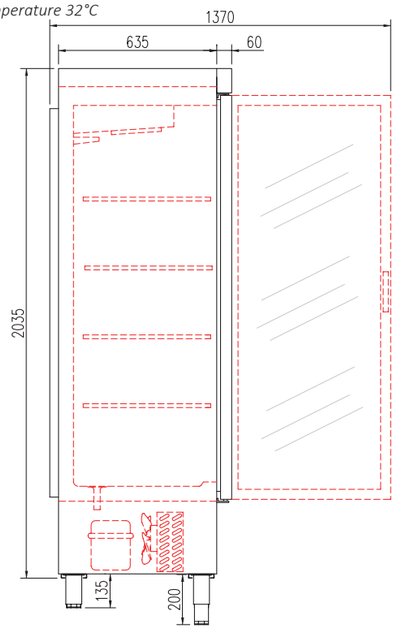

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional	*additional grill*
parrilla intermedia adicional	*additional intermediate rack*
barras carncineras	*meat bars*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
cerradura puerta cristal	*glass door lock*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*



ACRV-1302







ACRV-751

DEPARTAMENTO DE PESCADO
FISH DEPARTMENT



ADP-1302



ADP-1303



ADP-1304



ADP-2005

Dos cámaras, de funcionamiento y temperaturas independientes
Two compartiments, that operate independently and at different temperatures

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	cajones *drawers*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
ADP-1302	-2°C -5°C +8°C -1°C	1370	2160	735	3	6	6	1010	230V-50Hz	R134a+R134a*	245+485	253+495
										R290+R290	502+245	253+431
ADP-1303/4	-2°C -5°C +8°C -1°C	1370	2160	735	4+1	3	3	1165	230V-50Hz	R134a+R134a*	485+178	472+266
										R290+R290	845+502	372+369
ADP-2000	-2°C -5°C +8°C -1°C	2055	2160	735	6+3	6	6	1725	230V-50Hz	R134a+R134a*	485+485	472+491
										R290+R290	845+845	370+431

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 40° 40% ambiente

Departamento de pescado

- Evaporador estático, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Motor independiente
- Temperatura de trabajo -4°C +4°C a 40°C ambiente
- Contenedores plástico, sobre guías inox


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Interior LED lighting*
- *Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 40° 40% ambient*

Fish door

- *Static evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Independent refrigerating units for each department*
- *Operating temperature -4°C +4°C , 40° C ambient*
- *Plastic containers as standard, on stainless steel slides*



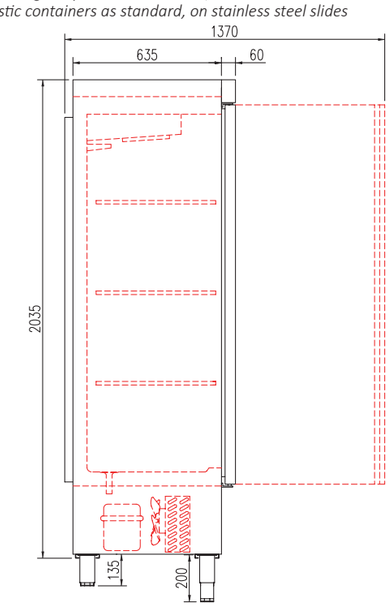

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional	*additional grill*
parrilla intermedia adicional	*additional intermediate rack*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
barras carncineras	*meat bars*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*

DEPARTAMENTO DE CONGELADOS
FREEZER DEPARTMENT



ACM-1302



ACM-1303



ACM-1304



ACM-2005

Dos cámaras, de funcionamiento y temperaturas independientes
Two compartiments, that operate independently and at different temperatures

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	cajones *drawers*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
ACM-1302	-2°C -20°C +8°C -15°C	1370	2115	735	5+1	0	0	1165	230V-50Hz	R134a+R449A*	245+452	253+620
										R290+R290	820+398	523+445
ACM-1303/4	-2°C -20°C +8°C -15 °C	1370	2115	735	4+1	0	0	1165	230V-50Hz	R134a+R449A*	485+606	434+553
										R290+R290	845+606	361+553
ACM-2000	-2°C -20°C +8°C -15 °C	2055	2115	735	9+3	0	0	1725	230V-50Hz	R134a+R449A*	485+352	472+580
										R290+R290	845+361	370+642

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 40°C ambiente

Departamento de congelados

- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento protector
- Motor independiente
- Temperatura de trabajo -20°C -15°C a 40°C ambiente


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Interior LED lighting*
- *Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 40° C ambient*

Low temperature door

- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Independent refrigerating units for each department*
- *Operating temperature -20°C -15°C , 40°C ambient*



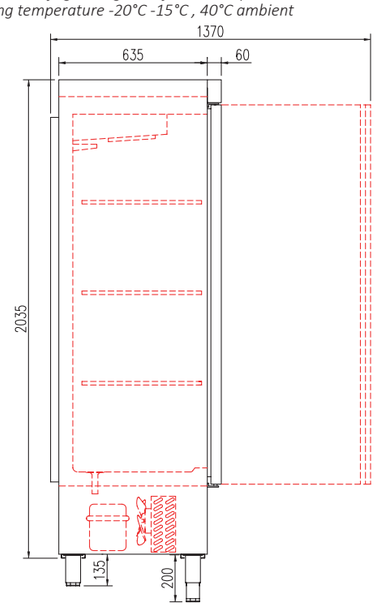

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional	*additional grill*
parrilla intermedia adicional	*additional intermediate rack*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
barras carncineras	*meat bars*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*



Armario SNACK 340 L /750 L, refrigeración y congelados

SNACK 340 L /750 L cabinet, chiller and freezer



ACR-55-1
ACC-55-1



ACR-55-2
ACC-55-2



ACR-125-2
ACC-125-2



ACR-125-3
ACC-125-3



ACR-125-4
ACC-125-4



ACM-125

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares de guías *sets of slides*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
ACR-55	-2°C +8°C	540	2075	730	3	3	409	230V-50Hz	R134a*	304	295	E	5 40°C 40%
									R290	271	201	E	5 40°C 40%
ACR-125	-2°C +8°C	1250	2075	665	6	6	964	230V-50Hz	R134a*	304	301	D	5 40°C 40%
									R290	543	416	D	5 40°C 40%
ACC-55	-20°C -15°C	540	2075	755	3	3	409	230V-50Hz	R290	385	432	E	4 30°C 55%
									R449A*	353	452	E	4 30°C 55%
ACC-125	-20°C -15°C	1250	2075	690	6	6	964	230V-50Hz	R290	833	810	E	4 30°C 55%
									R449A*	534	520	E	4 30°C 55%
ACM-125	2°C +8°C -20°C -15°C	1250	2075	690	6	6	830	230V-50Hz	R-134a+R-452A*	304+353	295+452	-	4 30°C 55%
									R-290+R290	271+385	213+432	-	4 30°C 55%


*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- ACRV / ACCV doble cristal
- Luz interior LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *ACRV / ACCV double glazed door*
- *LED lighting*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

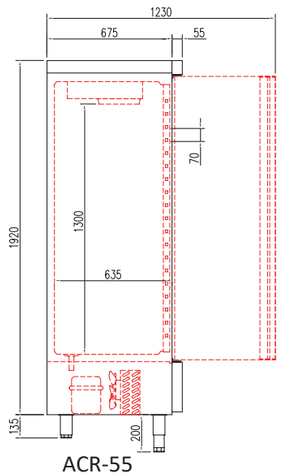

ACR-55

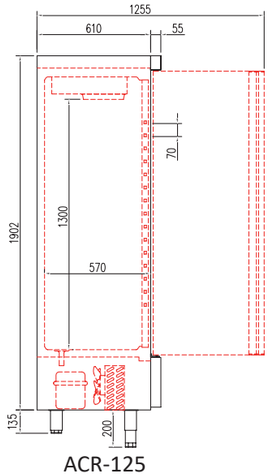

ACR-125



ACRV-55
ACCV-55



ACRV-125
ACCV-125

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares de guías *sets of slides*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	clase 2015/1094 EN16825
ACRV-55	-2°C +8°C	540	2075	730	4	4	409	230V-50Hz	R134a*	304	308	4 30°C 55%
									R290	271	213	4 30°C 55%
ACRV-125	-2°C +8°C	1250	2075	665	8	8	964	230V-50Hz	R449A*	668	638	4 30°C 55%
									R290	543	434	4 30°C 55%
ACCV-55	-20°C -15°C	540	2075	730	4	4	409	230V-50Hz	R290	385	445	4 30°C 55%
									R449A*	353	465	4 30°C 55%
ACCV-125	-20°C -15°C	1250	2075	665	8	8	964	230V-50Hz	R290	833	828	4 30°C 55%
									R449A*	534	538	4 30°C 55%


*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- ACRV / ACCV doble cristal
- Luz interior LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *ACRV / ACCV double glazed door*
- *LED lighting*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

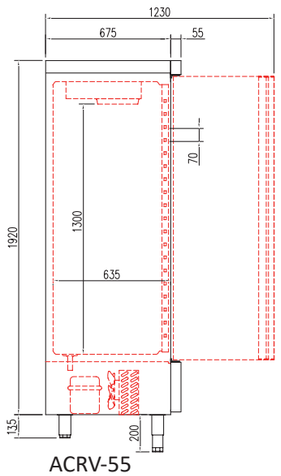

ACRV-55

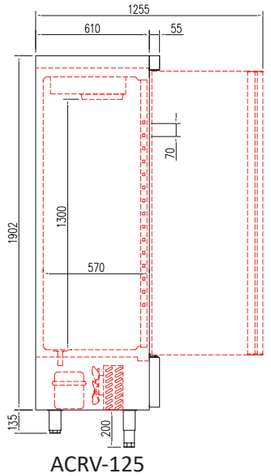

ACRV-125



ASC-751



ASC-1302

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	barras carniceras *butcher bars*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	clase 2015/1094 EN16825
ASC-751	+4°C +16°C	680	2160	735	3	3	505	230V-50Hz	R290	502	380	5 40°C 40%
ASC-1302	+4°C +16°C	1370	2160	735	6	6	1201	230V-50Hz	R290	910	880	4 30°C 55%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado y barras carniceras (3 por cada Kit)
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Resistencias para ciclos que requieran subir la temperatura
- Ventiladores funcionamiento independiente frio- calor- humedad
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **70 mm** aislamiento en costados
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- 6 programas de ciclos programables, CICLO1 EMBUTIDOS

- *AISI-304 stainless steel exterior, except the backrest*
- *AISI-304 stainless steel interior, with curved edges and embedded bottom*
- *Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90 °)*
- *Embedded stainless steel door*
- *LED interior light*
- *Reinforced grill shelves, made of plasticized steel and meat bars (3 for each Kit)*
- *Feet in stainless steel tube adjustable in height 135 - 200 mm*
- *Removable control panel and motor ventilation grille*
- *Ventilated condensing unit*
- *Resistances for cycles that require raising the temperature*
- *Fans independent operation cold - heat - humidity*
- *Evaporator forced draft system, with anti-corrosion epoxy coating*
- *Forced draft fans stop when the door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP effects*
- *70 mm insulation on sides*
- *Digital temperature control, optimized defrosts, open door alarm and high condensation temperature. Efficient management of energy consumption*
- *6 programmable cycle programs, CYCLE1 SAUSAGES*

CICLO 1	DURACION Horas	SET TEM.°C	SET HUMEDAD %	VENT. REDUCIDA	MARCHA DESCANSO
ESTUFAJE	8	25	SIN APORTE	NO	NO
SECADO 01	19	20	85	NO	SI
SECADO 02	19	18	80	NO	SI
SECADO 03	19	16	75	NO	SI
SECADO 04	19	14	70	NO	SI
SECADO 05	19	12	65	NO	SI
SECADO 06	19	10	60	NO	SI
ESTACIONAMIENTO	hasta 72 días	8	50	NO	NO


OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional	*additional grill*
parrilla intermedia adicional	*additional intermediate rack*
barras carncineras	*meat bars*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*

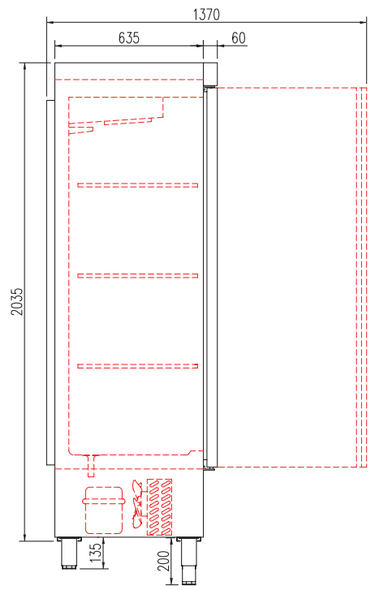



ASC-1002









ASC-751



DAV-200-P



DAV-200



DAV-400

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	barras carniceras *butcher bars*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	clase 2015/1094 EN16825
DAV-200	-2°C +8°C	600	1020	650	2	1	120	230V-50Hz	R290	325	280	4 30°C 55%
DAV-400	-2°C +8°C	600	1800	650	2	1	240	230V-50Hz	R290	556	440	4 30°C 55%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Armarios expositores con temperatura de trabajo dentro del rango -2°+8°C y humedad entre 40% y 90% (sin aporte exterior de agua) Garantizan el control y la seguridad del proceso de envejecimiento de la carne (maduración), con la posibilidad de monitorizar de forma remota o in situ el funcionamiento y ajustes de los equipos, gracias al avanzado sistema de control que incorporan

Display cabinets with working temperature within the range -2°+ 8°C and humidity between 40% and 90% (without external water intake). This guarantee control and safety of the meat aging process, with the possibility of remotely or on-site monitoring of the operation and adjustments of the equipment, thanks to the incorporated advanced control system







- Exterior en acero inox plastificado negro, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura), con marco aluminio anodizado y doble cristal con tratamiento bajo-emisivo (reduce condensación de humedad)
- Doble luz interior LED tonos cálidos o frios
- Estantes de acero AISI-304 y barras carniceras
- Bandeja y bloques de sal, opcionales
- Reguladores de altura delanteros y rodillos en la parte trasera para facilirar el desplazamiento
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura y humedad, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía

- *AISI-304 stainless steel exterior, black coated, except rear side*
- *AISI-304 stainless steel interior, with curved edges and embedded bottom*
- *Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90°), with anodized aluminum frame and triple glass with low-emission treatment (reduces moisture condensation)*
- *Double LED interior light, cold or warm*
- *SS shelves and meat bar*
- *Salt blocks and tray, on demnad*
- *Front height adjusters and rear rollers for easy movement*
- *Ventilated condensing unit*
- *Evaporator forced draft system, with anti-corrosion epoxy coating*
- *Forced draft fans stop when the door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP effects*
- *Digital temperature and humidity control, optimized defrosts, open door alarm and high condensation temperature. Efficient management of energy consumption*

OPCIONES	*OPTIONS*
módulo Bluetooth o WIFI	*bluetooth or WIFI set*
filtro carbón activo	*activated carbon filter*
estante adicional	*aditional shelf*
barras carniceras adicionales	*aditional bars*
set 4 ruedas	*4 castors set*
bandeja para 3 bloques sal	*tray for 3 salt blocks*
otros gases	*other refrigerant gas*
exterior inox o lacado	*SS exterior or laquered*
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*





DAV-200



DAV-200-P



DAV-400



Armario expositor MADURACION DE CARNES "DRY AGING"

DRY AGING display cabinet



DA-400



DA-750

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	barras carniceras *butcher bars*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	clase 2015/1094 EN16825
DA-400	-2°C +8°C	600	1900	650	2	1	320	230V-50Hz	R290	556	440	4 30°C 55%
DA-750	-2°C +8°C	680	2130	850	2	1	645	230V-50Hz	R290	845	642	4 30°C 55%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Armarios expositores con temperatura de trabajo dentro del rango -2°+8°C y humedad entre 40% y 90% (sin aporte exterior de agua) Garantizan el control y la seguridad del proceso de envejecimiento de la carne (maduración), con la posibilidad de monitorizar de forma remota o in situ el funcionamiento y ajustes de los equipos, gracias al avanzado sistema de con-trol que incorporan

Display cabinets with working temperature within the range -2°+ 8°C and humidity between 40% and 90% (without external water intake). This guarantee control and safety of the meat aging process, with the possibility of remotely or on-site monitoring of the operation and adjustments of the equipment, thanks to the incorporated advanced control system







- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura), con marco aluminio anodizado y doble cristal con tratamiento bajo-emisivo (reduce condensación de humedad)
- Doble luz interior LED en tonos cálidos o frios
- Estantes de acero AISI-304 y barras carniceras
- Bandeja y bloques de sal, opcionales
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135- 200 mm
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura y humedad, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía

- *AISI-304 stainless steel exterior, except rear side*
- *AISI-304 stainless steel interior, with curved edges and embedded bottom*
- *Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90°), with anodized aluminum frame and triple glass with low-emission treatment (reduces moisture condensation)*
- *Double LED interior light, cold or warm*
- *SS shelves and meat bar*
- *Salt blocks and tray, on demand*
- *Feet in stainless steel tube adjustable in height 135 - 200 mm*
- *Ventilated condensing unit*
- *Evaporator forced draft system, with anti-corrosion epoxy coating*
- *Forced draft fans stop when the door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP effects*
- *Digital temperature and humidity control, optimized defrosts, open door alarm and high condensation temperature. Efficient management of energy consumption*

OPCIONES	*OPTIONS*
módulo Bluetooth o WIFI	*bluetooth or WIFI set*
filtro carbón activo	*activated carbon filter*
estante adicional	*aditional shelf*
barras carniceras adicionales	*aditional bars*
set 4 ruedas	*4 castors set*
bandeja para 3 bloques sal	*tray for 3 salt blocks*
otros gases	*other refrigerant gas*
exterior negro o lacado	*black exterior or laquered*
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*





DA-400



DA-750



CORECO

5

ABATIDORES DE TEMPERATURA
BLAST CHILLERS & FREEZERS





ABATIDOR 3 niveles - *3 levels BLAST CHILLER*

Pag. **178-179** Mesa fría GN 2/1, refrigeración BAJO COCINA
GN 2/1 counter, chiller UNDER BROILER

novedad new



ABATIDOR 5 niveles - *5 levels BLAST CHILLER*

Pag. **180-181** Mesa fría refrigeración y congelados
Refrigerated counter, chiller and freezer

novedad new



ABATIDOR 7 niveles - *7 levels BLAST CHILLER*

Pag. **182-183** Armario GN 2/1, refrigeración y congelados
GN 2/1 cabinet, chiller and freezer

Pag. **184-185** Armario GN 2/1, refrigeración y congelados
GN 2/1 cabinet, chiller and freezer

novedad new





ABATIDOR 10, 15 niveles y carro
10, 15 levels BLAST CHILLER and for trolley

Pag. **186-187** Armario GN 2/1, refrigeración y congelados
GN 2/1 cabinet, chiller and freezer

¿Qué es un abatidor?
Un abatidor es un equipo que baja rápidamente la temperatura de los alimentos. Los abatidores rápidos también se conocen como congeladores rápidos o ultracongeladores. Por lo general, tienen varios estantes donde las bandejas de alimentos o las bandejas de hojas se pueden almacenar y refrigerar a temperaturas extremadamente bajas.


¿Cómo funciona un abatidor?
Los abatidores o congeladores funcionan aplicando aire enfriado a presión sobre los alimentos colocados en el interior. Este proceso de enfriamiento rápido (abatimiento) disminuye el tamaño de los cristales de hielo que aparecen en los alimentos. Al descongelar alimentos, los cristales de hielo grandes se derriten y hacen que se libere el exceso de humedad, lo que afecta al sabor y calidad.


¿Cuánto tiempo tarda un abatidor en enfriar los alimentos?
El objetivo de un abatidor es enfriar los alimentos a un ritmo rápido. Por lo general, pueden reducir la temperatura de los alimentos de +90°C a +3°C (abatimiento positivo) en menos de 90 minutos o de +90°C a -18°C (abatimiento negativo) aproximadamente 180 minutos. Esto depende de la temperatura de los alimentos, del ajuste del abatidor y de si está congelando los alimentos o simplemente enfriándolos.

What is a Blast Chiller?
A blast chiller is a piece of equipment that quickly lowers the temperature of food. Blast chillers are also referred to as blast freezers or flash freezers. They typically have multiple shelves where food pans or sheet pans can be stored and chilled at extremely low temperatures.

How Does a Blast Chiller Work?
Blast chillers or freezers operate by blowing forced cooled air over food placed inside. This rapid cooling process decreases the size of ice crystals that appear on food. When defrosting food, large ice crystals melt and cause excess moisture to release, which largely impacts the taste and quality of your food products.


How Long Does a Blast Chiller Take to Chill Food?
The goal of a blast chiller is to chill foods at a rapid rate. They can typically bring the temperature of foods down from +90°C to +3°C (blast chilling) in less than 90 minutes or from +90°C to -18°C (blast freezing) about 180 minutes. This is dependent on the temperature of the food, blast chiller setting, and whether you are freezing your food or simply

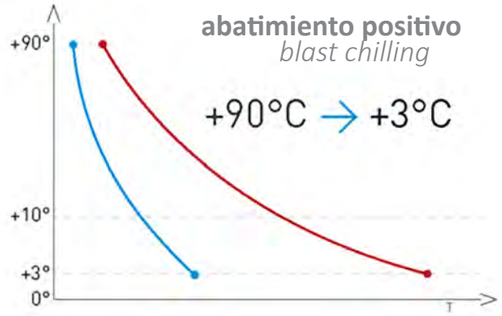

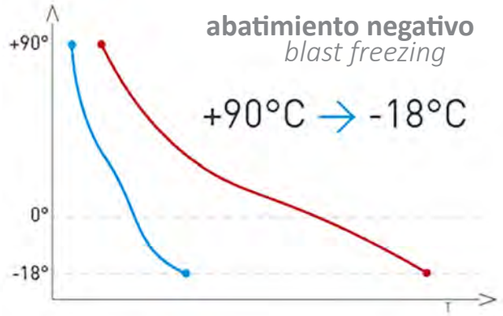

Evitar la zona de peligro de temperatura
Las bacterias se multiplican a un ritmo rápido a temperaturas altas. Mantener los alimentos en la zona de peligro de temperatura durante un período prolongado aumenta las posibilidades de contraer enfermedades transmitidas por los alimentos.
Los abatidores rápidos bajan la temperatura de los alimentos a un ritmo rápido y los protegen de la zona de peligro.

Avoiding the Temperature Danger Zone
Bacteria multiply at a rapid pace on hight temperaures. Keeping food in the temperature danger zone for an extended amount of time increases the chances of foodborne illness.
Blast chillers lower the temperatures of food at a rapid pace and protect food from the danger zone.

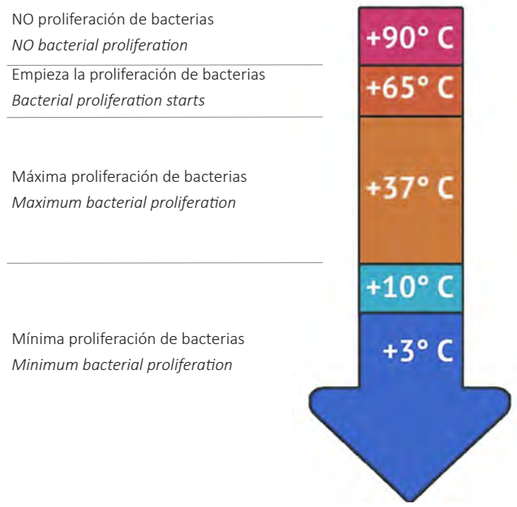

INTERFAZ DE PANTALLA GRÁFICA TÁCTIL
Incorporamos interfaz táctil con pantalla de 5" que permite un uso sencillo e intuitivo del abatidor, adaptada a las necesidades de los chefs más exigentes. Iconos intuitivos facilitan el acceso a las numerosas funciones para una gestión óptima de cada proceso. Cada ciclo es personalizable para conseguir el proceso ideal para cada alimento.

GRAPHIC TOUCH SCREEN INTERFACE
We incorporate a touch interface with a 5 "screen that allows a simple and intuitive use of the blast chiller, adapted to the needs of the most demanding chefs. Intuitive icons facilitate access to the numerous functions for optimal management of each process. Each cycle is customizable to achieve the ideal process for each food.



CICLOS DE ENFRIAMIENTO Y CONGELACIÓN RÁPIDA
Enfrían a +3°C y congelan a -18°C, manteniendo la consistencia, humedad y propiedades nutritivas, reduciendo el tamaño de los microcristales en la estructura interna de los alimentos.

QUICK FREEZING AND COOLING CYCLES
Cooling to + 3°C and freezing at -18°C, preserving consistency, humidity and nutritional properties, reducing the size of the microcrystals in the internal structure of the food.

DESCONGELACIÓN ALIMENTOS
Controlan el proceso de descongelación y programar la temperatura correcta significa ralentizar el proceso de proliferación bacteriana y mantener intacta la estructura de los alimentos.

DEFROSTING FOOD
Controlling the defrosting process and setting the correct temperature means slowing down the bacterial growth process and keeping the food structure intact.

CICLO MANTENIMIENTO TEMPERATURA
Mantiene el alimento a la temperatura programada, positiva o negativa.

TEMPERATURE MAINTENANCE CYCLE
It keeps the food at the programmed temperature, positive or negative.

ENDURECIMIENTO DE HELADO
Congela rápidamente la mezcla recién batida a-18°C en el núcleo, favoreciendo la formación de cristales finos y regulares para un helado homogéneo

ICE CREAM HARDENING
Quickly freezes the freshly beaten mixture at -18°C in the core, favoring the formation of fine and regular crystals for a homogeneous ice cream

PRE-ENFRIAMIENTO
Antes de operar con el abatidor ciclos de refrigeración o congelación, con el pre-enfriamiento se consigue atemperar el habitáculo interior para mejor rendimiento del proceso

PRE-COOLING
Before operating with the blast chiller cooling or freezing cycles, with pre-cooling it is possible to temper the interior compartment for better process performance





A3N

mod.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	aislamientp *insulation* (mm)	capaciadad *capacity* GN1/1-40 (uds)	pares guías *slides sets* (uds)	volumen *capacity* (L)	ciclo por sonda *probe cycle*	ciclo por tiempo *time cycle*	duración *time* +90 / +3 (min)	duración *time* +90/-18 (min)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* (W)	potencia *power* (W)	producción *production* +90 / +3 (kg)	producción *production* +90/-18 (kg)	clase *climate*
A3N	715	520	700	45	3	3	42	si *yes*	si *yes*	120	270	1N 230V 50Hz	R290	694	1100	10	6,8	5 40°C 40%
													*R452A	690	1140	8,8	5,7	4 30°C 55%

Datos según normativa EN-17032- *all data under EN-17032 normative*

*opcional- *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Microrruptor apertura de puerta inductivo
- Encimera de acero inox AISI-304
- Capacidad interior GN1/1 (cubetas no incluidas)
- 70 mm paso entre niveles
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Válvula de expansión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Panel de control gráfico con pantalla táctil TFT de 5 pulgadas, IP65
- Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación.
- Conectividad RS-485 y USB
- Sonda de pincho desmontable y calefactada, incluida
- Gestión de ciclos por tiempo o temperatura
- Test de correcta inserción de sonda (gestión por temperatura)
- Grabación de datos HACCP, visualizables en pantalla o descargables por puerto USB en formato CSV
- Ciclos de abatimiento y congelación "hard/soft "
- 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento
- Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo
- Múltiples programas personalizables
- Descarche por resistencia al inicio de ciclo, optimizado por temperatura
- Eficiente gestión del consumo de energía


- *AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side*
- *Interior in AISI-304 stainless steel*
- *Doors with automatic closing system and magnetic gasket (stays open when opening over 90 °)*
- *Inductive door opening microswitch*
- *AISI-304 stainless steel top*
- *GN1/1 and inner capacity (trays or shelves, not included)*
- *70 mm distance between levels*
- *Ventilated condensing unit*
- *Forzed air evaporator system with anti-corrosion epoxy coating*
- *Expansion valve*
- *Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³*
- *Graphical control panel with 5 inches TFT touch screen, IP65*
- *Advanced management of the functions for the latest generation blast chillers.*
- *RS-485 and USB connectivity*
- *Included detachable and heated core probe*
- *Management of cycles by time or temperature*
- *Test de correcta inserción de sonda (gestión por temperatura)*
- *Recording of HACCP data, viewable on screen or downloadable via USB port in CSV format*
- *Chilling and freezing cycles "hard / soft"*
- *4 blast chillig standard cycle combinations*
- *Continuous cycle programming by temperature or time*
- *Multiple customizable programs*
- *Defrost by resistance at the beginning of the cycle, optimized by temperature*
- *Efficient management of energy consumption*

- Opcional: interfaz WIFI permite visualizar alarmas, estados de la máquina, historial HACCP y acceder a operaciones de configuración desde PC, smartphone o tableta

- Optional: WIFI interface to visualize alarms, machine statuses, HACCP history and let access configuration operations from PC, smartphone, or tablet















A5N

mod.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	aislamientp *insulation* (mm)	capaciadad *capacity* GN1/1-40 (uds)	capaciadad *capacity* 60X40 (uds)	volumen *capacity* (L)	ciclo por sonda *probe cycle*	ciclo por tiempo *time cycle*	duración *time* +90 / +3 (min)	duración *time* +90/-18 (min)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* (W)	potencia *power* (W)	producción *production* +90 / +3 (kg)	producción *production* +90/-18 (kg)	clase *climate*
A5N	800	900	800	60	5	4	85	si *yes*	si *yes*	120	270	1N 230V 50Hz	R290	907	990	23	14	5 40°C 40%
													*R452A	1042	1093	19.2	11,7	4 30°C 55%

Datos según normativa EN-17032- *all data under EN-17032 normative*

*opcional- *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Microrruptor apertura de puerta inductivo
- Encimera de acero inox AISI-304
- Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40 (cubetas o bandejas no incluidas)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Válvula de expansión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Panel de control gráfico con pantalla táctil TFT de 5 pulgadas, IP65
- Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación.
- Conectividad RS-485 y USB
- Sonda de pincho desmontable y calefactada, incluida
- Gestión de ciclos por tiempo o temperatura
- Test de correcta inserción de sonda (gestión por temperatura)
- Grabación de datos HACCP, visualizables en pantalla o descargables por puerto USB en formato CSV
- Ciclos de abatimiento y congelación "hard/soft "
- 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento
- Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo
- Múltiples programas personalizables
- Descarche por resistencia al inicio de ciclo, optimizado por temperatura
- Eficiente gestión del consumo de energía


- *AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side*
- *Interior in AISI-304 stainless steel*
- *Doors with automatic closing system and magnetic gasket (stays open when opening over 90 °)*
- *Inductive door opening microswitch*
- *AISI-304 stainless steel top*
- *GN1/1 and 60x40 combinated inner capacity (trays or shelves not included)*
- *Ventilated condensing unit*
- *Forzed air evaporator system with anti-corrosion epoxy coating*
- *Expansion valve*
- *Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³*
- *Graphical control panel with 5 inches TFT touch screen, IP65*
- *Advanced management of the functions for the latest generation blast chillers.*
- *RS-485 and USB connectivity*
- *Included detachable and heated core probe*
- *Management of cycles by time or temperature*
- *Probe insertion test (temperature management)*
- *Recording of HACCP data, viewable on screen or downloadable via USB port in CSV format*
- *Chilling and freezing cycles "hard / soft"*
- *4 blast chillig standard cycle combinations*
- *Continuous cycle programming by temperature or time*
- *Multiple customizable programs*
- *Defrost by resistance at the beginning of the cycle, optimized by temperature*
- *Efficient management of energy consumption*

- Opcional: interfaz WIFI permite visualizar alarmas, estados de la máquina, historial HACCP y acceder a operaciones de configuración desde PC, smartphone o tableta

- Optional: WIFI interface to visualize alarms, machine statuses, HACCP history and let access configuration operations from PC, smartphone, or tablet









GN 1/1 - 40

Sonda de pincho calefactada desmontable, incluida en todos los modelos
Detachable heatedcore probe, included in all models





A7N

mod.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	aislamientp *insulation* (mm)	capaciadad *capacity* GN1/1-40 (uds)	capaciadad *capacity* 60X40 (uds)	volumen *capacity* (L)	ciclo por sonda *probe cycle*	ciclo por tiempo *time cycle*	duración *time* +90 / +3 (min)	duración *time* +90/-18 (min)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* (W)	potencia *power* (W)	producción *production* +90 / +3 (kg)	producción *production* +90/-18 (kg)	clase *climate*
A7N	800	1240	800	60	7	7	118	si *yes*	si *yes*	120	270	1N 230V 50Hz	R290	1309	1150	30	20	5 40°C 40%
													*R452A	1435	1506	26	17,2	4 30°C 55%

Datos según normativa EN-17032- *all data under EN-17032 normative*

*opcional- *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Microrruptor apertura de puerta inductivo
- Encimera de acero inox AISI-304
- Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40 (cubetas o bandejas no incluidas)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Válvula de expansión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Panel de control gráfico con pantalla táctil TFT de 5 pulgadas, IP65
- Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación.
- Conectividad RS-485 y USB
- Sonda de pincho desmontable y calefactada, incluida
- Gestión de ciclos por tiempo o temperatura
- Test de correcta inserción de sonda (gestión por temperatura)
- Grabación de datos HACCP, visualizables en pantalla o descargables por puerto USB en formato CSV
- Ciclos de abatimiento y congelación "hard/soft "
- 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento
- Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo
- Múltiples programas personalizables
- Descarche por resistencia al inicio de ciclo, optimizado por temperatura
- Eficiente gestión del consumo de energía


- *AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side*
- *Interior in AISI-304 stainless steel*
- *Doors with automatic closing system and magnetic gasket (stays open when opening over 90 °)*
- *Inductive door opening microswitch*
- *AISI-304 stainless steel top*
- *GN1/1 and 60x40 combinated inner capacity (trays or shelves not included)*
- *Ventilated condensing unit*
- *Forzed air evaporator system with anti-corrosion epoxy coating*
- *Expansion valve*
- *Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³*
- *Graphical control panel with 5 inches TFT touch screen, IP65*
- *Advanced management of the functions for the latest generation blast chillers.*
- *RS-485 and USB connectivity*
- *Included detachable and heated core probe*
- *Management of cycles by time or temperature*
- *Probe insertion test (temperature management)*
- *Recording of HACCP data, viewable on screen or downloadable via USB port in CSV format*
- *Chilling and freezing cycles "hard / soft"*
- *4 blast chilling standard cycle combinations*
- *Continuous cycle programming by temperature or time*
- *Multiple customizable programs*
- *Defrost by resistance at the beginning of the cycle, optimized by temperature*
- *Efficient management of energy consumption*

- Opcional: interfaz WIFI permite visualizar alarmas, estados de la máquina, historial HACCP y acceder a operaciones de configuración desde PC, smartphone o tableta

- Optional: WIFI interface to visualize alarms, machine statuses, HACCP history and let access configuration operations from PC, smartphone, or tablet





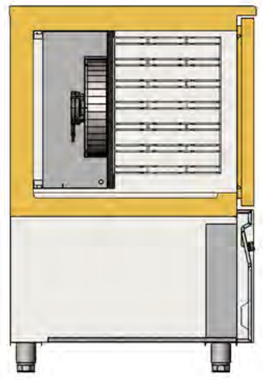



GN 1/1 - 40

Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40
GN1/1 and 60x40 combinated inner capacity







A7N-H

mod.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	aislamientp *insulation* (mm)	capaciadad *capacity* GN1/1-40 (uds)	capaciadad *capacity* 60X40 (uds)	volumen *capacity* (L)	ciclo por sonda *probe cycle*	ciclo por tiempo *time cycle*	duración *time* +90 / +3 (min)	duración *time* +90/-18 (min)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* (W)	potencia *power* (W)	producción *production* +90 / +3 (kg)	producción *production* +90/-18 (kg)	clase *climate*
A7N-H	1350	850	700	60	7	-	118	si *yes*	si *yes*	120	270	1N 230V 50Hz	R290	1309	1150	30	20	5 40°C 40%
													*R452A	1435	1506	26	17,2	4 30°C 55%

Datos según normativa EN-17032- *all data under EN-17032 normative*

*opcional- *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Microrruptor apertura de puerta inductivo
- Encimera de acero inox AISI-304
- Capacidad interior GN1/ (cubetas o bandejas no incluidas)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Válvula de expansión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Panel de control gráfico con pantalla táctil TFT de 5 pulgadas, IP65
- Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación.
- Conectividad RS-485 y USB
- Sonda de pincho desmontable y calefactada, incluida
- Gestión de ciclos por tiempo o temperatura
- Test de correcta inserción de sonda (gestión por temperatura)
- Grabación de datos HACCP, visualizables en pantalla o descargables por puerto USB en formato CSV
- Ciclos de abatimiento y congelación "hard/soft "
- 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento
- Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo
- Múltiples programas personalizables
- Descarche por resistencia al inicio de ciclo, optimizado por temperatura
- Eficiente gestión del consumo de energía

- *AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side*
- *Interior in AISI-304 stainless steel*
- *Doors with automatic closing system and magnetic gasket (stays open when opening over 90 °)*
- *Inductive door opening microswitch*
- *AISI-304 stainless steel top*
- *GN1/1 inner capacity (trays or shelves not included)*
- *Ventilated condensing unit*
- *Forzed air evaporator system with anti-corrosion epoxy coating*
- *Expansion valve*
- *Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³*
- *Graphical control panel with 5 inches TFT touch screen, IP65*
- *Advanced management of the functions for the latest generation blast chillers.*
- *RS-485 and USB connectivity*
- *Included detachable and heated core probe*
- *Management of cycles by time or temperature*
- *Probe insertion test (temperature management)*
- *Recording of HACCP data, viewable on screen or downloadable via USB port in CSV format*
- *Chilling and freezing cycles "hard / soft"*
- *4 blast chilling standard cycle combinations*
- *Continuous cycle programming by temperature or time*
- *Multiple customizable programs*
- *Defrost by resistance at the beginning of the cycle, optimized by temperature*
- *Efficient management of energy consumption*

- Opcional: interfaz WIFI permite visualizar alarmas, estados de la máquina, historial HACCP y acceder a operaciones de configuración desde PC, smartphone o tableta

- Optional: WIFI interface to visualize alarms, machine statuses, HACCP history and let access configuration operations from PC, smartphone, or tablet










GN 1/1 - 40

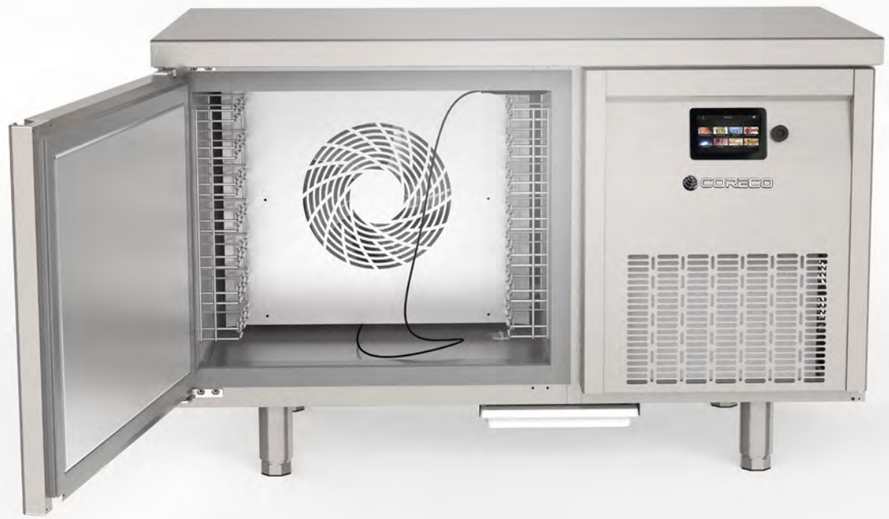





ABT-E10

ABT-E10	

Abatimiento positivo y negativo
Abatimiento SOFT o HARD más sistema HACCP con memoria
Disponible bajo pedido con sonda de producto.
Fabricado completamente en acero inoxidable inox AISI 304
Evaporador con recubrimiento atóxico y anticorrosón
Cierre automático de la puerta, con burlete y perímetro calefactado
Descarche manual



ABT-E15

ABT-E15	

Blast chiller/blast freezer
SOFT AND HARD blast chilling + HACCP system with memories.
Available on demand with core probe.
Made of in stainless steel inox AISI 304
Evaporator treated with non-toxic protective coating
Auto-closing door with heated door gasket
Manual defrost

REF.	GN	60X40	BLAST CHILLER	BLAST FREEZER	medias externas external measures	tensión voltage	consumo	refrigerante
ABT-E3	3xGN1/1	0	90°+3° = 7 Kg	90°-18,3° = 5 Kg	600x800x400	230V-50Hz I	650 W	R452A
ABT-E5	5xGN1/1	5x600x400	90°+3° = 18 Kg	90°-18,3° = 9 Kg	820x700x900	230V-50Hz I	1000 W	R452A
ABT-E10	10xGN1/1	10x600x400	90°+3° = 28 Kg	90°-18,3° = 18 Kg	820x800x1750	400V-50Hz III	3440 W	R452A
ABT-E15	15xGN1/1	15x600x400	90°+3° = 45 Kg	90°-18,3° = 27 Kg	820x800x1950	400V-50Hz III	4100 W	R452A



FBF-230

FBF-230	

Abatimiento positivo y negativo
Abatimiento SOFT o HARD más sistema HACCP con memoria
Fabricado completamente en acero inoxidable inox AISI 304
Evaporador con recubrimiento atóxico y anticorrosón
Cierre de la puerta, con burlete y perímetro calefactado
Descarche por gas caliente
Capacidad para un carro
Unidad condesadora remota, incluida (3.5 Hp max tuberia 20 metros)


Blast chiller/blast freezer
SOFT AND HARD blast chilling + HACCP system with memories.
Manufactured entirely in stainless steel inox AISI 304
Evaporator treated with non-toxic protective coating
Door closing with heated door gasket
Hot gas defrost
Capacity for one trolley
Remote consenser unit, included (3.5 Hp max pipe lenght 20 m)

REF.	GN	60X40	BLAST CHILLER	BLAST FREEZER	medias externas external measures	tensión voltage	Potencia frigirifica frig power	refrigerante
FBF-230	20xGN1/1	200x600x400	90°+3° = 100 Kg	90°-183° = 70 Kg	1000x1035x2200	400V-50Hz III	8300 W	R452A

CORECO

6

S-Line

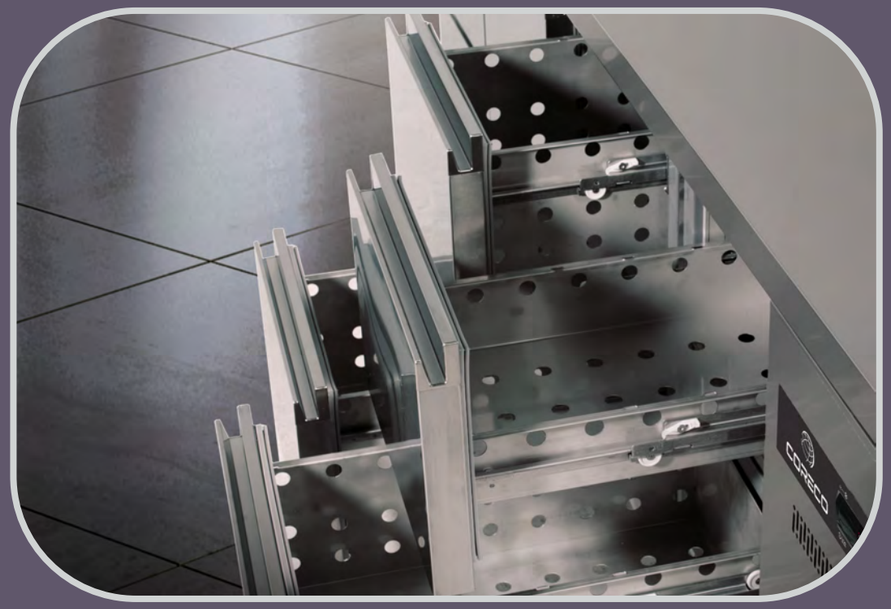



Mesas 600 - *600 refrigerated table*

Pag. **190-191** Mesa fria SNACK, refrigeración y congelados
Chiller and freezer SNACK refrigerated counter

Pag. **192-193** Mesa fria SNACK frente mostrador, refrigeración
Chiller back bar SNACK counter

Pag. **194-195** Estanteria y mesa cafetera FRENTE-MOSTRADOR SNACK
SNACK BACK BAR counter and coffe table



Mesas 700 - *700 refrigerated table*

Pag. **196-197** Mesa fria GN1/1 bajo-mostrador, refrigeración y congelados
Chiller and freezerGN 1/1 counter



Armarios SNACK - *SNACK Cabinets*

Pag. **198-199** Armario SNACK refrigeración y congelados
Chiller and freezer SNACK cabinet

Pag. **200-201** Armario SNACK puerta de cristal refrigeración
Chiller glass door SNACK cabinet

Pag. **202-203** Armario SNACK FIT
SNACK FIT cabinet



Armarios GN 2/1 - *GN 2/1 Cabinets*

Pag. **204-205** Armario GN 2/1 refrigeración y congelados costados embutidos
Press-formed Chiller and freezer GN 2/1 cabinet

Pag. **206-207** Armario GN 2/1 puerta de cristal refrigeración y congelados
Chiller and freezer glass door GN 2/1 cabinet

Pag. **208-209** Armario GN FIT
GN FIT cabinet



ABATIDORES - *Blast chillers & freezers*

Pag. **210-211** Abatidores 3, 5 y 7 niveles
3, 5 and 7 levels blast chillers



Vitrinas - *Serveover counter*

Pag. **212-221** Vitrina expositora ECO-D
Serve over counter ECO-D

Pag. **222-223** Vitrina expositora VSD- VSAD
Serve over counter VSD - VSAD



TSR-150-S
TSC-150-S



TSR-200 -S
TSC-200 -S



TSR-250 -S



TSRV-150-S



TSRV-200 -S



TSRV-250 -S

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
TSR-150-S	-2°C +8°C	1495	850	600	2	245	230V-50Hz	R134a*	178	211	C	5 40°C 40%
								R290	502	235	B	5 40°C 40%
TSR-200-S	-2°C +8°C	2020	850	600	3	380	230V-50Hz	R134a*	245	249	D	5 40°C 40%
								R290	502	238	B	5 40°C 40%
TSR-250-S	-2°C +8°C	2545	850	600	4	516	230V-50Hz	R134a*	304	289	C	5 40°C 40%
								R290	845	379	C	5 40°C 40%
TSRV-150-S	-2°C +8°C	1495	850	600	2	245	230V-50Hz	R134a*	178	220	-	4 30°C 55%
								R290	502	244	-	5 40°C 40%
TSRV-200-S	-2°C +8°C	2020	850	600	3	380	230V-50Hz	R134a*	245	255	-	4 30°C 55%
								R290	502	251	-	5 40°C 40%
TSRV-250-S	-2°C +8°C	2545	850	600	4	516	230V-50Hz	R134a*	304	307	-	4 30°C 55%
								R290	845	397	-	5 40°C 40%
TSC-150-S	-20°C -15°C	1495	850	600	2	245	230V-50Hz	R290	606	535	E	5 40°C 40%
								R449A*	353	556	E	4 30°C 55%
TSC-200-S	-20°C -15°C	2020	850	600	3	380	230V-50Hz	R290	606	556	E	4 30°C 55%
								R449A*	452	610	E	4 30°C 55%

*opcional - *optional*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice


- Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- TSRV: puerta doble cristal + LEDs
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: TRS 40°C ambiente
  TSC/TSRV 32°C ambiente


- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side in galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *TSRV: double glazed door + LEDs lighting*
- *Worktop, with 100 mm sanitary upstand*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Stainless steel adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature: TRS 40°C ambient*
  TSC/TSRV 32°C ambient


OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional	*additional grill*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*
encimera sin peto	*worktop without splash-back*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*













TSRV-150-S



TSR -200-S





FSR-150-S



FSR-200 -S



FSR-250 -S



FSRV-150-S



FSRV-200 -S



FSRV-250 -S

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
FSR-150-S	-2°C +8°C	1495	1040	600	4	325	230V-50Hz	R134a*	178	211	C	5 40°C 40%
								R290	502	235	B	5 40°C 40%
FSR-200-S	-2°C +8°C	2020	1040	600	6	504	230V-50Hz	R134a*	245	249	D	5 40°C 40%
								R290	502	238	B	5 40°C 40%
FSR-250-S	-2°C +8°C	2545	1040	600	8	684	230V-50Hz	R134a*	304	289	C	5 40°C 40%
								R290	845	379	C	5 40°C 40%
FSRV-150-S	-2°C +8°C	1495	1040	600	4	325	230V-50Hz	R134a*	178	223	-	4 30°C 55%
								R290	502	247	-	5 40°C 40%
FSRV-200-S	-2°C +8°C	2020	1040	600	6	504	230V-50Hz	R134a*	245	321	-	4 30°C 55%
								R290	502	253	-	5 40°C 40%
FSRV-250-S	-2°C +8°C	2545	1040	600	8	684	230V-50Hz	R134a*	304	307	-	4 30°C 55%
								R290	845	397	-	5 40°C 40%

*opcional - *optional*


características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- FSRV: doble cristal + LEDs
- Cajón neutro en el hueco motor
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajO: FSR 40°C ambiente
  FSRV 32°C ambiente

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side in galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *FSRV: double galzed door + LEDs lighting*
- *Neutral drawer over the condenser unit*
- *Worktop, with 100 mm sanitary upstand*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Stainless steel adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature: FSR 40°C ambiente*
  FSRV 32°C ambiente

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional	*additional grill*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
encimera sin peto	*worktop without splash-back*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*





FSRV-200-S



FSR-200-S



SMC-100



SMC-150



SMC-200



SEFM60-100



SEFM60-150



SEFM60-200

mod.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	cajones *drawers*
SMC-100	990	1040	600	1
SMC-150	1495	1040	600	2
SMC-200	2020	1040	600	2
SEFM60-100	990	1040	600	-
SEFM60-150	1495	1040	600	-
SEFM60-200	2020	1040	600	-

SMC Características técnicas

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo.
- Respaldo en acero plastificado.
- Apoyos inox, regulables en altura.
- Cajones auxiliares sobre guías con rodamientos.
- Tolva para café con golpeador.

SMC Technical data

- *AISI-304 stainless steel exterior, except for backing.*
- *Plasticised steel backing.*
- *Height-adjustable stainless steel supports.*
- *Auxiliary drawers on guides with wheels.*
- *Coffee sediment special drawer with hitting surface.*

SFM Características técnicas


- Exterior y estantes en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Respaldo en acero plastificado
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto)
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

SFM Technical data

- *AISI-304 stainless steel exterior and shelves, except the rear side*
- *Rear panel in plasticized steel*
- *AISI-30418/10 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*

We reserve the right to change specifications without prior notice.

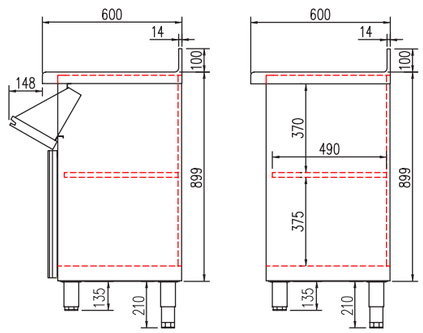

SMC SEFM60



SMC - 150



SEFM60-200



TGR-135-S
TGC-135-S



TGR-180-S
TGC-180-S



TGR-225-S




TGRV-135-S



TGRV-180-S



TGRV-225-S



Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble** refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas (TGR)

Increase of price by changing door to double drawers set, detachable telescopic SS runners (TGR)

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
TGR-135-S	-2°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	178	211	C	5 40°C 40%
									R290	502	235	B	5 40°C 40%
TGR-180-S	-2°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	245	249	D	5 40°C 40%
									R290	502	238	B	5 40°C 40%
TGR-225-S	-2°C +8°C	2245	850	700	4	4	543	230V-50Hz	R134a*	304	289	C	5 40°C 40%
									R290	845	379	C	5 40°C 40%
TGRV-135-S	-2°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	178	217	-	4 30°C 55%
									R290	502	241	-	5 40°C 40%
TGRV-180-S	-2°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	245	263	-	4 30°C 55%
									R290	502	267	-	5 40°C 40%
TGRV-225-S	-2°C +8°C	2245	850	700	4	4	543	230V-50Hz	R134a*	304	307	-	4 30°C 55%
									R290	845	397	-	5 40°C 40%
TGC-135-S	-20°C -15°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R290	606	535	E	4 30°C 55%
									R449A*	353	556	E	4 30°C 55%
TGC-180-S	-20°C -15°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R290	606	556	E	4 30°C 55%
									R449A*	452	610	E	4 30°C 55%

*opcional - *optional*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice


- Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- TGRS: puerta doble cristal + LEDs
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura sobre guias inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: TGR 40°C ambiente
  TGC / TGRV 32°C ambiente


- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side in galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *TGRV: double glazed door + LEDs lighting*
- *Worktop, with 100 mm sanitary upstand*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable with steinless steel slides*
- *Stainless steel adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature: TGR 40°C ambient*
  TGC / TGRV 32°C ambient


OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*
encimera sin peto	*worktop without splash-back*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*













TGRV-180-S



TGR-180-S



TGR-225-S
ruedas y cajones opcionales
with extra drawers ans castors







CSR-751-S	CSR-752-S	CSR-1302-S	CSR-1303-S	CSR-1304-S
CSN-751-S	CSN-752-S	CSN-1302-S	CSN-1303-S	CSN-1304-S

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 2/1	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
CSR-750-S	-2°C +8°C	660	2160	735	3	505	230V-50Hz	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
								R290	502	243	D	5 40°C 40%
CSN-750-S	-20°C -15°C	660	2160	735	3	505	230V-50Hz	R290	606	553	E	4 30°C 55%
								R449A*	452	620	E	4 30°C 55%
CSR-1300-S	-2°C +8°C	1350	2160	735	6+3	1201	230V-50Hz	R134a*	485	442	E	5 40°C 40%
								R290	845	373	D	5 40°C 40%
CSN-1300-S	-20°C -15°C	1350	2160	735	6+3	1201	230V-50Hz	R290	907	952	E	4 30°C 55%
								R449A*	1042	990	E	4 30°C 55%

*opcional - *optional*


características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas AISI-304 de apertura reversible (modelos 750), con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo CSR 40°C ambiente
  CSN 32°C ambiente

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side in galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom*
- *AISI-304 doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense (750 models)*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Stainless steel adjustable legs, 35 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature CSR 40°C ambient*
  CSN 32°C ambient



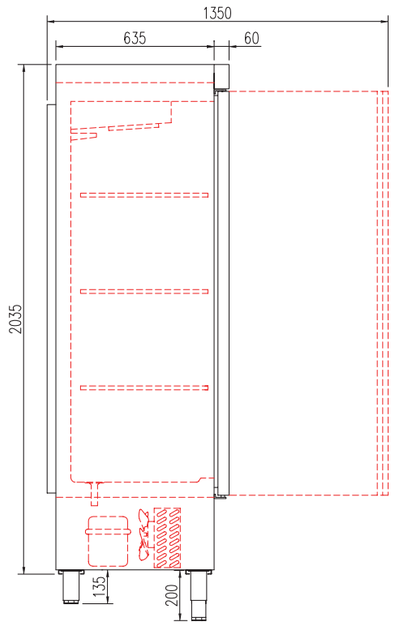

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional	*additional grill*
parrilla intermedia adicional	*additional intermediate rack*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*


CSR-1303-S


CSR-751-S


CSR-752-S



CSRV-751-S



CSRV-1302-S

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	clase *climate* 2015/1094 EN16825
CSRV-751-S	-2°C +8°C	660	2160	735	3	505	230V-50Hz	R134a*	245	264	4 30°C 55%
								R290	502	260	4 30°C 55%
CSRV-1302-S	-2°C +8°C	1350	2160	735	6+3	1201	230V-50Hz	R134a*	485	461	4 30°C 55%
								R290	845	396	4 30°C 55%

*opcional - *optional*


características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, doble cristal con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura), iluminación LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side in galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom*
- *Double glazed doors, with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense, LED lighting*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Stainless steel adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*



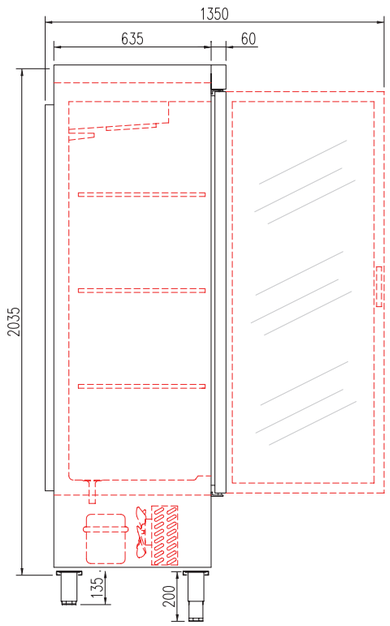

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional	*additional grill*
parrilla intermedia adicional	*additional intermediate rack*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*



CSRV-1302-S



CSRV-751-S



CSR-55-S
CSN-55-S



CSRV-55-S



CSR-125-S
CSN-125-S



CSRV-125-S

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares de guías *sets of slides*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
CSR-55-S	-2°C +8°C	540	2075	730	3	3	409	230V-50Hz	R134a*	304	295	E	5 40°C 40%
									R290	271	201	E	5 40°C 40%
CSR-125-S	2°C +8°C	1250	2075	665	6	6	964	230V-50Hz	R134a*	543	416	D	5 40°C 40%
									R290	304	301	D	5 40°C 40%
CSN-55-S	-20°C -15°C	540	2075	755	3	3	409	230V-50Hz	R290	385	432	E	4 30°C 55%
									R449A*	353	452	E	4 30°C 55%
CSN-125-S	-20°C -15°C	1250	2075	690	6	6	964	230V-50Hz	R290	833	810	E	4 30°C 55%
									R449A*	534	520	E	4 30°C 55%
CSRV-55-S	-2°C +8°C	540	2075	730	3	3	409	230V-50Hz	R134a*	304	308	-	4 30°C 55%
									R290	271	213	-	4 30°C 55%
CSRV-125-S	-2°C +8°C	1250	2075	665	6	6	964	230V-50Hz	R134a*	668	638	-	4 30°C 55%
									R290	543	434	-	4 30°C 55%


*opcional - *optional*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- CSRV: doble cristal + LEDS
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo CSR 40°C ambiente
  CSN /CSRV 32°C ambiente

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *CSRV / CERE / GSRV: double glazed door + LEDS*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature CSR 40°C ambient*
  CSN /CSRV 32°C ambient

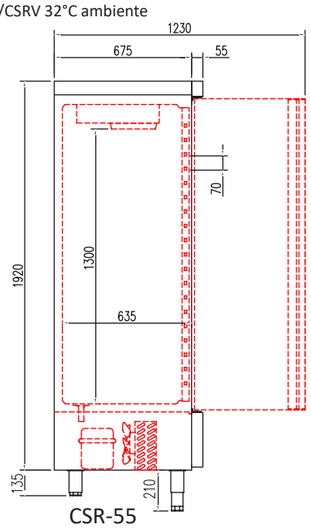

CSR-55

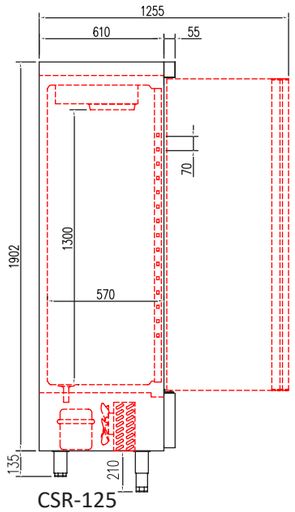

CSR-125



CSRV-125-S



CSR-55-S



CGR-751-SPF
CGN-751-SPF



CGR-1002-SPF
CGN-1002-SPF

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 2/1	niveles embutidos stamped levels	guías *slides*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
CGR-751-SPF	-2°C +8°C	660	2130	850	3	24	-	645	230V-50Hz	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
										R290	502	243	C	5 40°C 40%
CGN-751-SPF	-20°C -15°C	660	2130	850	3	24	-	645	230V-50Hz	R290	606	553	D	4 30°C 55%
										R449A*	452	620	D	4 30°C 55%
CGR-1002-SPF	-2°C +8°C	1350	2130	850	6	24	6	1404	230V-50Hz	R134a*	485	442	D	5 40°C 40%
										R290	845	373	D	5 40°C 40%
CGN-1002-SPF	-20°C -15°C	1350	2130	850	6	24	6	1404	230V-50Hz	R290	907	883	D	4 30°C 55%
										R449A*	1042	991	E	4 30°C 55%


*opcional - *optional*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Costados en acero inox AISI-304-con 22 embuticiones para apoyo de parrillas y cubetas GN 1/1 o GN 2/1
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes interiores GN 2/1, de alambre en acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche del evaporador
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero ODP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **CGR** 40°C **CGN** 32°C

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *AISI-304 stainless steel inner sides, 22 press-formed supports for GN 2/1 - GN 1/1 containers or shelves*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *GN 2/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero GWP and zero ODP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating ambient temperature* **CGR** 40°C **CGN** 32°C

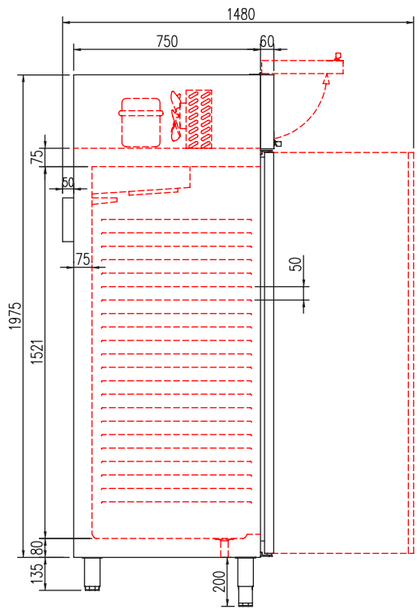

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional GN-2/1	*additional grill GN-2/1*
parrilla adicional guías GN-2/1	*additional rack guides GN-2/1*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*




CGR-751-SPF



CGR-1002-SPF











CGRE-751-SPF



CGRE-1002-SPF

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 2/1	niveles embutidos stamped levels	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	clase *climate* 2015/1094 EN16825
CGRE-751-SPF	-2°C +8°C	660	2130	850	3	24	-	645	230V-50Hz	R134a*	245	264	4 30°C 55%
										R290	502	260	4 30°C 55%
CGRE-1002-SPF	-2°C +8°C	1350	2130	850	6	24	6	1404	230V-50Hz	R134a*	485	461	4 30°C 55%
										R290	845	396	4 30°C 55%


*opcional - *optional*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, doble cristal, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Luz interior LED
- Estantes interiores GN2/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: 32°C ambiente

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Key lock as standard*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *GN 2/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Rremovable control panel*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating ambient temperature 32°C*

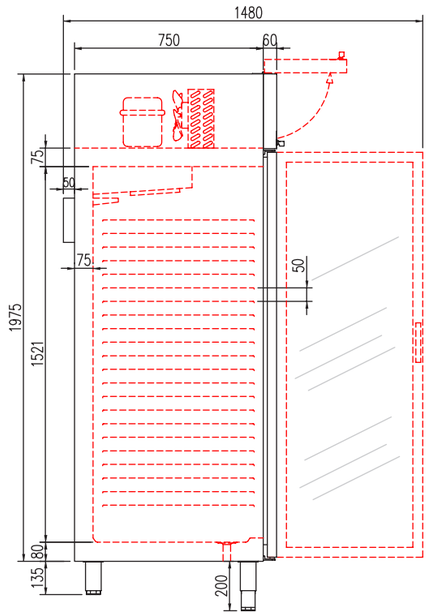

OPCIONES	*OPTIONS*
parrilla adicional GN-2/1	*additional grill GN-2/1*
parrilla adicional guías GN-2/1	*additional rack guides GN-2/1*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*



CGRE-751-SPF



CGRE-1002-SPF



CGR-50-S
CGN-50-S



CGRE-50-S

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	estantes *shelves* GN 2/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
CGR-50-S	-2°C +8°C	460	2075	665	3	0	3	303	230V-50Hz	R134a*	304	295	E	5 40°C 40%
										R290	271	201	E	5 40°C 40%
CGN-50-S	-20°C -15°C	460	2075	665	3	0	3	303	230V-50Hz	R290	385	432	E	4 30°C 55%
										R449A*	353	452	E	4 30°C 55%


*opcional - *optional*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- CGRE doble cristal + LEDS
- Estantes interiores, de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo CGR / GSR 40°C ambiente
  CGN / GSN / CGRE / GSRE 32°C ambiente

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Key lock as standard*
- *ACGRE / CSRV double glazed door + LEDS*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature CGR / GSR 40°C ambient*
  CGN / GSN / CGRE / GSRE 32°C ambient

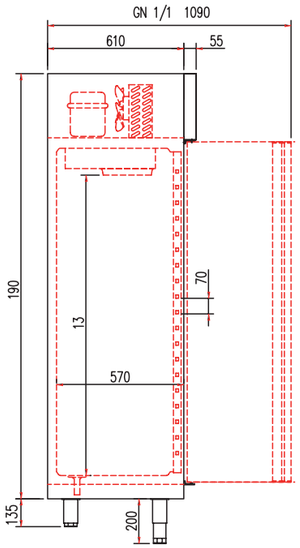



CGRE-50-S (GN1/1)
dotación extra
extra trays





A3N-S



A5N-S



A7N-S

mod.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	aislamientp *insulation* (mm)	capaciadad *capacity* GN1/1-40 (uds)	capaciadad *capacity* 60X40 (uds)	pares guías *slides sets* (uds)	volumen *capacity* (L)	ciclo por sonda *probe cycle*	ciclo por tiempo *time cycle*	duración *time* +65 / +10 (min)	duración *time* +65 /-18 (min)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* (W)	potencia *power* (W)	producción *production* +65 / +10 (kg)	producción *production* +65 /-18 (kg)	clase *climate*
A3N-S	715	520	700	45	3	-	3	42	si *yes*	si *yes*	120	270	1N 230V 50Hz	R290	694	1100	10	6,8	5 40°C 40%
														*R452A	690	1140	8,8	5,7	4 30°C 55%
A5N-S	800	900	800	60	5	4	0	85	si *yes*	si *yes*	120	270	1N 230V 50Hz	R290	907	990	23	14	5 40°C 40%
														*R452A	1042	1093	19.2	11,7	4 30°C 55%
A7N-S	800	1240	800	60	7	7	0	118	si *yes*	si *yes*	120	270	1N 230V 50Hz	R290	1309	1150	30	20	5 40°C 40%
														*R452A	1435	1506	26	17,2	4 30°C 55%

Datos según normativa EN-17032- *all data under EN-17032 normative* *opcional- *optional*


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304
- A3N-s capacidad GN 1/1 (cubetas no incluidas)
- A5N-S y A7N-S: Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40 (cubetas o bandejas no incluidas)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Válvula de expansión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Panel de control digital con pantalla táctil, IP65
- Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación.
- Sonda de pincho desmontable, incluida
- Gestión de ciclos por tiempo o temperatura
- Ciclos de abatimiento y congelación "hard/soft "
- 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento
- Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo
- Descarche al inicio de ciclo, optimizado por temperatura
- Gestión de alarmas HACCP directamente en la pantalla del controlador
- Eficiente gestión del consumo de energía

- *AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side*
- *Interior in AISI-304 stainless steel*
- *Doors with automatic closing system and magnetic gasket (stays open when opening over 90°)*
- *AISI-304 stainless steel top*
- *A3N-S, GN 1/1 capacity (pans or shelves not included)*
- *A5N-S and A7N-S: GN1/1 and 60x40 combinated inner capacity (pans or shelves not included)*
- *Ventilated condensing unit*
- *Forzed air evaporator system with anti-corrosion epoxy coating*
- *Expansion valve*
- *Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³*
- *Digital control panel, IP65*
- *Advanced management of the functions for the latest generation blast chillers.*
- *Included detachable core probe*
- *Management of cycles by time or temperature*
- *Chilling and freezing cycles "hard / soft"*
- *4 blast chilling standard cycle combinations*
- *Continuous cycle programming by temperature or time*
- *Defrost at the beginning of the cycle, optimized by temperature*
- *HACCP alarm management directly on the controller screen*
- *Efficient management of energy consumption*





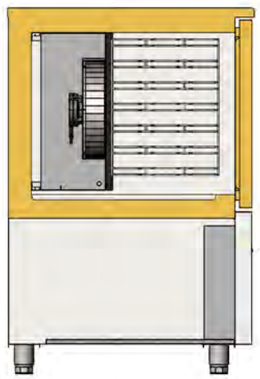



A7N-S

HACCP DIGITAL CONTROL


novedad new




A5N-S



A3N-S

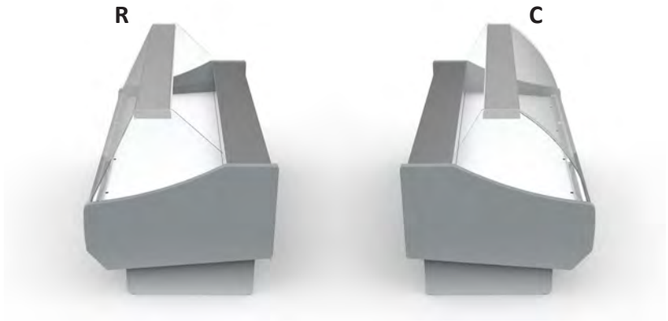

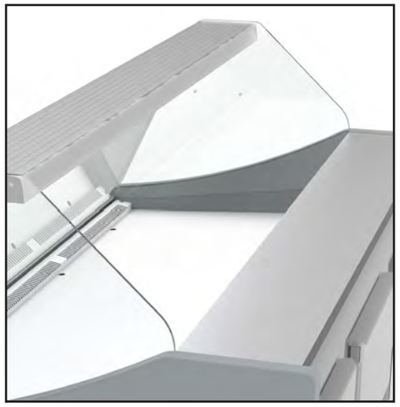


Vitrinas expositoras refrigeradas, diseñadas para cubrir las necesidades de los **puntos de venta al público**.

Con **3 diferentes medidas de profundidad**, dos tipos de **acristalamiento abatibles frontalmente** para limpieza reposición de género, recto (R) y curvo (C), **10 decoraciones frontales**, **6 longitudes estándar**, planos de exposición optimizado al máximo, con la mejor relación de espacio útil del mercado, son entre otros los argumentos para posicionar la gama **CVED** como **la mejor solución para el sector**.

CVED-8: es la más estrecha del merado, particularmente concebida para tienda de conveniencia.
CVED-9: por sus características es el modelo más versátil de la gama.
CVED-10: vitrina para carnicería, con el mayor plano de exposición en su categoría, zona de trabajo diáfana y apertura frontal para limpieza y reposición de género.

Refrigerated display cases, designed to meet the retail outlets needs. With 3 different depth measurements, two types of **frontally folding glazing** *for cleaning, produt replacement, straight (R) and curved (C), 10 front decorations, 6 standard lengths, exposure planes optimized to the maximum, with the best space ratio useful in the market are, among others, the principal arguments to position the CVED range as the best solution for the sector.*

CVED-8: it's the narrowest on the market, particularly conceived for small stores.
CVED-9: due to its characteristics, it is the most versatile model in the range.
CVED-10: showcase for butcher shop, with the largest display plane in its category, open-plan work area and front opening for cleaning and pproduct replacement.







Todos los modelos, están disponibles con reserva frigorífica bajo el plano de exposición

All models are available with a cold reserve under the exhibition plan

Colores opcionales decoración frontal, incluidos en precio
Optional colors front decoration, free of charge



























Las **vitrinas expositoras para pasteleria CVEPD-9**, tienen todo para ser un referente por sus **prestaciones, características y acabados**.

- Doble estante
- Iluminación reforzada
- Plano de exposición en acero inoxidable AISI-304
- Cristal curvo frontal con abatimiento para fácil limpieza
- Decoración, incluye frontal y costados
- 10 colores con acabado lacado
- Tres acabados en simil madera
- 6 longitudes estándar

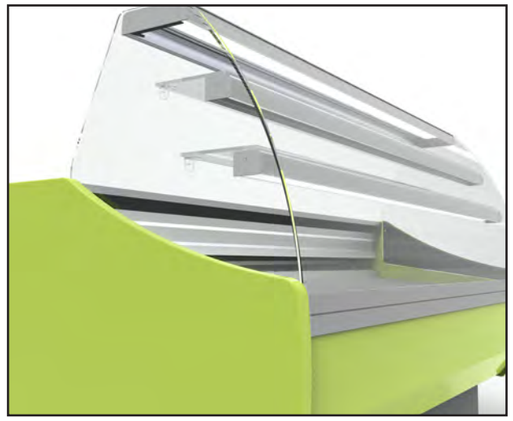

The CVEPD-9 pastry display cases have everything to be a benchmark for their performance, characteristics and finishes.

- *Double shelf*
- *Reinforced lighting*
- *Exhibition plan in AISI-304 stainless steel*
- *Front curved glass with folding for easy cleaning*
- *Decoration, includes front and sides*
- *10 colors with lacquered finish*
- *Three finishes in simile wood*
- *6 standard lengths*

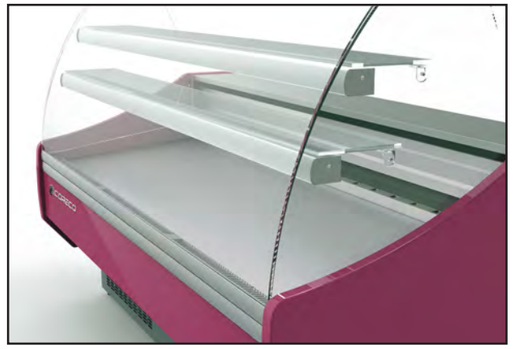



Colores decoración FRONTAL simil madera - FRONT DECOR colors wood simil




NOGAL / WALNUT | WENGUÉ / WENGUE | HAYA / BEECH


Colores opcionales decoración frontal, incluidos en precio
Optional colors front decoration, free of charge




























CVED-8-10-R
CVED-8-13-R
CVED-8-15-R
CVED-8-20-R
CVED-8-25-R
CVED-8-30-R



CVED-8-10-C
CVED-8-13-C
CVED-8-15-C
CVED-8-20-C
CVED-8-25-C
CVED-8-30-C



Modelo Model	Largo Length	Superficie de exposición Display area	Superficie total de exposición (TDA) Total display area		Cámara Storage	Puertas Doors	Potencia frigorífica Cooling capacity	Consumo Nominal Nominal Power	Refrigerante Coolant
	(mm)	(m^2)	R	C	(m^3)	(Uds)	(W)	(W)	
CVED-8-10	1055	0,47	0,48	0,48	0,28	1	493	815	R-290
CVED-8-13	1305	0,59	0,60	0,60	0,37	2	583	898	R-290
CVED-8-15	1525	0,70	0,72	0,71	0,43	2	796	1013	R-290
CVED-8-20	2025	0,94	0,96	0,95	0,57	3	1098	1220	R-290
CVED-8-25	2525	1,19	1,21	1,20	0,72	4	1312	1258	R-290
CVED-8-30	2995	1,41	1,45	1,44	1,12	4	1312	1281	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero prepintada
- Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi
- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado
- Encimera de trabajo en acero inox AISI-304
- Perfileria en aluminio lacado
- Estante de cristal intermedio, **OPCIONAL**
- Cristal frontal templado, abatible
- Iluminación estándar: encimera superior
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- Evaporador **ESTÁTICO**
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Termómetro indicador de temperatura plano exposición
- Descarche automático y evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1


M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Exterior and interior in steel sheet prepainted*
- *Exposure and evaporator protection in epoxy finish plate*
- *Sides polystyrene injected, 40 mm thickness*
- *AISI-304 stailess steel worktop*
- *Lacquared aluminum profiles*
- *Intermediate glass shelf, OPTIONAL*
- *Tempered and hinged frost glass*
- *Lighting Standard on top surface*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m^3, zero ODP and GWP*
- *Refrigerated under storage with doors 440x270*
- *STATIC evaporator*
- *Ventilated condensation*
- *Electronic temperature control*
- *External thermometer shows the display area temperature*
- *Automatic defrost and evaporation system as standard*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1*

M1 product temperature -1 / +5 ° C UNE-EN ISO 23953-2:2015

ref.	estante cristal *glass shelf*	plano exposivción en acero *SS exposure*	puertas correderas traseras *rear sliding doors*

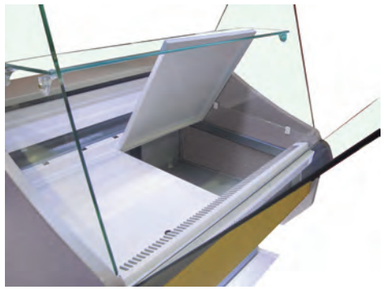

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

DE SERIE
STANDAR

De serie 4000K, opcional 2700K o ROSA
4000K standard, on demand 2700K or soft red

LEDs 2700 K LEDs 4000 K LEDs



CVED-8-20-R



CVED-8-20-C











Colores opcionales decoración frontal, incluidos en precio
Optional colors front decoration, free of charge

RAL - 1023	RAL - 6001	RAL - 2008	RAL - 1015	RAL - 3020
RAL - 7040	RAL - 3003	RAL - 9005	RAL - 5003	RAL - 9003


Estante opcional
Shelf on demmand

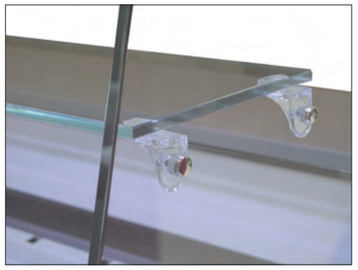

CVED-9-10-R
CVED-9-13-R
CVED-9-15-R
CVED-9-20-R
CVED-9-25-R
CVED-9-30-R



CVED-9-10-C
CVED-9-13-C
CVED-9-15-C
CVED-9-20-C
CVED-9-25-C
CVED-9-30-C



Modelo Model	Largo Length	Superficie de exposición Display area	Superficie total de exposición (TDA) Total display area		Cámara Storage	Puertas Doors	Potencia frigorífica Cooling capacity	Consumo Nominal Nominal Power	Refrigerante Coolant
	(mm)	(m^2)	R	C	(m^3)	(Uds)	(W)	(W)	
CVED / CVEDS-9-10	1055	0,59	0,62	0,62	0,33	1 / 0	493	821	R-290
CVED / CVEDS-9-13	1305	0,74	0,78	0,78	0,43	2 / 0	583	898	R-290
CVED / CVEDS-9-15	1525	0,87	0,92	0,92	0,49	2 / 0	796	1024	R-290
CVED / CVEDS-9-20	2025	1,17	1,24	1,24	0,67	3 / 0	1098	1234	R-290
CVED / CVEDS-9-25	2525	1,47	1,56	1,56	0,84	4 / 0	1312	1278	R-290
CVED / CVEDS-9-30	2995	1,75	1,86	1,86	1,19	4 / 0	1312	1302	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice


CVED modelos con reserva, hueco puerta 440x270
CVEDS modelos sin reserva
- Exterior e interior en chapa de acero prepintada
- Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi
- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado
- Encimera de trabajo en acero inox AISI-304
- Perfileria en aluminio lacado
- Estante de cristal intermedio, **OPCIONAL**
- Cristal frontal templado, abatible
- Iluminación estándar: encimera superior
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador **ESTÁTICO**
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Termómetro indicador de temperatura plano exposición
- Descarche automático y evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

CVED models with refrigerated doors 440x270
CVEDS models without refrigerated doors
- *Exterior and interior in steel sheet prepainted*
- *Exposure and evaporator protection in epoxy finish plate*
- *Sides polystyrene injected, 40 mm thickness*
- *AISI-304 stailess steel worktop*
- *Lacquered aluminum profiles*
- *Intermediate glass shelf, OPTIONAL*
- *Tempered and hinged frost glass*
- *Lighting Standard on top surface*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m^3, zero ODP and GWP*
- *STATIC evaporator*
- *Ventilated condensation*
- *Electronic temperature control*
- *External thermometer shows the display area temperature*
- *Automatic defrost and evaporation system as standard*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1*


M1 product temperature -1 / +5 ° C UNE-EN ISO 23953-2:2015

ref.	estante cristal *glass shelf*	plano exposivción en acero *SS exposure*	puertas correderas traseras *rear sliding doors*




230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

CVEDS-9-10-R
CVEDS-9-13-R
CVEDS-9-15-R
CVEDS-9-20-R
CVEDS-9-25-R
CVEDS-9-30-R



CVEDS-9-10-C
CVEDS-9-13-C
CVEDS-9-15-C
CVEDS-9-20-C
CVEDS-9-25-C
CVEDS-9-30-C



DE SERIE
STANDAR

De serie 4000K, opcional 2700K o ROSA
4000K standard, on demand 2700K or soft red

LEDs 2700 K LEDs 4000 K LEDs



CVED-9-20-C




CVED-9-20-C


Colores opcionales decoración frontal, incluidos en precio
Optional colors front decoration, free of charge

RAL - 1023	RAL - 6001	RAL - 2008	RAL - 1015	RAL - 3020
RAL - 7040	RAL - 3003	RAL - 9005	RAL - 5003	RAL - 9003


Estante opcional
Shelf on demmand

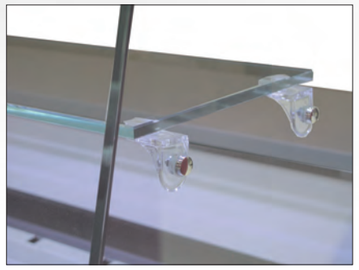

CVEPD-9-10-RR
CVEPD-9-13-RR
CVEPD-9-15-RR
CVEPD-9-20-RR
CVEPD-9-25-RR
CVEPD-9-30-RR



CVEPD-9-10-C
CVEPD-9-13-C
CVEPD-9-15-C
CVEPD-9-20-C
CVEPD-9-25-C
CVEPD-9-30-C



Modelo Model	Largo Length	Superficie de exposición Display area	Superficie total de exposición (TDA) Total display area		Cámara Storage	Puertas Doors	Potencia frigorífica Cooling capacity	Consumo Nominal Nominal Power	Refrigerante Coolant
	(mm)	(m^2)	R	C	(m^3)	(Uds)	(W)	(W)	
CVEPD-9-10	1055	0,97	0,62	0,75	0,33	1	493	821	R-290
CVEPD-9-13	1305	1,22	0,78	0,94	0,43	2	583	898	R-290
CVEPD-9-15	1525	1,44	0,92	1,12	0,49	2	796	1024	R-290
CVEPD-9-20	2025	1,94	1,24	1,50	0,67	3	1098	1234	R-290
CVEPD-9-25	2525	2,44	1,56	1,89	0,84	4	1312	1278	R-290
CVEPD-9-30	2995	2,91	1,86	2,24	1,19	4	1312	1302	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Diseño especial para pastelería, con dos estantes
- Exterior e interior en chapa de acero prepintada
- Plano exposición y protección evaporador en chapa de acero inoxidable
- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado
- Encimera de trabajo en acero inox AISI-304
- Perfileria en aluminio lacado
- Dos estante de cristal intermedio, **DE SERIE**
- Cristal frontal templado, abatible
- Iluminación estándar: encimera superior
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- Evaporador estático
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático y evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015


we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Design focused for bakery, with two shelves*
- *Exterior and interior in steel sheet prepainted*
- *Exposure and evaporator protection in stainless steel*
- *Sides polystyrene injected, 40 mm thickness*
- *AISI-304 stailess steel worktop*
- *Lacquered aluminum profiles*
- *Two intermediate glass shelf, AS STANDARD*
- *Tempered and hinged frost glass*
- *Lighting Standard on top surface*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m^3, zero ODP and GWP*
- *Refrigerated under storage with doors 440x270*
- *Static evaporator*
- *Ventilated condensation*
- *Electronic temperature control*
- *External thermometer shows the display area temperature*
- *Automatic defrost and evaporation system as standard*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1*

M1 product temperature -1 / +5 ° C UNE-EN ISO 23953-2:2015

ref.	puertas correderas traseras *rear sliding doors*


230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult

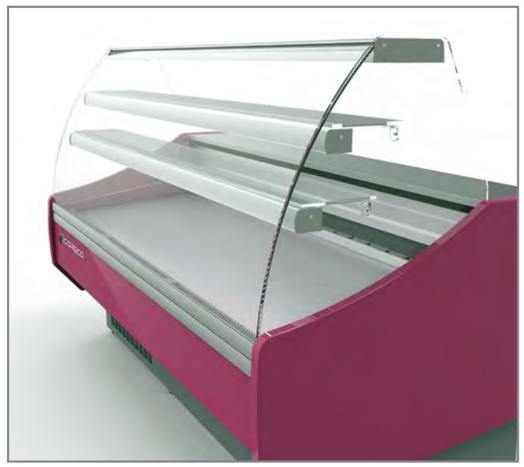

DE SERIE
STANDAR

De serie 4000K, opcional 2700K o ROSA
4000K standard, on demand 2700K or soft red

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K

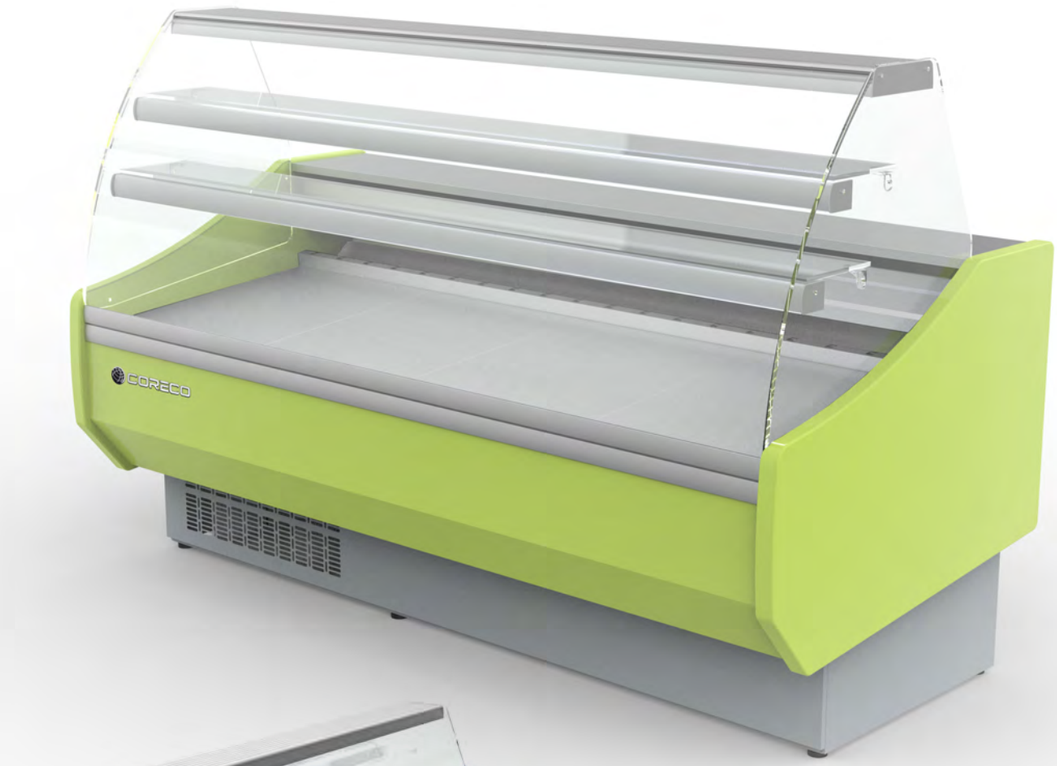

CVEPD-9-20-C



Colores decoración simil madera - *colors wood simil*


NOGAL / WALNUT · WENGUÉ / WENGUE · HAYA / BEECH

Colores decoración lacado - *lacquered colors*


RAL 9003 · RAL 9005 · RAL 4010 · RAL 3020 · NCS-1060-G50Y

NCS-0570-Y40R · NCS-4050-R50B · NCS-0540-Y10R · NCS-2065-R90B · NCS-0530-G40Y

CVED-10-10-R-TF
CVED-10-13-R-TF
CVED-10-15-R-TF
CVED-10-20-R-TF
CVED-10-25-R-TF
CVED-10-30-R-TF



CVED-10-10-C-TF
CVED-10-13-C-TF
CVED-10-15-C-TF
CVED-10-20-C-TF
CVED-10-25-C-TF
CVED-10-30-C-TF



Modelo Model	Largo Length	Superficie de exposición Display area	Superficie total de exposición (TDA) Total display area		Cámara Storage	Puertas Doors	Potencia frigorífica Cooling capacity	Consumo Nominal Nominal Power	Refrigerante Coolant
	(mm)	(m^2)	R	C	(m^3)	(Uds)	(W)	(W)	
CVED / CVEDS-10-10	1055	0,78	0,74	0,75	0,38	1 / 0	493	849	R-290
CVED / CVEDS-10-13	1305	0,98	0,93	0,93	0,5	2 / 0	583	926	R-290
CVED / CVEDS-10-15	1525	1,16	1,10	1,11	0,58	2 / 0	796	1066	R-290
CVED / CVEDS-10-20	2025	1,56	1,49	1,49	0,79	3 / 0	1098	1290	R-290
CVED / CVEDS-10-25	2525	1,97	1,87	1,87	0,99	4 / 0	1312	1334	R-290
CVED / CVEDS-10-30	2995	2,34	2,22	2,22	1,25	4 / 0	1312	1358	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

CVED modelos con reserva, hueco puerta 440x270
CVEDS modelos sin reserva
- Exterior e interior en chapa de acero prepintada
- Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi
- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado
- Encimera de trabajo en acero inox AISI-304
- Perfileria en aluminio lacado
- Estante de cristal intermedio, **OPCIONAL**
- Cristal frontal templado, abatible
- Iluminación estándar: encimera superior
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador **VENTILADO**
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático y evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015


we reserve the right to change specifications whitout prior notice

CVED models with refrigerated doors, 440x270
CVEDS models without refrigerated doors
- *Exterior and interior in steel sheet prepainted*
- *Exposure and evaporator protection in epoxy finish plate*
- *Sides polystyrene injected, 40 mm thickness*
- *AISI-304 stailess steel worktop*
- *Aluminum profiles*
- *Intermediate glass shelf, OPTIONAL*
- *Tempered and hinged frost glass*
- *Lighting Standard on top surface*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m^3, zero ODP and GWP*
- *VENTILATED evaporator*
- *Ventilated condensation*
- *Electronic temperature control*
- *External thermometer*
- *Automatic Defrost with plastic container*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1*

M1 product temperature -1 / +5 ° C UNE-EN ISO 23953-2:2015


ref.	estante cristal *glass shelf*	plano exposivción en acero *SS exposure*	puertas correderas traseras *rear sliding doors*

CVED-10

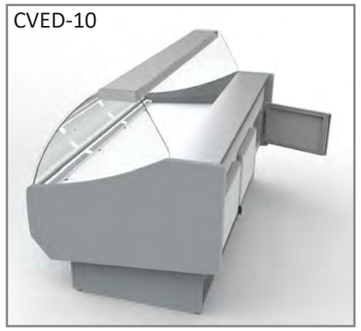


230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

CVEDS-10-10-R-TF
CVEDS-10-13-R-TF
CVEDS-10-15-R-TF
CVEDS-10-20-R-TF
CVEDS-10-25-R-TF
CVEDS-10-30-R-TF



CVEDS-10-10-C-TF
CVEDS-10-13-C-TF
CVEDS-10-15-C-TF
CVEDS-10-20-C-TF
CVEDS-10-25-C-TF
CVEDS-10-30-C-TF



DE SERIE
STANDAR

De serie 4000K, opcional 2700K o ROSA
4000K standard, on demand 2700K or soft red

LEDs 2700 K LEDs 4000 K LEDs



CVED-10-20-R





CVED-10-20-C

Colores opcionales decoración frontal, incluidos en precio
Optional colors front decoration, free of charge


RAL - 1023	RAL - 6001	RAL - 2008	RAL - 1015	RAL - 3020
RAL - 7040	RAL - 3003	RAL - 9005	RAL - 5003	RAL - 9003

Cristal frontal abatible
liftable front glass

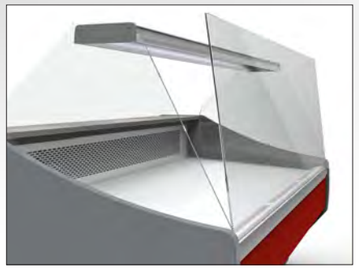



VSD-6-9-C
VSD-6-13-C



VSAD-6-9-C
VSAD-6-13-C

Modelo Model	Rango Range	Largo Length	Área de estantes refrigerados Refrigerated shelf area	Superficie total de exposición (TDA) Total display area	Volume utile	Puertas Doors	Potencia frigorífica Cooling capacity	Consumo Nominal Nominal Power	Refrigerante Coolant
		(mm)	(m^2)	R	(m^3)	(Uds)	(W)	(W)	
VSD-6-9	+2°C +8°C	912	0,94	0,74	179	2	967	1198	R-290
VSD-6-13	+2°C +8°C	1262	1,32	0,93	249	2	967	1736	R-290
VSAD-6-9	+2°C +8°C	912	0,94	1,10	179	2	1214	1704	R-449A
VSAD-6-13	+2°C +8°C	1262	1,32	1,49	249	2	1497	2003	R-449A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

VSD vitrina cerrada, doble cristal frontal
VSAD vitrina autoservicio

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, parte inferior color gris RAL 7040
- Costados en cristal doble con serigrafia
- Interior en acero pintado epoxy
- Cristal doble templado: frontal, laterales y puertas
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes de cristal, con iluminación LED 6500 K, fijos en altura
- Opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%)

Las vitrinas expositoras VSD y VSAD, se adaptan a las necesidades de puntos de venta al público donde se requiere la exposición asistida al cliente o el autoservicio.

We reserve the right to change specifications without prior notice

VSD double glazed front
VSAD self-service

- *External finish in plastic coated steel, base in grey color, RAL 7040*
- *Double glazed sides with serigraphy*
- *Epoxy painted internal finish*
- *Tempered double glazed: front, sides and doors*
- *Anodised aluminium profiles*
- *Glass shelves, with 6500 K LED lighting, height not adjustable*
- *Optional 3000 K LED (soft light) or PINK*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Ventilated evaporator*
- *Auto defrost and automatic evaporation*
- *Ventilated condensation*
- *Electronic temperature controller*
- *External thermometer*
- *Climate class 3 (25°C 60%)*

The VSD and VSAD display cabinets are adapted to the needs of points of sale to the public where customer-assisted display or self-service is required.



DE SERIE
STANDAR

De serie 4000K, opcional 2700K o ROSA
4000K standard, on demand 2700K or soft red

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs



VSD-6-13

Colores opcionales decoración frontal, incluidos en precio
Optional colors front decoration, free of charge

RAL - 1023 · RAL - 6001 · RAL - 2008 · RAL - 1015 · RAL - 3020
RAL - 7040 · RAL - 3003 · RAL - 9005 · RAL - 5003 · RAL - 9003

CORECO

7

GAMA AMERICANA
US RANGE



US RANGE



BAJO COCINA - *UNDER BROILER*

Pag. **226-227** Mesa fría GN 2/1, refrigeración BAJO COCINA
GN 2/1 counter, chiller UNDER BROILER





MESA FRIA - *PREPARATION COUNTER*

Pag. **228-229** Mesa fría refrigeración y congelados
Refrigerated counter, chiller and freezer

Pag. **230-231** Mesa fría puerta de cristal
Glass door refrigerated counter

Pag. **232-237** Mesa fría preparación
Preparation refrigerated counter



ARMARIOS - *CABINETS*

Pag. **238-241** Armario GN 2/1, refrigeración y congelados
GN 2/1 cabinet, chiller and freezer

Mesa fría GN 2/1, refrigeración BAJO COCINA
GN 2/1 chiller counter UNDER BROILER



KBR-47



KBR-65



KBR-83

mod.	rango *range*		largo *length* (mm) (inch)	alto *height* (mm) (inch)	fondo *depth* (mm) (inch)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
KBR-47	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	1210 *47 2/3*	600 *23 5/8*	700 *27 1/2*	0	0	169	230V-50Hz	R134a*	304	314	D	5 40°C 40%
										R290	502	250	D	5 40°C 40%
KBR-65	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	1660 *65 1/3*	600 *23 5/8*	700 *27 1/2*	0	0	264	230V-50Hz	R134a*	304	314	E	5 40°C 40%
										R290	502	270	D	5 40°C 40%
KBR-83	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	2110 *83 1/16*	600 *23 5/8*	700 *27 1/2*	0	0	359	230V-50Hz	R134a*	304	314	E	5 40°C 40%
										R290	502	276	D	5 40°C 40%

*opcional- *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Posibilidad de fabricar encimera especial a medida
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 40°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, self-closing system as standard*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)*
- *Worktop can be customized on demand*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, cero GWP and zero ODP effect*

Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption

- *Operating temperature 40°C ambient*




KBR-65



KBR-83

OPCIONES	OPTIONS
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R600a por R134a	*change R600a for R134a*
cerradura puerta inox	*SS door lock*
motor lado izquierdo	*left side motor*
encimera con peto	*worktop with splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*









SD-27
SDN-27



SD-48
SDN-48



SD-60
SDN-60



SD-72

mod.	rango *range*		largo *length* (mm) (inch)	alto *height* (mm) (inch)	fondo *depth* (mm) (inch)	estantes *shelves* uds	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
SD-27	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	701 *27 3/5*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	2	204	230V-50Hz	R134a*	304	343	D	5 40°C 40%
									R290	502	264	C	5 40°C 40%
SD-48	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	1228 *48 1/3*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	4	394	230V-50Hz	R134a*	336	286	D	5 40°C 40%
									R290	502	725	C	5 40°C 40%
SD-60	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	1532 *60 5/16*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	4	500	230V-50Hz	R134a*	485	455	D	5 40°C 40%
									R290	845	929	D	5 40°C 40%
SD-72	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	1837 *72 1/3*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	6	606	230V-50Hz	R134a*	540	470	D	5 40°C 40%
									R290	845	935	D	5 40°C 40%
SDN-27	-20°C -15°C	*-4°F +5°F*	701 *27 3/5*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	2	204	230V-50Hz	R449A	452	589	E	5 40°C 40%
SDN-48	-20°C -15°C	*-4°F +5°F*	1228 *48 1/3*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	4	394	230V-50Hz	R449A	595	790	E	5 40°C 40%
SDN-60	-20°C -15°C	*-4°F +5°F*	1532 *60 5/16*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	4	500	230V-50Hz	R449A	595	810	E	5 40°C 40%

*opcional- *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior e interior en acero, respaldo en chapa galvanizada
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox AISI-304
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 38°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Stainless steel interior and exterior, rear side galvanized panel*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI 304 stainless steel worktop*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Castors as standard (2 with brakes + 2 without)*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero GWP and zero ODP effect*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature, 38°C ambient*



SD-72
con cajoneras opcionales
with optional drawers sets

OPCIONES	OPTIONS
encimera con peto	*worktop with splash-back*
set 4 patas	*set 4 legs*
set 6 patas	*set 6 legs*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*

Puertas con doble bisagra
Double hinged doors





SD-27



SD-60

Mesa fría puertas de cristal
Refrigerated glass doors counter


SDV-27


SDV-48


SDV-60


SDV-72

mod.	rango *range*		largo *length* (mm) (inch)	alto *height* (mm) (inch)	fondo *depth* (mm) (inch)	estantes *shelves* uds	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
SDV-27	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	701 *27 3/5*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	2	204	230V-50Hz	R134a*	304	349
									R290	502	271
SDV-48	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	1228 *48 1/3*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	4	394	230V-50Hz	R134a*	336	298
									R290	502	737
SDV-60	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	1532 *60 5/16*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	4	500	230V-50Hz	R134a*	485	466
									R290	845	941
SDV-72	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	1837 *72 1/3*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	6	606	230V-50Hz	R134a*	540	487
									R290	845	952

*opcional- *optional*


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior e interior en acero, respaldo en chapa galvanizada
- Puertas de doble cristal, sobre marco de aluminio
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox AISI-304
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Stainless steel interior and exterior, rear side galvanized panel*
- *Double glazed doors, with aluminium frame*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI 304 stainless steel worktop*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Castors as standard (2 with brakes + 2 without)*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero GWP and zero ODP effect*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature, 32°C ambient*


SDV-72


Puertas con doble bisagra
Double hinged doors



OPCIONES	OPTIONS
encimera con peto	*worktop with splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*

LEDs 6500 K


SDV-27


SDV-48

Mesa fría preparación
Preparation refrigerated counter


SDT-27-8


SDT-48-12


SDT-60-16


SDT-72-18

Cubetas GN NO incluidas en el precio, ver página 387
GN containers NOT included in price, see page 387

mod.	rango *range*		largo *length* (mm) (inch)	fondo *depth* (mm) (inch)	perfiles GN *GN supports*	estantes *shelves* uds	encimera worktop GN1/6-100	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
SDT-27-8	0°C +8°C	*32°F 46°F*	701 *27 3/5*	805 *32 1/9*	1	2	8	204	230V-50Hz	R134a*	304	343
										R290	502	264
SDT-48-12	0°C +8°C	*32°F 46°F*	1228 *48 1/3*	805 *32 1/9*	1	4	12	394	230V-50Hz	R134a*	336	286
										R290	502	725
SDT-60-16	0°C +8°C	*32°F 46°F*	1532 *60 5/16*	805 *32 1/9*	1	4	16	500	230V-50Hz	R134a*	485	455
										R290	845	929
SDT-72-18	0°C +8°C	*32°F 46°F*	1837 *72 1/3*	805 *32 1/9*	1	6	18	606	230V-50Hz	R134a*	540	470
										R290	845	935

*opcional- *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior e interior en acero, respaldo en chapa galvanizada
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox AISI 304 con tabla de polietileno desmontable, color blanco
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Capacidad cubetas GN en la encimera
- Cubierta inox AISI-304, aislada, abatible sobre alojamiento cubetas
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo 0°C +8°C a 38°C ambiente


- *Stainless steel interior and exterior, rear side galvanized panel*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with detachable white polyethylene table*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *GN capacity in the worktop*
- *AISI 304 stainless steel lid, isolated and hinged*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Castors as standard (2 with brakes + 2 without)*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero GWP and zero ODP effect*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 0°C +8°C , 38°C ambient*


SDT-72-18
con cajonera opcional
with optional drawer set

OPCIONES	OPTIONS
encimera con peto	*worktop with splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*

Puertas con doble bisagra y burlete desmontable
Double hinged doors and detachable sgasket



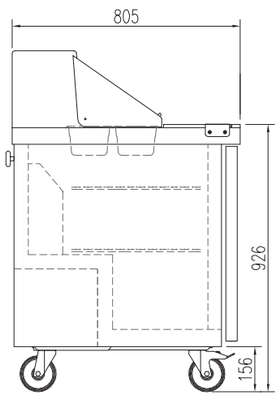







SDT-27-8



SDT-60-16

Capacidad - GN 1/6-100 - *Capacity*


SDT-27-8




SDT-48-12



SDT-60-16



SDT-72-18



Mesa fría preparación gran capacidad
Plus capacity preparation refrigerated counter


SDTP-27-12


SDTP-48-18


SDTP-60-24


SDTP-72-27

Cubetas GN NO incluidas en el precio, ver página 387
GN containers NOT included in price, see page 387

mod.	rango *range*		largo *length* (mm) (inch)	fondo *depth* (mm) (inch)	perfiles GN *GN supports*	estantes *shelves* uds	encimera worktop GN1/6-100	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
SDTP-27-12	0°C +8°C	*32°F 46°F*	701 *27 3/5*	805 *32 1/9*	2	2	12	204	230V-50Hz	R134a*	304	343
										R290	502	264
SDTP-48-18	0°C +8°C	*32°F 46°F*	1228 *48 1/3*	805 *32 1/9*	2	4	18	394	230V-50Hz	R134a*	336	286
										R290	502	725
SDTP-60-24	0°C +8°C	*32°F 46°F*	1532 *60 5/16*	805 *32 1/9*	2	4	24	500	230V-50Hz	R134a*	485	455
										R290	845	929
SDTP-72-27	0°C +8°C	*32°F 46°F*	1837 *72 1/3*	805 *32 1/9*	2	6	27	606	230V-50Hz	R134a*	540	470
										R290	845	935

*opcional- *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior e interior en acero, respaldo en chapa galvanizada
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox AISI 304 con tabla de polietileno desmontable, color blanco
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Capacidad cubetas GN en la encimera
- Cubierta inox AISI-304, aislada, abatible sobre alojamiento cubetas
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo 0°C +8°C a 38°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Stainless steel interior and exterior, rear side galvanized panel*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with detachable white polyethylene table*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *GN capacity in the worktop*
- *AISI 304 stainless steel lid, isolated and hinged*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Castors as standard (2 with brakes + 2 without)*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero GWP and zero ODP effect*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 0°C +8°C , 38°C ambient*



SDTP-72-27
con cajonera opcional
with optional drawer set


Puertas con doble bisagra
Double hinged doors

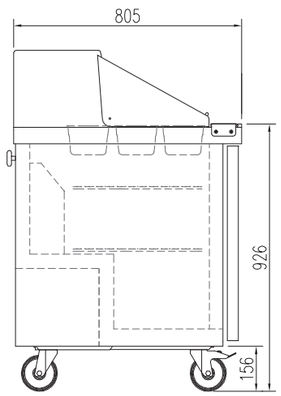

OPCIONES	OPTIONS
encimera con peto	*worktop with splash-back*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*







SDTP-27-12


SDTP-60-24

Capacidad - GN 1/6-100 - *Capacity*

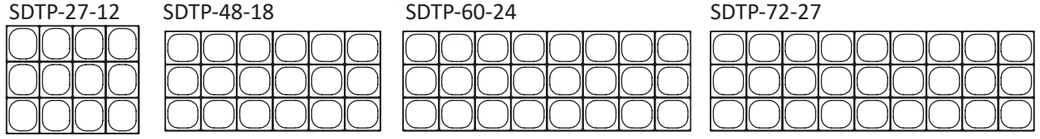

Mesa preparación con TAPA DE CRISTAL, ELEVABLE
Preparation counter with FLAT GLASS LID



SDTP-27-9-LGL



SDTP-48-18-LGL

Cubetas GN NO incluidas en el precio, ver página 387
GN containers NOT included in price, see page 387

mod.	rango *range*		largo *length* (mm) (inch)	fondo *depth* (mm) (inch)	perfiles GN *GN supports*	estantes *shelves* uds	encimera worktop GN1/6-100	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
SDTP-48-18-LGL	0°C +8°C	*32°F 46°F*	701 *27 3/5*	830 *32 2/3*	2	4	18	204	230V-50Hz	R134a*	336	296
										R290	502	735
SDTP-27-9-LGL	0°C +8°C	*32°F 46°F*	1228 *48 1/3*	830 *32 2/3*	2	2	9	394	230V-50Hz	R134a*	304	353
										R290	502	275

*opcional- *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero, incluido el respaldo
- Interior en acero, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox con capacidad cubetas GN (ver detalle)
  - Tabla de corte en polietileno
  - Perfiles divisorios fijos (desmontable para limpieza) para apoyo de las cubetas
  - Robusta estructura elevable, con doble cristal para mantener la temperatura del área de cubetas
  - Máxima visibilidad del producto, LED 6500 K
  - Opción LED 3000 K (luz cálida) o Rosa al mismo precio
  - Sellado del perímetro de la cubierta por burletes
- Sistema de pistones y amortiguadores para compensar el peso
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Stainless steel exterior, rear side included*
- *Stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI-304 worktop, capacity for GN containers (see detail)*
  - *Poliethylene cutting table*
  - *Fixed pan dividers (detachable for cleaning)*
  - *Heavy-duty double liftable glass lid to keep temperature in the GN pans*
  - *Maximum product visibility by 6500 K LED*
  - *Optional 300 K LED (soft light) or Pink, same price*
  - *Perimetral gasket arround the lid structure*
- *Piston system to help the opening /closing of the structure*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Castors as standard (2 with brakes + 2 without)*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*




SDTP-48-18-LGL
con cajonera opcional
with optional drawer set

OPCIONES	OPTIONS
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
incremento por cajonera doble	*increase per double drawer*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*

Puertas con doble bisagra y burlete desmontable
Double hinged doors and detachable sgasket



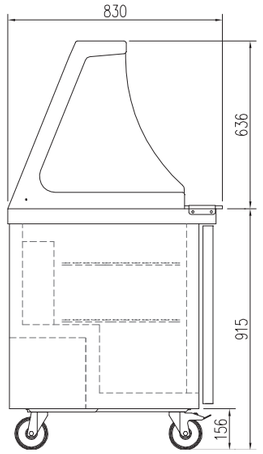

LEDs 6500 K



SDTP-48-18-LGL



SDTP-48-18 -LGL

Armario unidad condensadora abajo, refrigeración y congelados

Bottom mounted condensing unit cabinet, chiller and freezer



UPR-27
UPL-27



UPR-27-2
UPL-27-2



UPR-55
UPL-55



UPR-55-4
UPL-55-4



UPR-82
UPL-82

mod.	rango *range*		largo *length* (mm) (inch)	alto *height* (mm) (inch)	fondo *depth* (mm) (inch)	estantes *shelves* uds	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
UPR-27	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	660 *26*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	3	645	230V-50Hz	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
									R290	502	243	C	5 40°C 40%
UPR-55	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	1350 *56 1/16*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	6+3	1404	230V-50Hz	R134a*	485	442	E	5 40°C 40%
									R290	845	373	D	5 40°C 40%
UPR-82	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	2035 *80 1/8*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	9+6	2197	230V-50Hz	R290	1702	897	D	5 40°C 40%
									R449A*	1215	894	E	5 40°C 40%
UPL-27	-20°C -15°C	*-4°F +5°F*	660 *26*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	3	645	230V-50Hz	R290	606	553	E	5 40°C 40%
									R449A*	452	620	E	4 30°C 55%
UPL-55	-20°C -15°C	*-4°F +5°F*	1350 *56 1/16*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	6+3	1404	230V-50Hz	R290	907	952	E	4 30°C 55%
									R449A*	1042	990	E	4 30°C 55%
UPL-82	-20°C -15°C	*-4°F +5°F*	2035 *80 1/8*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	9+6	2197	230V-50Hz	R290	1814	1680	E	4 30°C 55%
									R449A*	1630	194	E	4 30°C 55%

*opcional- *optional*


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero excepto el respaldo
- Interior en acero, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo : 38°C

- Stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- Stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Inner side of doors by stamped steel
- LED lighting
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Castors as standard (2 with brakes + 2 without)
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature: : 38°C



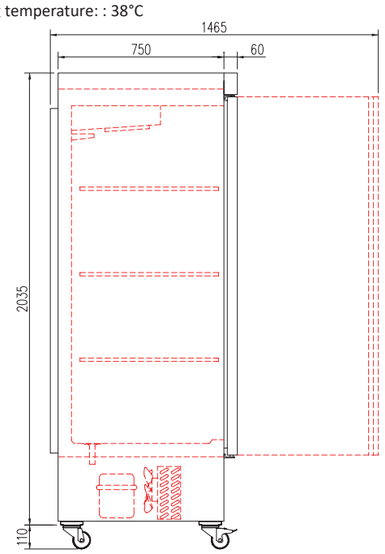

OPCIONES	OPTIONS
parrilla adicional	*additional grill*
cerradura puerta inox superior	*upper SS door lock*
barras carniceras	*meat bars*
set 4 patas	*set 4 legs*
set 6 patas	*set 6 legs*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*



UPR-55



UPR-27



UPR-55

Armario unidad condensadora abajo, refrigeración y congelados
Bottom mounted condensing unit cabinet, chiller and freezer



UPR-27G
UPL-27G



UPR-55G
UPL-55G



UPR-82G
UPL-82G

mod.	rango *range*		largo *length* (mm) (inch)	alto *height* (mm) (inch)	fondo *depth* (mm) (inch)	estantes shelves GN 2/1	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	clase climate 2015/1094 EN16825
UPR-27G	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	660 *26*	2145 *84 7/16*	845 *331/4*	4	645	230V-50Hz	R134a*	245	264	4 30°C 55%
									R290	502	260	5 40°C 40%
UPR-55G	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	1350 *56 1/16*	2145 *84 7/16*	845 *331/4*	8+4	1404	230V-50Hz	R452*	452	627	4 30°C 55%
									R290	606	560	4 30°C 55%
UPR-82G	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	2035 *80 1/8*	2145 *84 7/16*	845 *331/4*	12+8	2197	230V-50Hz	R134a*	485	461	4 30°C 55%
									R290	845	396	4 30°C 55%
UPL-27-G	-20°C -15°C	*-4°F +5°F*	660 *26*	2145 *84 7/16*	845 *331/4*	4	645	230V-50Hz	R449A*	1042	1010	4 30°C 55%
									R290	907	902	4 30°C 55%
UPL-55-G	-20°C -15°C	*-4°F +5°F*	1350 *56 1/16*	2145 *84 7/16*	845 *331/4*	8+4	1404	230V-50Hz	R290	1702	943	4 30°C 55%
									R449A*	1215	932	4 30°C 55%
UPL-82G	-20°C -15°C	*-4°F +5°F*	2035 *80 1/8*	2145 *84 7/16*	845 *331/4*	12+8	2197	230V-50Hz	R290	1814	1726	4 30°C 55%
									R449A*	1630	1640	4 30°C 55%

*opcional- *optional*


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero excepto el respaldo
- Interior en acero, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Doble cristal
- Luz interior LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo : 32°C

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *Stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Double glazed door*
- *LED lighting*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Castors as standard (2 with brakes + 2 without)*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature: : 32°C*



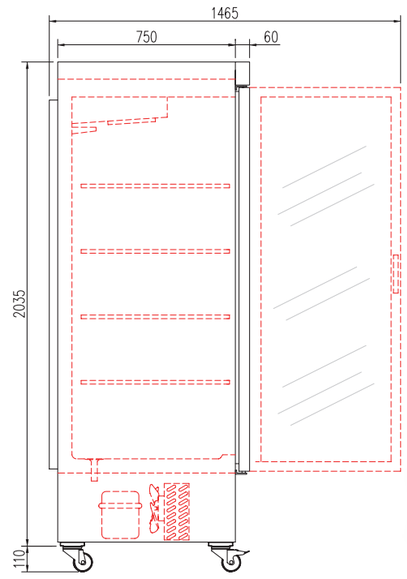

OPCIONES	OPTIONS
parrilla adicional	*additional grill*
cerradura puerta cristal	*glass door lock*
barras carniceras	*meat bars*
set 4 patas	*set 4 legs*
set 6 patas	*set 6 legs*
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*
respaldo inox	*SS rear side*
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*

LEDs 6500 K



UPR-83-G



UPR-55-G



UPR-27-G

CORECO

8

VITRINAS EXPOSITORAS
SERVE OVER COUNTER




VITRINAS EXPOSITORAS
SERVE OVER COUNTER






Pag. 246-247 MAMPARAS y SEPARADORES para vitrinas modulares
Modular serve over counter DOMES & SEPARATORS

Pag. 248-249 Gama de colores y acabados
Colour range and finishing



serie 8 series

Pag. 250-251 Vitrina serie 8
Serve over counter line 8 with cold storage


serie 9 series

Pag. 252-257 Vitrina serie 9
Serve over counter line 9

Pag. 258-261 Vitrina serie 9 PASTELERÍA
Serve over counter line 9 PASTRY

Pag. 262-267 Vitrina serie 9 DELICATESSEN-FLAVOUR
Serve over counter line 9 DELICATESSEN-FLAVOUR

Pag. 268-269 Vitrina serie 9 SELECTA
Serve over counter line 9 SELECTA


Pag. 270-271 Vitrina serie 9 SELECTA PASTELERÍA
Serve over counter line 9 PASTRY SELECTA

Pag. 272-273 Vitrina serie 9 AUTOSERVICIO
Serve over counter line 9 SELF SERVICE

Pag. 274-275 Vitrina serie 9, alojamientos cubetas GN
Serve over counter line 9, GN containers fits



Pag. 276-277 Vitrina especial pescado serie 9
Fish serve over counter line 9

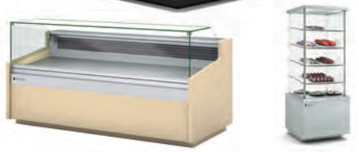



serie 12 series

Pag. 298-301 Vitrina serie 12 cristal elevable
Serve over counter line 12 liftable glass

CARACTERISTICAS GENERALES
GENERAL FEATURES



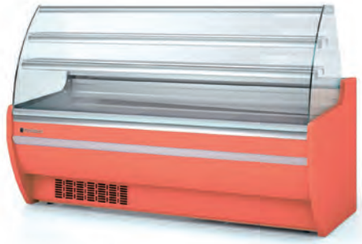

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Costados de 40 mm en ABS inyectado
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Iluminación estándar por LED 4000K
- Aislamiento de poliuretano inyectado 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador estático o ventilado, con tratamiento EPOXY anti-corrosión
- Evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015






- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- 40 mm sides in injected ABS,
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered glass
- Standard 4000K LED lighting:
- 40 Kg/m³ polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Static or ventilated evaporator, with anticorrosion EPOXY treated
- Automatic evaporation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

Costados 40 mm
40 mm sides



Iluminación LED 4000K
LED 4000K lighting



tratamiento anticorrosión
anticorrosion treated



cristal frontal abatible
liftable front glass




Con o sin reserva refrigerada
With or without cold storage



panel control con enchufe 500W
panel control with 500W switch



Paragolpes
Rubber bumper




evaporación automática
automatic evaporation




VERSIONES Y OPCIONES
OPTIONS AND VERSIONS


R cristal recto
R *straight front glass*



CC cristal doble curvo
CC *double curved glass*




cierre cortina
night blind




módulos encastrables
dropin sets




Decoración frontal
Front decor




RR cristal doble recto
RR *double straight glass*



MC cristal media curva
MC midiun curved glass



cierre plexi
plexi doors




separadores interiores
internal dividers




Decoración total
Total decor




C cristal curvo
C curved glass



3000 K & Fresh red LEDs




Plano exposición con escalón
Stepped display area



Hidrocaburo opcional, consultar
Hydrocarbon on demand, consult



voltaje y frecuencia
voltage and frequency



La situación actual precisa de medidas de protección en los comercios, donde no sea siempre posible mantener la distáncia de seguridad recomendada por la OMS.

Para estos casos, ponemos a su disposición diferentes soluciones para incoporar a nuestra gama de vitrinas y mostradores estándar.

The current situation, requires particualr protection measures in shops, where it is not always possible to maintain the safety distance recommended by the WHO.

For that, we are offering you different solutions to incorporate to our stardard range of showcases and counters also.






Vitrinas con cúpula tipo RR:
El kit FVRS consta de cristal superior, frontal sobredimensionado en altura (350 mm), fijaciones y tornilleria para montaje.
FVRS incluye ventana
Bajo pedido la altura puede adaptarse, siendo el mismo precio hasta 500 mm
Otra medida, consulte con el equipo comercial.

Showcases with domes type RR:
The FVRS kit has a top glass, an oversized front panel in height (350 mm), fixings, and mounting hardware.
FVRS includes window
On request the height can be adapted, the same price up to 500 mm.
Another measure, consult with the sales team.





Vitrinas con cúpula tipo R o C:
El kit incluye soportes y tornilleria para el montaje sobre la encimera de aluminio. Para encimera de marmol o cristal, disponible con cinta adhesiva bajo pedido.Altura 350 mm, mismo precio hasta 500 mm.
Otra medida, consulte con el equipo comercial.

Showcases with domes type R or C:
Kit includes supports and screws for mounting on the aluminum worktop. For marble or glass worktop, available with adhesive tape on request.Height 350 mm, the same price up to 500 mm.For another measure, check with the commercial team.





Suplemento en cristal templado para acoplar a **módulo mueble caja o mostrador,** incorpora ventana en la zona de despacho.
Incluye soportes y tornilleria para fijación sobre la encimera.
Altura total en mueble caja 1800 mm, otra medida consulte con el equipo comercial

Tempered glass supplement to be attached to a cabinet or counter furniture module, window in front glass.
Includes brackets and hardware for fixing on the counter.
1800 mm total height in cabinet, for other measure consult the commercial team








Módulo vitrina expositora neutra, con ventana para despacho en la zona inferior.
otra medida consulte con el equipo comercial

Neutral display case module, with open window in the lower area.
for other measure consult the commercial team









Vitrinas con cúpula tipo RR:

El kit FVRS consta de cristal superior, frontal sobredimensionado en altura (350 mm), fijaciones y tornilleria para montaje.
FVRS incluye ventana
Bajo pedido la altura puede adaptarse, siendo el mismo precio hasta 500 mm
Otra medida, consulte con el equipo comercial.

Showcases with domes type RR:

The FVRS kit has a top glass, an oversized front panel in height (350 mm), fixings, and mounting hardware.
FVRS includes window
On request the height can be adapted, the same price up to 500 mm.
Another measure, consult with the sales team.



Kit cerrado *closed kit*		Kit con ventana *with window*	
FVRS-10		FVRS-10-V	
FVRS-13		FVRS-13-V	
FVRS-15		FVRS-15-V	
FVRS-20		FVRS-20-V	
FVRS-25		FVRS-25-V	
FVRS-30		FVRS-30-V	

Vitrinas con cúpula tipo R o C:

El kit incluye soportes y tornilleria para el montaje sobre la encimera de aluminio. Para encimera de marmol o cristal, disponible con cinta adhesiva bajo pedido.
SFV, precio por metro lineal para acoplar a otras vitrinas o mostradores
Altura 350 mm, mismo precio hasta 500 mm. Otra medida, consulte con el equipo comercial.

Showcases with domes type R or C:

Kit includes supports and screws for mounting on the aluminum worktop. For marble or glass worktop, available with adhesive tape on request.
SFV / m, price per linear meter to connect to other showcases or counters.
Height 350 mm, the same price up to 500 mm.For another measure, check with the commercial team.





Kit cerrado *closed kit*		Kit con ventana *with window*	
SFV-10		FVRS-10-V	
SFV-13		FVRS-13-V	
SFV-15		FVRS-15-V	
SFV-20		FVRS-20-V	
SFV-25		FVRS-25-V	
SFV-30		FVRS-30-V	
SFV / m		SFV / m-V	

Suplemento en cristal templado para acoplar a **módulo mueble caja o mostrador,** incorpora ventana en la zona de despacho.
Incluye soportes y tornilleria para fijación sobre la encimera.
Altura total en mueble caja 1800 mm, otra medida consulte con el equipo comercial

Tempered glass supplement to be attached to a cabinet or counter furniture module, window in front glass.
Includes brackets and hardware for fixing on the counter.
1800 mm total height in cabinet, for other measure consult the commercial team








Kit

MCPV-10	
MCPV-12	

Módulo vitrina expositora neutra, con ventana para despacho en la zona inferior.
otra medida consulte con el equipo comercial

Neutral display case module, with open window in the lower area.
for other measure consult the commercial team

mod	
MCTPV-70	




Lacado - *Lacquered*



Lacado estándar / Standard lacquared

Lacado Alto-brillo / Hight glossy lacquared

Metalizado / Metal finish

Fosforescente / fluorescent

PVC madera - *PVC wood*

NOGAL / WALNUT

WENGUÉ / WENGUE

HAYA / BEECH

INOX / Stainless steel

Plastificado - *Plasticized*

AMARILLO / YELLOW	RAL - 1023	VERDE / GREEN	RAL - 6001
GRIS / GREY	RAL - 7040	BURDEOS/BORDEAUX	RAL - 3003
NARANJA / ORANGE	RAL - 2008	CREMA / CREAM	RAL - 1015
NEGRO / BLACK	RAL - 9005	AZUL / BLUE	RAL - 5003
ROJO / RED	RAL - 3020	BLANCO / WHITE	RAL - 9003

Decoración franja superior
Top strip decor

CONSULTAR incremento de precio

CONSULT increase of price



Decoración frontal (incremento precio)
Frontal decor (priece increase)



Decoración total (incremento precio)
Total decor (priece increase)



STANDARD





STANDARD





DECORACION FRANJA SUPERIOR:
- Estándar, incluido en precio venta público, excepto acabado lacado.
- Costados en ABS inyectado color gris oscuro
- Frente y base inferior en chapa plastificada color gris RAL-7040
- Franja superior decorativa, disponible en acabados:
  - Plastificado (10 colores)
  - PVC madera (3 colores)
  - Acero inox
  - Lacado colores RAL o NCS (ver incremento de precio)

DECORACION FRONTAL:
- Incremento de precio sobre PVP
- Costados en ABS inyectado color gris oscuro
- Frente, base inferior y franja decorativa, disponibles en acabados:
  - Plastificado (10 colores)
  - PVC madera (3 colores)
  - Acero inox
  - Lacado colores RAL o NCS

DECORACION TOTAL:
- Incremento de precio sobre PVP
- Acabado lacado, colores RAL o NCS


TOP STRIP DECOR:
- *Estándar, included in price, except lacquered finish.*
- *Injected ABS, dark gray colour*
- *Plasticized front and lower base, gray RAL-7040*
- *Top decorative strip, available in finishes:*
  - *Plasticized (10 colors)*
  - *PVC wood (3 colors)*
  - *Stainless Steel*
  - *Lacquered RAL or NCS (see price increase)*

FRONT DECOR:
- *Increased price*
- *Injected ABS, dark gray colour*
- *Front, lower base and Top decorative strip, available in finishes:*
- *Plasticized (10 colors)*
  - *PVC wood (3 colors)*
  - *Stainless Steel*
  - *Painted RAL or NCS (see price increase)*


TOTAL DECOR:
- *Increased price on PVP*
- *Lacquered finish, RAL or NCS*



- **Iluminación LED 4000 K estándar**, opción LED 2700 K o ROSA
- *Standard LED 4000 K lighting, optional 2700 K LED or Fresh red*



CVE-8-10-R
CVE-8-13-R
CVE-8-15-R
CVE-8-20-R
CVE-8-25-R
CVE-8-30-R



CVE-8-10-C
CVE-8-13-C
CVE-8-15-C
CVE-8-20-C
CVE-8-25-C
CVE-8-30-C

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m²)	exposición display TDA (m²) R	exposición display TDA (m²) C	reserva cold storge (m³)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-8-10	1055	0,67	0,48	0,48	0,28	1	493	821	R-290
CVE-8-13	1305	0,84	0,6	0,6	0,37	2	583	898	R-290
CVE-8-15	1525	0,99	0,72	0,71	0,43	2	796	1024	R-290
CVE-8-20	2025	1,33	0,96	0,95	0,57	3	1098	1234	R-290
CVE-8-25	2525	1,67	1,21	1,2	0,72	4	1312	1278	R-290
CVE-8-30	2995	1,99	1,45	1,44	1,12	4	1312	1302	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- **Decoración estándar:** costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior y estante
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- **Evaporador estático,** con tratamiento EPOXY anti-corrosión
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- Anodised aluminium profiles
- **Standard decoration:** short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Front rubber bumper
- Tempered and hinged front glass
- Glass shelf non refrigerated
- Standard LED 4000K lighting: top worktop and shelf
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270
- **Static evaporator,** with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis chasis base*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs

DE SERIE
STANDAR






CVE-8-20-C
decoración estándar
standard front side finish



CVE-8-20-C
frontal inox
stainless steel decor



lacado
lacquered



madera
wood



opcional


interior 440x270

CVE-9

Evaporador ESTÁTICO o VENTILADO
STATIC or VENTILATED evaporator

Vitrina expositora modular serie 9 con reserva

Serve over counter modular line 9 with cold storage area

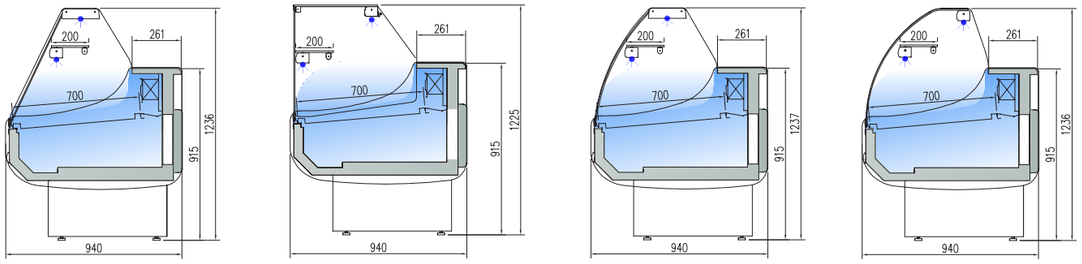

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs

DE SERIE
STANDAR

EVAPORADOR ESTÁTICO - *STATIC EVAPORATOR*

CVE-9-10-R	CVE-9-10-RR	CVE-9-10-C	CVE-9-10-CC
CVE-9-13-R	CVE-9-13-RR	CVE-9-13-C	CVE-9-13-CC
CVE-9-15-R	CVE-9-15-RR	CVE-9-15-C	CVE-9-15-CC
CVE-9-20-R	CVE-9-20-RR	CVE-9-20-C	CVE-9-20-CC
CVE-9-25-R	CVE-9-25-RR	CVE-9-25-C	CVE-9-25-CC
CVE-9-30-R	CVE-9-30-RR	CVE-9-30-C	CVE-9-30-CC

EVAPORADOR VENTILADO - *VENTILATED EVAPORATOR*

CVE-9-10-R-TF	CVE-9-10-RR-TF	CVE-9-10-C-TF	CVE-9-10-CC-TF
CVE-9-13-R-TF	CVE-9-13-RR-TF	CVE-9-13-C-TF	CVE-9-13-CC-TF
CVE-9-15-R-TF	CVE-9-15-RR-TF	CVE-9-15-C-TF	CVE-9-15-CC-TF
CVE-9-20-R-TF	CVE-9-20-RR-TF	CVE-9-20-C-TF	CVE-9-20-CC-TF
CVE-9-25-R-TF	CVE-9-25-RR-TF	CVE-9-25-C-TF	CVE-9-25-CC-TF
CVE-9-30-R-TF	CVE-9-30-RR-TF	CVE-9-30-C-TF	CVE-9-30-CC-TF

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)R	exposición display TDA (m^2)RR	exposición display RSA (m^2)C	exposición display RSA (m^2)CC	reserva cold storge (m^3)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-9-10	1055	0,78	0,62	0,75	0,62	0,76	0,33	1	493	821	R-290
CVE-9-13	1305	0,98	0,78	0,94	0,78	0,94	0,43	2	583	898	R-290
CVE-9-15	1525	1,15	0,92	1,12	0,92	1,12	0,49	2	796	1024	R-290
CVE-9-20	2025	1,55	1,24	1,5	1,24	1,51	0,67	3	1098	1234	R-290
CVE-9-25	2525	1,95	1,56	1,89	1,56	1,89	0,84	4	1312	1278	R-290
CVE-9-30	2995	2,33	1,86	2,24	1,86	2,26	1,19	4	1312	1302	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- **Decoración estándar:** costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior y estante
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- **Evaporador estático o ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- **Standard decoration:** short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered and hinged front glass
- Glass shelf non refrigerated
- Standard LED 4000K lighting: top worktop and shelf
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- **Static or ventilated evaporator,** with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis chasis base*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included


220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult



CVE-9-20-C
decoración estándar
standard decor





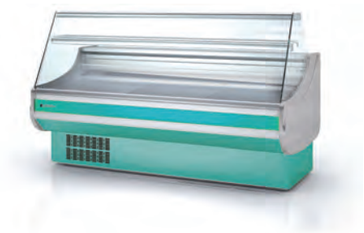


decoración frontal
front decor

CVE-9-20-R




lacado total
total lacquered

CVE-9-20-RR



CVES-9 Evaporador ESTÁTICO / STATIC evaporator

Vitrina expositora modular serie 9 sin reserva
Serve over counter modular line 9 without cold storage area

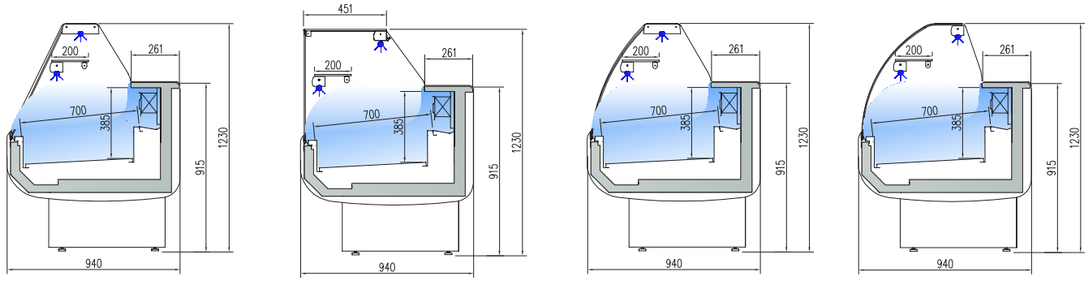

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K

DE SERIE STANDAR

EVAPORADOR ESTÁTICO - *STATIC EVAPORATOR*

CVES-9-10-R	CVES-9-10-RR	CVES-9-10-C	CVES-9-10-CC
CVES-9-13-R	CVES-9-13-RR	CVES-9-13-C	CVES-9-13-CC
CVES-9-15-R	CVES-9-15-RR	CVES-9-15-C	CVES-9-15-CC
CVES-9-20-R	CVES-9-20-RR	CVES-9-20-C	CVES-9-20-CC
CVES-9-25-R	CVES-9-25-RR	CVES-9-25-C	CVES-9-25-CC
CVES-9-30-R	CVES-9-30-RR	CVES-9-30-C	CVES-9-30-CC

EVAPORADOR VENTILADO - *VENTILATED EVAPORATOR*

CVES-9-10-R-TF	CVES-9-10-RR-TF	CVES-9-10-C-TF	CVES-9-10-CC-TF
CVES-9-13-R-TF	CVES-9-13-RR-TF	CVES-9-13-C-TF	CVES-9-13-CC-TF
CVES-9-15-R-TF	CVES-9-15-RR-TF	CVES-9-15-C-TF	CVES-9-15-CC-TF
CVES-9-20-R-TF	CVES-9-20-RR-TF	CVES-9-20-C-TF	CVES-9-20-CC-TF
CVES-9-25-R-TF	CVES-9-25-RR-TF	CVES-9-25-C-TF	CVES-9-25-CC-TF
CVES-9-30-R-TF	CVES-9-30-RR-TF	CVES-9-30-C-TF	CVES-9-30-CC-TF

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)R	exposición display TDA (m^2)RR	exposición display RSA (m^2)C	exposición display RSA (m^2)CC	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVES-9-10	1055	0,78	0,62	0,75	0,62	0,76	493	821	R-290
CVES-9-13	1305	0,98	0,78	0,94	0,78	0,94	583	898	R-290
CVES-9-15	1525	1,15	0,92	1,12	0,92	1,12	796	1024	R-290
CVES-9-20	2025	1,55	1,24	1,5	1,24	1,51	1098	1234	R-290
CVES-9-25	2525	1,95	1,56	1,89	1,56	1,89	1312	1278	R-290
CVES-9-30	2995	2,33	1,86	2,24	1,86	2,26	1312	1302	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- **Decoración estándar:** costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior y estante
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- **Evaporador estático o ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice


- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- **Standard decoration:** short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered and hinged front glass
- Glass shelf non refrigerated
- Standard LED 4000K lighting: top worktop and shelf
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- **Static or ventilated evaporator,** with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis chasis base*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included


220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

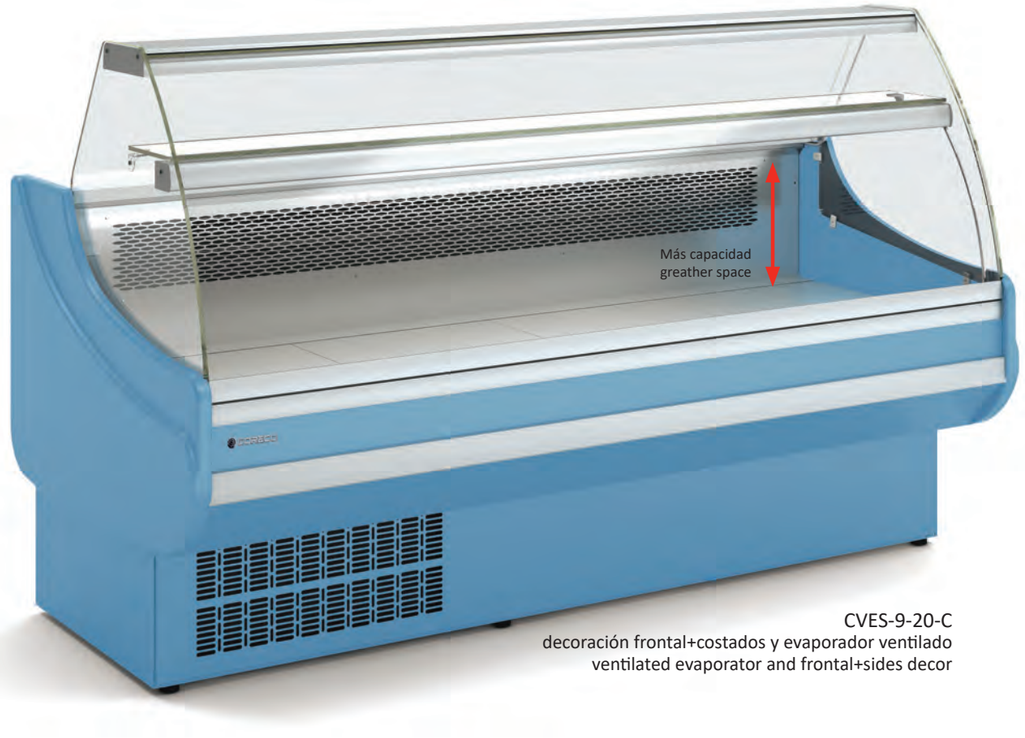

CVES-9-20-C
decoración frontal+costados y evaporador ventilado
ventilated evaporator and frontal+sides decor








decoración frontal
front decor

CVES-9-20-R

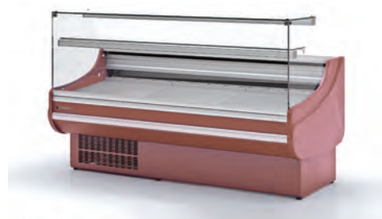

lacado
lacquered

CVES-9-20-RR




opcional

CVE-9


Vitrina expositora modular serie-9, con y sin reserva
Serve over counters modular line-9, with and without cold storage




CVE-9-AN90-C
CVE-9-AN90-R
CVE-9-AN90-RR
CVES-9-AN90-C
CVES-9-AN90-R
CVES-9-AN90-RR



CVE-9-AP90-C
CVE-9-AP90-R
CVE-9-AP90-RR
CVES-9-AP90-C
CVES-9-AP90-R
CVES-9-AP90-RR



CVE-9-RP90-C
CVE-9-RP90-RR
CVES-9-RP90-C
CVES-9-RP90-RR



CVE-9-RN90-C
CVE-9-RN90-RR
CVES-9-RN90-C
CVES-9-RN90-RR

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)C	exposición display TDA (m^2)R	exposición display TDA (m^2)RC	exposición display TDA (m^2)RR	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE/CVES-9-AN90	1500	1230	1500	0,98	0,69	0,69	0,69	0,87	583	939	R-290
CVE/CVES-9-AP90	1325	1230	1325	1,04	1,31	1,31	1,31	1,56	796	1084	R-290
CVE/CVES-9-RN90	1352	1230	1352	1,01	-	-	-	-	583	926	R-290
CVE/CVES-9-RP90	1335	1230	1335	1,32	-	-	-	-	583	957	R-290
CVE/CVES-9N-AN45	1090	1230	1060	0,48	0,84	0,84	0,84	1,07	-	-	-
CVE/CVES-9N-AP45	1040	1230	940	0,53	1,41	1,41	1,41	1,67	-	-	-
CMCVE-9-8	800	910	940	-	-	-	-	-	-	-	-
CMCVE-9-12	1200	910	940	-	-	-	-	-	-	-	-
CMCVE-9-AP90	1670	910	690	-	-	-	-	-	-	-	-
CMCVE-9-AN90	1638	910	825								

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

OPCIONES *OPTIONS*




decoración frontal *front decor* · decoración total *total decor* · frontal alto brillo *glossy frontal* · total alto brillo *total glosssy*

puerta plexi *plexi door* · cierre cortina *night blind* · *luz extra LED extra lighting* · neutra *neutral* · pre-instalación *remote unit*




CVES-9N-AP45-C
CVES-9N-AP45-R
CVES-9N-AP45-RR




CVES-9N-AN45-C
CVES-9N-AN45-R
CVES-9N-AN45-RR



CMCVE-9-8
CMCVE-9-12



CMCVE-9-AP90
CMCVE-9-AN90



Altura adaptada
adapted height

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- Angulos refrigerados **sin reserva frigorifica**
- Compatibles con módulos CVE-9 y CVES-9
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45
- Angulos neutros
- Compatibles con módulos CVE y CVES

CMCVE
- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered glass
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- Refrigerated angles, without cooling storage area
- Compatibles with CVE-9 and CVES-9 modules
- **Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Standard automatic evaporation
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45
- Neutral angles
- Compatibles with CVE and CVES modules


CMCVE
- Cash counters with shelve, drawer and plug (ecept angles)
- All decorations included in price

Cristales disponibles

Available glasses






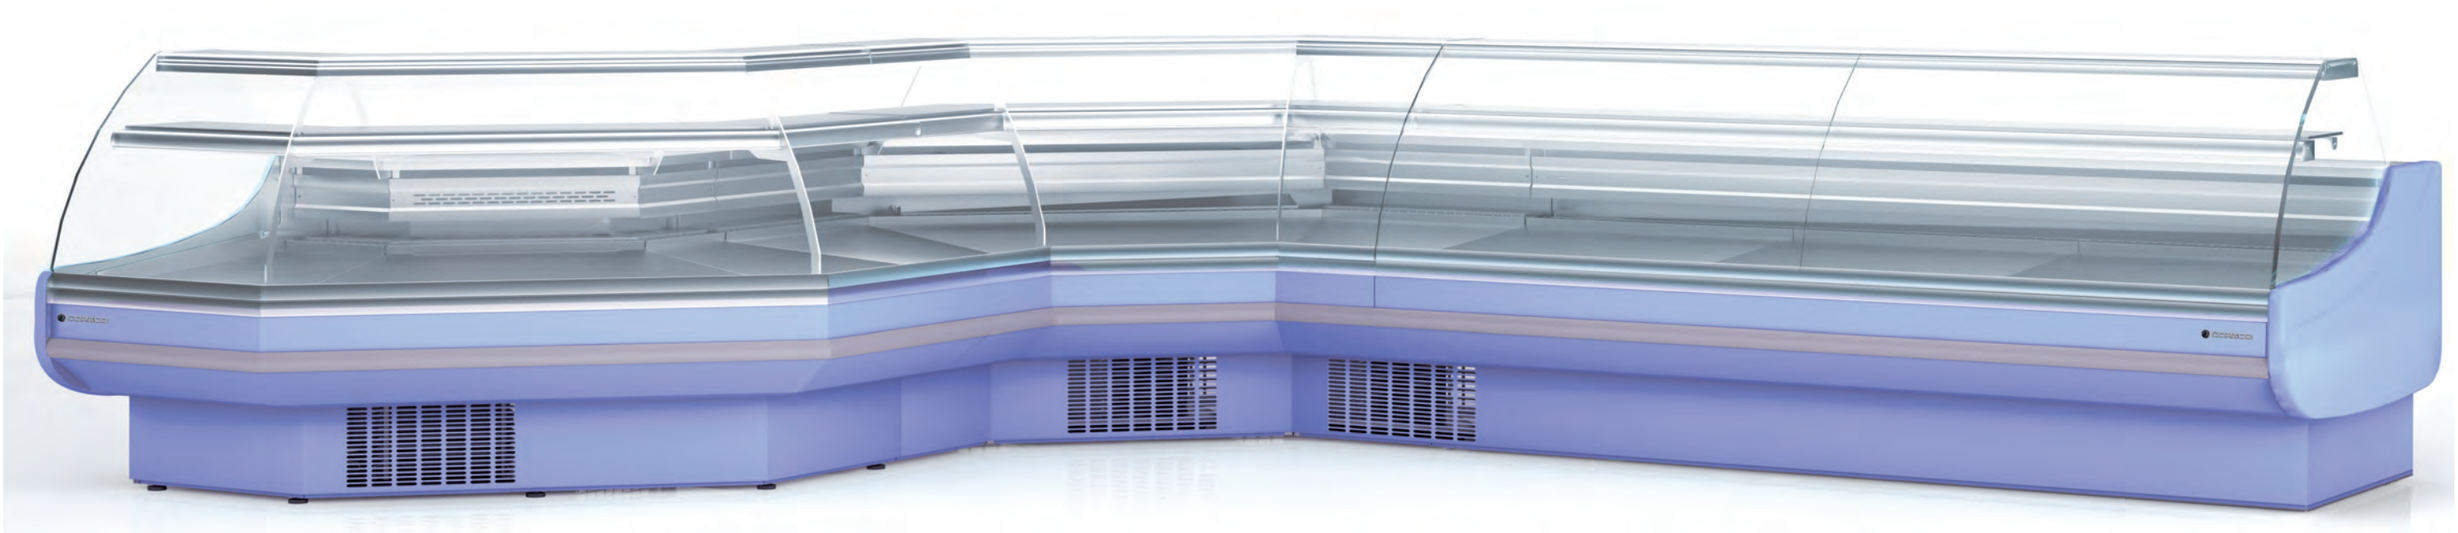


CVEP-9 Evaporador ESTÁTICO / STATIC evaporator


Vitrina expositora modular serie 9 PASTELERÍA con reserva
Serve over counter modular line 9 PASTRY with cold storage



CVEP-9-10-RR
CVEP-9-13-RR
CVEP-9-15-RR
CVEP-9-20-RR
CVEP-9-25-RR
CVEP-9-30-RR



CVEP-9-10-C
CVEP-9-13-C
CVEP-9-15-C
CVEP-9-20-C
CVEP-9-25-C
CVEP-9-30-C



CVEP-9-10-CC
CVEP-9-13-CC
CVEP-9-15-CC
CVEP-9-20-CC
CVEP-9-25-CC
CVEP-9-30-CC

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)RR	exposición display TDA (m^2)C	exposición display TDA (m^2)CC	cámara storage (m^3)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVEP-9-10	1055	0,78	0,62	0,76	0,75	0,33	1	493	821	R-290
CVEP-9-13	1305	0,98	0,78	0,94	0,94	0,43	2	583	898	R-290
CVEP-9-15	1525	1,15	0,92	1,12	1,12	0,49	2	796	1024	R-290
CVEP-9-20	2025	1,55	1,24	1,51	1,5	0,67	3	1098	1234	R-290
CVEP-9-25	2525	1,95	1,56	1,89	1,89	0,84	4	1312	1278	R-290
CVEP-9-30	2995	2,33	1,86	2,26	2,24	1,19	4	1312	1302	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Diseño especial para pastelería, con dos estantes en el plano de exposición y dos puntos de Iluminación LED 4000K estándar
- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- **Decoración estándar**: costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Estantes de cristal intermedios, no refrigerados
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior, estante inferior y base frontal
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- **Evaporador estático, opcional ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

- Design focused for bakery, with two shelves at the exposure and two standard lighting
- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- **Standard decoration:** short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe. Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered and hinged front glass
- Glass shelves non refrigerated
- Standard LED 4000K lighting: top worktop, shelf and front base
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270 (except for ambient models)
- **Static evaporator, ventilated on demand**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost, by heated cable as optional
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis chasis base*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs

DE SERIE
STANDAR



CVEP-9-20-C
lacado
lacquered




CVEP-9-20-CC
madera
wood



decoración frontal
front decor



versión RR



opcional

interior 440x270


CVEP-9

Vitrina expositora modular serie-9 PASTELERA, con reserva


Serve over counters modular line-9 PASTRY, with and without cold storage




CVEP-9-AP90-C
CVEP-9-AP90-RR



CVEP-9-AN90-C
CVEP-9-AN90-RR





CVEP-9-RP90-C
CVEP-9-RP90-RR




CVEP-9-RN90-C
CVEP-9-RN90-RR


mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)C	exposición display TDA (m^2)RR	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVEP-9-AN90	1500	1300	1500	0,98	0,69	0,87	583	939	R-290
CVEP-9-AP90	1325	1300	1325	1,04	1,31	1,56	796	1084	R-290
CVEP-9N-AN45	1090	1300	1060	0,48	-	-	-	-	-
CVEP-9N-AP45	1040	1300	940	0,53	-	-	-	-	-
CVEP-9-RN90	1352	1300	1352	1,01	0,84	1,07	583	926	R-290
CVEP-9-RP90	1335	1300	1335	1,32	1,41	1,67	583	957	R-290
CMCVE-9-8	800	910	940	-	-	-	-	-	-
CMCVE-9-12	1200	910	940	-	-	-	-	-	-
CMCVE-9-AP90	1670	910	690	-	-	-	-	-	-
CMCVE-9-AN90	1638	910	825	-	-	-	-	-	-

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

OPCIONES *OPTIONS*	 decoración frontal *front decor*	 decoración total *total decor*	 frontal alto brillo *glossy frontal*	 total alto brillo *total glosssy*	puerta plexi *plexi door*	cierre cortina *night blind*	*luz extra* *LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-instalacion *remote unit*




CVEP-9N-AP45-C
CVEP-9N-AP45-RR



CVEP-9N-AN45-C
CVEP-9N-AN45-RR




CMCVE-9-8
CMCVE-9-12




CMCVE-9-AP90
CMCVE-9-AN90

Cristales disponibles

Available glasses



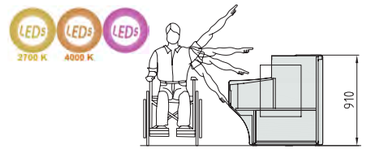

Altura adaptada
adapted height

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- Angulos refrigerados **sin reserva frigorifica**
- Compatibles con módulos CVEP-9
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45
- Angulos neutros
- Compatibles con módulos CVEP

CMCVE
- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio


we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered glass
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- Refrigerated angles, without cooling storage area
- Compatibles with CVEP-9 modules
- **Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Standard automatic evaporation
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45
- Neutral angles
- Compatibles with CVEP modules

CMCVE
- Cash counters with shelve, drawer and plug (ecept angles)
- All decorations included in price

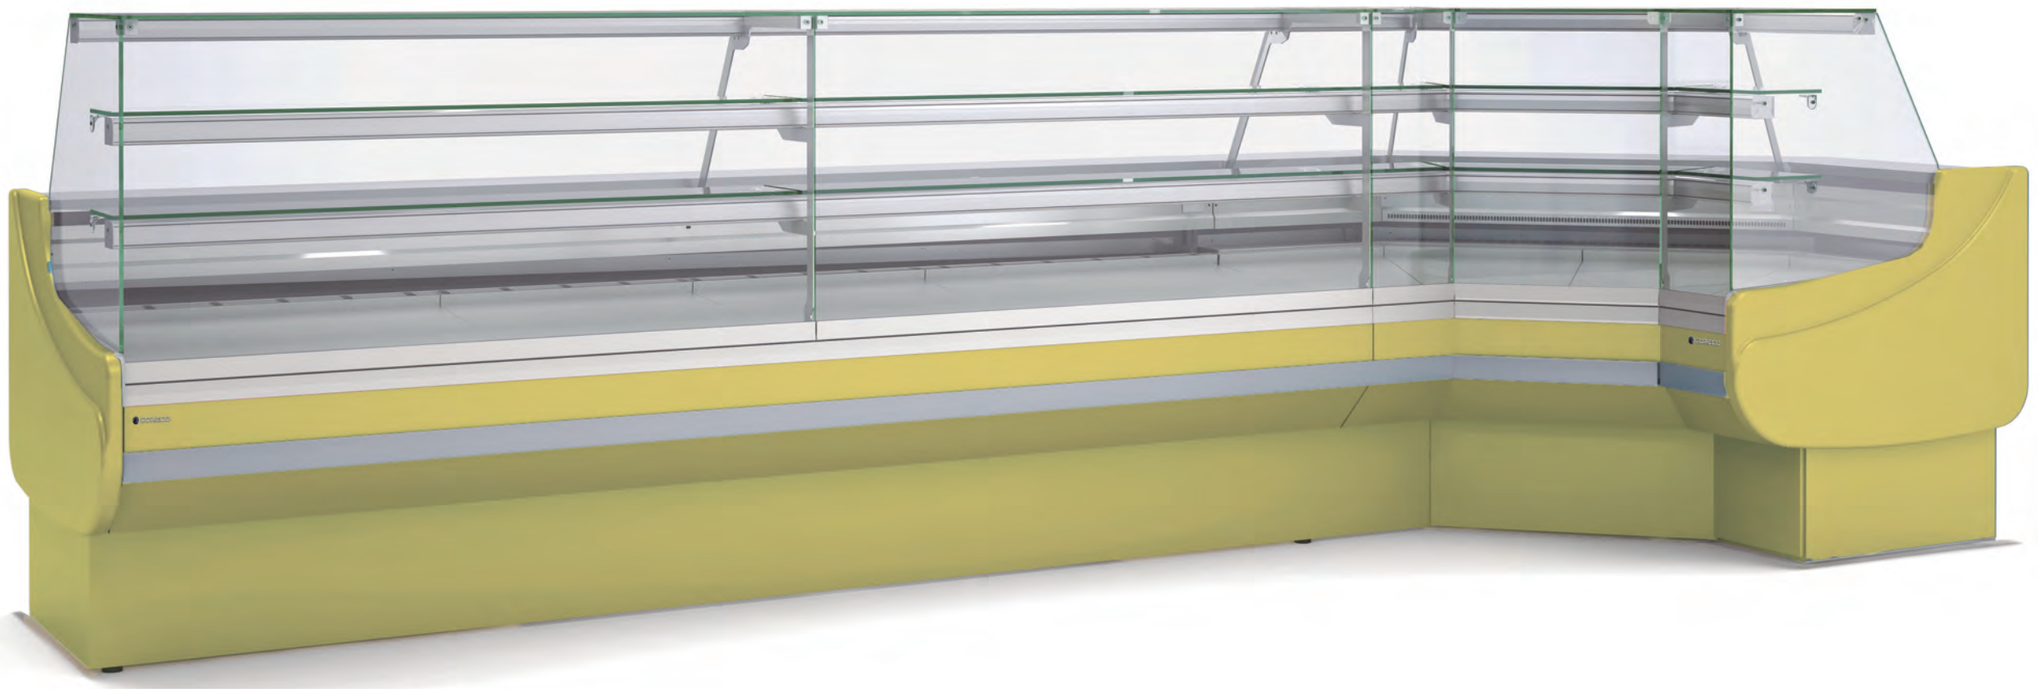



CVE-9-RC / CVEP-9-RC


Evaporador ESTÁTICO
STATIC evaporator

Vitrina expositora modular serie 9 DELICATESSEN con y sin reserva

Serve over counter line 9 DELICATESSEN with and without cold storage







CON RESERVA - *WITH COLD STORAGE*

CVE-9-10-RCB	CVE-9-10-RC	CVEP-9-10-RC
CVE-9-13-RCB	CVE-9-13-RC	CVEP-9-13-RC
CVE-9-15-RCB	CVE-9-15-RC	CVEP-9-15-RC
CVE-9-20-RCB	CVE-9-20-RC	CVEP-9-20-RC
CVE-9-25-RCB	CVE-9-25-RC	CVEP-9-25-RC
CVE-9-30-RCB	CVE-9-30-RC	CVEP-9-30-RC

SIN RESERVA - *WITHOUT COLD STORAGE*

CVES-9-10-RCB	CVES-9-10-RC	CVEPS-9-10-RC
CVES-9-13-RCB	CVES-9-13-RC	CVEPS-9-13-RC
CVES-9-15-RCB	CVES-9-15-RC	CVEPS-9-15-RC
CVES-9-20-RCB	CVES-9-20-RC	CVEPS-9-20-RC
CVES-9-25-RCB	CVES-9-25-RC	CVEPS-9-25-RC
CVES-9-30-RCB	CVES-9-30-RC	CVEPS-9-30-RC

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)RCB	exposición display TDA (m^2)RC	exposición display TDA (m^2)P-RC	reserva cold storge CVE (m^3)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE/CVES-9-10	1055	0,78	0,75	0,75	0,75	0,33	1/0	493	821	R-290
CVE/CVES-9-13	1305	0,98	0,94	0,94	0,94	0,43	2/0	583	898	R-290
CVE/CVES-9-15	1525	1,15	1,12	1,12	1,12	0,49	2/0	796	1024	R-290
CVE/CVES-9-20	2025	1,55	1,5	1,5	1,5	0,67	3/0	1098	1234	R-290
CVE/CVES-9-25	2525	1,95	1,89	1,89	1,89	0,84	4/0	1312	1278	R-290
CVE/CVES-9-30	2995	2,33	2,24	2,24	2,24	1,19	4/0	1312	1302	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado
- **Decoración estándar**: costados gris claro frontal inferior gris claro + franja superior inox. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado y abatible
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior y estante
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- **Evaporador estático**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- Sides in ABS injected, 40 mm thick
- **Standard decoration**: bottom frontal and sides in light grey, top frontal in stainless steel
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened and hinged frontal glass
- Glass shelf non refrigerated
- Standard LED 4000K lighting: top worktop and shelf
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270
- **Static evaporator,** with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015


OPCIONES *OPTIONS*										
decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis chasis base*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.		

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs

DE SERIE
STANDAR

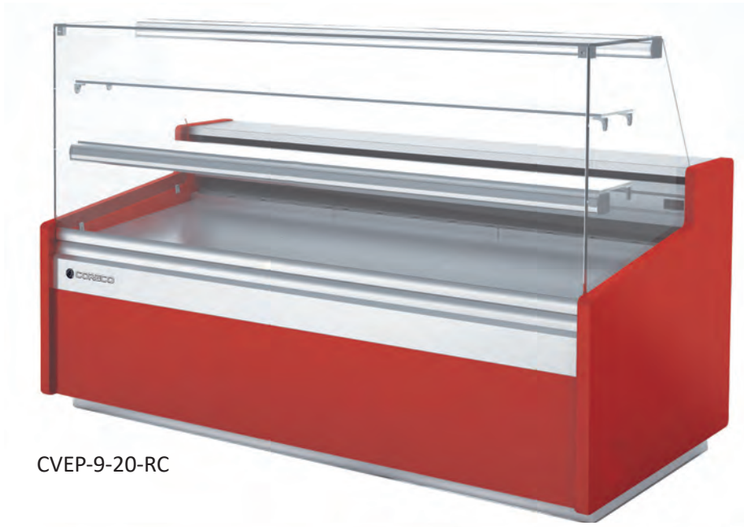

CVEP-9-20-RC



CVE-9-20-RC




CVE-9-RC / CVEP-9-RC

Evaporador VENTILADO
VENTILATED evaporator


Vitrina expositora modular serie 9 DELICATESSEN con y sin reserva

Serve over counter line 9 DELICATESSEN with and without cold storage

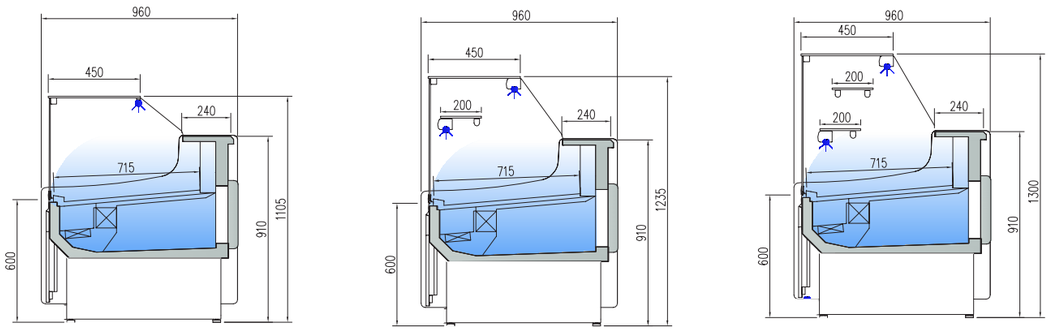

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K

DE SERIE
STANDAR

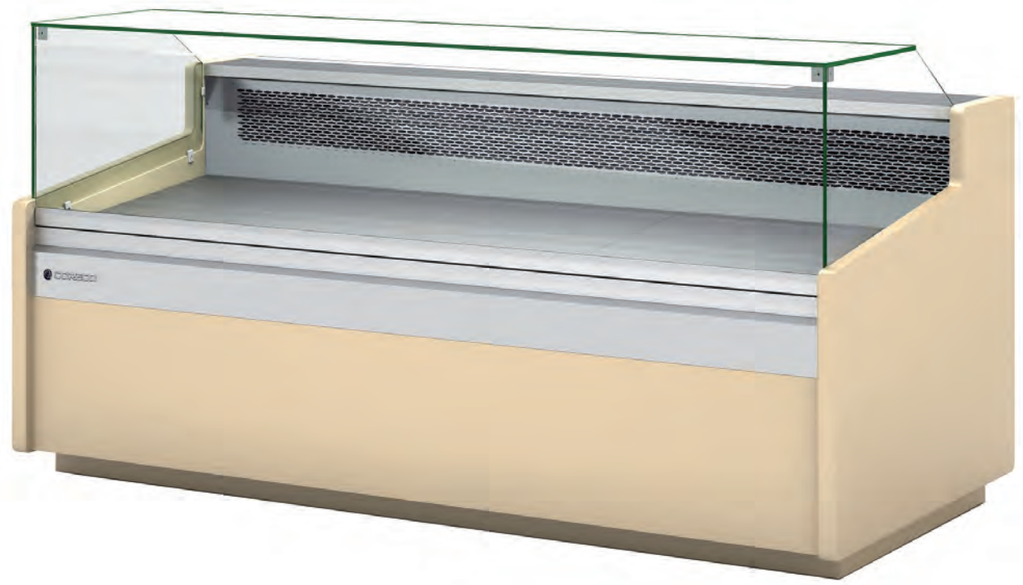

CON RESERVA - *WITH COLD STORAGE*

CVE-9-10-RCB-TF	CVE-9-10-RC-TF	CVEP-9-10-RC-TF
CVE-9-13-RCB-TF	CVE-9-13-RC-TF	CVEP-9-13-RC-TF
CVE-9-15-RCB-TF	CVE-9-15-RC-TF	CVEP-9-15-RC-TF
CVE-9-20-RCB-TF	CVE-9-20-RC-TF	CVEP-9-20-RC-TF
CVE-9-25-RCB-TF	CVE-9-25-RC-TF	CVEP-9-25-RC-TF
CVE-9-30-RCB-TF	CVE-9-30-RC-TF	CVEP-9-30-RC-TF

SIN RESERVA - *WITHOUT COLD STORAGE*

CVES-9-10-RCB-TF	CVES-9-10-RC-TF	CVEPS-9-10-RC-TF
CVES-9-13-RCB-TF	CVES-9-13-RC-TF	CVEPS-9-13-RC-TF
CVES-9-15-RCB-TF	CVES-9-15-RC-TF	CVEPS-9-15-RC-TF
CVES-9-20-RCB-TF	CVES-9-20-RC-TF	CVEPS-9-20-RC-TF
CVES-9-25-RCB-TF	CVES-9-25-RC-TF	CVEPS-9-25-RC-TF
CVES-9-30-RCB-TF	CVES-9-30-RC-TF	CVEPS-9-30-RC-TF

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)RCB	exposición display TDA (m^2)RC	exposición display TDA (m^2)P-RC	cámara storage CVE (m^3))	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE / CVES-9-10-TF	1055	0,78	0,75	0,75	0,75	0,33	1/0	493	821	R-290
CVE / CVES-9-13-TF	1305	0,98	0,94	0,94	0,94	0,43	2/0	583	898	R-290
CVE / CVES-9-15-TF	1525	1,15	1,12	1,12	1,12	0,49	2/0	796	1024	R-290
CVE / CVES-9-20-TF	2025	1,55	1,5	1,5	1,5	0,67	3/0	1098	1234	R-290
CVE / CVES-9-25-TF	2525	1,95	1,89	1,89	1,89	0,84	4/0	1312	1278	R-290
CVE / CVES-9-30-TF	2995	2,33	2,24	2,24	2,24	1,19	4/0	1312	1302	R-290

Otros gases, consultar
ask for other gas

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado
- **Decoración estándar**: costados gris claro frontal inferior gris claro + franja superior inox. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado y abatible
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior y estante
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- Sides in ABS injected, 40 mm thick
- **Standard decoration**: bottom frontal and sides in light grey, top frontal in stainless steel
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened and hinged frontal glass
- Glass shelf non refrigerated
- Standard LED 4000K lighting: top worktop and shelf
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270
- **Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis* *chasis base*	*luz extra LED* *extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.



Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult


CVE-9-RC / CVEP-9-RC

Vitrina expositora modular serie-9 DELICATESSEN, con reserva


Serve over counters modular line-9 DELICATESSEN, with cold storage




CVE-9-AP90-RC
CVE-9-AP90-RCB
CVEP-9-AP90-RC



CVE-9-AN90-RC
CVE-9-AN90-RCB
CVEP-9-AN90-RC



CVE-9-RP90-RC
CVE-9-RP90-RCB
CVEP-9-RP90-RC



CVE-9-RN90-RC
CVE-9-RN90-RCB
CVEP-9-RN90-RC

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)RC	exposición display TDA (m^2)RCB	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE/CVEP-9-AN90-RCB/RC	1500	1100/1230/1310	1500	0,98	0,69	0,87	583	939	R-290
CVE/CVEP-9-AP90-RCB/RC	1325	1100/1230/1310	1325	1,04	1,31	1,56	796	1084	R-290
CVE/CVEP-9N-AN45-RCB/RC	1090	1100/1230/1310	1060	0,48	-	-	-	-	-
CVE/CVEP-9N-AP45-RCB/RC	1040	1100/1230/1310	940	0,53	-	-	-	-	-
CVE/CVEP-9-RN90-RCB/RC	1352	1100/1230/1310	1352	1,01	0,84	1,07	583	926	R-290
CVE/CVEP-9-RP90-RCB/RC	1335	1100/1230/1310	1335	1,32	1,41	1,67	583	957	R-290
CMCVE-9-8-RC	800	910	940	-	-	-	-	-	-
CMCVE-9-12-RC	1200	910	940	-	-	-	-	-	-
CMCVE-9-AP90-RC	1670	910	690	-	-	-	-	-	-
CMCVE-9-AN90-RC	1638	910	825	-	-	-	-	-	-

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

OPCIONES *OPTIONS*




decoración frontal *front decor* · decotación total *total decor* · frontal alto brillo *glossy frontal* · total alto brillo *total glosssy*

puerta plexi *plexi door* · cierre cortina *night blind* · *luz extra LED extra lighting* · neutra *neutral* · pre-instalacion *remote unit*



CVE-9N-RP45-RCB
CVE-9N-RP45-RC
CVEP-9N-RP45-RC



CVE-9N-RN45-RCB
CVE-9N-RN45-RC
CVEP-9N-RN45-RC




CMCVE-9-8-RC
CMCVE-9-12-RC




CMCVE-9-RP90-RC
CMCVE-9-RN90-RC

Cristales disponibles

Available glasses



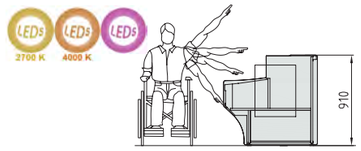

Altura adaptada
adapted height

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- Angulos refrigerados **sin reserva frigorifica**
- Compatibles con módulos CVE-RC CVE-RCB CVEP-RC
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45
- Angulos neutros
- Compatibles con módulos VE-RC CVE-RCB CVEP-RC

CMCVE
- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio


we reserve the right to change specifications whitout prior notice


- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered glass
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- Refrigerated angles, without cooling storage area
- Compatibles with CVE-RC CVE-RCB CVEP-RC modules
- **Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Standard automatic evaporation
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)


AP45 / AN45
- Neutral angles
- Compatibles with VE-RC CVE-RCB CVEP-RC modules

CMCVE
- Cash counters with shelve, drawer and plug (ecept angles)
- All decorations included in price

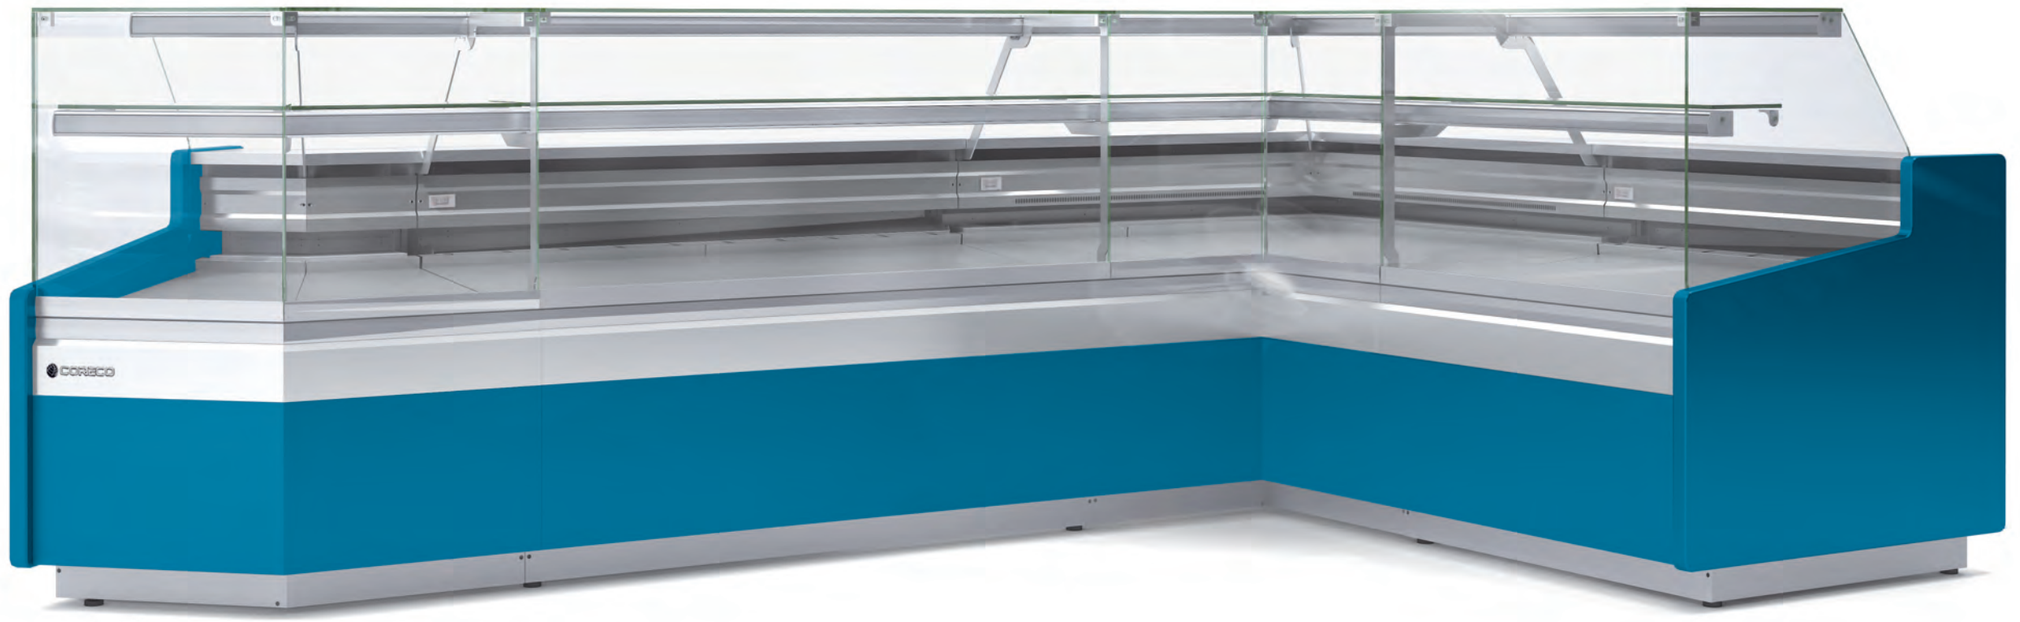




CV-9-10-RR
CV-9-13-RR
CV-9-15-RR
CV-9-20-RR
CV-9-25-RR
CV-9-30-RR



CV-9-10-C
CV-9-13-C
CV-9-15-C
CV-9-20-C
CV-9-25-C
CV-9-30-C



CV-9-10-CC
CV-9-13-CC
CV-9-15-CC
CV-9-20-CC
CV-9-25-CC
CV-9-30-CC

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m²)	exposición display TDA (m²)RR	exposición display TDA (m²)C	exposición display TDA (m²)CC	reserva cold storge (m³)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	potencia frig. frig. power (W)	refrigerante refrigerant
CV-9-10	1055	0,78	0,62	0,76	0,75	0,33	1	493	821	R-290
CV-9-13	1305	0,98	0,78	0,94	0,94	0,43	2	583	898	R-290
CV-9-15	1525	1,15	0,92	1,12	1,12	0,49	2	796	1024	R-290
CV-9-20	2025	1,55	1,24	1,51	1,5	0,67	3	1098	1234	R-290
CV-9-25	2525	1,95	1,56	1,89	1,89	0,84	4	1312	1278	R-290
CV-9-30	2995	2,33	1,86	2,26	2,24	1,19	4	1312	1302	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- **Decoración estándar**: costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Estantes de cristal intermedios, no refrigerados
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior, estante inferior y base frontal
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- **Evaporador estático, opcional ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped at same price
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- **Standard decoration:** short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe. Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered and hinged frost glass
- Glass shelves non refrigerated
- Standard LED 6500 K lighting: top worktop, shelf and front base
- Optional 3000 K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270 (except for ambient models)
- **Static evaporator, ventilated on demand**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 3 (25°C 60%Hr) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis chasis base*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult




DE SERIE
STANDAR



CV-9-20-CC
decoración estándar
standard decor




CV-9-20-C
frontal inox
stainless steel front decor



lacado
lacquered



madera
wood




opcional

interior 440x270


CVEP-9 Evaporador ESTÁTICO / STATIC evaporator

Vitrina expositora modular serie 9 SELECTA PASTELERÍA con reserva


Serve over counter modular line 9 PASTRY SELECTA with cold storage



CVP-9-10-RR
CVP-9-13-RR
CVP-9-15-RR
CVP-9-20-RR
CVP-9-25-RR
CVP-9-30-RR



CVP-9-10-C
CVP-9-13-C
CVP-9-15-C
CVP-9-20-C
CVP-9-25-C
CVP-9-30-C



CVP-9-10-CC
CVP-9-13-CC
CVP-9-15-CC
CVP-9-20-CC
CVP-9-25-CC
CVP-9-30-CC

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)RR	exposición display TDA (m^2)C	exposición display TDA (m^2)CC	reserva cold storge (m^3)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	potencia frig. frig. power (W)	refrigerante refrigerant
CVP-9-10	1055	0,78	0,62	0,76	0,75	0,33	1	493	821	R-290
CVP-9-13	1305	0,98	0,78	0,94	0,94	0,43	2	583	898	R-290
CVP-9-15	1525	1,15	0,92	1,12	1,12	0,49	2	796	1024	R-290
CVP-9-20	2025	1,55	1,24	1,51	1,5	0,67	3	1098	1234	R-290
CVP-9-25	2525	1,95	1,56	1,89	1,89	0,84	4	1312	1278	R-290
CVP-9-30	2995	2,33	1,86	2,26	2,24	1,19	4	1312	1302	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Diseño especial para pastelería, con dos estantes en el plano de exposición y dos puntos de Iluminación LED 4000K estándar
- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado
- **Decoración estándar:** costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior, estante y base frontal
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- **Evaporador estático, opcional ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Design focused for bakery, with two shelves at the exposure and two standard lighting
- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- Sides in ABS injected, 40 mm thick
- **Standard decoration**: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened curved glass hinges forward
- Glass shelf non refrigerated
- Standard LED 4000K lighting: top worktop, shelf and frontal base
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270
- **Static evaporator, ventilated as optional**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis chasis base*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult



DE SERIE
STANDAR

CVP-9-20-C
lacado
lacquered




CVP-9-20-CC
madera
wood



frente un color
one color front decor



frontal decorado
front decor



opcional


interior 440x270

CVEA-9 / CVEE-9


Evaporador VENTILADO
VENTILATED evaporator

Vitrina expositora modular serie 9 AUTOSERVICIO, con reserva

Serve over counter modular line 9 SELF SERVICE, with cold storage



CVEA-9-10-TF
CVEA-9-13-TF
CVEA-9-15-TF
CVEA-9-20-TF
CVEA-9-25-TF
CVEA-9-30-TF



CVEE-9-10-TF
CVEE-9-13-TF
CVEE-9-15-TF
CVEE-9-20-TF
CVEE-9-25-TF
CVEE-9-30-TF

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	reserva cold storge (m^3)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVEA-9-10	1055	0,84	0,62	0,33	1	493	821	R-290
CVEA-9-13	1305	1,06	0,78	0,43	2	583	898	R-290
CVEA-9-15	1525	1,25	0,92	0,49	2	796	1024	R-290
CVEA-9-20	2025	1,68	1,24	0,67	3	1098	1234	R-290
CVEA-9-25	2525	2,11	1,56	0,84	4	1312	1278	R-290
CVEA-9-30	2995	2,52	1,86	1,19	4	1312	1302	R-290
CVEE-9-10	1055	0,84	0,82	0,33	1	493	821	R-290
CVEE-9-13	1305	1,06	1,03	0,43	2	583	898	R-290
CVEE-9-15	1525	1,25	1,21	0,49	2	796	1024	R-290
CVEE-9-20	2025	1,68	1,63	0,67	3	1098	1234	R-290
CVEE-9-25	2525	2,11	2,05	0,84	4	1312	1278	R-290
CVEE-9-30	2995	2,52	2,45	1,19	4	1312	1302	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- **Decoración estándar:** costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal auto-servicio
- **CVEE**: Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior y estante. Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- **Standard decoration**: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Self-service frontal glass
- **CVEE:** Standard LED 4000K lighting: top worktop and shelf
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- **Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi CVEE *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis chasis base*	*luz extra CVEE extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs

DE SERIE
STANDAR



CVEA-9-20
personalizada
customized



CVEE-9-20
lacado
lacquered




Accesorios disponibles sólo para instalarse en fábrica- *Accessories available only to set up in factory*

BAÑO MARIA - *BAIN MARIE*



CMVE-10-BM	CMVE-13-BM	CMVE-15-BM	CMVE-20-BM	CMVE-25-BM	CMVE-30-BM

CALOR SECO - *DRY HEAT*



CMVE-10-HE	CMVE-13-HE	CMVE-15-HE	CMVE-20-HE	CMVE-25-HE	CMVE-30-HE

CUBETAS REFRIGERADAS - *REFRIGERATED TRAYS*



CMVE-10-ES	CMVE-13-ES	CMVE-15-ES	CMVE-20-ES	CMVE-25-ES	CMVE-30-ES

mod.	largo length (mm)	ancho width (mm)	profundidad depth (mm)	encastre hole (mm)	capacidad capacity GN1/1-150	potencia. power (W)	tensión monofásica single phase power
CMVE-10-BM	790	646	315	765x625x200	2	1000	230 V- 50 Hz
CMVE-13-BM	1120	646	315	1095x625x200	3	2000	230 V- 50 Hz
CMVE-15-BM	1445	646	315	1420x625x200	4	3000	230 V- 50 Hz
CMVE-20-BM	1770	646	315	1745x625x200	5	3000	230 V- 50 Hz
CMVE-25-BM	2240	646	315	2190x625x200	6	4000	230 V- 50 Hz
CMVE-30-BM	2890	646	315	2840x625x200	8	6000	230 V- 50 Hz
CMVE-10-HE	790	646	315	765x625x200	2	800	230 V- 50 Hz
CMVE-13-HE	1120	646	315	1095x625x200	3	1200	230 V- 50 Hz
CMVE-15-HE	1445	646	315	1420x625x200	4	1600	230 V- 50 Hz
CMVE-20-HE	1770	646	315	1745x625x200	5	2000	230 V- 50 Hz
CMVE-25-HE	2240	646	315	2190x625x200	7	2400	230 V- 50 Hz
CMVE-30-HE	2890	646	315	2840x625x200	8	3200	230 V- 50 Hz
CMVE-10-ES	790	646	315	765x625x200	2	-	-
CMVE-13-ES	1120	646	315	1095x625x200	3	-	-
CMVE-15-ES	1445	646	315	1420x625x200	4	-	-
CMVE-20-ES	1770	646	315	1745x625x200	5	-	-
CMVE-25-ES	2240	646	315	2190x625x200	6	-	-
CMVE-30-ES	2890	646	315	2840x625x200	8	-	-

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


- El PVP corresponde al **módulo montado en la vitrina**, no como elemento independiente. Cubetas GN **no incluidas** en el precio
- Construidos en acero inoxidable AISI-304
- Capacidad para cubetas GN1/1 fondo 150 (no incluidas)
- Elemenos encastrables compatibles con todos los modelos de la gama CVE-9 y CVE-10, siempre SIN estante (recomendado)
- No compatibles con modelos de la gama CVED
- Baño maria y calor seco :
  - Aplicar incremento por elemento encastrable a la versión neutra de la vitrina compatible
  - CMVE-BM encastrable baño maria, llenado manual
  - CMVE-HE encastrable calor seco +55°C +70°C
- Cubetas refrigeradas CMVE-ES:
  - Aplicar incremento por elemento encastrable a la versión con evaporador ventilado de la vitrina compatible

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Price is for the **set mounted in the counter**, not as a separate element
- GN containers, **not included** in price
- Built in stainless steel AISI-304
- Compatible with GN1/1 150 depth (not included)
- Drop-in elements compatible with all models of the CVE-9 and CVE-10 range, always without shelf (recommended)
- Not compatible with CVED models
- Bain-marie and dry heat:
  - Apply increase of price by drop-in element to the neutral version compatible counter
  - CMVE-BM drop-in bain-marie, manual filling
  - CMVE-HE drop-in dry heat +55°C + 70°C
- Refrigerated trays CMVE-ES:
  - Apply increase of price by drop-in element to the ventilated version compatible counter



CMVE-BM

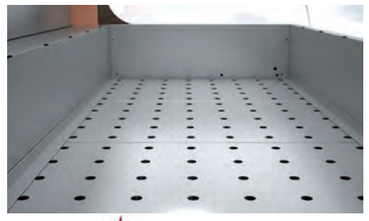

CMVE-HE




CMVE-ES





CVE-9-20-RC-TF + CMVE-20-ES

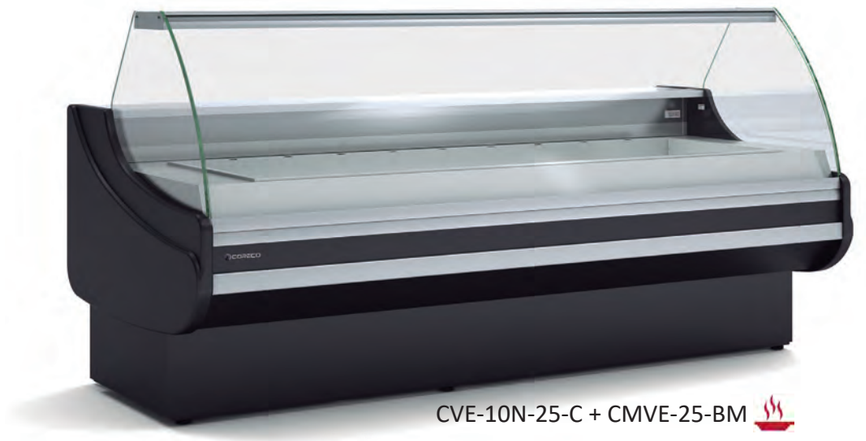


CVE-10N-25-C + CMVE-25-BM





CVE-9N-15-C + CMVE-13-HE

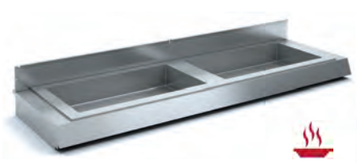


CMVE-25-BM




CMVE-15-HE




CMVE-20-ES



CVE-9-10-R-P
CVE-9-13-R-P
CVE-9-15-R-P
CVE-9-20-R-P
CVE-9-25-R-P
CVE-9-30-R-P



CVE-9-10-C-P
CVE-9-13-C-P
CVE-9-15-C-P
CVE-9-20-C-P
CVE-9-25-C-P
CVE-9-30-C-P



CVE-9-10-CC-P
CVE-9-13-CC-P
CVE-9-15-CC-P
CVE-9-20-CC-P
CVE-9-25-CC-P
CVE-9-30-CC-P

mod.	largo length (mm)	cámara storage (m^3)	exposición dislpay RSA (m^3)	exposición dislpay TDA (m^3)R	exposición dislpay TDA (m^3)C	exposición dislpay TDA (m^3)CC	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-9-10-P	1055	0,29	0,78	0,62	0,62	0,76	1	493	821	R-290
CVE-9-13-P	1305	0,8	0,98	0,78	0,78	0,94	2	583	898	R-290
CVE-9-15-P	1525	0,43	1,15	0,92	0,92	1,12	2	796	1024	R-290
CVE-9-20-P	2025	0,59	1,55	1,24	1,24	1,51	3	1098	1234	R-290
CVE-9-25-P	2525	0,74	1,95	1,56	1,56	1,89	4	1312	1278	R-290
CVE-9-30-P	2995	1,7	2,33	1,86	1,86	2,26	4	1312	1302	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Encimera de trabajo en acero inox **AISI-316**
- Plano de exposición hermético de altura 65 mm, con desagüe canalizado al exterior, fabricado en acero inox **AISI-316**, placa fría opcional
- Protector frontal evaporador en **AISI-316**
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Decoración estándar: costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior y estante
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- **Evaporador estático**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Worktop in stainless steel **AISI-316**
- Exposure level hermetic 65mm height, with drainage channeled up to the outside, made of stainless steel. **AISI-316**, cold plate as optinal
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- **AISI-316** stainless steel evaporator front cover
- Standard decoration: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened curved glass hinges forward
- Glass shelf non refrigerated
- Standard LED 4000K lighting: top worktop and shelf
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except for ambient models)
- **Static evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	placa fría *cold plate*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis* *chasis base*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K


AISI-316

Plano exposición y encimera AISI-316
AISI-316 exposure and worktop



CVE-9-20-C-P
frontal inox
inox decor






CVE-10-TF


Evaporador VENTILADO
VENTILATED evaporator

Vitrina expositora modular serie 10 CON RESERVA


Serve over counter modular line 10 WITH COLD STORAGE AREA




CVE-10-10-RR-TF
CVE-10-13-RR-TF
CVE-10-15-RR-TF
CVE-10-20-RR-TF
CVE-10-25-RR-TF
CVE-10-30-RR-TF




CVE-10-10-CC-TF
CVE-10-13-CC-TF
CVE-10-15-CC-TF
CVE-10-20-CC-TF
CVE-10-25-CC-TF
CVE-10-30-CC-TF



CVE-10-10-R-TF
CVE-10-13-R-TF
CVE-10-15-R-TF
CVE-10-20-R-TF
CVE-10-25-R-TF
CVE-10-30-R-TF



CVE-10-10-MC-TF
CVE-10-13-MC-TF
CVE-10-15-MC-TF
CVE-10-20-MC-TF
CVE-10-25-MC-TF
CVE-10-30-MC-TF



CVE-10-10-C-TF
CVE-10-13-C-TF
CVE-10-15-C-TF
CVE-10-20-C-TF
CVE-10-25-C-TF
CVE-10-30-C-TF



mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)R	exposición display TDA (m^2)C	exposición display TDA (m^2)CC	exposición display TDA (m^2)RR	exposición display TDA (m^2)MC	reserva cold storge (m^3)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-10-10	1055	0,79	0,84	0,75	0,88	0,88	0,94	0,38	1	493	849	R-290
CVE-10-13	1305	0,99	1,06	0,93	1,11	1,11	1,19	0,5	2	583	926	R-290
CVE-10-15	1525	1,17	1,25	1,11	1,3	1,3	1,39	0,58	2	796	1066	R-290
CVE-10-20	2025	1,58	1,68	1,49	1,75	1,75	1,89	0,79	3	1098	1290	R-290
CVE-10-25	2525	1,99	2,11	1,87	2,2	2,2	2,37	0,99	4	1312	1334	R-290
CVE-10-30	2995	2,37	2,52	2,22	2,62	2,62	2,82	1,25	4	1312	1358	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- **Decoración estándar**: costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- **Evaporador ventilado, opcional estático**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático, opcional por resistencia eléctrica
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- **Standard decoration**: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened curved glass hinges forward
- Standard LED 4000K lighting: top worktop
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except for ambient models)
- **Ventilated evaporator, static as optional**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost, by heated cable as optional
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis* *chasis base*	*luz extra LED* *extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.

[v] ersión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consul


Otros gases, consultar - *ask for other gas*

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs

DE SERIE
STANDAR



CVE-10-15-C
madera
wood




detalle cristal MC
MC glass



CVE-10-15-RR
lacado
lacquered



decoracion frontal
frontal decoration




estándar
standard

CVES-10-TF


Evaporador VENTILADO
VENTILATED evaporator

Vitrina expositora modular serie 10 SIN RESERVA


Serve over counter modular line 10 WITHOUT COLD STORAGE AREA




CVES-10-10-RR-TF
CVES-10-13-RR-TF
CVES-10-15-RR-TF
CVES-10-20-RR-TF
CVES-10-25-RR-TF
CVES-10-30-RR-TF




CVES-10-10-CC-TF
CVES-10-13-CC-TF
CVES-10-15-CC-TF
CVES-10-20-CC-TF
CVES-10-25-CC-TF
CVES-10-30-CC-TF



CVES-10-10-R-TF
CVES-10-13-R-TF
CVES-10-15-R-TF
CVES-10-20-R-TF
CVES-10-25-R-TF
CVES-10-30-R-TF



CVES-10-10-MC-TF
CVES-10-13-MC-TF
CVES-10-15-MC-TF
CVES-10-20-MC-TF
CVES-10-25-MC-TF
CVES-10-30-MC-TF



CVES-10-10-C-TF
CVES-10-13-C-TF
CVES-10-15-C-TF
CVES-10-20-C-TF
CVES-10-25-C-TF
CVES-10-30-C-TF



opcional

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m²)	exposición display TDA (m²)R	exposición display TDA (m²)C	exposición display TDA (m²)CC	exposición display TDA (m²)RR	exposición display TDA (m²)MC	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVES-10-10	1055	0,79	0,84	0,75	0,88	0,88	0,94	493	849	R-290
CVES-10-13	1305	0,99	1,06	0,93	1,11	1,11	1,19	583	926	R-290
CVES-10-15	1525	1,17	1,25	1,11	1,3	1,3	1,39	796	1066	R-290
CVES-10-20	2025	1,58	1,68	1,49	1,75	1,75	1,89	1098	1290	R-290
CVES-10-25	2525	1,99	2,11	1,87	2,2	2,2	2,37	1312	1334	R-290
CVES-10-30	2995	2,37	2,52	2,22	2,62	2,62	2,82	1312	1358	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- **Decoración estándar**: costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- **Evaporador ventilado, opcional estático**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- **Standard decoration**: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened curved glass hinges forward
- Standard LED 4000K lighting: top worktop
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except for ambient models)
- **Ventilated evaporator, static as optional**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis* *chasis base*	*luz extra LED* *extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.

[v]ersión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult
Otros gases, consultar - *ask for other gas*





DE SERIE
STANDAR




CVES-10-20-C-TF
decoración frontal + costados
front + sides decor




detalle cristal MC
MC glass



CVES-10-15-RR
lacado
lacquered



decoracion frontal
frontal decoration




estándar
standard

Vitrina expositora modular serie 10 con y sin reserva


Serve over counter modular line 10 with and without cold storage area




CVE-10-AP90-RR
CVE-10-AP90-C
CVES-10-AP90-RR
CVES-10-AP90-C




CVE-10-AN90-RR
CVE-10-AN90-C
CVES-10-AN90-RR
CVES-10-AN90-C




CVE-10-RP90-RR
CVE-10-RP90-C
CVES-10-RP90-RR
CVES-10-RP90-C



CVE-10-RN90-RR
CVE-10-RN90-C
CVES-10-RN90-RR
CVES-10-RN90-C




CVE-10N-AP45-RR
CVE-10N-AP45-C
CVES-10N-AP45-RR
CVES-10N-AP45-C




CVE-10N-AN45-RR
CVE-10N-AN45-C
CVES-10N-AN45-RR
CVES-10N-AN45-C



CMCVE-10-8
CMCVE-10-12




CMCVE-10-AP90
CMCVE-10-AN90



Altura adaptada
adapted height

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)C	exposición display TDA (m^2)RR	exposición display TDA (m^2)CC	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE/CVES-10-AN90	1500	1230	1500	0,98	0,88	1,12	1,12	583	939	R-290
CVE/CVES-10-AP90	1325	1230	1325	1,04	1,52	1,72	1,72	796	1084	R-290
CVE/CVES-10N-AN45	1090	1230	1060	0,48	-	-	-	-	-	-
CVE/CVES-10N-AP45	1040	1230	940	0,53	-	-	-	-	-	-
CVE/CVES-10-RN90	1352	1230	1352	1,01	1,08	1,36	1,36	583	926	R-290
CVE/CVES-10-RP90	1335	1230	1335	1,32	1,63	1,83	1,83	583	957	R-290
CMCVE-10-8	800	910	1100		-	-	-	-	-	-
CMCVE-10-12	1200	910	1100		-	-	-	-	-	-
CMCVE-10-AP90	1890	910	800		-	-	-	-	-	-
CMCVE-10-AN90	1865	910	940		-	-	-	-	-	-

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

OPCIONES *OPTIONS*	 decoracion frontal *front decor*	 decoracion total *total decor*	 frontal alto brillo *glossy frontal*	 total alto brillo *total glosssy*	puerta plexi *plexi door*	cierre cortina *night blind*	*luz extra* *LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-instalacion *remote unit*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- Angulos refrigerados **sin reserva frigorifica**
- Compatibles con módulos CVE-10 y CVES-10
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45
- Angulos neutros
- Compatibles con módulos CVE y CVES

CMCVE
- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered glass
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- Refrigerated angles, without cooling storage area
- Compatibles with CVE-10 and CVES-10 modules
- **Ventilated evaporator,** with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Standard automatic evaporation
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45
- Neutral angles
- Compatibles with CVE and CVES modules


CMCVE
- Cash counters with shelve, drawer and plug (ecept angles)
- All decorations included in price

Cristales disponibles

Available glasses






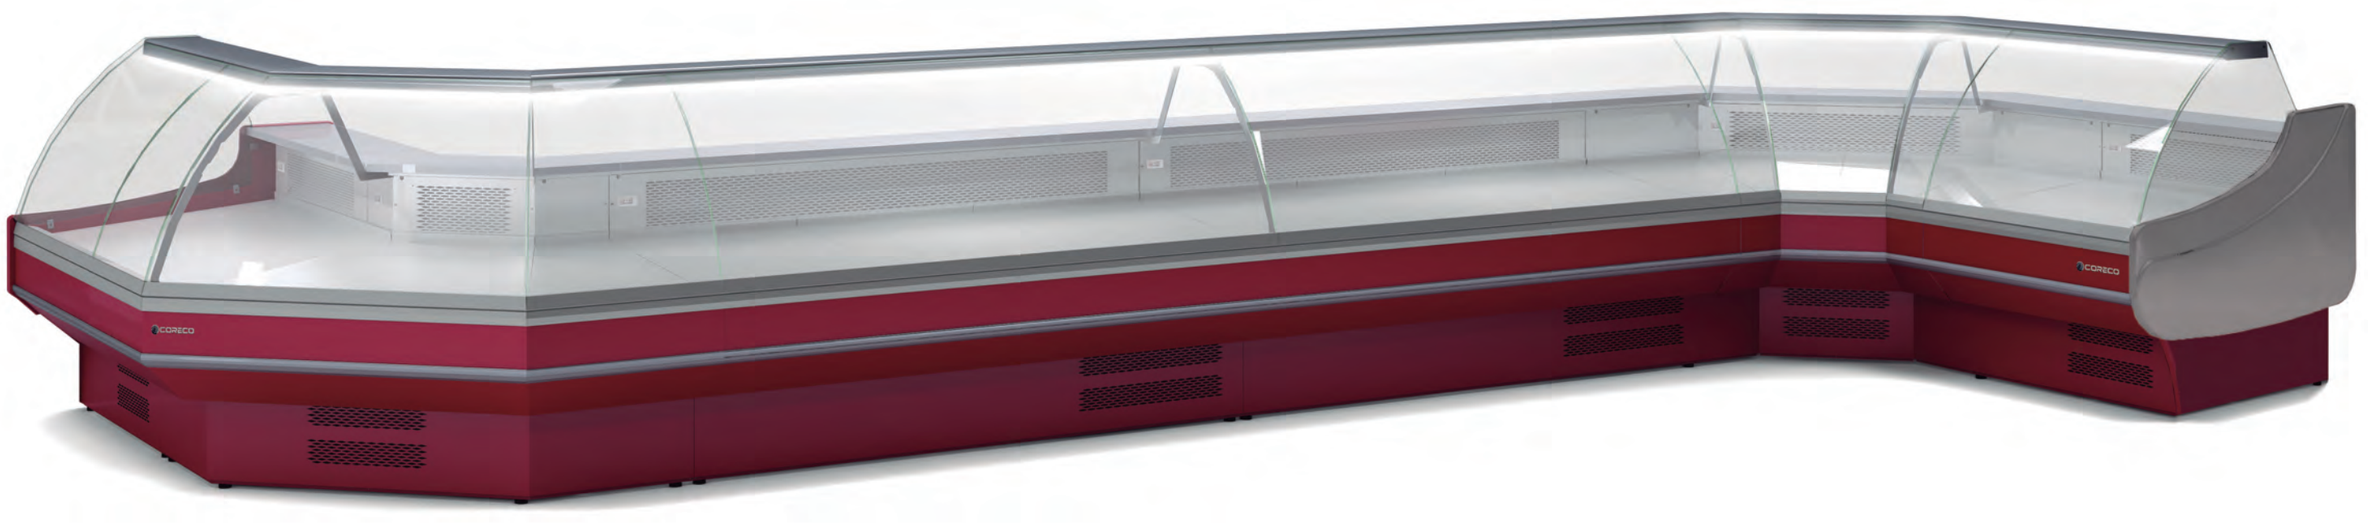


CVE-10E-TF

Evaporador VENTILADO
VENTILATED evaporator

Vitrina expositora modular serie 10 cristal elevable con y sin reserva
Serve over counter 10 liftable glass with and without cold storage area




CVE-10E-10-C-TF
CVE-10E-13-C-TF
CVE-10E-15-C-TF
CVE-10E-20-C-TF
CVE-10E-25-C-TF
CVE-10E-30-C-TF



CVES-10E-10-C-TF
CVES-10E-13-C-TF
CVES-10E-15-C-TF
CVES-10E-20-C-TF
CVES-10E-25-C-TF
CVES-10E-30-C-TF



CVE-10E-AP90-C
CVES-10E-AP90-C



CVE-10E-RP90-C
CVES-10E-RP90-C

mod.	largo length (mm)	alto hight (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	CVE cámara storage (m^3)	CVE puertas doors (uds)	CVES cámara storage (m^3)	CVES puertas dSoors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-10E-10	1055	1235	1100	0,84	0,68	0,38	1	0	0	493	849	R-290
CVE-10E-13	1305	1235	1100	1,06	0,85	0,5	2	0	0	583	926	R-290
CVE-10E-15	1525	1235	1100	1,25	1	0,58	2	0	0	796	1066	R-290
CVE-10E-20	2025	1235	1100	1,68	1,35	0,79	3	0	0	1098	1290	R-290
CVE-10E-25	2525	1235	1100	2,11	1,7	0,99	4	0	0	1312	1334	R-290
CVE-10E-30	2995	1235	1100	2,52	2,02	1,25	4	0	0	1312	1358	R-290
CVE-10E-AN90	1500	1235	1500	0,98	0,98	0	0	0	0	583	926	R-290
CVE-10E-AP90	1325	1235	1325	1.04	1.12	0	0	0	0	583	926	R-290
CVE-10ERN90	1352	1235	1352	1,01	1,12	0	0	0	0	583	926	R-290
CVE-10E-RP90	1335	1235	1335	1.32	1.72	0	0	0	0	583	926	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Decoración estándar: costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible y elevable
- Iluminación doble LED 4000K en la encimera
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- **Evaporador ventilado**, estático opcional, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- Standard decoration: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered and liftable front glass
- Double LED 4000K top lighting
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors,440x270free (except for ambient models)
- **Ventilated evaporator**, static on demand, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015


OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis* *chasis base*	*luz extra LED* *extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
									

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs

DE SERIE
STANDAR



CVE-10E-20

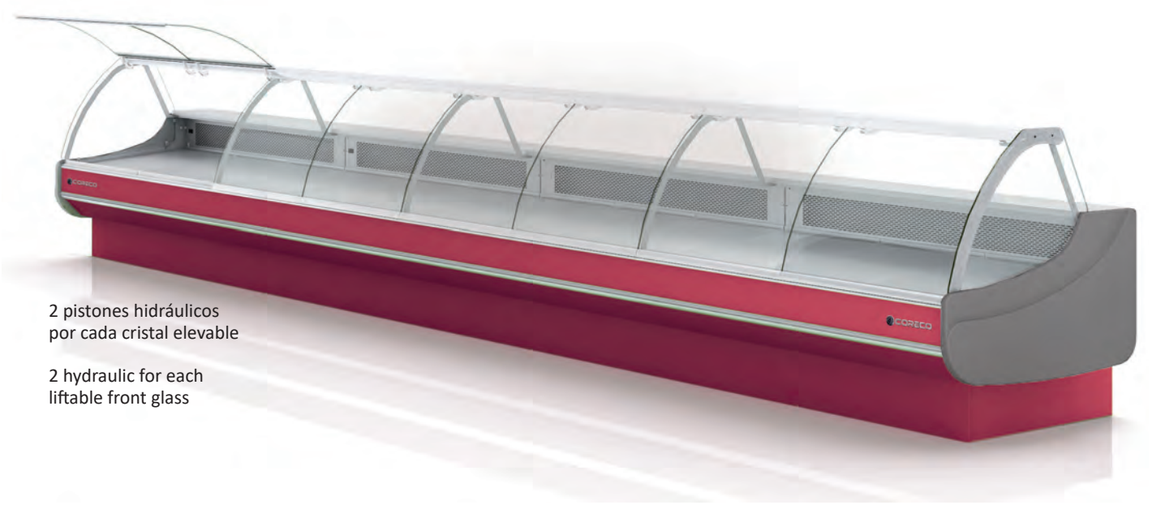

2 pistones hidráulicos
por cada cristal elevable

2 hydraulic for each
liftable front glass

ᵛersión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included


220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

CVE-10E-TF


Evaporador VENTILADO
VENTILATED evaporator

Vitrina expositora modular serie 10 cristal elevable con y sin reserva

Serve over counter 10 liftable glass with and without cold storage area

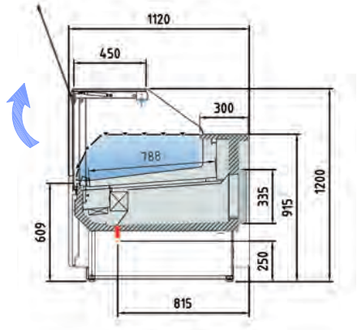

CVE-10E-10-RC-TF
CVE-10E-13-RC-TF
CVE-10E-15-RC-TF
CVE-10E-20-RC-TF
CVE-10E-25-RC-TF
CVE-10E-30-RC-TF



CVES-10E-10-RC-TF
CVES-10E-13-RC-TF
CVES-10E-15-RC-TF
CVES-10E-20-RC-TF
CVES-10E-25-RC-TF
CVES-10E-30-RC-TF

mod.	largo length (mm)	alto hight (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	CVE cámara storage (m^3)	CVE puertas doors (uds)	CVES cámara storage (m^3)	CVES puertas dSoors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-10E-10	1055	1235	1100	0,84	0,85	0,38	1	0	0	493	849	R-290
CVE-10E-13	1305	1235	1100	1,06	1,07	0,5	2	0	0	583	926	R-290
CVE-10E-15	1525	1235	1100	1,25	1,25	0,58	2	0	0	796	1066	R-290
CVE-10E-20	2025	1235	1100	1,68	1,69	0,79	3	0	0	1098	1290	R-290
CVE-10E-25	2525	1235	1100	2,11	2,12	0,99	4	0	0	1312	1334	R-290
CVE-10E-30	2995	1235	1100	2,52	2,53	1,25	4	0	0	1312	1358	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Decoración estándar: costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible y elevable
- Iluminación doble LED 4000K en la encimera
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- **Evaporador ventilado**, estático opcional, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- Standard decoration: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered and liftable front glass
- Double LED 4000K top lighting
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors,440x270free (except for ambient models)
- **Ventilated evaporator**, static on demand, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis* *chasis base*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.

[v]ersión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult


LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs

DE SERIE
STANDAR

novedad new



CVE-10E-25-RC

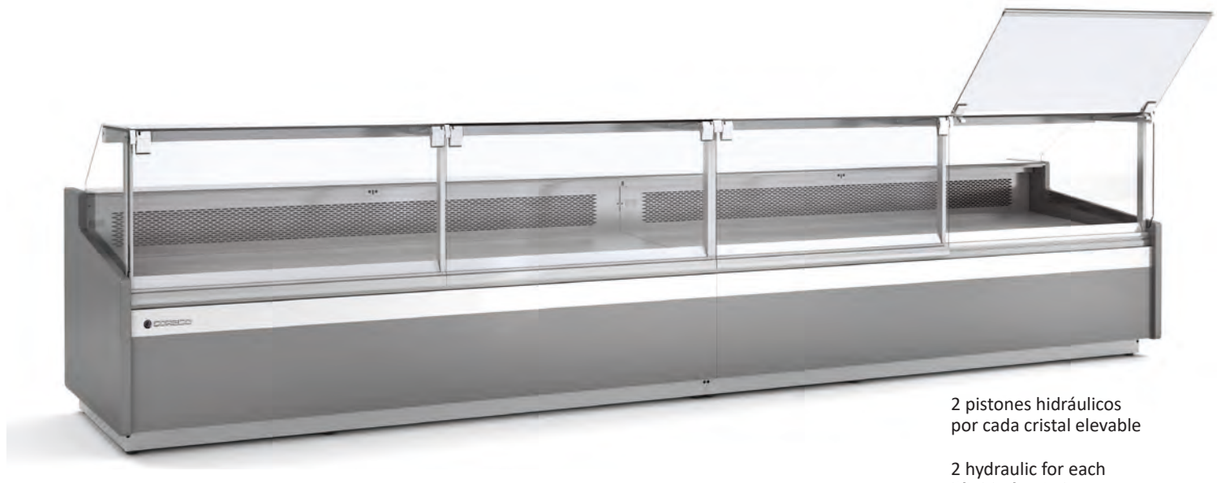

2 pistones hidráulicos
por cada cristal elevable


2 hydraulic for each
liftable front glass

CORECO CVE-10-RC / CVE10-RCB

Evaporador VENTILADO
VENTILATED evaporator

Vitrina expositora modular serie 10 DELICATESSEN con reserva

Serve over counter modular line 10 DELICATESSEN with cold storage

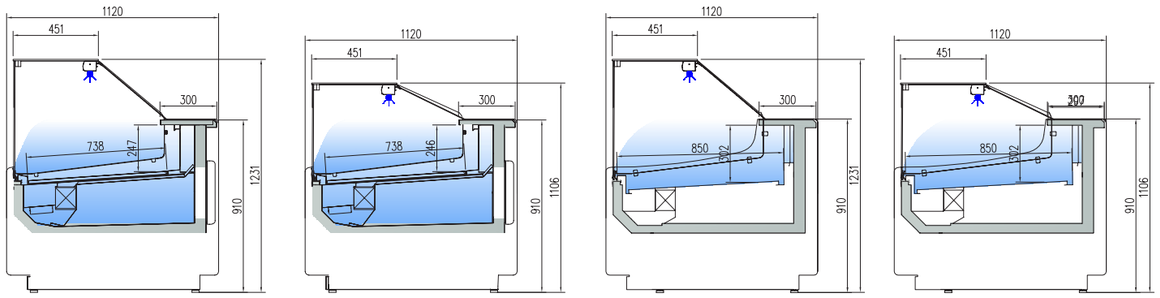

CVE-10-10-RC-TF	CVE-10-10-RCB-TF	CVES-10-10-RC-TF	CVES-10-10-RCB-TF
CVE-10-13-RC-TF	CVE-10-13-RCB-TF	CVES-10-13-RC-TF	CVES-10-13-RCB-TF
CVE-10-15-RC-TF	CVE-10-15-RCB-TF	CVES-10-15-RC-TF	CVES-10-15-RCB-TF
CVE-10-20-RC-TF	CVE-10-20-RCB-TF	CVES-10-20-RC-TF	CVES-10-20-RCB-TF
CVE-10-25-RC-TF	CVE-10-25-RCB-TF	CVES-10-25-RC-TF	CVES-10-25-RCB-TF
CVE-10-30-RC-TF	CVE-10-30-RCB-TF	CVES-10-30-RC-TF	CVES-10-30-RCB-TF

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)RCB	exposición display TDA (m^2)RC	reserva cold storge (m^3)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-10-10	1055	0,79	0,84	0,88	0,38	1	493	849	R-290
CVE-10-13	1305	0,99	1,06	1,11	0,5	2	583	926	R-290
CVE-10-15	1525	1,17	1,25	1,3	0,58	2	796	1066	R-290
CVE-10-20	2025	1,58	1,68	1,75	0,79	3	1098	1290	R-290
CVE-10-25	2525	1,99	2,11	2,2	0,99	4	1312	1334	R-290
CVE-10-30	2995	2,37	2,52	2,62	1,25	4	1312	1358	R-290
CVES-10-10	1055	0,79	0,84	0,88	-	-	493	849	R-290
CVES-10-13	1305	0,99	1,06	1,11	-	-	583	926	R-290
CVES-10-15	1525	1,17	1,25	1,3	-	-	796	1066	R-290
CVES-10-20	2025	1,58	1,68	1,75	-	-	1098	1290	R-290
CVES-10-25	2525	1,99	2,11	2,2	-	-	1312	1334	R-290
CVES-10-30	2995	2,37	2,52	2,62	-	-	1312	1358	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

CVE : Modelos **con** reserva refrigerada
CVES: Modelos **sin** reserva refrigerada

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado
- **Decoración estándar**: costados gris claro frontal inferior gris claro + franja superior inox. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
  Evaporador ventilado, opcional estático, con tratamiento EPOXY anti-corrosión
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

CVE : Models **with** storage area
CVES: Models **without** storage area

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- Sides in ABS injected, 40 mm thick
- **Standard decoration**: bottom frontal and sides in light grey, top frontal in stainless steel
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened glass
- Standard LED 4000K lighting: top worktop
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270
- **Ventilated evaporator, static as optional**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015


OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis* *chasis base*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included


220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K

DE SERIE
STANDAR

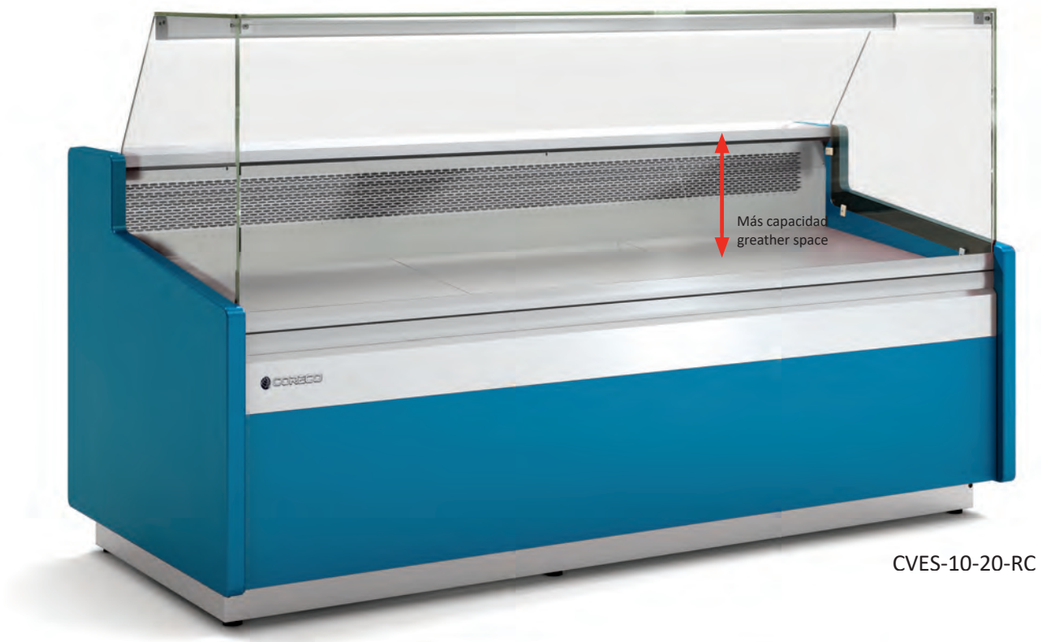


CVES-10-20-RC

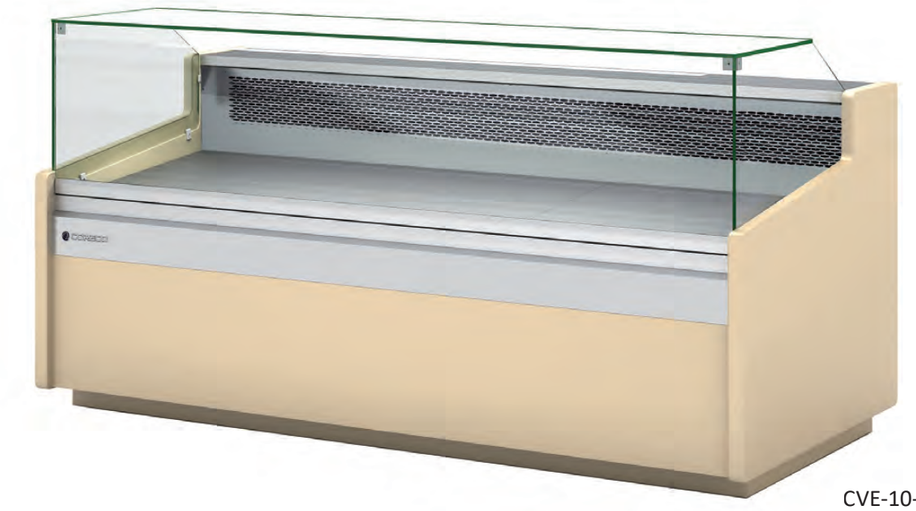


CVE-10-20-RCB




decoracion estándar
standard deco

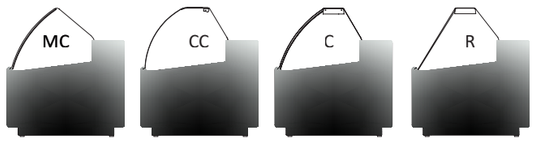

Otros acabados disponibles bajo demanda - other finishes available, on request



CVEG-10-10-TF
CVEG-10-13-TF
CVEG-10-15-TF
CVEG-10-20-TF



CVEGPC-10-10-TF
CVEGPC-10-13-TF
CVEGPC-10-15-TF
CVEGPC-10-20-TF

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	reserva cold storge (m^3)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVEG-10-10	1035	0,84	0,59	0,38	1	493	849	R-290
CVEG-10-13	1285	1,06	0,76	0,5	2	583	926	R-290
CVEG-10-15	1505	1,25	0,89	0,58	2	796	1066	R-290
CVEG-10-20	2005	1,68	1,21	0,79	3	1098	1290	R-290
CVEGPC-10-10	1035	0,84	0,59	0,38	1	493	849	R-290
CVEGPC-10-13	1285	1,06	0,76	0,5	2	583	926	R-290
CVEGPC-10-15	1505	1,25	0,89	0,58	2	796	1066	R-290
CVEGPC-10-20	2005	1,68	1,21	0,79	3	1098	1290	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

- **CVEGPC:** columnas y estante de cristal
- Máxima visibilidad del producto expuesto
- Plano exposición, elevado sin inclinación, en acero inox AISI-304
- Costados (30 mm) y frontal, en dos acabados disponibles: DM hidrófugo + PVC o lacado alto brillo metalizado (incluidos en el precio)
- Encimera de trabajo en cuarzo tecnológico, color blanco, con ilumina-ción LED 4000K sobre el plano de exposición
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Cristales templados
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento epoxi anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura y descarches
- Descarche automático
- Indicador de temperatura
- Clase climática 4 (30°C 55%)
- Rango de temperatura producto -1/+5°C (UNE-EN ISO 23953-2:2015)

- **CVEGPC:** columns and glass shelf
- Maximum display area
- Stainless steel AISI-304 display area, elevated without tilt
- Sides (30 mm) and front, available in two finishes: DM + waterproof PVC or lacquered high gloss metallic (included in price)
- White technological quartz countertop, with 4000K LED lighting over the display area
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- Tempered glass
- Refrigerated under storage with doors,440x270 (except for ambient models)
- **Ventilated evaporator**, with epoxy anticorrosion cover
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature and defrost controller
- Auto defrost
- External thermometer
- Climate class 4 (30°C 55%)
- Product temperature -1/+5°C (UNE-EN ISO 23953-2:2015)



Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price glossy and metalic finishing

OPCIONES *OPTIONS*	cierre plexi plexi slide doors	neutra neutral

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult





LEDs 2700 K LEDs 4000 K LEDs


DE SERIE
STANDAR




CVEG-10-20-TF



CVEGPC-10-20-TF



CVER-10-10-TF
CVER-10-13-TF
CVER-10-15-TF
CVER-10-20-TF



CVER-10-13 SS TF
CVER-10-15 SS TF



Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price glossy and metalic finishing

OPCIONES *OPTIONS*	cierre plexi plexi slide doors	neutra neutral

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m²)	exposición display TDA (m²)	reserva cold storge (m³)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVER-10-10	1035	0,84	0,6	0,6	493	849	R-290
CVER-10-13	1285	1,06	0,77	0,77	583	926	R-290
CVER-10-15	1505	1,25	0,9	0,9	796	1066	R-290
CVER-10-20	2005	1,68	1,22	1,22	1098	1290	R-290
CVER-10-13-SS	1285	1,06	0,77	0,77	583	926	R-290
CVER-10-15-SS	1505	1,25	0,9	0,9	796	1066	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


- Máxima visibilidad del producto expuesto
- Plano exposición, sin inclinación, en acero inox AISI-304, regulable en altura
- Costados (30 mm) y frontal, en dos acabados disponibles: DM hidrófugo + PVC o lacado alto brillo metalizado (incluidos en el precio)
- Encimera de trabajo en cuarzo tecnológico, color blanco, con iluminación LED 4000K sobre el plano de exposición
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Cristales templados
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento epoxi anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura y descarches
- Descarche automático
- Indicador de temperatura
- Clase climática 4 (30°C 55%)
- Rango de temperatura producto -1/+5°C (UNE-EN ISO 23953-2:2015)


REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

We reserve the right to change specifications without prior notice

- Maximum display area
- Stainless steel AISI-304 display area, adjustable height
- Sides (30 mm) and front, available in two finishes: DM + waterproof PVC or lacquered high gloss metallic (included in price)
- White technological quartz countertop, with 4000K LED lighting over the display area
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- Tempered glass
- **Ventilated evaporator**, with epoxy anticorrosion cover as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature and defrost controller
- Auto defrost
- External thermometer
- Climate class 4 (30°C 55%)
- Product temperature -1/+5°C (UNE-EN ISO 23953-2:2015)

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

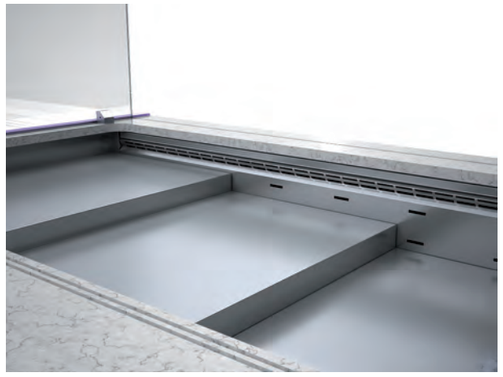

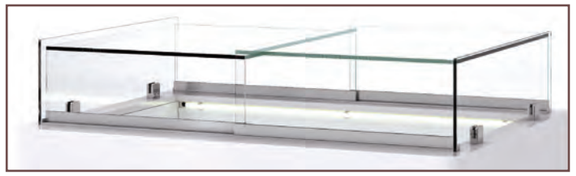


CVER-10 SS: Cubierta acristalada deslizante Slidind glass cover



LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs

DE SERIE
STANDAR

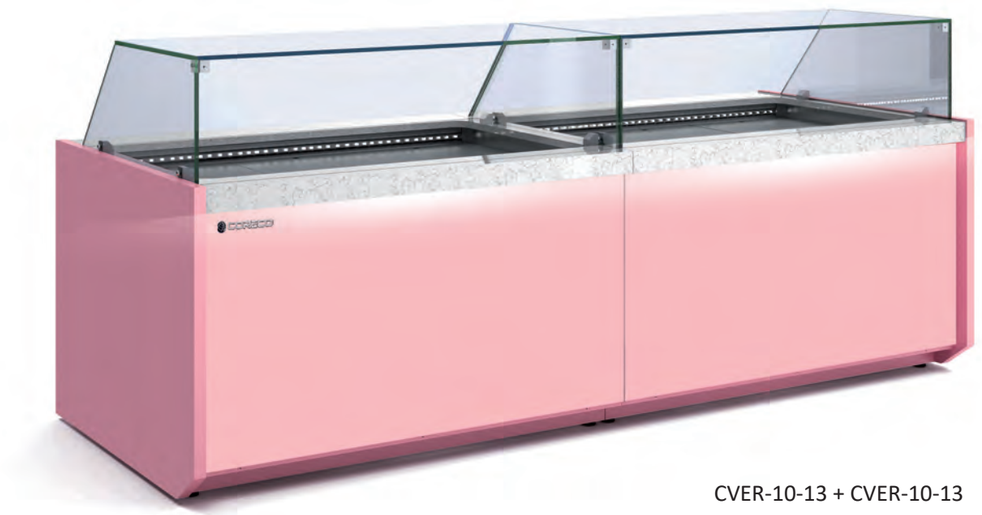

CVER-10-13 + CVER-10-13



CVER-10-13 SS TF

ÁNGULOS REFRIGERADOS / REFRIGERATED ANGLE



CVEG-10-RP90



CVEGPC-10-RP90



CVEG-10-RN90



CVEGPC-10-RN90

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVEG-10-RN90	1410	1090	1410	0,61	0,61	583	926	R-290
CVEG-10-RP90	1395	1090	1395	0,99	0,99	583	926	R-290
CVEPC-10-RN90	1410	1290	1410	0,61	0,61	583	926	R-290
CVEPC-10-RP90	1395	1290	1395	0,99	0,99	583	926	R-290
CMCVEG-10-10	1000	900	1000	0,48	0,48	-	-	-
CMG-150	1500	1090	600	0,53	0,53	-	-	-
CMG-200	2000	1090	600	1,01	1,01	-	-	-

Otros gases, consultar - *ask for other gas*



Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar alto brillo y metalizados.


Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price glossy and metalic finishing

OPCIONES *OPTIONS*	cierre plexi plexi slide doors	neutra neutral

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult










CMCVEG-10-10



CMG-150
CMG-200





Altura adaptada
adapted height

- Máxima visibilidad del producto expuesto
- Plano exposición, elevado sin inclinación, en acero inox AISI-304
- Costados (30 mm) y frontal, en dos acabados disponibles: DM hidrófugo + PVC o lacado alto brillo metalizado (incluidos en el precio)
- Encimera de trabajo en cuarzo tecnológico, color blanco, con iluminación LED 4000K sobre el plano de exposición
- Cristales templados

RP90 / RN90
- Angulos refrigerados **sin reserva frigorifica**
- Compatibles con módulos CVEG-10 Y CVEGPC-10
- Evaporador ventilado con tratamiento epoxi anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

CMCVEG
- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio


CMG
- Mueble mostrador

- Maximum display area
- Stainless steel AISI-304 display area, elevated without tilt
- Sides (30 mm) and front, available in two finishes: DM + waterproof PVC or lacquered high gloss metallic (included in price)
- White technological quartz countertop, with 4000K LED lighting over the display area
- Tempered glass

RP90 / RN90
- Refrigerated angles, without cooling storage area
- Compatibles with CVEG-10 Y CVEGPC-10 modules
- Ventilated evaporator with anticorrosion epoxi treated as standard
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Standard automatic evaporation
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)

CMCVEG
- Cash counters with shelve, drawer and plug (ecept angles)
- All decorations included in price

CMG
- Counter forniture

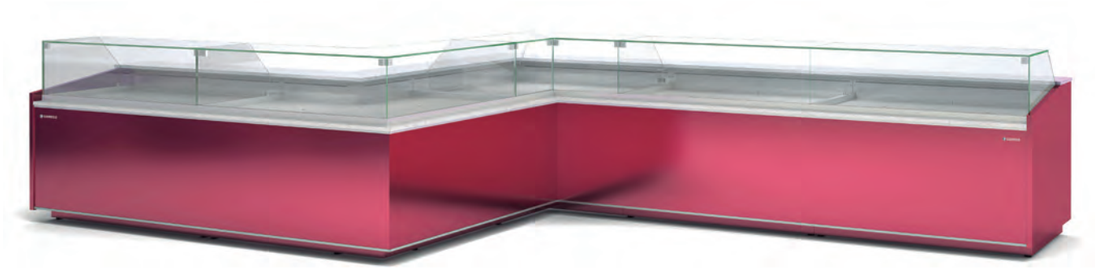





CMCT-70-VEG



CMCT-70-RC

mod.	largo length (mm)	estantes shleves (uds)	exposición display (m^2)	consumo consumption (W)
CMTC-70-VEG	700	5	1,85	35
CMCT-70-RC	700	5	1,85	35



Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.


Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price, excepr glossy and metalic finishing

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


- Exterior en madera MDF hidrófuga según color
- Interior en acero pre-pintado gris
- Estantes de cristal curvo panorámico, regulables en altura e inclinación
- De serie: Luz vertical LED 4000K
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Posibilidad de kit de unión con vitrina expositora
- Gran visibilidad de producto, laterales y frontal acristalados
- Acabados: Lacado color RAL

We reserve the right to change specifications without prior notice

- MDF wood exterior water leak according to color
- Gray prepainted steel interior
- Panoramic curved glass shelves adjustable in height and inclination
- Standard: 4000K LED vertical light
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- Possibility of unión kit with display case
- High product visibility, side and front glazing
- Finishes: Lacquered according to RAL color

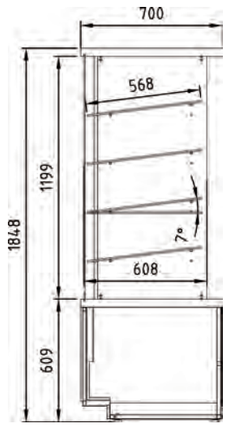

CMCT-70-VEG

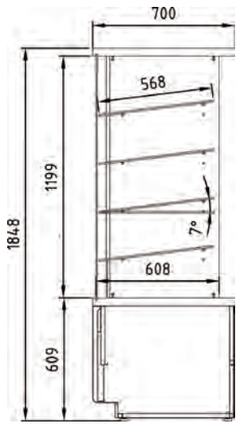

CMCT-70RC

Frontal panorámico y estantes curvos



Panoramic display area and curved shelves



CMCT-70-RC



CMCT-70-VEG




CVEG-10-15-TF + CMCT-70-VEG

CVE-12-TF


Evaporador VENTILADO
VENTILATED evaporator

Vitrina expositora modular serie 12 cristal elevable, con y sin reserva

Serve over counter modular line 12 liftable glass, with and without cold storage



CVE-12-10-C-TF
CVE-12-13-C-TF
CVE-12-15-C-TF
CVE-12-20-C-TF
CVE-12-25-C-TF
CVE-12-30-C-TF

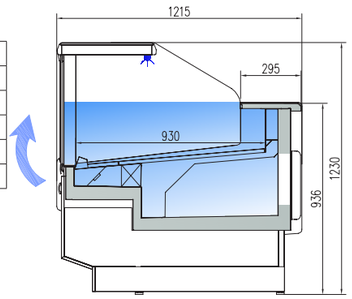

CVE-12-10-RR-TF
CVE-12-13-RR-TF
CVE-12-15-RR-TF
CVE-12-20-RR-TF
CVE-12-25-RR-TF
CVE-12-30-RR-TF

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)C	exposición display TDA (m^2)RR	CVE cámara storage (m^3)	CVE puertas doors (uds)	CVES cámara storage (m^3)	CVES puertas dSoors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-12-10	1055	0,97	0,71	0,9	0,4	1	0	0	635	1054	R-449A
CVE-12-13	1305	1,22	0,88	1,14	0,52	2	0	0	817	1105	R-449A
CVE-12-15	1525	1,44	1,05	1,34	0,6	2	0	0	1315	1379	R-449A
CVE-12-20	2025	1,94	1,4	1,8	0,81	3	0	0	1315	1417	R-449A
CVE-12-25	2525	2,44	1,77	2,28	1,1	4	0	0	1497	1689	R-449A
CVE-12-30	2995	2,91	2,11	2,71	1,28	4	0	0	2617	2136	R-449A

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- **Decoración estándar**: costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible y elevable
- Iluminación doble LED 4000K en la encimera
- Opción LED 2700K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015


- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- **Standard decoration**: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered and liftable front glass
- Double LED 4000K top lighting
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- **Ventilated evaporator** with epoxy anticorrosion cover as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015


OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis* *chasis base*	*luz extra LED* *extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult




CVES-12-10-C-TF
CVES-12-13-C-TF
CVES-12-15-C-TF
CVES-12-20-C-TF
CVES-12-25-C-TF
CVES-12-30-C-TF

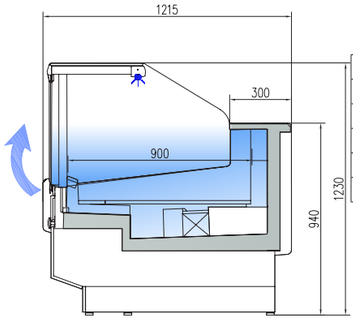

CVES-12-10-RR-TF
CVES-12-13-RR-TF
CVES-12-15-RR-TF
CVES-12-20-RR-TF
CVES-12-25-RR-TF
CVES-12-30-RR-TF







DE SERIE
STANDAR



CVE-12-20-RR
total decoración
total decor

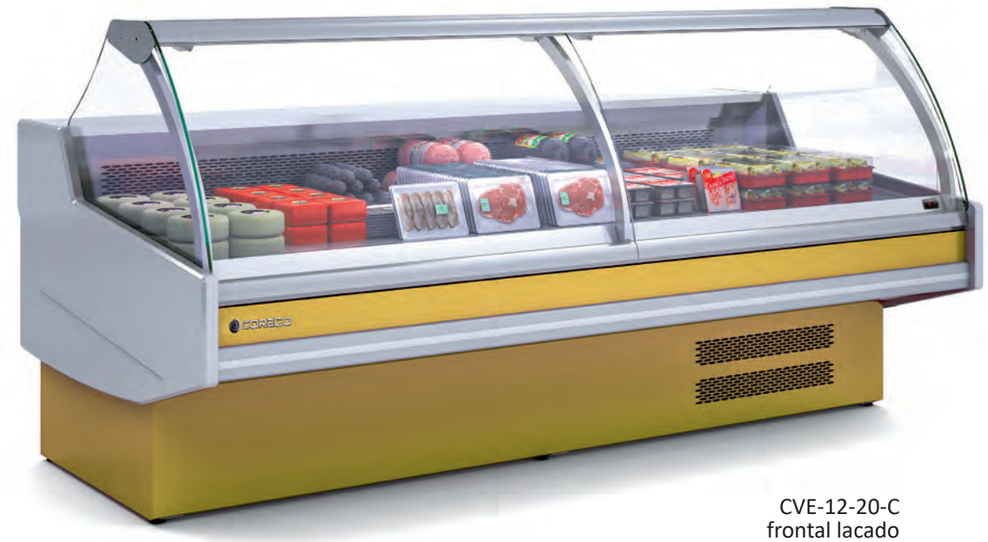

CVE-12-20-C
frontal lacado
front laquared

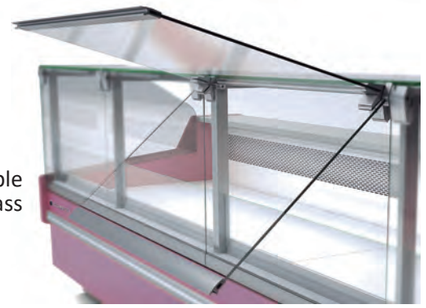


Cristal elevable
liftable glass



ÁNGULOS REFRIGERADOS / REFRIGERATED ANGLE



CVE-12-AP90-C
CVE-12-AP90-RR
CVES-12-AP90-C
CVES-12-AP90-RR



CVE-12-AN90-RR
CVES-12-AN90-RR

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso — *We reserve the right to change specifications without prior notice*

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE/CVES-12-AN90	1562	1230	1562	1,3	0,84	1,12	1096	1323	R-449A
CVE/CVES-12-AP90	1622	1230	1622	1,44	1,35	1,7	817	1392	R-449A
CMCVE-12-8	800	940	1200	0,78	-	-	-	-	-
CMCVE-12-12	1260	940	1200	1,22	-	-	-	-	-


Otros gases, consultar - *ask for other gas*

OPCIONES *OPTIONS*	 decoración frontal *front decor*	 decotación total *total decor*	 frontal alto brillo *glossy frontal*	 total alto brillo *total glosssy*	puerta plexi *plexi door*	cierre cortina *night blind*	*luz extra* *LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-instala-cion *remote unit*

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs



CMCVE-12-8
CMCVE-12-12



Altura adaptada
adapted height

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP

AP90 / AN90
- Angulos refrigerados **sin reserva frigorifica**
- Compatibles con módulos CVE-12 y CVES-12
- **Evaporador ventilado,** con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

CMCVE
- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio

we reserve the right to change specifications whitout prior notice


- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered glass
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP

AP90 / AN90
- Refrigerated angles, without cooling storage area
- Compatibles with CVE-12 and CVES-12 modules
- **Ventilated evaporator** with epoxy anticorrosion cover as standard
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Standard automatic evaporation
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)


CMCVE
- Cash counters with shelve, drawer and plug (ecept angles)
- All decorations included in price

Cristales disponibles

Available glasses





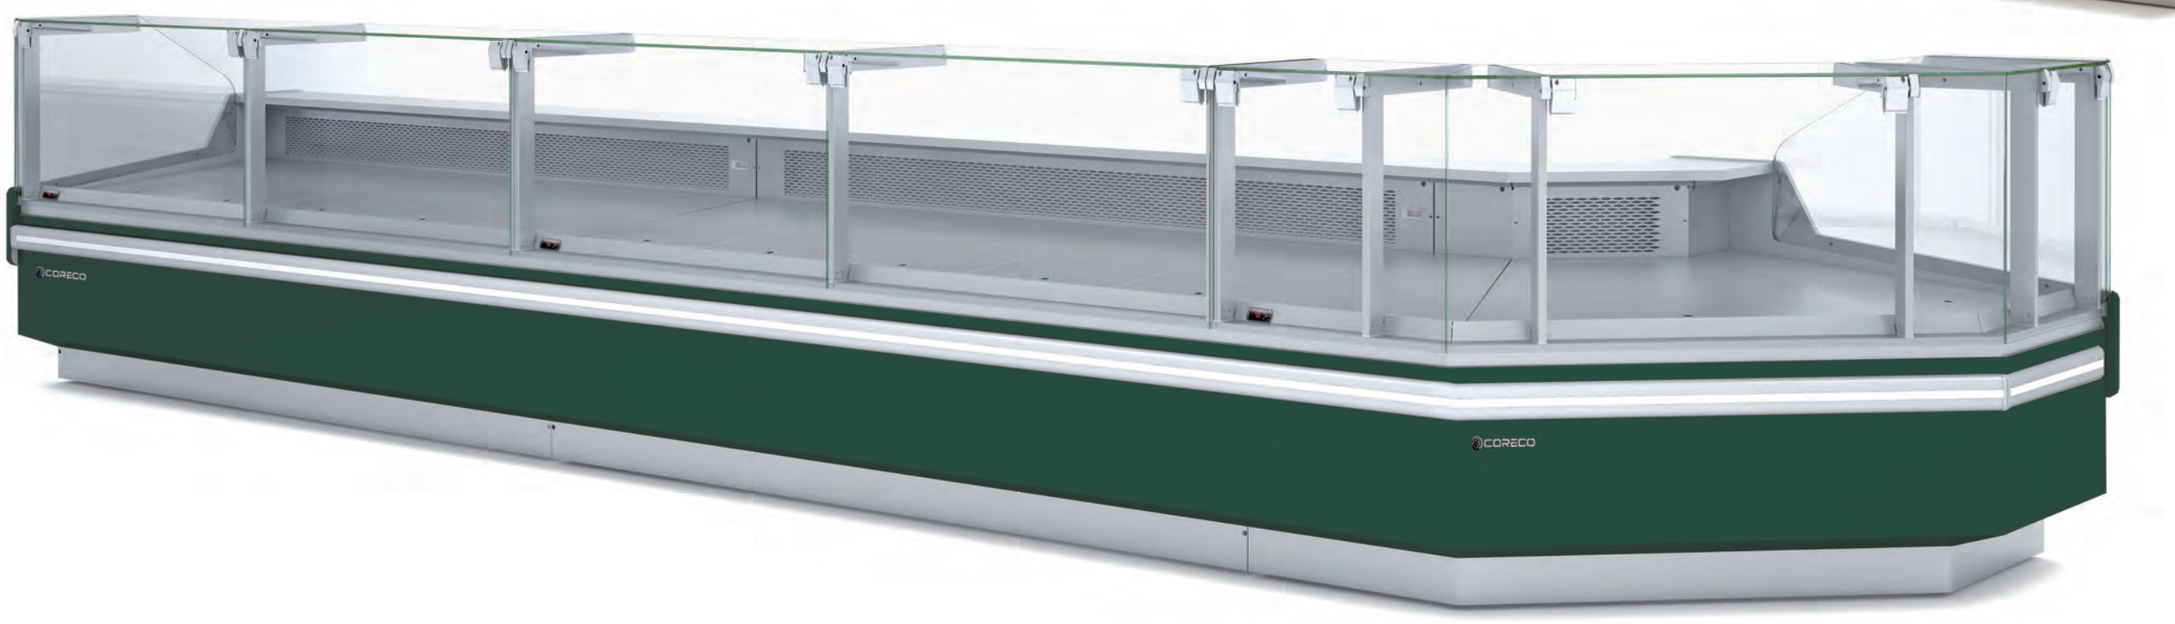

CORECO

9

VITRINAS EXPOSITORAS MURALES
MULTIDECK display





Pag. 278-279 Gama de colores y acabados
Colour range and finishing



STAR SNACK

Pag. 306-315 Vitrina expositora serie STAR SNACK
STAR SNACK display

Pag. 316-317 Vitrina expositora STAR SNACK CALIENTE
HOT STAR SNACK display



MURAL BAJA - LOW MULTIDECK

Pag. 318-319 Vitrina expositora MURAL BAJA
LOW MULTIDECK display



MURAL - *MULTIDECK* NUEVO DISEÑO - NEW DESIGN

Pag. 320-321 Vitrina expositora MURAL ALTA EFICIENCIA
HIGH EFFICIENCY MULTIDECK display



Pag. 322-323 Vitrina expositora MURAL FONDO 655
655 MULTIDECK display

Pag. 324-325 Vitrina expositora MURAL FONDO 800
800 MULTIDECK display

Pag. 326-327 Vitrina expositora MURAL FONDO 900
900 MULTIDECK display



Pag. 328-331 Vitrina expositora MURAL FRUTAS Y VERDURAS
FRUITS & VEGETABLES MULTIDECK display

Pag. 332-335 Vitrina expositora ACERO INOX
SS MULTIDECK display

Pag. 335-336 Vitrina expositora MURAL BAJA
LOW HEIGHT MULTIDECK display



Lacado - *Lacquered*



Lacado estándar / Standard lacquared

Lacado Alto-brillo / Hight glossy lacquared

Metalizado / Metal finish

Fosforescente / fluorescent

PVC madera - *PVC wood*


NOGAL / WALNUT


WENGUÉ / WENGUE


HAYA / BEECH


INOX / Stainless steel

Plastificado - *Plasticized*


AMARILLO / YELLOW RAL - 1023


VERDE / GREEN RAL - 6001


GRIS / GREY RAL - 7040


BURDEOS/BORDEAUX RAL - 3003



NARANJA / ORANGE RAL - 2008

CREMA / CREAM RAL - 1015


NEGRO / BLACK RAL - 9005


AZUL / BLUE RAL - 5003


ROJO / RED RAL - 3020


BLANCO / WHITE RAL - 9003

Decoración franja (estándar)
Strip decor (standard)

CONSULTAR incremento de precio

CONSULT increase of price



Decoración frontal (incremento de precio)
Front decor (priece increase)



Decoración total (incremento de precio)
Total decor (priece increase)



STANDARD





DECORACION FRANJA SUPERIOR:
- Estándar, incluido en precio venta público, excepto acabado lacado.
- Costados en ABS inyectado color gris oscuro
- Frente y base inferior en chapa plastificada color gris RAL-7040
- Franja superior decorativa, disponible en acabados:
  - Plastificado (10 colores)
  - PVC madera (3 colores)
  - Acero inox
  - Lacado colores RAL o NCS (ver incremento de precio)

DECORACION FRONTAL:
- Incremento de precio sobre PVP
- Costados en ABS inyectado color gris oscuro
- Frente, base inferior y franja decorativa, disponibles en acabados:
  - Plastificado (10 colores)
  - PVC madera (3 colores)
  - Acero inox
  - Lacado colores RAL o NCS

DECORACION TOTAL:
- Incremento de precio sobre PVP
- Acabado lacado, colores RAL o NCS

STANDARD





TOP STRIP DECOR:
- *Estándar, included in price, except lacquered finish.*
- *Injected ABS, dark gray colour*
- *Plasticized front and lower base, gray RAL-7040*
- *Top decorative strip, available in finishes:*
  - *Plasticized (10 colors)*
  - *PVC wood (3 colors)*
  - *Stainless Steel*
  - *Lacquered RAL or NCS (see price increase)*

FRONT DECOR:
- *Increased price*
- *Injected ABS, dark gray colour*
- *Front, lower base and Top decorative strip, available in finishes:*
- *Plasticized (10 colors)*
  - *PVC wood (3 colors)*
  - *Stainless Steel*
  - *Painted RAL or NCS (see price increase)*


TOTAL DECOR:
- *Increased price on PVP*
- *Lacquered finish, RAL or NCS*



- **Iluminación LED 4000 K estándar**, opción LED 4000 K o ROSA, al mismo precio
- *Standard LED 4000 K lighting, optional 4000 K LED or Fresh red, same price*

VSS-C

Vitrina expositora modular serie STAR SNACK, cristal CURVO
CURVED glass STAR SNACK modular display



VSS-6-6-C
VSS-6-9-C
VSS-6-13-C
VSS-6-16-C
VSSB-6-6-C
VSSB-6-9-C
VSSB-6-13-C
VSSB-6-16-C



Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price, excepr glossy and metalic finishing



VSS
+2°C +8°C



VSSB
+14°C 17°C
55% HR

mod.	rango range	largo length (mm)	fondo depth (mm)	alto height (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	puertas corredera sliding doors (uds)	puertas abatibles hinged doors (uds)	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)
VSS-6-6	+2°C+8°C	600	730	1380	0,74	0,55	0	1	R-290	484	879
VSS-6-9	+2°C+8°C	950	730	1380	1,27	0,92	2	0	R-290	967	1198
VSS-6-13	+2°C+8°C	1300	730	1380	1,78	1,29	2	0	R-290	967	1736
VSS-6-16	+2°C+8°C	1650	730	1380	2,30	1,66	2	0	R-290	1572	1795
VSSB-6-6	+14°C+17°C	600	730	1380	0,74	0,55	0	1	R-290	545	876
VSSB-6-9	+14°C+17°C	950	730	1380	1,27	0,92	2	0	R-290	635	1084
VSSB-6-13	+14°C+17°C	1300	730	1380	1,78	1,29	2	0	R-290	817	1171
VSSB-6-16	+14°C+17°C	1650	730	1380	2,30	1,66	2	0	R-290	1096	1467

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

VSS vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
VSSB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- **Cristal doble templado**: frontal, laterales y puertas
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes de cristal, con iluminación LED 4000 K
- Opción LED 2700 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%)

Todos los modelos se pueden personalizar en decoración
Cualquier decoración incluida en el precio, excepto alto brillo y metalizado

VSS snacks refrigerated (+2°+8°)
VSSB chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)


- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Sides in ABS injected
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- **Tempered double glazed**: front, sides and doors
- Anodised aluminium profiles
- Glass shelves, with 4000 K LED lighting
- Optional 2700 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%)

All models can be customized in decoration
All decorations are included on price, except glossy or melic finishing




VSS-6-6-C VSS-6-13-C

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar- *consult*
R290	mismo precio- *same price*



LED estantes
Shelves LED lighting



Centralita digital protegida
Electronic control protected




VSS-6-6-C

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs

R290 optional



VSS-6-13-C



VSS-6-6-R
VSS-6-9-R
VSS-6-13-R
VSS-6-16-R
VSSB-6-6-R
VSSB-6-9-R
VSSB-6-13-R
VSSB-6-16-R



Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price, excepr glossy and metalic finishing



VSS
+2°C +8°C



VSSB
+14°C 17°C
55% HR

mod.	rango range	largo length (mm)	fondo depth (mm)	alto height (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	puertas corredera sliding doors (uds)	puertas abatibles hinged doors (uds)	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)
VSS-6-6	+2°C+8°C	600	730	1380	0,74	0,55	0	1	R-290	484	879
VSS-6-9	+2°C+8°C	950	730	1380	1,27	0,92	2	0	R-290	967	1198
VSS-6-13	+2°C+8°C	1300	730	1380	1,78	1,29	2	0	R-290	967	1736
VSS-6-16	+2°C+8°C	1650	730	1380	2,30	1,66	2	0	R-290	1572	1795
VSSB-6-6	+14°C+17°C	600	730	1380	0,74	0,55	0	1	R-290	545	876
VSSB-6-9	+14°C+17°C	950	730	1380	1,27	0,92	2	0	R-290	635	1084
VSSB-6-13	+14°C+17°C	1300	730	1380	1,78	1,29	2	0	R-290	817	1171
VSSB-6-16	+14°C+17°C	1650	730	1380	2,30	1,66	2	0	R-290	1096	1467

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

VSS vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
VSSB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- **Cristal doble templado**: frontal, laterales, encimera y puertas
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes de cristal, con iluminación LED 4000 K
- Opción LED 2700 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%)


Todos los modelos se pueden personalizar en decoración
Cualquier decoración incluida en el precio, excepto alto brillo y metalizado

VSS snacks refrigerated (+2°+8°)
VSSB chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)


- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Sides in ABS injected
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- **Tempered double glazed**: front, sides, worktop and doors
- Anodised aluminium profiles
- Glass shelves, with 4000 K LED lighting
- Optional 2700 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%)

All models can be customized in decoration
All decorations are included on price, except glossy or melic finishing

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar- *consult*
R290	mismo precio- *same price*



LED estantes
Shelves LED lighting

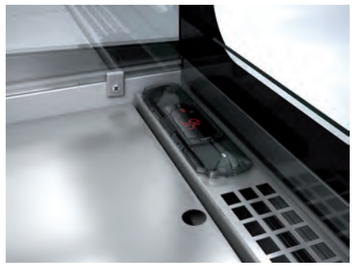

Centralita digital protegida
Electronic control protected



Unión cristales
Glass panels join

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs


R290 optional




VSS-6-9-R



VSS-6-16-R

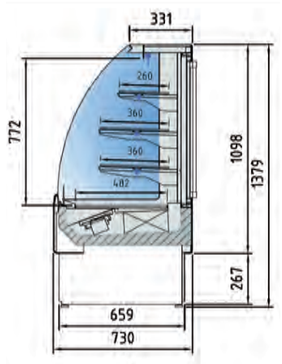

VSSA-6-6-C
VSSA-6-9-C
VSSA-6-13-C
VSSA-6-16-C
VSSAM-6-6-C
VSSAM-6-9-C
VSSAM-6-13-C
VSSAM-6-16-C



VSSA-6-6-R
VSSA-6-9-R
VSSA-6-13-R
VSSA-6-16-R
VSSAM-6-6-R
VSSAM-6-9-R
VSSAM-6-13-R
VSSAM-6-16-R

mod.	rango range	largo length (mm)	fondo depth (mm)	alto height (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	puertas corredera sliding doors (uds)	puertas abatibles hinged doors (uds)	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)
VSSAM-6-6	+2°C+8°C	600	730	1380	0,74	0,55	-	-	R-449A	817	1367
VSSAM-6-9	+2°C+8°C	950	730	1380	1,27	0,92	-	-	R-449A	1214	1704
VSSAM-6-13	+2°C+8°C	1300	730	1380	1,78	1,29	-	-	R-449A	1497	2003
VSSAM-6-16	+2°C+8°C	1650	730	1380	2,30	1,66	-	-	R-449A	1755	2121
VSSA-6-6	+2°C+8°C	600	730	1380	0,74	0,55	0	1	R-449A	817	1367
VSSA-6-9	+2°C+8°C	950	730	1380	1,27	0,92	2	0	R-449A	1214	1704
VSSA-6-13	+2°C+8°C	1300	730	1380	1,78	1,29	2	0	R-449A	1497	2003
VSSA-6-16	+2°C+8°C	1650	730	1380	2,30	1,66	2	0	R-449A	1755	2121

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

VSSA vitrina refrigerada autoservicio puertas traseras
VSSAM vitrina refrigerada autoservicio

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- **Cristal doble templado**: laterales y puertas
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes de cristal, con iluminación LED 4000 K
- Opción LED 2700 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

Todos los modelos se pueden personalizar en decoración
Cualquier decoración incluida en el precio, excepto alto brillo y metalizados

VSSA snacks refrigerated selfservice, rear side doors
VSSAM snacks refrigerated selfservice

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Sides in ABS injected
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- **Tempered double glazed**: sides and doors
- Anodised aluminium profiles
- Glass shelves, with 4000 K LED lighting
- Optional 2700 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

All models can be customized in decoration
All decorations are included on price, except glossy or melic finishing

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult



Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price, excepr glossy and metalic finishing









VSSA-6-13-R



VSSAM-6-16-C

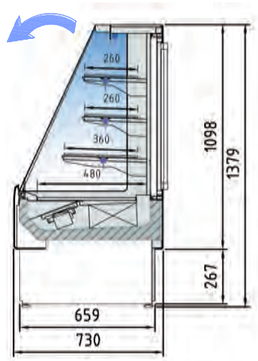

VSS-6-6-MR
VSS-6-9-MR
VSS-6-13-MR
VSS-6-16-MR
VSSA-6-6-MR
VSSA-6-9-MR
VSSA-6-13-MR
VSSA-6-16-MR

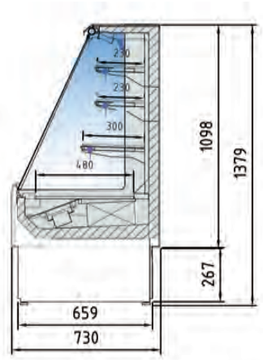

VSSAM-6-6-MR
VSSAM-6-9-MR
VSSAM-6-13-MR
VSSAM-6-16-MR

mod.	largo length (mm)	fondo depth (mm)	alto height (mm)	exposición display RSA (m²)	exposición display TDA (m²)	puertas corredera sliding doors (uds)	puertas abatibles hinged doors (uds)	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)
VSS-6-6-MR	560	730	1380	0,68	0,55	0	1	R-290	484	879
VSS-6-9-MR	910	730	1380	1,15	0,92	2	0	R-290	967	1198
VSS-6-13-MR	1260	730	1380	1,63	1,29	2	0	R-290	967	1736
VSS-6-16-MR	1610	730	1380	2,09	1,66	2	0	R-290	1572	1795
VSSA-6-6-MR	560	730	1380	0,68	0,62	0	1	R-449A	817	1367
VSSA-6-9-MR	910	730	1380	1,15	1,03	2	0	R-449A	1214	1704
VSSA-6-13-MR	1260	730	1380	1,63	1,44	2	0	R-449A	1497	2003
VSSA-6-16-MR	1610	730	1380	2,09	1,85	2	0	R-449A	1755	2121
VSSAM-6-6-MR	560	730	1380	0,62	0,62	-	-	R-449A	817	1367
VSSAM-6-9-MR	910	730	1380	1,06	1,03	-	-	R-449A	1214	1704
VSSAM-6-13-MR	1260	730	1380	1,5	1,44	-	-	R-449A	1497	2003
VSSAM-6-16-MR	1610	730	1380	1,94	1,85	-	-	R-449A	1755	2121

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados panorámicos, doble cristal con acabado negro perimetral
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cristal doble abatible
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes de cristal regulables (en altura), con iluminación LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%Hr)
- VV vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
- VVB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)
- Chasis en acero acabado epoxy
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opcion R-134a

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Panoramic sides, double glazed with black perimetral finishing
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- Folding double glazed
- Anodised aluminium profiles
- Adjustable glass shelves (height), with LED lighting
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- Climate class 3 (25°C 60%Hr)
- VV snacks refrigerated (+2°+8°)
- VVB chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)
- Chassis in epoxy finished steel
- Pre-installation models incorporate solenoid valve and expansion in R-449A, option R-134a



VSS
+2°C +8°C




VSSB
+14°C 17°C
55% HR




Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price, excepr glossy and metalic finishing



LED estantes
Shelves LED lighting



Centralita digital protegida
Electronic control protected



VSSAM-6-9-MR




VSSA-6-9-MR




VSS-6-9-MR

VSS-RG / VSS-RGB


Vitrina expositora modular serie STAR SNACK, RG / RGB
RG / RGB FLAT glass STAR SNACK modular display



VSS-6-6-RGB
VSS-6-9-RGB
VSS-6-13-RGB
VSS-6-16-RGB
VSSB-6-6-RGB
VSSB-6-9-RGB
VSSB-6-13-RGB
VSSB-6-16-RGB



VSS-6-6-RGM
VSS-6-9-RGM
VSS-6-13-RGM
VSS-6-16-RGM
VSSB-6-6-RGM
VSSB-6-9-RGM
VSSB-6-13-RGM
VSSB-6-16-RGM



VSS-6-6-RG
VSS-6-9-RG
VSS-6-13-RG
VSS-6-16-RG
VSSB-6-6-RG
VSSB-6-9-RG
VSSB-6-13-RG
VSSB-6-16-RG



Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price, excepr glossy and metalic finishing

mod.	rango range	largo length (mm)	fondo depth (mm)	alto height (mm)			exposición display TDA (m^2)			puertas corredera sliding doors (uds)	puertas abatibles hinged doors (uds)	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)
				RGB	RGM	RG	RGB	RGM	RG					
VSS-6-6	+2°C+8°C	580	710	1100	1195	1380	0,45	0,5	0,54	0	1	R449A	817	1067
												R290*	484	879
VSS-6-9	+2°C+8°C	930	710	1100	1195	1380	0,77	0,85	0,9	2	0	R449A	1096	1376
												R290*	988	1174
VSS-6-13	+2°C+8°C	1280	710	1100	1195	1380	1,08	1,2	1,26	2	0	R449A	1096	1739
												R290*	988	1537
VSS-6-16	+2°C+8°C	1630	710	1100	1195	1380	1,4	1,55	1,62	2	0	R449A	1497	1963
												R290*	1602	1863

*opcional - *optional*

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar- *consult*
R290	mismo precio- *same price*



VSS
+2°C +8°C

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

VSS-vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)

VSSB-vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en cristal doble templado, máxima visibilidad
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- **Cristal doble templado**: costados, frente, encimera y puertas
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes y encimera de cristal, con iluminación LED 4000 K
- Opción LED 2700 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

Todos los modelos se pueden personalizar en decoración
Cualquier decoración incluida en el precio, excepto alto brillo y metalizados

We reserve the right to change specifications without prior notice

VSS- snacks refrigerated (+2°+8°)

VSSB- chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Double glazed sides, max visibility
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- **Tempered double glazed**: sides, front, top and doors
- Anodised aluminium profiles
- Glass top and shelves, with 4000 K LED lighting
- Optional 2700 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

All models can be customized in decoration
All decorations are included on price, except glossy or metalic finishing





R290 optional




VSS-6-9-RG

VSS-6-9-RGM




VSS-6-9-RGB



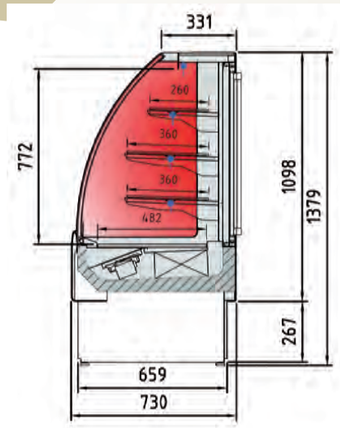

VSS-6HE-6-C
VSS-6HE-9-C
VSS-6HE-13-C
VSS-6HE-16-C

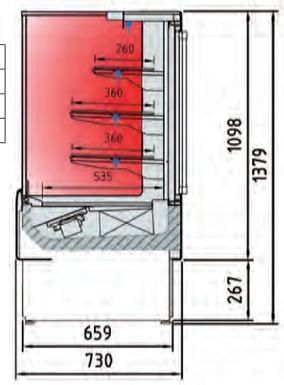

VSS-6HE-6-R
VSS-6HE-9-R
VSS-6HE-13-R
VSS-6HE-16-R

mod.	largo length (mm)	fondo depth (mm)	alto height (mm)	exposición display TDA (m^2)	puertas corredera sliding doors (uds)	puertas abatibles hinged doors (uds)	consumo consumption (W)	rango range
VSS-6HE-6	600	730	1380	0,54	0	1	1026	+60°C +70°C 45%- 50% HR
VSS-6HE-9	950	730	1380	0,9	2	0	1657	+60°C +70°C 45%- 50% HR
VSS-6HE-13	1300	730	1380	1,26	2	0	2482	+60°C +70°C 45%- 50% HR
VSS-6HE-16	1650	730	1380	1,62	2	0	3308	+60°C +70°C 45%- 50% HR

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- **Cristal doble templado**: laterales, frente y puertas
- Perfilería en aluminio anodizado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Estantes en alambre de acero, altura regulables
- Cajón con dispositivo humidificador
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura

Todos los modelos se pueden personalizar en decoración
Cualquier decoración incluida en el precio, excepto alto brillo y metalizados

We reserve the right to change specifications without prior notice

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Sides in ABS injected
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- **Tempered double glazed**: sides, front and doors
- Anodised aluminium profiles
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Shelves made of steel wire, adjustable height
- Humidifier drawer
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

All models can be customized in decoration
All decorations are included on price, except glossy or melic finishing

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult



Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price, excepr glossy and metalic finishing







VSS-6HE-9-C



VSS-6HE-9-R



CPRO-60



CPRO-90



CPRS-590



CPROH-60



CPROH-90


mod.	Largo Length (mm)	Alto Height (m^2)	Fondo Depth (uds)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2	Capacidad Capacity (L)	Estantes Shelves (°C)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CPRO-60	640	1540	640	0,55	0,44	200	2	967	1435	R290
CPRO-90	915	1540	640	0,72	0,59	288	2	1263	1911	R290
CPROH-60	640	1965	640	0,93	0,69	332	4	967	1487	R290
CPROH-90	915	1965	640	1,5	0,91	523	4	1263	1961	R290
CPRS-590	590	1320	640	0,55	0,42	190	2	967	1404	R290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


- Exterior en acero plastificado
- Interior en acero acabado epoxy blanco
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de acero pintado epoxy, regulables en altura, con portaprecios
- Costados con **doble cristal templado**
- De serie: Luz horizontal, vertical y cortina nocturna
- Iluminación LED
- Control digital de temperatura y descarches
- Evaporación y condensación ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m^3
- Evaporación automática del agua de descarche
- Clase climática 3 (25°C 60%HR) régimen M1, temperatura producto -1/5°C UNE EN ISO 23953-2:2015
- Tensión monofásica 230V 50/60 Hz

we reserve the right to change specifications whitout prior notice


- Exterior in plasticised steel
- Epoxy finished steel interior white
- Designed for beverages and packaged
- Plastic coated steel shelves adjustable in height, with price holders
- Sides **tempered double glazed**
- Standard: horizontal and vertical lighting and night curtain
- LED lighting
- Digital temperature control and defrost
- Ventilated evaporation and condensation
- Insulation: Polyurethane, CFC, density 40 Kg / m^3
- Automatic evaporation of defrost water
- Climatic class 3 (25°C 60%HR) regime M1, product temperature -1/5°C UNE EN ISO 23953-2:2015
- Voltage 230V 50/60 Hz

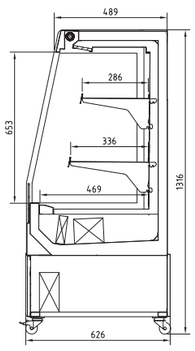

CPRS

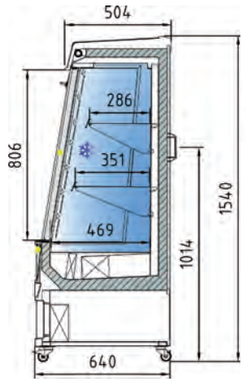

CPRO

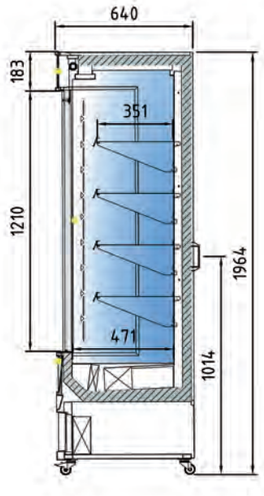

CPROH





CPROH-60




CPRO-90





CPRS-590

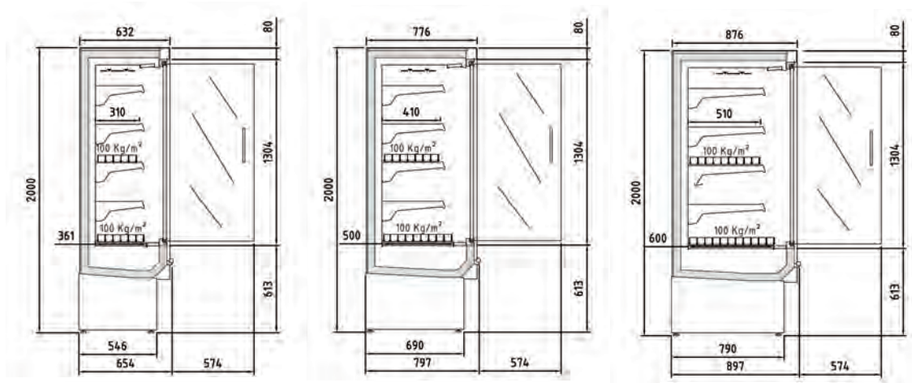

CHDG0 09 M1	CHDG1 09 M1	CHDG3 09 M1
CHDG0 12 M1	CHDG1 12 M1	CHDG3 12 M1

Modelo *Model*	Longitud (con costados) *Length (with sides)*	Área estantes refrigerados m² *Refrigerated shelf area m²*	Superficie total exposicion (TDA) *Total display area (TDA)*	Volumen neto (L) *Net volume (L)*	Estantes *Shelves uds*	Puertas *Doors uds*	Potencia frigorífica *Cooling capacity W*	Consumo Kw/24h *Power Kw/24h*	Clase Energética *Energy Class*	Refrigerante *Refrigerant*
CHDG0 09 M1	998	1,50	0,99	326	4	2	494- 1018W	4,55	B	R-290
CHDG0 12 M1	1310	2,00	1,37	434	4	2	495- 1018W	5,4	B	R-290
CHDG1 09 M1	998	2,00	1,03	457	4	2	496- 1018W	4,55	B	R-290
CHDG1 12 M1	1310	2,68	1,43	610	4	2	497- 1018W	5,4	B	R-290
CHDG3 09 M1	998	2,47	1,03	548	4	2	498- 1018W	4,55	B	R-290
CHDG3 12 M1	1310	3,30	1,43	731	4	2	499- 1018W	5,4	B	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Puertas batientes sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad, reduce el consumo energético
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Bandeja de evaporación automática
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k e
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  M1:-1°+5°C, apropiado para carnes.
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES:
- Lateral exterior panorámico incluido en el precio
- Exterior lacado o inox incluido en el precio
- Interior blanco 9003, negro 9005 o inox incluido en PVP
- Compresor inverter de velocidad variable
- Ventiladores electrónicos
- Válvula de expansión electrónica
- Paragolpes de tubo inox de serie
- Nivel sonoro modelo CHDG 09: 36 db
- Nivel sonoro modelo CHDG 12: 45 db

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Frameless hinged doors with complete glazed frontal with reduced serigraphy, max opening 93° with manual blocking closure. Self-closing with high durability torsion bar, ensure energy savings
- Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator
- Automatic evaporation tray
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED 4000k lighting
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
M1: -1°+5°C, suitable for meat
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)
- Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect

PARTICULAR CHARACTERICTRICS:
- Panoramic exterior side included in price
- Lacquered or stainless exterior included in price
- Interior white 9003, black 9005 or stainless steel included in PVP
- Variable speed inverter compressor
- Electronic fans
- Electronic expansion valve
- Stainless steel tube bumpers as standard
- Sound level model CHDG 09: 36 db
- Sound level model CHDG 12: 45 db

NUEVO DISEÑO - NEW DESIGN

máxima eficiencia energética
max enery effciency

componentes baja presión sonora
low noise components

ventiladores electrónicos
electronic fans


compresor inverter
Inverter compressor




CHDG0 12 HE

LEDs 2700 K
LEDs 4000 K
LEDs

Paragolpes en tubo de acero y costados PANORAMICOS de serie
Stainless steel bumpers and PANORAMIC sides as standard

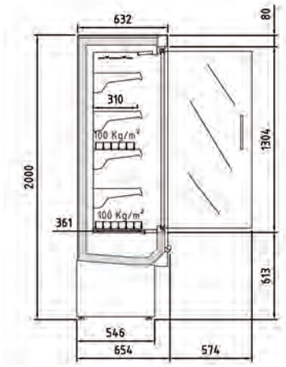

CDG0 06 M1
CDG0 06 M2
CDG0 09 M1
CDG0 09 M2
CDG0 12 M1
CDG0 12 M2
CDG0 15 M1
CDG0 15 M2
CDG0 18 M1
CDG0 18 M2
CDG0 25 M1
CDG0 25 M2
CDG0 31 M1
CDG0 31 M2

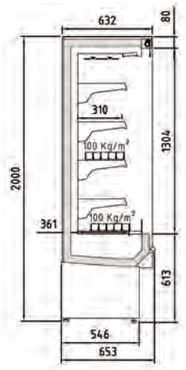

CDS0 06 M1
CDS0 06 M2
CDS0 09 M1
CDS0 09 M2
CDS0 12 M1
CDS0 12 M2
CDS0 15 M1
CDS0 15 M2
CDS0 18 M1
CDS0 18 M2
CDS0 25 M1
CDS0 25 M2
CDS0 31 M1
CDS0 31 M2

* consultar- *consult*

Modelo / Model	Longitud (con costados) / Length (with sides)	Área estantes refrigerados m² / Refrigerated shelf area m²	Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA)	Volumen neto (L) / Net volume (L)	Estantes / Shelves	Puertas / Doors	Potencia frigorífica HFC / HC / Cooling capacity HFC / HC		Consumo nominal HFC / HC / Nominal Power HFC / HC		Refrigerante HFC / HC / Refrigerant HFC /HC	
MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS												
CDG0 06 M1-M2	685	1,00	0,69	218	4	1	817	634	1301	806	R-449A	R-290*
CDG0 09 M1-M2	998	1,50	0,99	326	4	2	1214	967	1671	1127	R-449A	R-290*
CDG0 12 M1-M2	1310	2,00	1,37	434	4	2	1214	1058	1674	1183	R-449A	R-290*
CDG0 15 M1-M2	1623	2,50	1,76	543	8	2	2056	1419	1966	1401	R-449A	R-290*
CDG0 18 M1-M2	1935	3,00	2,06	652	8	3	2056	1688	2041	1585	R-449A	R-290*
CDG0 25 M1-M2	2560	4,00	2,75	869	8	4	2492	2170	3091	2099	R-449A	R-290*
CDG0 31 M1-M2	3185	5,00	3,52	1086	16	4	4112	2838	3932	2579	R-449A	R-290*
MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS												
CDS0 06 M1-M2	685	1,00	0,80	218	4	-	1214	-	1559	-	R-449A	-
CDS0 09 M1-M2	998	1,50	1,20	326	4	-	1497	-	1797	-	R-449A	-
CDS0 12 M1-M2	1310	2,00	1,60	434	4	-	1497	-	1800	-	R-449A	-
CDS0 15 M1-M2	1623	2,50	2,00	543	8	-	2874	-	2937	-	R-449A	-
CDS0 18 M1-M2	1935	3,00	2,40	652	8	-	2874	-	2968	-	R-449A	-
CDS0 25 M1-M2	2560	4,00	3,20	869	8	-	2994	-	3600	-	R-449A	-
CDS0 31 M1-M2	3185	5,00	4,00	1086	16	-	5748	-	5874	-	R-449A	-

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Modelo CDS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CDG: Puertas batientes sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad, reduce el consumo energético
- Costados de 30 mm, de serie en ABS color gris, opcional CERRADO al mismo precio
- Costado panorámico (doble cristal) opcional con incremento de precio
- Decoración estándar exterior (franja inferior, superior y laterales) en gris RAL 7040
- Decoración opcional, según costados, sólo frontal (franja superior e inferior) o total a elegir en los colores disponibles. Interior en color blanco RAL 9003
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador con bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  M1:-1°+5°C, apropiado para carnes.
  M2:-1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *CDS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck perspex*
- *CDG Model: Frameless hinged doors with complete glazed frontal with reduced serigraphy, max opening 93° with manual blocking closure. Self-closing with high durability torsion bar, ensure energy savings*
- *30 mm sides, standard in gray ABS, optional BLIND at the same price*
- *Panoramic side (double glass) optional with price increase*
- *Standard exterior decoration (lower, upper and side stripes) in gray RAL 7040*
- *Optional decoration, depending on the sides, only front (upper and lower strip) or total to choose in the available colors. Interior in RAL 9003 white*
- *Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating*
- *Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included*
- *Natural defrost of evaporator with a utomatic evaporation tray*
- *Electromechanic fans, on demmand, electronics (consult)*
- *Electronic control*
- *24v LED 4000k lighting*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953:*
  M1: -1°+5°C, suitable for meat
  M2: -1°+7°C , suitable for dairy products, delis and sausages
- *Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)*
- *Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants)*
- *Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect*
- *The tube bumper is optional on all models (not included as standard)*

Modelo / Model	decoración FRONTAL FRONT decor		decoración TOTAL FRONT decor		Juego costados panorámico / Panoramic sides SET	Decoración interior epoxy negro / Black interior epoxy decoration	Paragolpes tubo inox / Stainless steel bumper	Iluminación LED X nivel estantes / LED Lighting X shelves level	Separador producto / product divider	Pre Instalación / Remote Unit
	normal	alto brillo glossy	normal	alto brillo glossy	**LE**	normal	ud			

Exterior en plastificado RAL9005 (negro) incluido en el precio
Otros gases o voltajes, consultar

Exterior in RAL 9005 (black) plasticized included in the price
Other gases or voltages, consult

NUEVO DISEÑO - NEW DESIGN

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs



CDG0 12
Acabado exterior decoración total opcional
Total exterior finishing as extra




Lateral PLASTICO de serie
PLASTIC side as standard




Lateral CERRADO **-LC** opcional
BLIND side -LC on demand



Lateral PANORÁMICO **-LE** opcional
PANORAMIC side -LE on demand

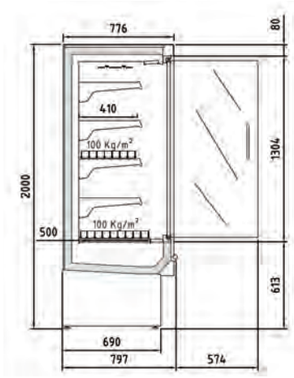

CDG1 06 M1
CDG1 06 M2
CDG1 09 M1
CDG1 09 M2
CDG1 12 M1
CDG1 12 M2
CDG1 15 M1
CDG1 15 M2
CDG1 18 M1
CDG1 18 M2
CDG1 25 M1
CDG1 25 M2
CDG1 31 M1
CDG1 31 M2

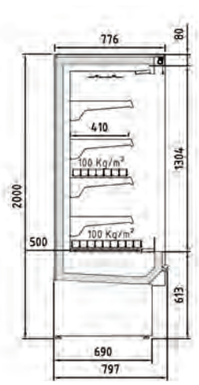

CDS1 06 M1
CDS1 06 M2
CDS1 09 M1
CDS1 09 M2
CDS1 12 M1
CDS1 12 M2
CDS1 15 M1
CDS1 15 M2
CDS1 18 M1
CDS1 18 M2
CDS1 25 M1
CDS1 25 M2
CDS1 31 M1
CDS1 31 M2

* consultar- *consult*

Modelo / Model	Longitud (con costados) / Length (with sides)	Área estantes refrigerados m² / Refrigerated shelf area m²	Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA)	Volumen neto (L) / Net volume (L)	Estantes / Shelves	Puertas / Doors	Potencia frigorífica HFC / HC / Cooling capacity HFC / HC		Consumo nominal HFC / HC / Nominal Power HFC / HC		Refrigerante HFC / HC / Refrigerant HFC /HC	
MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS												
CDG1 06 M1-M2	685	1,34	0,72	305	4	1	817	634	1301	806	R-449A	R-290*
CDG1 09 M1-M2	998	2,00	1,03	457	4	2	1214	967	1671	1127	R-449A	R-290*
CDG1 12 M1-M2	1310	2,68	1,43	610	4	2	1214	1058	1674	1183	R-449A	R-290*
CDG1 15 M1-M2	1623	3,34	1,83	762	8	2	2056	1419	1966	1401	R-449A	R-290*
CDG1 18 M1-M2	1935	4,01	2,15	915	8	3	2056	1688	2041	1585	R-449A	R-290*
CDG1 25 M1-M2	2560	5,35	2,86	1220	8	4	2492	2170	3091	2099	R-449A	R-290*
CDG1 31 M1-M2	3185	6,69	3,66	1525	16	4	4112	2838	3932	2579	R-449A	R-290*
MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS												
CDS1 06 M1-M2	685	1,00	0,80	218	4	-	1214	-	1559	-	R-449A	-
CDS1 09 M1-M2	998	1,50	1,20	326	4	-	1497	-	1797	-	R-449A	-
CDS1 12 M1-M2	1310	2,00	1,60	434	4	-	1497	-	1800	-	R-449A	-
CDS1 15 M1-M2	1623	2,50	2,00	543	8	-	2874	-	2937	-	R-449A	-
CDS1 18 M1-M2	1935	3,00	2,40	652	8	-	2874	-	2968	-	R-449A	-
CDS1 25 M1-M2	2560	4,00	3,20	869	8	-	2994	-	3600	-	R-449A	-
CDS1 31 M1-M2	3185	5,00	4,00	1086	16	-	5748	-	5874	-	R-449A	-

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Modelo CDS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CDG: Puertas batientes sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad, reduce el consumo energético
- Costados de 30 mm, de serie en ABS color gris, opcional CERRADO al mismo precio
- Costado panorámico (doble cristal) opcional con incremento de precio
- Decoración estándar exterior (franja inferior, superior y laterales) en gris RAL 7040
- Decoración opcional, según costados, sólo frontal (franja superior e inferior) o total a elegir en los colores disponibles. Interior en color blanco RAL 9003
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador con bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  M1:-1°+5°C, apropiado para carnes.
  M2:-1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)

- CDS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck perspex
- CDG Model: Frameless hinged doors with complete glazed frontal with reduced serigraphy, max opening 93° with manual blocking closure. Self-closing with high durability torsion bar, ensure energy savings
- 30 mm sides, standard in gray ABS, optional BLIND at the same price
- Panoramic side (double glass) optional with price increase
- Standard exterior decoration (lower, upper and side stripes) in gray RAL 7040
- Optional decoration, depending on the sides, only front (upper and lower strip) or total to choose in the available colors. Interior in RAL 9003 white
- Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator with utomatic evaporation tray
- Electromechanic fans, on demmand, electronics (consult)
- Electronic control
- 24v LED 4000k lighting
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
M1: -1°+5°C, suitable for meat
M2: -1°+7°C , suitable for dairy products, delis and sausages
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)
- Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants)
- Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect
- The tube bumper is optional on all models (not included as standard)

Modelo / Model	decoración FRONTAL FRONT decor		decoración TOTAL FRONT decor		Juego costados panorámico / Panoramic sides SET	Decoración interior epoxy negro / Black interior epoxy decoration	Paragolpes tubo inox / Stainless steel bumper	Iluminación LED X nivel estantes / LED Lighting X shelves level	Separador producto / product divider	Pre Instalación / Remote Unit
										
	normal	alto brillo glossy	normal	alto brillo glossy		normal	ud			

Exterior en plastificado RAL9005 (negro) incluido en el precio
Otros gases o voltajes, consultar

Exterior in RAL 9005 (black) plasticized included in the price
Other gases or voltages, consult

NUEVO DISEÑO - NEW DESIGN

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs



CDG1 12 M1-M2 - LE
Paragolpes, Lateral PANORÁMICO y decoracion exterior, opcionales
Optionals bumper, PANORAMIC sides and exterior decoration




Lateral PLASTICO de serie
PLASTIC side as standard




Lateral CERRADO **-LC** opcional
BLIND side -LC on demand



Lateral PANORÁMICO **-LE** opcional
PANORAMIC side -LE on demand

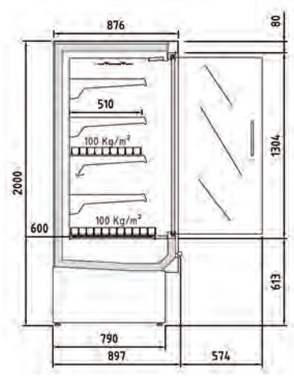

CDG3 06 M1
CDG3 06 M2
CDG3 09 M1
CDG3 09 M2
CDG3 12 M1
CDG3 12 M2
CDG3 15 M1
CDG3 15 M2
CDG3 18 M1
CDG3 18 M2
CDG3 25 M1
CDG3 25 M2
CDG3 31 M1
CDG3 31 M2

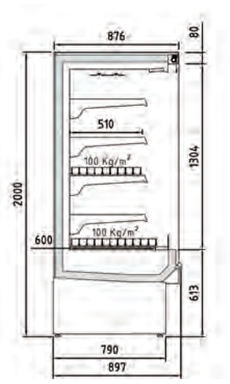

CDS3 06 M1
CDS3 06 M2
CDS3 09 M1
CDS3 09 M2
CDS3 12 M1
CDS3 12 M2
CDS3 15 M1
CDS3 15 M2
CDS3 18 M1
CDS3 18 M2
CDS3 25 M1
CDS3 25 M2
CDS3 31 M1
CDS3 31 M2

* consultar- *consult*

Modelo / Model	Longitud (con costados) / Length (with sides)	Área estantes refrigerados m² / Refrigerated shelf area m²	Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA)	Volumen neto (L) / Net volume (L)	Estantes / Shelves	Puertas / Doors	Potencia frigorífica HFC / HC / Cooling capacity HFC / HC		Consumo nominal HFC / HC / Nominal Power HFC / HC		Refrigerante HFC / HC / Refrigerant HFC /HC	
MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS												
CDG3 06 M1-M2	685	1,65	0,72	366	4	1	817	634	1301	806	R-449A	R-290*
CDG3 09 M1-M2	998	2,47	1,03	548	4	2	1214	967	1671	1127	R-449A	R-290*
CDG3 12 M1-M2	1310	3,30	1,43	731	4	2	1214	1058	1674	1183	R-449A	R-290*
CDG3 15 M1-M2	1623	4,12	1,83	914	8	2	2056	1419	1966	1401	R-449A	R-290*
CDG3 18 M1-M2	1935	4,95	2,15	1097	8	3	2056	1688	2041	1585	R-449A	R-290*
CDG3 25 M1-M2	2560	6,60	2,86	1463	8	4	2492	2170	3091	2099	R-449A	R-290*
CDG3 31 M1-M2	3185	8,25	3,66	1828	16	4	4112	2838	3932	2579	R-449A	R-290*
MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS / MODÈLES SANS PORTES												
CDS3 06 M1-M2	685	1,65	0,83	366	4	-	1214	-	1559	-	R-449A	-
CDS3 09 M1-M2	998	2,47	1,24	548	4	-	1497	-	1797	-	R-449A	-
CDS3 12 M1-M2	1310	3,30	1,66	731	4	-	1497	-	1800	-	R-449A	-
CDS3 15 M1-M2	1623	4,12	2,07	914	8	-	2874	-	2937	-	R-449A	-
CDS3 18 M1-M2	1935	4,95	2,49	1097	8	-	2874	-	2968	-	R-449A	-
CDS3 25 M1-M2	2560	6,60	3,32	1463	8	-	2994	-	3600	-	R-449A	-
CDS3 31 M1-M2	3185	8,25	4,15	1828	16	-	5748	-	5874	-	R-449A	-

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Modelo CDS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CDG: Puertas batientes sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad, reduce el consumo energético
- Costados de 30 mm, de serie en ABS color gris, opcional CERRADO al mismo precio
- Costado panorámico (doble cristal) opcional con incremento de precio
- Decoración estándar exterior (franja inferior, superior y laterales) en gris RAL 7040
- Decoración opcional, según costados, sólo frontal (franja superior e inferior) o total a elegir en los colores disponibles. Interior en color blanco RAL 9003
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador con bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  M1:-1°+5°C, apropiado para carnes.
  M2:-1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)

- CDS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck perspex
- CDG Model: Frameless hinged doors with complete glazed frontal with reduced serigraphy, max opening 93° with manual blocking closure. Self-closing with high durability torsion bar, ensure energy savings
- 30 mm sides, standard in gray ABS, optional BLIND at the same price
- Panoramic side (double glass) optional with price increase
- Standard exterior decoration (lower, upper and side stripes) in gray RAL 7040
- Optional decoration, depending on the sides, only front (upper and lower strip) or total to choose in the available colors. Interior in RAL 9003 white
- Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Natural defrost of evaporator with automatic evaporation tray
- Electromechanic fans, on demmand, electronics (consult)
- Electronic control
- 24v LED 4000k lighting
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
M1: -1°+5°C, suitable for meat
M2: -1°+7°C , suitable for dairy products, delis and sausages
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)
- Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants)
- Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect
- The tube bumper is optional on all models (not included as standard)

Modelo / Model	decoración FRONTAL FRONT decor		decoración TOTAL FRONT decor		Juego costados panorámico / Panoramic sides SET	Decoración interior epoxy negro / Black interior epoxy decoration	Paragolpes tubo inox / Stainless steel bumper	Iluminación LED X nivel estantes / LED Lighting X shelves level	Separador producto / product divider	Pre Instalación / Remote Unit
	normal	alto brillo glossy	normal	alto brillo glossy	**LE**	normal	ud			

Exterior en plastificado RAL9005 (negro) incluido en el precio
Otros gases o voltajes, consultar


Exterior in RAL 9005 (black) plasticized included in the price
Other gases or voltages, consult

NUEVO DISEÑO - NEW DESIGN

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs



CDG3 25 M1-M2 - LE
Paragolpes, costados y lacados OPCIONALES
Bumper, PANORAMIC sides and exterior decor, as extras




Lateral PLASTICO de serie
PLASTIC side as standard




Lateral modelo cerrado -LC opcional
Model blind side -LC on demand




Lateral modelo panorámico -LE opcional
Model panoramic side -LE on demand

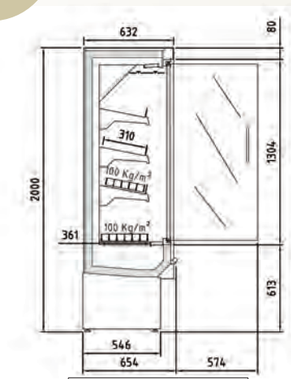

CDG0 06 H1
CDG0 09 H1
CDG0 12 H1
CDG0 15 H1
CDG0 18 H1
CDG0 25 H1
CDG0 31 H1

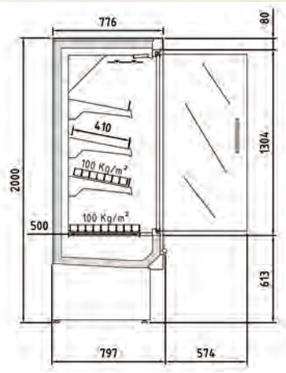

CDG1 06 H1
CDG1 09 H1
CDG1 12 H1
CDG1 15 H1
CDG1 18 H1
CDG1 25 H1
CDG1 31 H1

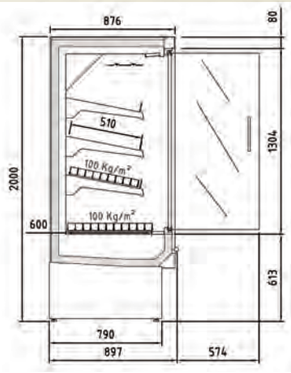

CDG3 06 H1
CDG3 09 H1
CDG3 12 H1
CDG3 15 H1
CDG3 18 H1
CDG3 25 H1
CDG3 31 H1

* consultar- *consult*

Modelo / Model	Longitud (con costados) / Length (with sides)	Área estantes refrigerados m² / Refrigerated shelf area m²			Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA)			Volumen neto (L) / Net volume			Estantes / Shelves	Puertas / Doors	Potencia frigorífica HFC / HC / Cooling capacity HFC / HC	Consumo nominal HFC / HC / Nominal Power HFC / HC		Refrigerante HFC / HC / Refrigerant HFC /HC
	(mm)	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 1	Fondo/ Depth 3	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 1	Fondo/ Depth 3	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 1	Fondo/ Depth 3	Uds. Units	Uds. Units	(W)	(W)	(W)	(W)	
CDG 06 H1	685	0,81	1,08	1,33	0,68	0,71	0,71	204	273	308	3	1	817	634	1301	806	R-449A R-290*
CDG 09 H1	998	1,21	1,62	2,00	0,98	1,03	1,03	306	408	460	3	2	1214	967	1671	1127	R-449A R-290*
CDG 12 H1	1310	1,61	2,16	2,66	1,37	1,42	1,42	408	544	646	3	2	1214	1058	1674	1183	R-449A R-290*
CDG 15 H1	1623	2,02	2,70	3,33	1,75	1,82	1,82	510	681	768	6	2	2056	1419	1966	1401	R-449A R-290*
CDG 18 H1	1935	2,42	3,24	4,00	2,05	2,14	2,14	612	812	970	6	3	2056	1688	2041	1585	R-449A R-290*
CDG 25 H1	2560	3,23	4,33	5,33	2,73	2,85	2,85	816	1084	1293	6	4	2492	2170	3091	2099	R-449A R-290*
CDG 31 H1	3185	4,03	5,41	6,65	3,51	3,65	3,65	1020	1363	1536	12	4	4112	2838	3932	2579	R-449A R-290*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Puertas batientes sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad, reduce el consumo energético
- Costados de 30 mm, de serie en ABS color gris, opcional CERRADO al mismo precio
- Costado panorámico (doble cristal) opcional con incremento de precio
- Decoración estándar exterior (franja inferior, superior y laterales) en gris RAL 7040
- Decoración opcional, según costados, sólo frontal (franja superior e inferior) o total a elegir en los colores disponibles. Interior en color blanco RAL 9003
- Espejo en la parte superior y tope frontal metacrilato en los estantes, de serie
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador con bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)

- *Frameless hinged doors with complete glazed frontal with reduced serigraphy, max opening 93° with manual blocking closure. Self-closing with high durability torsion bar, ensure energy savings*
- *30 mm sides, standard in gray ABS, optional CLOSED at the same price*
- *Panoramic side (double glass) optional with price increase*
- *Standard exterior decoration (lower, upper and side stripes) in gray RAL 7040*
- *Optional decoration, depending on the sides, only front (upper and lower strip) or total to choose in the available colors. Interior in RAL 9003 white*
- *Mirror on the top and methacrylate front stop on the shelves, standard*
- *Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating*
- *Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included*
- *Natural defrost of evaporator with automatic evaporation tray*
- *Electromechanic fans, on demmand, electronics (consult)*
- *Electronic control*
- *24v LED 4000k lighting*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953:*
  H1: +1°+10°C, suitable for fruits and vegetables
- *Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)*
- *Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants)*
- *Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect*
- *The tube bumper is optional on all models (not included as standard)*

Modelo / Model	decoración FRONTAL FRONT decor		decoración TOTAL FRONT decor		Juego costados panorámico / Panoramic sides SET	Decoración interior epoxy negro / Black interior epoxy decoration	Paragolpes tubo inox / Stainless steel bumper	Iluminación LED X nivel estantes / LED Lighting X shelves level	Separador producto / product divider	Pre Instalación / Remote Unit
	normal	alto brillo glossy	normal	alto brillo glossy	**LE**	normal	ud			

Exterior en plastificado RAL9005 (negro) incluido en el precio
Otros gases o voltajes, consultar


Exterior in RAL 9005 (black) plasticized included in the price
Other gases or voltages, consult

NUEVO DISEÑO - NEW DESIGN


LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs



CDG1 18 H1 - LE
Paragolpes, Lateral PANORÁMICO y decoracion exterior, opcionales
Optionals bumper, PANORAMIC sides and exterior decoration



Lateral PLASTICO de serie
PLASTIC side as standard




Lateral CERRADO **-LC** opcional
BLIND side -LC on demand




Lateral PANORÁMICO **-LE** opcional
PANORAMIC side -LE on demand

NUEVO DISEÑO - NEW DESIGN


LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs

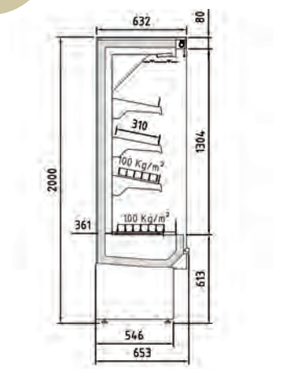

CDS0 06 H1
CDS0 09 H1
CDS0 12 H1
CDS0 15 H1
CDS0 18 H1
CDS0 25 H1
CDS0 31 H1

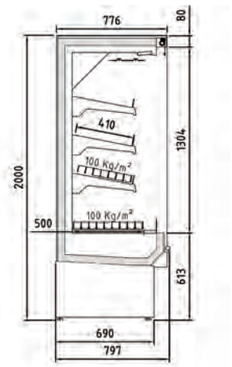

CDS1 06 H1
CDS1 09 H1
CDS1 12 H1
CDS1 15 H1
CDS1 18 H1
CDS1 25 H1
CDS1 31 H1

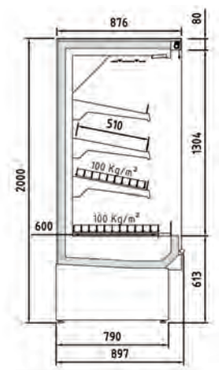

CDS3 06 H1
CDS3 09 H1
CDS3 12 H1
CDS3 15 H1
CDS3 18 H1
CDS3 25 H1
CDS3 31 H1

* consultar- *consult*

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados m²			Superficie total exposicion (TDA)			Volumen neto			(L)	Estantes	Potencia frigorífica HFC	Consumo nominal HFC	Refrigerante HFC
Model	Length (with sides)	Refrigerated area m²			Total display area (TDA)			Net volume			(L)	Shelves	Cooling capacity HFC	Nominal Power HFC	Refrigerant HFC
	(mm)	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 1	Fondo/ Depth 3	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 1	Fondo/ Depth 3	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 1	Fondo/ Depth 3	Uds. Units		(W)	(W)	
CDS 06 H1	685	0,81	1,08	1,33	0,80	0,83	0,83	204	273	308	3		1214	1559	R-449A
CDS 09 H1	998	1,21	1,62	2,00	1,20	1,24	1,24	306	408	460	3		1497	1797	R-449A
CDS 12 H1	1310	1,61	2,16	2,66	1,59	1,65	1,65	408	544	646	3		1497	1800	R-449A
CDS 15 H1	1623	2,02	2,70	3,33	1,99	2,06	2,06	510	681	768	6		2874	2937	R-449A
CDS 18 H1	1935	2,42	3,24	4,00	2,39	2,48	2,48	612	812	970	6		2874	2968	R-449A
CDS 25 H1	2560	3,23	4,33	5,33	3,19	3,30	3,30	816	1084	1293	6		2994	3600	R-449A
CDS 31 H1	3185	4,03	5,41	6,65	3,99	4,13	4,13	1020	1363	1536	12		5748	5874	R-449A

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Costados de 30 mm, de serie en ABS color gris, opcional CERRADO al mismo precio
- Costado panorámico (doble cristal) opcional con incremento de precio
- Decoración estándar exterior (franja inferior, superior y laterales) en gris RAL 7040
- Decoración opcional, según costados, sólo frontal (franja superior e inferior) o total a elegir en los colores disponibles. Interior en color blanco RAL 9003
- Espejo en la parte superior y tope frontal metacrilato en los estantes, de serie
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador con bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)

we reserve the right to change specifications whitout prior notice


- *Manual night blind and and inferior exposition deck perspex*
- *30 mm sides, standard in gray ABS, optional CLOSED at the same price*
- *Panoramic side (double glass) optional with price increase*
- *Standard exterior decoration (lower, upper and side stripes) in gray RAL 7040*
- *Optional decoration, depending on the sides, only front (upper and lower strip) or total to choose in the available colors. Interior in RAL 9003 white*
- *Mirror on the top and methacrylate front stop on the shelves, standard*
- *Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating*
- *Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included*
- *Natural defrost of evaporator with automatic evaporation tray*
- *Electromechanic fans, on demmand, electronics (consult)*
- *Electronic control*
- *24v LED 4000k lighting*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953:*
  H1: +1°+10°C, suitable for fruits and vegetables
- *Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)*
- *Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants)*
- *Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect*
- *The tube bumper is optional on all models (not included as standard)*

Modelo	decoración FRONTAL FRONT decor		decoración TOTAL FRONT decor		Juego costados panorámico	Decoración interior epoxy negro	Paragolpes tubo inox	Iluminación LED X nivel estantes	Separador producto	Pre Instalación
Model	normal	alto brillo glossy	normal	alto brillo glossy	Panoramic sides SET	Black interior epoxy decoration	Stainless steel bumper	LED Lighting X shelves level	product divider	Remote Unit
					LE	normal	ud			




CDS1 09 H1

Paragolpes y decoración exterior total, opcionales
Bumper and total exterior finishing, as extra



Lateral PLASTICO de serie
PLASTIC side as standard



Lateral CERRADO **-LC** opcional
BLIND side -LC on demand




Lateral PANORÁMICO **-LE** opcional
PANORAMIC side -LE on demand

Exterior en plastificado RAL9005 (negro) incluido en el precio
Otros gases o voltajes, consultar

Exterior in RAL 9005 (black) plasticized included in the price
Other gases or voltages, consult


NUEVO DISEÑO - NEW DESIGN

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs

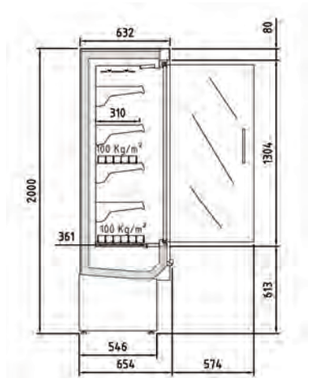


CDG0 06 I M1
CDG0 09 I M1
CDG0 12 I M1
CDG0 15 I M1
CDG0 18 I M1
CDG0 25 I M1

CDG0 06 I M2
CDG0 09 I M2
CDG0 12 I M2
CDG0 15 I M2
CDG0 18 I M2
CDG0 25 I M2

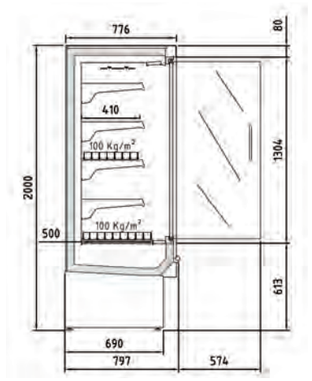

CDG1 06 I M1
CDG1 09 I M1
CDG1 12 I M1
CDG1 15 I M1
CDG1 18 I M1
CDG1 25 I M1

CDG1 06 I M2
CDG1 09 I M2
CDG1 12 I M2
CDG1 15 I M2
CDG1 18 I M2
CDG1 25 I M2

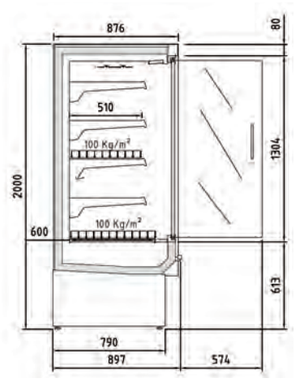

CDG3 06 I M1
CDG3 09 I M1
CDG3 12 I M1
CDG3 15 I M1
CDG3 18 I M1
CDG3 25 I M1

CDG3 06 I M2
CDG3 09 I M2
CDG3 12 I M2
CDG3 15 I M2
CDG3 18 I M2
CDG3 25 I M2

* consultar- *consult*

Modelo / Model	Longitud (con costados) / Length (with sides)	Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2			Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA)			Volumen neto (L) / Net volume (L)			Estantes / Shelves	Potencia frigorífica / Cooling capacity		Consumo nominal / Nominal Power		Refrigerante / Refrigerant	
												HFC	HC	HFC	HC		
	(mm)	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 1	Fondo/ Depth 3	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 1	Fondo/ Depth 3	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 1	Fondo/ Depth 3	Uds.	(W)	(W)	(W)	(W)	HFC	HC
CDG 06 M1-M2	685	1,00	1,34	1,65	0,80	0,83	0,83	218	305	366	4	817	634	1301	806	R-449A	R-290*
CDG 09 M1-M2	998	1,50	2,00	2,47	1,20	1,24	1,24	326	457	548	4	1214	967	1671	1127	R-449A	R-290*
CDG 12 M1-M2	1310	2,00	2,68	3,30	1,60	1,66	1,66	434	610	731	4	1214	1058	1674	1183	R-449A	R-290*
CDG 15 M1-M2	1623	2,50	3,34	4,12	2,00	2,07	2,07	543	762	914	8	2056	1419	1966	1401	R-449A	R-290*
CDG 18 M1-M2	1935	3,00	4,01	4,95	2,40	2,49	2,49	652	915	1097	8	2056	1688	2041	1585	R-449A	R-290*
CDG 25 M1-M2	2560	4,00	5,35	6,60	3,20	3,32	3,32	869	1220	1463	8	2492	2170	3091	2099	R-449A	R-290*
CDG 31 M1-M2	3185	5,00	6,69	8,25	4,00	4,15	4,15	1086	1525	1828	16	4112	2838	3932	2579	R-449A	R-290*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Puertas batientes sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad, reduce el consumo energético
- Costados de 30 mm, de serie diseño VISION, opcional CERRADO al mismo precio
- Exterior e interior en acero inox
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador con bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  M1:-1°+5°C, apropiado para carnes.
  M2:-1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)

- *Frameless hinged doors with complete glazed frontal with reduced serigraphy, max opening 93° with manual blocking closure. Self-closing with high durability torsion bar, ensure energy savings*
- *30 mm sides, as standard VISION design, optional CLOSED at same price*
- *Exterior and interior in stainless steel*
- *Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating*
- *Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included*
- *Natural defrost of evaporator with automatic evaporation tray*
- *Electromechanic fans, on demmand, electronics (consult)*
- *Electronic control*
- *24v LED 4000k lighting*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953:*
  M1: -1°+5°C, suitable for meat
  M2: -1°+7°C , suitable for dairy products, delis and sausages
- *Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)*
- *Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants)*
- *Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect*
- *The tube bumper is optional on all models (not included as standard)*

Modelo / Model	Decoración interior epoxy negro / Black interior epoxy decoration	Juego costados CIEGOS / BLIND sides SET	Paragolpes tubo inox / Stainless steel bumper	Iluminación LED X nivel estantes / LED Lighting X shelves level	Separador producto / product divider	Pre Instalación / Remote Unit
	normal	**LC**	ud			

Otros gases o voltajes, consultar


Other gases or voltages, consult



CDG3 12 I
Costados VISION estándar, paragolpes opcionales
Standard VISION sides, bumper as extra-



Lateral VISION -LV de serie
VISION side -LV as standard



Lateral CERRADO -LC OPCIONAL
BLIND side -LC on demand


NUEVO DISEÑO - NEW DESIGN


LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs


Cortina nocturna
Night-blind

H total = 2190 mm



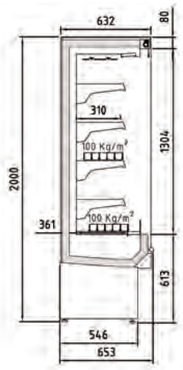

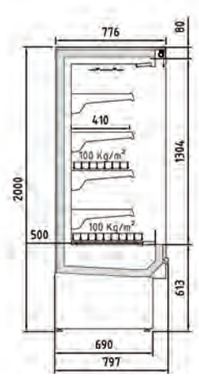

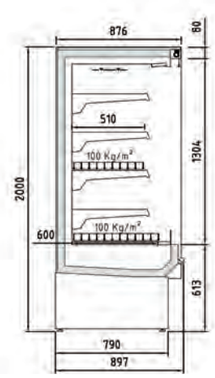

CDS0 06 I M1	CDS0 06 I M2	CDS1 06 I M1	CDS1 06 I M2	CDS3 06 I M1	CDS3 06 I M2
CDS0 09 I M1	CDS0 09 I M2	CDS1 09 I M1	CDS1 09 I M2	CDS3 09 I M1	CDS3 09 I M2
CDS0 12 I M1	CDS0 12 I M2	CDS1 12 I M1	CDS1 12 I M2	CDS3 12 I M1	CDS3 12 I M2
CDS0 15 I M1	CDS0 15 I M2	CDS1 15 I M1	CDS1 15 I M2	CDS3 15 I M1	CDS3 15 I M2
CDS0 18 I M1	CDS0 18 I M2	CDS1 18 I M1	CDS1 18 I M2	CDS3 18 I M1	CDS3 18 I M2
CDS0 25 I M1	CDS0 25 I M2	CDS1 25 I M1	CDS1 25 I M2	CDS3 25 I M1	CDS3 25 I M2

Modelo / Model	Longitud (con costados) / Length (with sides)	Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2			Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA)			Volumen neto (L) / Net volume (L)			Estantes / Shelves	Potencia frigorífica HFC / Cooling capacity HFC	Consumo nominal HFC / Nominal Power HFC	Refrigerante HFC / Refrigerant HFC
	(mm)	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 1	Fondo/ Depth 3	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 1	Fondo/ Depth 3	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 1	Fondo/ Depth 3	Uds. Units	(W)	(W)	
CDG 06 M1-M2	685	1,00	1,34	1,65	0,80	0,83	0,83	218	305	366	4	1214	1559	R-449A
CDG 09 M1-M2	998	1,50	2,00	2,47	1,20	1,24	1,24	326	457	548	4	1497	1797	R-449A
CDG 12 M1-M2	1310	2,00	2,68	3,30	1,60	1,66	1,66	434	610	731	4	1497	1800	R-449A
CDG 15 M1-M2	1623	2,50	3,34	4,12	2,00	2,07	2,07	543	762	914	8	2874	2937	R-449A
CDG 18 M1-M2	1935	3,00	4,01	4,95	2,40	2,49	2,49	652	915	1097	8	2874	2968	R-449A
CDG 25 M1-M2	2560	4,00	5,35	6,60	3,20	3,32	3,32	869	1220	1463	8	2994	3600	R-449A
CDG 31 M1-M2	3185	5,00	6,69	8,25	4,00	4,15	4,15	1086	1525	1828	16	5748	5874	R-449A

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Costados de 30 mm, de serie diseño VISION, opcional CERRADO al mismo precio
- Exterior e interior en acero inox
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador con bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  M1:-1°+5°C, apropiado para carnes.
  M2:-1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Manual night blind and and inferior exposition deck perspex*
- *30 mm sides, as standard VISION design, optional CLOSED at same price*
- *Exterior and interior in stainless steel*
- *Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating*
- *Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included*
- *Natural defrost of evaporator with utomatic evaporation tray*
- *Electromechanic fans, on demmand, electronics (consult)*
- *Electronic control*
- *24v LED 4000k lighting*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953:*
  M1: -1°+5°C, suitable for meat
  M2: -1°+7°C , suitable for dairy products, delis and sausages
- *Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)*
- *Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants)*
- *Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect*
- *The tube bumper is optional on all models (not included as standard)*


Modelo / Model	Decoración interior epoxy negro / Black interior epoxy decoration	Juego costados VISION / VISION sides SET	Paragolpes tubo inox / Stainless steel bumper	Iluminación LED X nivel estantes / LED Lighting X shelves level	Separador producto / product divider	Pre Instalación / Remote Unit
	normal	**LV**	ud			

Otros gases o voltajes, consultar

Other gases or voltages, consult




Costados CERRADOS de serie,
paragolpes OPCIONAL
Standar BLIND sides,
OPTIONAL bumper




Lateral CERRADO -LC de serie
BLIND side -LC as standard




Lateral VISION -LV opcional
VISION side - LV on demand



CSVG1 09 M1
CSVG1 12 M1



CSVS1 06 M2
CSVS1 09 M2
CSVS1 12 M2
CSVS1 15 M2
CSVS1 18 M2



CSVS3 06 M2
CSVS3 09 M2
CSVS3 12 M2
CSVS3 15 M2
CSVS3 18 M2

Modelo / Model	Longitud (sin costados) mm / Length (without sides) mm	Área estantes refrigerados m2 / Refrigerated shelf area m2	Superficie total exposicion (TDA) / Total display area (TDA)	Volumen neto (L) / Net volume (L)	Estantes (Uds.) / Shelves (units)	Puertas (Uds.) / Doors (units)	Potencia frigorífica (W) / Cooling capacity (W)	Consumo nominal (W) / Nominal power (W)	Refrigerante / Refrigerant
MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS									
CSVG1 09 M1	998	1,01	0,73	200	2	2	1214	1671	R-449A
CSVG1 12 M1	1310	1,35	1,01	268	2	2	1214	1674	R-449A
MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS									
CSVS1 06 M2	685	0,67	0,52	133	2	-	1214	1559	R-449A
CSVS1 09 M2	998	1,01	0,73	200	2	-	1497	1797	R-449A
CSVS1 12 M2	1310	1,35	1,01	268	2	-	1497	1800	R-449A
CSVS1 15 M2	1623	1,69	1,24	333	4	-	2874	2937	R-449A
CSVS1 18 M2	1935	2,02	1,52	400	4	-	2874	2968	R-449A
CSVS3 06 M2	685	0,77	0,56	165	2	-	1214	1559	R-449A
CSVS3 09 M2	998	1,15	0,83	247	2	-	1497	1797	R-449A
CSVS3 12 M2	1310	1,54	1,11	330	2	-	1497	1800	R-449A
CSVS3 15 M2	1623	1,92	1,39	412	4	-	2874	2937	R-449A
CSVS3 18 M2	1935	2,32	1,66	494	4	-	2874	2968	R-449A

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Modelo CSVS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CSVG: Puertas cristal sobre marco deslizante, reduce el consumo energético
- Costados espesor 30mm diseño PANORAMICO
- Decoración estándar exterior (franja inferior, superior y laterales) en gris RAL 7040
- Decoración opcional, sólo frontal (franja superior e inferior) o total a elegir en los colores disponibles. Interior en color blanco RAL 9003
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador con bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  CSVG: M1 -1°+5°C, apropiado para carnes.
  CSVS: M2 -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP
- El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie)

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *CSVS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck perspex*
- *CSVG Model: Glazed sliding doors, reduce energy consumption*
- *30 mm sides, PANORAMIC DESIGN*
- *Standard exterior decoration (lower, upper and side stripes) in gray RAL 7040*
- *Optional decoration, only front (upper and lower strip) or total to choose in the available colors. Interior in RAL 9003 white*
- *Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating*
- *Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included*
- *Natural defrost of evaporator with automatic evaporation tray*
- *Electromechanic fans, on demmand, electronics (consult)*
- *Electronic control*
- *24v LED 4000k lighting*
- *Product tempe rature, according to EN-ISO-23953:*
  CSVG: M1 -1°+5°C, suitable for meat
  CSVS: M2 -1°+7°C , suitable for dairy products, delis and sausages
- *Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)*
- *Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants)*
- *Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect*
- *The tube bumper is optional on all models (not included as standard)*

Modelo / Model	decoración FRONTAL FRONT decor		decoración TOTAL FRONT decor		Decoración interior epoxy negro / Black interior epoxy decoration	Paragolpes tubo inox / Stainless steel bumper	Iluminación LED X nivel estantes / LED Lighting X shelves level	Separador producto / product divider	Pre Instalación / Remote Unit
	normal	alto brillo glossy	normal	alto brillo glossy	normal	ud			

Exterior en plastificado RAL9005 (negro) incluido en el precio
Otros gases o voltajes, consultar

Exterior in RAL 9005 (black) plasticized included in the price
Other gases or voltages, consult

NUEVO DISEÑO - NEW DESIGN

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs



Paragolpes y acabado exterior decoración total opcionales
Bumper and total exterior finishing as extra



Puertas correderas en modelos CSVG
Slidind doors on CSVG models

CORECO

10

SUPERMARKET



ARMARIO MINIMARKET - *MINIMARKET CABINET*



Pag. **340-341** Armario MINIMARKET, refrigeración y congelados
Chiller and freezer air courtain MINIMARKET cabinet

Pag. **342-343** Expositor cerrado AUTOCONTENIDO
Chiller and freezer SELF - CONTAINED display

MURALES SUPERMARKET - *SUPERMARKET MULTIDECK*



Pag. **344-347** VITRINA EXPOSITORA MURAL fondo 791
791 DEPTH MULTIDECK display

NUEVO DISEÑO - NEW DESIGN

Pag. **348-351** VITRINA EXPOSITORA MURAL fondo 891
891 DEPTH MULTIDECK display

VITRINA - *SERVE OVER COUNTER*



Pag. **352-353** Vitrina expositora modular serie 12 cristal elevable
Serve over counter modular line 12 liftable glass

SELF-SERVICE



Pag. **354-357** Vitrina expositora SELF - SERVICE
SELF - SERVICE serve over counter


MOSTRADOR - *DISPLAY COUNTER*



Pag. **332-334** Conservador expositor de congelados
Horizontal commercial freezer

Pag. **360-362** Mostrador pescaderia para mercado
Fish display counter for market

UNIDADES CONDENSADORAS - *CONDENSER UNITS*



Pag. 363-369 Condensadoras remotas, multiservicio
Remote condenser multiservice

novedad new



RVC-751-NB	
RVC-751-BB	
CVC-751-NB	
CVC-751-BB	



RVC-1002-NB	
RVC-1002-BB	
CVC-1002-NB	
CVC-1002-BB	



RVC-2003-NB	
RVC-2003-BB	
CVC-2003-NB	
CVC-2003-BB	

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	TDA (m²)	TRA (m²)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	estantes shelves	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
RVC-751	-2°C+8°C	680	2055	850	0,83	1,28	845	440	645	4	230V- 50 Hz	R-290
CVC-751	-25°C-18°C	680	2055	850	0,83	1,28	907	791	645	4	230V- 50 Hz	R-290
RVC-1002	-2°C+8°C	1370	2055	850	1,65	2,54	1353	1132	1404	4+4	230V- 50 Hz	R-290
CVC-1002	-25°C-18°C	1370	2055	850	1,65	2,54	1470	1215	1404	4+4	230V- 50 Hz	R-290
RVC-2003	-2°C+8°C	2055	2055	850	2,47	3,97	1710	1180	1950	4+4	230V- 50 Hz	R-290
CVC-2003	-25°C-18°C	2055	2055	850	2,47	3,97	1814	1749	1950	4+4	230V- 50 Hz	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior en acero plastificado blanco (BB) o negro (NB) al mismo precio
- Interior en acero plastificado blanco (negro opcional), con aristas curvas y fondo inox embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- RVC: Doble cristal , CVC: Triple cristal
- Iluminación interior reforzada con doble tira de LEDs
- Estantes interiores de acero lacado blanco, regulables en altura con soportes tipo estantería y banda porta-precios
- Reguladores de altura, ruedas o patas opcionales
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema cortina de aire, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Cortina de aire a toda la altura del respaldo interior
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP, **PAREDES DE 70 mm**
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

- *White (BB) or black (NB) plastic coated exterior, same price*
- *White plastic coated interior (black on demand)*
- *, stainless steel stamped bottom and rounded corners - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *RVC: Double glazed door + LEDS, CVC: Triple glazed door + LEDs*
- *Double LEDs internal lighting*
- *Heavy dutty shelves made of coated panel, height adjustable by supports and label holder*
- *Height djustable knobs, castors or legs on demand*
- *Control panel and compressor ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosio coating*
- *Air courtain in the whole rear side*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP, 70 mm THIKNES*
- *Digital temperature control, optimized defros, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*



Exterior e interior
negro o blanco,
al mismo precio


Black or white exterior same price



RVC-1002-BB **RVC-1002-BN**

B B	ext. blanco + int. blanco	*white ext + white int.*	otras combinaciones, consultar *ask for other combinations*
B N	ext. blanco + int. negro	*white ext. + black int.*	
N B	ext. negro + int. blanco	*black ext. + white int.*	
N N	ext. negro + int. negro	*black ext. + black int.*	

OPCIONES	*OPTIONS*
cerradura puerta de cristal	*glass door lock*
set 4 ruedas	*set 4 wheels*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
set 4 patas	*set 4 legs*
set 6 ruedas	*set 6 wheels*
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*
otro color exterior o interior	*other exterior or interior color*

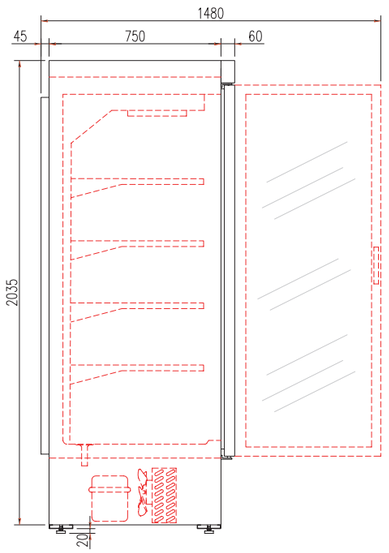

RVC +8°C -2°C
CVC -18°C -25°C

LEDs 2700 K

R290



CVC-2003-BB



Estante alambre



Divisor estante



Barra carnicera (embutidos)



Barra para ganchos



CVC-2003-NN











CPMG20239 06 M1
CPMG20239 06 M2
CPMG20239 06 H1
CPMG20239 06 L1



CPMG20239 12 M1
CPMG20239 12 M2
CPMG20239 12 H1
CPMG20239 12 L1



CPMG20239 18 M1
CPMG20239 18 M2
CPMG20239 18 H1
CPMG20239 18 L1

Modelo Model	Longitud Length	Área estantes refrigerados m² Refrigerated shelf area m²	Superficie total exposicion (TDA) Total display area (TDA)	Volumen neto (L) Net volume (L)	Estantes Shelves (uds)	Puertas Doors (uds)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W)	Consumo nominal Nominal Power (W)	Refrigerante Refrigerant
PMG20239 06 M1-M2	685	1,49	0,83	361	4	1	634	410	R-290
PMG20239 06 H1	685	1,20	0,81	315	3	1	634	410	R-290
PMG20239 12 M1-M2	1310	2,97	1,66	715	4	2	1058	708	R-290
PMG20239 12 H1	1310	2,40	1,64	635	3	2	1058	708	R-290
PMG20239 18 M1-M2	1935	4,46	2,44	1033	8	3	1688	1431	R-290
PMG20239 18 H1	1935	3,60	2,42	908	6	3	1688	1431	R-290
PMG20239 06 L1	725	1,49	0,79	350	4	1	542	625	R-290
PMG20239 12 L1	1350	2,97	1,62	702	4	2	1084	1152	R-290
PMG20239 18 L1	1975	4,46	2,41	1018	8	3	1418	1547	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior en acero plastificado blanco RAL 9003
- Interior en acero pintado epoxy blanco RAL 9003
- Modelos refrigeración: costados 30 mm CIEGOS, opcion VENTANA
- Modelos congelados: costados CIEGOS
- Puertas batientes sin marco con frontal completo de cristal de serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad
- Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes
- Estantes interiores de acero pintado epoxy blanco, regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporación automática del agua de descarche
- Control electrónico
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  M1:-1°+5°C, apropiado para carnes.
  M2:-1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos
  H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.
  L1:-15°-18°C, apropiado para producto CONGELADO

- Exterior in white laminated steel RAL 9003
- Interior in white epoxy painted steel RAL 9003
- Chiller models: 30 mm BLIND sides, WINDOW on demand
- Freezer models: BLIND sides
- Frameless hinged doors with full glass front with minimal screen printing, allowed opening up to 93° and manual closing lock. Durable self-closing torsion bar
- LED lighting 24v 4000k in visor and uprights
- Internal shelves in white epoxy painted steel, adjustable in height and angle, with 40 mm price holder included
- Removable control panel and motor ventilation grille
- Ventilated condensing unit
- Automatic evaporation of defrost water
- Electronic control
- Climate class 3 (25°C, 60 H.R)
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
  M1:-1° + 5°C, suitable for meats.
  M2:-1° + 7°C, suitable for dairy products, delis and sausages
  H1: + 1° + 10°C, suitable for fruits and vegetables.
  L1:-15°-18°C, suitable for FROZEN product


OPCIONES	*OPTIONS*
Decoración exterior RAL	*RAL external color*
Costado VENTANA 30 mm	*30 mmWINDOS sides set*
Ventiladores bajo consumo	*Low consumprion fans*
Paragolpes tubo inox	*Stainless steel bumper*
Iluminación LED extra	*Extra LED lighting*
230V 60hz / 115v 60hz	*230V 60hz / 115v 60hz*




Paragolpes, opcional
Bumpers on demand




Paragolpes, opcional
Bumpers on demand

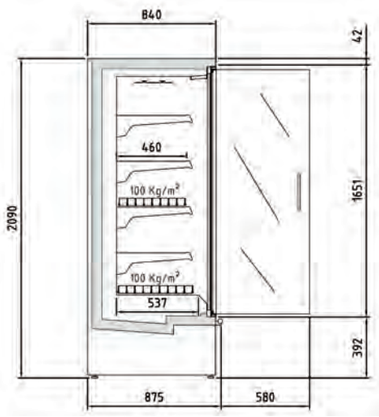

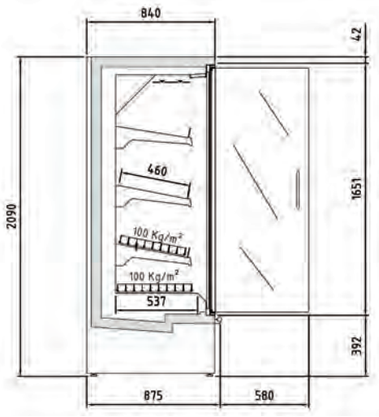





Costado VENTANA sólo en modelos refrigeración
WINDOW sides, only for chiller units

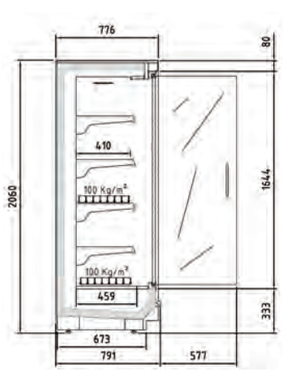


CRMG20133 12 M1
CRMG20133 18 M1
CRMG20133 25 M1
CRMG20133 37 M1
CRMG20133 12 M2
CRMG20133 18 M2
CRMG20133 25 M2
CRMG20133 37 M2

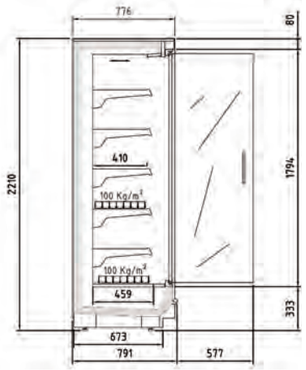

CRMG22133 12 M1
CRMG22133 18 M1
CRMG22133 25 M1
CRMG22133 37 M1
CRMG22133 12 M2
CRMG22133 18 M2
CRMG22133 25 M2
CRMG22133 37 M2

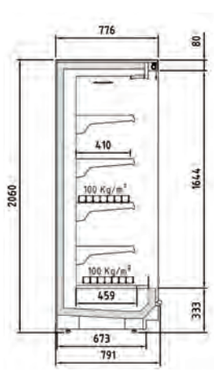

CRMS20133 12 M1
CRMS20133 18 M1
CRMS20133 25 M1
CRMS20133 37 M1
CRMS20133 12 M2
CRMS20133 18 M2
CRMS20133 25 M2
CRMS20133 37 M2

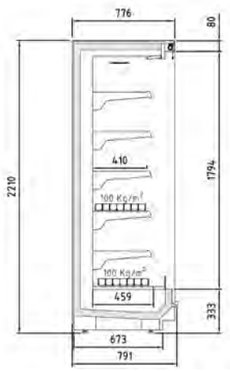

CRMS22133 12 M1
CRMS22133 18 M1
CRMS22133 25 M1
CRMS22133 37 M1
CRMS22133 12 M2
CRMS22133 18 M2
CRMS22133 25 M2
CRMS22133 37 -M2

Modelo Model	Longitud (sin costados) Length (without sides)	Área estantes refrigerados m2 Refrigerated shelf area m2	Superficie total exposicion (TDA) Total display area (TDA)	Volumen neto (L) Net volume (L)	Estantes Shelves	Puertas Doors
CRMG20133 12 M1-M2	1250	2,62	1,76	700	4	2
CRMG20133 18 M1-M2	1875	3,94	2,64	1050	8	3
CRMG20133 25 M1-M2	2500	5,25	3,52	1400	8	4
CRMG20133 37 M1-M2	3750	7,87	5,60	2100	12	6
CRMG22133 12 M1-M2	1250	2,11	1,90	683	5	2
CRMG22133 18 M1-M2	1875	3,17	2,86	1025	10	3
CRMG22133 25 M1-M2	2500	4,22	3,81	1366	10	4
CRMG22133 37 M1-M2	3750	6,33	6,05	2049	15	6
CRMS20133 12 M1-M2	1250	2,62	1,97	700	4	-
CRMS20133 18 M1-M2	1875	3,94	2,96	1050	8	-
CRMS20133 25 M1-M2	2500	5,25	3,94	1400	8	-
CRMS20133 37 M1-M2	3750	7,87	5,91	2100	12	-
CRMS22133 12 M1-M2	1250	3,14	2,16	751	5	-
CRMS22133 18 M1-M2	1875	4,70	3,24	1127	10	-
CRMS22133 25 M1-M2	2500	6,27	4,32	1503	10	-
CRMS22133 37 M1-M2	3750	9,41	6,48	2254	15	-

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Mueble vertical para conectar a unidad moto-condensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo CRMS: cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CRMG: puertas batientes sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad, reduce el consumo energético
- Exterior en color negro RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir entre los colores disponibles
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003
- Costados, no incluidos en el precio (30 mm x ud)
- Estantes regulables en altura e inclinación, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Iluminación LED 24v 4000k
- El paragolpes de tubo opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
- Evaporador HFC con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Desescarche natural del evaporador
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas.
- Desagüe con sifón 40mm de diámetro
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Juego de válvulas solenoide y expansión termostática para R-449A / R-448A, opcional para R-134a
- Control electrónico con sonda de ambiente y descarche
- Refrigeración por otros gases: CONSULTAR
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  M1:-1°+5°C, apropiado para carnes.
  M2:-1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos

- *Vertical remote cabinet to connect to a motor-condenser unit or refrigeration unit with optimized capacity and visibility of the product*
- *CRMS model: manual night blind and lower methacrylate tank front*
- *CRMG model: Frameless hinged doors, full glass front with reduced screen printing, maximum opening 93° and manual opening lock. Durable torsion bar self-closing, reduces energy consumption*
- *Exterior in black RAL 9005, upper and lower strip in metal, from the available colors*
- *Interior in white EPOXY RAL-9003 finished sheet steel*
- *Sides, not included in the price (30 mm each)*
- *Shelves adjustable in height and inclination, with 40 mm price holder included*
- *LED lighting 24v 4000k*
- *The optional tube bumper on all models (not included as standard)*
- *Electromechanical fans, optional electronic*
- *HFC evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating*
- *Natural defrost of the evaporator*
- *The water defrost outlet must be channeled to the water connection.*
- *Drain with 40mm diameter siphon*
- *Pipe outlet: possibility from bottom, top or rear*
- *Set of solenoid valves and thermostatic expansion for R-449A / R-448A, optional for R-134a*
- *Electronic control with room probe and defrost*
- *Refrigeration by other gases: CONSULT*
- *Climate class 3 (25-° C, 60 H.R)*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953:*
  M1: -1° + 5° C, suitable for meats.
  M2: -1° + 7° C, suitable for dairy products, delis and cold cuts



CRMS20133 25 M1

Costados VISION
Decoración y paragolpes, opcionales
VISION design sides
Bumper and decoration as optionals




CRMG20133 18 M1-M2


Puertas transparentes, paragolpes y decoración, opcionales
Transparent doors, bumper and decoration as optionals

Modelo **Model**	Decoración frontal Front decor	Costados CIEGO con espejo BLIND sides with mirror	Costados VISION VISION sides	Kit ventiladores electronicos Kit electronic ventilators	Kit espejo superior Top kit mirror	Cambio a puertas transparentes modelos G *models* Change to transparent doors	Paragolpes tubo inox (€ /m) Stainless steel bumper (€ /m)	Barandilla alambre (X nivel de estante) Wire riling (X nivel de estante)	Iluminación LED (X nivel de estante) LED Lighting (X level shelf)


PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación - *OPTIONAL PRICES ONLY to integrate into showcases for manufacturing*

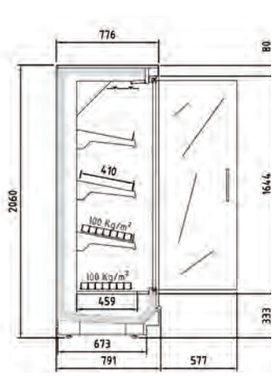


CRMG20133 12 H1
CRMG20133 18 H1
CRMG20133 25 H1
CRMG20133 37 H1

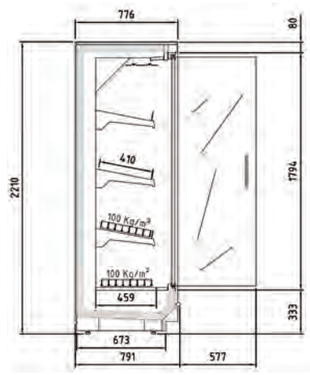

CRMG22133 12 H1
CRMG22133 18 H1
CRMG22133 25 H1
CRMG22133 37 H1

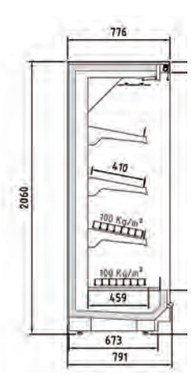

CRMS20133 12 H1
CRMS20133 18 H1
CRMS20133 25 H1
CRMS20133 37 H1

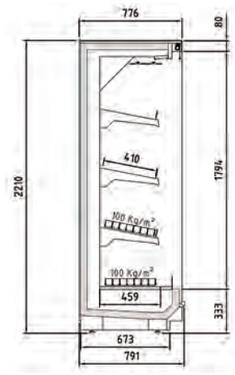

CRMS22133 12 H1
CRMS22133 18 H1
CRMS22133 25 H1
CRMS22133 37 H1

Modelo Model	Longitud (sin costados) Length (without sides)	Área estantes refrigerados m2 Refrigerated shelf area m2	Superficie total exposicion (TDA) Total display area (TDA)	Volumen neto (L) Net volume (L)	Estantes Shelves	Puertas Doors
CRMG20133 12 H1	1250	2,11	1,74	606	3	2
CRMG20133 18 H1	1875	3,17	2,61	909	6	3
CRMG20133 25 H1	2500	4,22	3,47	1213	6	4
CRMG20133 37 H1	3750	6,33	5,52	1819	9	6
CRMG22133 12 H1	1250	2,11	1,90	683	3	2
CRMG22133 18 H1	1875	3,17	2,86	1025	6	3
CRMG22133 25 H1	2500	4,22	3,81	1366	6	4
CRMG22133 37 H1	3750	6,33	6,05	2049	9	6
CRMS20133 12 H1	1250	2,11	1,97	606	3	-
CRMS20133 18 H1	1875	3,17	2,96	909	6	-
CRMS20133 25 H1	2500	4,22	3,94	1213	6	-
CRMS20133 37 H1	3750	6,33	5,91	1819	9	-
CRMS22133 12 H1	1250	2,11	2,16	683	3	-
CRMS22133 18 H1	1875	3,17	3,24	1025	6	-
CRMS22133 25 H1	2500	4,22	4,32	1366	6	-
CRMS22133 37 H1	3750	6,33	6,47	2049	9	-

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Mueble vertical para conectar a unidad moto-condensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo CRMS: cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CRMG: puertas batientes sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad, reduce el consumo energético
- Exterior en color negro RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir entre los colores disponibles
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003
- Costados, no incluidos en el precio (30 mm x ud)
- Estantes regulables en altura e inclinación, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Iluminación LED 24v 4000k
- El paragolpes de tubo opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
- Evaporador HFC con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Desescarche natural del evaporador
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas.
- Desagüe con sifón 40mm de diámetro
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Juego de válvulas solenoide y expansión termostática para R-449A / R-448A, opcional para R-134a
- Control electrónico con sonda de ambiente y descarche
- Refrigeración por otros gases: CONSULTAR
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.

- Vertical remote cabinet to connect to a motor-condenser unit or refrigeration unit with optimized capacity and visibility of the product
- CRMS model: manual night blind and lower methacrylate tank front
- CRMG model: Frameless hinged doors, full glass front with reduced screen printing, maximum opening 93° and manual opening lock. Durable torsion bar self-closing, reduces energy consumption
- Exterior in black RAL 9005, upper and lower strip in metal, from the available colors
- Interior in white EPOXY RAL-9003 finished sheet steel
- Sides, not included in the price (30 mm each)
- Shelves adjustable in height and inclination, with 40 mm price holder included
- LED lighting 24v 4000k
- The optional tube bumper on all models (not included as standard)
- Electromechanical fans, optional electronic
- HFC evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
- Natural defrost of the evaporator
- The water defrost outlet must be channeled to the water connection.
- Drain with 40mm diameter siphon
- Pipe outlet: possibility from bottom, top or rear
- Set of solenoid valves and thermostatic expansion for R-449A / R-448A, optional for R-134a
- Electronic control with room probe and defrost
- Refrigeration by other gases: CONSULT
- Climate class 3 (25-° C, 60 H.R)
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
  H1: + 1° + 10° C, suitable for fruits and vegetables.




CRMG20333 18 H1

Costados CIEGOS con espejo
Paragolpes y decoracion, opcionales
BLIND with mirror design sides
Bumper and decoration as optionals

Modelo **Model**	Decoración frontal Front decor	Costados CIEGO con espejo BLIND sides with mirror	Costados VISION VISION sides	Kit ventiladores electronicos Kit electronic ventilators	Cambio a puertas transparentes modelos G *models* Change to transparent doors	Paragolpes tubo inox (€ /m) Stainless steel bumper (€ /m)	Barandilla alambre (X nivel de estante) Wire riling (X nivel de estante)	Iluminación LED (X nivel de estante) LED Lighting (X level shelf)

PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación - *OPTIONAL PRICES ONLY to integrate into showcases for manufacturing*

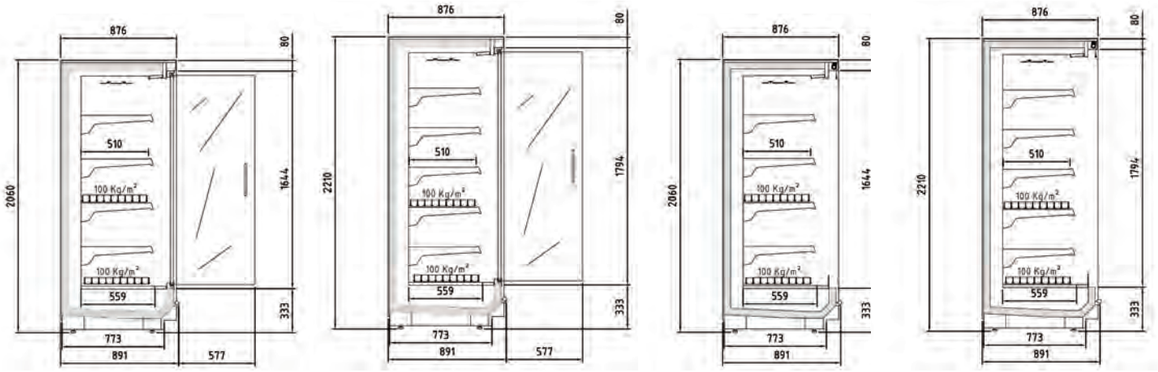

CRMG20333 12 M1	CRMG22333 12 M1	CRMS20333 12 M1	CRMS22333 12 M1
CRMG20333 18 M1	CRMG22333 18 M1	CRMS20333 18 M1	CRMS22333 18 M1
CRMG20333 25 M1	CRMG22333 25 M1	CRMS20333 25 M1	CRMS22333 25 M1
CRMG20333 37 M1	CRMG22333 37 M1	CRMS20333 37 M1	CRMS22333 37 M1
CRMG20333 12 M2	CRMG22333 12 M2	CRMS20333 12 M2	CRMS22333 12 M2
CRMG20333 18 M2	CRMG22333 18 M2	CRMS20333 18 M2	CRMS22333 18 M2
CRMG20333 25 M2	CRMG22333 25 M2	CRMS20333 25 M2	CRMS22333 25 M2
CRMG20333 37 M2	CRMG22333 37 M2	CRMS20333 37 M2	CRMS22333 37 M2

Modelo Model	Longitud (sin costados) Length (without sides)	Área estantes refrigerados m2 Refrigerated shelf area m2	Superficie total exposicion (TDA) Total display area (TDA)	Volumen neto (L) Net volume (L)	Estantes Shelves	Puertas Doors
CRMG20333 12 M1-M2	1250	3,25	1,74	871	4	2
CRMG20333 18 M1-M2	1875	4,87	2,61	1306	8	3
CRMG20333 25 M1-M2	2500	6,50	3,47	1742	8	4
CRMG20333 37 M1-M2	3750	9,75	5,52	2612	12	6
CRMG22333 12 M1-M2	1250	3,89	1,90	935	5	2
CRMG22333 18 M1-M2	1875	5,83	2,86	1402	10	3
CRMG22333 25 M1-M2	2500	7,77	3,81	1869	10	4
CRMG22333 37 M1-M2	3750	11,66	6,05	2804	15	6
CRMS20333 12 M1-M2	1250	3,25	1,97	871	4	-
CRMS20333 18 M1-M2	1875	4,87	2,96	1306	8	-
CRMS20333 25 M1-M2	2500	6,50	3,94	1742	8	-
CRMS20333 37 M1-M2	3750	9,75	5,91	2612	12	-
CRMS22333 12 M1-M2	1250	3,89	2,16	935	5	-
CRMS22333 18 M1-M2	1875	5,83	3,24	1402	10	-
CRMS22333 25 M1-M2	2500	7,77	4,32	1869	10	-
CRMS22333 37 M1-M2	3750	11,66	6,48	2804	15	-

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Mueble vertical para conectar a unidad moto-condensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo CRMS: cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CRMG: puertas batientes sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad, reduce el consumo energético
- Exterior en color negro RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir entre los colores disponibles
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003
- Costados, no incluidos en el precio (30 mm x ud)
- Estantes regulables en altura e inclinación, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Iluminación LED 24v 4000k
- El paragolpes de tubo opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
- Evaporador HFC con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Desescarche natural del evaporador
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas.
- Desagüe con sifón 40mm de diámetro
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Juego de válvulas solenoide y expansión termostática para R-449A / R-448A, opcional para R-134a
- Control electrónico con sonda de ambiente y descarche
- Refrigeración por otros gases: CONSULTAR
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  M1:-1°+5°C, apropiado para carnes.
  M2:-1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos

- *Vertical remote cabinet to connect to a motor-condenser unit or refrigeration unit with optimized capacity and visibility of the product*
- *CRMS model: manual night blind and lower methacrylate tank front*
- *CRMG model: Frameless hinged doors, full glass front with reduced screen printing, maximum opening 93° and manual opening lock. Durable torsion bar self-closing, reduces energy consumption*
- *Exterior in black RAL 9005, upper and lower strip in metal, from the available colors*
- *Interior in white EPOXY RAL-9003 finished sheet steel*
- *Sides, not included in the price (30 mm each)*
- *Shelves adjustable in height and inclination, with 40 mm price holder included*
- *LED lighting 24v 4000k*
- *The optional tube bumper on all models (not included as standard)*
- *Electromechanical fans, optional electronic*
- *HFC evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating*
- *Natural defrost of the evaporator*
- *The water defrost outlet must be channeled to the water connection.*
- *Drain with 40mm diameter siphon*
- *Pipe outlet: possibility from bottom, top or rear*
- *Set of solenoid valves and thermostatic expansion for R-449A / R-448A, optional for R-134a*
- *Electronic control with room probe and defrost*
- *Refrigeration by other gases: CONSULT*
- *Climate class 3 (25-° C, 60 H.R)*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953:*
  M1: -1° + 5° C, suitable for meats.
  M2: -1° + 7° C, suitable for dairy products, delis and cold cuts



LEDs 2700 K

LEDs 4000 K

LEDs


CRMG22333 37
Costados VISION
Decoración y paragolpes, opcionales
VISION design sides
Bumper and decoration as optionals




CRMS20333 37
Paragolpes y decoracion, opcionales
Bumper and decoration as optionals

Modelo **Model**	Decoración frontal Front decor	Costados CIEGO con espejo BLIND sides with mirror	Costados VISION VISION sides	Kit ventiladores electronicos Kit electronic ventilators	Kit espejo superior Top kit mirror	Cambio a puertas transparentes modelos G *models* Change to transparent doors	Paragolpes tubo inox (€ /m) Stainless steel bumper (€ /m)	Barandilla alambre (X nivel de estante) Wire riling (X nivel de estante)	Iluminación LED (X nivel de estante) LED Lighting (X level shelf)


PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación - *OPTIONAL PRICES ONLY to integrate into showcases for manufacturing*

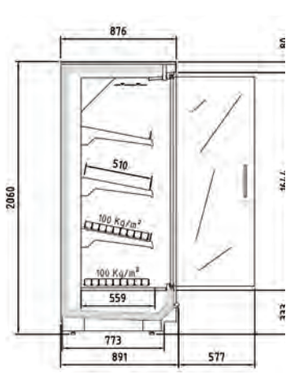


CRMG20333 12 H1
CRMG20333 18 H1
CRMG20333 25 H1
CRMG20333 37 H1

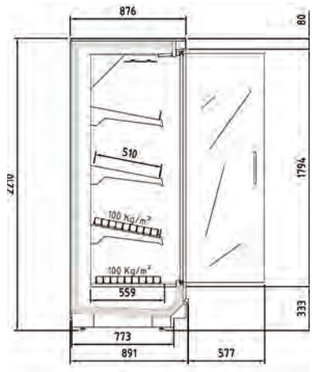

CRMG22333 12 H1
CRMG22333 18 H1
CRMG22333 25 H1
CRMG22333 37 H1

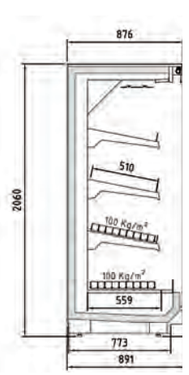

CRMS20333 12 H1
CRMS20333 18 H1
CRMS20333 25 H1
CRMS20333 37 H1

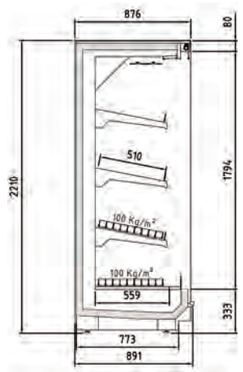

CRMS22333 12 H1
CRMS22333 18 H1
CRMS22333 25 H1
CRMS22333 37 H1

Modelo Model	Longitud (sin costados) Length (without sides)	Área estantes refrigerados m2 Refrigerated shelf area m2	Superficie total exposicion (TDA) Total display area (TDA)	Volumen neto (L) Net volume (L)	Estantes Shelves	Puertas Doors
RMG20333 18 H1	1875	3,92	2,61	1131	6	3
RMG20333 25 H1	2500	5,22	3,47	1508	6	4
RMG20333 37 H1	3750	7,83	5,53	2262	9	6
RMG20333 12 H1	1250	2,61	1,74	754	3	2
RMG20333 18 H1	1875	3,92	2,61	1131	6	3
RMG20333 25 H1	2500	5,22	3,47	1508	6	4
RMG20333 37 H1	3750	7,83	5,53	2262	9	6
RMS20333 12 H1	1250	2,61	1,97	754	3	-
RMS20333 18 H1	1875	3,92	2,96	1131	6	-
RMS20333 25 H1	2500	5,22	3,95	1508	6	-
RMS20333 37 H1	3750	7,83	5,92	2262	9	-
RMS22333 12 H1	1250	2,61	2,16	850	3	-
RMS22333 18 H1	1875	3,92	3,24	1275	6	-
RMS22333 25 H1	2500	5,22	4,32	1700	6	-
RMS22333 37 H1	3750	7,83	6,48	2549	9	-
CRMS22133 37 H1	3750	6,33	6,47	2049	9	-

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Mueble vertical para conectar a unidad moto-condensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo CRMS: cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
- Modelo CRMG: puertas batientes sin marco, frontal completo de cristal con serigrafía reducida, apertura máxima 93° y bloqueo de apertura manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad, reduce el consumo energético
- Exterior en color negro RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir entre los colores disponibles
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003
- Costados, no incluidos en el precio (30 mm x ud)
- Estantes regulables en altura e inclinación, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Iluminación LED 24v 4000k
- El paragolpes de tubo opcional en todos los modelos (no incluido de serie)
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
- Evaporador HFC con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Desescarche natural del evaporador
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas.
- Desagüe con sifón 40mm de diámetro
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
- Juego de válvulas solenoide y expansión termostática para R-449A / R-448A, opcional para R-134a
- Control electrónico con sonda de ambiente y descarche
- Refrigeración por otros gases: CONSULTAR
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
  H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.

- *Vertical remote cabinet to connect to a motor-condenser unit or refrigeration unit with optimized capacity and visibility of the product*
- *CRMS model: manual night blind and lower methacrylate tank front*
- *CRMG model: Frameless hinged doors, full glass front with reduced screen printing, maximum opening 93° and manual opening lock. Durable torsion bar self-closing, reduces energy consumption*
- *Exterior in black RAL 9005, upper and lower strip in metal, from the available colors*
- *Interior in white EPOXY RAL-9003 finished sheet steel*
- *Sides, not included in the price (30 mm each)*
- *Shelves adjustable in height and inclination, with 40 mm price holder included*
- *LED lighting 24v 4000k*
- *The optional tube bumper on all models (not included as standard)*
- *Electromechanical fans, optional electronic*
- *HFC evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating*
- *Natural defrost of the evaporator*
- *The water defrost outlet must be channeled to the water connection.*
- *Drain with 40mm diameter siphon*
- *Pipe outlet: possibility from bottom, top or rear*
- *Set of solenoid valves and thermostatic expansion for R-449A / R-448A, optional for R-134a*
- *Electronic control with room probe and defrost*
- *Refrigeration by other gases: CONSULT*
- *Climate class 3 (25-° C, 60 H.R)*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953:*
  H1: + 1° + 10° C, suitable for fruits and vegetables.




CRMG20333 18 H1


Costados CIEGOS con espejo
Paragolpes y decoracion, opcionales
BLIND with mirror design sides
Bumper and decoration as optionals

Modelo **Model**	Decoración frontal Front decor	Costados CIEGO con espejo BLIND sides with mirror	Costados VISION VISION sides	Kit ventiladores electronicos Kit electronic ventilators	Cambio a puertas transparentes modelos G *models* Change to transparent doors	Paragolpes tubo inox (€ /m) Stainless steel bumper (€ /m)	Barandilla alambre (X nivel de estante) Wire riling (X nivel de estante)	Iluminación LED (X nivel de estante) LED Lighting (X level shelf)

PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación - *OPTIONAL PRICES ONLY to integrate into showcases for manufacturing*




CSVEST-12-125-RR
CSVEST-12-187-RR
CSVEST-12-250-RR
CSVEST-12-375-RR




CSVEST-12-125-C
CSVEST-12-187-C
CSVEST-12-250-C
CSVEST-12-375-C



CSVEST-12-AP90-C



CSVEST-12-AN90-RR



CSVEST-12-AP90-RR



PANORAMIC
LPSVERR-D
LPSVERR-I



PANORAMIC
LPSVEC-D
LPSVEC-I

Modelo Model	Longitud (sin costados) Length (without sides)	Área estantes refrigerados m² Refrigerated shelf area m²	Superficie total exposicion Total display area (TDA)		Volumen neto Net volume
			RR	C	
CSVEST-12-125	1250	1,05	0,96	1,12	241
CSVEST-12-187	1875	1,57	1,45	1,68	362
CSVEST-12-250	2500	2,10	1,88	2,25	482
CSVEST-12-375	3750	3,14	2,90	3,37	724
CSVEST-12-AP90	1562	1,31	1,70	1,35	302

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Vitrina remota de servicio asistido para conectar a unidad moto-condensadora o central frigorífica.
- Exterior: inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003
- Laterales VISION incluidos en el precio (espesor 40 mm ud), opcional PANORÁMICOS (20 mm ud)
- Cristal frontal templado securizado, elevable
- Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI-304
- Iluminación LED 24v 4000k en encimera superior
- Sin estante de cristal intermedio
- Perfileria en aluminio anodizado
- Paragolpes de tubo, opcional en todos los modelos (no incluido en el precio)
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
- Evaporador HFC con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-448A o R-134a
- Salida de tuberías por parte inferior
- Desescarche natural del evaporador
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas
- Refrigeración por otros gases: CONSULTAR
- Control electrónico e indicador de temperatura en parte delantera de plano de exposición
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953, M1:-1°+5°, apropiado para carnes y embutidos
- Clase climática 4 (30°C, 55 %H.R)

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Remote assisted service showcase to connect to a motor-condenser unit or refrigeration unit.*
- *Exterior: lower skirting in RAL 9005, upper and lower strip in sheet metal to choose from available colors*
- *Interior in white EPOXY RAL-9003 finished sheet steel*
- *Side VISION design included in the price (thickness 40 mm each), optional PANORAMIC (20 mm each)*
- *Tempered safety glass, liftable*
- *AISI-304 stainless steel worktop*
- *LED lighting 24v 4000k on the upper worktop*
- *No intermediate glass shelf*
- *Anodized aluminum profiles*
- *Tube bumpers, optional on all models (not included in the price)*
- *Electromechanical fans, optional electronic*
- *HFC evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating*
- *R-449A / R-448A or R-134a solenoid and thermostatic expansion valve kit*
- *Pipe outlet from the bottom*
- *Natural defrost of the evaporator*
- *The water defrost outlet must be channeled to the water connection.*
- *Refrigeration by other gases: CONSULT*
- *Electronic control and temperature indicator in front of the display area plane*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953, M1: -1° + 5°, suitable for meat and sausages*
- *Climate class 4 (30°C, 55% R.H.)*


Modelo Model	Decoración exterior lacado (Lateral no inlcuido) *Lacquered exterior decoration (sides nor included*	Decoración interior negro RAL 905 o inox AISI-304 *Interior decoration black RAL 905 or stainless steel AISI-304*	Costados lacados Lacquered sides	Iluminación led extra Led lighting extra	Puertas Cierre Plexi Plexi slide Doors	Cierre cortina Night blind	Separador genero Separator genr	Separador ambiente Separator enviroment Separation ambiance	Paragolpes tubo inox (€ /m) Stainless steel bumper (€ /m)	Plano exp. escalón kit shelf exposure step	Ventiladores electronicos Electronic fans


PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación - *OPTIONAL PRICES ONLY to integrate into showcases for manufacturing*

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - *consult*



CSVEST-12-375-RR



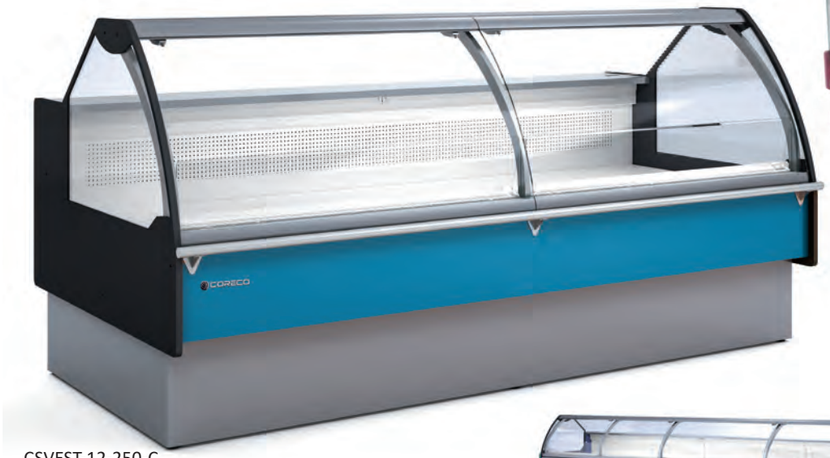

CSVEST-12-250-C
Costado PANORÁMICO y Paragolpes opcional
Optional PANORAMIC sides and bumper







CVIS-90



CVIS-10-125



CVIS-10-190

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	exposición display RDA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
CVIS-90	900	975	850	572	750	0,48	0,67	230 V - 50 Hz	R-290
CVIS-10-125	1250	975	1210	988	1227	1,05	1,31	230 V - 50 Hz	R-290
CVIS-10-190	1915	975	1210	1419	1315	1,62	2,03	230 V - 50 Hz	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Mueble promocional enchufable con grupo incorporado y amplia capacidad de carga
- Interior en chapa de acero inoxidable (estándar) o pintando en EPOXI negro (sin incremento)
- Decoración exterior estándar: zócalo inferior y franjas en RAL 9005.
- Lateral panorámico cristal doble templado securizado
- Frontal vidrio templado securizado.
- Tubo paragolpes en acero inoxidable (de serie frontal y trasero).
- Evaporador ventilado HC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Desescarche natural del evaporador
- Condensación ventilada.
- Evaporación automática de desescarche.
- Ruedas de serie.
- Plano de exposición regulable en inclinación.
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953: M2:-1°+5°C.
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)


We reserve the right to change specifications without prior notice.


- *Promotional plug-in cabinet with built-in group and ample load capacity*
- *Interior in stainless steel sheet (standard) or painted in black EPOXY (no increase)*
- *Standard exterior decoration: lower plinth and stripes in RAL 9005.*
- *Panoramic side double tempered safety glass,*
- *Front safety tempered glass.*
- *Stainless steel bumper tube (front and rear standard).*
- *HC ventilated evaporator painted in EPOXY with anti-corrosion coating*
- *Natural defrost of the evaporator*
- *Ventilated condensation.*
- *Automatic defrost evaporation.*
- *Standard wheels.*
- *Exposure plane adjustable in inclination.*
- *Electromechanical fans*
- *Electronic control*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953: M2: -1° + 5°C.*
- *Climate class 3 (25°C, 60 H.R)*

acabados plast. exterior estándar
standard exterior plast.color

RAL - 9005	RAL - 1015
RAL - 9003	RAL - 6001
RAL - 1023	RAL - 5002
RAL - 2008	RAL - 3003
RAL - 7040	RAL - 3020













Modelo / Model	Interior lacado / Inside lacquered	Exterior lacado / Outside lacquered	Kit totem VIS / Totem VIS kit	Kit totem + lona VIS / Totem + canvas VIS kit	Cortina nocturna / Night blind	Kit puertas / Doors kit	Paragolpes tubo inox (Lateral 1 extremo.) Stainless steel bumper (One side)

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - *consult*



CVIS-10-125



CVIS-10-125
Exterior lacado
Lacquered exterior



CVISC-10-125



CVIS-9-125-1E



CVIS-9-125-2E

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
CVIS-9-125-1E	1250	1225	1110	1419	1297	1,28	1,2	230 V - 50 Hz	R-290
CVIS-9-125-2E	1250	1445	1110	1703	1414	1,7	1,36	230 V - 50 Hz	R-290
CVISC-10-125	1250	975	1210	967	1131	1,05	1,31	230 V - 50 Hz	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Mueble promocional enchufable con grupo incorporado y amplia capacidad de carga
- Interior en chapa de acero inoxidable (estándar) o pintando en EPOXI negro (sin incremento)
- Decoración exterior estándar: zócalo inferior y franjas en RAL 9005.
- Lateral panorámico cristal doble templado securizado
- Frontal vidrio templado securizado.
- Tubo paragolpes en acero inoxidable (de serie frontal y trasero).
- Evaporador ventilado HC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Desescarche natural del evaporador
- Condensación ventilada.
- Evaporación automática de desescarche.
- Ruedas de serie.
- Plano de exposición regulable en inclinación.
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953: M2:-1°+5°C.
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Promotional plug-in cabinet with built-in group and ample load capacity*
- *Interior in stainless steel sheet (standard) or painted in black EPOXY (no increase)*
- *Standard exterior decoration: lower plinth and stripes in RAL 9005.*
- *Panoramic side double tempered safety glass,*
- *Stainless steel bumper tube (front and rear standard).*
- *HC ventilated evaporator painted in EPOXY with anti-corrosion coating*
- *Natural defrost of the evaporator*
- *Ventilated condensation.*
- *Automatic defrost evaporation.*
- *Standard wheels.*
- *Exposure plane adjustable in inclination.*
- *Electromechanical fans*
- *Electronic control*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953: M2: -1° + 5°C.*
- *Climate class 3 (25°C, 60 H.R)*

acabados plast. exterior estándar
standard exterior plast.color

RAL - 9005 · RAL - 1015
RAL - 9003 · RAL - 6001
RAL - 1023 · RAL - 5002
RAL - 2008 · RAL - 3003
RAL - 7040 · RAL - 3020

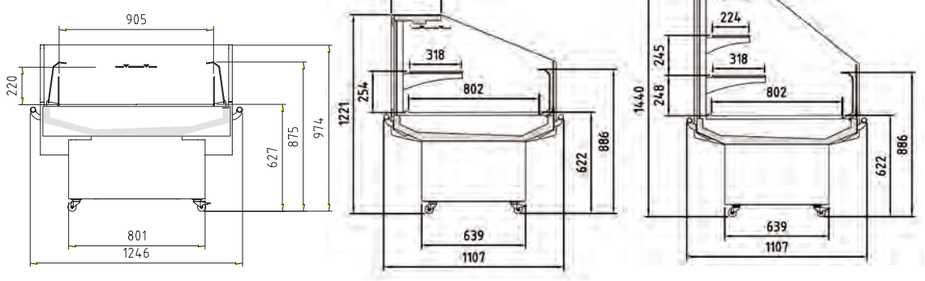

Modelo / Model	Interior lacado / Inside lacquered	Exterior lacado / Outside lacquered	Kit totem VIS / Totem VIS kit	Kit totem + lona VIS / Totem + canvas VIS kit	Cortina nocturna / Night blind	Kit puertas / Doors kit	Paragolpes tubo inox (Lateral 1 extremo.) Stainless steel bumper (One side)

PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación
OPTIONAL PVP only to integrate into showcases for manufacturing

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - *consult*



CVIS-9-125-1E
Exterior lacado
Lacquered exterior

Encimera acero inox
SS worktop

Interior, en acero inox o epoxi
SS or lacquered interior



CVIS-9-125-2E
Exterior lacado
Lacquered exterior-



SMR-170-SL-AD



SMR-220-SL-AD + COMBI 220



SMR-190-SL-AD

SMR-170-SL-AD		SMR-170-SL-VCC	
SMR-190-SL-AD		SMR-190-SL-VCC	
SMR-220-SL-AD		SMR-220-SL-VCC	
SMR-250-SL-AD		SMR-250-SL-VCC	

COMBI-2200	
COMBI-2500	


Modelo Model	Largo Length	Alto Height	Fondo Depth	Largo int. Int. Length	Alto int. Int. Height	Fondo int. Int. Depth	Capacidad útil New capacity	Temperatura trabajo Work temperature	Consumo Consumption
SMR-170-LSL-AD	1700	840	880	1560	615	720	532	-24ºC- 16 ºC	5,4 kWh/24h
SMR-220-LSL-AD	2200	840	880	2060	615	720	739	-24ºC- 16 ºC	6,24 kWh/24h
SMR-250-LSL-AD	2500	840	880	2360	615	720	886	-24ºC- 16 ºC	7,88 KWh / 24h
SMR-190-LSL-AD	1970	905 / 765	870	1785	607 / 560	660	574	-24ºC- 16 ºC	7,3 kWh/24h
SMR-170-LSL-VCC	1700	840	880	1560	615	720	532	-24ºC- 16 ºC	4,3 kWh/24h
SMR-220-LSL-VCC	2200	840	880	2060	615	720	739	-24ºC- 16 ºC	4,7 kWh/24h
SMR-250-LSL-VCC	2500	840	880	2360	615	720	886	-24ºC- 16 ºC	5 kWh/24h
SMR-190-LSL-VCC	1970	905 / 765	870	1785	607 / 560	660	574	-24ºC- 16 ºC	4,4 kWh/24h
COMBI 2200	2200	1369	630	2048	660	480	614	-24ºC- 16 ºC	19,5 kWh/24h


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior e interior en chapa plastificada EPOXI blanco
- Puertas correderas, en cristal templado con tratamiento refractario y bajo-emisivo
- Iluminación estándar: LED interior de bajo consumo
- Canal desagüe interior
- Estantes y separadores interiores. Incluye 4 divisores
- Aislamiento de poliuretano inyectado, 70 mm, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador impreso en el interior de la cámara
- Condensador helicoidal, libre de mantenimiento
- Descarche automático por gas caliente
- Control electrónico de temperatura y termómetro
- Clase climática 4 (30ºC, 55% H.R)
- Rango de funcionamiento-26ºC-16ºC
- Refrigerante R-290
- Equipo combi 2200: equipo para incorporar parte superior de SMR-2200-LSL-AD
  precio de la parte de arriba solo (Upperdeck)
  Añadir el SMR 2200 LSL correspondiente para formar un Combi
  El Kit para unir ambas parte está incluido en el precio


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Exterior and interior in white EPOXY laminated sheet*
- *Sliding doors, in tempered glass with refractory and low-emissive treatment*
- *Standard lighting: energy efficient interior LED*
- *Interior drain channel*
- *Shelves and interior dividers. Includes 4 dividers*
- *Injected polyurethane insulation, 70mm, low GWP and zero ODP effect*
- *Evaporator printed inside the chamber*
- *Helical condenser, maintenance free*
- *Automatic defrost by hot gas*
- *Electronic temperature control and thermometer*
- *Climate class 4 (30ºC, 55% R.H.)*
- *Operating range -26ºC -16ºC*
- *Refrigerant R-290*
- *2200 combi kit: kit to incorporate the upper part of SMR-2200-LSL-AD*
  price for the top only (Upperdeck)
  Add the corresponding SMR 2200 LSL to form a Combi
  -The kit to join both parts is included in the price

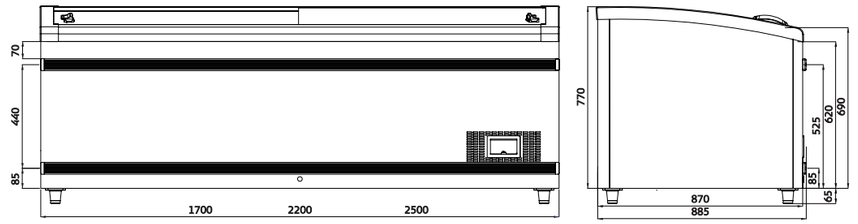


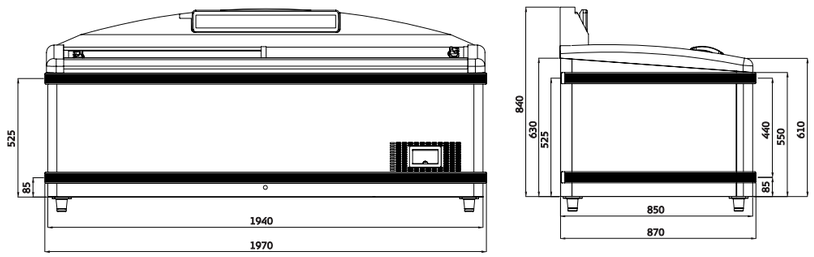


OPCIONES	*OPTIONS*
KIT UNION 170	*KIT UNION 170*
KIT UNION 220	*KIT UNION 220*
KIT UNION 250	*KIT UNION 250*
PLACA FINAL DE LINEAL	*FINAL LINEAR PLATE*
DIVISOR	*DIVIDER*
RESISTENCIA SMR 1700	*RESISTANCE SMR 1700*
RESISTENCIA SMR 2200	*RESISTANCE SMR 2200*
RESISTENCIA SMR 2500	*RESISTANCE SMR 2500*
RESISTENCIA SMR 1940	*RESISTANCE SMR 1940*
DOBLE CAJA DE ALIMENTACIÓN	*DOUBLE BOX OF FOOD*
1700 CAJA DE LUZ	*1700 BOX OF LIGHT*
2200 CAJA DE LUZ	*2200 BOX OF LIGHT*
2500 CAJA DE LUZ	*2500 BOX OF LIGHT*
PANEL LED PARA 1940 LSL	*LED PANEL FOR 1940 LSL*
ESTANTE CENTRAL 1700	*CENTRAL SHELF 1700*
ESTANTE CENTRAL 2200	CENTRAL SHELF 2200
ESTANTE CENTRAL 2500,	CENTRAL SHELF 2500

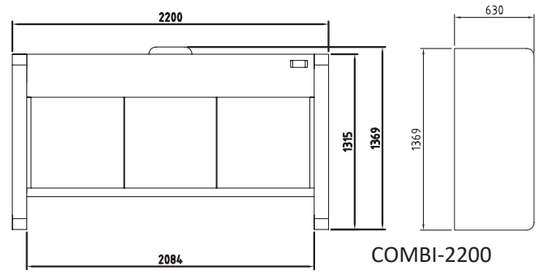


COMBI-2200




BFP-120




BFP-170




BFP-220




BFP-270




BFP-120-S



BFP-170-S



BFP-220-S



BFP-270-S

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	exposición display (m^2)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant	rango range
BFP-120	1200	1000 / 925	950	300	220	0,96	230 V - 50 Hz	R-134a	0°C+2°C
BFP-170	1700	1000 / 925	950	530	400	1,40	230 V - 50 Hz	R-134a	0°C+2°C
BFP-220	2200	1000 / 925	950	930	850	1,84	230 V - 50 Hz	R-449A	0°C+2°C
BFP-270	2700	1000 / 925	950	1000	1100	2,30	230 V - 50 Hz	R-449A	0°C+2°C
BFP-120-S	1200	95	950	300	220	0,96	230 V - 50 Hz	R-134a	0°C+2°C
BFP-170-S	1700	95	950	530	400	1,40	230 V - 50 Hz	R-134a	0°C+2°C
BFP-220-S	2200	95	950	930	850	1,84	230 V - 50 Hz	R-449A	0°C+2°C
BFP-270-S	2700	95	950	1000	1100	2,30	230 V - 50 Hz	R-449A	0°C+2°C

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Bandeja de exposición de acero inoxidable AISI 304.
- Chasis construido con tubo de acero inoxidable.
- Facilidad de limpieza total: Compartimento de equipo frigorífico hermético que permite la limpieza exterior del mueble con chorro de agua directo.
- Control electrónico de temperatura
- Espesor lateral costados: 40+40 mm
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- BFP: chasis, placa fría, motor incorporado
- BFP-S: sin chasis, placa fría, pre-instalación, unidad condensadora incluida, 3 metros de tuberia

Recomendación: Canalización de agua de descarche desde desagüe hasta acometida de aguas.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Tray exhibition AISI 304.
- Chassis built with stainless steel tube.
- Easy cleanup: hermetic refrigeration equipment compartment which allows the external cleaning of the unit with direct water stream.
- Electronic temperature controller
- Lateral sides Thickness: 40 +40 mm
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- BFP: chassis, refrigerated tray exhibition with condenser unit
- BFP-S: no chassis, refrigerated tray exhibition, ready for remote condenser unit (included, 3 meters tube)


Recommendation: Channeling defrost water from draining until water supplying.

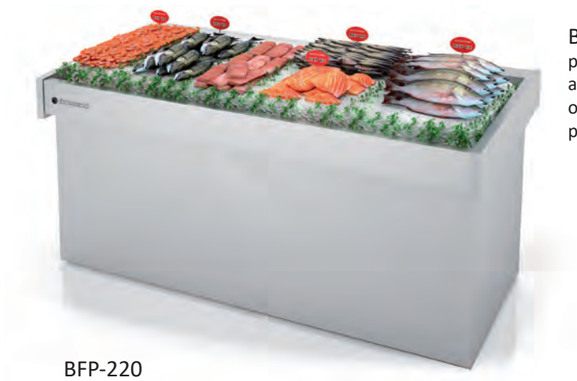


BFP-220


BFP-120
perímetro
acristalado opcional
optional
perimeter glass









OPCIONES	OPTIONS
perímetro acristalado 120	*glazed perimeter 120*
perímetro acristalado 170	*glazed perimeter 170*
perímetro acristalado 220	*glazed perimeter 220*
perímetro acristalado 270	*glazed perimeter 270*




BNP-120




BNP-170




BNP-220




BNP-270




BNP-120-S



BNP-170-S



BNP-220-S



BNP-270-S

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display (m^2)
BNP-120	1200	1000 / 925	950	0,96
BNP-170	1700	1000 / 925	950	1,40
BNP-220	2200	1000 / 925	950	1,84
BNP-270	2700	1000 / 925	950	2,30
BNP-120-S	1200	95	950	0,96
BNP-170-S	1700	95	950	1,40
BNP-220-S	2200	95	950	1,84
BNP-270-S	2700	95	950	2,30

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Mostrador de pescado neutro, sin evaporador ni equipo friforifico, preparado para la exposicion de pescado sobre lecho de escamas de hielo.
- Chasis construido con tubo de acero inoxidable, AISI-304, con ruedas (2 con freno y 2 sin freno)
- Bandeja de exposición de acero inoxidable AISI-304, hermética.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Sistema de desagüe
- BNP: chasis, placa neutra
- BNP-S: sin chasis, placa neutra


Se recomienda canalizar el desagüe hasta tuberia del sistema de drenado de aguas

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Supermarket fish counter, without evaporator and condenser unit, ready to show the fresh product on ice.
- AISI-304 tubular chassis
- AISI-304 welded and sealed structure, hermetic to avoid water leaks
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Drainiig system
- BNP: chassis, no refrigerated tray exhibition
- BNP-S: no chasis, no refrigerated tray exhibition

It is recommended to connect the water outlet drain with an outer pipe








BNP-120

OPCIONES	OPTIONS
perímetro acristalado 120	*glazed perimeter 120*
perímetro acristalado 170	*glazed perimeter 170*
perímetro acristalado 220	*glazed perimeter 220*
perímetro acristalado 270	*glazed perimeter 270*

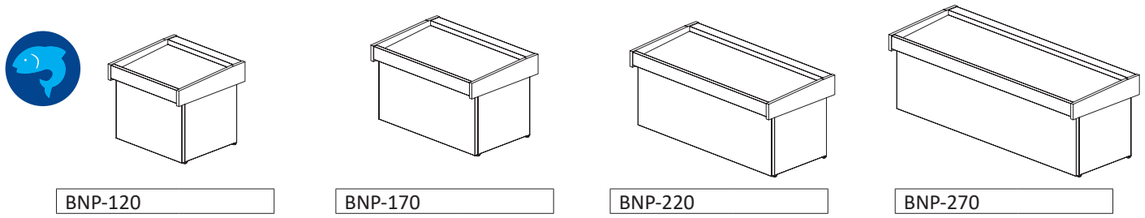

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display (m^2)
BNP-120	1200	1000 / 925	950	0,96
BNP-170	1700	1000 / 925	950	1,40
BNP-220	2200	1000 / 925	950	1,84
BNP-270	2700	1000 / 925	950	2,30
BNP-120-S	1200	95	950	0,96
BNP-170-S	1700	95	950	1,40
BNP-220-S	2200	95	950	1,84
BNP-270-S	2700	95	950	2,30

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Mostrador de pescado neutro, sin evaporador ni equipo friorífico, preparado para la exposicion de pescado sobre lecho de escamas de hielo.
- Chasis construido con tubo de acero inoxidable, AISI-304, con ruedas (2 con freno y 2 sin freno)
- Bandeja de exposición de acero inoxidable AISI-304, hermética.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Sistema de desagüe
- BNP: chasis, placa neutra
- BNP-S: sin chasis, placa neutra

Se recomienda canalizar el desagüe hasta tuberia del sistema de drenado de aguas

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Supermarket fish counter, without evaporator and condenser unit, ready to show the fresh product on ice.
- AISI-304 tubular chassis
- AISI-304 welded and sealed structure, hermetic to avoid water leaks
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Drainig system
- BNP: chassis, no refrigerated tray exhibition
- BNP-S: no chasis, no refrigerated tray exhibition


It is recommended to connect the water outlet drain with an outer pipe

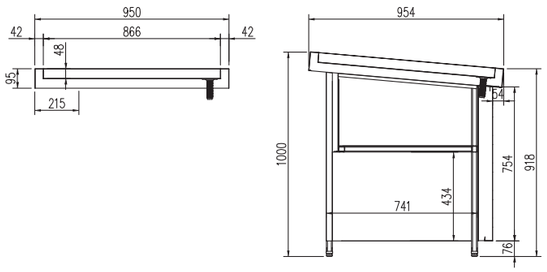



OPCIONES	OPTIONS
perímetro acristalado 120	*glazed perimeter 120*
perímetro acristalado 170	*glazed perimeter 170*
perímetro acristalado 220	*glazed perimeter 220*
perímetro acristalado 270	*glazed perimeter 270*



BNP-120

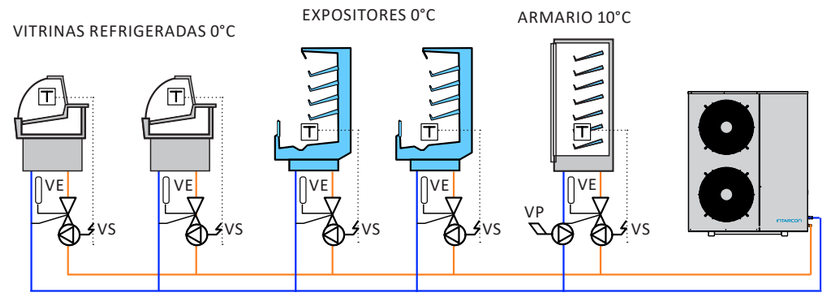

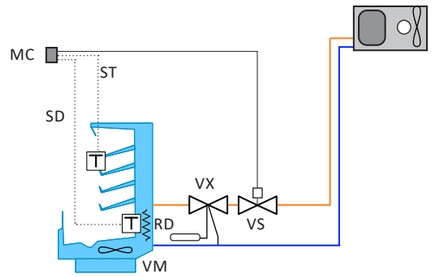

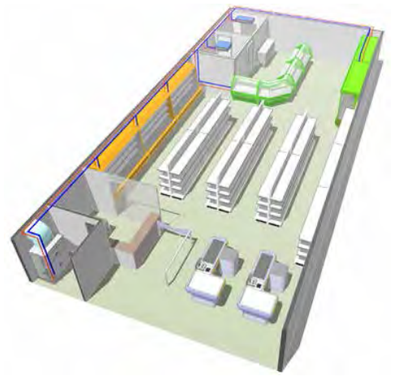







CONDENSADORAS REMOTAS INTARBOX
REMOTE CONDENSER INTARBOX

230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | Media temp. | Compresor hermético | R-134a / R-449A

	Versión axial				Potencia frigorífica (W) [2]										Versión centrífuga		
		Compresor		Potencia frigorífica EN13215 (W) [1] Tª evap. -10 ºC	Temperatura de evaporación				Potencia absorb. nominal (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R. [3]	Intens, máxima absorb. (A)	Conexión frigorífica Liq - Gas	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [4]			
	Serie / Modelo	CV	Tensión		0 ºC	-5 ºC	-10 ºC	-15 ºC							Serie / Modelo	Caudal (m³/h)	P.E.D. (mmca) [5]
R-134a	MDH-NY-0 010	3/8	230 V-I	590	880	710	560	430	0,37	(1,54)	4,0	1/4"-3/8"	37	23	MDH-CY-0 010	375	8
R-134a	MDH-NY-0 015	1/2	230 V-I	830	1 210	980	780	600	0,51	(1,58)	5,0	1/4"-3/8"	40	30	MDH-CY-0 015	375	8
R-134a	MDH-NY-1 015	1/2	230 V-I	870	1 290	1 040	820	625	0,50	(1,69)	5,0	1/4"-1/2"	41	30	MDH-CY-1 015	575	8
R-134a	MDH-NY-1 026	3/4	230 V-I	1 270	1 890	1 520	1 190	920	0,72	(1,72)	9,0	1/4"-1/2"	48	26	MDH-CY-1 026	575	8
R-134a	MDH-NY-1 033	1	230 V-I	1 630	2 310	1 880	1 500	1 170	0,84	(1,87)	9,0	1/4"-1/2"	50	31	MDH-CY-1 033	575	8
R-134a	MDH-NY-2 053	1 1/2	230 V-I *	2 250	3 470	2 760	2 120	1 560	1,25	(1,77)	12,0	1/4"-5/8"	63	37	MDH-CY-2 053	1 000	12
R-134a	MDH-NY-3 074	2	230 V-I *	3 410	5 080	4 080	3 180	2 390	1,61	(2,06)	16,0	1/4"-3/4"	84	44	MDH-CY-3 074	1 500	14
R-134a	MDH-NY-4 086	4	400 V-III	4 310	6 620	5 240	4 040	3 040	1,97	(2,13)	14,0	3/8"-7/8"	107	48	MDH-CY-4 086	3 500	10
R-134a	MDH-NY-4 108	5	400 V-III	5 260	7 920	6 350	4 910	3 690	2,39	(2,88)	17,0	3/8"-7/8"	109	45	MDH-CY-4 108	3 500	10
R-134a	MDH-NY-4 136	6 1/2	400 V-III	6 700	9 570	7 810	6 210	4 730	3,24	2,59	20,0	3/8"-1 1/8"	112	44	MDH-CY-4 136	3 500	10
R-449A	MDH-NG-0 008	1/3	230 V-I	620	990	810	650	510	0,42	(1,53)	4,0	1/4"-3/8"	46	28	MDH-CG-0 008	375	8
R-449A	MDH-NG-0 010	3/8	230 V-I	800	1 250	1 030	830	660	0,52	(1,57)	5,0	1/4"-3/8"	46	33	MDH-CG-0 010	375	8
R-449A	MDH-NG-0 012	1/2	230 V-I	950	1 435	1 190	980	780	0,60	(1,61)	6,0	1/4"-3/8"	46	33	MDH-CG-0 012	375	8
R-449A	MDH-NG-1 014	1/2	230 V-I	1150	1 770	1 460	1 190	950	0,69	(1,69)	6,0	1/4"-1/2"	50	33	MDH-CG-1 014	575	8
R-449A	MDH-NG-1 016	5/8	230 V-I	1290	2 020	1 660	1 340	1 040	0,78	(1,71)	7,0	1/4"-1/2"	60	33	MDH-CG-1 016	575	8
R-449A	MDH-NG-1 018	3/4	230 V-I	1 560	2 360	1 960	1 600	1 270	0,94	(1,72)	8,0	1/4"-1/2"	60	33	MDH-CG-1 018	575	8
R-449A	MDH-NG-2 024	1	230 V-I	2070	3 270	2 680	2 150	1 680	1,10	(1,93)	12,0	3/8"-5/8"	60	33	MDH-CG-2 024	1 000	12
R-449A	MDH-NG-2 026	1 1/4	230 V-I *	2 300	3 550	2 930	2 370	1 870	1,24	(1,91)	13,0	3/8"-5/8"	61	34	MDH-CG-2 026	1 000	12
R-449A	MDH-NG-2 034	1 1/2	230 V-I *	2 870	4 300	3 590	2 920	2 310	1,73	(1,71)	16,0	3/8"-5/8"	61	36	MDH-CG-2 034	1 000	12
R-449A	MDH-NG-3 038	1 3/4	400 V-III	3 270	4 970	4 100	3 310	2 610	1,56	(2,12)	6,0	3/8"-5/8"	78	39	MDH-CG-3 038	1 500	14
R-449A	MDH-NG-4 048	2	400 V-III	4 330	6 850	5 580	4 460	3 490	2,14	(2,08)	13,0	3/8"-3/4"	95	36	MDH-CG-4 048	3 500	10
R-449A	MDH-NG-4 054	2 1/2	400 V-III	4 970	7 660	6 300	5 070	4 010	2,38	2,14	14,0	3/8"-3/4"	96	36	MDH-CG-4 054	3 500	10
R-449A	MDH-NG-4 060	3	400 V-III	5 720	8 590	7 130	5 800	4 620	2,84	2,98	15,0	3/8"-3/4"	97	35	MDH-CG-4 060	3 500	10
R-449A	MDH-NG-4 068	3 1/2	400 V-III	6 450	9 490	7 920	6 500	5 210	3,26	2,87	15,0	1/2"-3/4"	98	35	MDH-CG-4 068	3 500	10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Refrigerante R-449A o R-134a, o refrigerantes alternativos.
- Compresor hermético alternativo, montado sobre amortiguadores, con silenciador de descarga y clixon interno.
- Batería condensadora de alta eficiencia de tubos de cobre y aletas de aluminio.
- Turbina centrífuga con presión estática disponible para la conducción del aire de condensación (versión centrífuga).
- Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión, filtro cerámico, recipiente y visor de líquido.
- Control digital de presión de condensación en versiones -N, y control de condensación todo-nada en versiones -M.
- Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del motoventilador (incluido a partir de MDH serie 4).
- Cuadro eléctrico de potencia y maniobra, con protección de compresor y motoventilador.
- Centralita electrónica de control del evaporador (en versiones -N).
- Separador de aceite integrado (en versiones multiservicio -V).
- Inyección de líquido en modelos de baja temperatura con R-449A.

- Gas refrigerante no incluido

TECHNICAL DATA


- R-449A or R-134a refrigerant, or alternative refrigerants.
- Hermetic reciprocating compressor, mounted on shock absorbers, with discharge silencer and internal clixon.
- High efficiency condensing coil made of copper tubes and aluminum fins.
- Centrifugal turbine with static pressure available for conducting condensation air (centrifugal version).
- Refrigeration circuit equipped with high and low pressure switches, ceramic filter, container and liquid sight glass.
- Digital control of condensation pressure in -N versions, and all-nothing condensation control in -M versions.
- Proportional control of condensation pressure by varying the fan speed (included from MDH series 4).
- Power and maneuvering electrical panel, with compressor and fan motor protection.
- Electronic evaporator control unit (-N versions).
- Integrated oil separator (in multi-service -V versions).
- Liquid injection in low temperature models with R-449A.
- Refrigerant gas not included

EQUIPAMIENTO BÁSICO
AP: PRESOSTATO DE ALTA PRESIÓN
BP: PRESOSTATO DE BAJA PRESIÓN
CD: CONDENSADOR
CP: COMPRESOR
FL: FILTRO
MV: MOTOVENTILADOR
RL: RECIPIENTE DE LÍQUIDO
RC: RESISTENCIA DE CÁRTER
VC: VÁLVULA DE SERVICIO
VD: VÁLVULA DE SEGURIDAD (a partir de 1 CV de potencia)
VL: VISOR DE LÍQUIDO
VT: VARIADOR DE TENSIÓN

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
SA: SEPARADOR DE ACEITE
VS: VÁLVULA SOLENOIDE

EQUIPAMIENTO BÁSICO
AP: HIGH PRESSURE SWITCH
BP: LOW PRESSURE SWITCH
CD: CONDENSER
CP: COMPRESSOR
FL: FILTER
MV: MOTOR FAN
RL: LIQUID CONTAINER
RC: CRANK CASE HEATER
VC: SERVICE VALVE
VD: SECURITY VALVE (FROM 1 HP OF POWER)
VL: LIQUID VISOR
VT: VOLTAGE VARIATOR


EQUIPAMIENTO OPCIONAL
SA: OIL SEPARATOR
VS: SOLENOID VALVE

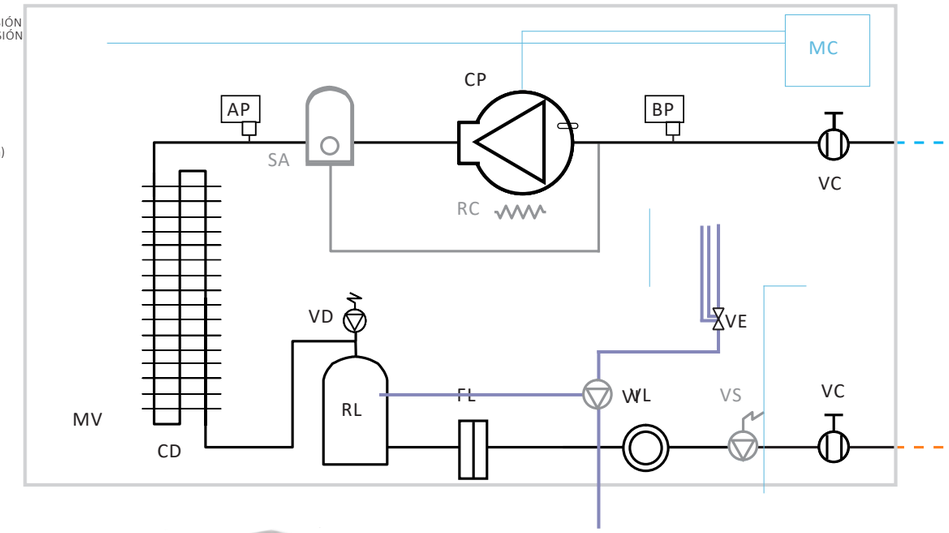




ErP ecodesign

Dimensiones Intarbox DH - Axial

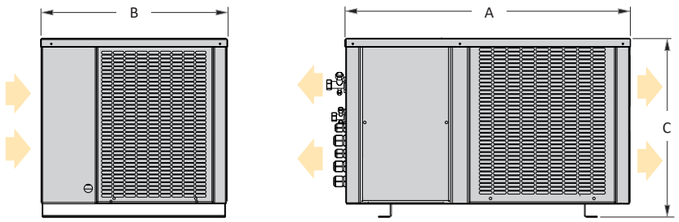

Dimensiones (mm)	A	B	C
serie 0	600	395	355
serie 1	665	435	416
serie 2	835	435	500
serie 3	925	580	515
serie 4	1 000	615	585
serie 5	1 290	755	656

Dimensiones Intarbox DH - Centrífuga

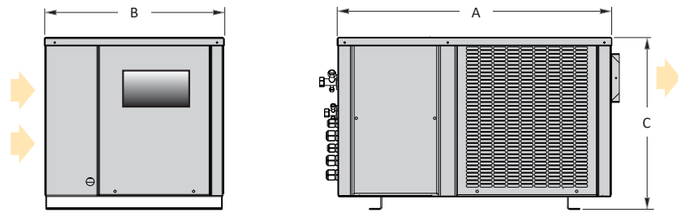

Dimensiones (mm)	A	B	C	Embocadura turbina
serie 0	600	395	355	185 x 115
serie 1	665	435	416	185 x 115
serie 2	835	435	500	230 x 130
serie 3	925	580	515	236 x 266
serie 4	1 000	615	585	305 x 266
serie 5	1 290	755	656	305 x 266

CONDENSADORAS REMOTAS SILENCIOSAS, MÁXIMO 2 SERVICIOS
REMOTE CONDENSER LOW NOISE 2 SERVICES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Refrigerante R-449A o R-134a, o refrigerantes alternativos.
- Compresor hermético alternativo, montado sobre amortiguadores, con silenciador de descarga, resistencia de cárter y clixon interno.
- Batería condensadora de amplia superficie, de tubos de cobre y aletas de aluminio, con dimensionamiento tropicalizado para temperatura ambiente de hasta 50 ºC.
- Motoventilador axial de bajas revoluciones.
- Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión, filtro cerámico, recipiente y visor de líquido.
- Control digital de presión de condensación en versiones -N, y control de condensación todo-nada en versiones -M.
- Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del motoventilador (incluido a partir de MDF-MY-2086, MDF-MG-1038).
- Cuadro eléctrico de potencia y maniobra, con protección de compresor y motoventilador.
- Centralita electrónica de control del evaporador (en versiones -N).
- Separador de aceite integrado (en versiones multiservicio -V).
- Inyección de líquido en modelos de baja temperatura con R-449A.
- Gas refrigerante no incluido


TECHNICAL DATA

- R-449A or R-134a refrigerant, or alternative refrigerants.
- Hermetic reciprocating compressor, mounted on shock absorbers, with discharge silencer, crankcase heater and internal clixon.
- Large surface condensing coil, made of copper tubes and aluminum fins, with tropicalized sizing for ambient temperatures up to 50 ºC.
- Low speed axial motor fan.
- Refrigerating circuit equipped with high and low pressure switches, ceramic filter, container and liquid sight glass.
- Digital control of condensation pressure in -N versions, and all-nothing condensation control in -M versions.
- Proportional control of condensing pressure by varying the fan speed (included from MDF-MY-2086, MDF-MG-1038).
- Power and maneuvering electrical panel, with compressor and motor fan protection.
- Electronic evaporator control unit (-N versions).
- Integrated oil separator (in multi-service versions -V).
- Liquid injection in low temperature models with R-449A.
- Gas refrigerant not included


Ejemplo instalación de la versión electromecánica (media temperatura)

MC: MANDO DE CONTROL
MV: MOTOVENTILADOR
RD: RESISTENCIA DE DESESCARCHE
ST: SONDA TERMOSTATO
SD: SONDA DESESCARCHE
VE: VÁLVULA DE EXPANSIÓN
VS: VÁLVULA SOLENOIDE

MC: CONTROL COMMAND
MV: MOTOR FAN
RD: DEFROST RESISTENCE
ST: THERMOSTAT PROBE
SD: DEFROST PROBE
VE: EXPANSION VALVE
VS: SOLENOID VALVE

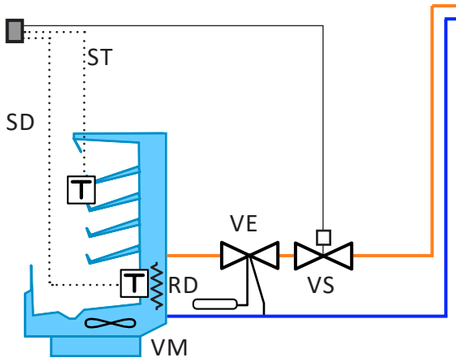

Installation example of the electromechanical version (medium temperature)



ErP ecodesign



230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | Media temp. | Condensadoras Silenciosas | Comp. hermético | R-134a / R-449A

	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica EN13215 (W) [1] Tª evap. -10 ºC	Potencia frigorífica (W) [2] Temperatura de evaporación 0 ºC	-5 ºC	-10 ºC	-15 ºC	Potencia absorb. nominal (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R. [3]	Intens. máxima absorb. (A)	Ventilador ø mm	Caudal (m³/h)	Conexión frigorífica Líq - Gas	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [4]
R-134a	MDF-NY-0 010	3/8	230 V-I	590	870	700	560	430	0,33	(1,75)	4,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	50	17
	MDF-NY-0 015	1/2	230 V-I	830	1 200	970	770	610	0,46	(1,73)	5,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	52	22
	MDF-NY-1 015	1/2	230 V-I	890	1 380	1 100	860	650	0,49	(1,78)	5,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	66	22
	MDF-NY-1 026	3/4	230 V-I	1 370	2 140	1 700	1 310	970	0,71	(1,89)	9,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	74	19
	MDF-NY-1 033	1	230 V-I	1 780	2 680	2 150	1 680	1 250	0,82	(2,10)	9,0	Ø 360	1 700	1/4"-5/8"	76	23
	MDF-NY-1 053	1 1/2	230 V-I *	2 450	3 900	3 060	2 320	1 720	1,22	(1,96)	12,0	Ø 360	1 700	1/4"-3/4"	88	28
	MDF-NY-1 074	2	230 V-I *	3 510	5 260	4 200	3 260	2 470	1,60	(2,11)	16,0	Ø 360	1 700	1/4"-3/4"	90	35
	MDF-NY-2 086	4	400 V-III	4 380	6 670	5 260	4 050	3 030	1,81	(2,32)	13,0	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	98	39
	MDF-NY-2 108	5	400 V-III	5 370	8 060	6 370	4 900	3 740	2,20	3,25	16,0	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	100	36
	MDF-NY-2 136	6 1/2	400 V-III	6 850	10 180	8 250	6 500	5 040	2,99	2,89	19,0	Ø 450	3 600	3/8"-1 1/8"	103	35
R-449A	MDF-NG-0 008	1/3	230 V-I	620	980	810	650	510	0,37	(1,72)	4,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	20
	MDF-NG-0 010	3/8	230 V-I	800	1 230	1 020	820	650	0,48	(1,72)	5,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	24
	MDF-NG-0 012	1/2	230 V-I	950	1 420	1 180	960	770	0,56	(1,73)	6,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	24
	MDF-NG-1 014	1/2	230 V-I	1 160	1 920	1 560	1 240	960	0,68	(1,74)	6,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	66	25
	MDF-NG-1 016	5/8	230 V-I	1 320	2 250	1 820	1 440	1 080	0,76	(1,80)	7,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	76	25
	MDF-NG-1 018	3/4	230 V-I	1 650	2 690	2 190	1 750	1 360	0,92	(1,87)	8,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	76	25
	MDF-NG-1 024	1	230 V-I	2 110	3 560	2 890	2 280	1 720	1,06	(2,07)	12,0	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	25
	MDF-NG-1 026	1 1/4	230 V-I *	2 370	3 870	3 160	2 530	1 950	1,18	(2,08)	13,0	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	25
	MDF-NG-1 034	1 1/2	230 V-I *	3 060	4 860	3 980	3 200	2 500	1,66	(1,90)	16,0	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	27
	MDF-NG-1 038	1 3/4	400 V-III	3 360	5 870	4 740	3 720	2 830	1,60	(2,15)	7,0	Ø 450	3 200	3/8"-5/8"	81	30
	MDF-NG-2 048	2	400 V-III	4 360	6 990	5 670	4 530	3 530	1,98	(2,26)	8,0	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	85	27
	MDF-NG-2 054	2 1/4	400 V-III	4 840	7 860	6 420	5 160	4 070	2,18	(2,34)	9,0	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	86	27
	MDF-NG-2 060	3	400 V-III	5 800	8 850	7 290	5 900	4 700	2,59	3,24	10,0	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	87	27
	MDF-NG-2 068	3 1/2	400 V-III	6 550	9 810	8 150	6 630	5 300	2,97	3,10	10,0	Ø 450	3 600	1/2"-3/4"	88	26

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidades condensadoras multiservicio que incorporan el sistema VRC (Variable • Refrigerant Capacity) de regulación de capacidad frigorífica, aplicable a compresores herméticos alternativos, constituido por:

- Válvula presostática de aspiración (VP).
- Válvula presostática de by-pass (VC).
- Válvula termostática de inyección de líquido (VE).
- Presostato de control (IP).
- Separador de aceite.

Versiones de las motocondensadoras multiservicio:

• Versión horizontal centrífuga o axial multiservicio intarbox-multi: series MDH-CV/-V y BDH-CV/-V.

• Versión horizontal axial silenciosa multiservicio Siligus-multi:
series MDF-V y BDF-V.

• Gas no incluido

TECHNICAL DATA

Multiservice condensing units that incorporate the VRC (Variable • Refrigerant Capacity) system for regulation of cooling capacity, applicable to hermetic reciprocating compressors, consisting of:


- Pressostatic suction valve (VP).
- Pressostatic by-pass valve (VC).
- Thermostatic liquid injection valve (VE).
- Control pressure switch (IP).
- Oil separator.


Versions of multi-service condenser units:

• Intarbox-multi multiservice horizontal centrifugal or axial version: MDH-CV / -V and BDH-CV / -V series.

• Siligus-multi multi-service horizontal axial silent version:
MDF-V and BDF-V series.


• Gas not included

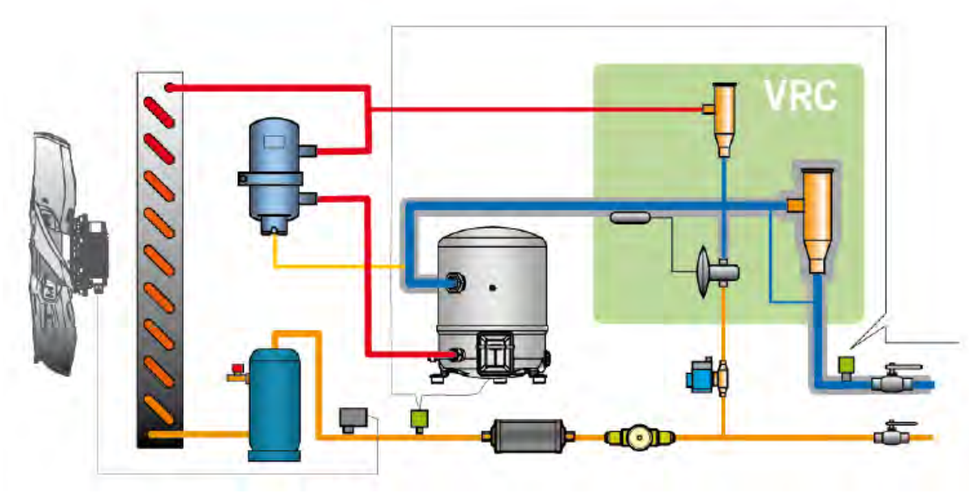





Ejemplo instalación multiservicio / Example multi-service installation

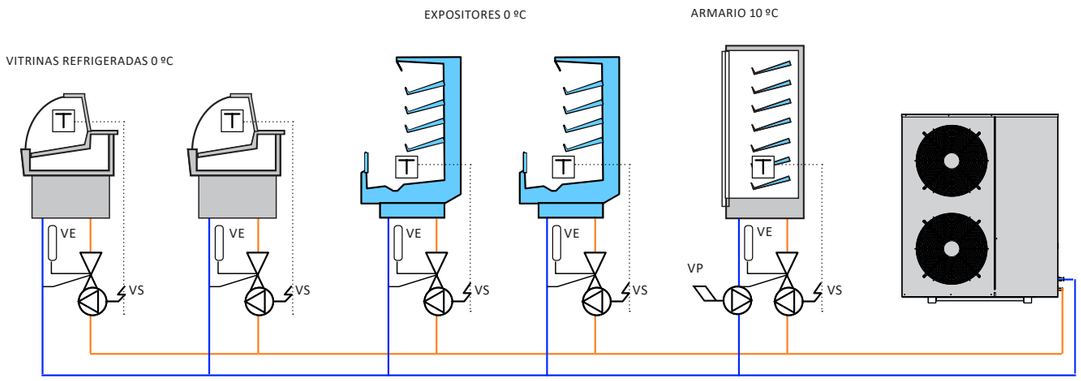

Serie Siligus


	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica EN13215 (W) [1] Tª evap. -10 ºC	Potencia frigorífica (W) [2] Temperatura de evaporación 0 ºC	-5 ºC	-10 ºC	-15 ºC	Potencia absorb. nominal (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R. [3]	Intens. máxima absorb. (A)	Ventilador ø mm	Caudal (m³/h)	Conexión frigorífica Liq - Gas	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [4]
R-134a	MDF-VY-2 086	4	400 V-III	4 150	6 670	5 260	4 050	3 030	1,81	(2,30)	12,6	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	98	39
	MDF-VY-2 108	5	400 V-III	5 040	8 060	6 370	4 900	3 740	2,20	3,11	15,6	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	100	36
	MDF-VY-2 136	6 1/2	400 V-III	6 710	10 180	8 250	6 500	5 040	2,99	2,91	18,6	Ø 450	3 600	3/8"-1 1/8"	103	35
	MDF-VY-3 171	8	400 V-III	7 440	11 180	9 090	7 240	5 610	3,70	2,65	22,7	Ø 450	4 000	3/8"-1 1/8"	142	41
	MDF-VY-3 215	10	400 V-III	9 390	13 840	11 330	9 100	7 150	4,43	2,89	28,3	2x Ø 450	6 500	3/8"-1 1/8"	149	40
	MDF-VY-3 271	13	400 V-III	12 720	17 910	14 890	12 160	9 740	6,24	2,61	37,3	2x Ø 450	6 500	1/2"-1 3/8"	154	39
R-449A	MDF-VG-1 038	1 3/4	400 V-III	3 540	5 420	4 420	3 520	2 720	1,59	(2,23)	6,6	Ø 450	3 200	3/8"-5/8"	81	30
	MDF-VG-2 048	2	400 V-III	4 520	6 940	5 640	4 510	3 520	1,97	(2,30)	8,1	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	85	27
	MDF-VG-2 054	2 1/4	400 V-III	5 140	7 810	6 380	5 140	4 060	2,18	3,43	8,6	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	86	27
	MDF-VG-2 060	3	400 V-III	5 880	8 790	7 250	5 880	4 690	2,59	3,25	9,6	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	87	27
	MDF-VG-2 068	3 1/2	400 V-III	6 600	9 750	8 110	6 600	5 290	2,98	3,05	10,1	Ø 450	3 600	1/2"-3/4"	88	26
	MDF-VG-3 086	4	400 V-III	6 950	11 060	9 070	7 270	5 700	3,45	2,15	12,7	Ø 450	4 000	1/2"-7/8"	115	39
	MDF-VG-3 108	5	400 V-III	9 200	14 390	11 880	9 600	7 610	4,41	3,05	16,3	2x Ø 450	6 500	1/2"-7/8"	120	36
	MDF-VG-4 136	6	400 V-III	11 750	18 110	15 090	12 260	9 780	5,66	3,03	19,2	2x Ø 450	7 000	1/2"-1 1/8"	135	35
	MDF-VG-4 160	8	400 V-III	13 390	20 880	17 380	14 100	11 100	6,63	2,76	23,2	2x Ø 450	7 000	5/8"-1 1/8"	157	41

Serie Intarbox

	Versión axial Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica EN13215 (W) [1] Tª evap. -10 ºC	Potencia frigorífica (W) [2] Temperatura de evaporación 0 ºC	-5 ºC	-10 ºC	-15 ºC	Potencia absorb. nominal (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R. [3]	Intens, máxima absorb. (A)	Conexión frigorífica Liq - Gas	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [4]
R-134a	MDH-VY-4 086	4	400 V-III	4 020	6 210	5 000	3 940	3 020	2,08	(2,07)	13,68	3/8"-7/8"	107	48
	MDH-VY-4 108	5	400 V-III	4 870	7 310	5 950	4 760	3 730	2,48	(2,07)	16,68	3/8"-7/8"	109	45
	MDH-VY-4 136	6 1/2	400 V-III	6 500	9 400	7 750	6 290	5 000	3,28	2,78	19,68	3/8"-1 1/8"	112	44
	MDH-VY-5 171	8	400 V-III	7 560	11 270	9 150	7 280	5 650	3,90	2,73	23,65	3/8"-1 1/8"	162	50
	MDH-VY-5 215	10	400 V-III	9 310	13 380	11 000	8 880	7 000	4,54	2,76	28,65	3/8"-1 1/8"	166	49
	MDH-VY-5 271	13	400 V-III	12 600	17 130	14 330	11 770	9 470	6,39	2,51	37,65	1/2"-1 3/8"	171	48
R-449A	MDH-VG-4 048	2	400 V-III	4 420	6 140	5 080	4 140	3 310	2,49	(1,78)	13,20	3/8"-3/4"	95	36
	MDH-VG-4 054	2 1/2	400 V-III	5 030	6 890	5 730	4 700	3 790	2,70	3,03	13,70	3/8"-3/4"	96	36
	MDH-VG-4 060	3	400 V-III	5 740	7 740	6 480	5 340	4 340	3,12	2,85	14,70	3/8"-3/4"	97	35
	MDH-VG-4 068	3 1/2	400 V-III	6 410	8 520	7 170	5 950	4 870	3,51	2,71	15,20	1/2"-3/4"	98	35
	MDH-VG-5 086	4	400 V-III	7 270	10 820	8 870	7 080	5 530	3,66	2,64	17,70	1/2"-7/8"	152	48
	MDH-VG-5 108	5	400 V-III	9 290	13 310	11 050	9 010	7 140	4,66	2,57	20,70	1/2"-7/8"	154	45


Versión centrífuga Serie / Modelo	Caudal (m³/h)	P.E.D. (mmca) [5]
MDH-CVY-4 086	3 500	100
MDH-CVY-4 108	3 500	100
MDH-CVY-4 136	3 500	100
MDH-CVY-5 171	3 600	120
MDH-CVY-5 215	3 600	120
MDH-CVY-5 271	3 600	120
MDH-CVG-4 048	3 500	100
MDH-CVG-4 054	3 500	100
MDH-CVG-4 060	3 500	100
MDH-CVG-4 068	3 500	100
MDH-CVG-5 086	3 600	120
MDH-CVG-5 108	3 600	120

Dimensiones DH - Axial

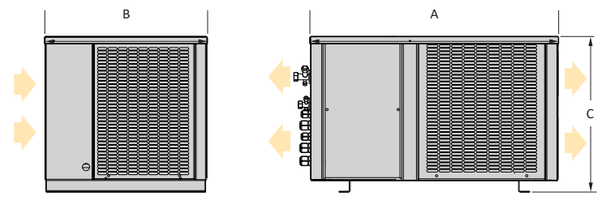

Dimensiones (mm)	A	B	C
serie 0	600	395	355
serie 1	665	435	416
serie 2	835	435	500
serie 3	925	580	515
serie 4	1 000	615	585
serie 5	1 290	755	656

Dimensiones DH - Centrífuga

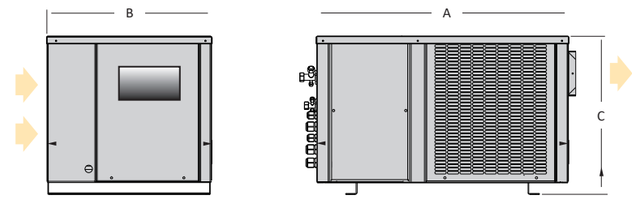

Dimensiones (mm)	A	B	C	Embocadura turbina
serie 0	600	395	355	185 x 115
serie 1	665	435	416	185 x 115
serie 2	835	435	500	230 x 130
serie 3	925	580	515	236 x 266
serie 4	1 000	615	585	305 x 266
serie 5	1 290	755	656	305 x 266

11

VITRINAS AUXILIARES
AUXILIAR DISPLAYS





TAPAS SUSHI

Pag. 372-377 Bandeja fria tapas
Tapas cooler display

Pag. 378-379 Bandeja fria sushi
Sushi cooler display



VITRINA CERRADAS - *VISION DISPLAY*

Pag. 380-381 Vitrina cerrada refrigerada 8
Vision display 8

Pag. 382-383 Vitrina cerrada refrigerada 9
Vision display 9



VITRINA CARRO - *TROLLEY DISPLAY*

Pag. 384-385 Vitrina refrigerada carro
Troley refrigerated display





BT-6
BT-8

BT-6-R
BT-8-R

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	base platos dish area (mm)	motor remoto remote condenser unit	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	peso neto net weight (Kg)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
BT-6	1400	200	385	300x1030		160	220	33	230 V- 50 Hz	R-134a
BT-8	1750	200	385	300x1380		160	240	40	230 V- 50 Hz	R-134a
BT-6-R	1200	200	385	300x1030	incluido	160	220	48	230 V- 50 Hz	R-134a
BT-8-R	1550	200	385	300x1380	incluido	160	240	40	230 V- 50 Hz	R-134a
BT-6	1400	200	385	300x1030		190	143	33	230 V- 50 Hz	R290*
BT-8	1750	200	385	300x1380		190	145	40	230 V- 50 Hz	R290*
BT-6-R	1200	200	385	300x1030	incluido	190	143	48	230 V- 50 Hz	R290*
BT-8-R	1550	200	385	300x1380	incluido	190	145	40	230 V- 50 Hz	R290*

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal curvo templado y securizado
- Iluminación interior por LEDS
- Puertas transparentes abatibles.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reguladores de altura
- Unidad condensadora ventilada, incluida en modelo remoto (2 metros), medidas (largo x alto x fondo) 310x240x360
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- Temperatura de trabajo +4° +8° a 32°C de ambiente

Fondo plano, no GN 1/3


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 18/10 stainless steel exterior*
- *AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom*
- *Toughened curved safety glass*
- *LED lighting*
- *Transparent front opening doors*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Adjustable supports*
- *Fan assisted condenser unit, included in remote models (2 meters), measures (lenght x height x depth) 310x240x360*
- *Temperature and defrost sets by digital electronic control*
- *Operating temperature +4° +8° , 32°C ambient*

Not GN 1/3 capacity

Opciones - Options

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult









BT - 8





BT - 8 - R
unidad condensadora remota incluida
included remote condenser unit











BCC-4	BCL-4	BCCD-6	BCLD-6
BCC-6	BCL-6	BCCD-8	BCLD-8
BCC-8	BCL-8		

Cubetas GN incluidas en el precio - GN containers included in price

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	base platos dish area (mm)	GN 1/3-40	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
BCC-4	1050	255	410		4	160	200	230 V- 50 Hz	R-134a
BCC-6	1400	255	410		6	160	220	230 V- 50 Hz	R-134a
BCC-8	1755	255	410		8	160	240	230 V- 50 Hz	R-134a
BCL-4	1050	255	410	300 x 675		160	200	230 V- 50 Hz	R-134a
BCL-6	1400	255	410	300 x 1030		160	220	230 V- 50 Hz	R-134a
BCL-8	1755	255	410	300 x 1380		160	240	230 V- 50 Hz	R-134a
BCCD-6	1400	400	410		6	160	220	230 V- 50 Hz	R-134a
BCCD-8	1750	400	410		8	160	240	230 V- 50 Hz	R-134a
BCLD-6	1400	400	410	300 x 1030		160	220	230 V- 50 Hz	R-134a
BCLD-8	1750	400	410	300 x 1380		160	240	230 V- 50 Hz	R-134a
BCC-4	1050	255	410		4	190	138	230 V- 50 Hz	R290*
BCC-6	1400	255	410		6	190	143	230 V- 50 Hz	R290*
BCC-8	1755	255	410		8	190	145	230 V- 50 Hz	R290*
BCL-4	1050	255	410	300 x 675		190	138	230 V- 50 Hz	R290*
BCL-6	1400	255	410	300 x 1030		190	143	230 V- 50 Hz	R290*
BCL-8	1755	255	410	300 x 1380		190	145	230 V- 50 Hz	R290*
BCCD-6	1400	400	410		6	190	143	230 V- 50 Hz	R290*
BCCD-8	1750	400	410		8	190	145	230 V- 50 Hz	R290*
BCLD-6	1400	400	410	300 x 1030		190	143	230 V- 50 Hz	R290*
BCLD-8	1750	400	410	300 x 1380		190	145	230 V- 50 Hz	R290*

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal curvo templado y securizado
- Puertas transparentes correderas
- BCCD y BCLD con estante superior no refrigerado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reguladores de altura
- Iluminación interior por LEDS
- Unidad condensadora ventilada
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- Temperatura de trabajo +4° +8° a 32°C de ambiente

BCC - BCCD Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN1/3-40 (incluidas)
BCL - BCLD Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos)


We reserve the right to change specifications without prior notice.


- *AISI-304 18/10 stainless steel exterior*
- *AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom*
- *Toughened curved safety glass*
- *Transparent sliding doors*
- *BCCD and BCLD with no refrigerated glass shelf*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Adjustable supports*
- *Interior LEDS lighting*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Temperature and defrost sets by digital electronic control*
- *Operating temperature +4° +8°, 32°C ambient*


BCC - BCCD, stamped steel bottom, GN 1/3-40 containers capacity (included)
BCL - BCLD, stamped steel (not GN capacity)







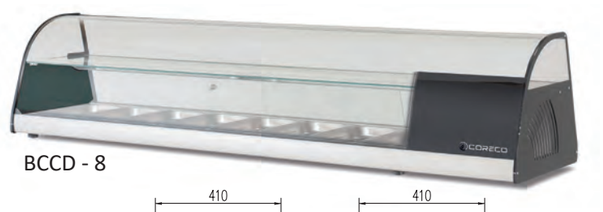










Opciones - Options

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult








BCC - 6

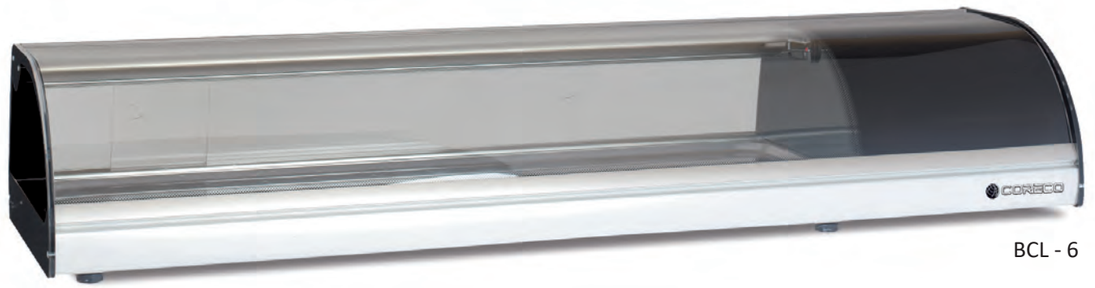


BCL - 6







BPC-4	BPL-4		
BPC-6	BPL-6	BPCA-6	BPLA-6
BPC-8	BPL-8	BPCA-8	BPLA-8

Cubetas GN incluidas en el precio - GN containers included in price

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	base platos dish area (mm)	GN 1/3-40	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
BPC-4	1050	315	410		4	160	200	230 V- 50 Hz	R-134a
BPC-6	1400	315	410		6	160	220	230 V- 50 Hz	R-134a
BPC-8	1755	315	410		8	160	240	230 V- 50 Hz	R-134a
BPL-4	1050	315	410	300 x 675		160	200	230 V- 50 Hz	R-134a
BPL-6	1400	315	410	300x 1030		160	220	230 V- 50 Hz	R-134a
BPL-8	1755	315	410	300 x 1380		160	240	230 V- 50 Hz	R-134a
BPCA-6	1400	315	410		6	160	220	230 V- 50 Hz	R-134a
BPCA-8	1755	315	410		8	160	240	230 V- 50 Hz	R-134a
BPLA-6	1400	315	410	300 x 1030		160	220	230 V- 50 Hz	R-134a
BPLA-8	1755	315	410	300 x 1380		160	240	230 V- 50 Hz	R-134a
BPC-4	1050	315	410		4	190	138	230 V- 50 Hz	R290*
BPC-6	1400	315	410		6	190	143	230 V- 50 Hz	R290*
BPC-8	1755	315	410		8	190	144	230 V- 50 Hz	R290*
BPL-4	1050	315	410	300 x 675		190	138	230 V- 50 Hz	R290*
BPL-6	1400	315	410	300x 1030		190	143	230 V- 50 Hz	R290*
BPL-8	1755	315	410	300 x 1380		190	144	230 V- 50 Hz	R290*
BPCA-6	1400	315	410		6	190	143	230 V- 50 Hz	R290*
BPCA-8	1755	315	410		8	190	144	230 V- 50 Hz	R290*
BPLA-6	1400	315	410	300 x 1030		190	143	230 V- 50 Hz	R290*
BPLA-8	1755	315	410	300 x 1380		190	144	230 V- 50 Hz	R290*

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal plano templado y securizado
- Puertas transparentes correderas, en el lado de servicio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reguladores de altura
- Iluminación interior por LEDS
- Unidad condensadora ventilada
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- Temperatura de trabajo +4° +8° a 32°C de ambiente


BPC - BPCA Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN1/3-40 (incluidas)
BPL - BPLA Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos)


We reserve the right to change specifications without prior notice.


- *AISI-304 18/10 stainless steel exterior*
- *AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom*
- *Toughened safety glass*
- *Transparent sliding doors,*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Adjustable supports*
- *Interior LEDS lighting*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Temperature and defrost sets by digital electronic control*
- *Operating temperature +4° +8°, 32°C ambient*

BPC - BPCA stamped steel bottom, GN 1/3-40 containers capacity (included)
BPL - BPLA stamped steel (not GN capacity)









Opciones - Options

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult






BPL - 8




BPCA - 8







BCCS-4
BCCS-6
BCCS-8



BCS-4
BCS-6
BCS-8



BPCS-4
BPCS-6
BPCS-8



BPS-4
BPS-6
BPS-8

Cubetas GN incluidas en el precio - GN containers included in price


ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	base platos dish area (mm)	GN 1/3-40	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
BCCS-4	1050	255	410		4	160	260	230 V- 50 Hz	R-134a
BCCS-6	1400	255	410		6	190	280	230 V- 50 Hz	R-134a
BCCS-8	1755	255	410		8	210	300	230 V- 50 Hz	R-134a
BCS-4	1050	255	410	300 x 675		160	260	230 V- 50 Hz	R-134a
BCS-6	1400	255	410	300 x 1030		190	280	230 V- 50 Hz	R-134a
BCS-8	1755	255	410	300 x 1380		210	300	230 V- 50 Hz	R-134a
BPCS-4	1050	315	410		4	160	260	230 V- 50 Hz	R-134a
BPCS-6	1400	315	410		6	190	280	230 V- 50 Hz	R-134a
BPCS-8	1775	315	410		8	210	300	230 V- 50 Hz	R-134a
BPS-4	1050	315	410	300 x 675		160	260	230 V- 50 Hz	R-134a
BPS-6	1400	315	415	300 x 1030		190	280	230 V- 50 Hz	R-134a
BPS-8	1775	315	415	300 x 1380		210	300	230 V- 50 Hz	R-134a
BCCS-4	1050	255	410		4	190	138	230 V- 50 Hz	R290*
BCCS-6	1400	255	410		6	210	146	230 V- 50 Hz	R290*
BCCS-8	1755	255	410		8	225	152	230 V- 50 Hz	R290*
BCS-4	1050	255	410	300 x 675		190	138	230 V- 50 Hz	R290*
BCS-6	1400	255	410	300 x 1030		210	146	230 V- 50 Hz	R290*
BCS-8	1755	255	410	300 x 1380		225	152	230 V- 50 Hz	R290*
BPCS-4	1050	315	410		4	190	138	230 V- 50 Hz	R290*
BPCS-6	1400	315	410		6	210	146	230 V- 50 Hz	R290*
BPCS-8	1775	315	410		8	225	152	230 V- 50 Hz	R290*
BPS-4	1050	315	410	300 x 675		190	138	230 V- 50 Hz	R290*
BPS-6	1400	315	415	300 x 1030		210	146	230 V- 50 Hz	R290*
BPS-8	1775	315	415	300 x 1380		225	152	230 V- 50 Hz	R290*

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal curvo o plano templado y securizado
- Puertas transparentes correderas
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reguladores de altura
- Iluminación interior por LEDS
- Unidad condensadora ventilada
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- Temperatura de trabajo 0° +6° a 32°C de ambiente

BCCS - BPCS Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN1/3-40 (incluidas)
BCS - BPS Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos)




Opciones - Options

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- *AISI-304 18/10 stainless steel exterior*
- *AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom*
- *Toughened safety glass*
- *Transparent sliding doors*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Adjustable supports*
- *Interior LEDS lighting*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Temperature and defrost sets by digital electronic control*
- *Operating temperature 0° +6°, 32°C ambient*

BCCS - BPCS, stamped steel bottom, GN 1/3-40 containers capacity (included)
BCS - BPS stamped steel (not GN capacity)





LEDs 6500 K · LEDs 4000 K

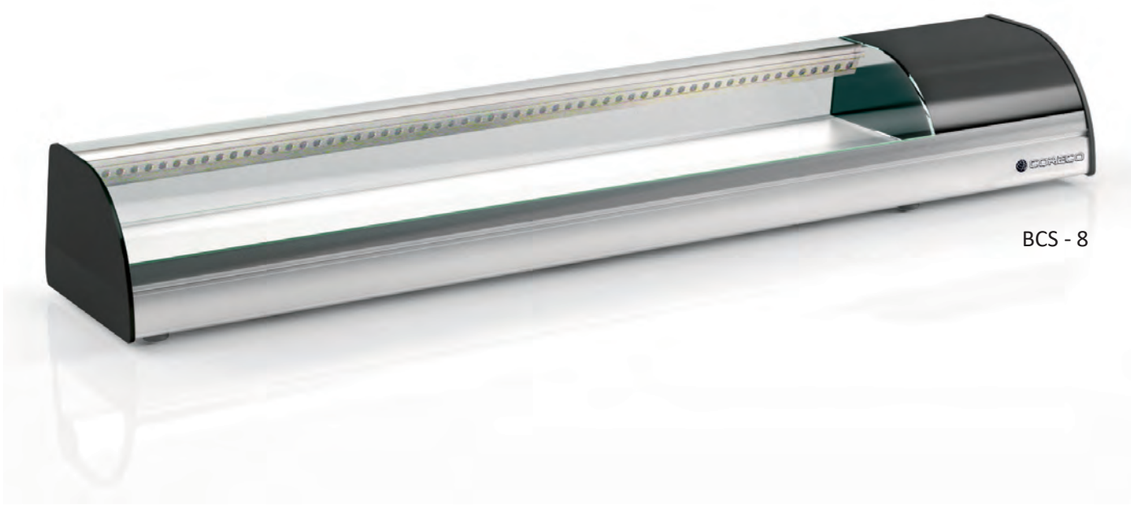

BCS - 8





CVC-8-13-I



CVC-8-15-I



CVC-8-20-I

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	estantes shelfs (m²)	exposición display TDA (m²)	puertas doors	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant	rango range
CVC-8-13	1310	1060	760	817	1,83	0,41	0,41	2	230 V- 50 Hz	R-449A	+2°C+6°C
CVC-8-15	1510	1060	760	817	2,11	0,47	0,47	2	230 V- 50 Hz	R-449A	+2°C+6°C
CVC-8-20	2010	1060	760	1215	2,84	0,64	0,64	3	230 V- 50 Hz	R-449A	+2°C+6°C


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- CVC-I: Exterior en acero inox AISI-304, excepto lateral
- Interior en acero inox AISI-304
- Costados en madera hidrófuga plastificada o lacada.
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Patas reguladoras de altura
- Perfilería de aluminio anodizado
- Iluminación interior LEDS
- Estantes interiores en acero plastificado
- Frente cristal templado y abatible sobre perfil de aluminio
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador estático con recubrimiento anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la- gestión del consumo de energía
- Clase climatica 4, (30ºC 55%H.R.)
- Chasis en acero acabado epoxy

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *VC-I: AISI-304 stainless steel exterior, except lateral*
- *AISI-304 stainless steel interior.*
- *Waterproof wood plastic coated or lacqued painting sides.*
- *Doors with self closing system, blocked opening hinge and magnetic gasket*
- *Rear-door by stamped steel*
- *Adjustable supports*
- *Anodized aluminium profiles*
- *Interior lighting LEDS*
- *Shelves made of plasticized steel wire*
- *Front glass,aluminium profiles hinged on*
- *Ventilated condenser unit*
- *Static evaporator, with anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect*
- *Energy efficient digital controller of temperature and defrosts*
- *Climatic class 4, (30ºC 55%H.R.)*
- *Chassis in epoxy finished steel*



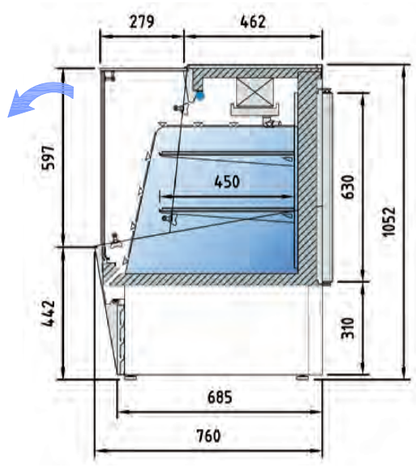



CVC-8-13



CVCC-9-13



CVCC-9-15



CVCC-9-20

LEDs 6500 K

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	exposición display (m^2)	puertas doors	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant	rango range
CVCC-9-13	1300	1085	850	817	1034	0,98	2	230 V- 50 Hz	R-449A	+2°C+6°C
CVCC-9-15	1500	1085	850	817	1042	1,14	2	230 V- 50 Hz	R-449A	+2°C+6°C
CVCC-9-20	2000	1085	850	1315	1321	1,54	3	230 V- 50 Hz	R-449A	+2°C+6°C

- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Reguladores de altura
- Iluminación interior por LEDS
- Estantes interiores en acero plastificado
- Frontal abatible, cristal doble sobre marco de aluminio anodizado
- Evaporador estático con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo +2° +6° a 25°C ambiente


- *AISI-304 stainless steel exterior*
- *AISI-304 stainless steel interior*
- *Doors with self closing system, blocked opening hinge and magnetic gasket*
- *Rear-door by stamped steel*
- *Adjustable supports*
- *Interior LEDS lighting*
- *Shelves made of plasticized steel wire*
- *Double glazed front opening side, with anodized aluminium frame.*
- *Static evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Energy efficient digital controller of temperature and defrosts*
- *Operating temperature +2° +6° , 25°C ambient*



CVCC-9-20





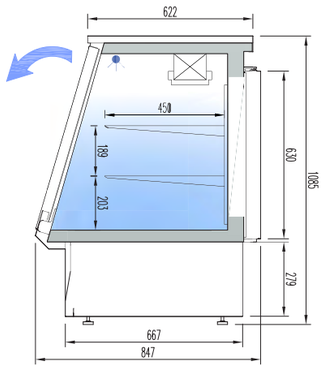



CVCC-9-15
frontal abierto
front opened

Opciones - Options

set 4 ruedas	4 castors set
puertas de cristaL	glass doors
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz



CEEC-100-CC
CEEC-100-EF-CC



CEEC-130-CC
CEEC-130-EF-CC



CEEC-150-CC
CEEC-150-EF-CC

ref.	largo length (mm)	exposición display TDA (m^2)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant	rango range
CEEC-100-CC	1035	0,64	817	1011	230V- 50Hz	R-449A	+2°C +6°C
CEEC-130-CC	1285	0,79	1315	1283	230V- 50Hz	R-449A	+2°C +6°C
CEEC-150-CC	1505	0,93	1315	1292	230V- 50Hz	R-449A	+2°C +6°C
CEEC-100-EF-CC	1035	0,64	817	1011	230V- 50Hz	R-449A	-1°C +1°C
CEEC-130-EF-CC	1285	0,79	1315	1293	230V- 50Hz	R-449A	-1°C +1°C
CEEC-150-EF-CC	1505	0,93	1315	1292	230V- 50Hz	R-449A	-1°C +1°C


características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- **CEEC-EF** evaporador estático + placa fría
- **CEEC** evaporador estático
- Evaporadores con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Descarche eléctrico de serie
- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304
- Cristal frontal templado y abatible
- Bastidor sobre ruedas, 2 con freno
- Perfilería de aluminio anodizado
- Unidad condensadora ventilada
- Desagües independientes, con bandeja extraible
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 25°C ambiente
- Puertas correderas en plexi, incluidas


we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *CEEC-EF, static evaporator + cool plate*
- *CEEC, static evaporator*
- *EPOXY anticorrosion treated evaporators as standard*
- *Electric defrost as standard*
- *AISI-304 stainless steel exterior*
- *AISI-304 stainless steel interior*
- *Toughened curved glass hinges forward*
- *Chassis with wheels, 2 with brake*
- *Anodized aluminium profiles*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Separate drains, with remobable plastic box*
- *40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect*
- *Energy efficient digital controller of temperature and defrosts*
- *Operating temperature 25°C ambient*
- *Plexi doors included*


Opciones - Options	Cuba acero inox. AISI-316 Cask stainless steel AISI-316	Encimera en acero inox. AISI-316 AISI-316 worktop	230v 60Hz / 115v 60Hz

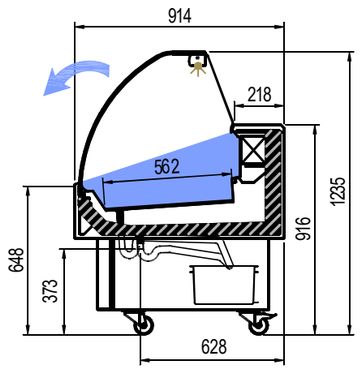


CEE-CC



CEE-EF-CC



cristal abatible / liftable glass



desagües / drains







CEEC-150-CC










CEEC-100-EF-CC


12

ACCESORIOS
ACCESSORIES





CUBETAS GASTRONORMA DE ACERO INOXIDABLE · *STAINLESS STEEL GASTRONORM CONTAINERS*


	REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	FONDO DEPTH	
GN 1/1 325 X 530 	6041090031 6041090032 6041090024 6041090014 6041090013 6041090033	GN 1/1-20 GN 1/1-40 GN 1/1-65 GN 1/1-100 GN 1/1-150 GN 1/1-200	20 mm 40 mm 65 mm 100 mm 150 mm 200 mm	
GN 2/3 325 X 354 	6041090034 6041090035 6041090036 6041090037 6041090038 6041090039	GN 2/3-20 GN 2/3-40 GN 2/3-65 GN 2/3-100 GN 2/3-150 GN 2/3-200	20 mm 40 mm 65 mm 100 mm 150 mm 200 mm	
GN 1/2 325 X 265 	6041090040 6041090041 6041090006 6041090022 6041090017 6041090042	GN 1/2-20 GN 1/2-40 GN 1/2-65 GN 1/2-100 GN 1/2-150 GN 1/2-200	20 mm 40 mm 65 mm 100 mm 150 mm 200 mm	
GN 1/3 325 X 176 	6041090043 6041090003 6041090044 6041090007 6041090009 6041090008	GN 1/3-20 GN 1/3-40 GN 1/3-65 GN 1/3-100 GN 1/3-150 GN 1/3-200	20 mm 40 mm 65 mm 100 mm 150 mm 200 mm	
GN 1/4 162 X 265 	6041090045 6041090010 6041090046 6041090018 6041090021 6041090047	GN 1/4-20 GN 1/4-40 GN 1/4-65 GN 1/4-100 GN 1/4-150 GN 1/4-200	20 mm 40 mm 65 mm 100 mm 150 mm 200 mm	
GN 1/6 176 X 162 	6041090023 6041090011 6041090012 6041090048 **POLICARBONATO** **6041100024**	GN 1/6-65 GN 1/6-100 GN 1/6-150 GN 1/6-200 **GN 1/6-150**	65 mm 100 mm 150 mm 200 mm **150 mm**	
GN 1/9 108 X 176 	6041090049 6041090002	GN 1/9-65 GN 1/9-100	65 mm 100 mm	

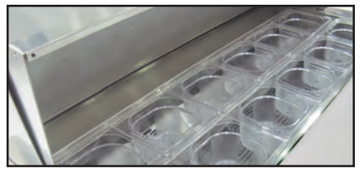





MESAS SERIE SNACK	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO	
	6027010078	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO CENTRO 405X525	MESAS SNACK Y FMR	
	6027050012	PARRILLAS ACERO INOXIDABLE CENTRO 405X525	MESAS SNACK Y FMR	
	6027010079	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO LATERAL 405X460	MESAS SNACK Y FMR	
	6027050018	PARRILLAS ACERO INOXIDABLE LATERAL 405X460	MESAS SNACK Y FMR	


GN Y 600X400	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO	
	6027010003	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO GN 1/1	MESAS Y ARMARIOS GN 1/1	
	6027050003	PARRILLA ACERO INOXIDABLE GN 1/1	MESAS Y ARMARIOS GN 1/1	
	6027010009	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO GN 2/1	MESAS Y ARMARIOS GN 2/1	
	6027050004	PARRILLA ACERO INOXIDABLE GN 2/1	MESAS Y ARMARIOS GN 2/1	
	6027010005	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 600X400	MESAS Y ARMARIOS 600X400	
	6027050005	PARRILLA ACERO INOXIDABLE 600X400	MESAS Y ARMARIOS 600X400	


ARMARIOS SERIE SNACK	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO	
	6027010087	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 560X542	ARMARIOS SNACK	
	6027050013	PARRILLA ACERO INOXIDABLE 560X542	ARMARIOS SNACK	
	6027010086	PARRILLA INTERMEDIA ACERO PLASTIFICADO 158X450	ARMARIOS SNACK	
	6027050014	PARRILLA INTERMEDIA ACERO INOXIDABLE 158X450	ARMARIOS SNACK	
	6027010107	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 490X530	ACR/ACC/ACRV-125/55	


ARMARIOS EUROSNACK	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO	
	6027010097	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 480X450	AER, AERE, AEC, AP	


EXPOSITORES	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO	
	6027010055	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO	ERH-150	
	6027010052	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO	ERH-250 ERHS-250	
	6027010068	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO	ERH-350 ERHS-350	
	6027010074	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO	RVCS-1000	
	6027010116	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO LATERAL 465X355	SB-150, SB-200, SB-250	
	6027010117	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO CENTAL 542X355	SB-200, SB-250	

GAMA USA	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO	
	6027010114	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 572X447	SD, SDN, SDV, SDT, SDTP	
	6027010115	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 530X447	SD, SDN, SDV, SDT, SDTP	
	6027010113	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 681X447	SD, SDN, SDV, SDT, SDTP	
	6027010130	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 605X565	UPR-27, UPL-27, UPR-27-G, UPL-27-G	
	6027010129	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 630X505	UPR-55, UPL-55, UPR-55-G, UPL-55-G	


BOTELLEROS Y ESCARCHACOPAS	DESCRIPCIÓN *DESCRIPTION*	PARA MODELO *SUITABLE FOR MODEL*	
	6027010067	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 528X440	MODELOS 140	
	6027010025	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 385X395	MODELOS 85	
	6027130008	PARRILLA ACERO PLASTIIFCADO 440X276	BEG	
	6027130003	SEPARADOR INTERIOR ACERO PLASTIFICADO 500X437	BE	


BANDEJAS DE PLÁSTICO	DESCRIPCIÓN *DESCRIPTION*	PARA MODELO *SUITABLE FOR MODEL*	
	6003050007	CAJÓN 530X460X100	ADP-DP-140	
	6003050006	CAJÓN 530X540X100	ACM-AGP-AGM	
	6003010077	CAJÓN 600X400X120	AP	
	6003010430	CAJÓN 410X458X143	AP-400	
	6003010079	CAJÓN 600X400X75	MFP-MR	


GUÍAS PARA PARRILLAS Y BANDEJAS	DESCRIPCIÓN *DESCRIPTION*	PARA MODELO *SUITABLE FOR MODEL*	
	6033050028	JUEGO DE GUÍAS EN "U", LONGITUD 549 mm	ARMARIOS GAMA 125 y 50	
	6033050027	JUEGO DE GUÍAS EN "U", LONGITUD 562 mm	Mesas GN 1/1, ADP	
	6033050029	JUEGO DE GUÍAS EN "U", LONGITUD 613 mm	MFCG	
	6033050025	JUEGO DE GUÍAS EN "U", LONGITUD 662 mm	ARMARIOS GN 2/1	
	6033050038	JUEGO DE GUÍAS EN "L", LONGITUD 613 mm	ACR - 55 AP/APR/APRV - 55	
	6033050024	JUEGO DE GUÍAS EN "L", LONGITUD 649 mm	MESAS 600x400 - AP - APR - APC	
	E165010008	JUEGO DE GUÍAS NR-140	NR-140, DP-140, EC-140 y MFK-65	


BARRAS CARNICERAS	DESCRIPCIÓN *DESCRIPTION*	PARA MODELO *SUITABLE FOR MODEL*	
	A165090005	JUEGO DE BARRAS CARNICERAS ARMARIOS SNACK	TODOS EXCEPTO GAMA 55 Y 125	
	A165090012	JUEGO DE BARRAS CARNICERAS ARMARIOS GN 2/1		
	A165090006	JUEGO DE BARRAS CARNICERAS ARMARIOS EUROSNACK	TODOS EXCEPTO GAMA 55 Y 125	
	A165090007	JUEGO DE BARRAS CARNICERAS ARMARIOS SNACK 125	ACR/ACC/ACRV-125	
	A165090008	JUEGO DE BARRAS CARNICERAS ARMARIOS SNACK 55	ACR/ACC/ACRV-55	
	A165090009	JUEGO DE BARRAS CARNICERAS ARMARIOS GN 1/1		


JUEGO DE RUEDAS	DESCRIPCIÓN *DESCRIPTION*	PARA MODELO *SUITABLE FOR MODEL*	
	A163000005	JUEGO 4 RUEDAS (2 CON FRENO + 2 SIN FRENO)	ARMARIO/MESA	
	A163000007	JUEGO 6 RUEDAS (3 CON FRENO + 3 SIN FRENO)	ARMARIO/MESA	
	V163000002	KIT 4 RUEDAS MOSTRADOR DE PESCADO		
	V163000003	KIT 6 RUEDAS MOSTRADOR DE PESCADO		
	E163000002	KIT RUEDAS PARA RVG	RVG	

PATAS INOXIDABLES	DESCRIPCIÓN *DESCRIPTION*	PARA MODELO *SUITABLE FOR MODEL*	
	6007050017	PATAS INOX 135 - 210 mm	ARMARIO/MESA	
	6007050079	PATAS INOX 95 - 125 mm	MFB	
	6007050031	PATAS BOTELLERO	BE	

CAJONERAS REFRIGERADAS REFRIGERATED DRAWERS SET	DESCRIPCIÓN *DESCRIPTION*	PARA MODELO *SUITABLE FOR MODEL*
		
M169120152	KIT CAJONERA 100+100 GN 1/1	MFB, MF, MFS, MFP-100, MFP-140
M169120153	KIT CAJONERA 100+100+100 GN 1/1 (INTERMEDIO)	MESAS GN 1/1 REFRIGERACIÓN
M169120252	KIT CAJONERA 100+100+100 GN 1/1 (LADO CONTRA GRUPO)	MESAS GN 1/1 REFRIGERACIÓN
M169120154	KIT CAJONERA 100+300 GN 1/1 (INTERMEDIO)	MESAS GN 1/1 REFRIGERACIÓN
M169120253	KIT CAJONERA 100+300 GN 1/1 (LADO CONTRA GRUPO)	MESAS GN 1/1 REFRIGERACIÓN
M169120155	KIT CAJONERA 200+200 GN 1/1 (LADO GRUPO)	MESAS GN 1/1 REFRIGERACIÓN
M169120156	KIT CAJONERA 200+200 GN 1/1 (INTERMEDIO)	MESAS GN 1/1 REFRIGERACIÓN
M169120254	KIT CAJONERA 200+200 GN 1/1 (LADO CONTRA GRUPO)	MESAS GN 1/1 REFRIGERACIÓN
M169120157	KIT CAJONERA 100+100+100 SNACK (INTERMEDIO)	MESAS SNACK REFRIGERACIÓN
M169120268	KIT CAJONERA 100+100+100 SNACK (LADO CONTRA GRUPO)	MESAS SNACK REFRIGERACIÓN
M169120158	KIT CAJONERA 100+300 SNACK (INTERMEDIO)	MESAS SNACK REFRIGERACIÓN
M169120269	KIT CAJONERA 100+300 SNACK (LADO CONTRA GRUPO)	MESAS SNACK REFRIGERACIÓN
M169120160	KIT CAJONERA 200+200 SNACK (LADO GRUPO)	MESAS SNACK REFRIGERACIÓN
M169120161	KIT CAJONERA 200+200 SNACK (INTERMEDIO)	MESAS SNACK REFRIGERACIÓN
M169120159	KIT CAJONERA 200+200 SNACK (LADO CONTRA GRUPO)	MESAS SNACK REFRIGERACIÓN
M169120162	KIT CAJONERA 165+165+165 FRENTE MOSTRADOR (INTERMEDIO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO
M169120255	KIT CAJONERA 165+165+165 FRENTE MOSTRADOR (LADO CONTRA GRUPO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO
M169120167	KIT CAJONERA 165+300 FRENTE MOSTRADOR (INTERMEDIO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO
M169120256	KIT CAJONERA 165+300 FRENTE MOSTRADOR (LADO CONTRA GRUPO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO
M169120165	KIT CAJONERA 300+300 FRENTE MOSTRADOR (LADO GRUPO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO
M169120166	KIT CAJONERA 300+300 FRENTE MOSTRADOR (INTERMEDIO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO
M169120164	KIT CAJONERA 300+300 FRENTE MOSTRADOR (LADO CONTRA GRUPO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO
M169120270	KIT CAJONERA 100+100+100 MESA PASTELERÍA (INTERMEDIO)	MESA PASTELERÍA REFRIGERACIÓN
M169120271	KIT CAJONERA 100+100+100 MESA PASTELERÍA (LADO CONTRA GRUPO)	MESA PASTELERÍA REFRIGERACIÓN
M169120272	KIT CAJONERA 100+300 MESA PASTELERÍA (INTERMEDIO)	MESA PASTELERÍA REFRIGERACIÓN
M169120273	KIT CAJONERA 100+300 MESA PASTELERÍA (LADO CONTRA GRUPO)	MESA PASTELERÍA REFRIGERACIÓN
M169120226	KIT CAJONERA 200+200 MESA PASTELERÍA (LADO GRUPO)	MESA PASTELERÍA REFRIGERACIÓN
M169120225	KIT CAJONERA 200+200 MESA PASTELERÍA (INTERMEDIO)	MESA PASTELERÍA REFRIGERACIÓN
M169120230	KIT CAJONERA 200+200 MESA PASTELERÍA (LADO CONTRA GRUPO)	MESA PASTELERÍA REFRIGERACIÓN
E169120002	KIT CAJONES REFRIG 1/2-1/2 SB/SBP	SB, SBP
E169120006	KIT CAJONES REFRIG 2/3-1/3 SB/SBP	SB, SBP
E169120004	KIT CAJONES REFRIG 1/3-1/3-1/3 SB/SBP	SB, SBP
E169120001	KIT CAJONES REFRIG 1/2-1/2 SBI/SBIP	SBI, SBIP
E169120005	KIT CAJONES REFRIG 2/3-1/3 SBI/SBIP	SBI, SBIP
E169120003	KIT CAJONES REFRIG 1/3-1/3-1/3 SBI/SBIP	SBI, SBIP

CAJONERAS REFRIGERADAS REFRIGERATED DRAWERS SET	DESCRIPCIÓN *DESCRIPTION*	PARA MODELO *SUITABLE FOR MODEL*
		
M169120210	KIT CAJONERA SD-SDT-SDTP-27	SD-SDT-SDTP-27
M169120211	KIT CAJONERA SD-SDT-SDTP-48-72	SD-SDT-SDTP-48
M169120211	KIT CAJONERA SD-SDT-SDTP-48-72	SD-SDT-SDTP-72
M169120212	KIT CAJONERA SD-SDT-SDTP-60	SD-SDT-SDTP-60
M169120233	KIT CAJONERA REFRIGERADA CRISTAL 165+165+165 FRENTE MOSTRADOR (INTERMEDIO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO
M169120239	KIT CAJONERA REFRIGERADA CRISTAL 165+165+165 FRENTE MOSTRADOR (LADO CONTRA GRUPO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO
M169120231	KIT CAJONERA REFRIGERADA CRISTAL 165+300 FRENTE MOSTRADOR (INTERMEDIO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO
M169120240	KIT CAJONERA REFRIGERADA CRISTAL 165+300 FRENTE MOSTRADOR (LADO CONTRA GRUPO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO
M169120234	KIT CAJONERA REFRIGERADA CRISTAL 300+300 FRENTE MOSTRADOR (LADO GRUPO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO
M169120232	KIT CAJONERA REFRIGERADA CRISTAL 300+300 FRENTE MOSTRADOR (INTERMEDIO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO
M169120241	KIT CAJONERA REFRIGERADA CRISTAL 300+300 FRENTE MOSTRADOR (LADO CONTRA GRUPO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO

CAJONES AUXILIARES NEUTRAL DRAWERS	DESCRIPCIÓN *DESCRIPTION*	PARA MODELO *SUITABLE FOR MODEL*
		
M269130015	CAJÓN NEUTRO	MC
M269130014	CAJÓN NEUTRO	MCC
M269130016	CAJÓN NEUTRO	SMC
M169130024	CAJÓN NEUTRO FMR MOTOR LADO DERECHO, MOTOR DERECHO	FMR
M169130025	CAJÓN NEUTRO FMR MOTOR LADO DERECHO, MOTOR IZQUIERDO	FMR

TOLVA PARA CAFÉ CHUTE DRAWER FOR COFFEE WASTE	DESCRIPCIÓN *DESCRIPTION*	PARA MODELO *SUITABLE FOR MODEL*
		
M269170011	CAJÓN TOLVA ESPECIAL POSOS CAFÉ	MC
M269170010	CAJÓN TOLVA ESPECIAL POSOS CAFÉ	MCC
M269170012	CAJÓN TOLVA ESPECIAL POSOS CAFÉ	SMC
M169170014	CAJÓN TOLVA ESPECIAL POSOS CAFÉ, MOTOR DERECHO	FMR
M169170015	CAJÓN TOLVA ESPECIAL POSOS CAFÉ, IZQUIERDO	FMR

JUEGOS BISAGRAS HINGES SETS	DESCRIPCIÓN *DESCRIPTION*	PARA MODELO *SUITABLE FOR MODEL*
M169090003	Juego bisagras apertura izquierda mesas frías Hinge set left opening door refrigerated counter	Mesas frías Refrigerated counters
M169090004	JJuego bisagras apertura derecha mesas frías Hinge set right opening door refrigerated counter	Mesas frías Refrigerated counters

JUEGOS BISAGRAS HINGES SETS	DESCRIPCIÓN *DESCRIPTION*	PARA MODELO *SUITABLE FOR MODEL*
M169090003	JUEGO BISAGRAS APERTURA IZQUIERDA MESAS FRÍAS	MESAS FRÍAS
M169090004	JUEGO BISAGRAS APERTURA DERECHA MESAS FRÍAS	MESAS FRÍAS
A169090010	JUEGO BISAGRAS APERTURA IZQUIERDA ARMARIOS	ARMARIOS Y MESAS GAMA AMERICANA
A169090011	JUEGO BISAGRAS APERTURA DERECHA ARMARIOS	ARMARIOS Y MESAS GAMA AMERICANA
A169090012	JUEGO BISAGRA PUERTA INTERMEDIA LADO DERECHO	ARMARIOS
A169090013	JUEGO BISAGRA PUERTA INTERMEDIA LADO IZQUIERDO	ARMARIOS


CORECO
Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
14900 Lucena (Córdoba)
+34 957502275
www.coreco.es
info@coreco.es