


soluções globais de aquecimento | soluciones globales para calefacción



METLOR
puro calor

Catálogo 
2026 | 2027

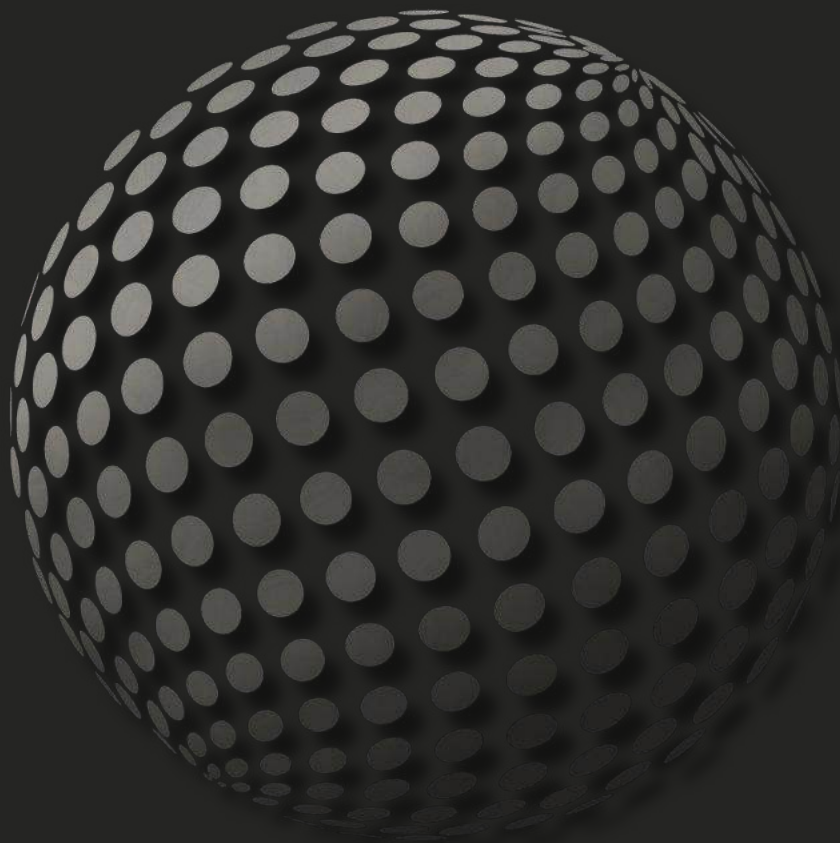

Distinguida com os seguintes galardões



Confinanciado por:



A **METLOR** é uma marca registada da Metalúrgica do Eucalipto Lda.

A empresa tem a sua origem em 1970 enquanto empresa em nome individual e em outro sector de atividade, com o decorrer dos anos a aposta centrou-se sobretudo no desenvolvimento de soluções para aquecimento a biomassa:

Salamandras a pellets;
Salamandras a lenha;
Recuperadores de calor de ar quente;
Recuperadores de aquecimento central;
Fogões a lenha;
Caldeiras a lenha e pellets.

Em 2009 foi constituída a empresa sob forma jurídica actual, dispondo neste momento de 60 colaboradores.

Com uma quota de mercado português estimada em 25%, mercê da colocação anual no mercado de 20.000 soluções de aquecimento, a empresa encontra-se em processo de internacionalização com a representação em importantes mercados tais como em Espanha, França, Polónia, Grécia e America Latina para citar os mais importantes.

METLOR es una marca comercial registrada de Metalúrgica do Eucalipto, Lda.

La compañía tiene su origen en 1970 como una empresa unipersonal y con otra actividad productiva. En los últimos años nuestra apuesta se ha centrado en el desarrollo de soluciones para la calefacción por biomasa:

Estufas a pellets;
Estufas a leña;
Insertables a leña con producción de aire caliente;
Insertables a leña hidro-calefactores;
Cocinas a leña;
Calderas a leña e pellets.

En 2009 la empresa fue constituida bajo la forma jurídica actual, contacto actualmente con mas de 60 puestos de trabajo directos.

En este momento poseemos una cuota superior al 25% del mercado portugués, como consecuencia de la producción de mas 20.000 máquinas por año y continuamos creciendo en diferentes mercados externos tales como España, Francia, Polonia, Grecia e America Latina.



EcoDesign I PT

No âmbito da sustentabilidade ambiental e ecológica foi criado pela Comissão Europeia um conjunto de Regulamentos que define os requisitos de conceção ecológica e rotulagem energética dos aquecedores de ambiente local e caldeiras a combustível sólido. Os requisitos para a conceção ecológicas definem valores mínimos para a eficiência energética e limites máximos para as emissões de partículas em suspensão (PM), compostos orgânicos gasosos (COG), monóxido de carbono (CO) e óxido de azoto (NOx).

O objetivo da conceção ecológica é reduzir significativamente as emissões dos aquecedores e promover poupanças anuais de energia até ao ano 2030.

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1189 DA COMISSÃO de 24 de abril de 2015 que complementa a Diretiva 2010/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita à rotulagem energética dos aquecedores de ambiente local.

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1187 DA COMISSÃO de 27 de abril de 2015 que complementa a Diretiva 2010/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita à rotulagem energética das caldeiras a combustível sólido e dos sistemas mistos compostos por uma caldeira a combustível sólido, aquecedores complementares, dispositivos de controlo da temperatura e dispositivos solares.

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1185 DA COMISSÃO de 24 de abril de 2015 que dá execução à Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos requisitos de conceção ecológica para os aquecedores de ambiente local a combustível sólido.

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1189 DA COMISSÃO de 28 de abril de 2015 que dá execução à Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos requisitos de conceção ecológica para as caldeiras a combustível sólido.

EcoDesign I ESP

En el contexto de la sostenibilidad ambiental y ecológica, la Comisión Europea creó un conjunto de Normativa que define los requisitos de diseño ecológico y etiquetado energético para aparatos de calefacción local y calderas de combustible sólido. Los requisitos de ecodiseño definen valores mínimos de eficiencia energética y límites máximos de emisiones de material particulado (PM), compuestos orgánicos gaseosos (COG), monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx).

El objetivo del ecodiseño es reducir significativamente las emisiones de los calefactores y promover ahorro anual de energía para el año 2030.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1186 DE LA COMISIÓN, de 24 de abril de 2015, por el que se Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el etiquetado energético de calentadores de espacio locales.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1187 DE LA COMISIÓN, de 27 de abril de 2015, por el que se Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el etiquetado energético de calderas de combustible sólido y sistemas mixtos que comprenden una caldera de combustible sólido, calentadores complementarios, dispositivos de control de temperatura y dispositivos solares.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1185 DE LA COMISIÓN, de 24 de abril de 2015, por el que se Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con los requisitos de diseño ecológico para calentadores locales de combustible sólido.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1189 DE LA COMISIÓN, de 28 de abril de 2015, por el que se Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con los requisitos de diseño ecológico para calderas de combustible sólidos.



Nota prévia | Nota Previa

As características dos artigos constantes deste catálogo podem ser alterados sem aviso prévio sempre que tal se justifique.
Las características de los artículos en este catalogo pueden cambiar sin previo aviso siempre que sea apropiado.

As imagens apresentadas neste catálogo possuem caráter meramente ilustrativo.
Las imágenes presentadas en este catálogo tienen únicamente fines ilustrativos.

Os produtos Metlor são distinguidos por seguirem normas Portuguesas e Europeias.
Los productos Metlor se distinguen por cumplir las siguientes normas Portuguesas y Europeas.

Caldeiras domésticas independentes que utilizam combustíveis sólidos com potência térmica nominal inferior ou igual a 50kW.
Calderas domésticas independientes que utilizan combustibles sólidos con una potencia térmica nominal inferior o igual a 50kW.
NORMA EUROPEIA: EN 12809:2001 | EN 12809:2001/A1:2004 | EN 12809:2001/AC:2006 | EN12809:2001/A1:2004/AC:2007
NORMA PORTUGUESA: NP EN 12809:2015

Caldeiras para combustíveis sólidos, alimentadas manualmente ou automaticamente, com potência térmica nominal até 500kW.
Calderas de combustible sólido, de encendido manual o automático, con potencia térmica nominal hasta 500kW.
EN 303-5:2021 (Caldeiras - Parte 5)

Fogões de cozinhas domésticas combustíveis sólidos.
Cocinas domésticas a combustibles sólidos.
NORMA EUROPEIA: EN 12812:2001 | EN 12812:2001/A1:2004 | EN 12815_2001/AC:2006 | EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007
NORMA PORTUGUESA: NP EN 12815:2014 (Publicada Emenda A1:2015) EN 12815/2004/A1:2005

Aparelhos de encastrar, incluindo lareiras, que utilizam combustíveis sólidos.
Aparatos de encastrar, incluidas chimeneas, que utilizan combustibles sólidos.
NORMA EUROPEIA: EN 13229:2001 | EN 13229:2001/A1:2003 | EN 13229:2001/AC:2006 | EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

Aparelhos para aquecimento ambiente que utilizam combustíveis sólidos.
Aparatos de calefacción de ambiente que utilizan combustibles sólidos.
NORMA EUROPEIA: EN 13240:2001 | EN 13240:2001/A2:2004 | EN 13240:2001/AC:2006 | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
NORMA PORTUGUESA: NP EN 13240:2015 | EN 13240:2001/A2:2005

Aparelhos domésticos de aquecimento ambiente que utilizam granulados de madeira.
Aparatos domesticos de calefacción que utilizan granulados de madera
NORMA EUROPEIA: EN 14785:2006



Índice | Indice

04	Recuperadores de ar quente a lenha Insertables aire caliente a leña 07 - Elos Ecolux 70 Elos Ecolux 80 09 - Elos 60 Vitrus Elos 70 Vitrus 11 - Elos 80 Vitrus Elos 98 Vitrus 13 - R7A R8A 15 - Quina 900 Quina 17 - Tri Panorâmico Tri Avant 19 - Ecolux 120 UP	76	Caldeiras a pellets - Hidroestufas Hidro-estufas aire caliente a pellets 77 - Cristal 18 Cristal 24 79 - Slim Hidro 20 Slim Hidro 28
22	Recuperadores aq. central a lenha Insertables hidro calefactores a leña 23 - LLar S Vitru 25 - LLar L Vitrus LLar L Eco 27 - LLar XL Vitrus Plus LLar XL Eco Plus 29 - LLar XL PCH 31 - LLar XL LDA	82	Caldeiras a pellets Calderas a pellets 83 - CPC 18 CPC 24 85 - Nova 25 Nova 35 87 - CEC 18 CEC 24 CEC AUTO 18 CEC AUTO 24 CEC AUTO 35 CEC AUTO 50
34	Salamandras a lenha Estufas a leña 35 - Free Air Free 1000 37 - Bell 11 Plus Bell 11 38 - SR895 SR910 41 - Smart Plus Tuga 43 - Viso Eco SLDC 45 - N990 Íris Íris Canto 47 - D10 SFF5 49 - X1 X1 DF 51 - X1 Box X1 SP	90	Caldeiras policombustível Calderas policombustible 91 - Poli 30 Poli 40
54	Recuperadores a pellets Insertables a pellets 55 - Maxus Vitrus 57 - Maxus Hidro 20 Maxus Hidro 25 59 - Maxus Hidro 900	94	Caldeiras a lenha Calderas a leña 95 - PM 22 PM 40 97 - CL 25 Pyro Evolution CL 40 Pyro Evolution 99 - CL Eco 18 CL Eco 24 CL Eco 35 CL Eco 50
62	Salamandra a pellets Estufas a pellets 63 - Slim Cristal 65 - Era 12 C 67 - Noa Bárbara 69 - V10 Vicentina Quattro 71 - Adriana 6 Cristal Adriana 8 Cristal 73 - Amiga 8 Amiga 10 Amiga 12	102	Fogões a lenha Cocinas a leña 103 - ME16 Tropical Black ME16 Tropical Inox 105 - ME16 Bronze PV ME16 Black PV ME16 Inox PV 107 - ME70 109 - ME50 ME130
		110	Fogões a lenha aq. central Cocinas calefactoras a leña 113 - Tropical AC
		114	Gama outdoor Línea para exterior 117 - Forno inox 119 - Forno vertical Beta
			Desenhos técnicos Diseños técnicos 120 - Amiga 8 Amiga 10 Amiga 12 121 - CEC 18 CEC 24 CEC 35 122 - CEC AUTO 18 CEC AUTO 24 CEC AUTO 35 CEC AUTO 50 123 - CL Eco 18 CL Eco 24 CL Eco 35 CL Eco 50 124 - ME16 Bronze PV ME16 Black PV ME16 Inox PV



RECUPERADORES AR QUENTE A LENHA

INSERTABLES AIRE CALIENTE A LEÑA

RECUPERADORES AQ. CENTRAL A LENHA

INSERTABLES HIDRO CALEFACTORES A LEÑA

SALAMANDRAS A LENHA

ESTUFAS A LEÑA

RECUPERADORES A PELLETS

INSERTABLES A PELLETS

SALAMANDRAS A PELLETS AR QUENTE

ESTUFAS A PELLETS AIRE CALIENTE

CALDEIRAS A PELLETS - HIDROESTUFAS

HIDRO-ESTUFAS AIRE CALIENTE

CALDEIRAS A PELLETS

CALDERAS A PELLETS

CALDEIRAS POLICOMBUSTÍVEL

CALDERAS POLICOMBUSTIBLE

CALDEIRAS A LENHA

CALDERAS A LEÑA

FOGÕES A LENHA

COCINAS A LEÑA

FOGÕES A LENHA AQ. CENTRAL

COCINAS CALEFACTORAS A LEÑA

GAMA OUTDOOR

LÍNEA PARA EXTERIOR



**LENHA
PELLETS**



**LENHA
PELLETS**



**LENHA
PELLETS**



**LENHA
PELLETS**



O **recuperador a lenha ventilado** é um sistema de aquecimento ecológico e eficiente, concebido para aproveitar ao máximo o calor gerado pela combustão da lenha. Este equipamento é instalado no interior de uma parede, lareira existente ou estrutura própria, com uma porta de vidro cerâmico resistente ao calor, que mantém o ambiente seguro e melhora o rendimento térmico.

Conta com um sistema de ventilação forçada (ventiladores) que distribui o ar quente de forma rápida e uniforme por toda a divisão (e, em modelos canalizáveis, até por várias divisões da casa). Isso aumenta significativamente a eficiência em comparação com as lareiras abertas tradicionais, reduzindo o consumo de lenha e maximizando o conforto.

La **insertable de leña con ventilación** es un sistema de calefacción ecológico y eficiente, diseñado para maximizar el calor generado por la quema de leña. Esta unidad se instala en una pared, chimenea existente o estructura empotrada, con una puerta de vidrio cerámico resistente al calor que mantiene el espacio seguro y mejora el rendimiento térmico. Cuenta con un sistema de ventilación forzada (ventiladores) que distribuye el aire caliente de forma rápida y uniforme por toda la habitación (y, en los modelos con conductos, incluso entre varias habitaciones). Esto aumenta significativamente la eficiencia en comparación con las chimeneas abiertas tradicionales, reduciendo el consumo de leña y maximizando el confort.





ELOS ECOLUX 70


Recuperador ar quente | Insertable aire caliente a leña

Potência Nominal Potencia Nominal	8,5kW
Rendimento Rendimiento	87,7%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,08
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	165°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	110 52 25mg/m³
Controlo Control	Termoclik 50°C
Ventilação Ventilación	200m³
Área de Aquecimento Área Calefactable	205m³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	450mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm



Peso Peso	114Kg
Dimensões (AxLxF) Dimensiones (AxAxH)	540x700x470mm

EAN: 5600863301686
Ref. Metlor: RCELOSECOLUX70

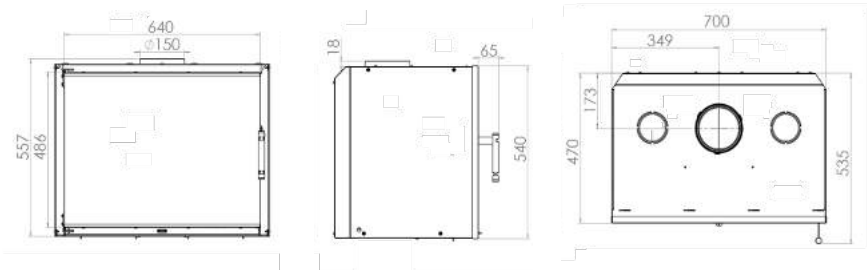

ELOS ECOLUX 80


Recuperador ar quente | Insertable aire caliente a leña

Potência Nominal Potencia Nominal	9,5kW
Rendimento Rendimiento	88,9%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,093
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	152°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	106 53 25mg/m³
Controlo Control	Termoclik 50°C
Ventilação Ventilación	200m³
Área de Aquecimento Área Calefactable	230m³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	600mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm



Peso Peso	127Kg
Dimensões (AxLxF) Dimensiones (AxAxH)	540x800x470mm

EAN: 5600863301693
Ref. Metlor: RCELOSECOLUX80

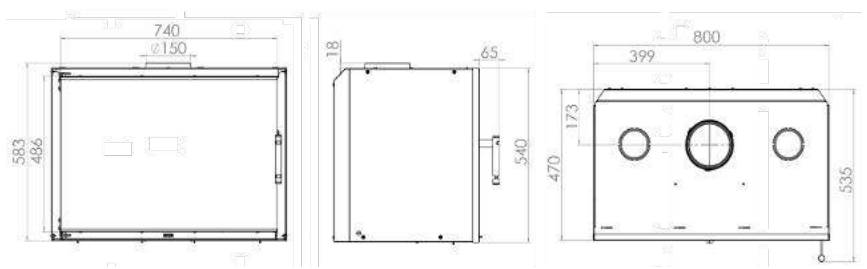



ELOS 60 VITRUS




Recuperador ar quente | Insertable aire caliente a leña

Potência Nominal Potencia Nominal	6,5kW
Rendimento Rendimiento	75,3%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,101
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	264°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	114 70 29mg/m³
Controlo Control	Termoclik 50°C
Ventilação Ventilación	132m³
Área de Aquecimento Área Calefactable	155m³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	420mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm



Peso Peso	100Kg
Dimensões (AxLxF) Dimensiones (AxAxF)	540x600x430mm

EAN: 5600863301358
Ref. Metlor: RCELO60SVITRUS



ELOS 70 VITRUS




Recuperador ar quente | Insertable aire caliente a leña

Potência Nominal Potencia Nominal	7,8kW
Rendimento Rendimiento	80,7%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,085
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	245°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	112 85 36mg/m³
Controlo Control	Termoclik 50°C
Ventilação Ventilación	200m³
Área de Aquecimento Área Calefactable	190m³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	450mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm



Peso Peso	104Kg
Dimensões (AxLxF) Dimensiones (AxAxF)	560x700x430mm

EAN: 5600863307411
Ref. Metlor: RCELOS70SVITRUS





ELOS 80 VITRUS

Recuperador ar quente | Insertable aire caliente a leña


Potência Nominal Potencia Nominal	7,8kW
Rendimento Rendimiento	80,7%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,085
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	245°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	112 85 36mg/m³
Controlo Control	Termoclik 50°C
Ventilação Ventilación	200m³
Área de Aquecimento Área Calefactable	190m³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	450mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm



Peso | Peso 116Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxP) 560x800x430mm

EAN: 5600863307688
Ref. Metlor: RCELOSVITRUS80

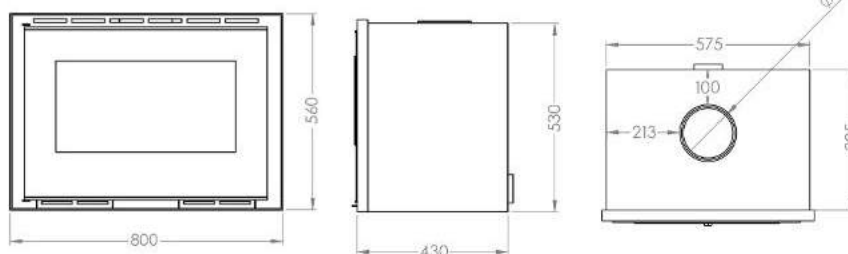

ELOS 98 VITRUS

Recuperador ar quente | Insertable aire caliente a leña


Potência Nominal Potencia Nominal	10,2kW
Rendimento Rendimiento	82,3%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,117
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	191°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	183 22 17mg/m³
Controlo Control	Termoclik 50°C
Ventilação Ventilación	200m³
Área de Aquecimento Área Calefactable	250m³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	750mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 180mm



Peso | Peso 130Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxP) 595x983x440mm

EAN: 5600863303222
Ref. Metlor: RCELOSVITRUS98

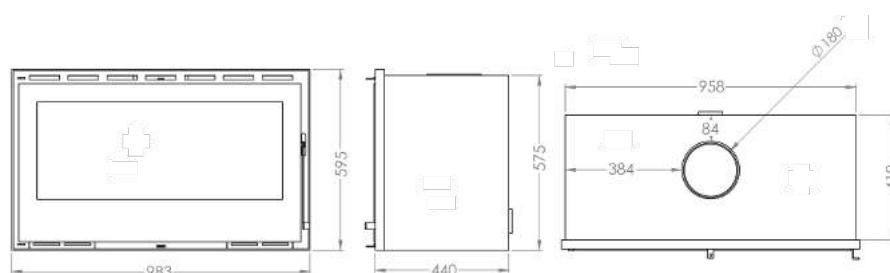



R7A


Recuperador ar quente | Insertable aire caliente a leña

Potência Nominal Potencia Nominal	6,5kW
Rendimento Rendimiento	75,3%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,101
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	264°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	114 70 29mg/m³
Controlo Control	Termoclik 50°C
Ventilação Ventilación	132m³
Área de Aquecimento Área Calefactable	155m³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	420mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm



Peso Peso	85Kg
Dimensões (AxLxF) Dimensiones (AxAxH)	540x600x440mm

EAN: 5600863305141
Ref. Metlor: RCR07

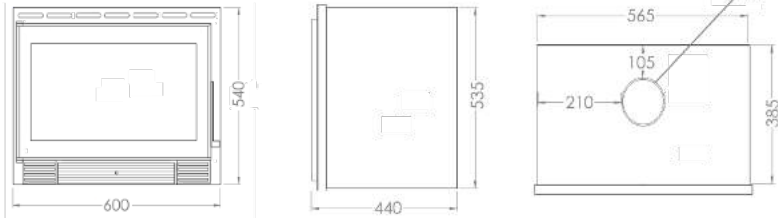

R8A


Recuperador ar quente | Insertable aire caliente a leña

Potência Nominal Potencia Nominal	7,8kW
Rendimento Rendimiento	80,7%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,085
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	245°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	112 85 36mg/m³
Controlo Control	Termoclik 50°C
Ventilação Ventilación	132m³
Área de Aquecimento Área Calefactable	190m³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	450mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm



Peso Peso	100Kg
Dimensões (AxLxF) Dimensiones (AxAxH)	545x685x440mm

EAN: 5600863300382
Ref. Metlor: RCR08

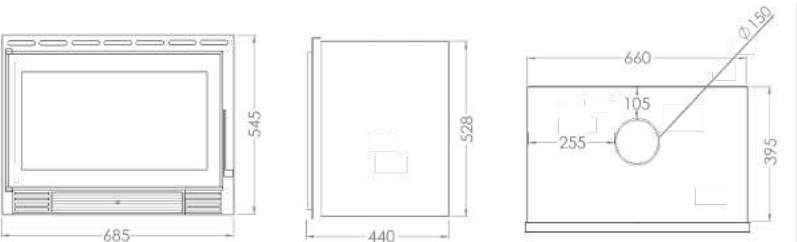




QUINA

Recuperador ar quente | Insertable aire caliente a leña

Potência Nominal Potencia Nominal	19kW
Rendimento Rendimiento	81%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,096
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	315°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	90 43 29mg/m³
Controlo Control	-
Ventilação Ventilación	-
Área de Aquecimento Área Calefactable	465m³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	600mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 220mm

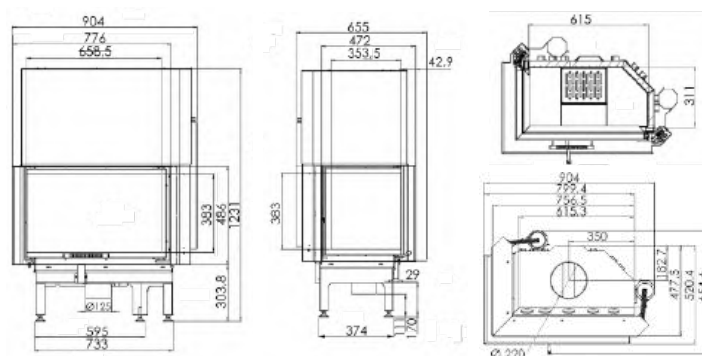


Peso Peso	215Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	1231x904x655mm

EAN: 5600863301716 (direito | derecha)
 EAN: 5600863301709 (esquerdo | izquierda)
 Ref. Metlor: RC_HT_QUINA.DTO
 Ref. Metlor: RC_HT_QUINA.ESQ

QUINA 900

Recuperador ar quente | Insertable aire caliente a leña

Potência Nominal Potencia Nominal	19kW
Rendimento Rendimiento	81%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,096
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	315°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	90 43 29mg/m³
Controlo Control	-
Ventilação Ventilación	-
Área de Aquecimento Área Calefactable	465m³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	600mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 220mm

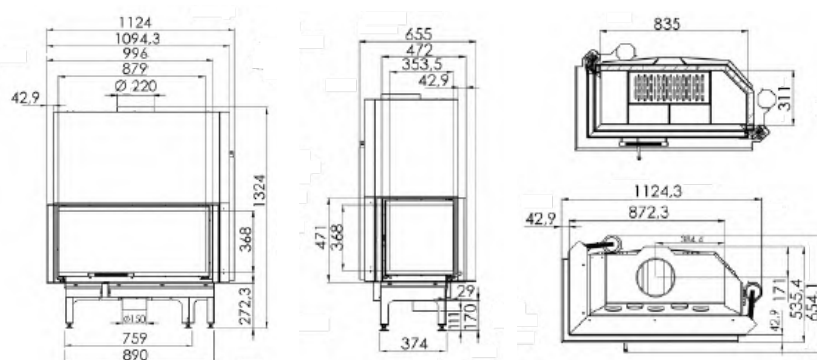

Peso Peso	275Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	1324x1124x655mm

EAN: 5600863307855 (direito | derecha)
 EAN: 5600863307862 (esquerdo | izquierda)
 Ref. Metlor: RC_HT_QUINA900.DTO
 Ref. Metlor: RC_HT_QUINA900.ESQ



TRI PANORÂMICO


Recuperador ar quente | Insertable aire caliente a leña

Potência Nominal Potencia Nominal	12kW
Rendimento Rendimiento	78%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,063
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	222°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	82 39 35mg/m³
Controlo Control	-
Ventilação Ventilación	-
Área de Aquecimento Área Calefactable	290m³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	500mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 200mm



Peso Peso	324Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxLxP)	1871x1041x670mm

EAN: 5600863301679
Ref. Metlor: RC_HT_TRIPANORAMICO

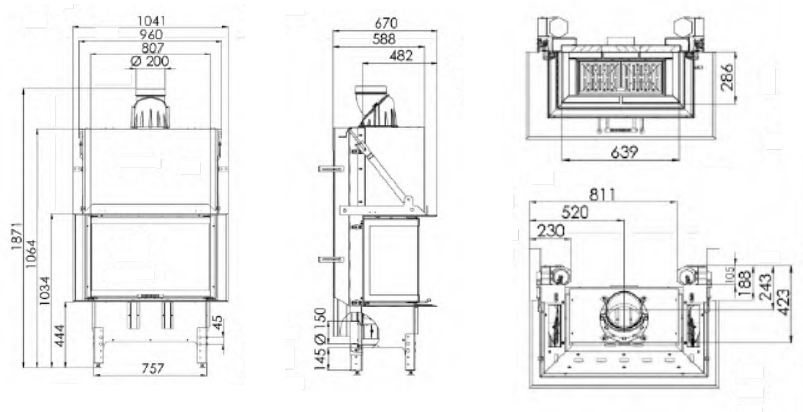

TRI AVANT


Recuperador ar quente | Insertable aire caliente a leña

Potência Nominal Potencia Nominal	12kW
Rendimento Rendimiento	78%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,091
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	239°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	98 69 38mg/m³
Controlo Control	-
Ventilação Ventilación	-
Área de Aquecimento Área Calefactable	290m³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	500mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 200mm



Peso Peso	384Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxLxP)	1897x777x1115mm

EAN: 5600863301655
Ref. Metlor: RC_HT_TRIAVANT

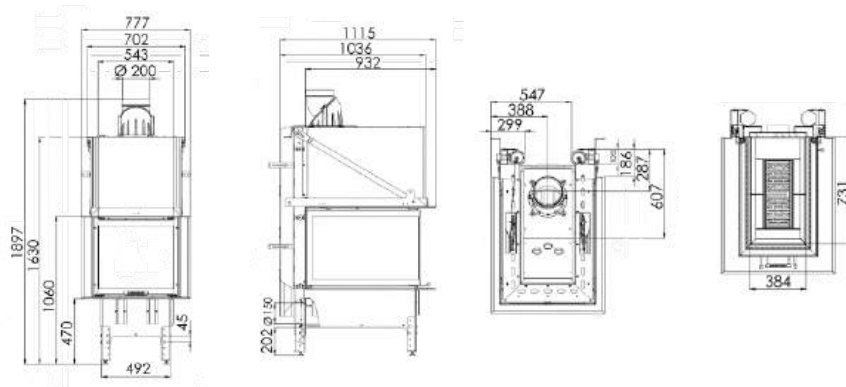



ECOLUX 120 UP


Recuperador ar quente | Insertable aire caliente a leña

Potência Nominal Potencia Nominal	25kW
Rendimento Rendimiento	80%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,097
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	261°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	104 50 28mg/m³
Controlo Control	-
Ventilação Ventilación	-
Área de Aquecimento Área Calefactable	610m³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	800mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 250mm



Peso Peso	431Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	1760x1503x690mm

EAN: 5600863301778
Ref. Metlor: RC_HT_ECOLUX120UP

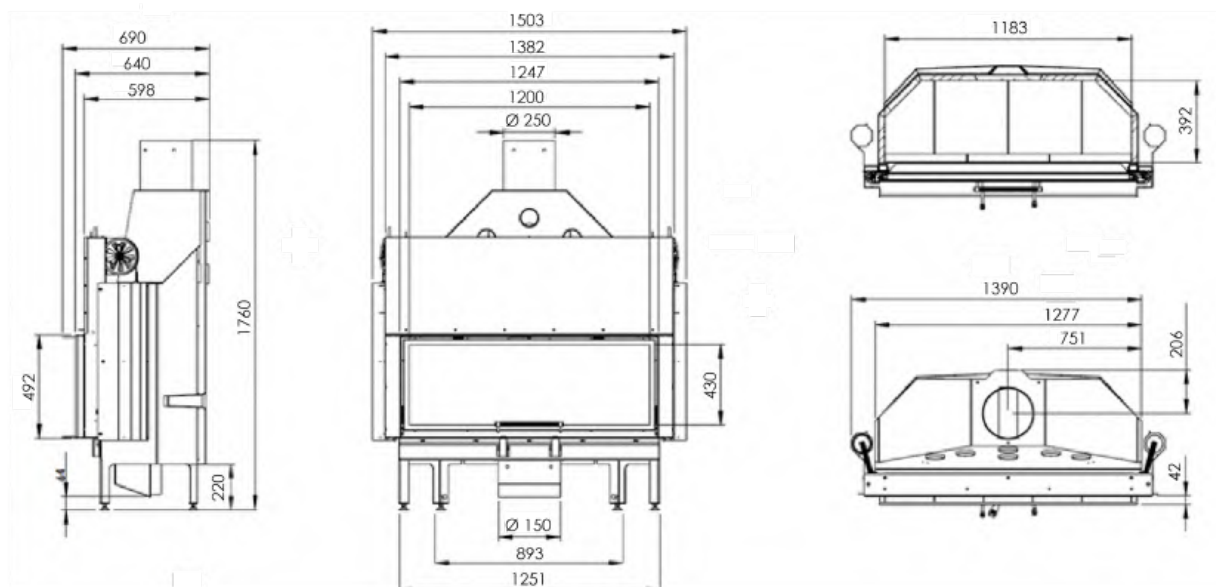





ECOLUX HIDRO 900 PV

Recuperador aq. central a lenha | Insertable hidro calefactor a leña


Potência Nominal Potencia Nominal	21kW
Rendimento Rendimiento	81,5%
Potência entregue à água Potencia entregada al agua	7,8kW
Volume da Caldeira Volúmen de la Caldera	65L
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	111 77 35 mg/m³
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,039
Área de Aquecimento Área Calefactable	377m²
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	700mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 220mm



Peso Peso	323Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxLxP)	1401x1186x524mm

EAN: 5600349470110

Ref. Metlor: RC_HT_ECOLUX Hidro 900PV

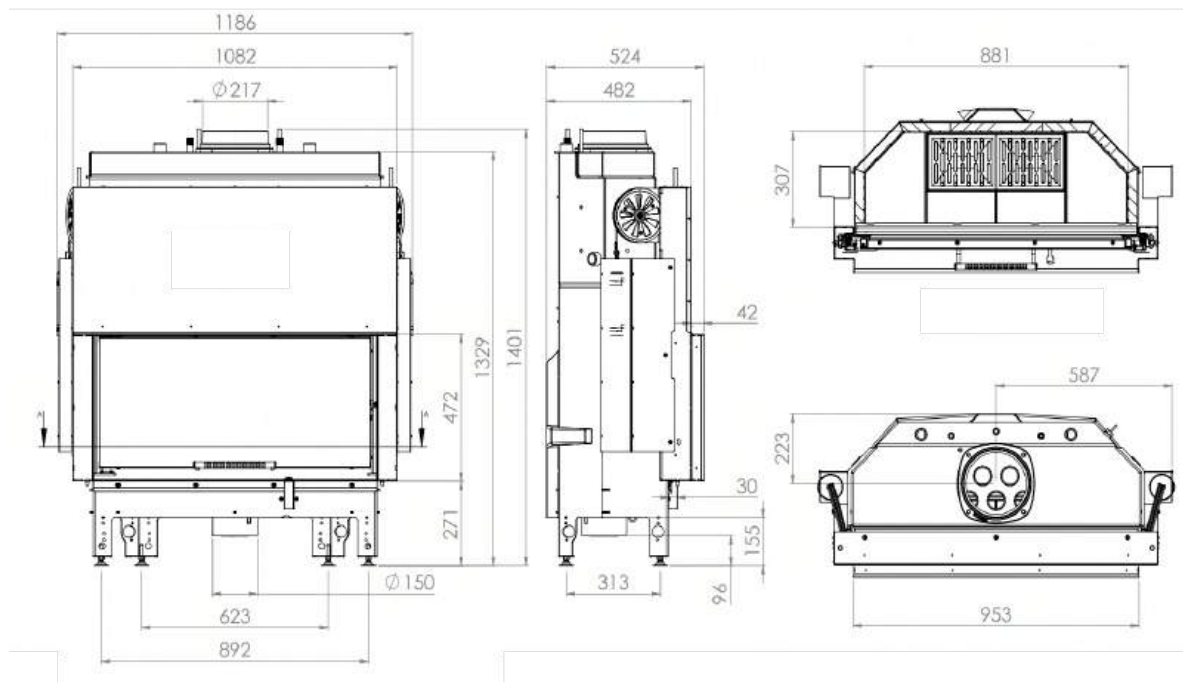

RECUPERADORES AR QUENTE A LENHA

INSERTABLES AIRE CALIENTE A LEÑA

RECUPERADORES AQ. CENTRAL A LENHA

INSERTABLES HIDRO CALEFACTORES A LEÑA

SALAMANDRAS A LENHA

ESTUFAS A LEÑA

RECUPERADORES A PELLETS

INSERTABLES A PELLETS

SALAMANDRAS A PELLETS AR QUENTE

ESTUFAS A PELLETS AIRE CALIENTE

CALDEIRAS A PELLETS - HIDROESTUFAS

HIDRO-ESTUFAS AIRE CALIENTE

CALDEIRAS A PELLETS

CALDERAS A PELLETS

CALDEIRAS POLICOMBUSTÍVEL

CALDERAS POLICOMBUSTIBLE

CALDEIRAS A LENHA

CALDERAS A LEÑA

FOGÕES A LENHA

COCINAS A LEÑA

FOGÕES A LENHA AQ. CENTRAL

COCINAS CALEFACTORAS A LEÑA

GAMA OUTDOOR

LÍNEA PARA EXTERIOR



**LENHA
PELLETS**



**LENHA
PELLETS**



**LENHA
PELLETS**



**LENHA
PELLETS**



Um **recuperador a lenha para aquecimento central** é um tipo de equipamento que, além de aquecer o ambiente onde está instalado, é conectado a um sistema hidráulico para aquecer água que pode ser usada em radiadores, piso radiante ou até para água quente sanitária (AQS). Ele funciona como uma caldeira a lenha, aproveitando a combustão da madeira para distribuir o calor por toda a casa.

É uma solução ecológica e económica para quem procura aquecer uma casa inteira de forma sustentável, utilizando lenha como fonte principal de energia. Este equipamento está ligado ao sistema de aquecimento central da habitação, e pode funcionar de forma independente ou em conjunto com outras fontes

Uno **insertable hidro calefactor a leña** es un tipo de equipo que, además de calentar la estancia donde se instala, se conecta a un sistema hidráulico para calentar agua, que puede utilizarse en radiadores, suelo radiante o incluso para agua caliente sanitaria (ACS). Funciona como una caldera de leña, aprovechando la combustión de la madera para distribuir el calor por toda la casa. Es una solución ecológica y económica para quienes buscan calentar toda la casa de forma sostenible, utilizando la leña como principal fuente de energía. Este equipo se conecta al sistema de calefacción central de la vivienda y puede funcionar de forma independiente o en combinación con otras fuentes.





LLAR S VITRUS


Recuperador aq. central a lenha | Insertable hidro calefactor a lenha

Potência Nominal Potencia Nominal	16,4kW
Rendimento Rendimiento	75%
Potência entregue à água Potencia entregada al agua	7,5kW
Volume da Caldeira Volúmen de la Caldera	21L
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	115 109 16mg/m³
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,008
Área de Aquecimento Área Calefactable	400m²
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	450mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 200mm



Peso Peso	165Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	586x750x580mm

EAN: 5600863306551
Ref. Metlor: RCACLLAR_S_Vitrus

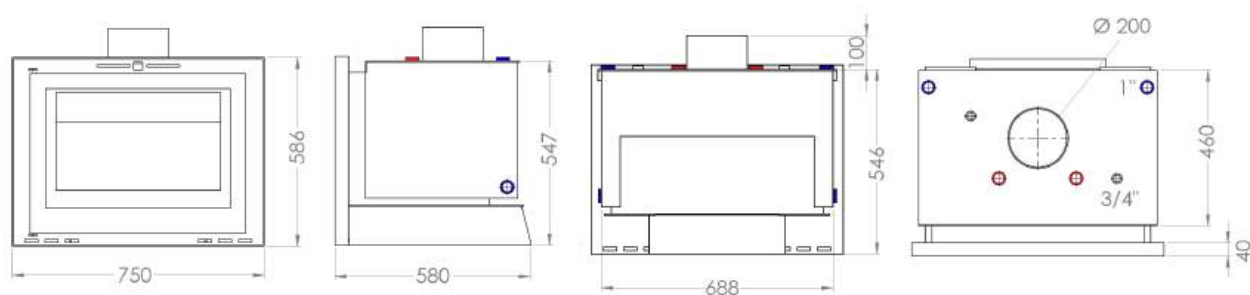



LLAR L VITRUS

Recuperador aq. central a lenha | Insertable hidro calefactor a lenha


Potência Nominal Potencia Nominal	17,12kW
Rendimento Rendimiento	80,3%
Potência entregue à água Potencia entregada al agua	10,4kW
Volume da Caldeira Volúmen de la Caldera	50L
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	81 65 35mg/m³
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,111
Área de Aquecimento Área Calefactable	420m²
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	400mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 200mm



Peso | Peso 210Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxLxP) 570x710x534mm

EAN: 5600863303239
Ref. Metlor: RCACLLAR_L

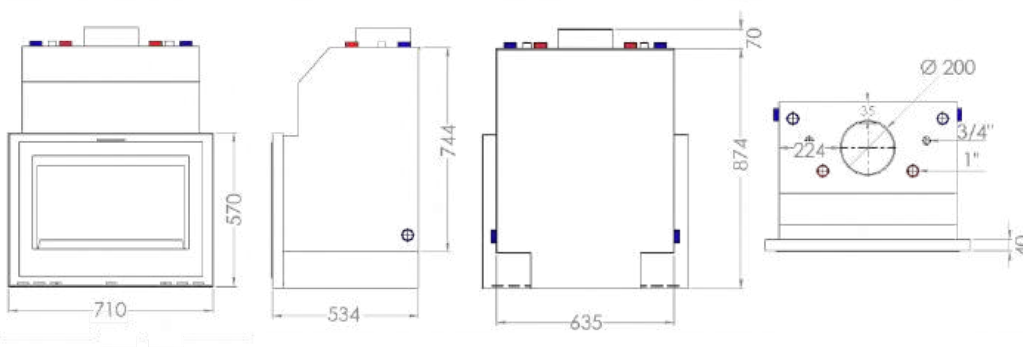

LLAR L ECO

Recuperador aq. central a lenha | Insertable hidro calefactor a lenha


Potência Nominal Potencia Nominal	17,12kW
Rendimento Rendimiento	80,3%
Potência entregue à água Potencia entregada al agua	10,4kW
Volume da Caldeira Volúmen de la Caldera	50L
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	81 65 35mg/m³
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,111
Área de Aquecimento Área Calefactable	420m²
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	400mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 200mm



Peso | Peso 210Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxLxP) 570x710x534mm

EAN: 5600863303246
Ref. Metlor: RCACLLAR_L_ECO

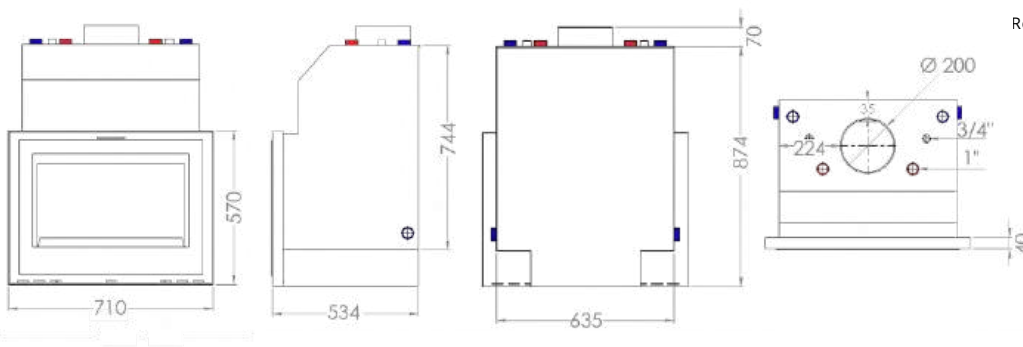



LLAR XL VITRUS PLUS

Recuperador aq. central a lenha | Insertable hidro calefactor a lenha

Potência Nominal Potencia Nominal	25,06kW
Rendimento Rendimiento	80,2%
Potência entregue à água Potencia entregada al agua	16,03kW
Volume da Caldeira Volúmen de la Caldera	70L
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	79 22 35mg/m³
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,1
Área de Aquecimento Área Calefactable	615m²
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	500mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 200mm




Peso | Peso 250Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxLxP) 676x828x580mm

EAN: 5600863306988

Ref. Metlor: RCACLLAR_XL_PLUS

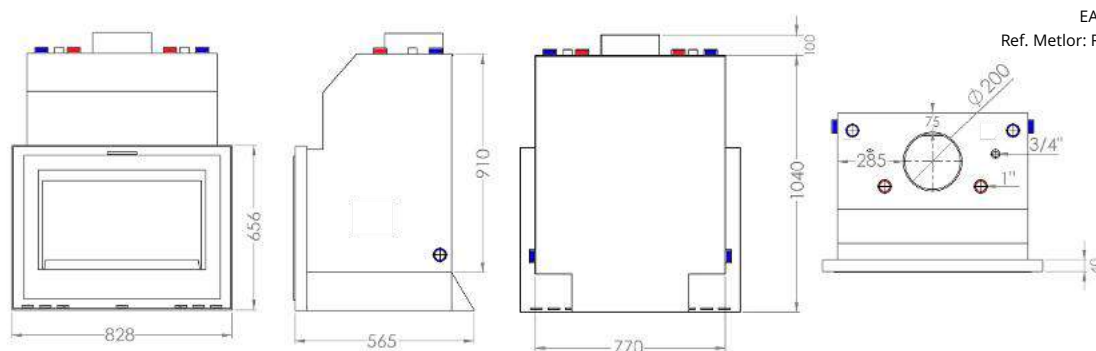

LLAR XL ECO PLUS

Recuperador aq. central a lenha | Insertable hidro calefactor a lenha

Potência Nominal Potencia Nominal	25,06kW
Rendimento Rendimiento	80,2%
Potência entregue à água Potencia entregada al agua	16,03kW
Volume da Caldeira Volúmen de la Caldera	70L
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	79 22 35mg/m³
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,1
Área de Aquecimento Área Calefactable	615m²
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	500mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 200mm




Peso | Peso 250Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxLxP) 676x828x580mm

EAN: 5600863307497

Ref. Metlor: RCACLLAR_XL_ECO_PLUS

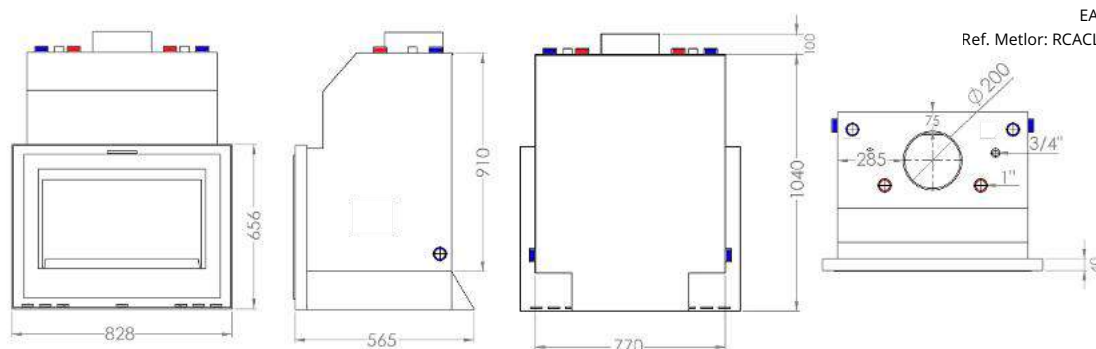



LLAR XL PCH


Recuperador aq. central a lenha | Insertable hidro calefactor a lenha

Potência Nominal Potencia Nominal	17,3kW
Rendimento Rendimiento	78,3%
Potência entregue à água Potencia entregada al agua	7,6kW
Volume da Caldeira Volúmen de la Caldera	70L
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	102 55 35mg/m³
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,42
Área de Aquecimento Área Calefactable	425m²
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	750mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 200mm



Peso Peso	275Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	570x1000x580mm

EAN: 5600863309507
Ref. Metlor: RCACLLAR_XL_PCH

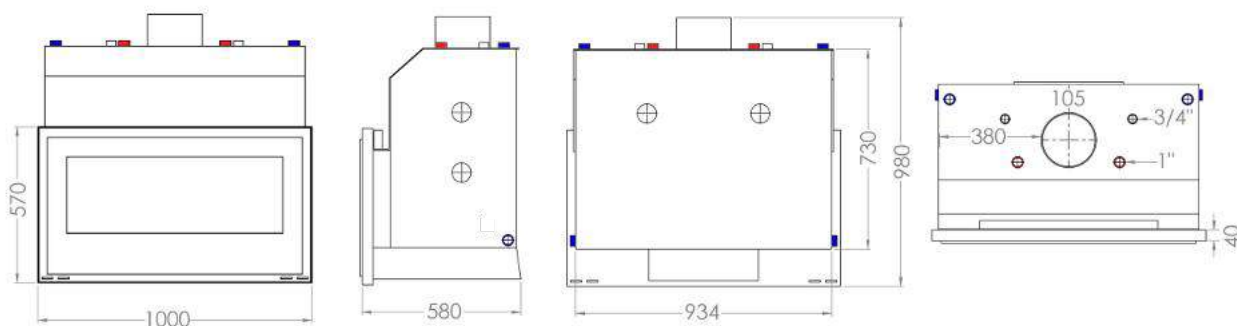



LLAR L LDA


Recuperador aq. central a lenha | Insertable hidro calefactor a lenha

Potência Nominal Potencia Nominal	17,12kW
Rendimento Rendimiento	80,3%
Potência entregue à água Potencia entregada al agua	10,4kW
Volume da Caldeira Volúmen de la Caldera	50L
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	81 65 35mg/m³
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,111
Área de Aquecimento Área Calefactable	420m²
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	400mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 200mm



Peso Peso	210Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	570x710x534mm

EAN: 5600863303253
Ref. Metlor: RCACLLAR_LDA

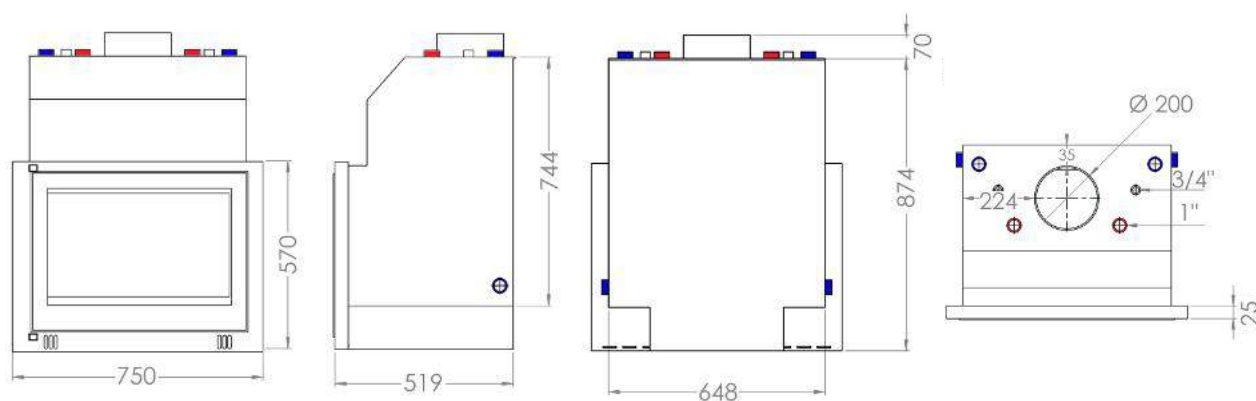

RECUPERADORES AR QUENTE A LENHA

INSERTABLES AIRE CALIENTE A LEÑA

RECUPERADORES AQ. CENTRAL A LENHA

INSERTABLES HIDRO CALEFACTORES A LEÑA

SALAMANDRAS A LENHA

ESTUFAS A LEÑA

RECUPERADORES A PELLETS

INSERTABLES A PELLETS

SALAMANDRAS A PELLETS AR QUENTE

ESTUFAS A PELLETS AIRE CALIENTE

CALDEIRAS A PELLETS - HIDROESTUFAS

HIDRO-ESTUFAS AIRE CALIENTE

CALDEIRAS A PELLETS

CALDERAS A PELLETS

CALDEIRAS POLICOMBUSTÍVEL

CALDERAS POLICOMBUSTIBLE

CALDEIRAS A LENHA

CALDERAS A LEÑA

FOGÕES A LENHA

COCINAS A LEÑA

FOGÕES A LENHA AQ. CENTRAL

COCINAS CALEFACTORAS A LEÑA

GAMA OUTDOOR

LÍNEA PARA EXTERIOR



LENHA
PELLETS



LENHA
PELLETS



LENHA
PELLETS



LENHA
PELLETS



A **salamandra a lenha** é um equipamento de aquecimento independente e de alto rendimento, projetado para aquecer uma ou mais divisões através da queima de lenha. Com um design compacto e eficiente, a salamandra combina funcionalidade, conforto térmico e um toque decorativo, sendo ideal tanto para ambientes rústicos como modernos.

Fabricada em aço ou ferro fundido, com uma porta em vidro vitrocerâmico resistente a altas temperaturas, a salamandra permite uma excelente visualização da chama, proporcionando uma atmosfera acolhedora e confortável nos dias frios.

La **estufa de leña** es un dispositivo de calefacción autónomo y de alto rendimiento, diseñado para calentar una o más habitaciones mediante la combustión de leña. Con un diseño compacto y eficiente, combina funcionalidad, confort térmico y un toque decorativo, lo que la hace ideal tanto para espacios rústicos como modernos.

Fabricada en acero o hierro fundido, con una puerta vitrocerámica de alta temperatura, la estufa permite una excelente visibilidad de la llama, creando un ambiente acogedor y confortable en los días fríos.







FREE AIR

Salamandra a lenha ventilada | Estufa a leña con ventilación

Potência Nominal Potencia Nominal	7,8kW
Rendimento Rendimiento	80,7%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,085
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	245°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	112 85 36mg/m³
Controlo Control	Termoclik 50°C
Ventilação Ventilación	200m³
Área de Aquecimento Área Calefactable	190m²
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	450mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm

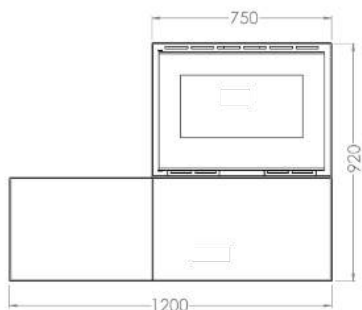





Peso Peso	200Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	920x1200x450mm

EAN: 5600863308210
Ref. Metlor: FGS_FREE_AIR

FREE 1000

Salamandra a lenha ventilada | Estufa a leña con ventilación

Potência Nominal Potencia Nominal	10,2kW
Rendimento Rendimiento	82,3%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,117
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	191°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	183 22 17mg/m³
Controlo Control	Termoclik 50°C
Ventilação Ventilación	300m³
Área de Aquecimento Área Calefactable	245m²
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	750mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 180mm



Peso Peso	190Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	900x980x470mm

EAN: 5600863309484
Ref. Metlor: FGS_FREE_1000



BELL 11 PLUS

Salamandra a lenha ventilada | Estufa a leña con ventilación

Potência Nominal Potencia Nominal	7,8kW
Rendimento Rendimiento	80,7%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,085
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	245°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	112 85 36mg/m³
Controlo Control	Termoclik 50°C
Ventilação Ventilación	200m³
Área de Aquecimento Área Calefactable	190m³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	450mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm



Peso Peso	120Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	866x850x455mm

EAN: 5600863307916 (branco | blanco)
EAN: 5600863307923 (bronze | bronce)
Ref. Metlor: FGSBEL11PLUS



BELL 11


Salamandra a lenha ventilada | Estufa a leña con ventilación

Potência Nominal Potencia Nominal	7,8kW
Rendimento Rendimiento	80,7%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,085
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	245°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	112 85 36mg/m³
Controlo Control	Termoclik 50°C
Ventilação Ventilación	200m³
Área de Aquecimento Área Calefactable	190m³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	450mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm



Peso Peso	120Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	866x850x455mm

EAN: 5600863307572
Ref. Metlor: FGSBEL11

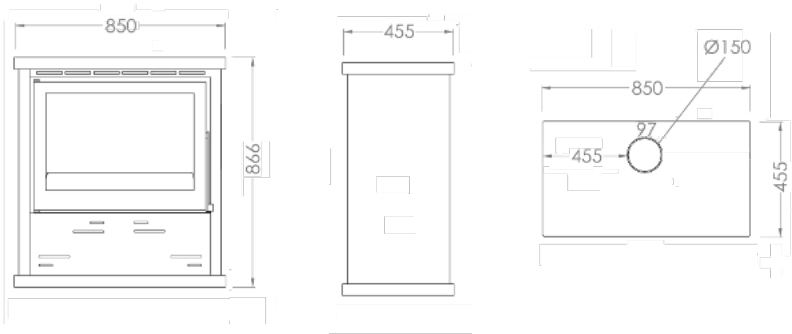



SR895

Salamandra a lenha ventilada | Estufa a leña con ventilación

Potência Nominal Potencia Nominal	5,5kW
Rendimento Rendimiento	83,9%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,041
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	232°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	151 24 35mg/m³
Controlo Control	Termoclik 50°C
Ventilação Ventilación	340m³
Área de Aquecimento Área Calefactable	135m³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	320mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 120mm



Peso Peso	83Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	810x477x376mm

EAN: 5600863302249
Ref. Metlor: FGSR895



SR910

Salamandra a lenha ventilada | Estufa a leña con ventilación

Potência Nominal Potencia Nominal	6kW
Rendimento Rendimiento	82,3%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,063
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	231°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	98 116 21mg/m³
Controlo Control	Termoclik 50°C
Ventilação Ventilación	340m³
Área de Aquecimento Área Calefactable	145m³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	320mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 120mm



Peso Peso	89Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	806x595x605mm

EAN: 5600863302256
Ref. Metlor: FGSR910





SMART PLUS


Salamandra a lenha sem ventilação | Estufa a leña sin ventilación

Potência Nominal Potencia Nominal	7,8kW
Rendimento Rendimiento	80,7%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,085
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	245°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	112 85 36mg/m ³
Controlo Control	-
Ventilação Ventilación	-
Área de Aquecimento Área Calefactable	190m ³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	450mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm



Peso Peso	105Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	704x735x400mm

EAN: 5600863307848
Ref. Metlor: FGSMART_PLUS

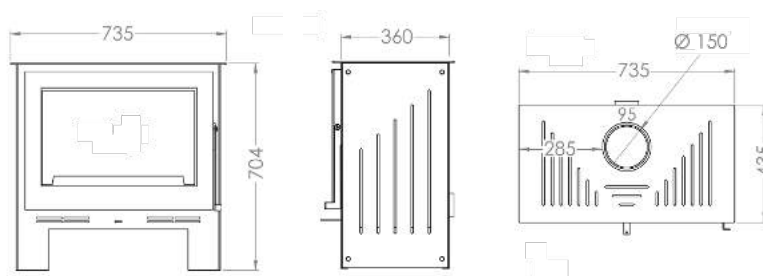

TUGA


Salamandra a lenha sem ventilação | Estufa a leña sin ventilación

Potência Nominal Potencia Nominal	7,8kW
Rendimento Rendimiento	80,7%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,085
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	245°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	112 85 36mg/m ³
Controlo Control	-
Ventilação Ventilación	-
Área de Aquecimento Área Calefactable	190m ³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	450mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm



Peso Peso	95Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	704x735x435mm

EAN: 5600863302263
Ref. Metlor: FGSTUGA_ECD

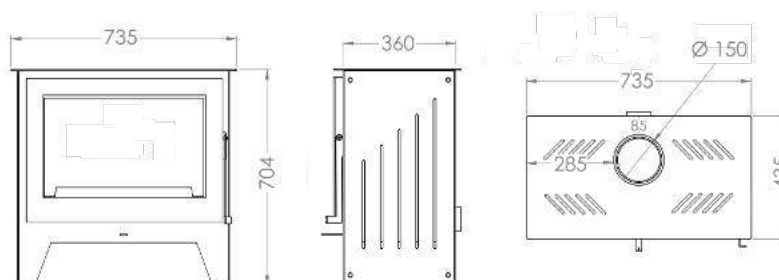



VISO ECO


Salamandra a lenha sem ventilação | Estufa a leña sin ventilación

Potência Nominal Potencia Nominal	6,6kW
Rendimento Rendimiento	80%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,110
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	257°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	93 55 7mg/m ³
Controlo Control	-
Ventilação Ventilación	-
Área de Aquecimento Área Calefactable	155m ³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	400mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 120mm



Peso Peso	82Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	675x530x310mm

EAN: 5600863307879
Ref. Metlor: FGSVISO_ECO

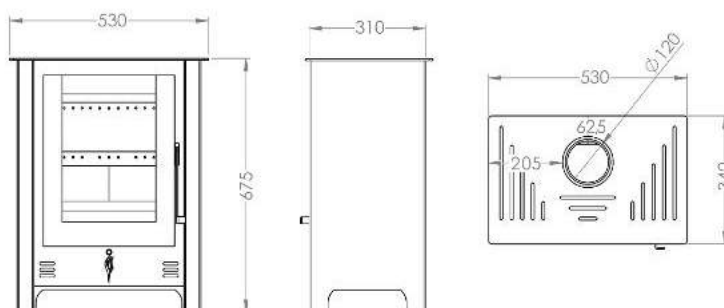

SLDC (canto | rincón)

Salamandra a lenha sem ventilação | Estufa a leña sin ventilación

Potência Nominal Potencia Nominal	6kW
Rendimento Rendimiento	82,3%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,063
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	231°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	98 116 21mg/m ³
Controlo Control	-
Ventilação Ventilación	-
Área de Aquecimento Área Calefactable	145m ³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	320mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 120mm



Peso Peso	73Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	710x595x605mm

EAN: 5600863302232
Ref. Metlor: FGSLDC






ÍRIS

Salamandra a lenha sem ventilação | Estufa a leña sin ventilación

Potência Nominal Potencia Nominal	8,5kW
Rendimento Rendimiento	88,2%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,119
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	148°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	121 112 36mg/m³
Controlo Control	-
Ventilação Ventilación	-
Área de Aquecimento Área Calefactable	205m³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	400mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 120mm

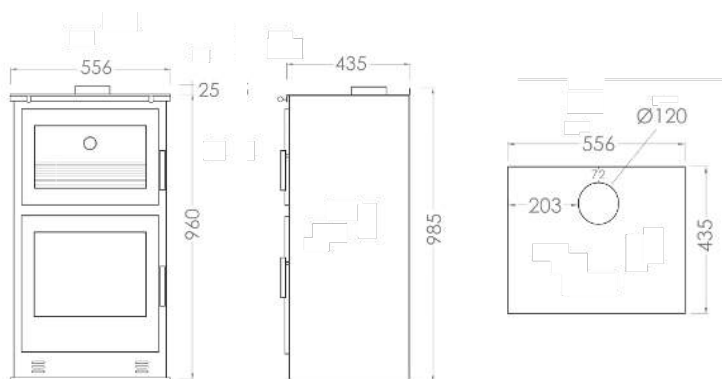


Peso Peso	105Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	985x556x435mm

EAN: 5600863302270
Ref. Metlor: FGN990

ÍRIS CANTO (canto | rincón)

Salamandra a lenha sem ventilação | Estufa a leña sin ventilación

Potência Nominal Potencia Nominal	8,5kW
Rendimento Rendimiento	88,2%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,119
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	148°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	121 112 36mg/m³
Controlo Control	-
Ventilação Ventilación	-
Área de Aquecimento Área Calefactable	205m³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	400mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 120mm

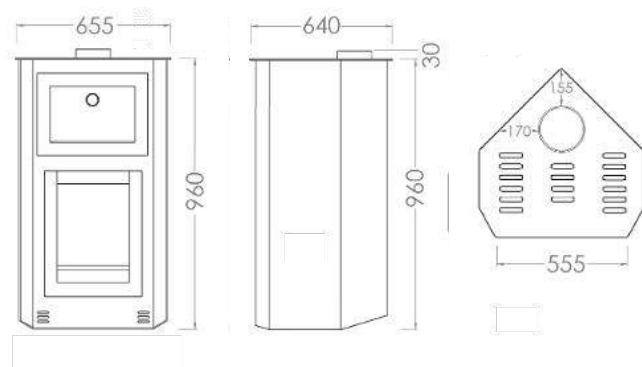

Peso Peso	150Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	990x655x640mm


EAN: 5600863308098
Ref. Metlor: FGN990CANTO



D10 (fundição | fundición)

Salamandra a lenha sem ventilação | Estufa a leña sin ventilación

Potência Nominal Potencia Nominal	10kW
Rendimento Rendimiento	78,3%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,059
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	290°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	80 59 34mg/m ³
Controlo Control	-
Ventilação Ventilación	-
Área de Aquecimento Área Calefactable	245m ³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	430mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm

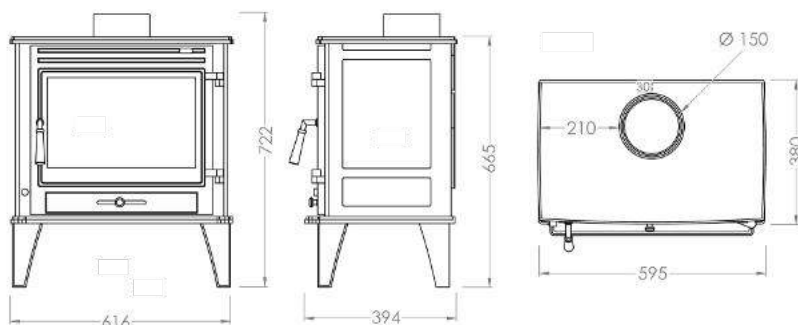


Peso Peso	133Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	722x616x394mm

EAN: 5600863303352
Ref. Metlor: FGSFFD10

SFF5 (fundição | fundición)

Salamandra a lenha sem ventilação | Estufa a leña sin ventilación

Potência Nominal Potencia Nominal	5kW
Rendimento Rendimiento	80,5%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,1
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	288°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	115 61 15mg/m ³
Controlo Control	-
Ventilação Ventilación	-
Área de Aquecimento Área Calefactable	120m ³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	300mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm

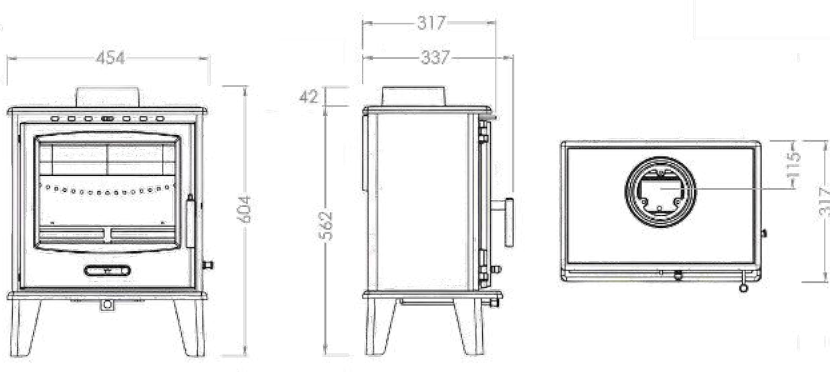

Peso Peso	71Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	604x454x317mm


EAN: 5600863301723
Ref. Metlor: FGSFF5



X1

Salamandra a lenha sem ventilação | Estufa a leña sin ventilación

Potência Nominal Potencia Nominal	7,8kW
Rendimento Rendimiento	80,7%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,085
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	245°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	112 85 36mg/m³
Controlo Control	-
Ventilação Ventilación	-
Área de Aquecimento Área Calefactable	190m³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	450mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm

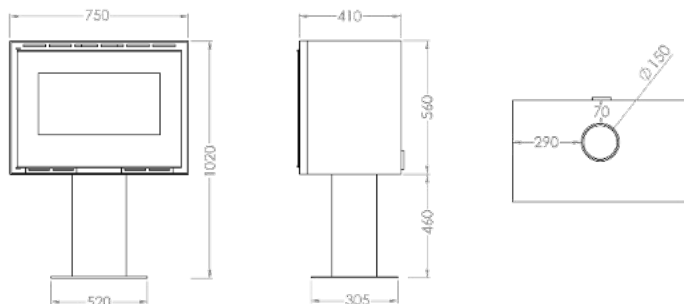

Peso Peso	130Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	1020x750x410mm

EAN: 5600863303574
Ref. Metlor: FGSX1

X1 DF

Salamandra a lenha sem ventilação | Estufa a leña sin ventilación

Potência Nominal Potencia Nominal	≈8kW
Controlo Control	-
Ventilação Ventilación	-
Área de Aquecimento Área Calefactable	190m³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	450mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm



Peso Peso	152Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	1020x750x492mm


EAN: 5600863309491
Ref. Metlor: FGSX1 DF



X1 BOX

Salamandra a lenha sem ventilação | Estufa a leña sin ventilación

Potência Nominal Potencia Nominal	7,8kW
Rendimento Rendimiento	80,7%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,085
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	245°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	112 85 36mg/m³
Controlo Control	-
Ventilação Ventilación	-
Área de Aquecimento Área Calefactable	190m³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	450mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm

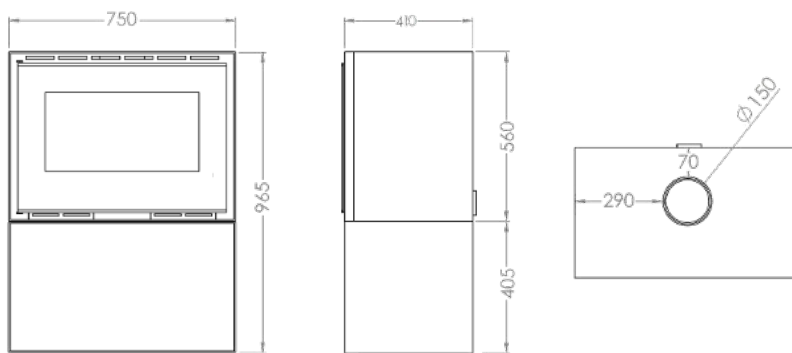


Peso Peso	170Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	965x750x410mm

EAN: 5600863303284
Ref. Metlor: FGSX1 BOX

X1 SP

Salamandra a lenha sem ventilação | Estufa a leña sin ventilación

Potência Nominal Potencia Nominal	7,8kW
Rendimento Rendimiento	80,7%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,085
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	245°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	112 85 36mg/m³
Controlo Control	-
Ventilação Ventilación	-
Área de Aquecimento Área Calefactable	190m³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	450mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm

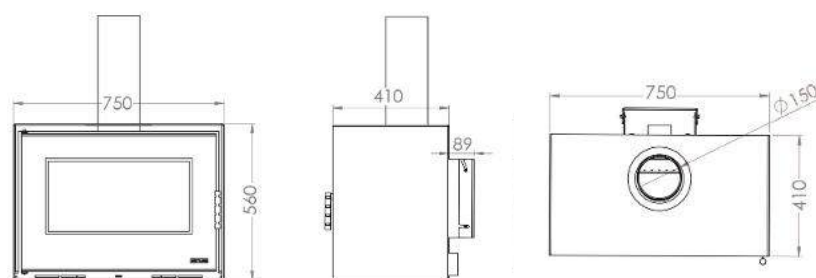

Peso Peso	110Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	560x750x410mm

EAN: 5600863303277
Ref. Metlor: FGSX1 SP



Suporte de parede para salamandra X1 SP
Soporte de pared para estufa X1 SP

RECUPERADORES AR QUENTE A LENHA

INSERTABLES AIRE CALIENTE A LEÑA

RECUPERADORES AQ. CENTRAL A LENHA

INSERTABLES HIDRO CALEFACTORES A LEÑA

SALAMANDRAS A LENHA

ESTUFAS A LEÑA

RECUPERADORES A PELLETS

INSERTABLES A PELLETS

SALAMANDRAS A PELLETS AR QUENTE

ESTUFAS A PELLETS AIRE CALIENTE

CALDEIRAS A PELLETS - HIDROESTUFAS

HIDRO-ESTUFAS AIRE CALIENTE

CALDEIRAS A PELLETS

CALDERAS A PELLETS

CALDEIRAS POLICOMBUSTÍVEL

CALDERAS POLICOMBUSTIBLE

CALDEIRAS A LENHA

CALDERAS A LEÑA

FOGÕES A LENHA

COCINAS A LEÑA

FOGÕES A LENHA AQ. CENTRAL

COCINAS CALEFACTORAS A LEÑA

GAMA OUTDOOR

LÍNEA PARA EXTERIOR



LENHA
PELLETS



LENHA
PELLETS



LENHA
PELLETS



LENHA
PELLETS



O **recuperador a pellets de ar quente** é um equipamento de climatização ecológico e altamente eficiente, projetado para aquecer espaços através da queima de pellets de biomassa. Instala-se embutido numa parede ou estrutura de lareira, combinando funcionalidade com um design moderno e discreto.

Utiliza ventiladores para distribuir o ar quente de forma rápida e homogênea, podendo aquecer uma ou mais divisões por meio de saídas de ar canalizáveis. Ideal para residências, espaços comerciais ou de lazer que necessitem de uma solução de aquecimento limpa, económica e automatizada.

O **recuperador a pellets para aquecimento central** é um sistema de climatização moderno, eficiente e ecológico, concebido para integrar-se diretamente no circuito hidráulico de aquecimento de uma habitação. Ao queimar pellets de madeira, o equipamento aquece a água que será distribuída por radiadores, piso radiante ou acumuladores, proporcionando conforto térmico homogêneo em toda a casa.

Este tipo de recuperador alia a estética de uma lareira moderna com a funcionalidade de uma caldeira, sendo ideal para quem pretende manter a imagem tradicional do fogo visível, sem abdicar da eficiência de um sistema de aquecimento central completo e automatizado.

La **insertable a pellets de aire caliente** es un sistema de climatización ecológico y altamente eficiente, diseñado para calentar espacios mediante la combustión de pellets de biomasa. Se instala empotrada en la pared o en la estructura de una chimenea, combinando funcionalidad con un diseño moderno y discreto.

Utiliza ventiladores para distribuir el aire caliente de forma rápida y uniforme, y puede calentar una o más estancias mediante salidas de aire canalizadas. Ideal para viviendas, locales comerciales o instalaciones de ocio que requieren una solución de calefacción limpia, económica y automatizada.

La **insertable hidro calefactor a pellets** es un sistema de aire acondicionado moderno, eficiente y ecológico, diseñado para integrarse directamente en el circuito de calefacción de la vivienda. Al quemar pellets de madera, la unidad calienta agua que se distribuye a través de radiadores, suelo radiante o acumuladores, proporcionando un confort térmico uniforme en toda la vivienda. Este tipo de estufa combina la estética de una chimenea moderna con la funcionalidad de una caldera, lo que la hace ideal para quienes desean mantener la imagen tradicional de un fuego visible sin sacrificar la eficiencia de un sistema de calefacción central completo y automatizado.





MAXUS VITRUS

Recuperador a pellets | Insertable a pellets

Potência Nominal Potencia Nominal	11,2kW
Rendimento Rendimiento	91%
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	99 1 14mg/m³
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,004
Consumo de Pellets (Min-Max) Consumo de Pellets (Min-Max)	0,67~2,06Kg/h
Área de Aquecimento Área Calefactable	275m²
Capacidade do depósito de Pellets Capacidad depósito Pellets	13Kg
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 80mm




Peso | Peso 130Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxP) 650x775x670mm

EAN: 5600863307350

Ref. Metlor: RCP12KWWITRUS

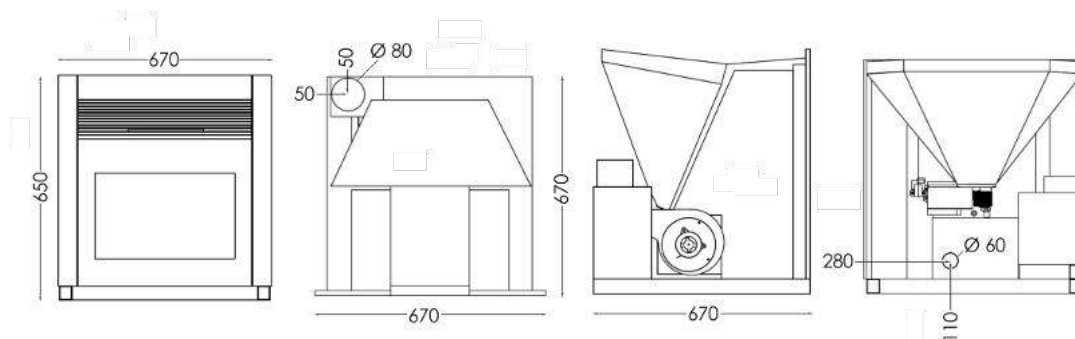



MAXUS HIDRO 20


Recuperador aq. central a pellets | Insertable hidro calefactor a pellets

Potência Nominal Potencia Nominal	17,93kW
Rendimento Rendimiento	89,9%
Potência entregue à água Potencia entregada al agua	14,67kW
Potência para Compartimento Potencia para la Estancia	3,26kW
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,014
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	129 1 18mg/m³
Consumo de Pellets (Min-Max) Consumo de Pellets (Min-Max)	1,87-4,08Kg/h
Área de Aquecimento Área Calefactable	440m³
Capacidade do depósito de Pellets Capacidad depósito Pellets	20Kg
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 80mm



Peso Peso	150Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	750x770x770mm

EAN: 5600863307374
Ref. Metlor: RCPAC20KW

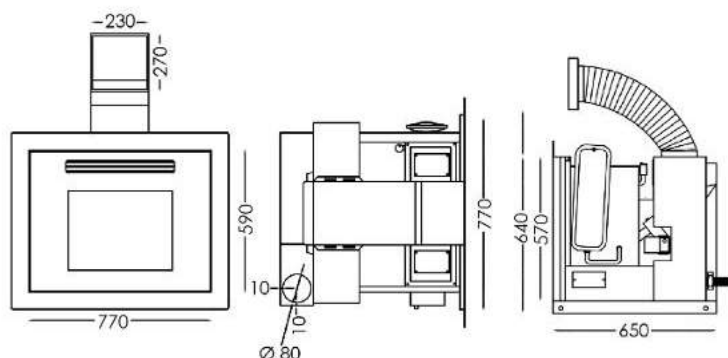

Porta de entrada de pellets para o silo
Puerto de entrada de pellets para silo

MAXUS HIDRO 25


Recuperador aq. central a pellets | Insertable hidro calefactor a pellets

Potência Nominal Potencia Nominal	22,40kW
Rendimento Rendimiento	88,9%
Potência entregue à água Potencia entregada al agua	18,40kW
Potência para Compartimento Potencia para la Estancia	4kW
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,015
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	127 1 16mg/m³
Consumo de Pellets (Min-Max) Consumo de Pellets (Min-Max)	1,87-5,14Kg/h
Área de Aquecimento Área Calefactable	550m³
Capacidade do depósito de Pellets Capacidad depósito Pellets	25Kg
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 80mm



Peso Peso	170Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	750x860x770mm

EAN: 5600863307381
Ref. Metlor: RCPAC25KW

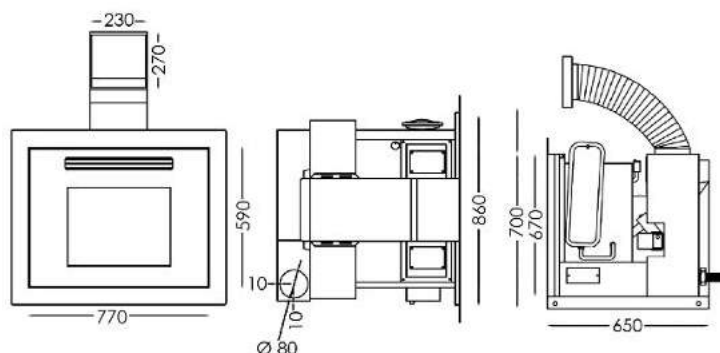

Porta de entrada de pellets para o silo
Puerto de entrada de pellets para silo



MAXUS HIDRO 900


Recuperador aq. central a pellets | Insertable hidro calefactor a pellets

Potência Nominal Potencia Nominal	17,93kW
Rendimento Rendimiento	89,9%
Potência entregue à água Potencia entregada al agua	14,67kW
Potência para Compartimento Potencia para la Estancia	3,26kW
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,014
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	129 1 18mg/m³
Consumo de Pellets (Min-Max) Consumo de Pellets (Min-Max)	1,87~4,08Kg/h
Área de Aquecimento Área Calefactable	440m²
Capacidade do depósito de Pellets Capacidad depósito Pellets	20Kg
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 80mm



Peso Peso	170Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	820x940x790mm

EAN: 5600863301174
Ref. Metlor: RCPAC20KW900

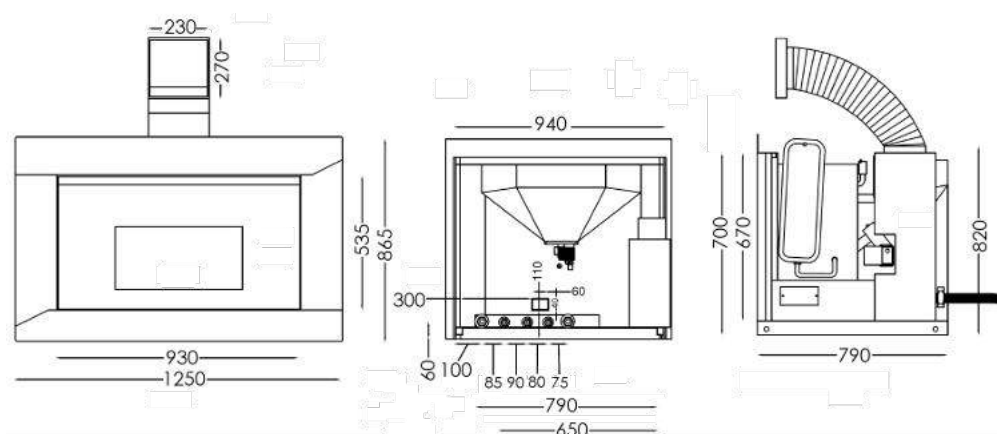

Porta de entrada de pellets para o silo | Puerto de entrada de pellets para silo

NOTA: Aro decorativo opcional sob consulta | Marco decorativo opcional disponible bajo petición.

RECUPERADORES AR QUENTE A LENHA

INSERTABLES AIRE CALIENTE A LEÑA

RECUPERADORES AQ. CENTRAL A LENHA

INSERTABLES HIDRO CALEFACTORES A LEÑA

SALAMANDRAS A LENHA

ESTUFAS A LEÑA

RECUPERADORES A PELLETS

INSERTABLES A PELLETS

SALAMANDRAS A PELLETS AR QUENTE

ESTUFAS A PELLETS AIRE CALIENTE

CALDEIRAS A PELLETS - HIDROESTUFAS

HIDRO-ESTUFAS AIRE CALIENTE

CALDEIRAS A PELLETS

CALDERAS A PELLETS

CALDEIRAS POLICOMBUSTÍVEL

CALDERAS POLICOMBUSTIBLE

CALDEIRAS A LENHA

CALDERAS A LEÑA

FOGÕES A LENHA

COCINAS A LEÑA

FOGÕES A LENHA AQ. CENTRAL

COCINAS CALEFACTORAS A LEÑA

GAMA OUTDOOR

LÍNEA PARA EXTERIOR



LENHA
PELLETS



LENHA
PELLETS



LENHA
PELLETS



LENHA
PELLETS



A **salamandra a pellets ventilada** é um equipamento de aquecimento de alta eficiência energética, concebido para a climatização de espaços através da combustão automática de pellets de madeira, um biocombustível renovável, limpo e sustentável. Dotada de um sistema de ventilação forçada, esta salamandra incorpora um ou mais ventiladores que promovem a distribuição ativa do ar quente no ambiente, assegurando uma difusão uniforme do calor e uma resposta térmica mais rápida, em comparação com sistemas de radiação térmica passiva. O funcionamento é totalmente automatizado, com ignição elétrica, controlo digital de temperatura e gestão eletrónica da combustão, o que permite uma utilização simples, segura e eficiente. A alimentação dos pellets é realizada por um sistema de parafuso sem-fim (alimentador), a partir de um reservatório integrado, garantindo autonomia prolongada e queima contínua com baixos níveis de intervenção.

La **estufa de pellets ventilada** es un dispositivo de calefacción de alta eficiencia energética, diseñado para calentar espacios mediante la combustión automática de pellets de madera, un biocombustible renovable, limpio y sostenible. Equipada con un sistema de ventilación forzada, esta estufa incorpora uno o más ventiladores que distribuyen activamente el aire caliente por toda la estancia, garantizando una difusión uniforme del calor y una respuesta térmica más rápida en comparación con los sistemas pasivos de radiación térmica. Su funcionamiento es totalmente automático, con encendido eléctrico, control digital de temperatura y gestión electrónica de la combustión, lo que permite un uso sencillo, seguro y eficiente. Los pellets se alimentan mediante un sistema de alimentación de tornillo desde un depósito integrado, lo que garantiza una larga duración y una combustión continua con bajos niveles de intervención.





SLIM CRISTAL (canalizável | canalizable)


Salamandra ar quente a pellets | Estufa a pellets aire caliente

Potência Nominal Potencia Nominal	10kW
Rendimento Rendimiento	90,2%
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	146 2 20mg/m³
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,003
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	255°C
Área de Aquecimento Área Calefactable	275m³
Consumo de Pellets (Min-Max) Consumo de Pellets (Min-Max)	0,9~2,26Kg/h
Capacidade do depósito de Pellets Capacidad depósito Pellets	15Kg
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 80mm



Peso Peso	95Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	1105x820x290mm

EAN: 5600863303178 (preto | negro)
EAN: 5600863303185 (branco | blanco)
Ref. Metlor: FGSLPLSLIM_CRISTAL

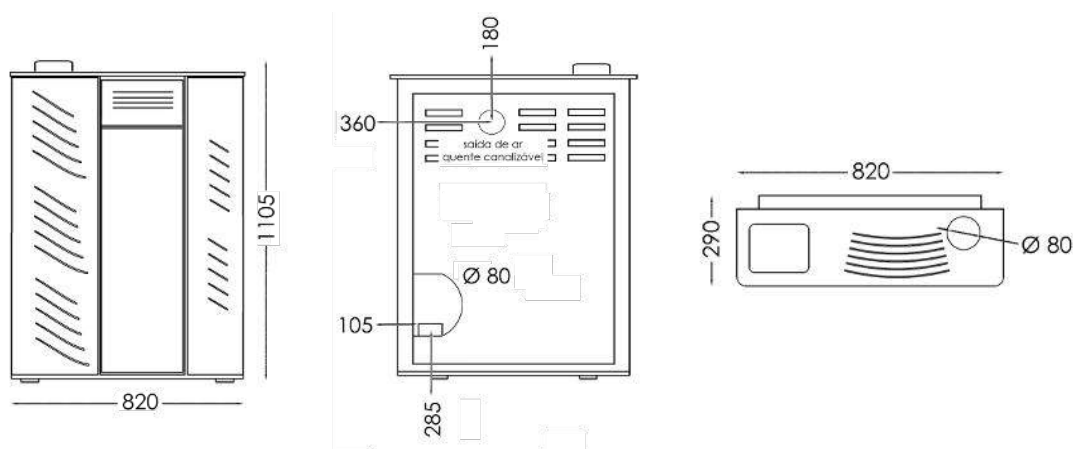





ERA 12 (canalizável | canalizable)


Salamandra ar quente a pellets | Estufa a pellets aire caliente

Potência Nominal Potencia Nominal	11,1kW
Rendimento Rendimiento	92,4%
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	128 5 14mg/m³
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,009
Área de Aquecimento Área Calefactable	270m³
Consumo de Pellets (Min-Max) Consumo de Pellets (Min-Max)	0,84~2,45Kg/h
Capacidade do depósito de Pellets Capacidad depósito Pellets	18Kg
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 80mm



Peso Peso	140Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	1190x540x540mm

EAN: 5600349470073 (preto | negro)
EAN: 5600863300702 (branco | blanco)
EAN: 5600863300719 (bronze | bronze)
Ref. Metlor: SP ERA12C

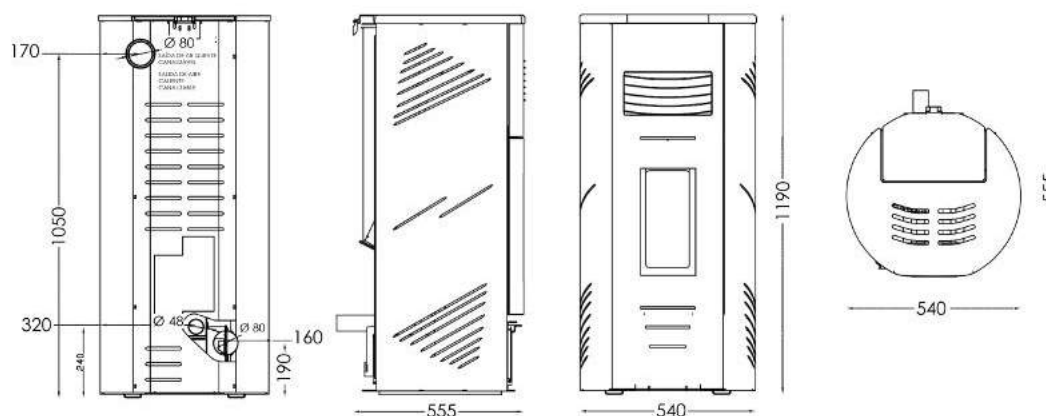




NOA

Salamandra ar quente a pellets | Estufa a pellets aire caliente

Potência Nominal Potencia Nominal	11kW
Rendimento Rendimiento	87,6%
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	109 1 20mg/m ³
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,007
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	264°C
Área de Aquecimento Área Calefactable	270m ³
Consumo de Pellets (Min-Max) Consumo de Pellets (Min-Max)	0,9~2,6Kg/h
Capacidade do depósito de Pellets Capacidad depósito Pellets	18Kg
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 80mm

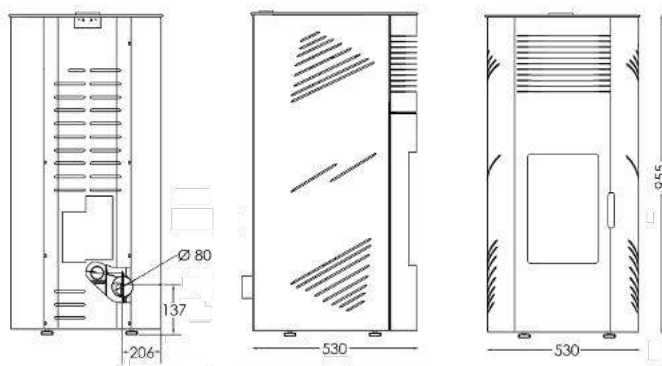

Peso | Peso 110Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxLxF) 955x530x530mm


EAN: 5600863301280 (preto | negro)

Ref. Metlor: FGSLPNOA

BÁRBARA

Salamandra ar quente a pellets | Estufa a pellets aire caliente

Potência Nominal Potencia Nominal	11kW
Rendimento Rendimiento	87,6%
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	109 1 20mg/m ³
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,007
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	264°C
Área de Aquecimento Área Calefactable	270m ³
Consumo de Pellets (Min-Max) Consumo de Pellets (Min-Max)	0,9~2,6Kg/h
Capacidade do depósito de Pellets Capacidad depósito Pellets	18Kg
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 80mm

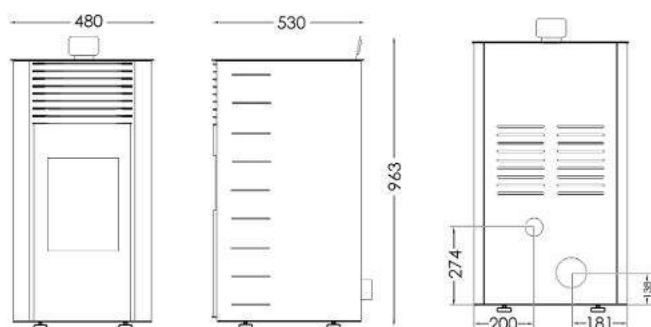

Peso | Peso 145Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxLxF) 963x480x530mm

EAN: 5600863301792 (preto | negro)

EAN: 5600863301785 (branco | blanco)

Ref. Metlor: FGSLPNBÁRBARA






V10

Salamandra ar quente a pellets | Estufa a pellets aire caliente

Potência Nominal Potencia Nominal	9,6kW
Rendimento Rendimiento	90%
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	137 2 4mg/m³
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,013
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	148°C
Área de Aquecimento Área Calefactable	235m²
Consumo de Pellets (Min-Max) Consumo de Pellets (Min-Max)	0,76~2,16Kg/h
Capacidade do depósito de Pellets Capacidad depósito Pellets	15Kg
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 80mm

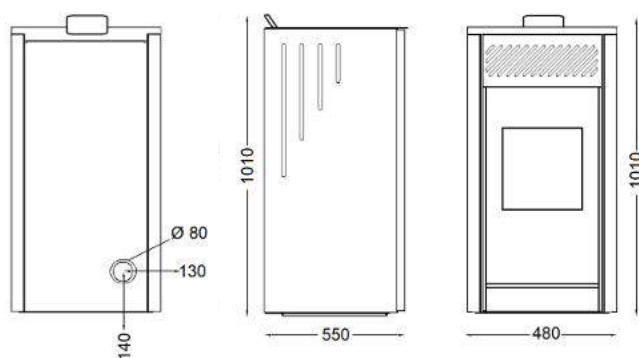

Peso | Peso 118Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxLxP) 1010x480x550mm

EAN: 5600863309576 (preto | negro)

EAN: 5600863309583 (branco | blanco)

EAN: 5600863309590 (bronze | bronce)


Ref. Metlor: FGSLPV10



VICENTINA QUATTRO

Salamandra ar quente a pellets | Estufa a pellets aire caliente

Potência Nominal Potencia Nominal	9,6kW
Rendimento Rendimiento	90%
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	137 2 4mg/m³
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,013
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	148°C
Área de Aquecimento Área Calefactable	235m²
Consumo de Pellets (Min-Max) Consumo de Pellets (Min-Max)	0,76~2,16Kg/h
Capacidade do depósito de Pellets Capacidad depósito Pellets	15Kg
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 80mm

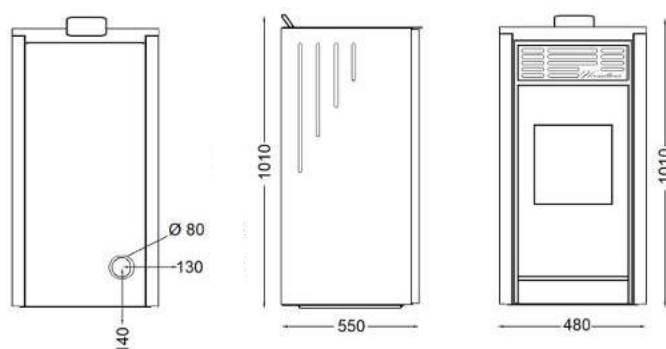

Peso | Peso 118Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxLxP) 1010x480x550mm

EAN: 5600863300870 (preto | negro)

EAN: 5600863300887 (branco | blanco)

EAN: 5600863300894 (bronze | bronce)

Ref. Metlor: FGSLPV4






ADRIANA 6 CRISTAL

Salamandra ar quente a pellets | Estufa a pellets aire caliente

Potência Nominal Potencia Nominal	6,5kW
Rendimento Rendimiento	86%
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	95 7 19mg/m³
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,015
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	141°C
Área de Aquecimento Área Calefactable	155m³
Consumo de Pellets (Min-Max) Consumo de Pellets (Min-Max)	1,01~1,56Kg/h
Capacidade do depósito de Pellets Capacidad depósito Pellets	15Kg
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 80mm

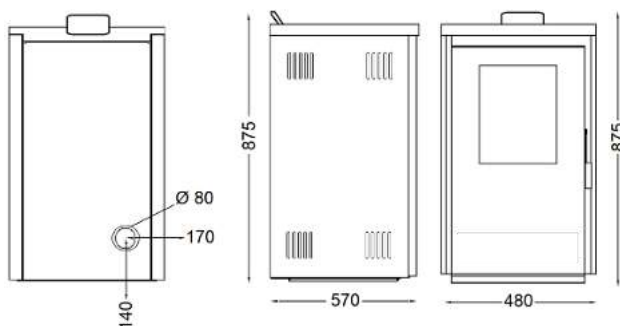

Peso | Peso 75Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxLxP) 875x452x570mm

EAN: 5600863307503 (preto | negro)

EAN: 5600863307510 (branco | blanco)

EAN: 5600863307527 (bronze | bronce)


Ref. Metlor: FGSLPAdriana6_Cristal



ADRIANA 8 CRISTAL

Salamandra ar quente a pellets | Estufa a pellets aire caliente

Potência Nominal Potencia Nominal	8,2kW
Rendimento Rendimiento	87%
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	126 2 3mg/m³
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,01
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	194°C
Área de Aquecimento Área Calefactable	200m³
Consumo de Pellets (Min-Max) Consumo de Pellets (Min-Max)	0,6~1,9Kg/h
Capacidade do depósito de Pellets Capacidad depósito Pellets	15Kg
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 80mm

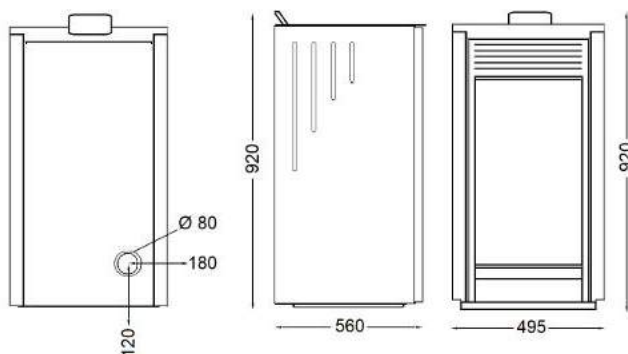

Peso | Peso 108Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxLxP) 920x495x560mm

EAN: 5600863303147 (preto | negro)

EAN: 5600863303154 (branco | blanco)

EAN: 5600863303161 (bronze | bronce)

Ref. Metlor: FGSLPAdriana8Cristal





AMIGA 8

Salamandra ar quente a pellets | Estufa a pellets aire caliente

Potência Nominal Potencia Nominal	7,4kW
Rendimento Rendimiento	91,5%
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	100 2 12mg/m ³
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,003
Área de Aquecimento Área Calefactable	180m ³
Consumo de Pellets (Min-Max) Consumo de Pellets (Min-Max)	0,84~1,65Kg/h
Capacidade do depósito de Pellets Capacidad depósito Pellets	18Kg
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 80mm

EAN: 5600863301983 (branco | blanco)
EAN: 5600863301990 (bordeaux | bordeos)
Ref. Metlor: FGSLPAMIGA8



Peso | Peso 95Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxP) 955x471x495mm

Desenho técnico na pág. 120 | Diseño técnico en la página 120

AMIGA 10

Salamandra ar quente a pellets | Estufa a pellets aire caliente

Potência Nominal Potencia Nominal	9,2kW
Rendimento Rendimiento	92,2%
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	137 4 20mg/m ³
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,009
Área de Aquecimento Área Calefactable	255m ³
Consumo de Pellets (Min-Max) Consumo de Pellets (Min-Max)	0,84~2,04Kg/h
Capacidade do depósito de Pellets Capacidad depósito Pellets	18Kg
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 80mm

EAN: 5600863302003 (preto | negro)
EAN: 5600863302010 (branco | blanco)
Ref. Metlor: FGSLPAMIGA10



Peso | Peso 100Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxP) 1090x522x540mm

Desenho técnico na pág. 120 | Diseño técnico en la página 120

AMIGA 12

Salamandra ar quente a pellets | Estufa a pellets aire caliente

Potência Nominal Potencia Nominal	11,1kW
Rendimento Rendimiento	92,4%
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	128 5 14mg/m ³
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,009
Área de Aquecimento Área Calefactable	270m ³
Consumo de Pellets (Min-Max) Consumo de Pellets (Min-Max)	0,84~2,45Kg/h
Capacidade do depósito de Pellets Capacidad depósito Pellets	18Kg
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 80mm

EAN: 5600863303116 (preto | negro)
EAN: 5600863303123 (branco | blanco)
Ref. Metlor: FGSLPAMIGA12



Peso | Peso 110Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxP) 1190x522x540mm

Desenho técnico na pág. 120 | Diseño técnico en la página 120

RECUPERADORES AR QUENTE A LENHA

INSERTABLES AIRE CALIENTE A LEÑA

RECUPERADORES AQ. CENTRAL A LENHA

INSERTABLES HIDRO CALEFACTORES A LEÑA

SALAMANDRAS A LENHA

ESTUFAS A LEÑA

RECUPERADORES A PELLETS

INSERTABLES A PELLETS

SALAMANDRAS A PELLETS AR QUENTE

ESTUFAS A PELLETS AIRE CALIENTE

CALDEIRAS A PELLETS - HIDROESTUFAS

HIDRO-ESTUFAS AIRE CALIENTE

CALDEIRAS A PELLETS

CALDERAS A PELLETS

CALDEIRAS POLICOMBUSTÍVEL

CALDERAS POLICOMBUSTIBLE

CALDEIRAS A LENHA

CALDERAS A LEÑA

FOGÕES A LENHA

COCINAS A LEÑA

FOGÕES A LENHA AQ. CENTRAL

COCINAS CALEFACTORAS A LEÑA

GAMA OUTDOOR

LÍNEA PARA EXTERIOR



LENHA
PELLETS



LENHA
PELLETS



LENHA
PELLETS



LENHA
PELLETS



As **hidroestufas a pellets** são soluções de aquecimento central altamente eficientes, ecológicas e econômicas, ideais para climatizar toda a casa através de sistemas de radiadores, piso radiante ou aquecimento de águas sanitárias (AQS).

Funcionando com biocombustível renovável (pellets de madeira), essas estufas combinam tecnologia moderna com design elegante, garantindo conforto térmico e respeito ao meio ambiente.

Las **hidro-estufas de pellets** son soluciones de calefacción central altamente eficientes, ecológicas y económicas, ideales para calentar toda la casa mediante radiadores, suelo radiante o agua caliente sanitaria (ACS). Alimentadas con biocombustible renovable (pellets de madera), estas estufas combinan tecnología moderna con un diseño elegante, garantizando confort térmico y respeto al medio ambiente.






CRISTAL 18

Caldeira a pellets - Hidroestufas | Hidro-estufas aire caliente

Potência Nominal Potencia Nominal	18,33kW
Rendimento Rendimiento	94,7%
Potência entregue à água Potencia entregada al agua	16,16kW
Potência para Compartimento Potencia para la Estancia	2,17kW
Volume da Caldeira Volúmen de la Caldera	41L
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,008
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	122 10 12mg/m³
Consumo de Pellets (Min-Max) Consumo de Pellets (Min-Max)	1~4Kg/h
Área de Aquecimento Área Calefactable	350m³
Capacidade do depósito de Pellets Capacidad depósito Pellets	30Kg
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 80mm

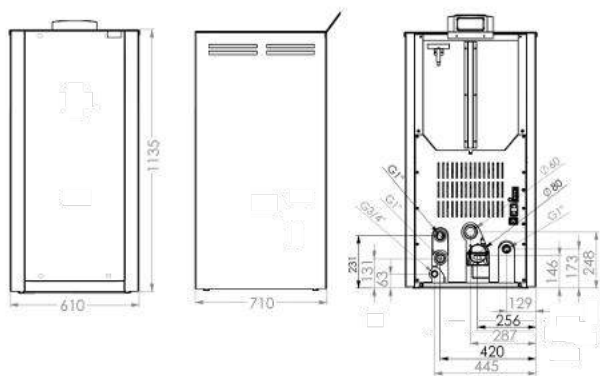

Peso | Peso 183Kg


Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxP) 1135x610x710mm

EAN: 5600863302362 (preto | negro)
EAN: 5600863302379 (branco | blanco)
Ref. Metlor: FGCP18Cristal

CRISTAL 24

Caldeira a pellets - Hidroestufas | Hidro-estufas aire caliente

Potência Nominal Potencia Nominal	24,3kW
Rendimento Rendimiento	94,6%
Potência entregue à água Potencia entregada al agua	21,39kW
Potência para Compartimento Potencia para la Estancia	2,92kW
Volume da Caldeira Volúmen de la Caldera	41L
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,008
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	115 7 12mg/m³
Consumo de Pellets (Min-Max) Consumo de Pellets (Min-Max)	1,3~5Kg/h
Área de Aquecimento Área Calefactable	500m³
Capacidade do depósito de Pellets Capacidad depósito Pellets	30Kg
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 80mm

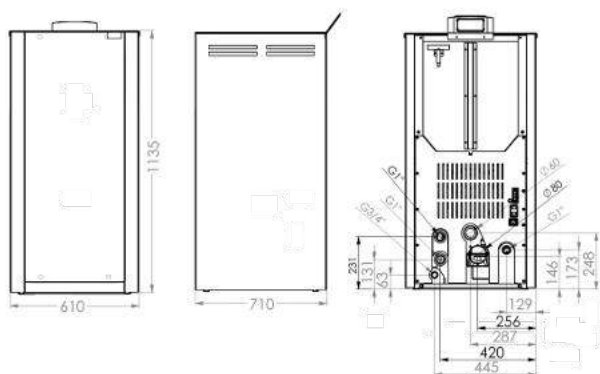

Peso | Peso 183Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxP) 1135x610x710mm

EAN: 5600863302386 (preto | negro)
EAN: 5600863302393 (branco | blanco)
Ref. Metlor: FGCP24Cristal



SLIM HIDRO 20

Caldeira a pellets - Hidroestufas | Hidro-estufas aire caliente

Potência Nominal Potencia Nominal	20kW
Rendimento Rendimiento	93%
Potência entregue à água Potencia entregada al agua	16,7kW
Potência para Compartimento Potencia para la Estancia	3,30kW
Volume da Caldeira Volúmen de la Caldera	50L
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,012
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	127 1 15mg/m³
Consumo de Pellets (Min-Max) Consumo de Pellets (Min-Max)	1,65~4,39Kg/h
Área de Aquecimento Área Calefactable	490m²
Capacidade do depósito de Pellets Capacidad depósito Pellets	22Kg
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 80mm




Peso | Peso 180Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxLxP) 1140x935x390mm

EAN: 5600863301730 (preto | negro)

EAN: 5600863301747 (branco | blanco)

Ref. Metlor: FGHE20KWSLIM

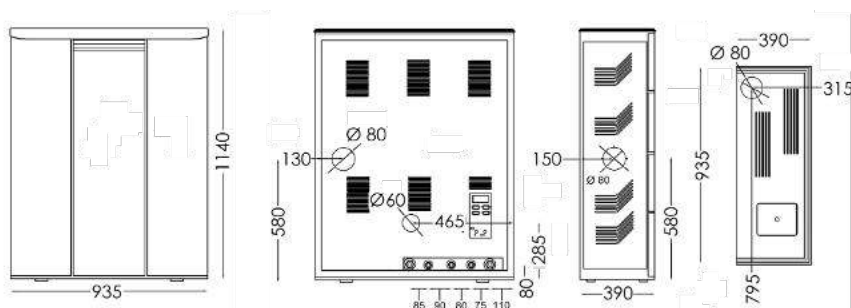

SLIM HIDRO 28

Caldeira a pellets - Hidroestufas | Hidro-estufas aire caliente

Potência Nominal Potencia Nominal	26,26kW
Rendimento Rendimiento	90,4%
Potência entregue à água Potencia entregada al agua	21,70kW
Potência para Compartimento Potencia para la Estancia	4,50kW
Volume da Caldeira Volúmen de la Caldera	55L
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,01
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	148 2 19mg/m³
Consumo de Pellets (Min-Max) Consumo de Pellets (Min-Max)	1,65~5,92Kg/h
Área de Aquecimento Área Calefactable	640m²
Capacidade do depósito de Pellets Capacidad depósito Pellets	25Kg
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 100mm




Peso | Peso 190Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxLxP) 1160x985x440mm

EAN: 5600863301754 (preto | negro)

EAN: 5600863301761 (branco | blanco)

Ref. Metlor: FGHE28KWSLIM

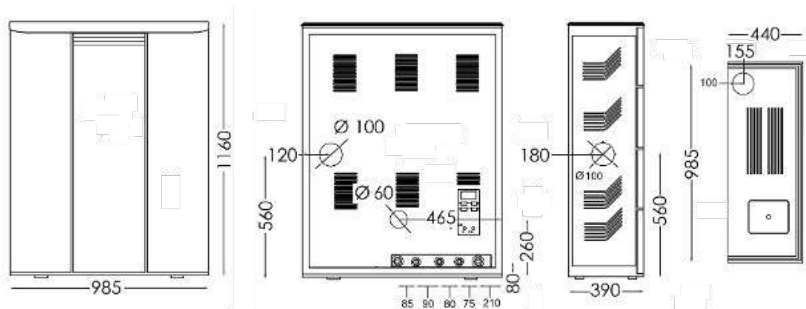

RECUPERADORES AR QUENTE A LENHA

INSERTABLES AIRE CALIENTE A LEÑA

RECUPERADORES AQ. CENTRAL A LENHA

INSERTABLES HIDRO CALEFACTORES A LEÑA

SALAMANDRAS A LENHA

ESTUFAS A LEÑA

RECUPERADORES A PELLETS

INSERTABLES A PELLETS

SALAMANDRAS A PELLETS AR QUENTE

ESTUFAS A PELLETS AIRE CALIENTE

CALDEIRAS A PELLETS - HIDROESTUFAS

HIDRO-ESTUFAS AIRE CALIENTE

CALDEIRAS A PELLETS

CALDERAS A PELLETS

CALDEIRAS POLICOMBUSTÍVEL

CALDERAS POLICOMBUSTIBLE

CALDEIRAS A LENHA

CALDERAS A LEÑA

FOGÕES A LENHA

COCINAS A LEÑA

FOGÕES A LENHA AQ. CENTRAL

COCINAS CALEFACTORAS A LEÑA

GAMA OUTDOOR

LÍNEA PARA EXTERIOR



LENHA
PELLETS



LENHA
PELLETS



LENHA
PELLETS



LENHA
PELLETS



As **caldeiras a pellets** são sistemas de aquecimento central desenvolvidos para oferecer alto desempenho energético aliado à sustentabilidade ambiental. Projetadas para alimentar circuitos de aquecimento central (radiadores, piso radiante) e, em muitos casos, para produção de água quente sanitária (AQS), representam uma solução moderna, ecológica e econômica para residências, espaços comerciais ou industriais.

Funcionando com pellets de madeira, um biocombustível renovável e de baixo impacto ambiental, estas caldeiras proporcionam uma alternativa segura e limpa em comparação com os combustíveis fósseis.

Las **calderas de pellets** son sistemas de calefacción central diseñados para ofrecer un alto rendimiento energético y sostenibilidad ambiental. Diseñadas para alimentar circuitos de calefacción central (radiadores, suelo radiante) y, en muchos casos, para producir agua caliente sanitaria (ACS), representan una solución moderna, ecológica y económica para hogares, espacios comerciales e industriales.

Alimentadas con pellets de madera, un biocombustible renovable de bajo impacto ambiental, estas calderas ofrecen una alternativa segura y limpia a los combustibles fósiles.





CPC 18


Caldeira a pellets | Caldera a pellets

Potência Nominal Potencia Nominal	19kW
Rendimento Rendimiento	94,3%
Potência entregue à água Potencia entregada al agua	18kW
Volume da Caldeira Volúmen de la Caldera	41L
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,018
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	115 6 10mg/m ³
Consumo de Pellets (Min-Max) Consumo de Pellets (Min-Max)	1,3~3,8Kg/h
Área de Aquecimento Área Calefactable	465m ³
Capacidade do depósito de Pellets Capacidad depósito Pellets	30Kg
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 80mm



Peso Peso	175Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxLxP)	960x581x608mm

EAN: 5600863306926
Ref. Metlor: FGCP18

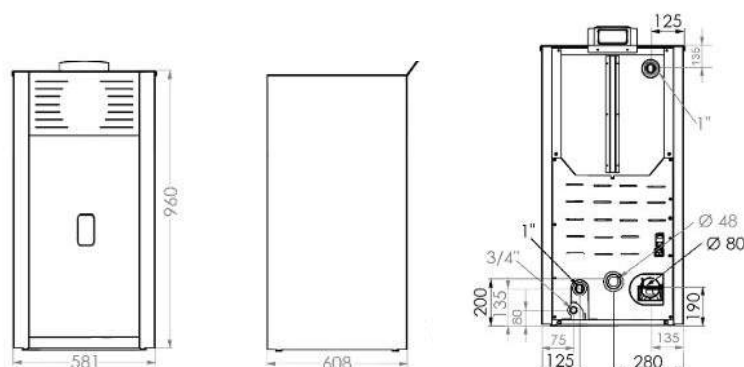

CPC 24


Caldeira a pellets | Caldera a pellets

Potência Nominal Potencia Nominal	25,16kW
Rendimento Rendimiento	93,7%
Potência entregue à água Potencia entregada al agua	23,96kW
Volume da Caldeira Volúmen de la Caldera	48L
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,018
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	106 7 11mg/m ³
Consumo de Pellets (Min-Max) Consumo de Pellets (Min-Max)	1,3~5Kg/h
Área de Aquecimento Área Calefactable	615m ³
Capacidade do depósito de Pellets Capacidad depósito Pellets	30Kg
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 80mm



Peso Peso	192Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxLxP)	1040x581x608mm

EAN: 5600863306841
Ref. Metlor: FGCP24

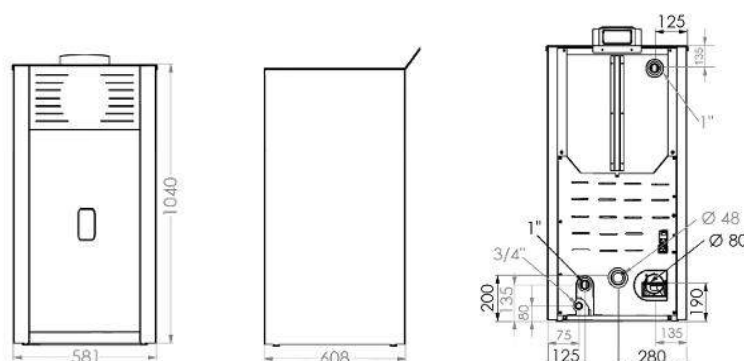



NOVA 25


Caldeira a pellets | Caldera a pellets

Potência Nominal Potencia Nominal	25,5kW
Rendimento Rendimiento	91,7%
Potência entregue à água Potencia entregada al agua	25,5kW
Volume da Caldeira Volúmen de la Caldera	35L
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,010
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	160 3 11mg/m³
Consumo de Pellets (Min-Max) Consumo de Pellets (Min-Max)	2,1~5,7Kg/h
Área de Aquecimento Área Calefactable	625m³
Capacidade do depósito de Pellets Capacidad depósito Pellets	50Kg
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 100mm



Peso Peso	265Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	1290x605x875mm

EAN: 5600863301198
Ref. Metlor: FGCPNOVA25

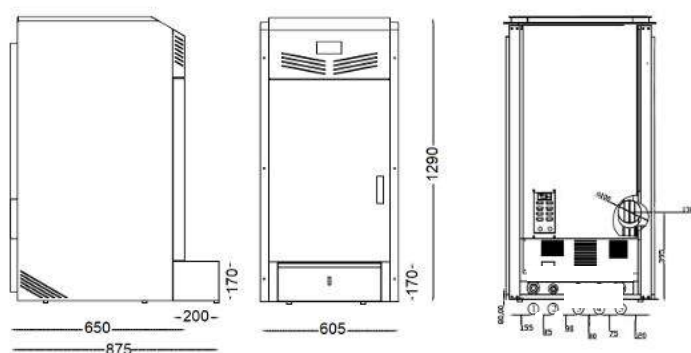

NOVA 35


Caldeira a pellets | Caldera a pellets

Potência Nominal Potencia Nominal	31,7kW
Rendimento Rendimiento	92,3%
Potência entregue à água Potencia entregada al agua	31,7kW
Volume da Caldeira Volúmen de la Caldera	35L
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,009
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	158 3 10mg/m³
Consumo de Pellets (Min-Max) Consumo de Pellets (Min-Max)	2,1~7Kg/h
Área de Aquecimento Área Calefactable	775m³
Capacidade do depósito de Pellets Capacidad depósito Pellets	70Kg
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 100mm



Peso Peso	330Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	1390x665x820mm

EAN: 5600863301181
Ref. Metlor: FGCPNOVA35

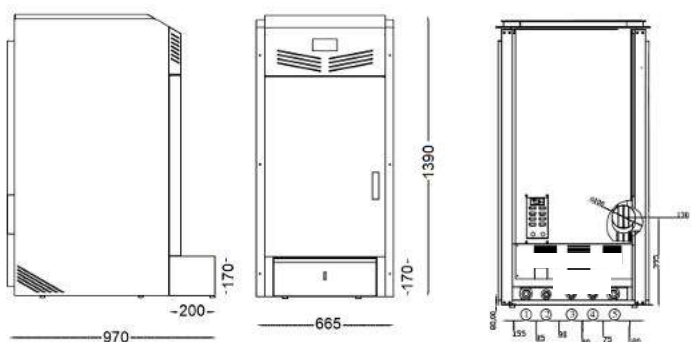



CEC 18 | 24

Caldeira a pellets | Caldera a pellets

Potência Nominal Potencia Nominal	18,82kW	25,14kW
Rendimento Rendimiento	95%	94,6%
Potência entregue à água Potencia entregada al agua	18,82kW	25,14kW
Volume da Caldeira Volúmen de la Caldera	48L	48L
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,009	0,010
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	104 5 12mg/m3	108 4 12mg/m3
Área de Aquecimento Área Calefactable	460m³	615m³
Capacidade do depósito de Pellets Capacidad depósito Pellets	100Kg	100Kg
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 80mm	Ø 80mm
Peso Peso	220Kg	220Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxLxP)	1395x566x787mm	1395x566x787mm

EAN: CEC 18 - 5600863307237

Ref. Metlor: FGCEC18

EAN: CEC 24 - 5600863307244

Ref. Metlor: FGCEC24



Desenho técnico na pág. 121 | Diseño técnico en la página 121

CEC AUTO 18 | 24 | 35 | 50

Caldeira a pellets | Caldera a pellets

Potência Nominal Potencia Nominal	18,26kW	24,11kW	35,58kW	49,51kW
Rendimento Rendimiento	95,5%	94,1%	94,8%	95%
Potência entregue à água Potencia entregada al agua	18,26kW	24,11kW	35,58kW	49,51kW
Volume da Caldeira Volúmen de la Caldera	38L	50L	50L	86L
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,009	0,011	0,010	0,022
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	104 5 17mg/m3	149 10 19mg/m3	118 7 18mg/m3	171 2 18mg/m3
Área de Aquecimento Área Calefactable	445m³	590m³	870m³	1215m³
Capacidade do depósito de Pellets Capacidad depósito Pellets	100Kg	100Kg	100Kg	130Kg
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 80mm	Ø 80mm	Ø 100mm	Ø 100mm
Peso Peso	320Kg	360Kg	360Kg	445Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxLxP)	1465x600x795mm	1565x680x795mm	1565x680x795mm	1615x808x861mm

EAN: CEC 18 AUTO - 5600863300832

Ref. Metlor: FGCEC18Auto

EAN: CEC 24 AUTO - 5600863300825

Ref. Metlor: FGCEC24Auto

EAN: CEC 35 AUTO - 5600863300795

Ref. Metlor: FGCEC35auto

EAN: CEC 50 AUTO - 5600863302805

Ref. Metlor: FGCEC50Auto



Desenho técnico na pág. 122 | Diseño técnico en la página 122

RECUPERADORES AR QUENTE A LENHA

INSERTABLES AIRE CALIENTE A LEÑA

RECUPERADORES AQ. CENTRAL A LENHA

INSERTABLES HIDRO CALEFACTORES A LEÑA

SALAMANDRAS A LENHA

ESTUFAS A LEÑA

RECUPERADORES A PELLETS

INSERTABLES A PELLETS

SALAMANDRAS A PELLETS AR QUENTE

ESTUFAS A PELLETS AIRE CALIENTE

CALDEIRAS A PELLETS - HIDROESTUFAS

HIDRO-ESTUFAS AIRE CALIENTE

CALDEIRAS A PELLETS

CALDERAS A PELLETS

CALDEIRAS POLICOMBUSTÍVEL

CALDERAS POLICOMBUSTIBLE

CALDEIRAS A LENHA

CALDERAS A LEÑA

FOGÕES A LENHA

COCINAS A LEÑA

FOGÕES A LENHA AQ. CENTRAL

COCINAS CALEFACTORAS A LEÑA

GAMA OUTDOOR

LÍNEA PARA EXTERIOR



LENHA
PELLETS



LENHA
PELLETS



POLI



LENHA
PELLETS



A **caldeira policombustível** é uma solução de aquecimento central inovadora, projetada para operar com diversos tipos de biomassa sólida, como lenha, pellets, caroço de azeitona e casca de amêndoa. Combinando eficiência energética, autonomia e flexibilidade de combustível, é ideal para quem procura uma alternativa sustentável e económica para aquecer espaços e/ou produzir água quente sanitária (AQS).

Desenvolvida para garantir máximo aproveitamento térmico independentemente do tipo de combustível utilizado, esta caldeira adapta-se facilmente às diferentes realidades de abastecimento, reduzindo a dependência de uma única fonte energética.

La **caldera policombustible** es una innovadora solución de calefacción central diseñada para funcionar con diversos tipos de biomasa sólida, como leña, pellets, hueso de aceituna y cáscara de almendra. Combinando eficiencia energética, autonomía y flexibilidad de combustible, es ideal para quienes buscan una alternativa sostenible y económica para calentar espacios o producir agua caliente sanitaria (ACS).

Desarrollada para garantizar la máxima eficiencia térmica independentemente del tipo de combustible utilizado, esta caldera se adapta fácilmente a diferentes situaciones de suministro, reduciendo la dependencia de una única fuente de energía.






POLI 30

Caldeira a policombustível | Caldera policombustible

Potência Nominal Potencia Nominal	30kW
Rendimento Rendimiento	90,9%
Potência entregue à água Potencia entregada al agua	30kW
Volume da Caldeira Volúmen de la caldera	87L
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,012
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	189 7 28mg/m³
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	131°C
Capacidade do depósito de Pellets Capacidad depósito Pellets	200Kg
Comprimento máx. da Lenha Longitud máx. de la leña	330mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 180mm

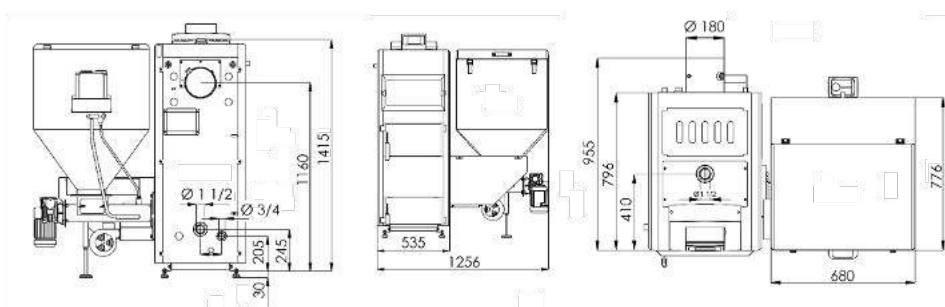

A+



Peso | Peso 510Kg


Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxLxP) 1415x1256x955mm

EAN: 5600863301648
Ref. Metlor: FGCPolicomb30KW

POLI 40

Caldeira a policombustível | Caldera policombustible

Potência Nominal Potencia Nominal	40kW
Rendimento Rendimiento	90,6%
Potência entregue à água Potencia entregada al agua	40kW
Volume da Caldeira Volúmen de la caldera	124L
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,016
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	190 25 24mg/m³
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	130°C
Capacidade do depósito de Pellets Capacidad depósito Pellets	200Kg
Comprimento máx. da Lenha Longitud máx. de la leña	330mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 180mm

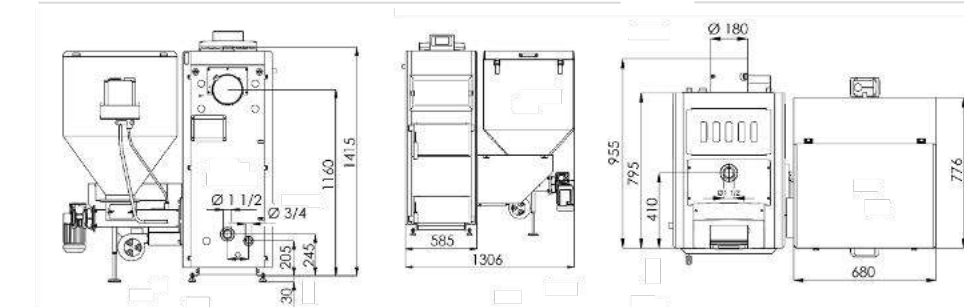

A+



Peso | Peso 530Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxLxP) 1415x1306x955mm

EAN: 5600863301631
Ref. Metlor: FGCPolicomb40KW

LENHA | LEÑA

PELLETS | PELLETS

CAROÇO DE AZEITONA | HUESOS DE OLIVA

CASCA DE AMÊNDOA | CÁSCARA DE ALMENDRA



RECUPERADORES AR QUENTE A LENHA

INSERTABLES AIRE CALIENTE A LEÑA

RECUPERADORES AQ. CENTRAL A LENHA

INSERTABLES HIDRO CALEFACTORES A LEÑA

SALAMANDRAS A LENHA

ESTUFAS A LEÑA

RECUPERADORES A PELLETS

INSERTABLES A PELLETS

SALAMANDRAS A PELLETS AR QUENTE

ESTUFAS A PELLETS AIRE CALIENTE

CALDEIRAS A PELLETS - HIDROESTUFAS

HIDRO-ESTUFAS AIRE CALIENTE

CALDEIRAS A PELLETS

CALDERAS A PELLETS

CALDEIRAS POLICOMBUSTÍVEL

CALDERAS POLICOMBUSTIBLE

CALDEIRAS A LENHA

CALDERAS A LEÑA

FOGÕES A LENHA

COCINAS A LEÑA

FOGÕES A LENHA AQ. CENTRAL

COCINAS CALEFACTORAS A LEÑA

GAMA OUTDOOR

LÍNEA PARA EXTERIOR



LENHA
PELLETS



LENHA
PELLETS



LENHA
PELLETS



LENHA
PELLETS



As **caldeiras a lenha** oferecem uma solução de aquecimento central ecológica, económica e de alta eficiência, ideal para residências, espaços rurais ou instalações com acesso facilitado à biomassa lenhosa.

Projetadas para alimentar sistemas de aquecimento de água (como radiadores, piso radiante ou acumuladores térmicos), estas caldeiras utilizam lenha como fonte de energia, proporcionando conforto térmico constante com custos operacionais reduzidos.

Las **calderas de leña** ofrecen una solución de calefacción central ecológica, rentable y altamente eficiente, ideal para hogares, zonas rurales o instalaciones con fácil acceso a biomasa leñosa. Diseñadas para alimentar sistemas de calentamiento de agua (como radiadores, suelo radiante o acumuladores térmicos), estas calderas utilizan leña como fuente de energía, proporcionando un confort térmico constante con costes operativos reducidos.





PM 22

Caldeira a lenha **chama invertida** | Caldera a leña **llama invertida**


Potência Nominal Potencia Nominal	22,67kW
Rendimento Rendimiento	91,8%
Potência entregue à água Potencia entregada al agua	22,67kW
Volume da Caldeira Volúmen de la caldera	120L
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,012
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	176 11 12mg/m³
Área de de Aquecimento Área Calefactable	555m²
Comprimento máx. da Lenha Longitud máx. de la leña	500mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm



Peso | Peso 429Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxP) 1387x663x1135mm

EAN: 5600863307664
Ref. Metlor: CL22KWPM

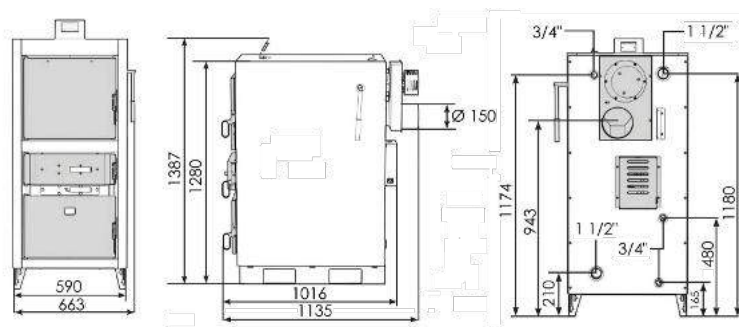

PM 40

Caldeira a lenha **chama invertida** | Caldera a leña **llama invertida**


Potência Nominal Potencia Nominal	40,18kW
Rendimento Rendimiento	93,1%
Potência entregue à água Potencia entregada al agua	40,18kW
Volume da Caldeira Volúmen de la caldera	140L
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,014
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	188 7 8mg/m³
Área de de Aquecimento Área Calefactable	985m²
Comprimento máx. da Lenha Longitud máx. de la leña	500mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm



Peso | Peso 450Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxP) 1387x663x1255mm

EAN: 5600863307657
Ref. Metlor: CL40KWPM

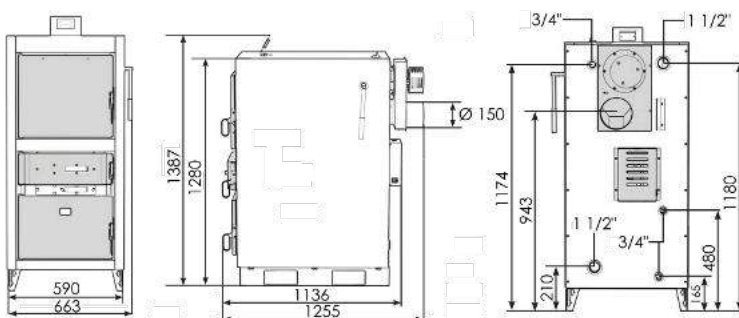



CL 25 PYRO EVOLUTION

Caldeira a lenha chama invertida | Caldera a leña llama invertida

Potência Nominal Potencia Nominal	25kW
Rendimento Rendimiento	90,9%
Potência entregue à água Potencia entregada al agua	25kW
Volume da Caldeira Volúmen de la caldera	87L
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,012
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	189 17 28mg/m³
Área de de Aquecimento Área Calefactable	610m²
Comprimento máx. da Lenha Longitud máx. de la leña	500mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 160mm




Peso | Peso 465Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxLxF) 1425x595x1175mm

EAN: 5600863301150

Ref. Metlor: CLPyro25EVOLUTION

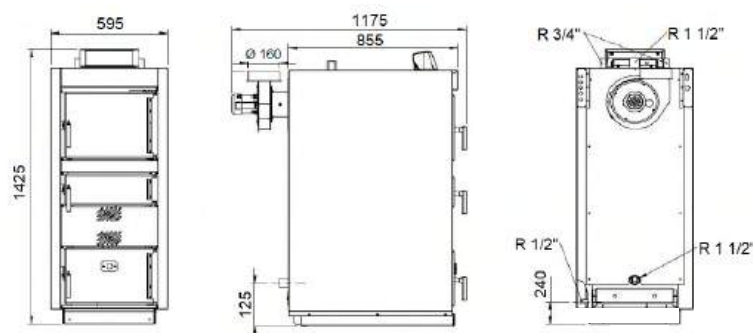

CL 40 PYRO EVOLUTION

Caldeira a lenha chama invertida | Caldera a leña llama invertida

Potência Nominal Potencia Nominal	40kW
Rendimento Rendimiento	90,6%
Potência entregue à água Potencia entregada al agua	40kW
Volume da Caldeira Volúmen de la caldera	124L
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,016
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	190 25 24mg/m³
Área de de Aquecimento Área Calefactable	980m²
Comprimento máx. da Lenha Longitud máx. de la leña	500mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 160mm




Peso | Peso 580Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxLxF) 1545x595x1175mm

EAN: 5600863301167

Ref. Metlor: CLPyro40EVOLUTION

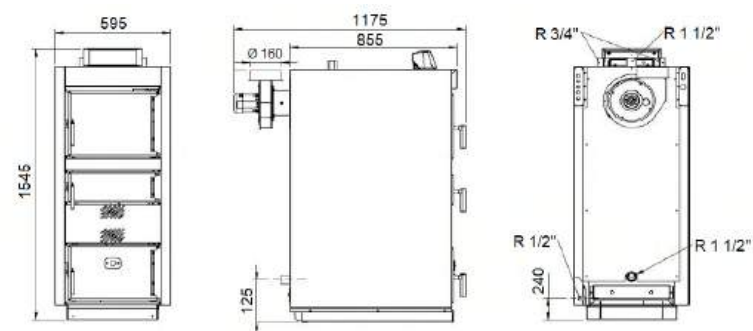





CL ECO 18 | 24 | 35 | 50

Caldeira a lenha | Caldera a leña

Potência Nominal Potencia Nominal	25,04kW	35,28kW	50,26kW	90kW
Rendimento Rendimiento	85,4%	85,4%	87,2%	85,9%
Potência entregue à água Potencia entregada al agua	25,04kW	35,28kW	50,26kW	90kW
Volume da Caldeira Volúmen de la Caldera	80L	96L	120L	160L
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,038	0,038	0,051	0,050
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	153 22 47mg/m3	149 10 19mg/m3	173 25 53mg/m3	143 22 46mg/m3
Área de Aquecimento Área Calefactable	615m³	865m³	1230m³	2210m³
Comprimento máx. da Lenha Longitud máx. de la leña	500mm	500mm	500mm	600mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 160mm	Ø 160mm	Ø 180mm	Ø 200mm
Peso Peso	244Kg	287Kg	330Kg	431Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	1200x460x960mm	1200x560x960mm	1200x610x1025mm	1380x680x1140mm

EAN: CL ECO 25 - 5600863307886
Ref. Metlor: CLECO_25

EAN: CL ECO 35 - 5600863307893
Ref. Metlor: CLECO_35

EAN: CL ECO 50 - 5600863307909
Ref. Metlor: CLECO_50

EAN: CL ECO 90 - 5600863309477
Ref. Metlor: CLECO_90



Desenho técnico na pág. 123 | Diseño técnico en la página 123



Kit de ventilação | Kit de ventilación

RECUPERADORES AR QUENTE A LENHA

INSERTABLES AIRE CALIENTE A LEÑA

RECUPERADORES AQ. CENTRAL A LENHA

INSERTABLES HIDRO CALEFACTORES A LEÑA

SALAMANDRAS A LENHA

ESTUFAS A LEÑA

RECUPERADORES A PELLETS

INSERTABLES A PELLETS

SALAMANDRAS A PELLETS AR QUENTE

ESTUFAS A PELLETS AIRE CALIENTE

CALDEIRAS A PELLETS - HIDROESTUFAS

HIDRO-ESTUFAS AIRE CALIENTE

CALDEIRAS A PELLETS

CALDERAS A PELLETS

CALDEIRAS POLICOMBUSTÍVEL

CALDERAS POLICOMBUSTIBLE

CALDEIRAS A LENHA

CALDERAS A LEÑA

FOGÕES A LENHA

COCINAS A LEÑA

FOGÕES A LENHA AQ. CENTRAL

COCINAS CALEFACTORAS A LEÑA

GAMA OUTDOOR

LÍNEA PARA EXTERIOR



LENHA
PELLETS



LENHA
PELLETS



LENHA
PELLETS



LENHA
PELLETS



Os **fogões a lenha** são soluções versáteis que combinam aquecimento ambiente, culinária tradicional e um design que valoriza o estilo rústico ou contemporâneo, dependendo do modelo. Utilizando lenha como combustível – uma fonte natural, renovável e económica – oferecem um desempenho eficiente tanto para cozinhar quanto para aquecer o espaço envolvente. Ideais para residências, casas de campo ou ambientes que valorizam a autonomia energética, os fogões a lenha aliam funcionalidade, robustez e um toque de autenticidade ao dia a dia.

Las **cocinas de leña** son soluciones versátiles que combinan calefacción, cocina tradicional y un diseño que enfatiza el estilo rústico o contemporáneo, según el modelo. Utilizando leña como combustible —una fuente natural, renovable y económica—, ofrecen un rendimiento eficiente tanto para cocinar como para calentar el espacio circundante. Ideales para hogares, casas de campo o entornos que valoran la autonomía energética, las estufas de leña combinan funcionalidad, robustez y un toque de autenticidad en la vida cotidiana.






ME16 TROPICAL BLACK

Fogão a lenha | Cocina a leña

Potência Nominal Potencia Nominal	6,8kW
Rendimento Rendimiento	83%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,10
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	177°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	91 18 8mg/m³
Área de Aquecimento Área Calefactable	155m²
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	400mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm

Saída de fumos do lado direito ou esquerdo (opcional)
Salida de humos lateral derecha o izquierda (opcional)

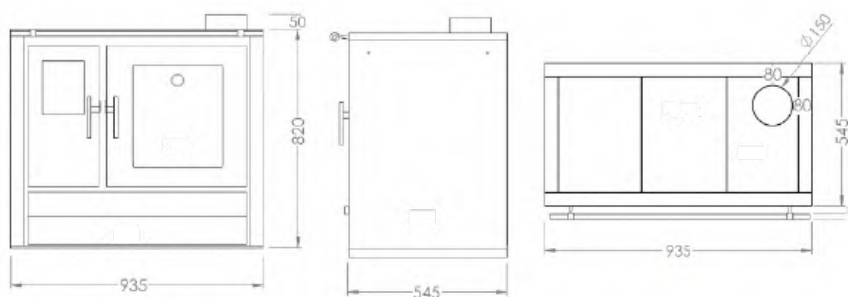

Peso Peso	130Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	820x935x545mm
Forno Horno	280x415x460mm
Fornalha Cámara de combustión	320x220x440mm


EAN: 5600863307954
Ref. Metlor: FGME16_TROPICAL_BLACK

ME16 TROPICAL INOX

Fogão a lenha | Cocina a leña

Potência Nominal Potencia Nominal	6,8kW
Rendimento Rendimiento	83%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,10
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	177°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	91 18 8mg/m³
Área de Aquecimento Área Calefactable	155m²
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	400mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm

Saída de fumos do lado direito ou esquerdo (opcional)
Salida de humos lateral derecha o izquierda (opcional)

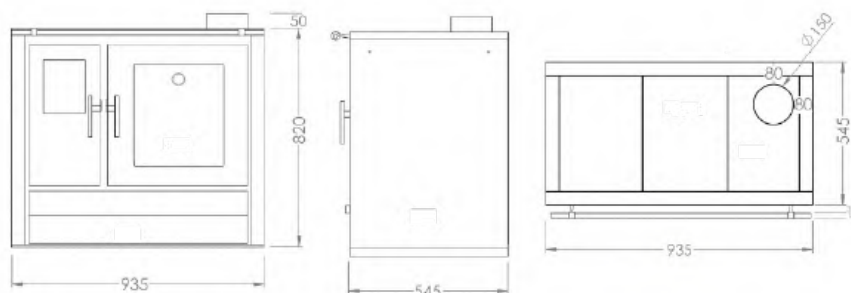

Peso Peso	130Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	820x935x545mm
Forno Horno	280x415x460mm
Fornalha Cámara de combustión	320x220x440mm

EAN: 5600863307947
Ref. Metlor: FGME16_TROPICAL_INOX



ME16 BRONZE PV

Fogão a lenha | Cocina a leña

Potência Nominal Potencia Nominal	6,8kW
Rendimento Rendimiento	83%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,10
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	177°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	91 18 8mg/m³
Área de Aquecimento Área Calefactable	155m³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	400mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm

Saída de fumos do lado direito ou esquerdo (opcional)
Salida de humos lateral derecha o izquierda (opcional)

Desenho técnico na pág. 124 | Diseño técnico en la página 124

ME16 BLACK PV

Fogão a lenha | Cocina a leña

Potência Nominal Potencia Nominal	6,8kW
Rendimento Rendimiento	83%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,10
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	177°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	91 18 8mg/m³
Área de Aquecimento Área Calefactable	155m³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	400mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm

Saída de fumos do lado direito ou esquerdo (opcional)
Salida de humos lateral derecha o izquierda (opcional)

Desenho técnico na pág. 124 | Diseño técnico en la página 124

ME16 INOX PV

Fogão a lenha | Cocina a leña

Potência Nominal Potencia Nominal	6,8kW
Rendimento Rendimiento	83%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,10
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	177°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	91 18 8mg/m³
Área de Aquecimento Área Calefactable	155m³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	400mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm

Saída de fumos do lado direito ou esquerdo (opcional)
Salida de humos lateral derecha o izquierda (opcional)

Desenho técnico na pág. 124 | Diseño técnico en la página 124



Peso Peso	130Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	820x935x545mm
Forno Horno	280x415x460mm
Fornalha Cámara de combustión	320x220x440mm

EAN: 5600863306926
Ref. Metlor: FGME16BRONZE_PV



Peso Peso	130Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	820x935x545mm
Forno Horno	280x415x460mm
Fornalha Cámara de combustión	320x220x440mm

EAN: 5600863307800
Ref. Metlor: FGME16BLACK_PV



Peso Peso	130Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	820x935x545mm
Forno Horno	280x415x460mm
Fornalha Cámara de combustión	320x220x440mm

EAN: 5600863307817
Ref. Metlor: FGME16INOX_PV



ME70

Fogão a lenha | Cocina a leña

Potência Nominal Potencia Nominal	8,9kW
Rendimento Rendimiento	81%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,12
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	179°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	68 113 22mg/m³
Área de Aquecimento Área Calefactable	215m³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	400mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm

Saída de fumos do lado direito ou esquerdo (opcional)
Salida de humos lateral derecha o izquierda (opcional)

Desenho técnico na pág. 124 | Diseño técnico en la página 124

ME50

Fogão a lenha | Cocina a leña

Potência Nominal Potencia Nominal	8,9kW
Rendimento Rendimiento	81%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,12
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	179°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	68 113 22mg/m³
Área de Aquecimento Área Calefactable	215m³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	400mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm

Saída de fumos do lado direito ou esquerdo (opcional)
Salida de humos lateral derecha o izquierda (opcional)

Desenho técnico na pág. 124 | Diseño técnico en la página 124

ME130

Fogão a lenha | Cocina a leña

Potência Nominal Potencia Nominal	8,9kW
Rendimento Rendimiento	81%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,12
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	179°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	68 113 22mg/m³
Área de Aquecimento Área Calefactable	215m³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	400mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm

Saída de fumos do lado direito ou esquerdo (opcional)
Salida de humos lateral derecha o izquierda (opcional)

Desenho técnico na pág. 124 | Diseño técnico en la página 124



Peso Peso	143Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	825x830x535mm
Forno Horno	280x370x470mm
Fornalha Cámara de combustión	300x200x470mm

EAN: 5600863305462
Ref. Metlor: FGME70



Peso Peso	160Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	825x935x535mm
Forno Horno	280x370x470mm
Fornalha Cámara de combustión	300x200x470mm

EAN: 5600863305493
Ref. Metlor: FGME50



Peso Peso	170Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	825x935x535mm
Forno Horno	280x370x470mm
Fornalha Cámara de combustión	300x200x470mm

EAN: 5600863300511
Ref. Metlor: FGME130

RECUPERADORES AR QUENTE A LENHA

INSERTABLES AIRE CALIENTE A LEÑA

RECUPERADORES AQ. CENTRAL A LENHA

INSERTABLES HIDRO CALEFACTORES A LEÑA

SALAMANDRAS A LENHA

ESTUFAS A LEÑA

RECUPERADORES A PELLETS

INSERTABLES A PELLETS

SALAMANDRAS A PELLETS AR QUENTE

ESTUFAS A PELLETS AIRE CALIENTE

CALDEIRAS A PELLETS - HIDROESTUFAS

HIDRO-ESTUFAS AIRE CALIENTE

CALDEIRAS A PELLETS

CALDERAS A PELLETS

CALDEIRAS POLICOMBUSTÍVEL

CALDERAS POLICOMBUSTIBLE

CALDEIRAS A LENHA

CALDERAS A LEÑA

FOGÕES A LENHA

COCINAS A LEÑA

FOGÕES A LENHA AQ. CENTRAL

COCINAS CALEFACTORAS A LEÑA

GAMA OUTDOOR

LÍNEA PARA EXTERIOR



LENHA
PELLETS




LENHA
PELLETS



LENHA
PELLETS



LENHA
PELLETS

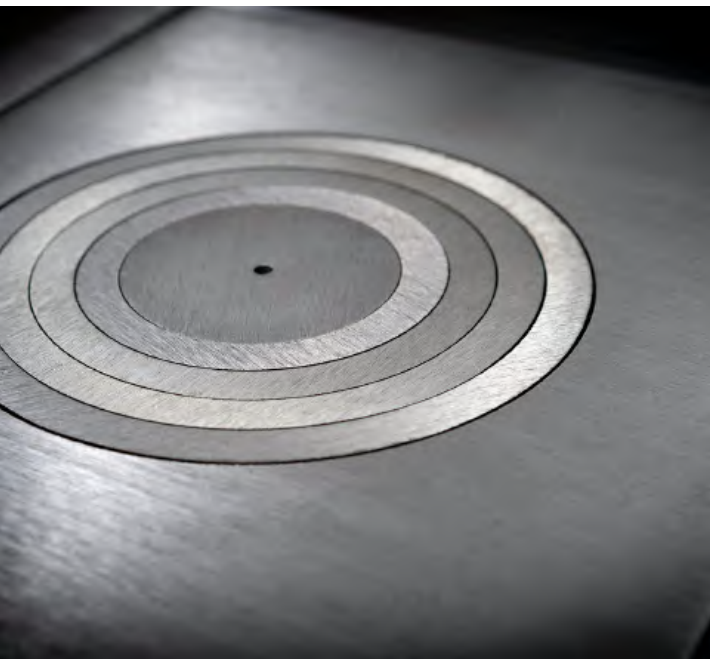

Os **fogões a lenha para aquecimento central** são equipamentos multifuncionais que combinam o tradicional fogão a lenha com a capacidade de alimentar sistemas de aquecimento de água, como radiadores, piso radiante ou acumuladores de água quente sanitária (AQS).

Perfeitos para quem valoriza eficiência energética, autonomia e sustentabilidade, estes fogões proporcionam aquecimento do ambiente e da casa inteira, com a vantagem de permitir a preparação de alimentos, em muitos casos, graças ao forno integrado.

Las **cocinas calefactoras** a leña son equipos multifuncionales que combinan una estufa de leña tradicional con la capacidad de alimentar sistemas de calentamiento de agua, como radiadores, suelo radiante o calentadores de agua caliente sanitaria (ACS). Ideales para quienes valoran la eficiencia energética, la autonomía y la sostenibilidad, estas estufas proporcionan calefacción para todo el espacio y la casa, con la ventaja añadida de permitir la preparación de alimentos, a menudo gracias al horno integrado.





TROPICAL AC




Fogão a lenha aq. central | Cocina calefactora a leña

Potência Nominal Potencia Nominal	11,8kW
Rendimento Rendimiento	87,4%
Potência entregue à água Potencia entregada al agua	7,9kW
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	120 31 30mg/m ³
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,094
Área de Aquecimento Área Calefactable	285m ³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	350mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm



Peso Peso	240Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	884x935x730mm

EAN: 5600863307961 (preto | negro)
EAN: 5600863307978 (branco | blanco)
Ref. Metlor: FG TROPICAL_AC



Somente disponível com a saída de fumos do lado direito ou da parte traseira do equipamento
Solamente disponible con la salida de humos en el lateral derecho o en la parte trasera de la máquina.

RECUPERADORES AR QUENTE A LENHA

INSERTABLES AIRE CALIENTE A LEÑA

RECUPERADORES AQ. CENTRAL A LENHA

INSERTABLES HIDRO CALEFACTORES A LEÑA

SALAMANDRAS A LENHA

ESTUFAS A LEÑA

RECUPERADORES A PELLETS

INSERTABLES A PELLETS

SALAMANDRAS A PELLETS AR QUENTE

ESTUFAS A PELLETS AIRE CALIENTE

CALDEIRAS A PELLETS - HIDROESTUFAS

HIDRO-ESTUFAS AIRE CALIENTE

CALDEIRAS A PELLETS

CALDERAS A PELLETS

CALDEIRAS POLICOMBUSTÍVEL

CALDERAS POLICOMBUSTIBLE

CALDEIRAS A LENHA

CALDERAS A LEÑA

FOGÕES A LENHA

COCINAS A LEÑA

FOGÕES A LENHA AQ. CENTRAL

COCINAS CALEFACTORAS A LEÑA

GAMA OUTDOOR

LÍNEA PARA EXTERIOR



LENHA
PELLETS



LENHA
PELLETS



LENHA
PELLETS



OUTDOOR



A **gama outdoor** foi desenvolvida para uso no exterior sendo ideal para uso em espaços de lazer e ambientes externos residenciais. Seu funcionamento a lenha proporciona uma cocção uniforme e intensa, valorizando o sabor dos alimentos com características únicas e tradicionais.

La **línea de exterior** fue diseñada para uso en exteriores y es ideal para espacios de ocio y entornos residenciales al aire libre. Su funcionamiento con leña proporciona una cocción uniforme e intensa, realzando el sabor de los alimentos con características únicas y tradicionales.





FORNO INOX

Gama outdoor | línea para exterior

Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	400mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm
Peso Peso	120Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	500x1140x500mm
Forno	340x730x450mm
Fornalha	170x185x450mm




EAN: 5600863305769

Ref. Metlor: FGME23



Saída de fumos do lado direito ou esquerdo (opcional)
Salida de humos lateral derecha o izquierda (opcional)

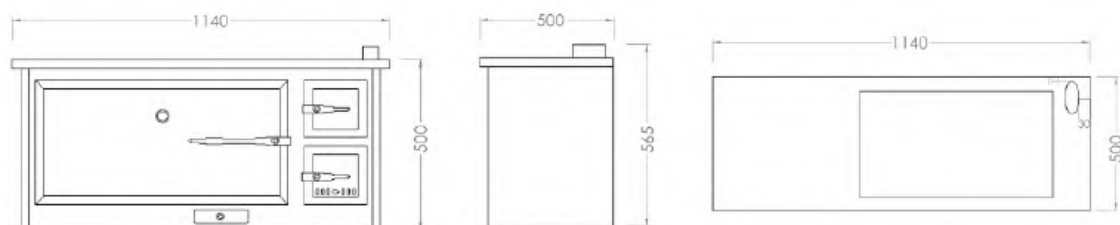





FORNO VERTICAL BETA

Gama outdoor | línea para exterior


Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	550mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm
Peso Peso	295Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	1220x950x590mm
Forno	365x600x500mm
Fornalha	340x600x360mm

EAN: 5600863303505
Ref. Metlor: FGSBETAFORNO




Desenhos técnicos | Diseños técnicos


AMIGA 8

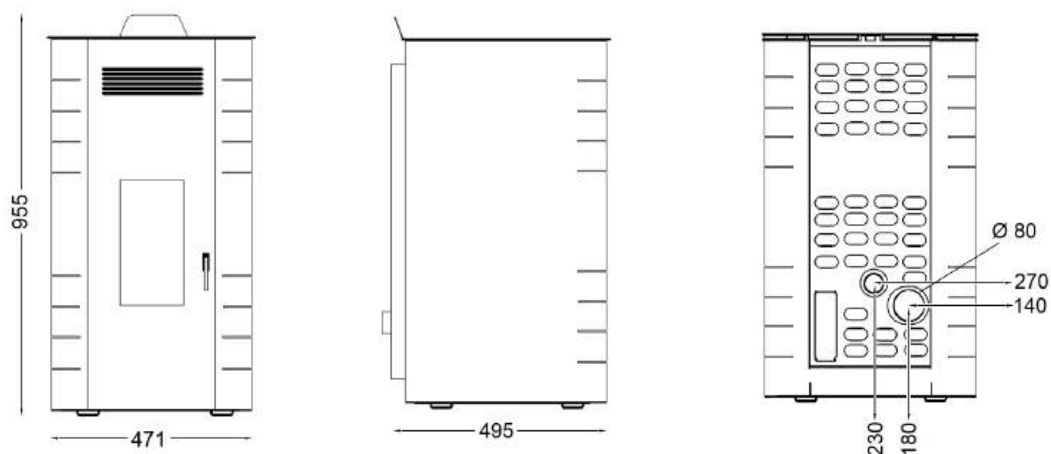

AMIGA 10

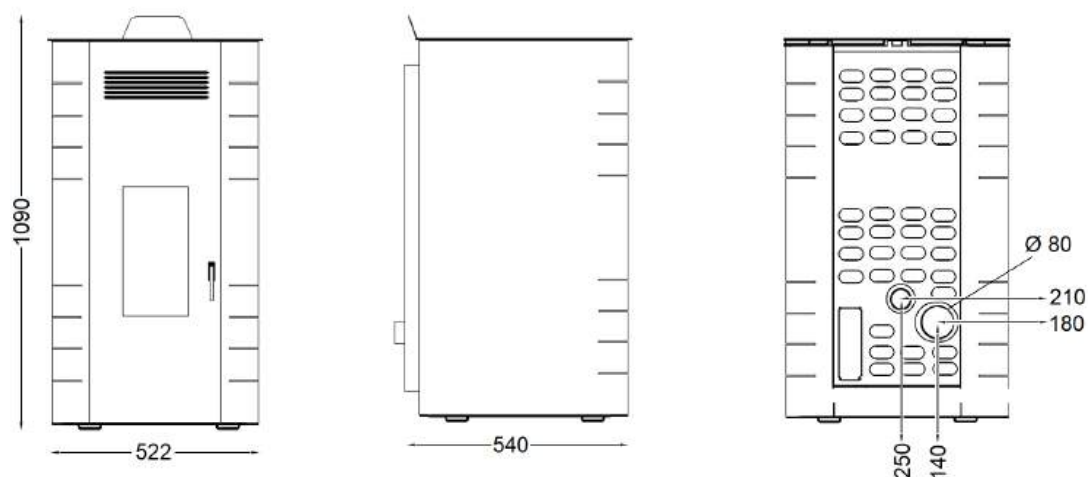


AMIGA 12

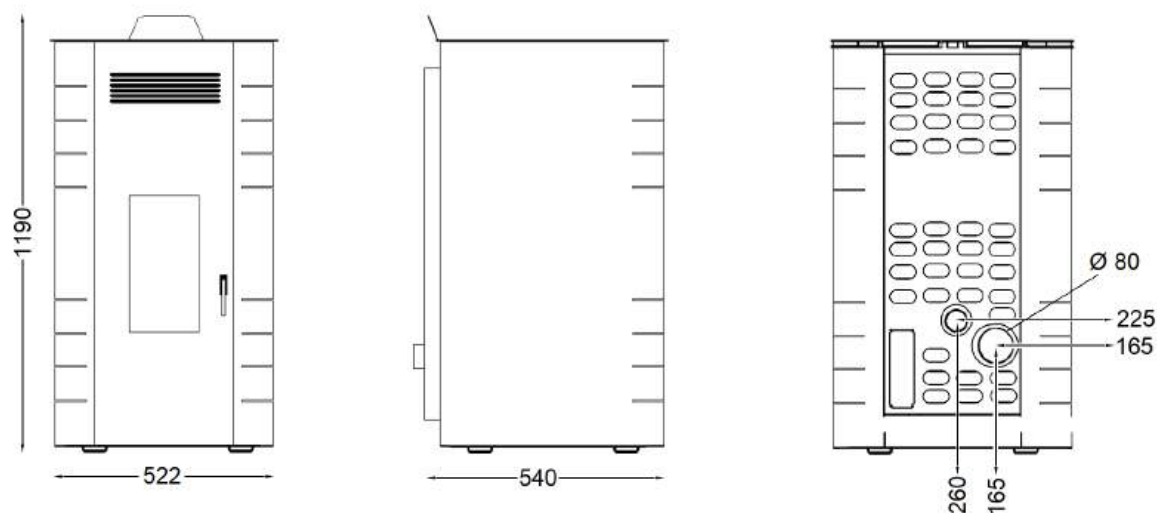


Desenhos técnicos | Diseños técnicos

CEC 18

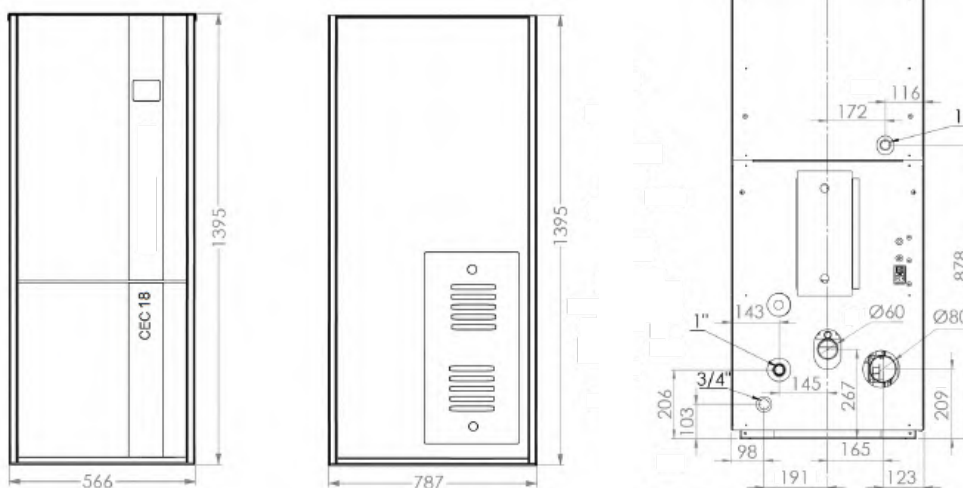


CEC 24

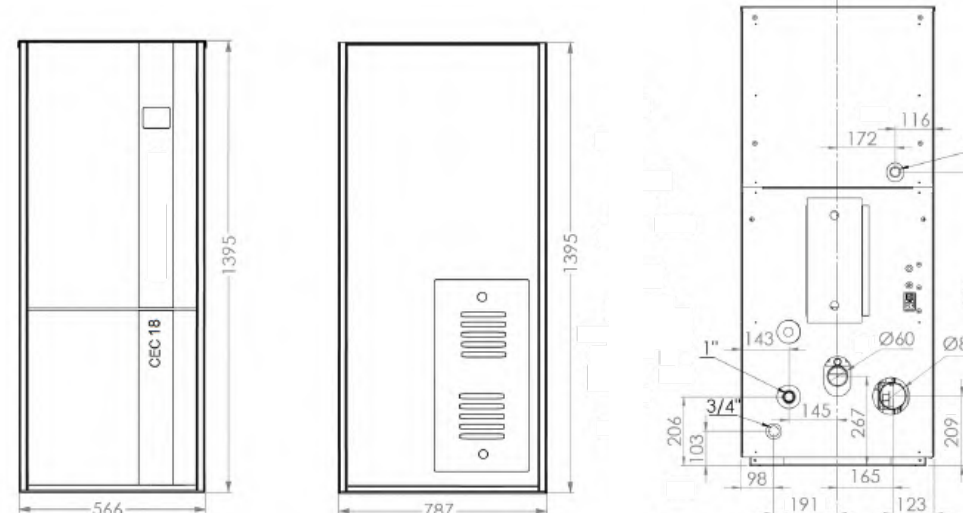


Desenhos técnicos | Diseños técnicos


CEC 18 AUTO

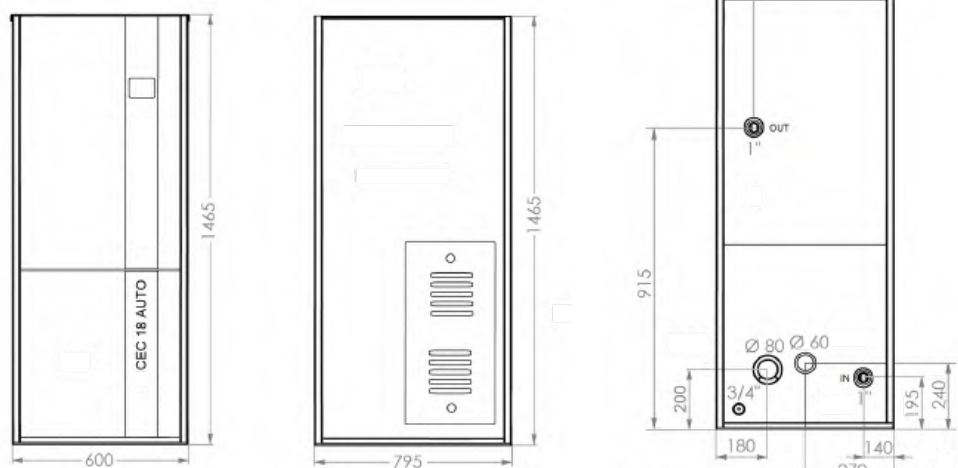

CEC 24 AUTO | CEC AUTO 35

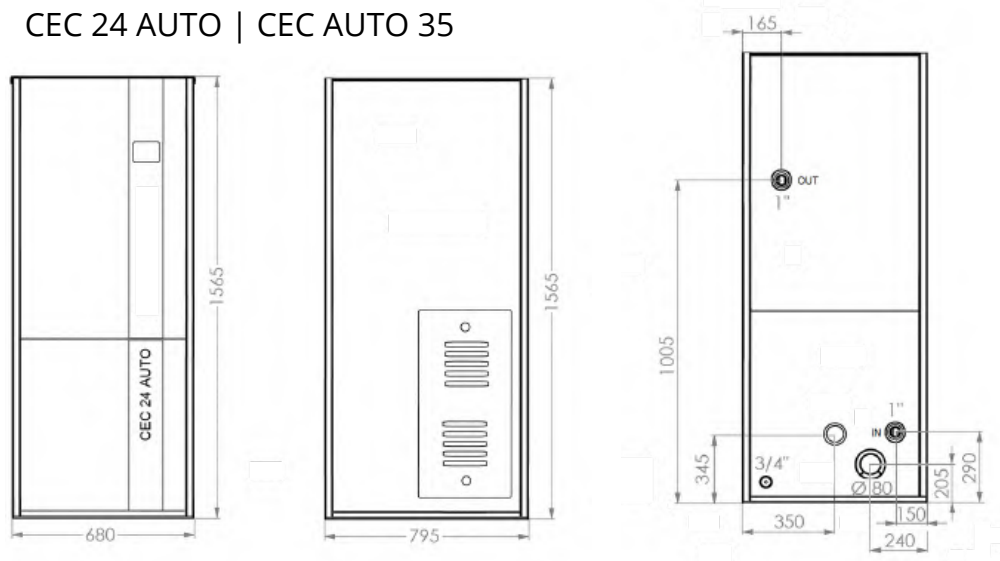


CEC 50 AUTO

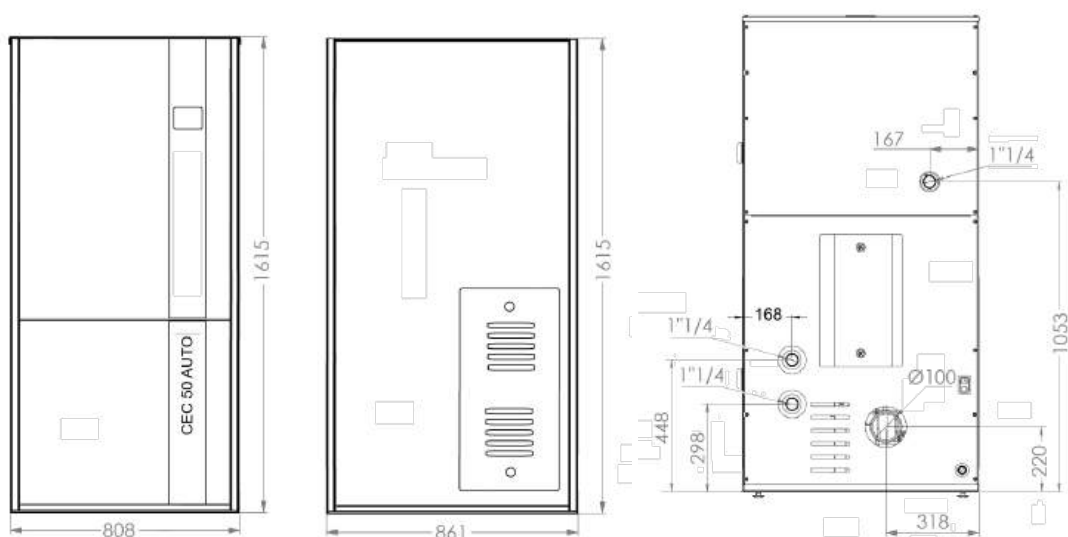


Desenhos técnicos | Diseños técnicos


CL ECO 25

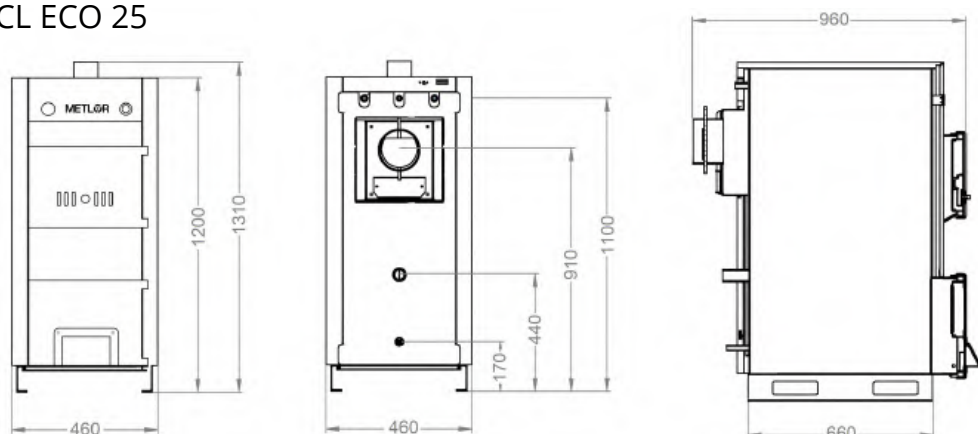


CL ECO 35

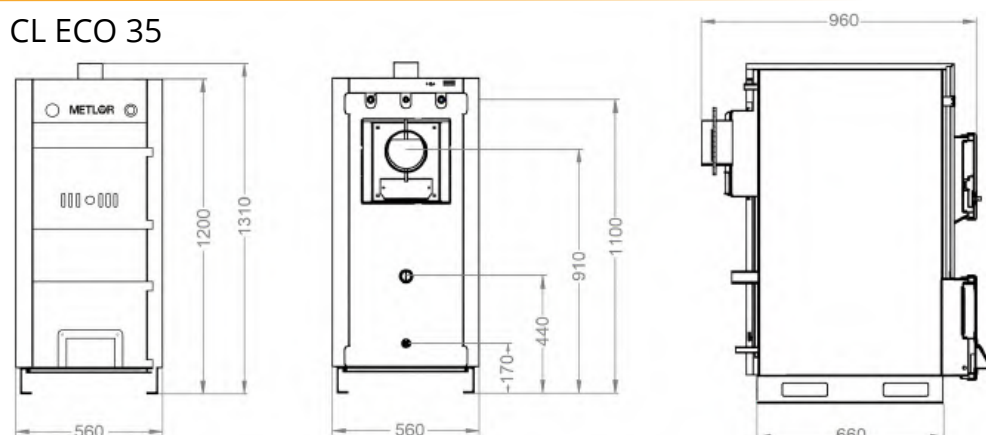

CL ECO 50

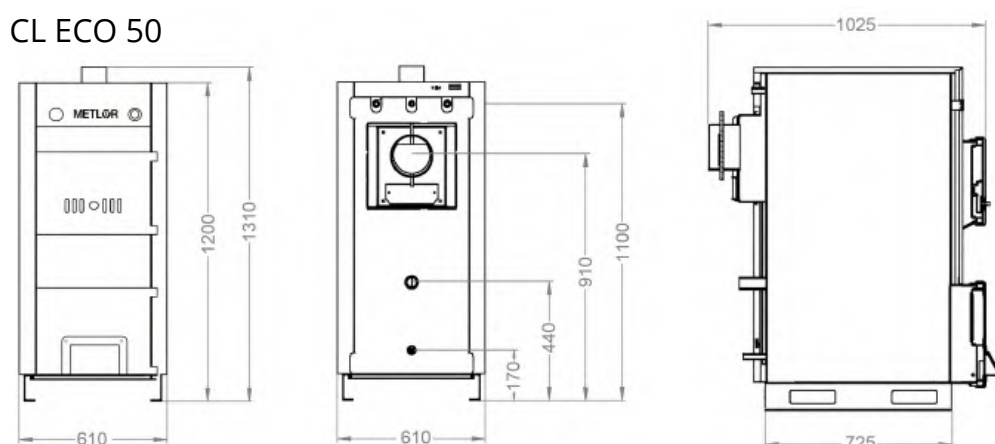


CL ECO 90

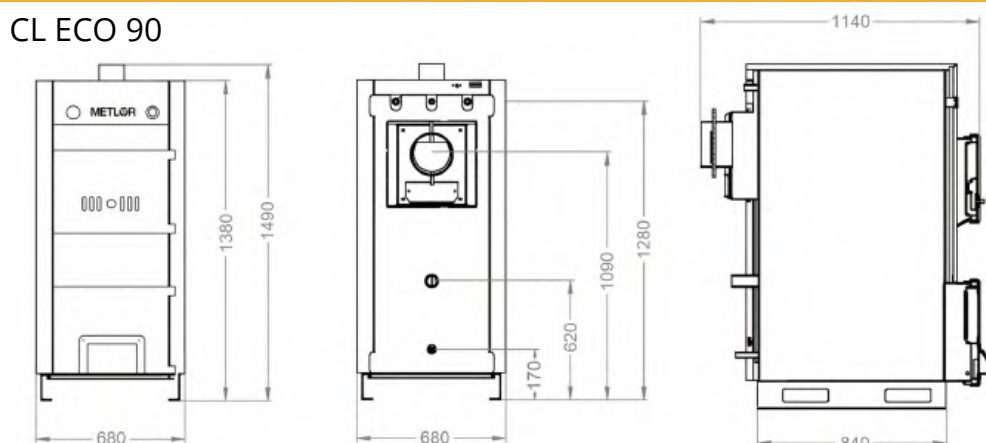


Desenhos técnicos | Diseños técnicos


ME16 BRONZE PV | ME16 BLACK PV | ME16 INOX PV

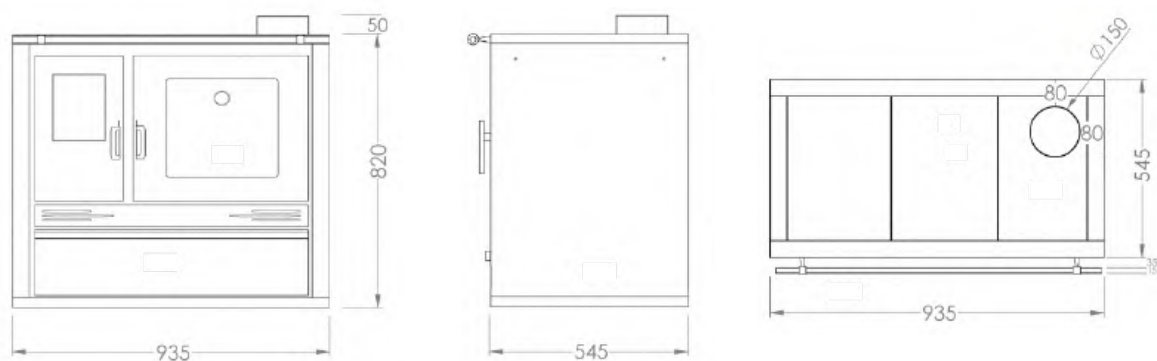


ME70

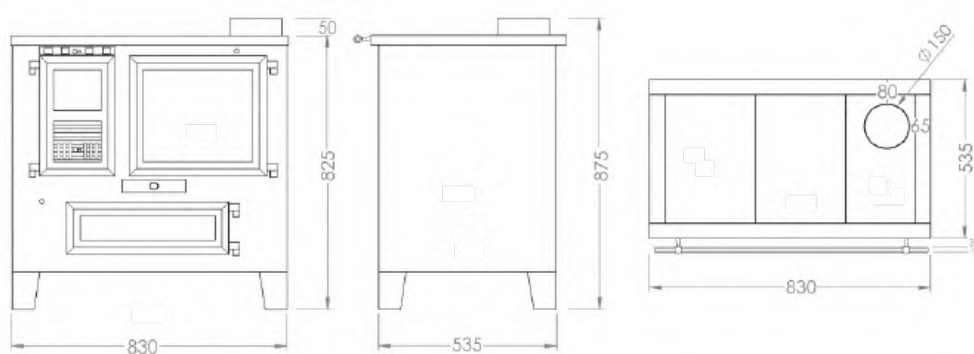


ME50

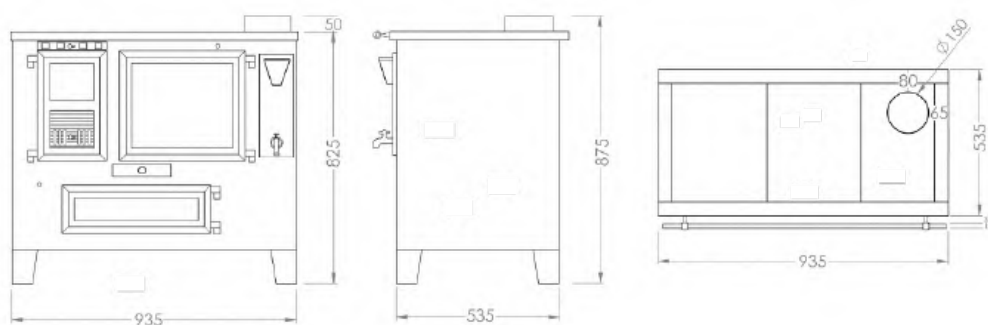

ME130

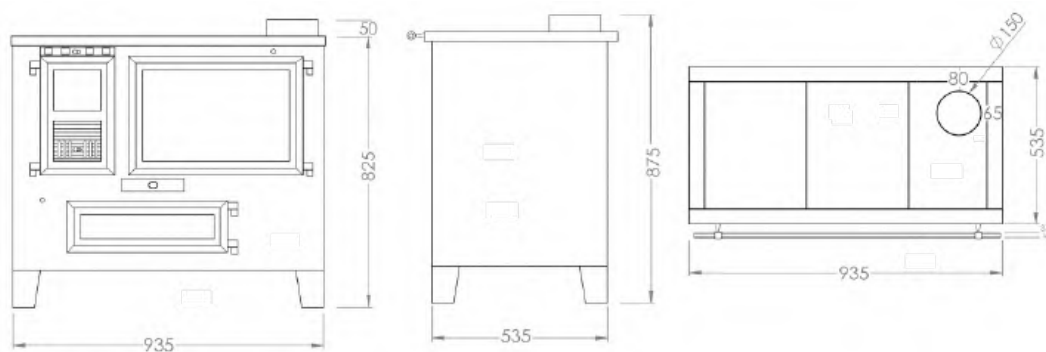

Siga-nos | Síguenos

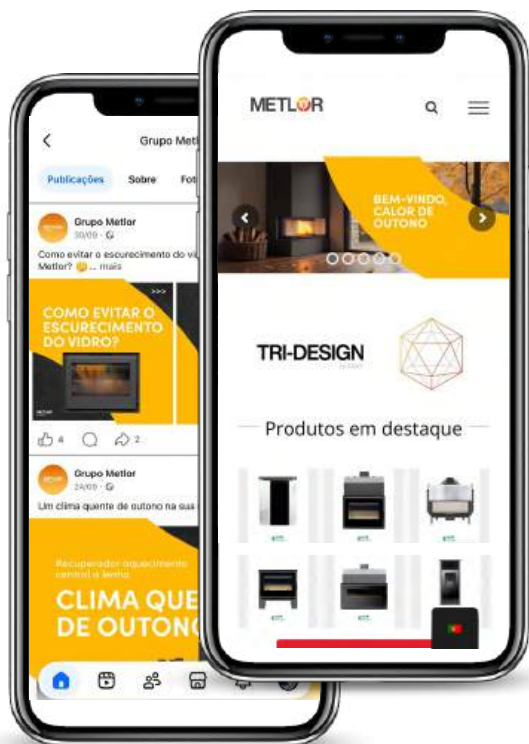

A METLOR convida-te a conhecer mais sobre as nossas soluções em metlor.com

No nosso website encontrarás produtos, com as informações técnicas sempre atualizadas.

Segue-nos também no Facebook **@Grupo Metlor** e fica a par das mais recentes novidades, lançamentos e inspirações.

METLOR le invita a conocer más sobre nuestras soluciones en metlor.com.

En nuestro sitio web, encontrará productos con información técnica constantemente actualizada.

Síguenos en Facebook **@Grupo Metlor** y manténgase al día con las últimas noticias, lanzamientos e inspiración.



@Grupo Metlor



metlor.com



Notas



Notas



Notas





soluções globais de aquecimento
soluciones globales para calefacción



