



AUX

AUX
CATALOGO DE PRODUCTOS
ESPAÑA

2026



CONTENIDO

AUX GROUP

PERFIL DEL GRUPO AUX	P01-02
AUX GLOBAL	P03-04
HISTORIA DEL DESARROLLO DE AUX	P05-06

VISIÓN GENERAL DE LAS VENTAJAS (RAC)	P07-14
--------------------------------------	--------

GAMA DE SISTEMAS DE CONTROL	P15-16
-----------------------------	--------

AIRE ACONDICIONADO RESIDENCIAL	P17-18
--------------------------------	--------

GAMA DE PRODUCTO	P19-20
------------------	--------

MONOSPLIT

CAPRO	P21-22
-------	--------

CUPRO	P23-24
-------	--------

QX	P25-26
----	--------

MULTISPLIT

UNIDAD EXTERIOR A+++	P27-28
----------------------	--------

UNIDAD EXTERIOR A++	P29
---------------------	-----

CAPRO	P30
-------	-----

CUPRO	P31
-------	-----

CONSOLA	P32
---------	-----

CASSETTE COMPACTO	P33
-------------------	-----

CASSETTE	P34
----------	-----

CONDUCTO SLIM	P35
---------------	-----

CONDUCTO MEDIO	P36
----------------	-----

MULTI DC INV CMB & CAP	P37-50
------------------------	--------

AIRE ACONDICIONADO COMERCIAL LIGERO	P51
-------------------------------------	-----

GAMA DE PRODUCTO	P52
------------------	-----

CONSOLA	P53-54
---------	--------

CONDUCTO MEDIO	P55-56
----------------	--------

SUELO/TECHO	P57-58
-------------	--------

CASSETTE COMPACTO	P59-60
-------------------	--------

CASSETTE	P61-62
----------	--------

UNIDAD EXTERIOR	P63-64
-----------------	--------

AIRE ACONDICIONADO COMERCIAL	P65-66
GAMA DE PRODUCTO	P67-68
VRF	
ARV 7 SERIES	P69-70
ARV MINI SERIES	P71-72
CASSETTE COMPACTO	P73
CASSETTE	P74
MURAL C	P75-76
CONDUCTO SLIM	P77
CONDUCTO MEDIO	P78
CONDUCTO DE ALTA PRESIÓN	P79
RENOVACIÓN DE AIRE	P80
SUELO/TECHO	P81
HRV	P82
KIT UTA	P83
DERIVADORES	P84
AEROTERMIA	P85
GAMA DE PRODUCTO	P86
MONOBLOCK R290	P87-92
ALL IN ONE R290	P93-96
ENFRIADORAS & FANCOILS	P97
GAMA DE PRODUCTO	P98
ENFRIADORA MODULAR	P99
MURAL Q	P100
CASSETTE	P101
CONDUCTO FCU	P102
CONDUCTO	P103

AUX





PERFIL DEL GRUPO AUX

1 Fundado en 1986, el Grupo AUX es un conglomerado empresarial que opera en varios sectores: climatización, generación y distribución de energía, energías renovables y servicios médicos. Durante muchos años, se ha situado entre las 500 principales empresas de China.

2 En 2025, los ingresos del grupo alcanzaron aproximadamente los €10.2 mil millones, con un activo total cercano a los €9.6 mil millones. AUX cuenta con más de 40.000 empleados y 17 bases de fabricación situadas en Ningbo (5), Nanchang, Ma'anshan, Zhengzhou, Wuhu, Brasil(2), Indonesia, Tailandia, Polonia, Alemania, México y Kenia, además de 7 centros de I+D repartidos por todo el mundo.

3 El grupo posee tres empresas que cotizan en bolsa: 601567.SH, 02080.HK y 02580.HK. Reconocido como Centro Nacional de Tecnología Empresarial, Empresa Modelo en Innovación Tecnológica, Empresa Nacional Modelo en Propiedad Intelectual y Estación Nacional de Trabajo Postdoctoral, AUX es propietaria de dos marcas de renombre mundial: AUX y Sanxing, con un valor conjunto superior a los 7.100 millones de euros*.

4 Paralelamente a su desarrollo, AUX concede gran importancia al cumplimiento de su responsabilidad social corporativa. En los últimos años, el grupo ha donado un total de 40,2 millones de euros a diversos programas de interés público, entre ellos la lucha contra la pobreza, la educación, la ayuda en casos de desastre y la protección del medio ambiente.

5 En esta nueva era, con el objetivo de convertirse en una empresa de clase mundial, AUX continúa cumpliendo su misión de “liderar la vida inteligente y formar grandes talentos”, y trabaja con determinación para alcanzar su meta estratégica de 100.000 millones en valor de mercado, 100.000 millones en ingresos y 10.000 millones en beneficios.

FABRICACIÓN INTELIGENTE

17

Bases de Fabricación

7

Centros de I+D

México

Brasil(2)

Exportado a más de **160+** países y regiones,
con más de **400** clientes colaboradores.



Sectores: climatización, generación y distribución de energía, energías renovables y servicios médicos.



Donaciones para el bienestar público:
€43 millones



En 2025, los ingresos del grupo alcanzaron aproximadamente los €10.2 mil millones. Cuenta con más de 40.000 empleados.



HONORES Y CERTIFICACIONES



INICIO Y DESARROLLO (1986-2025)

1986

Fundado en Aldea Longquan, China.

1994

Ingresó en la industria de la climatización y creó la marca AUX.

2013

Construyó un centro financiero en Shanghái para iniciar el negocio de leasing financiero.

1989

En 1989, la empresa ingresó en la industria de los motores eléctricos y posteriormente estableció la marca Sanxing.

2015

Construyó plantas en el extranjero en Brasil e Indonesia.

2006

Ingresó en el sector sanitario e inauguró el Hospital Ningbo Mingzhou.

2018

Dedicado a convertir el Centro de I+D de AUX en Japón en un referente global en I+D para electrodomésticos.

2021

Se convirtió en el proveedor oficial exclusivo de sistemas de climatización para los XIX Juegos Asiáticos de Hangzhou. Zhou 2022

2024

AUX fue clasificado como una de las 500 principales empresas privadas de China (n.º 113).

2021

Construyó plantas en el extranjero en Polonia.

2023

El modelo AUX Vates Control Air-Conditioning II fue galardonado con la Certificación Sullivan: ocupó el puesto n.º 1 a nivel mundial en ventas de aires acondicionados inteligentes controlados por Vates en 2023.

2025

En 2025, AUX Electric (02580.HK) salió a cotizar en la Bolsa de Hong Kong; la zona industrial de fabricación inteligente de AUX inició oficialmente su construcción; la estrategia de expansión internacional continuó desarrollándose de forma constante, con la puesta en marcha de las bases en México y Kenia, y el establecimiento de filiales comerciales en varios países como España, Italia e Indonesia.




I-FEEL

El sensor del mando a distancia permite que el aire acondicionado se ajuste a la temperatura según la ubicación del mando, ofreciendo máximo confort.



1) Diagrama de Guía de Instalación

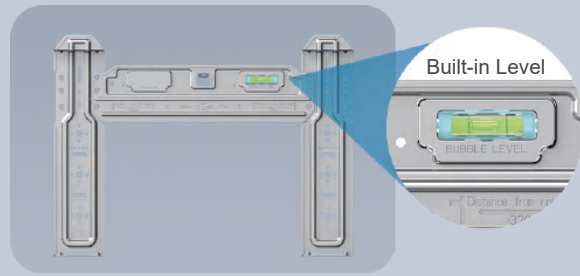

2) Placa de Instalación



3) Parte Inferior Desmontable

4) Soporte de Placa



INSTALACION FACIL


La notable facilidad de instalación y mantenimiento se debe a características excepcionales, como la parte inferior desmontable, nivel integrado, soporte para placas(18K,24K) y una PCB de extracción directa.



LIMPIEZA AUTOMATICA

Limpia las unidades interior y exterior con un nuevo y exhaustivo lavado automático de 6 pasos, manteniendo el equipo como nuevo.


CARACTERISTICAS

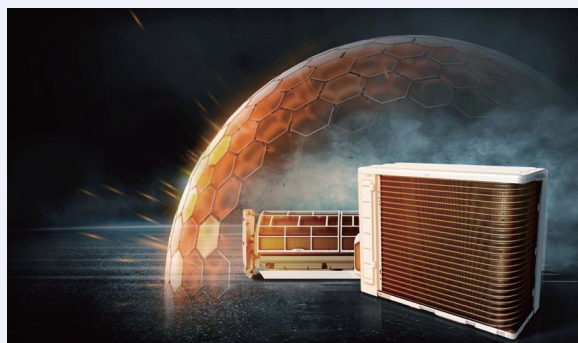

GOLDEN FIN



Las unidades con aletas doradas en interior y exterior ayudan a reducir la corrosión y oxidación en comparación con los modelos convencionales de aletas azules.

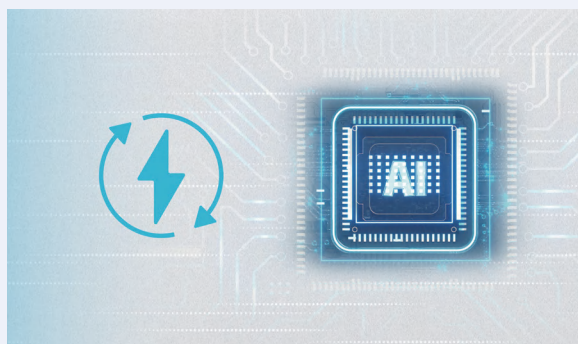

REINICIO AUTOMATICO




En caso de corte de energía, el sistema reinicia automáticamente con la misma configuración al restablecerse la electricidad.



ALTO RENDIMIENTO



Suministro de aire a larga distancia, con frío suficiente. Nuestros aires acondicionados ofrecen un volumen de flujo de aire superior, proporcionando mayor confort.

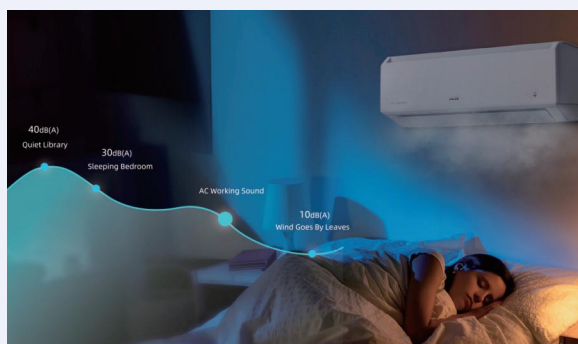

Funcionamiento Suave



En modo suave, los micro conductos entregan el flujo de aire como una brisa ligera.



SENSOR INTELIGENTE PARA EL CONFORT Y EL AHORRO ENERGÉTICO

ON-OFF



Inserta la tarjeta y el aire acondicionado se activa automáticamente para un confort inmediato. Al abrir la ventana, el aire acondicionado se apaga automáticamente para reducir el consumo.



RECORDATORIO DE LIMPIEZA DEL FILTRO



Recordatorio automático de limpieza de filtros después de 500 horas de funcionamiento, para garantizar aire más limpio. La pantalla mostrará un código CL.



AMPLIO RANGO DE VOLTAJE



Diseñado para funcionar de manera fiable entre 130V y 265V, ayudando a proteger la PCB de sobrevoltajes y fluctuaciones eléctricas.

Los datos pueden variar según las condiciones.



FLUJO DE AIRE 4D



Flujo de aire multidireccional: se distribuye hacia arriba, abajo, izquierda y derecha mediante dos motores paso a paso.



REFRIGERACION Y CALEFACCION RAPIDOS



El compresor arranca a alta frecuencia, mejorando rápidamente la eficiencia en modo Frío y Calor.



FUNCION WIFI




Ajuste la temperatura fácilmente desde cualquier lugar mediante la aplicación. Llegue a casa y disfrute de un hogar fresco.



ALTO FLUJO DE AIRE



Suministro de aire de largo alcance y aire frío suficiente. Nuestros acondicionadores de aire ofrecen un caudal de aire superior, lo que proporciona un mayor confort.

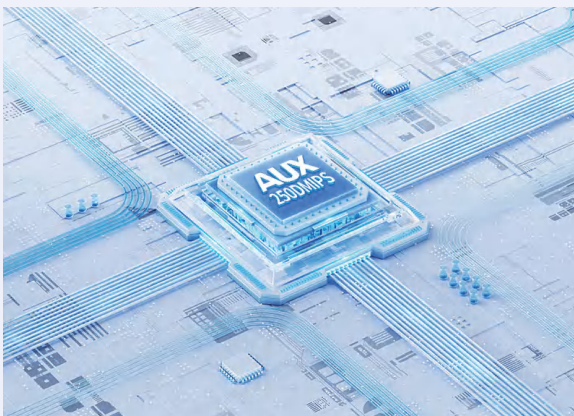


AI ECO



En comparación con el modo convencional, alcanza un máximo de ahorro energético del 40%*. Esto se logra gracias a algoritmos de IA y autoaprendizaje, que garantizan mayor confort y eficiencia.

*Fuente: laboratorio de AUX el 02/08/25. AUX se reserva el derecho de interpretación.

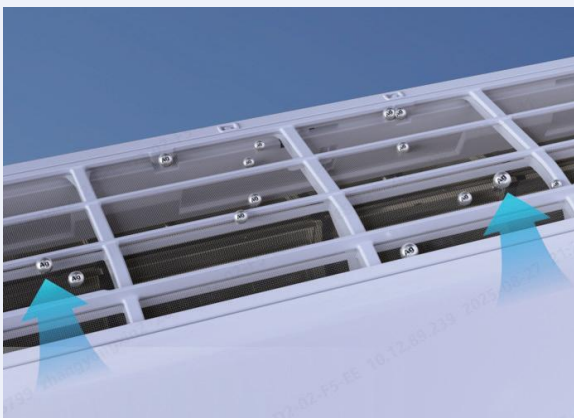

FILTRO SANITARIO (FILTRO TRICOLOR)



El filtro tricolor bloquea y filtra eficazmente el polvo y las bacterias, además de inhibir su proliferación. Además, su diseño facilita la limpieza y el desmontaje.



ESTERILIZACION IONICA



Esterilización iónica de doble polaridad en la salida de aire. Activamente reduce el polvo y renueva inmediatamente el aire de toda la vivienda. (Aplicado en CAPRO / CUPRO)

CARACTERISTICAS



Funcionamiento Suave

En modo suave, los micro conductos entregan el flujo de aire como una brisa ligera.



RECORDATORIO DE LIMPIEZA DEL FILTRO

Recordatorio automático de limpieza de filtros después de 500 horas de funcionamiento, para garantizar aire más limpio.



AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO

Puede funcionar en un amplio rango de temperaturas, desde -15 °C hasta 46 °C.



ALERTA DE CARGA BAJA

En caso de fuga de refrigerante, se muestra el código de error P3 para notificar que se requiere servicio técnico.



AMPLIO RANGO DE VOLTAJE

Funciona con un voltaje entre 125V y 265V, adaptándose a voltajes inestables y protegiendo la PCB de sobrevoltajes.



INSTALACION FACIL

La notable facilidad de instalación y mantenimiento se debe a características excepcionales, como la parte inferior desmontable, nivel integrado, soporte para placas y una PCB de extracción directa.



PROTECCIÓN TRIPLE DE LA PCB DE LA UNIDAD EXTERIOR

Cubierta adhesiva UV para lograr resistencia a la corrosión, reducir la tasa de fallos y prolongar la vida útil del aire acondicionado.



LIMPIEZA AUTOMATICA

Limpia las unidades interior y exterior con un nuevo y exhaustivo lavado automático de 6 pasos, manteniendo el equipo como nuevo



REINICIO AUTOMATICO

En caso de corte de energía, el sistema reinicia automáticamente con la misma configuración al restablecerse la electricidad.



I-FEEL

El mando a distancia está equipado con un sensor de temperatura que detecta la temperatura alrededor del usuario y la ajusta automáticamente.



FUNCION WIFI

Ajuste la temperatura fácilmente desde cualquier lugar mediante la aplicación. Llegue a casa y disfrute de un hogar fresco.



PANTALLA LED

La pantalla LED muestra visualmente al usuario el punto de consigna, la temperatura real del aire y cualquier código de error.



BLOQUEO INFANTIL

Modo infantil para impedir que los niños utilicen el mando a distancia.



ANTI-ESCARCHA AUTOMATICO

Función: Antihielo automático
Descripción: Detecta de forma automática e inteligente la formación de hielo en el equipo de aire acondicionado.




GOLDEN FIN

Mejor recubrimiento anticorrosión para una vida útil más larga.



AUTO-DIAGNOSTICO

Reconoce automáticamente el estado del controlador y de la unidad, y reporta cíclicamente los códigos de fallo correspondientes en función de la situación real.



FLUJO DE AIRE 4D

Flujo de aire multidireccional: se distribuye hacia arriba, abajo, izquierda y derecha mediante dos motores paso a paso.



7 VELOCIDADES DE VIENTO

7 velocidades:
Turbo / Alta / Media-Alta / Media / Media-Baja / Baja / Silenciosa



REFRIGERACION Y CALEFACCION RÁPIDOS

El compresor arranca a alta frecuencia, mejorando rápidamente la eficiencia en modo Frío y Calor.

SISTEMAS DE CONTROL

SISTEMAS DE CONTROL							
							
Modelos		YKR-C/221E	YKR-C/121E-1	YKR-T/121E	YK-T	XK-06	XK-08
RAC	CAPRO	●					
	CUPRO		●				
	QX			●			
LCAC	Duct				●	●	
	Cassette Compacto				●	●	
	Cassette				●	●	
	Suelo/Techo				●	●	
	Console				●		
MULTI	Conducto				●	●	
	Cassette Compacto				●	●	
	Cassette				●	●	
	Console				●		
	CAPRO	●					
	CUPRO		●				

SISTEMAS DE CONTROL





								
Modelos		YKR-C/221E	YKR-C/121E-1	YKR-T/121E	YKR-Q/101E-XTR	YK-T	XK-06	XK-08
VRF	Cassette Compacto					●	●	
	Cassette					●	●	
	Conducto Q					●	●	
	Conducto M					●	●	
	Conducto Y					●	●	
	Suelo/Techo					●	●	
	WM-C					●		
AEROTERMIA	R290 Monoblock							●
	R290 All in One							●
CHILLER MODULAR & FCU	Chiller Modular						●	
	FCU					●		

AIRE ACONDICIONADO RESIDENCIAL





TODO TIPO DE TAMAÑOS

MONO SPLIT				
SERIE	2.6kW	3.5kW	5.2kW	7.1kW
CAPRO	 FTXM26CA - A	 FTXM35CA - A	 FTXM52CA - A	 FTXM71CA - A
	 RTX26MCA - T1A	 RTX35MCA - T1A	 RTX52MCA - T1A	 RTX71MCA - T1A
CUPRO	 FTXM26CU1 - A	 FTXM35CU1 - A	 FTXM52CU1 - A	 FTXM71CU1 - A
	 RTX26MCU1 - T1A	 RTX35MCU1 - T1A	 RTX52MCU1 - T1A	 RTX71MCU1 - T1A
QX	 FTXM28QH-B	 FTXM36QH-B	 FTXM62QH-B	 FTXM71QH-B
	 RTX28MQH-T1B	 RTX36MQH-T1B	 RTX62MQH-T1B	 RTX71MQC-T1B


GAMA DE PRODUCTOS

A++ Unidad Exterior			1:2		1:3		1:4		1:5
			RXYM42M(2)-T1B	RXYM52M(2)-T1B	RXYM62M(3)-T1B	RXYM80M(3)-T1B	RXYM82M(4)-T1B	RXYM105M(4)-T1B	RXYM125M(5)-T1B
Unidad Interior			4.1kW	5.3kW	6.2kW	7.9kW	8.2kW	10.6kW	12.0kW
 CA-PRO a parete	2,7								
	3,5								
	5,4								
 CU-PRO a parete	2,7								
	3,5								
	5,4								
 Serie Q a parete	2,7								
	3,2								
	5,1								
	7,2								
 Cassette Compacto	2.8								
	3.5								
	4.7								
 Cassette	7.0								
 Consola	2.6								
	3.5								
	5.3								
 Conducto Slim	2.2								
	2.6								
 Conducto Mediano	3.5								
	5.3								
	7.0								

A+++ Unidad Exterior		1:2		1:4	
		RXYM52M(2)-T1A		RXYM80M(4)-T1A	
Unidad Interior		5.2kW		8.0kW	
 Wall-mounted CAPRO	2.7	●		●	
	3.5	●		●	
	5.4	●		●	
 Wall-mounted CUPRO	2.7	●		●	
	3.5	●		●	
	5.4	●		●	



CAPRO

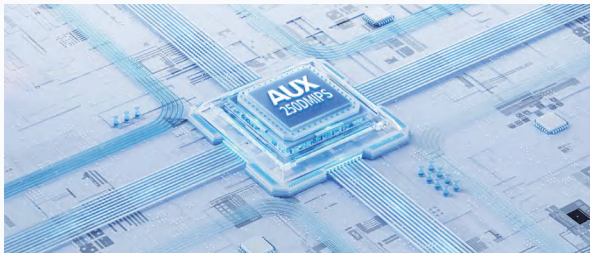

AI ECO

En comparación con el modo convencional, alcanza un máximo de ahorro energético del 40%*. Esto se logra gracias a algoritmos de IA y autoaprendizaje, que garantizan mayor confort y eficiencia.

*Fuente: laboratorio de AUX el 02/08/25. AUX se reserva el derecho de interpretación.



ESTERILIZACION IONICA

Esterilización iónica de doble polaridad en la salida de aire. Activamente reduce el polvo y renueva inmediatamente el aire de toda la vivienda. (Aplicado en CAPRO / CUPRO).



SILENCIOSO

Modo de funcionamiento: Suave (bajo nivel de ruido en la unidad)




ON-OFF

Inserta la tarjeta y el aire acondicionado se activa automáticamente para un confort inmediato. Al abrir la ventana, el aire acondicionado se apaga automáticamente para reducir el consumo.



YKR-C/221E

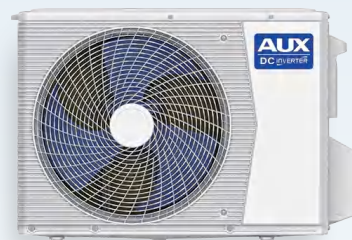

UNIDAD INTERIOR

MANDO A DISTANCIA

UNIDAD EXTERIOR



AI ECO



SILENCIOSO



ESTERILIZACION
IONICA



ON-OFF



Control por
Wifi



Recubrimiento
Dorado



Modo Ultra
Silencioso



Amplio Rango de
Voltaje



Flujo de Aire
4D



Gran Flujo de
Aire

MODELO	UNIDAD INTERIOR		FTXM26CA-A	FTXM35CA-A	FTXM52CA-A	FTXM71CA-A
	UNIDAD EXTERIOR		RTX26MCA-T1A	RTX35MCA-T1A	RTX52MCA-T1A	RTX71MCA-T1A
Datos de Rendimiento						
Potencia (mín-máx)	FRÍO	kW	2.7 (0.6-3.2)	3.5 (0.8-4.2)	5.4 (1.3-5.9)	7.3(1,6-7,4)
	CALOR	kW	3.3 (0.8-3.8)	4.2 (0.8-4.8)	5.8 (1.3-6.1)	7,4(1,6-7,5)
Consumo eléctrico (mín-máx)	FRÍO	kW	0.72 (0.18-0.9)	0.87 (0.2-1.2)	1.43 (0.29-1.95)	2.1 (3.5-2.4)
	CALOR	kW	0,8(0.18-1.1)	1.06 (0.2-1.3)	1.33 (0.25-0.18)	1,88(3,5-2,2)
Pdesign frío	(35°C)	kW	2.7	3.5	5.4	6.1
Pdesign calor	(-10°C)	kW	2.3	2.8	4.4	5.4
Eficiencia energética	SEER		8.50 (A+++)	8.50 (A+++)	8.50 (A+++)	8.50 (A+++)
	SCOP(warm)		5.9 (A+++)	5.5 (A+++)	5.8 (A+++)	5.4 (A+++)
Consumo energético anual	FRÍO	kWh/a	111	144	222	251
	CALOR	kWh/a	700	852	1339	1643
Unidad Interior						
Alimentación		V / f / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Caudal de aire tratado		m³/ h	600	650	1000	1300
Potencia sonora	FRÍO	dB	54	56	56	62
	CALOR	dB	54	56	56	62
Presión sonora	FRÍO	dB(A)	37/33/29/19	38/34/30/20	42/38/34/24	47/42/37/31
	CALOR	dB(A)	37/33/29/-	38/34/30/-	42/38/34/-	47/42/37/-
Dimensiones netas	L×A×H	mm	774×298×202	834×298×202	1145×331×230	1145×331×230
Dimensiones del embalaje	L×A×H	mm	831×371×282	891×371×282	1210×400×327	1210×400×327
Peso neto / Embalaje		kg	8 / 9.5	8 / 9.5	13.5 / 17	14 / 18
Deshumidificación		L/h	0.7	1	1.6	2.2
Unidad Exterior						
Alimentación		V / f / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Cable de alimentación		N × mm²	3 × 1.0	3 × 1.0	3 × 1.5	3 × 2.5
Cable de interconexión		N × mm²	5 × 1.0	5 × 1.0	5 × 1.5	5 × 2.5
Potencia sonora		dB(A)	61	62	63	65
Presión sonora		dB(A)	51	51	53	59
Corriente		A	9	9	12	16
Dimensiones netas	L×A×H	mm	754×530×279	754×530×279	785×300×555	900×700×350
Dimensiones del embalaje	L×A×H	mm	825×326×595	825×326×595	905×372×615	1015×762×425
Peso neto / Embalaje		kg	22.5 / 25.5	23.5 / 25.5	28.5 / 31	41.5 / 45.5
Tipo de compresor			Inverter rotativo	Inverter rotativo	Inverter rotativo	Inverter rotativo
Datos de instalación						
Refrigerante			R32	R32	R32	R32
Tubo de líquido	Ø	mm (pulgadas)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
Tubo de gas	Ø	mm (pulgadas)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)
Distancia de precarga		m	5	5	5	5
Distancia máxima		m	20	20	30	30
Distancia vertical máxima		m	15	15	20	20
Carga de refrigerante de fábrica		kg	0.55	0.6	1.03	1.2
Toneladas equivalentes de CO ₂		t CO ₂ eq	0.37	0.41	0.7	0.81
Carga adicional de refrigerante		g/m	16	16	24	24
Rango temperatura - Frío (int./ext.)	Min-Máx	°C	16~32 / 16~46			
Rango temperatura - Calor (int./ext.)	Min-Máx	°C	0~32 / -7~24			

AUX
AIR CONDITIONING

Observaciones:

1. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
2. Todas las unidades son sometidas a pruebas y cumplen con la norma EN 14825:2018.
3. Los niveles de presión sonora se miden en cámara anecoica.
4. Durante el funcionamiento real, el nivel de presión sonora podría ser superior debido a las condiciones y especificaciones de la habitación.
5. Datos del laboratorio de AUX. Los datos pueden variar según las condiciones; AUX se reserva el derecho de actualizarlos.
6. Condiciones nominales de refrigeración: (35/24°C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (27/19 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.



Google Home



Alexa



<https://www.auxair.com/es>






CUPRO



FUNCIONAMIENTO SUAVE

Al seleccionar el modo SUAVE, el aire frío, desviado, dispersado y suavizado, se expulsa a través de más de 3000 microorificios con bajo nivel de ruido en la unidad interior.

Microorificios: 1935 (12K) 2921 (18K) 3206 (24K)
N.º de Patente: 202330228912.4

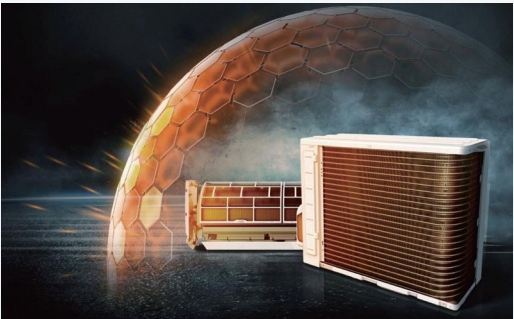

GOLDEN FIN

Las unidades con aletas doradas en interior y exterior ayudan a reducir la corrosión y oxidación en comparación con los modelos convencionales de aletas azules.



LIMPIEZA AUTOMÁTICA


Limpia las unidades interior y exterior con un nuevo y exhaustivo lavado automático de 6 pasos, manteniendo el equipo como nuevo.



SENSOR INTELIGENTE PARA EL CONFORT Y EL AHORRO ENERGÉTICO

ON-OFF


Inserta la tarjeta y el aire acondicionado se activa automáticamente para un confort inmediato.
Al abrir la ventana, el aire acondicionado se apaga automáticamente para reducir el consumo.

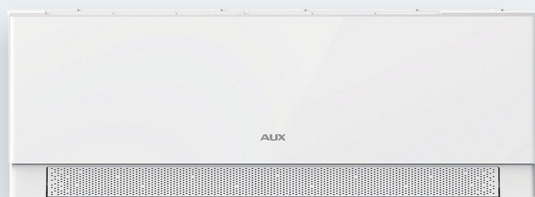

A+++ / A+++



YKR-C/121E-1

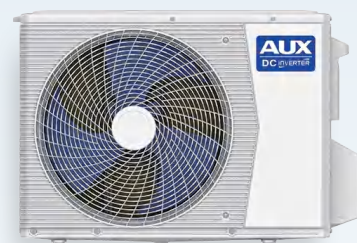

UNIDAD INTERIOR

MANDO A DISTANCIA

UNIDAD EXTERIOR

Funcionamiento
SuaveLIMPIEZA
AUTOMÁTICA

GOLDEN FIN



ON-OFF

Control por
WifiESTERILIZACION
IONICAINSTALACION
FACILAmplio Rango de
VoltajeFlujo de Aire
4DGran Flujo de
Aire

MODELO	UNIDAD INTERIOR		FTXM26CU1-A	FTXM35CU1-A	FTXM52CU1-A	FTXM71CU1-A
	UNIDAD EXTERIOR		RTX26MCU1-T1A	RTX35MCU1-T1A	RTX52MCU1-T1A	RTX71MCU1-T1A
Datos de Rendimiento						
Potencia útil (mín-máx)	FRÍO	kW	2.7 (0.6-4.0)	3.5 (0.65-4.1)	5.4 (1.3-5.9)	7.3 (1.6-7.6)
	CALOR	kW	3.3 (0.8-4.2)	4.2 (0.93-4.2)	5.8 (1.3-6.1)	7.4 (1.8-8.0)
Consumo eléctrico (mín-máx)	FRÍO	kW	0.72 (0.1-1.2)	0.87 (0.13-1.55)	1.43 (0.29-1.95)	2.1 (3.5-2.4)
	CALOR	kW	0.8 (0.2-1.2)	1.06 (0.23-1.3)	1.33 (0.25-0.18)	1.83 (3.5-2.2)
Pdesign frío	(35°C)	kW	2.7	3.5	5.4	6.1
Pdesign calor	(10°C)	kW	2.3	2.8	4.4	5.4
Eficiencia energética	SEER		8.50 (A+++)	8.50 (A+++)	8,80(A+++)	8,70(A+++)
	SCOP(warm)		5.9 (A+++)	5.5 (A+++)	5.8 (A+++)	5.4 (A+++)
Consumo energético anual	FRÍO	kWh/a	112	145	222	251
	CALOR	kWh/a	700	853	1339	1643
Unidad Interior						
Alimentación		V / f / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Caudal de aire tratado		m³/ h	650	650	1000	1300
Potencia sonora	FRÍO	dB	54	56	56	62
	CALOR	dB	54	56	56	62
Presión sonora	FRÍO	dB(A)	37/33/29/20	38/34/30/20	42/38/34/24	47/42/37/31
	CALOR	dB(A)	37/33/29/-	38/34/30/-	42/38/34/-	47/42/37/-
Dimensiones netas	L×A×H	mm	774×298×202	834×298×202	1145×331×230	1145×331×230
Dimensiones del embalaje	L×A×H	mm	831×371×282	891×371×282	1210×400×327	1210×400×327
Peso neto / Embalaje		kg	8 / 9.5	8.5 / 9.5	13.5 / 17	14 / 18
Deshumidificación		L/h	0.7	1	1.6	2.2
Unidad Exterior						
Alimentación		V / f / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Cable de alimentación		N × mm²	3 × 1.0	3 × 1.0	3 × 1.5	3 × 2.5
Cable de interconexión		N × mm²	5 × 1.0	5 × 1.0	5 × 1.5	5 × 2.5
Potencia sonora		dB(A)	61	62	63	65
Presión sonora		dB(A)	51	51	53	59
Corriente	Máx. Frío	A	9	9	12	16
Dimensiones netas	L×A×H	mm	754×530×279	754×530×279	785×300×555	900×700×350
Dimensiones del embalaje	L×A×H	mm	825×326×595	825×326×595	903×382×615	1015×762×425
Peso neto / Embalaje		kg	22.5 / 25.5	24.5 / 25.5	28.5 / 31	41 / 45.5
Tipo de compresor			Inverter rotativo	Inverter rotativo	Inverter rotativo	Inverter rotativo
Datos de Instalación						
Refrigerante			R32	R32	R32	R32
Tubo de líquido	Ø	mm (pulgadas)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
Tubo de gas	Ø	mm (pulgadas)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)
Distancia de precarga		m	5	5	5	5
Distancia máxima		m	20	20	30	30
Distancia vertical máxima		m	15	15	20	20
Carga de refrigerante de fábrica		kg	0.55	0.6	1.03	1.2
Toneladas equivalentes de CO ₂		t CO ₂ eq	0.37	0.41	0.7	0.81
Carga adicional de refrigerante		g/m	16	16	24	24
Rango temperatura - Frío (int./ext.)	Min-Máx	°C	16~32 / 16~46			
Rango temperatura - Calor (int./ext.)	Min-Máx	°C	0~32 / -7~24			

AUX
AIR CONDITIONING

Observaciones:

1. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
2. Todas las unidades son sometidas a pruebas y cumplen con la norma EN 14825:2018.
3. Los niveles de presión sonora se miden en cámara anecoica.
4. Durante el funcionamiento real, el nivel de presión sonora podría ser superior debido a las condiciones y especificaciones de la habitación.
5. Datos del laboratorio de AUX. Los datos pueden variar según las condiciones; AUX se reserva el derecho de actualizarlos.
6. Condiciones nominales de refrigeración: (35/24°C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (27/19 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.
7. Condiciones nominales de calefacción: (7/6°C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (20/15 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.

<https://www.auxair.com/es>




QX



REFRIGERACION Y CALEFACCION RAPIDOS

El compresor arranca a alta frecuencia, mejorando rápidamente la eficiencia en modo Frío y Calor.

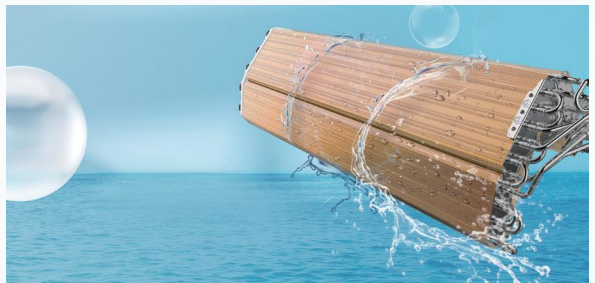

LIMPIEZA AUTOMATICA

Limpia las unidades interior y exterior con un nuevo y exhaustivo lavado automático de 6 pasos, manteniendo el equipo como nuevo.



I-FEEL

El mando a distancia está equipado con un sensor de temperatura que detecta la temperatura alrededor del usuario y la ajusta automáticamente.



EXTRACCIÓN DIRECTA DE LA PCB

Cubierta adhesiva UV para lograr resistencia a la corrosión, reducir la tasa de fallos y prolongar la vida útil del aire acondicionado.



YKR-T/121E



UNIDAD INTERIOR

MANDO A DISTANCIA

UNIDAD EXTERIOR

Refrigeración y
Calefacción RápidosLimpieza
automática

I-Feel


INSTALACION
FACILControl por
WifiAmplio Rango de
VoltajeFlujo de Aire
4DGran Flujo de
Aire

MODELO	UNIDAD INTERIOR		FTXM28QH-B	FTXM36QH-B	FTXM62QH-B	FTXM71QH-B
	UNIDAD EXTERIOR		RTX28MQH-T1B	RTX36MQH-T1B	RTX62MQH-T1B	RTX71MQC-T1B
Datos de Rendimiento						
Potencia útil (mín-máx)	FRÍO	kW	2.65 (0.60-2.90)	3.50 (0.80-3.80)	5.10 (1.30-5.30)	7.20 (1.80-7.30)
	CALOR	kW	2.70 (0.60-3.20)	3.80 (0.80-3.90)	5.20 (1.30-5.30)	7.20 (1.80-7.40)
Consumo eléctrico (mín-máx)	FRÍO	kW	0.81 (0.18-1.10)	1.18 (0.20-1.40)	1.67 (0.28-1.80)	2.30 (0.30-3.40)
	CALOR	kW	0.72 (0.18-1.0)	1.12 (0.20-1.40)	1.40 (0.22-1.50)	2.30 (0.30-3.40)
Pdesign frío	(35°C)	kW	2.7	3.5	5.1	6.5
Pdesign calor	(-10°C)	kW	2.3	2.7	3.3	4.6
Eficiencia energética	SEER		6.5 (A++)	6.2 (A++)	6.8 (A++)	6.1 (A++)
	SCOP(warm)		5.2 (A+++)	5.1 (A+++)	5.3 (A+++)	5.1 (A+++)
Consumo energético anual	FRÍO	kWh/a	145	198	263	373
	CALOR	kWh/a	805	945	1155	1610
Unidad Interior						
Alimentación		V / f / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Caudal de aire tratado		m³/ h	600	600	900	1310
Potencia sonora	FRÍO	dB	53	53	58	64
	CALOR	dB	53	53	58	64
Presión sonora	FRÍO	dB(A)	37/33/29/20	37/34/29/20	43/38/35/25	48/43/38/32
	CALOR	dB(A)	37/33/29/-	37/33/29/-	43/38/35/-	48/44/39/-
Dimensiones netas	L×A×H	mm	762×295×200	762×295×200	952×310×227	1082×330×233
Dimensiones del embalaje	L×A×H	mm	825×367×277	825×367×277	960×310×222	1089×328×227
Peso neto / Embalaje		kg	8 / 9.5	8 / 9.5	11 / 13	13 / 16.5
Deshumidificación		L/h	0.7	1	1.6	2.2
Unidad Exterior						
Alimentación		V / f / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Cable de alimentación		N × mm²	3 × 1.0	3 × 1.0	3 × 1.5	3 × 2.5
Cable de interconexión		N × mm²	5 × 1.0	5 × 1.0	5 × 1.5	5 × 2.5
Potencia sonora		dB(A)	59	62	62	63
Presión sonora		dB(A)	51	51	53	58
Corriente	Máx. Frío	A	8.5	9.5	10.5	16
Dimensiones netas	L×A×H	mm	703×455×233	754×530×279	709×536×280	830×655×315
Dimensiones del embalaje	L×A×H	mm	760×510×305	825×326×595	825×345×595	945×400×715
Peso neto / Embalaje		kg	18.5 / 20.5	21 / 23.5	23 / 25	32 / 35.5
Tipo de compresor			Inverter rotativo	Inverter rotativo	Inverter rotativo	Inverter rotativo
Datos de Instalación						
Refrigerante			R32	R32	R32	R32
Tubo de líquido	Ø	mm (pulgadas)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
Tubo de gas	Ø	mm (pulgadas)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)
Distancia de precarga		m	5	5	5	5
Distancia máxima		m	20	20	30	30
Distancia vertical máxima		m	15	15	20	20
Carga de refrigerante de fábrica		kg	0.57	0.54	0.56	1.3
Toneladas equivalentes de CO ₂		t CO ₂ eq	0.38	0.36	0.38	0.88
Carga adicional de refrigerante		g/m	16	16	24	24
Rango temperatura - Frío (int./ext.)	Min-Máx	°C	16~32 / 16~46			
Rango temperatura - Calor (int./ext.)	Min-Máx	°C	0~32 / -7~24			

Observaciones:

1. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
2. Todas las unidades son sometidas a pruebas y cumplen con la norma EN 14825:2018.
3. Los niveles de presión sonora se miden en cámara anecoica.
4. Durante el funcionamiento real, el nivel de presión sonora podría ser superior debido a las condiciones y especificaciones de la habitación.
5. Datos del laboratorio de AUX. Los datos pueden variar según las condiciones; AUX se reserva el derecho de actualizarlos.
6. Condiciones nominales de refrigeración: (35/24°C) temperatura bulbo seco/humedo exterior; (27/19 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.
6. Condiciones nominales de calefacción: (7/6°C) temperatura bulbo seco/humedo exterior; (20/15 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.



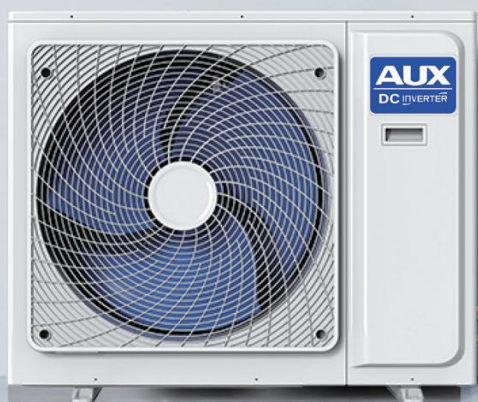

UNIDAD EXTERIOR A+++



Amplio Rango de
Funcionamiento



Función de
Reinicio



Múltiples
Protecciones


ESPECIFICACIONES TECNICAS			18K	27K
MODELO	Tecnología Inverter DC		RXYM52M(2)-T1A	RXYM80M(4)-T1A
Sistema			1 UE - 2 UI	1 UE - 4 UI
Capacidad	Refrigeración	kW	5.2 (2.0~5.83)	8.0(2.5~9.80)
	Calefacción	kW	6.0(2.21~6.60)	9.4(2.67~10.14)
Datos el éctricos	Fuente de alimentación	V / f / Hz	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1
	Consumo en frío	W	1240(280~2500)	2000(270~3300)
	Consumo en calor	W	1300(280~2500)	2050(340~3100)
Rendimiento	SEER/SCOP	W/W	8.50 / 4.70	7.80 / 4.72
	Eficiencia energética		A+++/A++	A++/A++
	Caudal de aire	m3/ h	4000	4200
	Presión sonora	dB(A)	54	59
	Potencia sonora	dB(A)	65	67
Dimensiones	Dimensiones netas (L°;A°;H)	mm	900×360×700	985×395×808
	PackingPacking Dimension (W*D*H)	mm	1015×415×755	1105×495×895
Peso	Peso neto	kg	42	59
	Peso bruto	kg	45.5	64
Tuberías	Tubo de líquido	mm (pulgadas)	2×6.35(1/4)	4×6.35(1/4)
	Tubo de gas	mm (pulgadas)	2×9.52(3/8)	4×9.52(3/8)
	Longitud máxima total de tuberías	m	40	80
	Longitud máxima para una UI	m	25	35
	Desnivel máximo entre UI y UE	m	15	15
	Desnivel máximo entre UIs	m	10	10
	Temperatura ambiental (frío / calor)		°C	-15~52°C / -25~24°C
	Tipo		R32	R32
Refrigerante	Carga precargada	kg	1.05	2
	Carga adicional	(g/m)	15	15

Observaciones:

1. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
2. Todas las unidades son sometidas a pruebas y cumplen con la norma EN 14825:2018.
3. Los niveles de presión sonora se miden en cámara anecoica.
4. Durante el funcionamiento real, el nivel de presión sonora podría ser superior debido a las condiciones y especificaciones de la habitación.
5. Datos del laboratorio de AUX. Los datos pueden variar según las condiciones; AUX se reserva el derecho de actualizarlos.
6. Condiciones nominales de refrigeración: (35/24°C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (27/19°C) temperatura bulbo seco/humedo interior.
7. Condiciones nominales de calefacción: (7/6°C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (20/15°C) temperatura bulbo seco/humedo interior.



UNIDAD EXTERIOR A++

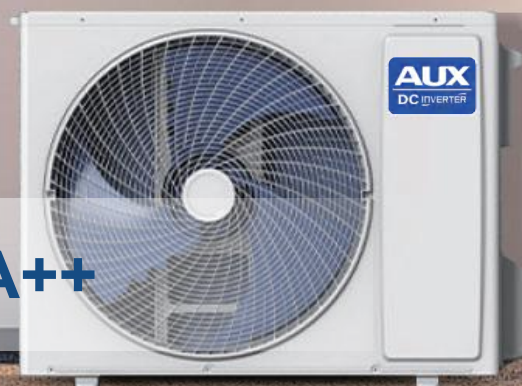

R32



Amplio Rango de
Funcionamiento



Función de
Reinicio



Múltiples
Protecciones

ESPECIFICACIONES TECNICAS			14K	18K	21K	27K	28K	36K	42K
MODELO	Tecnología Inverter DC		RXYM42M(2)-T1B	RXYM52M(2)-T1B	RXYM62M(3)-T1B	RXYM80M(3)-T1B	RXYM82M(4)-T1B	RXYM105M(4)-T1B	RXYM125M(5)-T1B
Sistema			1 UE - 2 UI	1 UE - 2 UI	1 UE - 3 UI	1 UE - 3 UI	1 UE - 4 UI	1 UE - 4 UI	1 UE - 5 UI
Capacidad	Refrigeración	kW	4.1 (1.8-4.51)	5.3 (2.0-5.83)	6.2 (2.2-6.71)	7.91 (2.3-8.69)	8.0 (2.5-9.80)	10.55 (2.5-11.0)	12 (2.77-12.7)
	Calefacción	kW	4.5 (2.05-5.28)	5.6 (2.21-6.16)	6.6 (2.39-7.26)	8.21 (2.45-9.02)	9.4 (2.67-10.14) 1	1.00(2.67-11.2)	13 (2.96-13.1)
Datos eléctricos		V / f / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
	Consumo en frío	W	1240 (198-2100)	1560 (280-2300)	1920 (350-2800)	2390 (560-3400)	2000 (270-3300)	3270 (680-4930)	3710 (750-5450)
	Consumo en calor	W	1150 (198-2100)	1440 (280-2300)	1780 (350-2800)	2160 (560-3400)	2050 (340-3100)	2965 (530-3850)	3500 (600-4350)
Rendimiento	SEER/SCOP	W/W	6.1 / 4.1	6.8 / 4.6	6.1 / 4.1	6.8 / 4.6	7.80 / 4.72	6.5 / 4.09	6.2 / 4.0
	Eficiencia energética		A++ / A+	A++ / A++	A++ / A+	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A+	A++ / A+
	Caudal de aire	m³/ h	2600	2600	4100	4100	4200	4000	4200
	Presión sonora	dB (A)	53	54	56	57	59	60	61
Dimensiones	Potencia sonora	dB (A)	65	65	66	67	67	70	70
	Dimensiones netas (L×A×H)	mm	785×300×555	785×300×555	900×360×700	900×360×700	970×395×803	970×395×803	970×395×803
	Dimensiones del embalaje (L×A×H)	mm	900×380×615	900×380×615	1015×415×755	1015×415×755	1105×495×895	1105×495×895	1105×495×895
Peso	Peso neto	kg	30	30.5	41.5	41.5	59	63.5	75
	Peso bruto	kg	32.5	33	45	45	64	67.5	79
Tuberías	Tubo de líquido	mm (pulgadas)	2 × 6.35 (1/4)	2 × 6.35 (1/4)	3 × 6.35 (1/4)	3 × 6.35 (1/4)	4 × 6.35 (1/4)	4 × 6.35 (1/4)	5 × 6.35 (1/4)
	Tubo de gas	mm (pulgadas)	2 × 9.52 (3/8)	2 × 9.52 (3/8)	3 × 9.52 (3/8)	3 × 9.52 (3/8)	4 × 9.52 (3/8)	4 × 9.52 (3/8)	5 × 9.52 (3/8)
	Longitud máxima total de tuberías	m	40	40	60	60	80	80	80
	Longitud máxima para una UI	m	25	25	30	30	35	35	35
	Desnivel máximo entre UI y UE	m	15	15	15	15	15	15	15
	Desnivel máximo entre UIS	m	10	10	10	10	10	10	10
Temperatura ambiental (frío / calor)			°C	-10~52°C /-15~24°C	-15~52°C /-25~24°C	-10~52°C /-15~24°C	-15~52°C /-25~24°C	-15~52°C /-25~24°C	-10~52°C /-15~24°C
Refrigerante	Tipo		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Carga precargada	kg	1	1.03	1.15	1.30	2	2.30	2.30
	Carga adicional	(g/m)	25	15	25	15	15	15	25

AUX
AIR CONDITIONING

Observaciones:

1. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
2. Todas las unidades son sometidas a pruebas y cumplen con la norma EN 14825:2018.
3. Los niveles de presión sonora se miden en cámara anecoica.
4. Durante el funcionamiento real, el nivel de presión sonora podría ser superior debido a las condiciones y especificaciones de la habitación.
5. Datos del laboratorio de AUX. Los datos pueden variar según las condiciones; AUX se reserva el derecho de actualizarlos.
6. Condiciones nominales de refrigeración: (35/24 °C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (27/19 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.
7. Condiciones nominales de calefacción: (7/16 °C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (20/15 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.



<https://www.auxair.com/es>





CAPRO



CAPRO



MANDO A DISTANCIA
YKR-C/221E



UNIDAD EXTERIOR



Funcionamiento
Suave



Control
por Voz



Amplio Rango
de Voltaje



Refrigeración y
Calefacción Rápidos



Flujo de
Aire 4D



Gold
Fin



Gran Flujo
de Aire

MODELO	UNIDAD INTERIOR		FTXM21CA-A	FTXM26CA-A	FTXM35CA-A	FTXM52CA-A
Capacidad	Refrigeración	kW	2.05 (1.13-2.70)	2.7 (1.40-3.30)	3.5 (1.70-3.70)	5.40 (2.50-5.80)
	Calefacción	kW	2.70 (1.40-3.30)	3.30 (1.60-3.52)	4.20 (2.20-4.60)	5.80 (2.50-6.00)
Datos eléctricos	Fuente de alimentación	V / f / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
	Potencia absorbida en frío	W	40	40	40	63
	Potencia absorbida en calor	W	40	40	40	63
Rendimiento	Caudal de aire	m³/h	700	700	650	1000
	Presión sonora	dB (A)	41/38/35	41/38/35	42/38/35	47/39/36
	Potencia sonora	dB (A)	54	54	56	56
Dimensiones	Dimensiones netas (L×A×H)	mm	774×299×202	774×299×202	834×299×202	1145×331×230
	Dimensiones del embalaje (L×A×H)	mm	831×371×282	831×371×282	891×371×282	1210×400×327
Peso	Neto	kg	8	8	8.5	13.5
	Bruto	kg	9.5	9.5	9.5	17
Tuberías	Lado líquido	mm (pulgadas)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Lado de gas	mm (pulgadas)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)
	Drenaje	DN	16.9	16.9	16.9	16.9

Observaciones:

1. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
2. Todas las unidades son sometidas a pruebas y cumplen con la norma EN 14825:2018.
3. Los niveles de presión sonora se miden en cámara anecoica.
4. Durante el funcionamiento real, el nivel de presión sonora podría ser superior debido a las condiciones y especificaciones de la habitación.
5. Datos del laboratorio de AUX. Los datos pueden variar según las condiciones; AUX se reserva el derecho de actualizarlos.
6. Condiciones nominales de refrigeración: (35/24°C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (27/19 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.
7. Condiciones nominales de calefacción: (7/6°C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (20/15 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.





CUPRO



CUPRO



MANDO A DISTANCIA
YKR-C121E-1



UNIDAD EXTERIOR



Funcionamiento Suave



Control por Voz



Amplio Rango de Voltaje



Refrigeración y Calefacción Rápidos



Flujo de Aire 4D



Gold Fin



Gran Flujo de Aire

MODELO	UNIDAD INTERIOR		FTXM21CU1-A	FTXM26CU1-A	FTXM35CU1-A	FTXM52CU1-A
Capacidad	Refrigeración	kW	2.05 (1.13-2.70)	2.70 (0.60-4.00)	3.50 (0.65-4.1)	5.35 (1.30-5.65)
	Calefacción	kW	2.70 (1.50-3.55)	3.30 (0.80-4.20)	4.2 (0.93-4.2)	5.65 (1.30-6.10)
Datos eléctricos	Fuente de alimentación	V / f / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
	Potencia absorbida en frío	W	45	45	45	85
	Potencia absorbida en calor	W	45	45	45	85
Rendimiento	Caudal de aire	m³/ h	650	650	650	1000
	Presión sonora	dB (A)	40/37/35/32/31	40/37/35/32/31	42/40/36/33/32	47/43/40/37/32
	Potencia sonora	dB (A)	53	53	56	56
Dimensiones	Dimensiones netas (L×A×H)	mm	774×299×202	774×299×202	834×299×202	1145×331×230
	Dimensiones del embalaje (L×A×H)	mm	831×371×282	831×371×282	891×371×282	1210×400×327
Peso	Neto	kg	8.0	8.0	8.5	13.0
	Bruto	kg	9.5	9.5	10.0	16.0
Tuberías	Lado líquido	mm (pulgadas)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Lado de gas	mm (pulgadas)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)
	Drenaje	DN	16.9	16.9	16.9	16.9



Observaciones:

- 1.Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
2.Todas las unidades son sometidas a pruebas y cumplen con la norma EN 14825:2018.
3.Los niveles de presión sonora se miden en cámara anecoica.
4.Datos del laboratorio de AUX. Los datos pueden variar según las condiciones; AUX se reserva el derecho de actualizarlos.
5.Condiciones nominales de refrigeración: (35/24 °C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (27/19 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.
6.Condiciones nominales de calefacción: (7/6 °C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (20/15 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.




<https://www.auxair.com/es>





CONSOLA



Consola



MANDO A DISTANCIA
YK-T



UNIDAD EXTERIOR



Funcionamiento
Suave



Control
por Voz



Amplio Rango
de Voltaje



Refrigeración y
Calefacción Rápidos



Flujo de
Aire 4D



Gold
Fin



Gran Flujo
de Aire

MODELO	UNIDAD INTERIOR		FDCO26-B	FDCO35-B	FDCO52-B
Capacidad	Refrigeración	kW	2.60 (1.50-3.55)	3.50 (1.70-3.70)	4.70 (2.50-4.80)
	Calefacción	kW	2.80 (1.50-3.55)	3.50 (1.50-3.70)	5.0 (2.50-5.6)
Datos eléctricos	Fuente de alimentación	V / f / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
	Potencia absorbida en frío	W	40 (20-65)	40 (20-65)	55 (20-80)
	Potencia absorbida en calor	W	40 (20-65)	40 (20-65)	55 (20-80)
Rendimiento	Caudal de aire	m³/ h	600/530/430	600/530/430	650/550/450
	Presión sonora	dB (A)	42/39/36	42/39/36	44/40/37
	Potencia sonora	dB (A)	52	52	54
Dimensiones	Dimensiones netas (L×A×H)	mm	700×225×600	700×225×600	700×225×600
	Dimensiones del embalaje (L×A×H)	mm	780×300×675	780×300×675	780×300×675
Peso	Peso neto	kg	15	15	15
	Peso bruto	kg	19	19	19
Tuberías	Lado líquido	mm (pulgadas)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Lado de gas	mm (pulgadas)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Drenaje	DN	20	20	20



Observaciones:


1. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
2. Todas las unidades son sometidas a pruebas y cumplen con la norma EN 14825:2018.
3. Los niveles de presión sonora se miden en cámara anecoica.
4. Durante el funcionamiento real, el nivel de presión sonora podría ser superior debido a las condiciones y especificaciones de la habitación.
5. Datos del laboratorio de AUX. Los datos pueden variar según las condiciones; AUX se reserva el derecho de actualizarlos.
6. Condiciones nominales de refrigeración: (35/24 °C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (27/19 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.
7. Condiciones nominales de calefacción: (7/6 °C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (20/15 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.



<https://www.auxair.com/es>



CASSETTE COMPACTO



CASSETTE COMPACTO



MANDO A DISTANCIA
YK-T



UNIDAD EXTERIOR



Recubrimiento
Dorado



Control
por Wi-Fi



Bomba de Drenaje
Incorporada



Función de Reinicio
Automático



Filtro de Larga
Duración



Modo
Sleep

MODELO	UNIDAD INTERIOR		FDCA26YA-B/FDCA26YB-B	FDCA35YA-B/FDCA35YB-B	FDCA52YA-B/FDCA52YB-B
Capacidad	Refrigeración	kW	2.80	3.52	5.28
	Calefacción	kW	3.00	3.81	5.60
Datos eléctricos	Fuente de alimentación	V / f / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
	Potencia absorbida en frío	W	40	42	42
	Potencia absorbida en calor	W	40	42	42
Rendimiento	Caudal de aire	m³/ h	700/620/530	720/660/600/530	800/740/680/600
	Presión sonora	dB (A)	42/36/32	43/41/38/35	46/44/41/37
	Potencia sonora	dB (A)	52	55	58
Dimensiones	Dimensiones netas (L×A×H)	mm	570×570×260	570×570×260	570×570×260
	Dimensiones del embalaje (L×A×H)	mm	720×650×290	720×650×290	720×650×290
Peso	Neto	kg	14.5	14.5	15
	Bruto	kg	17	17	17.5
Tuberías	Lado líquido	mm (pulgadas)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Lado de gas	mm (pulgadas)	12.7 (1/2)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)
	Drenaje	DN	20	20	20

Observaciones:

1. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
2. Todas las unidades son sometidas a pruebas y cumplen con la norma EN 14825:2018.
3. Los niveles de presión sonora se miden en cámara anecoica. Durante el funcionamiento real, el nivel de presión sonora podría ser superior debido a las condiciones y especificaciones de la habitación.
4. Datos del laboratorio de AUX. Los datos pueden variar según las condiciones; AUX se reserva el derecho de actualizarlos.
5. Condiciones nominales de refrigeración: (35/24 °C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (27/19 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.
6. Condiciones nominales de calefacción: (7/16 °C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (20/15 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.





CASSETTE



CASSETTE



MANDO A DISTANCIA
YK-T



UNIDAD EXTERIOR



Recubrimiento
Dorado



Control
por Wi-Fi



Bomba de Drenaje
Incorporada



Función de Reinicio
Automático



Filtro de Larga
Duración



Modo
Sleep

MODELO	UNIDAD INTERIOR		FDCA71Q-B
Capacidad	Refrigeración	kW	7.03
	Calefacción	kW	7.91
Datos eléctricos	Fuente de alimentación	V / f / Hz	220-240 / 1 / 50
	Potencia absorbida en frío	W	113
	Potencia absorbida en calor	W	113
Rendimiento	Caudal de aire	m³/h	1500/1350/1200/1050
	Presión sonora	dB (A)	45/42/38/35
	Potencia sonora	dB (A)	58
Dimensiones	Dimensiones netas (L×A×H)	mm	840×840×245
	Dimensiones del embalaje (L×A×H)	mm	915×915×310
Peso	Neto	kg	21
	Bruto	kg	25
Tuberías	Lado líquido	mm (pulgadas)	9.52 (3/8)
	Lado de gas	mm (pulgadas)	15.88 (5/8)
	Drenaje	DN	20


Observaciones:

1.Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
2.Todas las unidades son sometidas a pruebas y cumplen con la norma EN 14825:2018.
3.Los niveles de presión sonora se miden en cámara anecoica.
Durante el funcionamiento real, el nivel de presión sonora podría ser superior debido a las condiciones y especificaciones de la habitación.
4.Datos del laboratorio de AUX. Los datos pueden variar según las condiciones; AUX se reserva el derecho de actualizarlos.
5.Condiciones nominales de refrigeración: (35/24 °C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (27/19 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.
6.Condiciones nominales de calefacción: (7/16 °C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (20/15 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.





CONDUCTO SLIM



CONDUCTO SLIM



CONTROL DE PARED
XK06



UNIDAD EXTERIOR



Toma de Aire Fresco



Diseño Ultrafino



Retorno de Aire Inferior (Opcional)



Drenaje Bilateral



Presión Estática Ajustable



Filtro Fácilmente Extraíble y Lavable

MODELO	UNIDAD INTERIOR		FDMD21Y-B	FDMD26Y-B
Capacidad	Refrigeración	kW	2.20	2.60
	Calefacción	kW	2.50	2.90
Datos eléctricos	Fuente de alimentación	V / f / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
	Potencia absorbida en frío	W	55	55
	Potencia absorbida en calor	W	55	55
Rendimiento	Caudal de aire	m³ / h	600/450/380	600/450/380
	Presión sonora	dB (A)	37/33/30	37/33/30
	Potencia sonora	dB (A)	53	53
	ESP	Pa	10/30	10/30
Dimensiones	Dimensiones netas (L×A×H)	mm	700×470×200	700×470×200
	Dimensiones del embalaje (L×A×H)	mm	1005×580×275	1005×580×275
Peso	Neto	kg	18.5	18.5
	Bruto	kg	22	22
Tuberías	Lado líquido	mm (pulgadas)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Lado de gas	mm (pulgadas)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Drenaje	DN	16.5	16.5

Observaciones:

1. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
2. Todas las unidades son sometidas a pruebas y cumplen con la norma EN 14825:2018.
3. Los niveles de presión sonora se miden en cámara anecoica.
4. Durante el funcionamiento real, el nivel de presión sonora podría ser superior debido a las condiciones y especificaciones de la habitación.
5. Datos del laboratorio de AUX. Los datos pueden variar según las condiciones; AUX se reserva el derecho de actualizarlos.
6. Condiciones nominales de refrigeración: (35/24 °C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (27/19 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.
7. Condiciones nominales de calefacción: (7/6 °C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (20/15 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.





CONDUCTO MEDIO



CONDUCTO MEDIO



CONTROL DE PARED
XK06



UNIDAD EXTERIOR



Toma de
Aire Fresco



Diseño
Ultrafino



Retorno de Aire
Inferior (Opcional)



Drenaje
Bilateral



Presión Estática
Ajustable



Filtro Fácilmente
Extraíble y Lavable

MODELO	UNIDAD INTERIOR		FDMD35M-B	FDMD52M-B	FDMD71M-B
Capacidad	Refrigeración	kW	3.52	5.28	7.03
	Calefacción	kW	3.81	5.60	7.91
Datos eléctricos	Fuente de alimentación	V / f / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
	Potencia absorbida en frío	W	170	170	280
	Potencia absorbida en calor	W	170	170	280
Rendimiento	Caudal de aire	m³/h	720/660/580/500	900/800/700/600	1400/1250/1080/900
	Presión sonora	dB (A)	39/37/34/31	42/40/37/35	44/42/39/36
	Nivel de potencia sonora	dB (A)	52	54	56
	ESP	Pa	700×700×245	700×700×245	1000×700×245
Dimensiones	Dimensiones netas (L×A×H)	mm	930×830×300	930×830×300	1230×830×300
	Dimensiones del embalaje (L×A×H)	mm	20.5	21.5	28
Peso	Neto	kg	24.5	25.5	33
	Bruto	kg	25 (0-160)	25 (0-160)	25 (0-160)
Tuberías	Lado líquido	mm (pulgadas)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
	Lado de gas	mm (pulgadas)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)
	Drenaje	DN	25	25	20

Observaciones:

1. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
2. Todas las unidades son sometidas a pruebas y cumplen con la norma EN 14825:2018.
3. Los niveles de presión sonora se miden en cámara anecoica.
4. Durante el funcionamiento real, el nivel de presión sonora podría ser superior debido a las condiciones y especificaciones de la habitación.
5. Datos del laboratorio de AUX. Los datos pueden variar según las condiciones; AUX se reserva el derecho de actualizarlos.
6. Condiciones nominales de refrigeración: (35/24 °C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (27/19 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.
7. Condiciones nominales de calefacción: (7/6 °C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (20/15 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.



COMBINACIÓN Y CAPACIDAD DEL MULTI CC INVERTER

RXYM42M(2)-T1B

FRÍO																
Combina- ción	Unidades Interiores	Combinaciones (X1000 Btu/h)		Capacidad Nominal (kW) (Nom. Frío)		Capacidad Total de Frío (kW)			Consumo Total de Energía (kW)			EER (W/W)	Pdesignc	SEER	Consumo Anual (kWh)	Clase de Energía
		Unidad A	Unidad B	Unidad A	Unidad B	Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.					
BI (1×2)	7+7	7	7	2.05	2.05	1.80	4.10	4.51	0.20	1.24	2.10	3.31	4.1	6.1	234	A++
	7+9	7	9	1.79	2.31	1.80	4.10	4.51	0.20	1.24	2.10	3.31	4.1	6.1	232	A++
	9+9	9	9	2.05	2.05	1.80	4.10	4.51	0.20	1.24	2.10	3.31	4.1	6.1	232	A++
	7+12	7	12	1.51	2.59	1.80	4.10	4.51	0.20	1.24	2.10	3.31	4.1	6.1	232	A++
	9+12	9	12	1.76	2.34	1.80	4.10	4.51	0.20	1.24	2.10	3.31	4.1	6.1	232	A++

CALOR																
Combina- ción	Unidades Interiores	Combinaciones (X1000 Btu/h)		Capacidad Nominal (kW) (Nom. Frío)		Capacidad Total de Frío (kW)			Consumo Total de Energía (kW)			COP (W/W)	Pdesignc	SCOP	Consumo Anual (kWh)	Clase de Energía
		Unidad A	Unidad B	Unidad A	Unidad B	Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.					
BI (1×2)	7+7	7	7	2.40	2.40	2.05	4.80	5.28	0.20	1.15	2.10	4.17	3.5	4.0	1217	A+
	7+9	7	9	2.10	2.70	2.05	4.80	5.28	0.20	1.15	2.10	4.17	3.6	4.0	1243	A+
	9+9	9	9	2.40	2.40	2.05	4.80	5.28	0.20	1.15	2.10	4.17	3.6	4.0	1243	A+
	7+12	7	12	1.77	3.03	2.05	4.80	5.28	0.20	1.15	2.10	4.17	3.6	4.0	1243	A+
	9+12	9	12	2.06	2.74	2.05	4.80	5.28	0.20	1.15	2.10	4.17	3.6	4.0	1243	A+

RXYM52M(2)-T1B

FRÍO																
Combina- ción	Unidades Interiores	Combinaciones (X1000 Btu/h)		Capacidad Nominal (kW) (Nom. Frío)		Capacidad Total de Frío (kW)			Consumo Total de Energía (kW)			EER (W/W)	Pdesignc	SEER	Consumo Anual (kWh)	Clase de Energía
		Unidad A	Unidad B	Unidad A	Unidad B	Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.					
BI (1×2)	7+7	7	7	2.05	2.05	2.00	4.10	5.39	0.28	1.24	2.30	3.30	5.00	6.1	259	A++
	7+9	7	9	2.06	2.64	2.00	4.70	5.73	0.28	1.46	2.30	3.23	5.10	6.1	259	A++
	7+12	7	12	1.95	3.35	2.00	5.30	6.31	0.28	1.69	2.30	3.14	5.30	6.1	259	A++
	9+9	9	9	2.65	2.65	2.00	5.30	5.83	0.28	1.75	2.30	3.03	5.30	6.1	300	A++
	9+12	9	12	2.27	3.03	2.00	5.30	5.83	0.28	1.83	2.30	3.01	5.30	6.1	259	A++
	12+12	12	12	2.65	2.65	2.00	5.30	5.83	0.28	1.83	2.30	3.01	5.30	6.1	259	A++

CALOR																
Combina- ción	Unidades Interiores	Combinaciones (X1000 Btu/h)		Capacidad Nominal (kW) (Nom. Frío)		Capacidad Total de Frío (kW)			Consumo Total de Energía (kW)			COP (W/W)	Pdesignc	SCOP	Consumo Anual (kWh)	Clase de Energía
		Unidad A	Unidad B	Unidad A	Unidad B	Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.					
BI (1×2)	7+7	7	7	2.50	2.50	2.21	5.00	5.90	0.28	1.34	2.30	3.72	4.65	4.00	1590	A+
	7+9	7	9	2.32	2.98	2.21	5.30	6.00	0.28	1.43	2.30	3.70	4.80	4.00	1656	A+
	7+12	7	12	2.03	3.47	2.21	5.50	6.16	0.28	1.51	2.30	3.64	4.80	4.00	1656	A+
	9+9	9	9	2.80	2.80	2.21	5.60	6.16	0.28	1.50	2.30	3.73	4.80	4.00	1654	A+
	9+12	9	12	2.40	3.20	2.21	5.60	6.16	0.28	1.51	2.30	3.72	4.80	4.00	1656	A+
	12+12	12	12	2.80	2.80	2.21	5.60	6.16	0.28	1.51	2.30	3.72	4.80	4.00	1656	A+

COMBINACIÓN Y CAPACIDAD DEL MULTI CC INVERTER

RXYM62M(3)-T1B

FRÍO																		
Combinación	Unidades Interiores	Combinaciones (X1000 Btu/h)			Capacidad Nominal (kW) (Nom. Frío)			Capacidad Total de Frío (kW)			Consumo Total de Energía (kW)			EER (W/W)	Pdesignc	SEER	Consumo Anual (kWh)	Clase de Energía
		Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.					
TRI (1x2)	7+7	7	7	—	2.05	2.05	—	2.05	4.10	5.40	0.25	1.27	2.00	3.23	4.0	5.6	265	A+
	7+9	7	9	—	2.01	2.59	—	2.05	4.60	5.67	0.25	1.42	2.00	3.23	4.8	5.6	299	A+
	7+12	7	12	—	1.99	3.41	—	2.05	5.40	6.20	0.25	1.67	2.41	3.23	5.2	5.6	341	A+
	7+18	7	18	—	1.76	4.54	—	2.05	6.30	6.80	0.25	1.94	2.67	3.24	6.2	5.6	397	A+
	9+9	9	9	—	2.60	2.60	—	2.05	5.20	6.29	0.25	1.61	2.41	3.23	5.3	5.6	341	A+
	9+12	9	12	—	2.57	3.43	—	2.05	6.00	6.40	0.25	1.86	2.60	3.23	6.0	5.6	387	A+
	9+18	9	18	—	2.10	4.20	—	2.05	6.30	6.75	0.25	1.94	2.67	3.24	6.2	5.6	397	A+
	12+12	12	12	—	3.10	3.10	—	2.05	6.20	6.75	0.25	1.93	2.67	3.21	6.2	5.6	387	A+
	12+18	12	18	—	3.10	3.10	—	2.05	6.20	6.75	0.25	1.93	2.67	3.21	6.2	5.6	387	A+
TRI (1x3)	7+7+7	7	7	7	2.05	2.05	2.05	2.20	6.20	6.71	0.35	1.92	2.80	3.23	6.2	6.1	355	A++
	7+7+9	7	7	9	1.92	1.92	2.46	2.20	6.30	6.77	0.35	1.94	2.80	3.24	6.3	6.1	362	A++
	7+7+12	7	7	12	1.70	1.70	2.90	2.20	6.30	6.83	0.35	1.94	2.80	3.24	6.3	6.1	362	A++
	7+9+9	7	9	9	1.76	2.27	2.27	2.20	6.30	6.83	0.35	1.94	2.80	3.24	6.3	6.1	362	A++
	9+9+9	9	9	9	2.10	2.10	2.10	2.20	6.30	6.83	0.35	1.94	2.80	3.24	6.3	6.1	362	A++
	7+9+12	7	9	12	1.58	2.03	2.70	2.20	6.30	6.83	0.35	1.94	2.80	3.24	6.3	6.1	362	A++
	7+12+12	7	12	12	1.42	2.44	2.44	2.20	6.30	6.83	0.35	1.94	2.80	3.24	6.3	6.1	362	A++
	9+9+12	9	9	12	1.89	1.89	2.52	2.20	6.30	6.83	0.35	1.94	2.80	3.24	6.3	6.1	362	A++

CALOR																		
Combinación	Unidades Interiores	Combinaciones (X1000 Btu/h)			Capacidad Nominal (kW) (Nom. Frío)			Capacidad Total de Frío (kW)			Consumo Total de Energía (kW)			COP (W/W)	Pdesignc	SCOP	Consumo Anual (kWh)	Clase de Energía
		Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.					
TRI (1x2)	7+7	7	7	—	2.50	2.50	—	2.15	5.00	5.90	0.31	1.39	1.71	3.59	4.30	3.8	1485	A
	7+9	7	9	—	2.45	3.15	—	2.15	5.60	6.20	0.31	1.56	1.79	3.59	4.50	3.8	1655	A
	7+12	7	12	—	2.14	3.66	—	2.15	5.80	6.55	0.31	1.59	1.85	3.64	5.00	3.8	1770	A
	7+18	7	18	—	1.76	4.54	—	2.15	6.30	7.25	0.31	1.75	2.10	3.60	5.40	3.9	1832	A
	9+9	9	9	—	3.15	3.15	—	2.15	6.30	6.90	0.31	1.73	2.16	3.64	5.00	3.8	1832	A
	9+12	9	12	—	2.65	3.50	—	2.15	6.30	7.04	0.31	1.73	2.50	3.64	5.40	3.8	1832	A
	9+18	9	18	—	2.10	4.20	—	2.15	6.30	7.30	0.31	1.75	2.59	3.60	5.40	4.0	1832	A+
	12+12	12	12	—	3.15	3.15	—	2.15	6.30	7.30	0.31	1.73	2.59	3.64	5.40	4.0	1832	A+
TRI (1x3)	7+7+7	7	7	7	2.15	2.15	2.15	2.39	6.60	7.26	0.35	1.78	2.80	3.71	5.70	4.0	1977	A+
	7+7+9	7	7	9	2.02	2.02	2.56	2.39	6.64	7.26	0.35	1.79	2.83	3.71	5.60	4.0	1925	A+
	7+7+12	7	7	12	1.78	1.78	3.04	2.39	6.60	7.26	0.35	1.82	2.80	3.71	5.70	4.0	1930	A+
	7+9+9	7	9	9	1.84	2.38	2.38	2.39	6.60	7.26	0.35	1.82	2.80	3.71	5.70	4.0	1930	A+
	9+9+9	9	9	9	2.20	2.20	2.20	2.39	6.60	7.26	0.35	1.82	2.80	3.71	5.70	4.0	1930	A+
	7+9+12	7	9	12	1.65	2.12	2.83	2.39	6.60	7.26	0.35	1.82	2.80	3.71	5.70	4.0	1930	A+
	7+12+12	7	12	12	1.49	2.55	2.55	2.39	6.60	7.26	0.35	1.82	2.80	3.71	5.70	4.0	1930	A+
	9+9+12	9	9	12	1.98	1.98	2.64	2.39	6.60	7.26	0.35	1.82	2.80	3.71	5.70	4.0	1930	A+

COMBINACIÓN Y CAPACIDAD DEL MULTI CC INVERTER

RXYM80M(3)-T1B

FRÍO																		
Combinación	Unidades Interiores	Combinaciones (X1000 Btu/h)			Capacidad Nominal (kW) (Nom. Frío)			Capacidad Total de Frío (kW)			Consumo Total de Energía (kW)			EER (W/W)	Pdesignc	SEER	Consumo Anual (kWh)	Clase de Energía
		Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.					
TRI (1x2)	7+7	7	7	—	2.05	2.05	—	2.00	4.10	6.30	0.56	1.27	2.19	3.23	4.1	6.1	234	A++
	7+9	7	9	—	2.01	2.59	—	2.00	4.60	6.72	0.56	1.42	2.20	3.23	4.6	6.1	260	A++
	7+12	7	12	—	1.99	3.41	—	2.00	5.40	7.13	0.56	1.67	2.45	3.23	5.4	6.1	294	A++
	7+18	7	18	—	1.79	4.61	—	2.00	6.40	7.90	0.56	1.98	2.71	3.23	6.4	6.1	363	A++
	7+24	7	24	—	1.54	5.26	—	2.00	6.80	7.90	0.56	2.11	2.98	3.23	6.8	6.1	378	A++
	9+9	9	9	—	2.65	2.65	—	2.00	5.30	7.13	0.56	1.64	2.45	3.23	5.3	6.1	294	A++
	9+12	9	12	—	2.70	3.60	—	2.00	6.30	7.50	0.56	1.95	2.57	3.23	6.3	6.1	335	A++
	9+18	9	18	—	2.25	4.55	—	2.00	6.80	7.90	0.56	2.11	2.98	3.23	6.8	6.1	378	A++
	12+12	12	12	—	3.20	3.20	—	2.00	6.40	7.66	0.56	1.98	2.65	3.23	6.4	6.1	351	A++
	12+18	12	18	—	2.45	4.35	—	2.00	6.80	7.90	0.56	2.11	2.98	3.23	6.8	6.1	378	A++
TRI (1x3)	18+18	18	18	—	3.40	3.40	—	2.00	6.80	7.90	0.56	2.11	2.98	3.23	6.8	6.1	378	A++
	7+7+7	7	7	7	2.40	2.40	2.40	2.30	7.20	8.69	0.56	2.24	3.40	3.21	7.3	6.1	391	A++
	7+7+9	7	7	9	2.25	2.25	2.90	2.30	7.40	8.69	0.56	2.31	3.40	3.21	7.4	6.1	397	A++
	7+7+12	7	7	12	2.13	2.13	3.64	2.30	7.90	8.69	0.56	2.46	3.40	3.21	7.9	6.1	438	A++
	7+7+18	7	7	18	1.73	1.73	4.44	2.30	7.90	8.69	0.56	2.45	3.40	3.23	7.9	6.1	438	A++
	7+9+9	7	9	9	2.22	2.84	2.84	2.30	7.90	8.69	0.56	2.46	3.40	3.21	7.9	6.1	425	A++
	7+9+12	7	9	12	1.98	2.55	3.37	2.30	7.90	8.69	0.56	2.46	3.40	3.21	7.9	6.1	438	A++
	7+9+18	7	9	18	1.63	2.10	4.17	2.30	7.90	8.69	0.56	2.45	3.40	3.23	7.9	6.1	438	A++
	7+12+12	7	12	12	1.78	3.06	3.06	2.30	7.90	8.69	0.56	2.45	3.40	3.23	7.9	6.1	438	A++
	7+12+18	7	12	18	1.49	2.56	3.84	2.30	7.90	8.69	0.56	2.45	3.40	3.23	7.9	6.1	438	A++
	9+9+9	9	9	9	2.58	2.58	2.58	2.30	7.90	8.69	0.56	2.46	3.40	3.21	7.9	6.1	447	A++
	9+9+12	9	9	12	2.37	2.37	3.16	2.30	7.90	8.69	0.56	2.46	3.40	3.23	7.9	6.1	438	A++
	9+9+18	9	9	18	1.98	1.98	3.95	2.30	7.90	8.69	0.56	2.46	3.40	3.23	7.9	6.1	438	A++
	9+12+12	9	12	12	2.16	2.87	2.87	2.30	7.90	8.69	0.56	2.46	3.40	3.23	7.9	6.1	438	A++
	9+12+18	9	12	18	1.82	2.43	3.65	2.30	7.90	8.69	0.56	2.46	3.40	3.23	7.9	6.1	438	A++
	12+12+12	12	12	12	2.63	2.63	2.63	2.30	7.90	8.69	0.56	2.46	3.40	3.23	7.9	6.1	438	A++

CALOR																		
Combinación	Unidades Interiores	Combinaciones (X1000 Btu/h)			Capacidad Nominal (kW) (Nom. Frío)			Capacidad Total de Frío (kW)			Consumo Total de Energía (kW)			COP (W/W)	Pdesignc	SCOP	Consumo Anual (kWh)	Clase de Energía
		Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.					
TRI (1x2)	7+7	7	7	—	2.50	2.50	—	2.30	5.00	6.55	0.45	1.41	1.93	3.55	4.9	3.8	1873	A
	7+9	7	9	—	2.45	3.15	—	2.30	5.60	6.97	0.45	1.58	2.03	3.55	5.8	3.8	2106	A
	7+12	7	12	—	2.17	3.73	—	2.30	5.90	7.35	0.45	1.64	2.28	3.61	6.0	3.8	2106	A
	7+18	7	18	—	1.96	5.04	—	2.30	7.00	8.18	0.45	1.94	2.51	3.61	6.0	3.8	2106	A
	7+24	7	24	—	1.70	5.97	—	2.30	7.00	8.20	0.45	1.94	2.89	3.61	6.0	3.8	2292	A
	9+9	9	9	—	2.95	2.95	—	2.30	5.90	7.38	0.45	1.64	2.27	3.61	6.0	3.8	2106	A
	9+12	9	12	—	2.70	3.60	—	2.30	6.30	7.80	0.45	1.75	2.38	3.61	6.0	3.8	2106	A
	9+18	9	18	—	2.45	4.55	—	2.30	7.00	8.20	0.45	1.94	2.50	3.61	6.0	3.8	2292	A
	12+12	12	12	—	3.25	3.25	—	2.30	6.50	7.95	0.45	1.75	2.45	3.61	6.0	3.8	2292	A
	12+18	12	18	—	2.71	4.35	—	2.30	7.00	8.20	0.45	1.94	2.89	3.61	6.0	3.8	2292	A
TRI (1x3)	18+18	18	18	—	3.50	3.50	—	2.30	7.00	8.20	0.45	1.94	2.89	3.61	6.0	3.8	2292	A
	7+7+7	7	7	7	2.27	2.27	2.27	2.45	6.80	9.02	0.56	1.88	3.40	3.61	6.9	4.0	2373	A+
	7+7+9	7	7	9	2.13	2.13	2.74	2.45	7.00	9.02	0.56	1.94	3.40	3.61	6.9	4.0	2373	A+
	7+7+12	7	7	12	2.11	2.11	3.62	2.45	7.85	9.02	0.56	2.17	3.40	3.61	6.9	4.0	2373	A+
	7+7+18	7	7	18	1.82	1.82	4.66	2.45	8.30	9.02	0.56	2.29	3.40	3.63	6.9	4.0	2373	A+
	7+9+9	7	9	9	2.19	2.83	2.83	2.45	7.85	9.02	0.56	2.17	3.40	3.61	6.9	4.0	2373	A+
	7+9+12	7	9	12	2.06	2.63	3.51	2.45	8.20	9.02	0.56	2.27	3.40	3.61	6.9	4.0	2373	A+
	7+9+18	7	9	18	1.72	2.19	4.39	2.45	8.30	9.02	0.56	2.29	3.40	3.62	6.9	4.0	2373	A+
	7+12+12	7	12	12	1.88	3.21	3.21	2.45	8.30	9.02	0.56	2.30	3.40	3.61	6.9	4.0	2373	A+
	7+12+18	7	12	18	1.57	2.69	4.04	2.45	8.30	9.02	0.56	2.30	3.40	3.61	6.9	4.0	2373	A+
	9+9+9	9	9	9	2.70	2.70	2.70	2.45	8.20	9.02	0.56	2.20	3.40	3.73	6.9	4.0	2393	A+
	9+9+12	9	9	12	2.49	2.49	3.32	2.45	8.30	9.02	0.56	2.29	3.4	3.61	6.9	4.0	2373	A+
	9+9+18	9	9	18	2.08	2.08	4.15	2.45	8.30	9.02	0.56	2.29	3.4	3.61	6.9	4.0	2373	A+
	9+12+12	9	12	12	2.26	3.02	3.02	2.45	8.30	9.02	0.56	2.27	3.4	3.63	6.9	4.0	2373	A+
	9+12+18	9	12	18	1.92	2.55	3.83	2.45	8.30	9.02	0.56	2.27	3.4	3.63	6.9	4.0	2373	A+
	12+12+12	12	12	12	2.77	2.77	2.77	2.45	8.30	9.02	0.56	2.27	3.4	3.63	6.9	4.0	2373	A+

COMBINACIÓN Y CAPACIDAD DEL MULTI CC INVERTER

RXYM82M(4)-T1B

FRÍO																				
Combinación	Unidades Interiores	Combinaciones (X1000 Btu/h)				Capacidad Nominal (kW) (Nom. Frío)				Capacidad Total de Frío (kW)			Consumo Total de Energía (kW)			EER (W/W)	Pdesi gnc	SEER	Consumo Anual (kWh)	Clase de Energía
		Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Min.	Nominal	Máx.	Min.	Nominal	Máx.					
QUA (1x2)	7+7	7	7	—	—	2.10	2.10	—	—	2.23	4.20	6.35	0.22	1.34	2.16	3.13	5.0	6.1	251	A++
	7+9	7	9	—	—	2.06	2.64	—	—	2.23	4.70	6.57	0.22	1.50	2.32	3.13	5.0	6.1	282	A++
	7+12	7	12	—	—	2.03	3.47	—	—	2.23	5.50	6.90	0.22	1.76	2.34	3.13	5.0	6.1	332	A++
	7+18	7	18	—	—	1.96	5.04	—	—	2.23	7.00	8.48	0.22	2.24	2.49	3.13	5.0	6.1	420	A++
	7+24	7	24	—	—	2.03	6.97	—	—	2.23	9.00	9.54	0.22	2.89	3.13	3.11	5.0	6.1	463	A++
	9+9	9	9	—	—	2.65	2.65	—	—	2.23	5.30	6.90	0.22	1.69	2.49	3.13	5.0	6.1	318	A++
	9+12	9	12	—	—	2.57	3.43	—	—	2.23	6.00	7.42	0.22	1.92	2.66	3.13	5.0	6.1	361	A++
	9+18	9	18	—	—	2.47	4.93	—	—	2.23	7.40	9.54	0.22	2.36	3.00	3.13	5.0	6.1	451	A++
	9+24	9	24	—	—	2.59	6.41	—	—	2.23	9.00	10.07	0.22	3.05	3.19	2.95	5.0	6.1	489	A++
	12+12	12	12	—	—	3.50	3.50	—	—	2.23	7.00	7.95	0.22	2.24	2.84	3.13	5.0	6.1	510	A++
	12+18	12	18	—	—	3.44	5.16	—	—	2.23	8.60	10.07	0.22	2.78	2.99	3.09	5.0	6.1	601	A++
	12+24	12	24	—	—	2.83	6.17	—	—	2.23	9.00	10.60	0.22	3.44	3.26	2.62	5.0	6.1	601	A++
	18+18	18	18	—	—	4.50	4.50	—	—	2.23	9.00	10.60	0.22	3.24	3.32	2.78	5.0	6.1	601	A++
QUA (1x3)	7+7+7	7	7	7	—	2.00	2.00	2.00	—	2.39	6.00	10.06	0.25	1.91	2.79	3.14	7.3	6.1	385	A++
	7+7+9	7	7	9	—	1.98	1.98	2.54	—	2.39	6.50	10.06	0.25	2.08	2.97	3.12	7.3	6.1	487	A++
	7+7+12	7	7	12	—	2.02	2.02	3.46	—	2.39	7.50	10.06	0.25	2.42	3.17	3.10	7.3	6.1	544	A++
	7+7+18	7	7	18	—	1.97	1.97	5.06	—	2.39	9.00	10.06	0.25	2.91	3.43	3.09	7.3	6.1	599	A++
	7+9+9	7	9	9	—	1.96	2.52	2.52	—	2.39	7.00	10.06	0.25	2.24	3.13	3.12	7.3	6.1	568	A++
	7+9+12	7	9	12	—	2.00	2.57	3.43	—	2.39	8.00	10.06	0.25	2.58	3.25	3.10	7.3	6.1	583	A++
	7+9+18	7	9	18	—	1.96	2.51	4.53	—	2.39	9.00	10.06	0.25	3.07	3.43	2.93	7.3	6.1	599	A++
	7+12+12	7	12	12	—	2.03	3.48	3.48	—	2.39	9.00	10.06	0.25	2.91	3.29	3.09	7.3	6.1	612	A++
	7+12+18	7	12	18	—	1.70	2.92	4.38	—	2.39	9.00	10.00	0.25	3.24	3.43	2.78	7.3	6.1	620	A++
	9+9+9	9	9	9	—	2.50	2.50	2.50	—	2.39	7.50	10.06	0.25	2.43	3.43	3.09	7.3	6.1	599	A++
	9+9+12	9	9	12	—	2.55	2.55	3.40	—	2.39	8.50	10.06	0.25	2.75	3.43	3.09	7.3	6.1	612	A++
	9+9+18	9	9	18	—	2.25	2.25	4.50	—	2.39	9.00	10.00	0.25	3.24	3.43	2.78	7.3	6.1	620	A++
	9+12+12	9	12	12	—	2.45	3.27	3.27	—	2.39	9.00	10.00	0.25	3.24	3.43	2.78	7.3	6.1	620	A++
	9+12+18	9	12	18	—	2.08	2.77	4.15	—	2.39	9.00	10.00	0.25	3.24	3.43	2.78	7.3	6.1	620	A++
	12+12+12	12	12	12	—	3.00	3.00	3.00	—	2.39	9.00	10.00	0.25	3.24	3.43	2.78	7.3	6.1	620	A++
	12+12+18	12	12	18	—	2.57	2.57	3.86	—	2.39	9.00	10.00	0.25	3.24	3.43	2.78	7.3	6.1	620	A++
QUA (1x4)	7+7+7+7	7	7	7	7	2.05	2.05	2.05	2.05	2.50	8.20	10.26	0.27	2.50	3.34	3.28	8.2	6.1	390	A++
	7+7+7+9	7	7	7	9	1.98	1.98	1.98	2.55	2.50	8.50	10.26	0.27	2.50	3.34	3.40	8.2	6.1	412	A++
	7+7+7+12	7	7	7	12	1.98	1.98	1.98	3.10	2.50	9.03	10.26	0.27	2.50	3.34	3.61	8.2	6.1	590	A++
	7+7+7+18	7	7	7	18	1.67	1.67	1.67	4.29	2.50	9.30	10.26	0.27	2.50	3.34	3.72	8.2	6.1	638	A++
	7+7+9+9	7	7	9	9	1.97	1.97	2.53	2.53	2.50	9.00	10.26	0.27	2.50	3.34	3.60	8.2	6.1	583	A++
	7+7+9+12	7	7	9	12	1.75	1.75	2.32	3.18	2.50	9.00	10.26	0.27	2.50	3.34	3.60	8.2	6.1	601	A++
	7+7+9+18	7	7	9	18	1.59	1.59	2.04	4.08	2.50	9.30	10.26	0.27	2.50	3.34	3.72	8.2	6.1	638	A++
	7+7+12+12	7	7	12	12	1.71	1.71	2.94	2.94	2.50	9.30	10.26	0.27	2.50	3.34	3.72	8.2	6.1	638	A++
	7+9+9+9	7	9	9	9	1.80	2.40	2.40	2.40	2.50	9.01	10.26	0.27	2.50	3.34	3.60	8.2	6.1	590	A++
	7+9+9+12	7	9	9	12	1.79	2.35	2.35	2.81	2.50	9.30	10.26	0.27	2.50	3.34	3.72	8.2	6.1	638	A++
	7+9+12+12	7	9	12	12	1.63	2.09	2.79	2.79	2.50	9.30	10.26	0.27	2.50	3.34	3.72	8.2	6.1	638	A++
	9+9+9+9	9	9	9	9	2.26	2.26	2.26	2.26	2.50	9.04	10.26	0.27	2.50	3.34	3.62	8.2	6.1	598	A++
	9+9+9+12	9	9	9	12	2.15	2.15	2.15	2.86	2.50	9.30	10.26	0.27	2.50	3.34	3.72	8.2	6.1	638	A++
	9+9+12+12	9	9	12	12	1.99	1.99	2.66	2.66	2.50	9.30	10.26	0.27	2.50	3.34	3.72	8.2	6.1	638	A++

COMBINACIÓN Y CAPACIDAD DEL MULTI CC INVERTER

RXYM82M(4)-T1B

CALOR																				
Combinación	Unidades Interiores	Combinaciones (X1000 Btu/h)				Capacidad Nominal (kW) (Nom. Frío)				Capacidad Total de Frío (kW)			Consumo Total de Energía (kW)			COP (W/W)	Pdesi gnc	SCOP	Consumo Anual (kWh)	Clase de Energía
		Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.					
TRI (1x2)	7+7	7	7	—	—	2.50	2.50	—	—	2.30	5.00	6.55	0.28	1.41	1.93	3.55	4.9	3.8	1873	A
	7+9	7	9	—	—	2.45	3.15	—	—	2.30	5.60	6.97	0.28	1.58	2.03	3.55	5.8	3.8	2106	A
	7+12	7	12	—	—	2.17	3.73	—	—	2.30	5.90	7.35	0.28	1.64	2.28	3.61	6.8	3.8	2106	A
	7+18	7	18	—	—	1.96	5.04	—	—	2.30	7.00	8.18	0.28	1.94	2.51	3.61	6.8	3.8	2106	A
	7+24	7	24	—	—	1.84	5.42	—	—	2.30	7.00	8.32	0.28	1.94	2.89	3.61	6.8	3.8	2106	A
	9+9	9	9	—	—	2.95	2.95	—	—	2.30	5.90	7.38	0.28	1.64	2.27	3.61	6.8	3.8	2106	A
	9+12	9	12	—	—	2.70	3.60	—	—	2.30	6.30	7.80	0.28	1.75	2.38	3.61	6.8	3.8	2106	A
	9+18	9	18	—	—	2.45	4.55	—	—	2.30	7.00	8.20	0.28	1.94	2.50	3.61	6.8	3.8	2292	A
	9+24	9	24	—	—	2.33	5.18	—	—	2.30	7.00	8.32	0.28	1.94	3.00	3.61	6.8	3.8	2292	A
	12+12	12	12	—	—	3.25	3.25	—	—	2.30	6.50	7.95	0.28	1.75	2.45	3.71	6.8	3.8	2292	A
	12+18	12	18	—	—	2.71	4.35	—	—	2.30	7.00	8.20	0.28	1.94	2.89	3.61	6.8	3.8	2292	A
	12+24	12	24	—	—	2.55	6.00	—	—	2.30	7.00	8.32	0.28	1.94	3.00	3.61	6.8	3.8	2292	A
TRI (1x3)	18+18	18	18	—	—	4.00	4.00	—	—	2.30	7.00	8.32	0.28	1.94	3.00	3.61	6.8	3.8	2292	A
	7+7+7	7	7	7	—	2.27	2.27	2.27	—	2.45	6.80	9.02	0.31	1.88	3.40	3.61	7.6	4.0	2373	A+
	7+7+9	7	7	9	—	2.13	2.13	2.74	—	2.45	7.00	9.02	0.31	1.94	3.40	3.61	7.6	4.0	2373	A+
	7+7+12	7	7	12	—	2.11	2.11	3.62	—	2.45	7.85	9.02	0.31	2.17	3.40	3.61	7.6	4.0	2373	A+
	7+7+18	7	7	18	—	1.82	1.82	4.66	—	2.45	8.30	9.02	0.31	2.29	3.40	3.63	7.6	4.0	2373	A+
	7+9+9	7	9	9	—	2.19	2.83	2.83	—	2.45	7.85	9.02	0.31	2.17	3.40	3.61	7.6	4.0	2373	A+
	7+9+12	7	9	12	—	2.06	2.63	3.51	—	2.45	8.20	9.02	0.31	2.27	3.40	3.61	7.6	4.0	2373	A+
	7+9+18	7	9	18	—	1.72	2.19	4.39	—	2.45	8.30	9.02	0.31	2.29	3.40	3.62	7.6	4.0	2373	A+
	7+12+12	7	12	12	—	1.88	3.21	3.21	—	2.45	8.30	9.02	0.31	2.30	3.40	3.61	7.6	4.0	2373	A+
	7+12+18	7	12	18	—	1.57	2.69	4.04	—	2.45	8.30	9.02	0.31	2.27	3.4	3.66	7.6	4.0	2373	A+
	9+9+9	9	9	9	—	2.70	2.70	2.70	—	2.45	8.20	9.02	0.31	2.20	3.40	3.73	7.6	4.0	2373	A+
	9+9+12	9	9	12	—	2.49	2.49	3.32	—	2.45	8.30	9.02	0.31	2.29	3.4	3.62	7.6	4.0	2373	A+
	9+9+18	9	9	18	—	2.08	2.08	4.15	—	2.45	8.30	9.02	0.31	2.27	3.4	3.66	7.6	4.0	2373	A+
	9+12+12	9	12	12	—	2.26	3.02	3.02	—	2.45	8.30	9.02	0.31	2.27	3.4	3.66	7.6	4.0	2373	A+
	9+12+18	9	12	18	—	1.92	2.55	3.83	—	2.45	8.30	9.02	0.31	2.27	3.4	3.66	7.6	4.0	2373	A+
	12+12+12	12	12	12	—	3.00	3.00	3.00	—	2.45	8.30	9.02	0.31	2.27	3.4	3.66	7.6	4.0	2373	A+
TRI (1x4)	12+12+18	12	12	18	—	2.37	2.37	3.56	—	2.45	8.30	9.02	0.31	2.27	3.4	3.66	7.6	4.0	2373	A+
	7+7+7+7	7	7	7	7	2.18	2.18	2.18	2.18	2.67	8.72	10.14	0.34	2.20	4.00	3.96	8.8	4.0	2426	A+
	7+7+7+9	7	7	7	9	2.05	2.05	2.05	2.85	2.67	9.00	10.14	0.34	2.20	4.00	4.09	8.8	4.0	2426	A+
	7+7+9+9	7	7	9	9	2.01	2.01	2.55	2.55	2.67	9.00	10.14	0.34	2.20	4.00	4.09	8.8	4.0	2426	A+
	7+9+9+9	7	9	9	9	1.96	2.43	2.43	2.43	2.67	9.00	10.14	0.34	2.20	4.00	4.09	8.8	4.0	2426	A+
	9+9+9+9	9	9	9	9	2.50	2.50	2.50	2.50	2.67	10.00	10.14	0.34	2.38	4.00	4.20	8.8	4.0	2426	A+
	7+7+7+12	7	7	7	12	1.98	1.98	1.98	3.33	2.67	9.27	10.14	0.34	2.20	4.00	4.21	8.8	4.0	2426	A+
	7+7+7+18	7	7	7	18	1.82	1.82	1.82	4.67	2.67	10.12	10.14	0.34	2.46	4.00	4.11	8.8	4.0	2666	A+
	7+7+9+12	7	7	9	12	1.93	1.93	2.33	3.28	2.67	9.27	10.14	0.34	2.20	4.00	4.21	8.8	4.0	2426	A+
	7+7+9+18	7	7	9	18	1.73	1.73	2.22	4.44	2.50	10.12	10.14	0.34	2.46	4.00	4.11	8.8	4.0	2666	A+
	7+7+12+12	7	7	12	12	1.86	1.86	3.20	3.20	2.50	10.12	10.14	0.34	2.46	4.00	4.11	8.8	4.0	2666	A+
	7+9+12+12	7	9	12	12	1.77	2.28	3.04	3.04	2.50	10.12	10.14	0.34	2.46	4.00	4.11	8.8	4.0	2666	A+
	9+9+9+9	9	9	9	9	2.53	2.53	2.53	2.53	2.67	10.12	10.14	0.34	2.46	4.00	4.11	8.8	4.0	2666	A+
	9+9+9+12	9	9	9	12	2.34	2.34	2.34	3.11	2.50	10.12	10.14	0.34	2.46	4.00	4.11	8.8	4.0	2666	A+
	9+9+12+12	9	9	12	12	2.17	2.17	2.89	2.89	2.50	10.12	10.14	0.34	2.46	4.00	4.11	8.8	4.0	2666	A+

COMBINACIÓN Y CAPACIDAD DEL MULTI CC INVERTER

RXYM105M(4)-T1B

FRÍO																				
Combinación	Unidades Interiores	Combinaciones (X1000 Btu/h)				Capacidad Nominal (kW) (Nom. Frío)				Capacidad Total de Frío (kW)			Consumo Total de Energía (kW)			EER (W/W)	Pdesi gnc	SEER	Consumo Anual (kWh)	Clase de Energía
		Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.					
QUA (1x2)	7+7	7	7	—	—	2.10	2.10	—	—	2.23	4.20	6.35	0.74	1.34	2.16	3.13	4.2	6.1	251	A++
	7+9	7	9	—	—	2.06	2.64	—	—	2.23	4.70	6.57	0.74	1.50	2.32	3.13	4.7	6.1	282	A++
	7+12	7	12	—	—	2.03	3.47	—	—	2.23	5.50	6.90	0.74	1.76	2.34	3.13	5.5	6.1	332	A++
	7+18	7	18	—	—	1.96	5.04	—	—	2.23	7.00	8.48	0.74	2.24	2.49	3.13	7.0	6.1	420	A++
	7+24	7	24	—	—	2.03	6.97	—	—	2.23	9.00	9.54	0.74	2.89	3.13	3.11	9.0	6.1	463	A++
	9+9	9	9	—	—	2.65	2.65	—	—	2.23	5.30	6.90	0.74	1.69	2.49	3.13	5.3	6.1	318	A++
	9+12	9	12	—	—	2.57	3.43	—	—	2.23	6.00	7.42	0.74	1.92	2.66	3.13	6.0	6.1	361	A++
	9+18	9	18	—	—	2.47	4.93	—	—	2.23	7.40	9.54	0.74	2.36	3.00	3.13	7.4	6.1	451	A++
	9+24	9	24	—	—	2.59	6.91	—	—	2.23	9.50	10.07	0.74	3.05	3.19	3.11	9.0	6.1	489	A++
	12+12	12	12	—	—	3.50	3.50	—	—	2.23	7.00	7.95	0.74	2.24	2.84	3.13	7.0	6.1	510	A++
	12+18	12	18	—	—	3.44	5.16	—	—	2.23	8.60	10.07	0.74	2.78	2.99	3.09	8.6	6.1	601	A++
	12+24	12	24	—	—	3.33	6.67	—	—	2.23	10.00	10.60	0.74	3.44	3.26	2.91	10.0	6.1	601	A++
	18+18	18	18	—	—	5.00	5.00	—	—	2.23	10.00	10.60	0.74	3.24	3.32	3.09	10.0	6.1	601	A++
	18+24	18	24	—	—	4.29	5.71	—	—	2.23	10.00	10.60	0.74	3.24	3.32	3.09	10.0	6.1	601	A++
	24+24	24	24	—	—	5.00	5.00	—	—	2.23	10.00	10.60	0.74	3.24	3.32	3.09	10.0	6.1	601	A++
QUA (1x3)	7+7+7	7	7	7	—	2.00	2.00	2.00	—	2.39	6.00	7.24	0.90	1.91	2.79	3.14	6.0	6.1	385	A++
	7+7+9	7	7	9	—	1.98	1.98	2.54	—	2.39	6.50	7.85	0.90	2.08	2.97	3.12	6.5	6.1	487	A++
	7+7+12	7	7	12	—	2.02	2.02	3.46	—	2.39	7.50	8.80	0.90	2.42	3.17	3.10	7.5	6.1	544	A++
	7+7+18	7	7	18	—	1.97	1.97	5.06	—	2.39	9.00	11.00	0.90	2.91	3.43	3.09	9.0	6.1	599	A++
	7+7+24	7	7	24	—	1.84	1.84	6.32	—	2.86	10.00	11.66	0.94	3.44	3.66	2.91	10.0	6.1	612	A++
	7+9+9	7	9	9	—	1.96	2.52	2.52	—	2.39	7.00	8.50	0.90	2.24	3.13	3.12	7.0	6.1	568	A++
	7+9+12	7	9	12	—	2.00	2.57	3.43	—	2.39	8.00	9.62	0.90	2.58	3.25	3.10	8.0	6.1	583	A++
	7+9+18	7	9	18	—	1.96	2.51	5.03	—	2.39	9.50	11.00	0.90	3.07	3.43	3.09	9.5	6.1	599	A++
	7+9+24	7	9	24	—	1.75	2.25	6.00	—	2.86	10.00	11.66	0.94	3.44	3.66	2.91	10.0	6.1	612	A++
	7+12+12	7	12	12	—	2.03	3.48	3.48	—	2.39	9.00	11.00	0.90	2.91	3.29	3.09	9.0	6.1	612	A++
	7+12+18	7	12	18	—	1.89	3.24	4.86	—	2.39	10.00	11.00	0.90	3.24	3.43	3.09	10.0	6.1	620	A++
	7+12+24	7	12	24	—	1.63	2.79	5.58	—	2.86	10.00	11.66	0.94	3.44	3.66	2.91	10.0	6.1	620	A++
	7+18+18	7	18	18	—	1.63	4.19	4.19	—	2.86	10.00	11.66	0.94	3.44	3.66	2.91	10.0	6.1	620	A++
	7+18+24	7	18	24	—	1.43	3.67	4.90	—	2.86	10.00	11.66	0.94	3.44	3.66	2.91	10.0	6.1	620	A++
	9+9+9	9	9	9	—	2.50	2.50	2.50	—	2.39	7.50	8.80	0.90	2.43	3.43	3.09	7.5	6.1	599	A++
	9+9+12	9	9	12	—	2.55	2.55	3.40	—	2.39	8.50	10.06	0.90	2.75	3.43	3.09	8.5	6.1	612	A++
	9+9+18	9	9	18	—	2.50	2.50	5.00	—	2.86	10.00	11.66	0.94	3.44	3.66	2.91	10.0	6.1	620	A++
	9+9+24	9	9	24	—	2.14	2.55	3.40	—	2.86	10.00	11.66	0.94	3.44	3.66	2.91	10.0	6.1	620	A++
	9+12+12	9	12	12	—	2.45	3.27	3.27	—	2.39	9.00	11.00	0.90	2.91	3.43	3.09	9.0	6.1	599	A++
	9+12+18	9	12	18	—	2.31	3.08	4.62	—	2.86	10.00	11.66	0.94	3.44	3.66	2.91	10.0	6.1	620	A++
	9+12+24	9	12	24	—	2.00	2.67	5.33	—	2.39	10.00	11.00	0.90	3.24	3.43	3.09	10.0	6.1	620	A++
	9+18+18	9	18	18	—	2.00	4.00	4.00	—	2.39	10.00	11.00	0.90	3.24	3.43	3.09	10.0	6.1	620	A++
	9+18+24	9	18	24	—	1.76	3.53	4.71	—	2.39	10.00	11.00	0.90	3.24	3.43	3.09	10.0	6.1	620	A++
	12+12+12	12	12	12	—	3.33	3.33	3.33	—	2.39	10.00	11.00	0.90	3.24	3.43	3.09	10.0	6.1	620	A++
	12+12+18	12	12	18	—	2.86	2.86	4.29	—	2.39	10.00	11.00	0.90	3.24	3.43	3.09	10.0	6.1	620	A++
	12+12+24	12	12	24	—	2.50	2.50	5.00	—	2.39	10.00	11.00	0.90	3.24	3.43	3.09	10.0	6.1	620	A++
	12+18+18	12	18	18	—	2.50	3.75	3.75	—	2.39	10.00	11.00	0.90	3.24	3.43	3.09	10.0	6.1	620	A++
	12+18+24	12	18	24	—	2.22	3.33	4.44	—	2.39	10.00	11.00	0.90	3.24	3.43	3.09	10.0	6.1	620	A++
	18+18+18	18	18	18	—	3.33	3.33	3.33	—	2.39	10.00	11.00	0.90	3.24	3.43	3.09	10.0	6.1	620	A++
QUA(1x4)	7+7+7+7	7	7	7	7	2.05	2.05	2.05	2.05	2.50	8.20	10.50	0.97	2.65	4.29	3.09	8.2	6.1	390	A++
	7+7+7+9	7	7	7	9	1.98	1.98	1.98	2.55	2.50	8.50	10.70	0.97	2.85	4.53	2.98	8.5	6.1	412	A++
	7+7+7+12	7	7	7	12	2.02	2.02	2.02	3.45	2.50	9.50	10.80	0.97	3.36	4.69	2.83	9.5	6.1	590	A++
	7+7+7+18	7	7	7	18	1.87	1.87	1.87	4.80	2.50	10.40	11.00	0.97	3.91	4.71	2.66	10.4	6.1	617	A++
	7+7+7+24	7	7	7	24	1.62	1.62	1.62	5.55	2.50	10.40	11.00	0.97	3.91	4.71	2.66	10.4	6.1	617	A++
	7+7+9+9	7	7	9	9	1.97	1.97	2.53	2.53	2.50	9.00	10.70	0.97	3.33	4.69	2.70	9.0	6.1	583	A++
	7+7+9+12	7	7	9	12	2.00	2.00	2.57	3.43	2.50	10.00	11.00	0.97	3.76	4.69	2.66	10.0	6.1	601	A++
	7+7+9+18	7	7	9	18	1.78	1.78	2.28	4.57	2.50	10.40	11.00	0.97	3.91	4.88	2.66	10.4	6.1	617	A++
	7+7+9+24	7	7	9	24	1.55	1.55	1.99	5.31	2.50	10.40	11.00	0.97	3.91	4.88	2.66	10.4	6.1	617	A++
	7+7+12+12	7	7	12	12	1.92	1.92	3.28	3.28	2.50	10.40	11.00	0.97	3.91	4.88	2.66	10.4	6.1	617	A++
	7+7+12+18	7	7	12	18	1.65	1.65	2.84	4.25	2.50	10.40	11.00	0.97	3.91	4.88	2.66	10.4	6.1	617	A++
	7+7+12+24	7	7	12	24	1.47	1.47	2.52	5.04	2.50	10.50	11.00	0.97	3.95	4.93	2.66	10.5	6.1	638	A++
	7+7+18+18	7	7	18	18	1.47	1.47	3.78	3.78	2.50	10.50	11.00	0.97	3.95	4.93	2.66	10.5	6.1	638	A++
	7+9+9+9	7	9	9	9	1.96	2.51	2.51	2.51	2.50	9.50	10.80	0.97	3.57	4.71	2.66	9.5	6.1	590	A++
	7+9+9+12	7	9	9	12	1.99	2.55	2.55	3.41	2.50	10.50	11.00	0.97	3.95	4.93	2.66	10.5	6.1	638	A++
	7+9+9+18	7	9	9	18	1.71	2.20	2.20	4.40	2.50	10.50	11.00	0.97	3.95	4.93	2.66	10.5	6.1	638	A++
	7+9+9+24	7	9	9	24	1.50	1.93	1.93	5.14	2.										

COMBINACIÓN Y CAPACIDAD DEL MULTI CC INVERTER

RXYM105M(4)-T1B

CALOR																				
Combinación	Unidades Interiores	Combinaciones (X1000 Btu/h)				Capacidad Nominal (kW) (Nom. Frío)				Capacidad Total de Frío (kW)			Consumo Total de Energía (kW)			COP (W/W)	Pdesi gnc	SCOP	Consumo Anual (kWh)	Clase de Energía
		Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Min.	Nominal	Máx.	Min.	Nominal	Máx.					
QUA (1x2)	7+7	7	7	—	—	2.50	2.50	—	—	2.33	5.00	6.51	0.57	1.36	1.67	3.69	4.2	3.8	1589	A
	7+9	7	9	—	—	2.45	3.15	—	—	2.33	5.60	6.80	0.57	1.52	1.81	3.69	4.7	3.8	1873	A
	7+12	7	12	—	—	2.21	3.79	—	—	2.33	6.00	7.13	0.57	1.63	1.95	3.69	5.1	3.8	2198	A
	7+18	7	18	—	—	2.18	5.62	—	—	2.33	7.80	8.10	0.57	2.11	2.38	3.69	6.6	3.8	2499	A
	7+24	7	24	—	—	2.17	7.03	—	—	2.33	9.20	10.37	0.57	2.49	2.81	3.69	7.8	3.8	2654	A
	9+9	9	9	—	—	3.00	3.00	—	—	2.33	6.00	7.30	0.57	1.63	1.95	3.69	5.1	3.8	1978	A
	9+12	9	12	—	—	3.00	4.00	—	—	2.33	7.00	7.50	0.57	1.90	2.27	3.69	5.9	3.8	2317	A
	9+18	9	18	—	—	2.63	5.27	—	—	2.33	7.90	8.20	0.57	2.14	2.41	3.69	6.7	3.8	2579	A
	9+24	9	24	—	—	2.67	6.92	—	—	2.33	9.59	10.35	0.57	2.65	2.84	3.70	8.1	3.8	2696	A
	12+12	12	12	—	—	4.25	4.25	—	—	2.33	8.50	9.30	0.57	2.30	2.72	3.69	7.2	3.8	2823	A
	12+18	12	18	—	—	3.60	5.40	—	—	2.33	9.00	11.10	0.57	2.44	2.99	3.69	7.6	3.8	2917	A
	12+24	12	24	—	—	3.33	6.67	—	—	2.33	10.00	10.88	0.57	2.70	2.93	3.70	8.5	3.8	2917	A
	18+18	18	18	—	—	5.05	5.05	—	—	2.33	10.10	11.10	0.57	2.74	2.99	3.69	8.5	3.8	2917	A
	18+24	18	24	—	—	4.33	5.77	—	—	2.33	10.10	11.10	0.57	2.74	2.99	3.69	8.5	3.8	2917	A
	24+24	24	24	—	—	5.05	5.05	—	—	2.33	10.10	11.10	0.57	2.74	2.99	3.69	8.5	3.8	2917	A
	7+7+7	7	7	7	—	2.50	2.50	2.50	—	2.53	7.50	11.15	0.63	2.11	2.34	3.56	6.3	3.8	2330	A
	7+7+9	7	7	9	—	2.95	2.95	3.80	—	2.53	9.70	11.15	0.63	2.72	2.97	3.56	8.2	3.8	2566	A
	7+7+12	7	7	12	—	2.77	2.77	4.75	—	2.53	10.30	11.15	0.63	2.89	3.12	3.56	8.7	3.8	2789	A
	7+7+18	7	7	18	—	2.30	2.30	5.91	—	2.53	10.50	11.15	0.63	2.95	3.24	3.56	8.9	3.8	2789	A
	7+7+24	7	7	24	—	1.97	1.97	6.76	—	3.00	10.70	12.21	0.72	2.88	3.29	3.71	9.0	3.8	2861	A
QUA (1x3)	7+9+9	7	9	9	—	2.88	3.71	3.71	—	2.53	10.30	11.15	0.63	2.89	3.12	3.56	8.7	3.8	2789	A
	7+9+12	7	9	12	—	2.60	3.34	4.46	—	2.53	10.40	11.15	0.63	2.92	3.24	3.56	8.8	3.8	2955	A
	7+9+18	7	9	18	—	2.16	2.78	5.56	—	2.53	10.50	11.15	0.63	2.95	3.24	3.56	8.9	3.8	2955	A
	7+9+24	7	9	24	—	1.87	2.41	6.42	—	3.00	10.70	12.21	0.72	2.88	3.29	3.71	9.0	3.8	2955	A
	7+12+12	7	12	12	—	2.37	4.06	4.06	—	2.53	10.50	11.15	0.63	2.95	3.24	3.56	8.9	3.8	2955	A
	7+12+18	7	12	18	—	1.99	3.41	5.11	—	2.53	10.50	11.15	0.63	2.95	3.24	3.56	8.9	3.8	2955	A
	7+12+24	7	12	24	—	1.74	2.99	5.97	—	3.00	10.70	12.21	0.72	2.89	3.29	3.70	9.0	3.8	2955	A
	7+18+18	7	18	18	—	1.74	4.48	4.48	—	3.00	10.70	12.21	0.72	2.89	3.29	3.70	9.0	3.8	2955	A
	7+18+24	7	18	24	—	1.53	3.93	5.24	—	3.00	10.70	12.21	0.72	2.89	3.29	3.70	9.0	3.8	2955	A
	9+9+9	9	9	9	—	3.50	3.50	3.50	—	2.53	10.50	11.15	0.63	2.95	3.24	3.56	8.9	3.8	2955	A
	9+9+12	9	9	12	—	3.15	3.15	4.20	—	2.53	10.50	11.15	0.63	2.95	3.24	3.56	8.9	3.8	2955	A
	9+9+18	9	9	18	—	2.63	2.63	5.25	—	2.53	10.50	11.15	0.63	2.95	3.24	3.56	8.9	3.8	2955	A
	9+9+24	9	9	24	—	2.25	2.55	3.40	—	2.53	10.50	11.15	0.63	2.95	3.24	3.56	8.9	3.8	2955	A
	9+12+12	9	12	12	—	2.86	3.82	3.82	—	2.53	10.50	11.15	0.63	2.95	3.24	3.56	8.9	3.8	2955	A
	9+12+18	9	12	18	—	2.42	3.23	4.85	—	2.53	10.50	11.15	0.63	2.95	3.24	3.56	8.9	3.8	2955	A
	9+12+24	9	12	24	—	2.10	2.80	5.60	—	2.53	10.50	11.15	0.63	2.95	3.24	3.56	8.9	3.8	2955	A
	9+18+18	9	18	18	—	2.10	4.20	4.20	—	2.53	10.50	11.15	0.63	2.95	3.24	3.56	8.9	3.8	2955	A
	9+18+24	9	18	24	—	1.85	3.71	4.94	—	2.53	10.50	11.15	0.63	2.95	3.24	3.56	8.9	3.8	2955	A
	9+12+18	9	12	18	—	2.42	3.23	4.85	—	2.53	10.50	11.15	0.63	2.95	3.24	3.56	8.9	3.8	2955	A
	9+12+24	9	18	18	—	2.14	2.85	5.71	—	3.00	10.70	12.21	0.72	2.89	3.29	3.70	9.0	3.8	2955	A
12+12+12	12	12	12	—	3.50	3.50	3.50	—	2.53	10.50	11.15	0.63	2.95	3.24	3.56	8.9	3.8	2955	A	
12+12+18	12	12	18	—	3.00	3.00	4.50	—	2.53	10.50	11.15	0.63	2.95	3.24	3.56	8.9	3.8	2955	A	
12+12+24	12	12	24	—	2.63	2.63	5.25	—	2.53	10.50	11.15	0.63	2.95	3.24	3.56	8.9	3.8	2955	A	
12+18+18	12	18	18	—	2.63	3.94	3.94	—	2.53	10.50	11.15	0.63	2.95	3.24	3.56	8.9	3.8	2955	A	
12+18+24	12	18	24	—	2.33	3.50	4.67	—	2.53	10.50	11.15	0.63	2.95	3.24	3.56	8.9	3.8	2955	A	
18+18+18	18	18	18	—	3.50	3.50	3.50	—	2.53	10.50	11.15	0.63	2.95	3.24	3.56	8.9	3.8	2955	A	
7+7+7+7	7	7	7	7	2.53	2.53	2.53	2.53	2.67	10.10	10.70	0.73	2.78	3.26	3.63	9.3	4.0	2715	A+	
7+7+7+9	7	7	7	9	2.36	2.36	2.36	3.03	2.67	10.10	10.80	0.73	2.87	3.35	3.52	9.3	4.0	2780	A+	
7+7+7+12	7	7	7	12	2.29	2.29	2.29	3.93	2.67	10.80	10.90	0.73	3.08	3.68	3.51	9.3	4.0	2835	A+	
7+7+7+18	7	7	7	18	1.97	1.97	1.97	5.08	2.67	11.00	11.20	0.73	3.15	3.85	3.49	9.3	4.0	2888	A+	
7+7+7+24	7	7	7	24	1.71	1.71	1.71	5.87	2.67	11.00	11.20	0.73	3.15	3.85	3.49	9.3	4.0	2888	A+	
7+7+9+9	7	7	9	9	2.36	2.36	3.04	3.04	2.67	10.80	10.90	0.73	3.07	3.67	3.52	9.3	4.0	2980	A+	
7+7+9+12	7	7	9	12	2.20	2.20	2.83	3.77	2.67	11.00	11.20	0.73	3.15	3.85	3.49	9.3	4.0	2980	A+	
7+7+9+18	7	7	9	18	1.88	1.88	2.41	4.83	2.67	11.00	11.20	0.73	3.15	3.85	3.49	9.3	4.0	2980	A+	
7+7+9+24	7	7	9	24	1.64	1.64	2.11	5.62	2.67	11.00	11.20	0.73	3.15	3.85	3.49	9.3	4.0	2980	A+	
7+7+12+12	7	7	12	12	2.03	2.03	3.47	3.47	2.67	11.00	11.20	0.73	3.15	3.85	3.49	9.3	4.0	2980	A+	
7+7+12+18	7	7	12	18	1.75	1.75	3.00	4.50	2.67	11.00	11.20	0.73	3.15	3.85	3.49	9.3	4.0	2980	A+	
7+7+12+24	7	7	12	24	1.54	1.54	2.64	5.28	2.67	11.00	11.20	0.73	3.15	3.85	3.49	9.3	4.0	2980	A+	
7+7+18+18	7	7	18	18	1.54	1.54	3.96	3.96	2.67	11.00	11.20	0.73	3.15	3.85	3.49	9.3	4.0	2980	A+	
7+9+9+9	7	9	9	9	2.26	2.91	2.91	2.91	2.67	11.00	11.20	0.73	3.13	3.71	3.52	9.3	4.0	2980	A+	
7+9+9+12	7	9	9	12	2.08	2.68	2.68	3.57	2.67	11.00	11.20	0.73	3.15	3.85	3.49	9.3	4.0	2980	A+	
7+9+9+18	7	9	9	18	1.79	2.30	2.30													

COMBINACIÓN Y CAPACIDAD DEL MULTI CC INVERTER

RXYM125M(5)-T1B

FRÍO																						
Combi- nación	Unidades Interiores	Combinaciones (X1000 Btu/h)					Capacidad Nominal (kW) (Nom. Frío)					Capacidad Total de Frío (kW)			Consumo Total de Energía (kW)			EER (W/W)	Pdesi gnc	SEER	Consumo Anual (kWh)	Clase de Energía
		Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Min.	Nominal	Máx.	Min.	Nominal	Máx.					
QUA (1x2)	7+7	7	7	—	—	—	2.10	2.10	—	—	—	2.34	4.20	6.35	0.65	1.61	1.78	2.61	4.2	6.1	337	A++
	7+9	7	9	—	—	—	2.06	2.64	—	—	—	2.34	4.70	6.57	0.65	1.80	1.99	2.61	4.7	6.1	363	A++
	7+12	7	12	—	—	—	2.03	3.47	—	—	—	2.34	5.50	6.90	0.65	2.11	2.27	2.61	5.5	6.1	409	A++
	7+18	7	18	—	—	—	1.96	5.04	—	—	—	2.34	7.00	8.48	0.65	2.68	2.88	2.61	7.0	6.1	495	A++
	7+24	7	24	—	—	—	2.05	6.95	—	—	—	2.34	9.00	11.69	0.65	3.45	3.06	2.61	9.0	6.1	514	A++
	9+9	9	9	—	—	—	2.65	2.65	—	—	—	2.34	5.30	6.90	0.65	2.03	2.18	2.61	5.3	6.1	399	A++
	9+12	9	12	—	—	—	2.57	3.43	—	—	—	2.34	6.00	7.42	0.65	2.30	2.42	2.61	6.0	6.1	442	A++
	9+18	9	18	—	—	—	2.47	4.93	—	—	—	2.34	7.40	9.54	0.65	2.89	3.02	2.56	7.4	6.1	525	A++
	9+24	9	24	—	—	—	2.65	6.95	—	—	—	2.34	9.60	12.30	0.65	3.68	3.79	2.61	9.6	6.1	548	A++
	12+12	12	12	—	—	—	3.50	3.50	—	—	—	2.34	7.00	7.95	0.65	2.68	2.75	2.61	7.0	6.1	495	A++
	12+18	12	18	—	—	—	3.44	5.16	—	—	—	2.34	8.60	10.07	0.65	3.35	3.44	2.56	8.6	6.1	594	A++
	12+24	12	24	—	—	—	3.33	6.67	—	—	—	2.34	10.00	12.30	0.65	3.91	3.99	2.56	10.0	6.1	601	A++
	18+18	18	18	—	—	—	5.25	5.25	—	—	—	2.34	10.00	12.30	0.65	3.90	3.44	2.56	10.0	6.1	719	A++
	18+24	18	24	—	—	—	4.93	6.57	—	—	—	2.34	11.50	12.50	0.65	4.49	4.55	2.56	11.5	6.1	722	A++
24+24	24	24	—	—	—	5.75	5.75	—	—	—	2.34	11.50	12.50	0.65	4.49	4.55	2.56	11.5	6.1	722	A++	
QUA (1x3)	7+7+7	7	7	7	—	—	2.00	2.00	2.00	—	—	2.51	6.00	7.20	0.67	2.17	3.06	2.76	6.0	6.1	378	A++
	7+7+9	7	7	9	—	—	1.98	1.98	2.54	—	—	2.51	6.50	7.83	0.67	2.36	3.25	2.76	6.5	6.1	399	A++
	7+7+12	7	7	12	—	—	2.02	2.02	3.46	—	—	2.51	7.50	8.46	0.67	2.72	3.43	2.76	7.5	6.1	441	A++
	7+7+18	7	7	18	—	—	1.97	1.97	5.06	—	—	2.51	9.00	11.00	0.67	3.28	3.61	2.74	9.0	6.1	557	A++
	7+7+24	7	7	24	—	—	2.03	2.03	6.95	—	—	2.89	11.00	12.92	0.80	3.99	4.02	2.76	11.0	6.1	592	A++
	7+9+9	7	9	9	—	—	1.96	2.52	2.52	—	—	2.51	7.00	8.15	0.67	2.54	3.36	2.76	7.0	6.1	420	A++
	7+9+12	7	9	12	—	—	2.00	2.57	3.43	—	—	2.51	8.00	9.23	0.67	2.90	3.51	2.76	8.0	6.1	512	A++
	7+9+18	7	9	18	—	—	1.96	2.51	5.03	—	—	2.51	9.50	11.30	0.67	3.47	3.72	2.74	9.5	6.1	586	A++
	7+9+24	7	9	24	—	—	2.01	2.59	6.90	—	—	2.89	11.50	12.92	0.80	4.18	4.28	2.75	11.5	6.1	619	A++
	7+12+12	7	12	12	—	—	2.03	3.48	3.48	—	—	2.51	9.00	11.00	0.67	3.28	3.61	2.74	9.0	6.1	557	A++
	7+12+18	7	12	18	—	—	1.97	3.37	5.06	—	—	2.51	10.40	11.47	0.67	3.81	3.83	2.73	10.4	6.1	641	A++
	7+12+24	7	12	24	—	—	1.87	3.21	6.42	—	—	2.89	11.50	12.92	0.80	4.17	4.28	2.76	11.5	6.1	645	A++
	7+18+18	7	18	18	—	—	1.86	4.77	4.77	—	—	2.51	11.40	12.50	0.67	4.18	4.29	2.73	11.4	6.1	705	A++
	7+18+24	7	18	24	—	—	1.64	4.22	5.63	—	—	2.89	11.50	12.92	0.80	4.17	4.28	2.76	11.5	6.1	645	A++
	7+24+24	7	24	24	—	—	1.46	5.02	5.02	—	—	2.89	11.50	12.92	0.80	4.17	4.28	2.76	11.5	6.1	645	A++
	9+9+9	9	9	9	—	—	2.67	2.67	2.67	—	—	2.51	8.00	9.23	0.67	2.90	3.51	2.76	8.0	6.1	512	A++
	9+9+12	9	9	12	—	—	2.70	2.70	3.60	—	—	2.51	9.00	11.00	0.67	3.28	3.61	2.74	9.0	6.1	557	A++
	9+9+18	9	9	18	—	—	2.60	2.60	5.20	—	—	2.51	10.40	11.47	0.67	3.81	3.83	2.73	10.4	6.1	641	A++
	9+9+24	9	9	24	—	—	2.46	2.46	6.57	—	—	2.89	11.50	12.92	0.80	4.17	4.28	2.76	11.5	6.1	645	A++
	9+12+12	9	12	12	—	—	2.45	3.27	3.27	—	—	2.51	9.00	11.00	0.67	3.28	3.61	2.74	9.0	6.1	557	A++
	9+12+18	9	12	18	—	—	2.58	3.45	5.17	—	—	2.51	11.20	12.70	0.67	4.10	4.21	2.73	11.2	6.1	713	A++
	9+12+24	9	12	24	—	—	2.30	3.07	6.13	—	—	2.89	11.50	12.92	0.80	4.17	4.28	2.76	11.5	6.1	713	A++
	9+18+18	9	18	18	—	—	2.34	4.68	4.68	—	—	2.51	11.70	12.70	0.67	4.32	4.35	2.71	11.7	6.1	713	A++
	9+18+24	9	18	24	—	—	2.12	4.24	5.65	—	—	2.89	12.00	12.92	0.80	4.40	4.45	2.73	12.0	6.1	713	A++
9+24+24	9	24	24	—	—	1.89	5.05	5.05	—	—	2.89	12.00	12.92	0.80	4.40	4.45	2.73	12.0	6.1	713	A++	
12+12+12	12	12	12	—	—	3.90	3.90	3.90	—	—	2.51	11.70	12.70	0.67	4.27	4.28	2.74	11.7	6.1	713	A++	
12+12+18	12	12	18	—	—	3.34	3.34	5.01	—	—	2.51	11.70	12.70	0.67	4.29	4.33	2.73	11.7	6.1	713	A++	
12+12+24	12	12	24	—	—	3.00	3.00	6.00	—	—	2.89	12.00	12.92	0.80	4.40	4.45	2.73	12.0	6.1	713	A++	
12+18+18	12	18	18	—	—	2.93	4.39	4.39	—	—	2.51	11.70	12.70	0.67	4.32	4.35	2.71	11.7	6.1	713	A++	
12+18+24	12	18	24	—	—	2.67	4.00	5.33	—	—	2.89	12.00	12.92	0.80	4.40	4.45	2.73	12.0	6.1	713	A++	
12+24+24	12	24	24	—	—	2.40	4.80	4.80	—	—	2.89	12.00	12.92	0.80	4.40	4.45	2.73	12.0	6.1	713	A++	
18+18+18	18	18	18	—	—	3.90	3.90	3.90	—	—	2.51	11.70	12.70	0.67	4.32	4.35	2.71	11.7	6.1	713	A++	
18+18+24	18	18	24	—	—	3.60	3.60	4.80	—	—	2.89	12.00	12.92	0.80	4.40	4.45	2.73	12.0	6.1	713	A++	
QUA(1x4)	7+7+7+7	7	7	7	7	—	2.00	2.00	2.00	2.00	—	2.63	8.00	10.30	0.71	2.96	3.00	2.70	8.0	6.1	459	A++
	7+7+7+9	7	7	7	9	—	1.98	1.98	1.98	2.55	—	2.63	8.50	10.80	0.71	3.15	3.35	2.70	8.5	6.1	518	A++
	7+7+7+12	7	7	7	12	—	2.02	2.02	2.02	3.45	—	2.63	9.50	11.20	0.71	3.52	3.71	2.70	9.5	6.1	571	A++
	7+7+7+18	7	7	7	18	—	2.06	2.06	2.06	5.31	—	2.63	11.50	12.10	0.71	4.26	4.48	2.70	11.5	6.1	718	A++
	7+7+7+24	7	7	7	24	—	1.87	1.87	1.87	6.40	—	3.69	12.00	13.53	0.92	4.44	4.46	2.70	12.0	6.1	718	A++
	7+7+9+9	7	7	9	9	—	2.08	2.08	2.67	2.67	—	2.63	9.50	11.20	0.71	3.52	3.85	2.70	9.5	6.1	571	A++
	7+7+9+12	7	7	9	12	—	2.00	2.00	2.57	3.43	—	2.63	10.00	11.50	0.71	3.70	3.91	2.70	10.0	6.1	638	A++
	7+7+9+18	7	7	9	18	—	1.96	1.96	2.52	5.05	—	2.63	11.50	12.10	0.71	4.26	4.48	2.70	11.5	6.1	718	A++
	7+7+9+24	7	7	9	24	—	1.79	1.79	2.30	6.13	—	3.69	12.00	13.53	0.92	4.44	4.46	2.70	12.0	6.1	718	A++
	7+7+12+12	7	7	12	1																	

COMBINACIÓN Y CAPACIDAD DEL MULTI CC INVERTER

RYYM125M(5)-T1B

FRÍO																						
Combinación	Unidades Interiores	Combinaciones (X1000 Btu/h)					Capacidad Nominal (kW) (Nom. Frío)					Capacidad Total de Frío (kW)			Consumo Total de Energía (kW)			EER (W/W)	Pdesi gnc	SEER	Consumo Anual (kWh)	Clase de Energía
		Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Min.	Nominal	Máx.	Min.	Nominal	Máx.					
QUA(1x4)	7+12+12+18	7	12	12	18	—	1.71	2.94	2.94	4.41	—	2.63	12.00	12.70	0.71	4.44	5.07	2.70	12.0	6.1	718	A++
	7+12+12+24	7	12	12	24	—	1.57	2.68	2.68	5.37	—	3.69	12.30	13.53	0.92	4.56	4.66	2.70	12.3	6.1	718	A++
	7+12+18+18	7	12	18	18	—	1.57	2.68	4.03	4.03	—	3.69	12.30	13.53	0.92	4.56	4.66	2.70	12.3	6.1	718	A++
	7+12+18+24	7	12	18	24	—	1.41	2.42	3.63	4.84	—	3.69	12.30	13.53	0.92	4.56	4.66	2.70	12.3	6.1	718	A++
	7+18+18+18	7	18	18	18	—	1.41	3.63	3.63	3.63	—	3.69	12.30	13.53	0.92	4.56	4.66	2.70	12.3	6.1	718	A++
	9+9+9+9	9	9	9	9	—	2.63	2.63	2.63	2.63	—	2.63	10.50	11.80	0.71	3.89	5.07	2.70	10.5	6.1	674	A++
	9+9+9+12	9	9	9	12	—	2.65	2.65	2.65	3.54	—	2.63	11.50	12.10	0.71	4.26	5.07	2.70	11.5	6.1	718	A++
	9+9+9+18	9	9	9	18	—	2.40	2.40	2.40	4.80	—	2.63	12.00	12.70	0.71	4.44	5.07	2.70	12.0	6.1	718	A++
	9+9+12+12	9	9	12	12	—	2.46	2.46	3.29	3.29	—	2.63	11.50	12.10	0.71	4.26	5.07	2.70	11.5	6.1	718	A++
	9+9+12+18	9	9	12	18	—	2.25	2.25	3.00	4.50	—	2.63	12.00	12.70	0.71	4.44	5.07	2.70	12.0	6.1	718	A++
	9+9+12+24	9	9	12	24	—	2.05	2.05	2.73	5.47	—	3.69	12.30	13.53	0.92	4.56	4.66	2.70	12.3	6.1	718	A++
	9+9+18+18	9	9	18	18	—	2.05	2.05	4.10	4.10	—	3.69	12.30	13.53	0.92	4.56	4.66	2.70	12.3	6.1	718	A++
	9+9+18+24	9	9	18	24	—	1.85	1.85	3.63	4.92	—	3.69	12.30	13.53	0.92	4.56	4.66	2.70	12.3	6.1	718	A++
	9+12+12+18	9	12	12	18	—	2.17	2.89	2.89	4.34	—	3.69	12.30	13.53	0.92	4.56	4.66	2.70	12.3	6.1	718	A++
	9+12+12+24	9	12	12	24	—	1.94	2.59	2.59	5.18	—	3.69	12.30	13.53	0.92	4.56	4.66	2.70	12.3	6.1	718	A++
	9+12+18+18	9	12	18	18	—	1.94	2.59	3.88	3.88	—	3.69	12.30	13.53	0.92	4.56	4.66	2.70	12.3	6.1	718	A++
	9+12+18+24	9	12	18	24	—	1.76	2.34	3.51	4.69	—	3.69	12.30	13.53	0.92	4.56	4.66	2.70	12.3	6.1	718	A++
	9+18+18+18	9	18	18	18	—	1.76	3.51	3.51	3.51	—	3.69	12.30	13.53	0.92	4.56	4.66	2.70	12.3	6.1	718	A++
	9+12+12+12	9	12	12	12	—	2.30	3.07	3.07	3.07	—	2.63	11.50	12.10	0.71	4.26	5.07	2.70	11.5	6.1	718	A++
12+12+12+12	12	12	12	12	—	3.00	3.00	3.00	3.00	—	2.63	12.00	12.70	0.71	4.44	5.07	2.70	12.0	6.1	718	A++	
12+12+12+18	12	12	12	18	—	2.73	2.73	2.73	4.10	—	3.69	12.30	13.53	0.92	4.56	4.66	2.70	12.3	6.1	718	A++	
12+12+12+24	12	12	12	24	—	2.46	2.46	2.46	4.92	—	3.69	12.30	13.53	0.92	4.56	4.66	2.70	12.3	6.1	718	A++	
12+12+18+18	12	12	18	18	—	2.46	2.46	3.69	3.69	—	3.69	12.30	13.53	0.92	4.56	4.66	2.70	12.3	6.1	718	A++	
7+7+7+7+7	7	7	7	7	7	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.77	10.50	12.70	0.75	3.89	5.45	2.70	10.5	6.1	674	A++	
7+7+7+7+9	7	7	7	7	9	2.08	2.08	2.08	2.08	2.68	2.77	11.00	12.70	0.75	4.08	5.45	2.70	11.0	6.1	694	A++	
7+7+7+7+12	7	7	7	7	12	2.01	2.01	2.01	2.01	3.45	2.77	11.50	12.70	0.75	4.26	5.45	2.70	11.5	6.1	718	A++	
7+7+7+7+18	7	7	7	7	18	1.83	1.83	1.83	1.83	4.70	2.77	12.00	12.70	0.75	4.45	5.45	2.70	12.0	6.1	725	A++	
7+7+7+9+9	7	7	7	9	9	2.15	2.15	2.15	2.77	2.77	2.77	12.00	12.70	0.75	4.45	5.45	2.70	12.0	6.1	725	A++	
7+7+7+9+12	7	7	7	9	12	2.00	2.00	2.00	2.57	3.43	2.77	12.00	12.70	0.75	4.45	5.45	2.70	12.0	6.1	725	A++	
7+7+7+9+18	7	7	7	9	18	1.75	1.75	1.75	2.25	4.50	2.77	12.00	12.70	0.75	4.45	5.45	2.70	12.0	6.1	725	A++	
7+7+7+9+24	7	7	7	9	24	1.56	1.56	1.56	2.00	5.33	2.77	12.00	12.70	0.75	4.45	5.45	2.70	12.0	6.1	725	A++	
7+7+7+12+12	7	7	7	12	12	1.87	1.87	1.87	3.20	3.20	2.77	12.00	12.70	0.75	4.45	5.45	2.70	12.0	6.1	725	A++	
7+7+7+12+18	7	7	7	12	18	1.65	1.65	1.65	2.82	4.24	2.77	12.00	12.70	0.75	4.45	5.45	2.70	12.0	6.1	725	A++	
7+7+7+12+24	7	7	7	12	24	1.47	1.47	1.47	2.53	5.05	2.77	12.00	12.70	0.75	4.45	5.45	2.70	12.0	6.1	725	A++	
7+7+7+18+18	7	7	7	18	18	1.47	1.47	1.47	3.79	3.79	2.77	12.00	12.70	0.75	4.45	5.45	2.70	12.0	6.1	725	A++	
7+7+7+18+24	7	7	7	18	24	1.33	1.33	1.33	3.43	4.57	2.77	12.00	12.70	0.75	4.45	5.45	2.70	12.0	6.1	725	A++	
7+7+9+9+9	7	7	9	9	9	2.05	2.05	2.63	2.63	2.63	2.77	12.00	12.70	0.75	4.45	5.45	2.70	12.0	6.1	725	A++	
7+7+9+9+12	7	7	9	9	12	1.91	1.91	2.45	2.45	3.27	2.77	12.00	12.70	0.75	4.45	5.45	2.70	12.0	6.1	725	A++	
7+7+9+9+18	7	7	9	9	18	1.68	1.68	2.16	2.16	4.32	2.77	12.00	12.70	0.75	4.45	5.45	2.70	12.0	6.1	725	A++	
7+7+9+12+12	7	7	9	12	12	1.79	1.79	2.30	3.06	3.06	2.77	12.00	12.70	0.75	4.45	5.45	2.70	12.0	6.1	725	A++	
7+7+9+12+18	7	7	9	12	18	1.58	1.58	2.04	2.72	4.08	2.77	12.00	12.70	0.75	4.45	5.45	2.70	12.0	6.1	725	A++	
7+7+12+12+12	7	7	12	12	12	1.68	1.68	2.88	2.88	2.88	2.77	12.00	12.70	0.75	4.45	5.45	2.70	12.0	6.1	725	A++	
7+9+9+9+9	7	9	9	9	9	2.05	2.58	2.58	2.58	2.58	2.77	12.00	12.70	0.75	4.45	5.45	2.70	12.0	6.1	685	A++	
7+9+9+9+12	7	9	9	9	12	1.83	2.35	2.35	2.35	3.13	2.77	12.00	12.70	0.75	4.45	5.45	2.70	12.0	6.1	725	A++	
7+9+9+9+18	7	9	9	9	18	1.62	2.08	2.08	2.08	4.15	2.77	12.00	12.70	0.75	4.45	5.45	2.70	12.0	6.1	725	A++	
7+9+9+9+24	7	9	9	9	24	1.45	1.86	1.86	1.86	4.97	2.77	12.00	12.70	0.75	4.45	5.45	2.70	12.0	6.1	725	A++	
7+9+9+12+12	7	9	9	12	12	1.71	2.20	2.20	2.94	2.94	2.77	12.00	12.70	0.75	4.45	5.45	2.70	12.0	6.1	725	A++	
7+9+9+12+18	7	9	9	12	18	1.53	1.96	1.96	2.62	3.93	2.77	12.00	12.70	0.75	4.45	5.45	2.70	12.0	6.1	725	A++	
7+9+9+12+24	7	9	9	12	24	1.38	1.77	1.77	2.36	4.72	2.77	12.00	12.70	0.75	4.45	5.45	2.70	12.0	6.1	725	A++	
7+9+9+18+18	7	9	9	18	18	1.38	1.77	1.77	3.54	3.54	2.77	12.00	12.70	0.75	4.45	5.45	2.70	12.0	6.1	725	A++	
7+9+12+12+12	7	9	12	12	12	1.62	2.08	2.77	2.77	2.77	2.77	12.00	12.70	0.75	4.45	5.45	2.70	12.0	6.1	725	A++	
7+9+12+12+18	7	9	12	12	18	1.45	1.86	2.48	2.48	3.72	2.77	12.00	12.70	0.75	4.45	5.45	2.70	12.0	6.1	725	A++	
7+12+12+12+12	7	12	12	12	12	1.53	2.62	2.62	2.62	2.62	2.77	12.00	12.70	0.75	4.45	5.45	2.70	12.0	6.1	725	A++	
7+12+12+12+18	7	12	12	12	18	1.38	2.36	2.36	2.36	3.54	2.77	12.00	12.70	0.75	4.45	5.45	2.70	12.0	6.1	725	A++	
9+9+9+9+9	9	9	9	9	9	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.77	12.00	12.70	0.75	4.45	5.45	2.70	12.0	6.1	725	A++	
9+9+9+9+12	9	9	9	9	12	2.25	2.25	2.25	2.													

COMBINACIÓN Y CAPACIDAD DEL MULTI CC INVERTER

RXYM125M(5)-T1B

CALOR																						
Combinación	Unidades Interiores	Combinaciones (X1000 Btu/h)					Capacidad Nominal (kW) (Nom. Frio)					Capacidad Total de Frio (kW)			Consumo Total de Energía (kW)			COP (W/W)	Pdesi gnc	SCOP	Con-sumo Anual (kWh)	Clase de Energía
		Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Min.	Nominal	Máx.	Min.	Nominal	Máx.					
QUA (1x2)	7+7	7	7	—	—	—	2.50	2.50	—	—	—	2.34	5.00	7.20	0.53	1.38	1.97	3.62	5.0	3.8	1985	A
	7+9	7	9	—	—	—	2.45	3.15	—	—	—	2.34	5.60	7.60	0.53	1.55	2.12	3.62	5.6	3.8	2220	A
	7+12	7	12	—	—	—	2.21	3.79	—	—	—	2.34	6.00	7.82	0.53	1.66	2.26	3.62	6.0	3.8	2417	A
	7+18	7	18	—	—	—	2.18	5.62	—	—	—	2.34	7.80	9.00	0.53	2.15	2.38	3.62	7.8	3.8	3152	A
	7+24	7	24	—	—	—	2.21	7.59	—	—	—	2.34	9.80	11.69	0.57	2.71	2.75	3.62	8.8	3.6	3422	A
	9+9	9	9	—	—	—	3.00	3.00	—	—	—	2.34	6.00	7.82	0.53	1.66	2.26	3.62	6.0	3.8	2417	A
	9+12	9	12	—	—	—	3.00	4.00	—	—	—	2.34	7.00	8.41	0.53	1.93	2.29	3.62	7.0	3.8	2644	A
	9+18	9	18	—	—	—	2.63	5.27	—	—	—	2.34	7.90	11.00	0.53	2.18	2.52	3.62	7.9	3.8	3420	A
	9+24	9	24	—	—	—	2.78	7.42	—	—	—	2.34	10.20	12.30	0.57	2.82	2.86	3.62	8.5	3.6	3500	A
	12+12	12	12	—	—	—	4.25	4.25	—	—	—	2.34	8.50	9.23	0.53	2.35	2.38	3.62	8.5	3.8	3507	A
	12+18	12	18	—	—	—	4.00	6.00	—	—	—	2.34	10.00	12.30	0.53	2.62	3.03	3.62	8.5	3.8	3507	A
	12+24	12	24	—	—	—	3.50	7.00	—	—	—	2.34	10.50	12.30	0.57	2.90	3.03	3.62	8.5	3.8	3426	A
	18+18	18	18	—	—	—	5.50	5.50	—	—	—	2.34	11.00	12.30	0.53	3.04	3.03	3.62	8.5	3.8	3507	A
	18+24	18	24	—	—	—	4.93	6.57	—	—	—	2.34	11.50	12.50	0.57	3.18	3.19	3.62	8.5	3.8	3500	A
QUA (1x3)	24+24	24	24	—	—	—	5.75	5.75	—	—	—	2.34	11.50	12.50	0.57	3.18	3.19	3.62	8.5	3.8	3500	A
	7+7+7	7	7	7	—	—	2.50	2.50	2.50	—	—	2.89	7.50	8.61	0.63	2.07	2.70	3.62	7.5	3.8	2525	A
	7+7+9	7	7	9	—	—	2.37	2.37	3.05	—	—	2.89	7.80	9.23	0.63	2.15	2.86	3.62	7.8	3.8	2561	A
	7+7+12	7	7	12	—	—	2.29	2.29	3.92	—	—	2.89	8.50	12.93	0.63	2.35	3.03	3.62	8.5	3.8	2602	A
	7+7+18	7	7	18	—	—	2.52	2.52	6.47	—	—	2.89	11.50	12.30	0.63	3.19	3.19	3.61	8.5	3.8	3247	A
	7+7+24	7	7	24	—	—	2.21	2.21	7.58	—	—	2.89	12.00	12.92	0.71	3.31	3.37	3.62	8.5	3.6	3829	A
	7+9+9	7	9	9	—	—	2.38	3.06	3.06	—	—	2.89	8.50	9.84	0.63	2.35	2.97	3.62	8.5	3.8	2602	A
	7+9+12	7	9	12	—	—	2.50	3.21	4.29	—	—	2.89	10.00	12.30	0.63	2.76	3.10	3.62	8.5	3.8	2797	A
	7+9+18	7	9	18	—	—	2.37	3.04	6.09	—	—	2.89	11.50	12.30	0.63	3.19	3.30	3.61	8.5	3.8	3289	A
	7+9+24	7	9	24	—	—	2.10	2.70	7.20	—	—	2.89	12.00	12.92	0.71	3.31	3.50	3.62	8.5	3.6	3656	A
	7+12+12	7	12	12	—	—	2.48	4.26	4.26	—	—	2.89	11.00	12.30	0.63	3.04	3.19	3.62	8.5	3.8	3106	A
	7+12+18	7	12	18	—	—	2.18	3.73	5.59	—	—	2.89	11.50	12.30	0.63	3.19	3.36	3.61	8.5	3.8	3304	A
	7+12+24	7	12	24	—	—	1.95	3.35	6.70	—	—	2.89	12.00	12.92	0.71	3.32	3.50	3.61	8.5	3.6	3912	A
	7+18+18	7	18	18	—	—	1.95	5.02	5.02	—	—	2.89	12.00	12.65	0.63	3.34	3.47	3.59	8.5	3.8	3598	A
	7+18+24	7	18	24	—	—	1.71	4.41	5.88	—	—	2.89	12.00	12.65	0.63	3.34	3.47	3.59	8.5	3.8	3598	A
	7+24+24	7	24	24	—	—	1.53	5.24	5.24	—	—	2.89	12.00	12.65	0.63	3.34	3.47	3.59	8.5	3.8	3598	A
	9+9+9	9	9	9	—	—	3.33	3.33	3.33	—	—	2.89	10.00	12.30	0.63	2.76	3.37	3.62	8.5	3.8	3070	A
	9+9+12	9	9	12	—	—	3.30	3.30	4.40	—	—	2.89	11.00	12.30	0.63	3.04	3.19	3.62	8.5	3.8	3106	A
	9+9+18	9	9	18	—	—	2.88	2.88	5.75	—	—	2.89	11.50	12.30	0.63	3.19	3.36	3.61	8.5	3.8	3406	A
	9+9+24	9	9	24	—	—	2.57	2.57	6.86	—	—	2.89	12.00	12.92	0.71	3.32	3.50	3.61	8.5	3.6	3912	A
	9+12+12	9	12	12	—	—	3.14	4.18	4.18	—	—	2.89	11.50	12.65	0.63	3.19	3.19	3.61	8.5	3.8	3387	A
	9+12+18	9	12	18	—	—	2.77	3.69	5.54	—	—	2.89	12.00	13.53	0.63	3.34	3.36	3.59	8.5	3.8	3405	A
	9+12+24	9	12	24	—	—	2.40	3.20	6.40	—	—	2.89	12.00	12.92	0.71	3.34	3.50	3.61	8.5	3.6	3953	A
	9+18+18	9	18	18	—	—	2.40	4.80	4.80	—	—	2.89	12.00	13.53	0.63	3.34	3.47	3.59	8.5	3.8	3525	A
	9+18+24	9	18	24	—	—	2.12	4.24	5.65	—	—	2.89	12.00	13.53	0.63	3.34	3.47	3.59	8.5	3.8	3525	A
9+24+24	9	24	24	—	—	1.89	5.05	5.05	—	—	2.89	12.00	13.53	0.63	3.34	3.47	3.59	8.5	3.8	3525	A	
12+12+12	12	12	12	—	—	4.00	4.00	4.00	—	—	2.89	12.00	12.93	0.63	3.32	3.47	3.61	8.5	3.8	3525	A	
12+12+18	12	12	18	—	—	3.43	3.43	5.14	—	—	2.89	12.00	13.53	0.63	3.34	3.47	3.59	8.5	3.8	3525	A	
12+12+24	12	12	24	—	—	3.00	3.00	6.00	—	—	2.89	12.00	12.92	0.71	3.34	3.50	3.61	8.5	3.6	3994	A	
12+18+18	12	18	18	—	—	3.00	4.50	4.50	—	—	2.89	12.00	13.53	0.63	3.34	3.47	3.59	8.5	3.8	3525	A	
12+18+24	12	18	24	—	—	2.67	4.00	5.33	—	—	2.89	12.00	12.92	0.71	3.34	3.50	3.61	8.5	3.6	4076	A	
12+24+24	12	24	24	—	—	2.40	4.80	4.80	—	—	2.89	12.00	12.92	0.71	3.34	3.50	3.61	8.5	3.6	4076	A	
18+18+18	18	18	18	—	—	4.00	4.00	4.00	—	—	2.89	12.00	13.53	0.63	3.34	3.47	3.59	8.5	3.8	3525	A	
18+18+24	18	18	24	—	—	3.60	3.60	4.80	—	—	2.89	12.00	13.53	0.63	3.34	3.47	3.59	8.5	3.6	4076	A	
QUA(1x4)	7+7+7+7	7	7	7	7	—	2.50	2.50	2.50	2.50	—	3.69	10.00	12.70	0.63	2.82	3.37	3.54	8.5	3.8	2532	A
	7+7+7+9	7	7	7	9	—	2.57	2.57	2.57	3.30	—	3.69	11.00	12.97	0.63	3.11	3.62	3.54	8.5	3.8	2631	A
	7+7+7+12	7	7	7	12	—	2.48	2.48	2.48	4.25	—	3.69	11.70	13.53	0.63	3.31	3.84	3.54	8.5	3.8	2719	A
	7+7+7+18	7	7	7	18	—	2.28	2.28	2.28	5.86	—	3.69	12.70	13.53	0.63	3.59	3.96	3.54	8.5	3.8	2866	A
	7+7+7+24	7	7	7	24	—	1.91	1.91	1.91	6.56	—	3.69	12.30	13.53	0.81	3.59	3.96	3.62	8.5	3.6	3953	A
	7+7+9+9	7	7	9	9	—	2.78	2.78	3.57	3.57	—	3.69	12.70	13.53	0.63	3.59	3.96	3.54	8.5	3.8	2579	A
	7+7+9+12	7	7	9	12	—	2.54	2.54	3.27	4.35	—	3.69	12.70	13.53	0.63	3.59	3.96	3.54	8.5	3.8	2680	A
	7+7+9+18	7	7	9	18	—	2.17	2.17	2.79	5.58	—	3.69	12.70	13.53	0.63	3.59	3.96	3.53	8.5	3.8	2769	A
	7+7+9+24	7	7	9	24	—	1.83	1.83	2.36	6.28	—	3.69	12.30	13.53	0.81	3.59	3.96	3.61	8.5	3.6	3994	A
	7+7+12+12	7	7	12	12	—	2.34	2.34	4.01	4.01	—	3.69	12.70	13.53	0.							

COMBINACIÓN Y CAPACIDAD DEL MULTI CC INVERTER

RXYM125M(5)-T1B

HEATING																						
Comb.	Indoor Units	Combinations (x1000 Btu/h)					Rated Capacity (kW)(Nom. heating)					Total Heating Capacity (kW)			Total Power Input (kW)			COP (W/W)	Pdesi gnH	SCOP	Annual Consu mption(kWh)	Energy Class
		Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Min.	Rated	Max.	Min.	Rated	Max.					
QUA(1x4)	7+9+12+18	7	9	12	18	—	1.93	2.48	3.31	4.97	—	3.69	12.70	13.53	0.63	3.59	3.96	3.53	8.5	3.8	3116	A
	7+9+12+24	7	9	12	24	—	1.66	2.13	2.84	5.68	—	3.69	12.30	13.53	0.81	3.41	3.96	3.61	8.5	3.6	4118	A
	7+12+12+12	7	12	12	12	—	2.07	3.54	3.54	3.54	—	3.69	12.70	13.53	0.63	3.59	3.96	3.53	8.5	3.8	3381	A
	7+12+12+18	7	12	12	18	—	1.81	3.11	3.11	4.67	—	3.69	12.70	13.53	0.63	3.59	3.96	3.53	8.5	3.8	3381	A
	7+12+12+24	7	12	12	24	—	1.62	2.77	2.77	5.54	—	3.69	12.70	13.53	0.63	3.59	3.96	3.53	8.5	3.8	3381	A
	7+12+18+18	7	12	18	18	—	1.62	2.77	4.16	4.16	—	3.69	12.70	13.53	0.63	3.59	3.96	3.53	8.5	3.8	3381	A
	7+12+18+24	7	12	18	24	—	1.46	2.50	3.75	5.00	—	3.69	12.70	13.53	0.63	3.59	3.96	3.53	8.5	3.8	3381	A
	7+18+18+18	7	18	18	18	—	1.46	3.75	3.75	3.75	—	3.69	12.70	13.53	0.63	3.59	3.96	3.53	8.5	3.8	3381	A
	9+9+9+9	9	9	9	9	—	3.18	3.18	3.18	3.18	—	3.69	12.70	13.53	0.63	3.59	3.96	3.53	8.5	3.8	3225	A
	9+9+9+12	9	9	9	12	—	2.93	2.93	2.93	3.91	—	3.69	12.70	13.53	0.63	3.59	3.96	3.53	8.5	3.8	3381	A
	9+9+9+18	9	9	9	18	—	2.54	2.54	2.54	5.08	—	3.69	12.70	13.53	0.63	3.59	3.96	3.53	8.5	3.8	3381	A
	9+9+12+12	9	9	12	12	—	2.72	2.72	3.63	3.63	—	3.69	12.70	13.53	0.63	3.59	3.96	3.53	8.5	3.8	3194	A
	9+9+12+18	9	9	12	18	—	2.38	2.38	3.18	4.76	—	3.69	12.70	13.53	0.63	3.59	3.96	3.53	8.5	3.8	3194	A
	9+9+12+24	9	9	12	24	—	2.12	2.12	2.82	5.64	—	3.69	12.70	13.53	0.63	3.59	3.96	3.53	8.5	3.8	3194	A
	9+9+18+18	9	9	18	18	—	2.12	2.12	4.23	4.23	—	3.69	12.70	13.53	0.63	3.59	3.96	3.53	8.5	3.8	3194	A
	9+9+18+24	9	9	18	24	—	1.91	1.91	3.75	5.08	—	3.69	12.70	13.53	0.63	3.59	3.96	3.53	8.5	3.8	3194	A
	9+12+12+18	9	12	12	18	—	2.24	2.99	2.99	4.48	—	3.69	12.70	13.53	0.63	3.59	3.96	3.53	8.5	3.8	3194	A
	9+12+12+24	9	12	12	24	—	2.01	2.67	2.67	5.35	—	3.69	12.70	13.53	0.63	3.59	3.96	3.53	8.5	3.8	3194	A
	9+12+18+18	9	12	18	18	—	2.01	2.67	4.01	4.01	—	3.69	12.70	13.53	0.63	3.59	3.96	3.53	8.5	3.8	3194	A
	9+12+18+24	9	12	18	24	—	1.81	2.42	3.63	4.84	—	3.69	12.70	13.53	0.63	3.59	3.96	3.53	8.5	3.8	3194	A
	9+18+18+18	9	18	18	18	—	1.81	3.63	3.63	3.63	—	3.69	12.70	13.53	0.63	3.59	3.96	3.53	8.5	3.8	3194	A
	9+12+12+12	9	12	12	12	—	2.54	3.39	3.39	3.39	—	3.69	12.70	13.53	0.63	3.59	3.96	3.53	8.5	3.8	3251	A
	12+12+12+12	12	12	12	12	—	3.18	3.18	3.18	3.18	—	3.69	12.70	13.53	0.63	3.59	3.96	3.53	8.5	3.8	3381	A
	12+12+12+18	12	12	12	18	—	2.82	2.82	2.82	4.23	—	3.69	12.70	13.53	0.63	3.59	3.96	3.53	8.5	3.8	3381	A
	12+12+12+24	12	12	12	24	—	2.54	2.54	2.54	5.08	—	3.69	12.70	13.53	0.63	3.59	3.96	3.53	8.5	3.8	3381	A
	12+12+18+18	12	12	18	18	—	2.54	2.54	3.81	3.81	—	3.69	12.70	13.53	0.63	3.59	3.96	3.53	8.5	3.8	3381	A
Quintuple (1x5)	7+7+7+7+7	7	7	7	7	7	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.96	13.00	13.10	0.60	3.75	4.35	3.47	9.3	4.0	3064	A+
	7+7+7+7+9	7	7	7	7	9	2.46	2.46	2.46	2.46	3.16	2.96	13.00	13.10	0.60	3.75	4.35	3.47	9.3	4.0	3049	A+
	7+7+7+7+12	7	7	7	7	12	2.28	2.28	2.28	2.28	3.90	2.96	13.00	13.10	0.60	3.75	4.35	3.47	9.3	4.0	3115	A+
	7+7+7+7+18	7	7	7	7	18	1.98	1.98	1.98	1.98	5.09	2.96	13.00	13.10	0.60	3.75	4.35	3.47	9.3	4.0	3148	A+
	7+7+7+9+9	7	7	7	9	9	2.33	2.33	2.33	3.00	3.00	2.96	13.00	13.10	0.60	3.75	4.35	3.47	9.3	4.0	3082	A+
	7+7+7+9+12	7	7	7	9	12	2.17	2.17	2.17	2.79	3.71	2.96	13.00	13.10	0.60	3.75	4.35	3.47	9.3	4.0	3115	A+
	7+7+7+9+18	7	7	7	9	18	1.90	1.90	1.90	2.44	4.88	2.96	13.00	13.10	0.60	3.70	4.35	3.51	9.3	4.0	3181	A+
	7+7+7+9+24	7	7	7	9	24	1.69	1.69	1.69	2.17	5.78	2.96	13.00	13.10	0.60	3.70	4.35	3.51	9.3	4.0	3181	A+
	7+7+7+12+12	7	7	7	12	12	2.02	2.02	2.02	3.47	3.47	2.96	13.00	13.10	0.60	3.75	4.35	3.47	9.3	4.0	3148	A+
	7+7+7+12+18	7	7	7	12	18	1.78	1.78	1.78	3.06	4.59	2.96	13.00	13.10	0.60	3.70	4.35	3.51	9.3	4.0	3148	A+
	7+7+7+12+24	7	7	7	12	24	1.60	1.60	1.60	2.74	5.47	2.96	13.00	13.10	0.60	3.70	4.35	3.51	9.3	4.0	3148	A+
	7+7+7+18+18	7	7	7	18	18	1.60	1.60	1.60	4.11	4.11	2.96	13.00	13.10	0.60	3.70	4.35	3.51	9.3	4.0	3148	A+
	7+7+7+18+24	7	7	7	18	24	1.44	1.44	1.44	3.71	4.95	2.96	13.00	13.10	0.60	3.70	4.35	3.51	9.3	4.0	3148	A+
	7+7+9+9+9	7	7	9	9	9	2.22	2.22	2.85	2.85	2.85	2.96	13.00	13.10	0.60	3.75	4.35	3.47	9.3	4.0	3115	A+
	7+7+9+9+12	7	7	9	9	12	2.07	2.07	2.66	2.66	3.55	2.96	13.00	13.10	0.60	3.75	4.35	3.47	9.3	4.0	3148	A+
	7+7+9+9+18	7	7	9	9	18	1.82	1.82	2.34	2.34	4.68	2.96	13.00	13.10	0.60	3.70	4.35	3.51	9.3	4.0	3148	A+
	7+7+9+12+12	7	7	9	12	12	1.94	1.94	2.49	3.32	3.32	2.96	13.00	13.10	0.60	3.75	4.35	3.47	9.3	4.0	3148	A+
	7+7+9+12+18	7	7	9	12	18	1.72	1.72	2.21	2.94	4.42	2.96	13.00	13.10	0.60	3.75	4.35	3.47	9.3	4.0	3148	A+
	7+7+12+12+12	7	7	12	12	12	1.82	1.82	3.12	3.12	3.12	2.96	13.00	13.10	0.60	3.75	4.35	3.47	9.3	4.0	3148	A+
	7+9+9+9+9	7	9	9	9	9	2.15	2.70	2.70	2.70	2.70	2.96	13.00	13.10	0.60	3.75	4.35	3.47	9.3	4.0	3226	A+
	7+9+9+9+12	7	9	9	9	12	1.98	2.54	2.54	2.54	3.39	2.96	13.00	13.10	0.60	3.75	4.35	3.47	9.3	4.0	3148	A+
	7+9+9+9+18	7	9	9	9	18	1.75	2.25	2.25	2.25	4.50	2.96	13.00	13.10	0.60	3.68	4.35	3.53	9.3	4.0	3148	A+
	7+9+9+9+24	7	9	9	9	24	1.57	2.02	2.02	2.02	5.38	2.96	13.00	13.10	0.60	3.68	4.35	3.53	9.3	4.0	3148	A+
	7+9+9+12+12	7	9	9	12	12	1.86	2.39	2.39	3.18	3.18	2.96	13.00	13.10	0.60	3.68	4.35	3.53	9.3	4.0	3214	A+
	7+9+9+12+18	7	9	9	12	18	1.65	2.13	2.13	2.84	4.25	2.96	13.00	13.10	0.60	3.68	4.35	3.53	9.3	4.0	3214	A+
	7+9+9+12+24	7	9	9	12	24	1.49	1.92	1.92	2.56	5.11	2.96	13.00	13.10	0.60	3.68	4.35	3.53	9.3	4.0	3214	A+
	7+9+9+18+18	7	9	9	18	18	1.49	1.92	1.92	3.84	3.84	2.96	13.00	13.10	0.60	3.68	4.35	3.53	9.3	4.0	3214	A+
	7+9+12+12+12	7	9	12	12	12	1.75	2.25	3.00	3.00	3.00	2.96	13.00	13.10	0.60	3.68	4.35	3.53	9.3	4.0	3148	A+
	9+9+9+9+9	9	9	9	9	9	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.96	13.00	13.10	0.60	3.75	4.35	3.47	9.3	4.0	3148	A+
	9+9+9+9+12	9	9	9																		

COMBINACIÓN Y CAPACIDAD DEL MULTI CC INVERTER

RXYM52M(2)-T1A

FRÍO																
Combinación	Unidades Interiores	Combinaciones (X1000 Btu/h)		Capacidad Nominal (kW) (Nom. Frío)		Capacidad Total de Frío (kW)			Consumo Total de Energía (kW)			EER (W/W)	Pdesignnc	SEER	Consumo Anual (kWh)	Clase de Energía
		Unidad A	Unidad B	Unidad A	Unidad B	Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.					
BI (1x2)	7+7	7	7	2.02	2.02	2.00	4.04	5.63	0.28	0.95	2.50	4.25	4.90	8.5	202	A+++
	7+9	7	9	2.02	2.60	2.00	4.62	5.73	0.28	1.09	2.50	4.24	5.00	8.5	206	A+++
	7+12	7	12	1.92	3.28	2.00	5.20	5.83	0.28	1.23	2.50	4.24	5.20	8.5	214	A+++
	7+18	7	18	1.46	3.74	2.00	5.20	5.83	0.28	1.23	2.50	4.22	5.20	8.5	214	A+++
	9+9	9	9	2.60	2.60	2.00	5.20	5.83	0.28	1.24	2.50	4.20	5.20	8.5	214	A+++
	9+12	9	12	2.23	2.97	2.00	5.20	5.83	0.28	1.24	2.50	4.20	5.20	8.5	214	A+++
	9+18	9	18	1.73	3.47	2.00	5.20	5.83	0.28	1.24	2.50	4.20	5.20	8.5	214	A+++
	12+12	12	12	2.60	2.60	2.00	5.20	5.83	0.28	1.24	2.50	4.20	5.20	8.5	214	A+++

CALOR																
Combinación	Unidades Interiores	Combinaciones (X1000 Btu/h)		Capacidad Nominal (kW) (Nom. Frío)		Capacidad Total de Frío (kW)			Consumo Total de Energía (kW)			COP (W/W)	Pdesignnc	SCOP	Consumo Anual (kWh)	Clase de Energía
		Unidad A	Unidad B	Unidad A	Unidad B	Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.					
BI (1x2)	7+7	7	7	2.90	2.90	2.21	5.80	6.43	0.28	1.22	2.50	4.74	4.30	4.7	1281	A++
	7+9	7	9	2.58	3.31	2.21	5.89	6.48	0.28	1.24	2.50	4.72	4.40	4.7	1311	A++
	7+12	7	12	2.21	3.79	2.21	6.00	6.54	0.28	1.27	2.50	4.69	4.70	4.7	1400	A++
	7+18	7	18	1.68	4.32	2.21	6.00	6.60	0.28	1.28	2.50	4.66	4.70	4.7	1400	A++
	9+9	9	9	3.00	3.00	2.21	6.00	6.60	0.28	1.30	2.50	4.60	4.70	4.7	1400	A++
	9+12	9	12	2.57	3.43	2.21	6.00	6.60	0.28	1.30	2.50	4.60	4.70	4.7	1400	A++
	9+18	9	18	2.00	4.00	2.21	6.00	6.60	0.28	1.30	2.50	4.60	4.70	4.7	1400	A++
	12+12	12	12	3.00	3.00	2.21	6.00	6.60	0.28	1.30	2.50	4.60	4.70	4.7	1400	A++

COMBINACIÓN Y CAPACIDAD DEL MULTI CC INVERTER

RXYM80M(4)-T1A





FRÍO																				
Combinación	Unidades Interiores	Combinaciones (X1000 Btu/h)				Capacidad Nominal (kW) (Nom. Frío)				Capacidad Total de Frío (kW)			Consumo Total de Energía (kW)			EER (W/W)	Pdesi gnc	SEER	Consumo Anual (kWh)	Clase de Energía
		Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Mín.	Nominal	Máx.	Mín.	Nominal	Máx.					
QUA (1x2)	7+7	7	7	—	—	2.20	2.20	—	—	2.10	4.40	5.40	0.20	1.04	2.30	4.25	4.40	7.15	215	A++
	7+9	7	9	—	—	2.10	2.70	—	—	2.10	4.80	5.60	0.20	1.14	2.30	4.22	4.80	7.16	235	A++
	7+12	7	12	—	—	2.10	3.60	—	—	2.10	5.70	6.30	0.20	1.35	2.30	4.22	5.70	7.16	279	A++
	7+18	7	18	—	—	1.90	4.90	—	—	2.10	6.80	8.40	0.21	1.61	2.50	4.22	6.80	7.39	322	A++
	9+9	9	9	—	—	3.00	3.00	—	—	2.10	6.00	6.30	0.21	1.42	2.50	4.22	6.00	7.20	292	A++
	9+12	9	12	—	—	2.74	3.66	—	—	2.10	6.40	8.40	0.21	1.52	2.50	4.22	6.40	7.20	311	A++
	9+18	9	18	—	—	2.47	4.93	—	—	2.30	7.40	9.00	0.23	1.77	2.70	4.18	7.40	7.50	345	A++
	12+12	12	12	—	—	3.40	3.40	—	—	2.10	6.80	8.40	0.21	1.61	2.70	4.22	6.80	7.39	322	A++
	12+18	12	18	—	—	2.96	4.44	—	—	2.30	7.40	9.00	0.23	1.77	2.70	4.18	7.40	7.50	345	A++
	18+18	18	18	—	—	3.70	3.70	—	—	2.30	7.40	9.00	0.23	1.77	2.70	4.18	7.40	7.50	345	A++
QUA (1x3)	7+7+7	7	7	7	—	2.20	2.20	2.20	—	2.30	6.60	8.40	0.25	1.59	3.00	4.15	6.60	7.45	310	A++
	7+7+9	7	7	9	—	2.13	2.13	2.74	—	2.30	7.00	8.60	0.25	1.69	3.00	4.15	7.00	7.45	329	A++
	7+7+12	7	7	12	—	1.99	1.99	3.42	—	2.50	7.40	9.00	0.27	1.78	3.18	4.15	7.40	7.58	342	A++
	7+7+18	7	7	18	—	1.66	1.66	4.28	—	2.50	7.60	9.20	0.27	1.85	3.18	4.10	7.60	7.65	348	A++
	7+9+9	7	9	9	—	2.07	2.66	2.66	—	2.50	7.40	9.00	0.27	1.78	3.18	4.15	7.40	7.58	342	A++
	7+9+12	7	9	12	—	1.90	2.44	3.26	—	2.50	7.60	9.20	0.27	1.85	3.18	4.10	7.60	7.65	348	A++
	7+9+18	7	9	18	—	1.56	2.01	4.02	—	2.50	7.60	9.20	0.27	1.85	3.18	4.10	7.60	7.65	348	A++
	7+12+12	7	12	12	—	1.72	2.94	2.94	—	2.50	7.60	9.20	0.27	1.85	3.18	4.10	7.60	7.65	348	A++
	7+12+18	7	12	18	—	1.44	2.46	3.70	—	2.50	7.60	9.20	0.27	1.85	3.18	4.10	7.60	7.65	348	A++
	9+9+9	9	9	9	—	2.53	2.53	2.53	—	2.50	7.60	9.20	0.27	1.85	3.18	4.10	7.60	7.65	348	A++
	9+9+12	9	9	12	—	2.28	2.28	3.04	—	2.50	7.60	9.20	0.27	1.85	3.18	4.10	7.60	7.65	348	A++
	9+9+18	9	9	18	—	1.90	1.90	3.80	—	2.50	7.60	9.20	0.27	1.85	3.18	4.10	7.60	7.65	348	A++
	9+12+12	9	12	12	—	2.07	2.76	2.76	—	2.50	7.60	9.20	0.27	1.85	3.18	4.10	7.60	7.65	348	A++
	9+12+18	9	12	18	—	1.75	2.34	3.51	—	2.50	7.60	9.20	0.27	1.85	3.18	4.10	7.60	7.65	348	A++
	12+12+12	12	12	12	—	2.53	2.53	2.53	—	2.50	7.60	9.20	0.27	1.85	3.18	4.10	7.60	7.65	348	A++
QUA(1x4)	7+7+7+7	7	7	7	7	2.00	2.00	2.00	2.00	2.50	8.00	9.80	0.27	2.00	3.30	4.01	8.00	7.80	359	A++
	7+7+7+9	7	7	7	9	1.87	1.87	1.87	2.40	2.50	8.00	9.80	0.27	2.00	3.30	4.01	8.00	7.80	359	A++
	7+7+7+12	7	7	7	12	1.70	1.70	1.70	2.91	2.50	8.00	9.80	0.27	2.00	3.30	4.01	8.00	7.80	359	A++
	7+7+7+18	7	7	7	18	1.44	1.44	1.44	3.69	2.50	8.00	9.80	0.27	2.00	3.30	4.01	8.00	7.80	359	A++
	7+7+9+9	7	7	9	9	1.75	1.75	2.25	2.25	2.50	8.00	9.80	0.27	2.00	3.30	4.01	8.00	7.80	359	A++
	7+7+9+12	7	7	9	12	1.60	1.60	2.06	2.74	2.50	8.00	9.80	0.27	2.00	3.30	4.01	8.00	7.80	359	A++
	7+7+12+12	7	7	12	12	1.47	1.47	2.53	2.53	2.50	8.00	9.80	0.27	2.00	3.30	4.01	8.00	7.80	359	A++
	7+9+9+9	7	9	9	9	1.65	2.12	2.12	2.12	2.50	8.00	9.80	0.27	2.00	3.30	4.01	8.00	7.80	359	A++
	7+9+9+12	7	9	9	12	1.51	1.95	1.95	2.59	2.50	8.00	9.80	0.27	2.00	3.30	4.01	8.00	7.80	359	A++
	9+9+9+9	9	9	9	9	2.00	2.00	2.00	2.00	2.50	8.00	9.80	0.27	2.00	3.30	4.01	8.00	7.80	359	A++
	9+9+9+12	9	9	9	12	1.85	1.85	1.85	2.46	2.50	8.00	9.80	0.27	2.00	3.30	4.01	8.00	7.80	359	A++

COMBINACIÓN Y CAPACIDAD DEL MULTI CC INVERTER

RXYM80M(4)-T1A

CALOR																				
Combinación	Unidades Interiores	Combinaciones (X1000 Btu/h)				Capacidad Nominal (kW) (Nom. Frío)				Capacidad Total de Frío (kW)			Consumo Total de Energía (kW)			COP (W/W)	Pdesi gnc	SCOP	Consumo Anual (kWh)	Clase de Energía
		Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Min.	Nominal	Máx.	Min.	Nominal	Máx.					
QUA (1x2)	7+7	7	7	—	—	2.59	2.59	—	—	2.24	5.17	5.59	0.25	1.06	2.16	4.89	3.74	4.33	1210	A+
	7+9	7	9	—	—	2.47	3.17	—	—	2.24	5.64	5.79	0.25	1.17	2.16	4.85	4.08	4.33	1318	A+
	7+12	7	12	—	—	2.47	4.23	—	—	2.24	6.70	6.52	0.25	1.39	2.16	4.85	4.85	4.33	1565	A+
	7+18	7	18	—	—	2.24	5.75	—	—	2.24	7.99	8.69	0.26	1.66	2.35	4.85	5.78	4.47	1809	A+
	9+9	9	9	—	—	3.53	3.53	—	—	2.24	7.05	6.52	0.26	1.46	2.35	4.85	5.10	4.36	1639	A+
	9+12	9	12	—	—	3.22	4.30	—	—	2.24	7.52	8.69	0.26	1.56	2.35	4.85	5.44	4.36	1748	A+
	9+18	9	18	—	—	2.90	5.80	—	—	2.46	8.70	9.31	0.29	1.82	2.54	4.81	6.29	4.54	1940	A+
	12+12	12	12	—	—	4.00	4.00	—	—	2.24	7.99	8.69	0.26	1.66	2.54	4.85	5.78	4.47	1809	A+
	12+18	12	18	—	—	3.48	5.22	—	—	2.46	8.70	9.31	0.29	1.82	2.54	4.81	6.29	4.54	1940	A+
	18+18	18	18	—	—	4.35	4.35	—	—	2.46	8.70	9.31	0.29	1.82	2.54	4.81	6.29	4.54	1940	A+
QUA (1x3)	7+7+7	7	7	7	—	2.59	2.59	2.59	—	2.46	7.76	8.69	0.31	1.63	2.82	4.77	5.61	4.51	1742	A+
	7+7+9	7	7	9	—	2.50	2.50	3.22	—	2.46	8.23	8.90	0.31	1.73	2.82	4.77	5.95	4.51	1848	A+
	7+7+12	7	7	12	—	2.34	2.34	4.01	—	2.67	8.70	9.31	0.34	1.83	2.99	4.77	6.29	4.59	1920	A+
	7+7+18	7	7	18	—	1.95	1.95	5.02	—	2.67	8.93	9.52	0.34	1.90	2.99	4.71	6.46	4.63	1954	A++
	7+9+9	7	9	9	—	2.43	3.13	3.13	—	2.67	8.70	9.31	0.34	1.83	2.99	4.77	6.29	4.59	1920	A+
	7+9+12	7	9	12	—	2.23	2.87	3.83	—	2.67	8.93	9.52	0.34	1.90	2.99	4.71	6.46	4.63	1954	A++
	7+9+18	7	9	18	—	1.84	2.36	4.73	—	2.67	8.93	9.52	0.34	1.90	2.99	4.71	6.46	4.63	1954	A++
	7+12+12	7	12	12	—	2.02	3.46	3.46	—	2.67	8.93	9.52	0.34	1.90	2.99	4.71	6.46	4.63	1954	A++
	7+12+18	7	12	18	—	1.69	2.90	4.34	—	2.67	8.93	9.52	0.34	1.90	2.99	4.71	6.46	4.63	1954	A++
	9+9+9	9	9	9	—	2.98	2.98	2.98	—	2.67	8.93	9.52	0.34	1.90	2.99	4.71	6.46	4.63	1954	A++
	9+9+12	9	9	12	—	2.68	2.68	3.57	—	2.67	8.93	9.52	0.34	1.90	2.99	4.71	6.46	4.63	1954	A++
	9+9+18	9	9	18	—	2.23	2.23	4.47	—	2.67	8.93	9.52	0.34	1.90	2.99	4.71	6.46	4.63	1954	A++
	9+12+12	9	12	12	—	2.44	3.25	3.25	—	2.67	8.93	9.52	0.34	1.90	2.99	4.71	6.46	4.63	1954	A++
	9+12+18	9	12	18	—	2.06	2.75	4.12	—	2.67	8.93	9.52	0.34	1.90	2.99	4.71	6.46	4.63	1954	A++
	12+12+12	12	12	12	—	2.98	2.98	2.98	—	2.67	8.93	9.52	0.34	1.90	2.99	4.71	6.46	4.63	1954	A++
QUA(1x4)	7+7+7+7	7	7	7	7	2.35	2.35	2.35	2.35	2.67	9.40	10.14	0.34	2.05	3.10	4.61	6.80	4.72	2017	A++
	7+7+7+9	7	7	7	9	2.19	2.19	2.19	2.82	2.67	9.40	10.14	0.34	2.05	3.10	4.61	6.80	4.72	2017	A++
	7+7+7+12	7	7	7	12	1.99	1.99	1.99	3.42	2.67	9.40	10.14	0.34	2.05	3.10	4.61	6.80	4.72	2017	A++
	7+7+7+18	7	7	7	18	1.69	1.69	1.69	4.34	2.67	9.40	10.14	0.34	2.05	3.10	4.61	6.80	4.72	2017	A++
	7+7+9+9	7	7	9	9	2.06	2.06	2.64	2.64	2.67	9.40	10.14	0.34	2.05	3.10	4.61	6.80	4.72	2017	A++
	7+7+9+12	7	7	9	12	1.88	1.88	2.42	3.22	2.67	9.40	10.14	0.34	2.05	3.10	4.61	6.80	4.72	2017	A++
	7+7+12+12	7	7	12	12	1.73	1.73	2.97	2.97	2.67	9.40	10.14	0.34	2.05	3.10	4.61	6.80	4.72	2017	A++
	7+9+9+9	7	9	9	9	1.94	2.49	2.49	2.49	2.67	9.40	10.14	0.34	2.05	3.10	4.61	6.80	4.72	2017	A++
	7+9+9+12	7	9	9	12	1.78	2.29	2.29	3.05	2.67	9.40	10.14	0.34	2.05	3.10	4.61	6.80	4.72	2017	A++
	9+9+9+9	9	9	9	9	2.35	2.35	2.35	2.35	2.67	9.40	10.14	0.34	2.05	3.10	4.61	6.80	4.72	2017	A++
	9+9+9+12	9	9	9	12	2.17	2.17	2.17	2.89	2.67	9.40	10.14	0.34	2.05	3.10	4.61	6.80	4.72	2017	A++

AIRE ACONDICIONADO COMERCIAL LIGERO

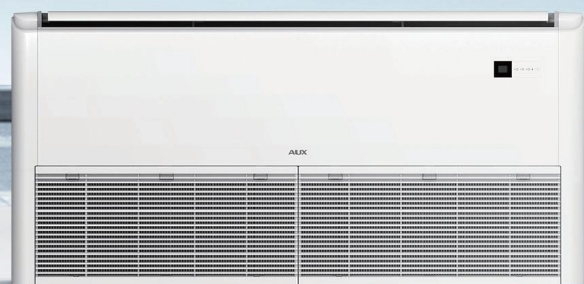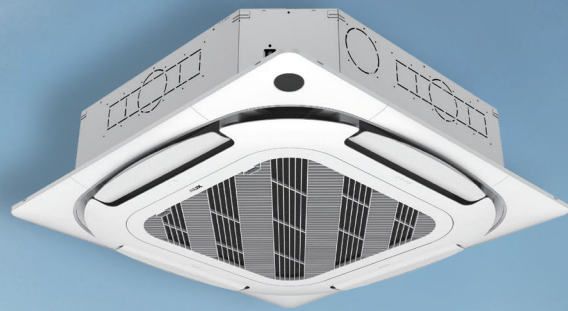

TODO TIPO DE TAMAÑOS

UNIDAD EXTERIOR		RXYL35M-T1B	RXYL52M-T1B	RXYL71M-T1B	RXYL90M-T1B	RXYL105M-T1B	RXYL125M-T1B	RXYL140M-T1B	RXYL175M-T1B
UNIDAD INTERIOR		3.5kw	5.3kw	7.1kw	8.7kw	10.6kw	12.3kw	14.1kw	16kw
 CONDUCTO	3.5	●							
	5.3		●						
	7.1			●					
	8.8				●				
	10.6					●			
	12.3						●		
	14.1							●	
	16								●
 CASSETTE COMPACTO	3.5	●							
	5.3		●						
 CASSETTE Q	7.1			●					
	10.6					●			
	12.3						●		
	14.1							●	
	16								●
 TECHO / SUELO	3.5								
	5.3		●						
	7.1			●					
	10.6					●			
	12.3						●		
	14.1							●	
	16								●
 CONSOLA	3.5	●							
	5.3		●						



CONSOLA




FILTRO DE LARGA DURACIÓN

El equipo incorpora un filtro purificador de larga duración, lo que prolonga el tiempo de purificación y hace que el aire interior sea más fresco y saludable.



ELECCIÓN LIBRE DE SALIDA DE AIRE INFERIOR O SUPERIOR


Los usuarios pueden elegir libremente la posición de la salida de aire según el escenario de uso y los hábitos de utilización. Con la salida de aire inferior, el efecto de calefacción es similar al de un suelo radiante. Con la salida superior, la velocidad de calentamiento es mayor, lo que se traduce en una mayor sensación de confort.



A++/A+



YK-T



UNIDAD INTERIOR

MANDO A DISTANCIA

UNIDAD EXTERIOR



Control por
WIFI



Filtro de Larga
Duración



Modo de
Sueño

MODELO	UNIDAD INTERIOR		FDCO35-B	FDCO52-B
	UNIDAD EXTERIOR		RXYL35M-T1B	RXYL52M-T1B
Datos de Rendimiento				
Potencia útil (mín-máx)	FRÍO	kW	3.52 (1.35-4.40)	4.70 (1.53-5.60)
	CALOR	kW	3.81 (1.24-5.30)	5.00 (1.40-6.20)
Consumo eléctrico (mín-máx)	FRÍO	kW	1.03 (0.26-1.60)	1.55 (0.47-2.30)
	CALOR	kW	1.02 (0.19-1.51)	1.51 (0.46-2.25)
Pdesign frío	(35°C)	kW	3.5	4.7
Pdesign calor	(-10°C)	kW	2.7	3.7
Eficiencia energética	SEER		6.2 (A++)	6.1 (A++)
	SCOP		4.0 (A+)	4.0 (A+)
Consumo energético anual	FRÍO	kWh/a	192	267
	CALOR	kWh/a	880	1247
Unidad Interior				
Alimentación		V / f / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Caudal de aire tratado	(H/M/L)	m³/h	600/530/430	650/550/450
Presión sonora		dB(A)	56	58
		dB(A)	42/39/36	44/40/37
Dimensiones netas	L×A×H	mm	700×225×600	700×225×600
Dimensiones del embalaje	L×A×H	mm	780×300×675	780×300×675
Peso neto / Embalaje		kg	14.5 / 17.5	14.5 / 17.5
Unidad Exterior				
Alimentación		V / f / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Cable de alimentación		N × mm²	3 × 1.5	3 × 1.5
Cable de interconexión		N × mm²	4 × 1.0	4 × 1.0
Potencia sonora		dB(A)	65	66
Presión sonora		dB(A)	53	54
Corriente	Max. Frío	A	9	12
Dimensiones netas	L×A×H	mm	785×300×555	785×300×555
Dimensiones del embalaje	L×A×H	mm	900×380×615	900×380×615
Peso neto / Embalaje		kg	24.5 / 27	28.5 / 31
Tipo de compresor			Inverter rotativo	Inverter rotativo
Datos de Instalación				
Refrigerante			R32	R32
Tubo de líquido	Ø	mm (pulgadas)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
Tubo de gas	Ø	mm (pulgadas)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)
Distancia de precarga		m	5	5
Distancia máxima		m	25	30
Distancia vertical máxima		m	25	30
Carga de refrigerante de fábrica		kg	0.75	1.10
Toneladas equivalentes de CO ₂		t CO ₂ eq	0.51	0.74
Carga adicional de refrigerante		g/m	30	30
Rango temperatura - Frío (int./ext.)	Mín-Máx	°C	-20 ~ 52	
Rango temperatura - Calor (int./ext.)	Mín-Máx	°C	-20 ~ 24	


Observaciones:

1. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
2. Todas las unidades son sometidas a pruebas y cumplen con la norma EN 14825:2018.
3. Los niveles de presión sonora se miden en cámara anecoica.
4. Durante el funcionamiento real, el nivel de presión sonora podría ser superior debido a las condiciones y especificaciones de la habitación.
5. Datos del laboratorio de AUX. Los datos pueden variar según las condiciones. AUX se reserva el derecho de actualizarlos.
6. Condiciones nominales de refrigeración: (35/24°C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (27/19 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.
7. Condiciones nominales de calefacción: (7/16°C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (20/15 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.






CONDUCTO

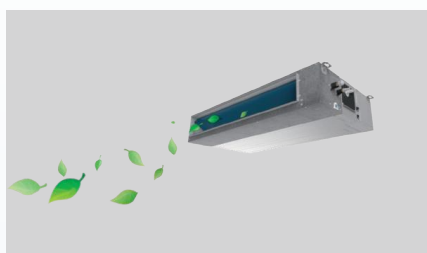

TOMA DE AIRE FRESCO

Gracias a su diseño de toma de aire fresco, permite renovar el aire del ambiente, garantizando una óptima calidad del aire en la habitación.

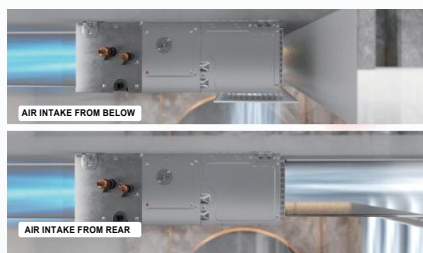

OPCIONES FLEXIBLES DE ASPIRACIÓN

Dos tipos de entrada de aire (posterior e inferior, opcional) para adaptarse a diferentes requisitos de decoración.



DOS SENTIDOS DE DRENAJE

Dos direcciones de drenaje (izquierda y derecha) para adaptarse a diferentes situaciones de instalación.



CAJA DE CONTROL DESMONTABLE

Su diseño independiente facilita el mantenimiento: basta con desatornillar dos tornillos para retirarla.




FUNCION DE CONTACTO SECO

Función opcional de contacto seco. Cuando la unidad detecta la apertura de una ventana o la presencia de fuego, se apaga automáticamente.



XK06

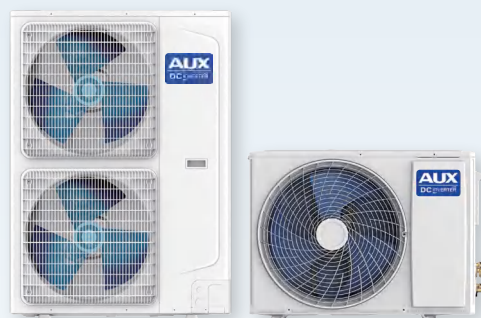

UNIDAD INTERIOR

CONTROL DE PARED

UNIDAD EXTERIOR



Toma de aire fresco



Retorno de aire inferior (Opcional)



Drenaje bilateral



Presión estática ajustable



Filtro Fácilmente Extraíble y Lavable

MODELO	UNIDAD INTERIOR		FDMD35M-B	FDMD52M-B	FDMD71M-B	FDMD90M-B	FDMD105M-B	FDMD125M-B	FDMD140M-B	FDMD175M-B
	UNIDAD EXTERIOR		RXYL35M-T1B	RXYL52M-T1B	RXYL71M-T1B	RXYL90M-T1B	RXYL105M-T1B	RXYL125M-T1B	RXYL140M-T1B	RXYL175M-T1B
Datos de Rendimiento										
Potencia útil (mín-máx)	FRÍO	kW	3.52 (1.35-4.40)	5.28 (1.53-5.60)	7.03 (2.16-8.50)	8.79 (2.95-10.00)	10.55 (2.90-11.50)	12.10 (2.90-12.50)	14.07 (4.76-14.50)	16.00 (4.76-17.50)
	CALOR	kW	3.81 (1.24-5.30)	5.60 (1.40-6.20)	7.91 (1.98-8.60)	9.38 (2.86-10.29)	11.43 (2.60-12.00)	13.50 (2.60-14.50)	16.12 (4.78-17.30)	17.60 (4.78-18.50)
Consumo eléctrico (mín-máx)	FRÍO	kW	1.03 (0.26-1.60)	1.55 (0.47-2.30)	2.10 (0.77-3.20)	2.55 (0.71-3.11)	3.25 (0.71-4.30)	4.30 (0.71-4.70)	4.82 (1.71-5.90)	5.60 (1.71-6.85)
	CALOR	kW	1.02 (0.19-1.51)	1.51 (0.46-2.25)	2.13 (0.65-2.70)	2.40 (0.67-2.95)	2.85 (0.47-3.50)	3.50 (0.47-4.20)	4.58 (1.71-5.70)	5.10 (1.71-6.20)
Pdesign calor	(35°C)	kW	3.52	5.28	7.03	8.79	10.55	12.1	14.07	16.0
Pdesign calefacción	(-10°C)	kW	2.7	4.5	6.4	6.8	8.4	9.2	10.0	11.0
Eficiencia energética	SEER		6.2 (A++)	6.2 (A++)	6.4 (A++)	6.5 (A++)	6.1 (A++)	5.70(A+)	5.20 (A)	5.5 (A)
	SCOP		4.0 (A+)	4.0 (A+)	4.0 (A+)	4.0 (A+)	4.0 (A+)	4.19 (A+)	3.92 (A)	3.83 (A)
Consumo energético anual	FRÍO	kWh/a	199	298	384	473	605	1282	1613	1753
	CALOR	kWh/a	945	1575	2240	2380	2940	3076	3574	4026
Unidad Interior										
Alimentación		V / f / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Caudal de aire tratado	(H/M/L)	m³/h	720/660/580/500	900/800/700/600	1400/1250/1080/900	1700/1500/1300/1100	2000/1800/1500/1250	2300/2000/1700/1500	2300/2000/1700/1500	2300/2000/1700/1500
Potencia sonora		dB	52	54	56	58	58	60	60	62
Presión sonora		dB(A)	39/37/34/31	42/40/37/35	44/42/39/36	46/44/41/39	46/46/44/39	48/46/44/41	48/46/44/41	50/48/45/41
Dimensiones netas	L×A×H	mm	700×700×245	700×700×245	1000×700×245	1000×700×245	1400×700×245	1400×700×245	1400×700×245	1400×700×245
Dimensiones del embalaje	L×A×H	mm	930×830×300	930×830×300	1230×830×300	1230×830×300	1630×830×300	1630×830×300	1630×830×300	1630×830×300
Peso neto / Embalaje		kg	20.5 / 24.5	21.5 / 25.5	28 / 33	28 / 33	36 / 42	36 / 42	36 / 42	36.5 / 43
ESP		Pa	25(0 ~ 160)	25(0 ~ 160)	25(0 ~ 160)	37(0 ~ 160)	37(0 ~ 160)	50(0 ~ 160)	50(0 ~ 160)	50(0 ~ 160)
Unidad Exterior										
Alimentación		V / f / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	380-415 / 3 / 50	380-415 / 3 / 50
Cable de alimentación		N × mm²	3 × 1.5	3 × 1.5	3 × 2.5	3 × 2.5	3 × 4.0	3 × 4.0	5 × 1.5	5 × 2.0
Cable de interconexión		N × mm²	4 × 1.0	4 × 1.0	4 × 1.0	4 × 1.0	4 × 1.0	4 × 1.0	4 × 1.0	4 × 1.0
Potencia sonora		dB(A)	65	66	69	69	69	70	72	72
Presión sonora		dB(A)	53	54	57	57	57	58	60	60
Corriente		A	9	12	14.5	16	23	25	12	13
Dimensiones netas	L×A×H	mm	785×300×555	785×300×555	900×360×700	900×360×700	970×395×803	970×395×803	990×455×866	940×373×1320
Dimensiones del embalaje	L×A×H	mm	900×380×615	900×380×615	1020×430×760	1020×430×760	1105×495×885	1105×495×885	1100×545×980	1080×430×1440
Peso neto / Embalaje		kg	24.5 / 27	28.5 / 31	40.5 / 44	43.5 / 47	47 / 66	61.5 / 66	73.5 / 83.5	85 / 94
Tipo de compresor			Inverter rotativo	Inverter rotativo	Inverter rotativo	Inverter rotativo	Inverter rotativo	Inverter rotativo	Inverter rotativo	Inverter rotativo
Datos de Instalación										
Refrigerante			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Tubo de líquido	Ø	mm (pulgadas)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
Tubo de gas	Ø	mm (pulgadas)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)
Distancia de precarga		m	5	5	5	5	5	5	5	5
Distancia máxima		m	25	30	50	50	75	75	75	75
Distancia vertical máxima		m	15	20	25	25	30	30	30	30
Carga de refrigerante de fábrica		kg	0.75	1.10	1.50	1.80	2.65	2.65	3.40	3.05
Toneladas equivalentes de CO ₂		T CO ₂ eq	0.51	0.74	1.01	1.22	1.79	1.79	2.30	2.06
Carga adicional de refrigerante		g/m	30	30	50	50	50	50	50	50
Rango temperatura - Frío (int/ext.)	Min-Máx	°C	-20 ~ 52							
Rango temperatura - Calor (int/ext.)	Min-Máx	°C	-20 ~ 24							

Observaciones:

- 1.Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- 2.Todas las unidades son sometidas a pruebas y cumplen con la norma EN 14825:2018.
- 3.Los niveles de presión sonora se miden en cámara anecoica.
- 4.Datos del laboratorio de AUX. Los datos pueden variar según las condiciones. AUX se reserva el derecho de actualizarlos.
- 5.Condiciones nominales de refrigeración: (35/24°C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (27/19 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.
- 6.Condiciones nominales de calefacción: (7/6°C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (20/15 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.





SUELO/TECHO



LARGA DISTANCIA DE SUMINISTRO DE AIRE

Gracias a su diseño de toma de aire fresco, permite renovar el aire del ambiente, garantizando una óptima calidad del aire en la habitación.



DISEÑO ELEGANTE DEL PANEL DE DISPLAY

Dos tipos de entrada de aire (posterior e inferior, opcional) para adaptarse a diferentes requisitos de decoración.



ANTICONDENSACIÓN

Dos direcciones de drenaje (izquierda y derecha) para adaptarse a diferentes situaciones de instalación.




TOMA DE AIRE FRESCO

El diseño con orificio de toma de aire fresco permite renovar el aire ambiente, garantizando así una alta calidad del aire en la habitación.



DRENAJE FÁCIL

Diseño con salidas de agua a izquierda y derecha en la placa de conexión, lo que ofrece flexibilidad para la ubicación de instalación.

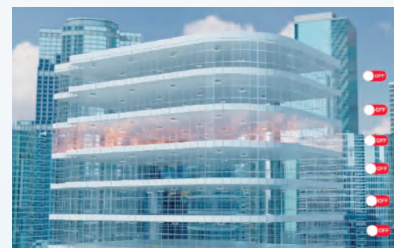

FUNCIÓN DE CONTACTO SECO

Función opcional de contacto seco. Cuando la unidad detecta la apertura de una ventana o la presencia de fuego, se apaga automáticamente.



A++/A+



YK-T



UNIDAD INTERIOR

CONTROL POR CABLE

UNIDAD EXTERIOR

Funcionamiento
SuaveControl
por VozAmplio Rango de
VoltajeRefrigeración y
Calefacción RápidosFlujo de Aire
4DGold
FinGran Flujo de
Aire

MODELO	UNIDAD INTERIOR		FDCF52F-B	FDCF71F-B	FDCF105F-B	FDCF125F-B	FDCF140F-B	FDCF175F-B
	UNIDAD EXTERIOR		RXYL52M-T1B	RXYL71M-T1B	RXYL105M-T1B	RXYL125M-T1B	RXYL140M-T1B	RXYL175M-T1B
Performance Data								
Potencia útil (mín-máx)	FRÍO	kW	5.30 (1.53-5.60)	7.03 (2.16-8.50)	10.55 (2.90-11.50)	12.10 (2.90 - 12.50)	14.00 (4.76 - 14.50)	16.00 (4.76 - 17.50)
	CALOR	kW	5.70 (1.40-6.20)	7.91 (1.98-8.60)	11.43 (2.60-12.00)	13.50 (2.60 - 14.50)	16.12 (4.78 - 17.30)	17.60 (4.78 - 18.50)
Consumo eléctrico (mín-máx)	FRÍO	kW	1.55 (0.47-2.30)	2.10 (0.77-3.20)	3.25 (0.71-4.30)	4.20 (0.71-4.50)	5.00 (1.71-5.90)	5.60 (1.71-6.80)
	CALOR	kW	1.51 (0.46-2.25)	2.13 (0.65-2.70)	2.85 (0.47-3.50)	3.50 (0.47-4.20)	4.58 (1.71-5.70)	5.10 (1.71-6.20)
Pdesign calor	(35 °C)	kW	5.3	7.0	10.55	12.1	14.0	16.0
Pdesign calefacción	(-10°C)	kW	4.5	5.5	8.4	9.5	10.0	11.0
Eficiencia energética	SEER		6.5 (A++)	6.5 (A++)	6.5 (A++)	6.27 (A++)	5.42 (A)	5.52 (A)
	SCOP		4.0 (A+)	4.0 (A+)	4.0 (A+)	4.10 (A+)	3.86 (A)	4.02 (A+)
Consumo energético anual	FRÍO	kWh/a	254	345	557	1158	1550	1739
	CALOR	kWh/a	1476	1814	2864	3254	3632	3828
Unidad Interior								
Alimentación		V / f / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50		220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Caudal de aire tratado	(H/M/L)	m³/h	1000/910/800/690	1400/1300/1150/1000	2000/1750/1500/1250	2040/1750/1500/1250	2300/2000/1700/1450	2300/2000/1700/1450
Potencia sonora		dB	55	56	62	62	64	65
Presión sonora		dB(A)	43/40/38/35	44/41/39/37	50/47/43/40	50/47/43/40	52/49/45/42	53/50/46/42
Dimensiones netas	L×A×H	mm	1000×690×235	1280×690×235	1600×690×235	1600×690×235	1600×690×235	1600×690×235
Dimensiones del embalaje	L×A×H	mm	1080×770×325	1360×770×325	1680×770×325	1680×770×325	1680×770×325	1680×770×325
Peso neto / Embalaje		kg	27 / 31.5	33 / 38	40 / 45.5	40 / 45.5	40 / 45.5	41 / 46
Unidad Exterior								
Alimentación		V / f / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	380-415 / 3 / 50	380-415 / 3 / 50
Cable de alimentación		N × mm²	3 × 1.5	3 × 2.5	3 × 4.0	3 × 4.0	5 × 1.5	5 × 2.0
Cable de interconexión		N × mm²	4 × 1.0	4 × 1.0	4 × 1.0	4 × 1.0	4 × 1.0	4 × 1.0
Potencia sonora		dB(A)	66	69	69	70	72	72
Presión sonora		dB(A)	54	57	57	58	60	60
Corriente	Max. Calor	A	12	14.5	23	25	12	13
Dimensiones netas	L×A×H	mm	785×300×555	900×360×700	900×360×700	970×395×803	990×455×866	940×373×1320
Dimensiones del embalaje	L×A×H	mm	900×380×615	1020×430×760	1020×430×760	1105×495×885	1100×545×980	1080×430×1440
Peso neto / Embalaje		kg	28.5 / 31	40.5 / 44	47 / 66	61.5 / 66	73.5 / 83.5	85 / 94
Tipo de compresor			Inverter rotativo	Inverter rotativo	Inverter rotativo	Inverter rotativo	Inverter rotativo	Inverter rotativo
Datos de Instalación								
Refrigerante			R32	R32	R32	R32	R32	R32
Tubo de líquido	Ø	mm (pulgadas)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
Tubo de gas	Ø	mm (pulgadas)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)
Distancia de precarga		m	5	5	5	5	5	5
Distancia máxima		m	30	50	50	75	75	75
Distancia vertical máxima		m	20	25	30	30	30	30
Carga de refrigerante de fábrica		kg	1.10	1.50	1.80	2.65	3.40	3.05
Toneladas equivalentes de CO₂		T CO₂ eq	0.74	1.01	1.22	1.79	2.30	2.06
Carga adicional de refrigerante		g/m	30	50	50	50	50	50
Rango temperatura - Frío (int./ext.)	Min-Máx	°C	-20 ~ 52					
Rango temperatura - Calor (int./ext.)	Min-Máx	°C	-20 ~ 24					


Observaciones:

1. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
2. Todas las unidades son sometidas a pruebas y cumplen con la norma EN 14825:2018.
3. Los niveles de presión sonora se miden en cámara anecoica.
4. Durante el funcionamiento real, el nivel de presión sonora podría ser superior debido a las condiciones y especificaciones de la habitación.
5. Datos del laboratorio de AUX. Los datos pueden variar según las condiciones; AUX se reserva el derecho de actualizarlos.
6. Condiciones nominales de refrigeración: (35/24°C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (27/19 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.
6. Condiciones nominales de calefacción: (7/6°C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (20/15 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.





CASSETTE COMPACTO*



CAJA DE CONTROL EXTERNA

Caja de control externa, no es necesario desmontar la unidad, lo que facilita el mantenimiento.



TOMA DE AIRE FRESCO


TOMA DE AIRE FRESCO

El aire fresco hace que el aire interior sea saludable y confortable.



ASPAS DEL VENTILADOR DE FACIL RETIRADA

Gracias al diseño externo de la caja de control electrónica, las aspas del ventilador se pueden retirar fácilmente después de quitar el anillo guía de aire, facilitando el mantenimiento postventa.



A++/A+



YK-T



UNIDAD INTERIOR

MANDO A DISTANCIA

UNIDAD EXTERIOR



Gold
Fin



Control por
WiFi



Bomba de Drenaje
Incorporada



Toma de Aire
Fresco



Modo de
Sueño

MODELO	UNIDAD INTERIOR		FDCA35YA-B/FDCA35YB-B		FDCA52YA-B/FDCA52YB-B	
	UNIDAD EXTERIOR		RXYL35M-T1B		RXYL52M-T1B	
Datos de Rendimiento						
Potencia útil (mín-máx)	FRÍO	kW	3.52 (1.35-4.40)		5.28 (1.53-5.60)	
	CALOR	kW	3.81 (1.24-5.30)		5.60 (1.40-6.20)	
Consumo eléctrico (mín-máx)	FRÍO	kW	1.03 (0.26-1.60)		1.55 (0.47-2.30)	
	CALOR	kW	1.02 (0.19-1.51)		1.51 (0.46-2.25)	
Pdesign frío	(35°C)	kW	3.52		5.3	
Pdesign calor	(-10°C)	kW	2.7		4.5	
Eficiencia energética	SEER		6.3 (A++)		6.2 (A++)	
	SCOP		4.1 (A+)		4.1 (A+)	
Consumo energético anual	FRÍO	kWh/a	196		299	
	CALOR	kWh/a	922		1575	
Unidad Interior						
Alimentación		V / f / Hz	220-240 / 1 / 50		220-240 / 1 / 50	
Caudal de aire tratado	(H/M/L)	m³/h	720/660/600/530		800/740/680/600	
Potencia sonora		dB	55		58	
Presión sonora		dB(A)	43/41/38/35		46/44/41/37	
Dimensiones netas	L×A×H	mm	570×570×260		570×570×260	
Dimensiones del embalaje	L×A×H	mm	720×650×290		720×650×290	
Peso neto / Embalaje		kg	14.5 / 17		15 / 17.5	
Panel	Modelo		MB13/W-Y1		MB13/W-Y1	
Dimensiones netas del panel	L×A×H	mm	650×650×45		650×650×45	
Dimensiones de embalaje del panel	L×A×H	mm	710×710×80		710×710×80	
Peso neto / Embalaje del panel			2.4 / 3.8		2.4 / 3.8	
Unidad Exterior						
Alimentación		V / f / Hz	220-240 / 1 / 50		220-240 / 1 / 50	
Cable de alimentación		N × mm²	3 × 1.5		3 × 1.5	
Cable de interconexión		N × mm²	4 × 1.0		4 × 1.0	
Potencia sonora		dB(A)	65		66	
Presión sonora		dB(A)	53		54	
Corriente		A	9		12	
Dimensiones netas	L×A×H	mm	785×300×555		785×300×555	
Dimensiones del embalaje	L×A×H	mm	900×380×615		900×380×615	
Peso neto / Embalaje		kg	24.5 / 27		28.5 / 31	
Tipo de compresor			Inverter rotativo		Inverter rotativo	
Datos de Instalación						
Refrigerante			R32		R32	
Tubo de líquido	Ø	mm (pulgadas)	6.35 (1/4)		6.35 (1/4)	
Tubo de gas	Ø	mm (pulgadas)	9.52 (3/8)		12.7 (1/2)	
Distancia de precarga		m	5		5	
Distancia máxima		m	25		30	
Distancia vertical máxima		m	15		20	
Carga de refrigerante de fábrica		kg	0.75		1.10	
Toneladas equivalentes de CO ₂		t CO ₂ eq	0.51		0.74	
Carga adicional de refrigerante		g/m	30		30	
Rango temperatura - Frío (int./ext.)	Min-Máx	°C	-20 ~ 52			
Rango temperatura - Calor (int./ext.)	Min-Máx	°C	-20 ~ 24			

Observaciones:

- 1.Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- 2.Todas las unidades son sometidas a pruebas y cumplen con la norma EN 14825:2018.
- 3.Los niveles de presión sonora se miden en cámara anecoica.
- 4.Durante el funcionamiento real, el nivel de presión sonora podría ser superior debido a las condiciones y especificaciones de la habitación.
- 5.Datos del laboratorio de AUX. Los datos pueden variar según las condiciones; AUX se reserva el derecho de actualizarlos.
- 6.Condiciones nominales de refrigeración: (35/24°C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (27/19 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.
- 7.Condiciones nominales de calefacción: (7/6°C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (20/15 °C) temperatura bulbo seco/humedo interior.





CASSETTE



*Controlado únicamente por el controlador cableado XK10

PLACA DE DISPLAY DIGITAL

Capaz de mostrar temperatura, códigos de error y estado de funcionamiento. El controlador permite ajustar la temperatura con incrementos de 0,5°C.



*Controlado únicamente por el controlador cableado XK10


CONTROL INDIVIDUAL DE LAMAS

Las cuatro lamas de aire pueden controlarse de forma independiente para satisfacer necesidades de suministro de aire personalizadas.



SLIM BODY

Con una profundidad de solo 205 mm, ocupa muy poco espacio de instalación en el techo.

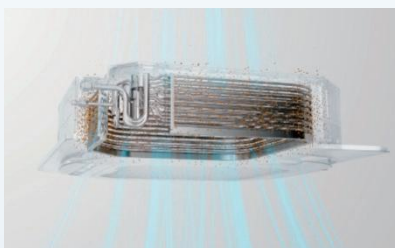

LIMPIEZA AUTOMÁTICA

La tecnología de limpieza automática y el tratamiento a alta temperatura ayudan a reducir la contaminación superficial en el evaporador, lo que contribuye a un aire más limpio y fresco.



FUNCION WIFI (OPCIONAL)

Controle el aire acondicionado de forma remota para ajustar la temperatura, el modo de funcionamiento, etc., haciendo la vida más inteligente y conveniente.



DESMONTAJE FACIL

El motor es fácil de desmontar, sin necesidad de retirar la bandeja de drenaje.



A++/A+



YK-T



UNIDAD INTERIOR

MANDO A DISTANCIA

UNIDAD EXTERIOR

Gold
FinControl por
WiFiBomba de Drenaje
IncorporadaToma de Aire
FrescoModo de
Sueño

MODELO	UNIDAD INTERIOR		FDCA71Q-B	FDCA105Q-B	FDCA125Q-B	FDCA140Q-B	FDCA175Q-B
	UNIDAD EXTERIOR		RXYL71M-T1B	RXYL105M-T1B	RXYL125M-T1B	RXYL140M-T1B	RXYL175M-T1B
Datos de Rendimiento							
Potencia útil (mín-máx)	FRÍO	kW	7.03 (2.16-8.50)	10.55 (2.90-11.50)	12.30 (2.90-12.80)	14.07 (4.76-14.63)	16.00 (4.76-17.50)
	CALOR	kW	7.91 (1.98-8.60)	11.43 (2.60-12.00)	13.50 (2.60-14.50)	16.12 (4.78-18.84)	17.60 (4.78-18.50)
Consumo eléctrico (mín-máx)	FRÍO	kW	2.10 (0.77-3.20)	3.20 (0.71-5.30)	4.20 (0.71-4.70)	4.65 (1.7-5.57)	5.33 (3.17-6.50)
	CALOR	kW	2.13 (0.65-2.70)	2.72 (0.47-3.50)	3.45 (0.47-4.20)	4.58 (1.71-5.20)	5.10 (1.71-6.20)
Pdesign frío	(35°C)	kW	7.03	10.55	12.3	14.07	16.0
Pdesign calor	(-10°C)	kW	6.4	8.4	9.5	10.0	11.0
Eficiencia energética	SEER		6.6 (A++)	6.5 (A++)	6.1 (A++)	5.55 (A++)	5.80 (A+)
	SCOP		4.0 (A+)	4.2 (A+)	4.0 (A+)	3.94 (A)	3.8 (A)
	FRÍO	kWh/a	373	568	1192	1521	1662
Consumo energético anual	CALOR	kWh/a	2240	2800	3077	3556	4053
Unidad Interior							
Alimentación		V / f / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	380-415 / 3 / 50	380-415 / 3 / 50
Caudal de aire tratado	(H/M/L)	m³/h	1500/1350/1200/1050	2100/1950/1650/1500	2100/1950/1650/1500	2200/1950/1650/1500	2200/2000/1750/1550
Potencia sonora		dB	58	63	63	63	64
Presión sonora		dB(A)	45/42/38/35	51/49/46/43	51/49/47/43	51/49/46/44	52/50/45/41
Dimensiones netas	L×A×H	mm	840×840×245	840×840×288	840×840×288	840×840×288	840×840×288
Dimensiones del embalaje	L×A×H	mm	915×915×310	915×915×350	915×915×350	915×915×350	915×915×350
Peso neto / Embalaje		kg	21 / 25	25.5 / 30	25.5 / 30	25.5 / 30	25.5 / 30
Panel	Modelo		MB10	MB10	MB10	MB10	MB10
Dimensiones netas del panel	L×A×H	mm	950×950×53	950×950×53	950×950×53	950×950×53	950×950×53
Dimensiones de embalaje del panel	L×A×H	mm	1000×1000×100	1000×1000×100	1000×1000×100	1000×1000×100	1000×1000×100
Peso neto / Embalaje del panel			5.3 / 7.3	5.3 / 7.3	5.3 / 7.3	5.3 / 7.3	5.3 / 7.3
Unidad Exterior							
Alimentación		V / f / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Cable de alimentación		N × mm²	3 × 2.5	3 × 4.0	3 × 4.0	5 × 1.5	5 × 2.0
Cable de interconexión		N × mm²	4 × 1.0	4 × 1.0	4 × 1.0	4 × 1.0	4 × 1.0
Potencia sonora		dB(A)	69	69	70	72	72
Presión sonora		dB(A)	57	57	58	60	60
Corriente		A	14.5	23	25	12	13
Dimensiones netas	L×A×H	mm	900×360×700	970×395×803	970×395×803	990×455×866	940×373×1320
Dimensiones del embalaje	L×A×H	mm	1020×430×760	1105×495×885	1105×495×885	1100×545×980	1080×430×1440
Peso neto / Embalaje		kg	40.5 / 44	47 / 66	61.5 / 66	73.5 / 83.5	85 / 94
Tipo de compresor			Inverter rotativo	Inverter rotativo	Inverter rotativo	Inverter rotativo	Inverter rotativo
Datos de Instalación							
Refrigerante			R32	R32	R32	R32	R32
Tubo de líquido	Ø	mm (pulgadas)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
Tubo de gas	Ø	mm (pulgadas)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)
Distancia de precarga		m	5	5	5	5	5
Distancia máxima		m	50	75	75	75	75
Distancia vertical máxima		m	25	30	30	30	30
Carga de refrigerante de fábrica		kg	1.50	2.65	2.65	3.4	3.05
Toneladas equivalentes de CO ₂		t CO ₂ eq	1.01	1.79	1.79	2.30	2.06
Carga adicional de refrigerante		g/m	50	50	50	50	50
Rango temperatura - Frío (int./ext.)	Mín-Máx	°C	-20 ~ 52				
Rango temperatura - Calor (int./ext.)	Mín-Máx	°C	-20 ~ 24				


Observaciones:

1. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
2. Todas las unidades son sometidas a pruebas y cumplen con la norma EN 14825:2018.
3. Los niveles de presión sonora se miden en cámara anecoica.
4. Durante el funcionamiento real, el nivel de presión sonora podría ser superior debido a las condiciones y especificaciones de la habitación.
5. Datos del laboratorio de AUX. Los datos pueden variar según las condiciones; AUX se reserva el derecho de actualizarlos.
6. Condiciones nominales de refrigeración: (35/24°C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (27/19°C) temperatura bulbo seco/humedo interior.
7. Condiciones nominales de calefacción: (7/6°C) temperatura bulbo seco/humedo exterior, (20/15°C) temperatura bulbo seco/humedo interior.

AUX
AIR CONDITIONING<https://www.auxair.com/es>




UNIDAD EXTERIOR COMERCIAL

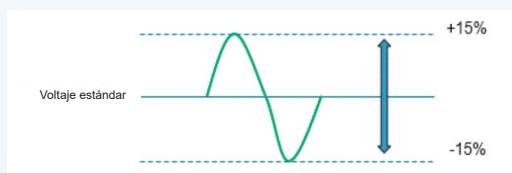


*Fuente de datos: Laboratorio de Rendimiento AUX B12-17#, 31/07/2024
*Número de informe: PZJXS230729001-03

AMPLIO RANGO DE FUNCIONAMIENTO Y RANGO DE VOLTAJE

Rango de funcionamiento en Frío: -20°C a 52°C, rango de funcionamiento en Calor: -20°C a 24°C. Puede funcionar de manera estable bajo fluctuaciones de voltaje de $\pm 15\%$.



> Agua de condensación: 150g



Alta temperatura: 57°C



Elimina el calor residual


MODO DE AUTOLIMPIEZA

Limpia el intercambiador de calor de la unidad interior para reducir la acumulación de moho, polvo y olores, mantener el aire fresco, mejorar la eficiencia del intercambio de calor y prolongar la vida útil del aire acondicionado.



MODO DE CALOR 8°C

En invierno, mantiene la temperatura interior a 8°C para evitar que las tuberías y equipos en habitaciones desocupadas se dañen por congelación a causa de las bajas temperaturas. Al mismo tiempo, es más eficiente energéticamente que el modo de calor normal.

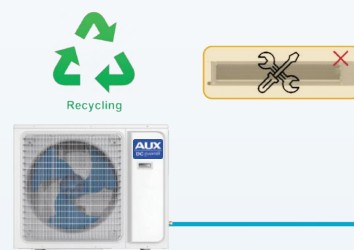


RECUPERACIÓN FORZADA DE REFRIGERANTE

Cuando la unidad interior presenta fallas, incluso en invierno, la función de recuperación de refrigerante puede usarse para recuperar forzosamente el refrigerante hacia la unidad exterior o el tanque de refrigerante, facilitando el mantenimiento.

SISTEMA VRF

AIRE ACONDICIONADO COMERCIAL



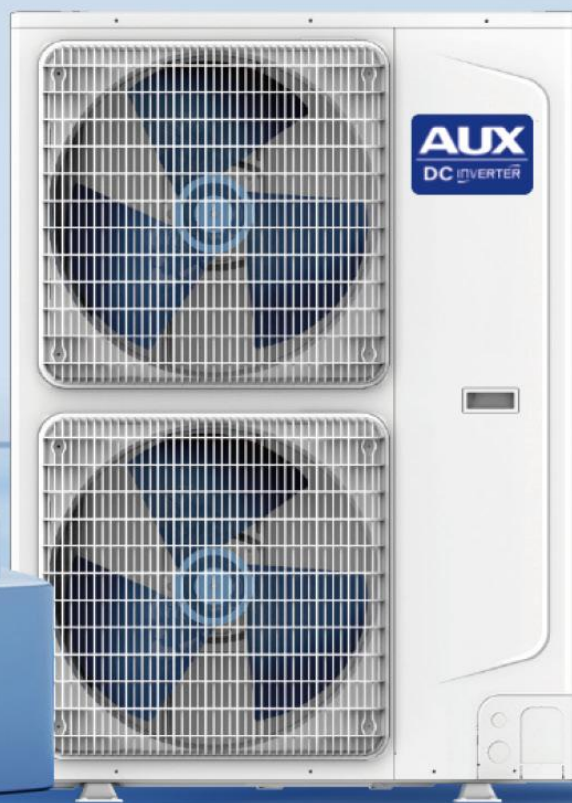

GAMA DE PRODUCTOS

UNIDAD EXTERIOR MODULAR VRF ARV 7: SERIE SCROLL

Capacidad	(kW)	25.2	28.0	33.5	40.0	45.0	50.4	56.0	61.5	68.0	73.5	78.5	85.0	90.0	95.2	101
	(HP)	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
																

8/10/12HP	14/16HP
-----------	---------



18/20/22HP	24/26/28/30/32/34/36HP
------------	------------------------



38-72HP	74-108HP
---------	----------



110-144HP



UNIDAD EXTERIOR MINI VRF R32

Capacidad (kW)		8	10	12	14	16	18	22.4	25.2	28	33.5
380V~415V 50/ 60Hz				•	•	•					

UNIDAD EXTERIOR MINI VRF R410A

Capacidad (kW)		8	10	12	14	16	18	22.4	25.2	28	33.5
220V~240V 50/ 60Hz		•	•	•	•	•					
380V~415V							•	•	•	•	•

UNIDAD INTERIOR

Capacidad (kW)	Apariencia	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0	10.0	11.0	11.2	12.5	14.0	15.0	16.0
Cassette Compacto		•	•	•	•	•	•											
Cassette				•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•
Conducto Slim		•	•	•	•	•	•		•									
Conducto de Media Presión						•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Conducto de Alta Presión														•	•	•	•	
Mural C (R32)			•	•	•	•	•		•									
Mural C (R410A)										•	•	•	•					
Suelo / Techo				•	•	•	•		•	•	•			•	•	•		

Capacidad (kW)	Apariencia	22.0			28.0			45.0			56.0		
Conducto de Alta Presión			•			•			•			•	
Renovación de Aire			•			•			•			•	

AHU KIT

Modo	Apariencia	ARVK-0B	ARVK-00B	ARVK-01B	ARVK-02B	ARVK-03B
ARVK		•	•	•	•	•

RECUPERADOR DE CALOR

Volumen de Aire (m³/h)	Apariencia	200	300	400	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
HRV		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

SERIE ARV 7

Referencia			ARV-H250/SR1MVB	ARV-H280/SR1MVB	ARV-H330/SR1MVB	ARV-H400/SR1MVB
Capacidad	Refrigeración	kW	25.2	28	33.5	40
	Calefacción	kW	25.2	28.0	33.5	40.0
Datos eléctricos	Alimentación	V / f / Hz	380-415/3/50(60)	380-415/3/50(60)	380-415/3/50(60)	380-415/3/50(60)
	Consumo en frío	kW	5.31	6.11	8.48	9.90
	EER	W/W	4.75	4.58	3.95	4.04
	Consumo en calor	kW	4.60	5.23	6.38	8.25
	COP	W/W	5.48	5.35	5.25	4.85
Rendimiento	Caudal de aire	m³/h	12000	12000	12000	14000
	Presión sonora	dB(A)	43-58	43-58	43-58	43-61
Número máximo de unidades interiores			13	16	19	23
Dimensiones (L×A×H)	Neto	mm	990×765×1635	990×765×1635	990×765×1635	1340×765×1635
	Embalaje	mm	1030×825×1865	1030×825×1865	1030×825×1865	1395×815×1865
Peso	Neto	kg	210	210	222	257
	Embalaje	kg	220	220	232	272
Refrigerante	Líquido (φ)	mm (pulgadas)	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ15.88
	Gas (φ)	mm (pulgadas)	φ22.2	φ22.2	φ22.2	φ28.6
	Máx. Longitud	m	1000	1000	1000	1000
	Máx. Altura	m	110/130	110/130	110/130	110/130
Temperatura ambiental (Refrigeración / Calefacción)			°C	-15~55/-30~24	-15~55/-30~24	-15~55/-30~24

Referencia			ARV-H450/SR1MVB	ARV-H500/SR1MVB	ARV-H560/SR1MVB	ARV-H610/SR1MVB
Capacidad	Refrigeración	kW	45	50.4	56	61.5
	Calefacción	kW	45.0	50.4	56.0	61.5
Datos eléctricos	Alimentación	V / f / Hz	380-415/3/50(60)	380-415/3/50(60)	380-415/3/50(60)	380-415/3/50(60)
	Consumo en frío	kW	11.82	12.63	15.34	18.90
	EER	W/W	3.81	3.99	3.65	3.25
	Consumo en calor	kW	9.78	11.69	13.83	15.44
	COP	W/W	4.60	4.31	4.05	3.98
Rendimiento	Caudal de aire	m³/h	14000	16000	16000	16000
	Presión sonora	dB(A)	43-61	43-63	43-63	43-63
Número máximo de unidades interiores			26	30	33	36
Dimensiones (L×A×H)	Neto	mm	1340×765×1635	1340×765×1635	1340×765×1635	1340×765×1635
	Embalaje	mm	1395×815×1865	1395×815×1865	1395×815×1865	1395×815×1865
Peso	Neto	kg	257	320	320	320
	Embalaje	kg	272	335	335	335
Refrigerante	Líquido (φ)	mm (pulgadas)	φ15.88	φ15.88	φ15.88	φ15.88
	Gas (φ)	mm (pulgadas)	φ28.6	φ28.6	φ28.6	φ28.6
	Máx. Longitud	m	1000	1000	1000	1000
	Máx. Altura	m	110/130	110/130	110/130	110/130
Temperatura ambiental (Refrigeración / Calefacción)			°C	-15~55/-30~24		

Notas:

1. Capacidad de Frío: Temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; Temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
2. Capacidad de Calor: Temperatura interior 20 °C BS; Temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
3. Longitud de Tuberías: Longitud equivalente de tuberías: 7.5 m, diferencia de nivel: 0 m.
4. Solo garantizamos el funcionamiento dentro del 130 % de la combinación. Si desea conectar más del 130 % de la combinación, por favor contáctenos para analizar sus necesidades.
5. Valor de conversión en cámara anecoica, medido en sala de pruebas. Durante la operación real. Estos valores suelen ser ligeramente superiores debido a las condiciones ambientales.
6. Los diseños y especificaciones anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso. Para especificaciones finales, consulte la especificación técnica proporcionada por el representante de ventas.
7. Los valores de sonido se miden en una sala semi-anechoica, en una posición a 1 m frente a la unidad y a 1,3 m sobre el suelo.
8. Los tipos combinados anteriores son los tipos recomendados por la fábrica. El tipo combinado también puede combinarse libremente según se requiera.

Observaciones:

1. Datos obtenidos en los laboratorios de AUX. Pueden variar según las condiciones de prueba. AUX se reserva el derecho a interpretar dichos datos.
2. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por el fabricante sin previo aviso.

Referencia			ARV-H680/SR1MVB	ARV-H730/SR1MVB	ARV-H785/SR1MVB	ARV-H850/SR1MVB
Capacidad	Refrigeración	kW	68.0	73.0	78.5	85.0
	Calefacción	kW	75.0	81.5	87.5	95.0
Datos eléctricos	Alimentación	V / f / Hz	380-415/3/50(60)	380-415/3/50(60)	380-415/3/50(60)	380-415/3/50(60)
	Consumo en frío	kW	18.52	20.7	23.55	26.48
	EER	W/W	3.67	3.53	3.33	3.21
	Consumo en calor	kW	18.90	20.69	23.90	27.05
	COP	W/W	3.97	3.94	3.66	3.51
Rendimiento	Caudal de aire	m³/h	29000	29000	29000	30000
	Presión sonora	dB(A)	43-62	43-62	43-63	43-64
Número máximo de unidades interiores			40	42	46	49
Dimensiones (L×A×H)	Neto	mm	1850×825×1760	1850×825×1760	1850×825×1760	1850×825×1760
	Embalaje	mm	1925×930×1930	1925×930×1930	1925×930×1930	1925×930×1930
Peso	Neto	kg	378	378	378	412
	Embalaje	kg	401	401	401	435
Refrigerante	Líquido (φ)	mm (pulgadas)	φ19.05	φ19.05	φ22.2	φ22.2
	Gas (φ)	mm (pulgadas)	φ35.0	φ35.0	φ35.0	φ35.0
	Máx. Longitud	m	1000	1000	1000	1000
	Máx. Altura	m	110/130	110/130	110/130	110/130
Temperatura ambiental (Refrigeración / Calefacción)			°C	-15~-55/-30~24	-15~-55/-30~24	-15~-55/-30~24

Referencia			ARV-H900/SR1MVB	ARV-H950/SR1MVB	ARV-H1010/SR1MVB
Capacidad	Refrigeración	kW	90.0	95.2	101.0
	Calefacción	kW	100.0	106.0	112.0
Datos eléctricos	Alimentación	V / f / Hz	380-415/3/50(60)	380-415/3/50(60)	380-415/3/50(60)
	Consumo en frío	kW	29.42	31.64	33.92
	EER	W/W	3.06	3.01	2.98
	Consumo en calor	kW	29.32	31.65	33.84
	COP	W/W	3.41	3.35	3.31
Rendimiento	Caudal de aire	m³/h	30000	30000	30000
	Presión sonora	dB(A)	43-64	43-66	43-66
Número máximo de unidades interiores			53	57	61
Dimensiones (L×A×H)	Neto	mm	1850×825×1760	1850×825×1760	1850×825×1760
	Embalaje	mm	1925×930×1930	1925×930×1930	1925×930×1930
Peso	Neto	kg	412	419	419
	Embalaje	kg	435	442	442
Refrigerante	Líquido (φ)	mm (pulgadas)	φ22.2	φ22.2	φ22.2
	Gas (φ)	mm (pulgadas)	φ35.0	φ35.0	φ35.0
	Máx. Longitud	m	1000	1000	1000
	Máx. Altura	m	110/130	110/130	110/130
Temperatura ambiental (Refrigeración / Calefacción)			°C	-15~-55/-30~24	-15~-55/-30~24

Notas:

1. Capacidad de Frío: Temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; Temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
2. Capacidad de Calor: Temperatura interior 20 °C BS; Temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
3. Longitud de Tuberías: Longitud equivalente de tuberías: 7,5 m, diferencia de nivel: 0 m.
4. Solo garantizamos el funcionamiento dentro del 130 % de la combinación. Si desea conectar más del 130 % de la combinación, por favor contáctenos para analizar sus necesidades.
5. Valor de conversión en cámara anecoica, medido en sala de pruebas. Durante la operación real. Estos valores suelen ser ligeramente superiores debido a las condiciones ambientales.
6. Los diseños y especificaciones anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso. Para especificaciones finales, consulte la especificación técnica proporcionada por el representante de ventas.
7. Los valores de sonido se miden en una sala semi-anecoica, en una posición a 1 m frente a la unidad y a 1,3 m sobre el suelo.
8. Los tipos combinados anteriores son los tipos recomendados por la fábrica. El tipo combinado también puede combinarse libremente según se requiera.

Observaciones:

1. Datos obtenidos en los laboratorios de AUX. Pueden variar según las condiciones de prueba. AUX se reserva el derecho a interpretar dichos datos.
2. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.

SERIE ARV MINI

ARV MINI 50/60HZ MONOFÁSICO (CC)

Referencia			ARV MINI 80	ARV MINI 100	ARV MINI 120	ARV MINI 140	ARV MINI160
Capacidad	Refrigeración	kW	8.0	10.0	12.1	14	15.5
	Calefacción	kW	9.00	12.00	14	16	18.00
Datos eléctricos	Alimentación	V / f / Hz	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)
	Consumo en frío	kW	2.00	2.55	3.2	3.75	4.80
	EER	W/W	4.00	3.92	3.78	3.73	3.23
	SEER	W/W	6.00	6.05	6.82	6.85	6.80
	Consumo en calor	kW	4.62	4.04	4.06	4.16	3.91
	COP	W/W	1.95	2.97	3.45	3.85	4.60
	SCOP	W/W	3.80	3.80	3.75	4.84	4.30
Rendimiento	Caudal de aire	m³/h	4100	4100	5000	5000	5100
	Presión sonora	dB(A)	54	54	56	56	56
Dimensiones (LxAxH)	Neto	mm	970x370x800	970x370x800	990x420x860	990x420x860	990x420x860
	Embalaje	mm	1105x495x890	1105x495x890	1100x545x980	1100x545x980	1100x545x980
Peso	Neto	kg	60	60	75	75	80
	Embalaje	kg	64.5	64.5	85	85	91
Refrigerante	Líquido (φ)	mm (pulgadas)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Gas (φ)	mm (pulgadas)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)
	Máx. Longitud	m	80	80	80	100	100
	Máx. Altura	m	20	20	20	30	30
Temperatura ambiental (Refrigeración / Calefacción)		°C	-15~-49/-20~24	-15~-49/-20~24	-15~-49/-20~24	-15~-49/-20~24	-15~-49/-20~24

ARV MINI 50/60 HZ TRIFÁSICA (CC)

Referencia			ARV-H120/SR1DCS1A	ARV-H140/SR1DCS1A	ARV-H160/SR1DCS1A	ARV-H180/SR1DCS7A
Capacidad	Refrigeración	kW	12.1	14.0	15.5	18
	Calefacción	kW	14.0	16.0	18	20
Datos eléctricos	Alimentación	V / f / Hz	380-415/3/50(60)	380-415/3/50(60)	380-415/3/50(60)	380-415/3/50(60)
	Consumo en frío	kW	3.25	3.80	4.80	5.20
	EER	W/W	3.72	3.68	3.23	3.46
	SEER	W/W	6.20	6.10	6.10	6.10
	Consumo en calor	kW	4.06	4.16	3.91	4.00
	COP	W/W	3.45	3.85	4.60	5.00
	SCOP	W/W	4.10	4.00	4.00	4.00
Rendimiento	Caudal de aire	m³/h	5100	5100	5100	6700
	Presión sonora	dB(A)	57	57	57	58
Dimensiones (LxAxH)	Neto	mm	990x420x860	990x420x860	990x420x860	940x340x1320
	Embalaje	mm	1100x545x980	1100x545x980	1100x545x980	1080x430x1440
Peso	Neto	kg	79	79	79	89
	Embalaje	kg	90	90	90	99
Refrigerante	Líquido (φ)	mm (pulgadas)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Gas (φ)	mm (pulgadas)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	19.05(6/8)
	Máx. Longitud	m	100	100	100	150
	Máx. Altura	m	30	30	30	50
Temperatura ambiental (Refrigeración / Calefacción)		°C	-15~-49/-20~24	-15~-49/-20~24	-15~-49/-20~24	-15~-49/-20~24

Notas:

1. Capacidad de Frío: Temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; Temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
2. Capacidad de Calor: Temperatura interior 20 °C BS; Temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
3. Longitud de Tuberías: Longitud equivalente de tuberías: 7,5 m, diferencia de nivel: 0 m.
4. Valor de conversión en cámara anecoica, medido en sala de pruebas. Durante la operación real. Estos valores suelen ser ligeramente superiores debido a las condiciones ambientales.
5. Los diseños y especificaciones anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso. Para especificaciones finales, consulte la especificación técnica proporcionada por el representante de ventas.

Observaciones:

1. Datos obtenidos en los laboratorios de AUX. Pueden variar según las condiciones de prueba. AUX se reserva el derecho a interpretar dichos datos.
2. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.

SERIE ARV MINI

ARV MINI MODULAR 50/60 HZ TRIFÁSICA (CC)

Referencia			ARV-H224/SR1DCMA	ARV-H252/SR1DCMA	ARV-H280/SR1DCMA	ARV-H335/SR1DCMA
Capacidad	Refrigeración	kW	22.4	25.2	28.5	33.5
	Calefacción	kW	25.0	27.0	31.5	37.50
Datos eléctricos	Alimentación	V / f / Hz	380-415/3/50(60)	380-415/3/50(60)	380-415/3/50(60)	380-415/3/50(60)
	Consumo en frío	kW	5.72	5.75	7.50	7.95
	EER	W/W	3.92	4.38	3.80	4.21
	SEER	W/W	/	/	/	/
	Consumo en calor	kW	5.65	5.65	6.70	7.85
	COP	W/W	4.42	4.78	4.70	4.78
	SCOP	W/W	/	/	/	/
Rendimiento	Caudal de aire	m³/h	11000	11000	11000	15300
	Presión sonora	dB(A)	43-57	43-57	43-57	43-58
Dimensiones (L×A×H)	Neto	mm	1120×400×1540	1120×400×1540	1120×400×1540	1120×400×1540
	Embalaje	mm	1270×560×1710	1270×560×1710	1270×560×1710	1270×560×1710
Peso	Neto	kg	145	145	145	152
	Embalaje	kg	155	155	155	162
Refrigerante	Líquido (φ)	mm (pulgadas)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)
	Gas (φ)	mm (pulgadas)	22.22(7/8)	22.22(7/8)	22.22(7/8)	22.22(7/8)
	Máx. Longitud	m	560	560	560	560
	Máx. Altura	m	50	50	50	50
Temperatura ambiental (Refrigeración / Calefacción)		°C	-15~49/-20~24	-15~49/-20~24	-15~49/-20~24	-15~49/-20~24

ARV MINI R32 50/60 HZ TRIFÁSICA (CC)

Referencia			ARV-H120/SR3DCSA	ARV-H140/SR3DCSA	ARV-H160/SR3DCSA
Capacidad	Refrigeración	kW	12.1	14.0	15.5
	Calefacción	kW	14.0	16.0	18
Datos eléctricos	Alimentación	V / f / Hz	380-415/3/50(60)	380-415/3/50(60)	380-415/3/50(60)
	Consumo en frío	kW	3.25	3.80	4.80
	EER	W/W	3.72	3.68	3.23
	SEER	W/W	7.03	7.10	6.99
	Consumo en calor	kW	3.45	3.85	4.60
	COP	W/W	4.06	4.16	3.91
	SCOP	W/W	4.09	5.06	4.60
Rendimiento	Caudal de aire	m³/h	4840	4840	5100
	Presión sonora	dB(A)	55	56	57
Dimensiones (L×A×H)	Neto	mm	990×420×860	990×420×860	990×420×860
	Embalaje	mm	1100×545×980	1100×545×980	1100×545×980
Peso	Neto	kg	79	79	79
	Embalaje	kg	89	89	89
Refrigerante	Líquido (φ)	mm (pulgadas)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Gas (φ)	mm (pulgadas)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)
	Máx. Longitud	m	100	100	100
	Máx. Altura	m	30	30	30
Temperatura ambiental (Refrigeración / Calefacción)		°C	-15~49/-20~24	-15~49/-20~24	-15~49/-20~24

Observaciones:

1. Datos obtenidos en los laboratorios de AUX. Pueden variar según las condiciones de prueba. AUX se reserva el derecho a interpretar dichos datos.
2. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.

CASSETTE COMPACTO



ESPECIFICACIONES - 50/60 HZ

Referencia	Unidad Interior		ARVCA-H15/NR1DYBA	ARVCA-H22/NR1DYBA	ARVCA-H28/NR1DYBA	ARVCA-H36/NR1DYBA
Capacidad	Refrigeración	kW	1.5	2.2	2.8	3.6
	Calefacción	kW	1.8	2.5	3.2	4.0
Datos eléctricos	Fuente de alimentación	V / f / Hz	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)
	Potencia	W	30	30	30	30
Rendimiento	Caudal de aire (Turbo / Alta / Media / Baja)	m³/h	570/530/480/450	570/530/480/450	570/530/480/450	650/620/560/540
	Presión sonora (Turbo / Alta / Media / Baja)	dB(A)	34/33/32	34/33/32	34/33/32	38/36/35
Dimensiones (LxAxH)	Neto (Cuerpo)	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260	570x570x260
	Embalaje (Cuerpo)	mm	720x650x290	720x650x290	720x650x290	720x650x290
	Neto (Panel)	mm	650x650x55	650x650x55	650x650x55	650x650x55
	Embalaje (Panel)	mm	710x710x80	710x710x80	710x710x80	710x710x80
Peso	Neto / Embalaje (Cuerpo)	kg	13.5 / 16.5	13.5 / 16.5	13.5 / 16.5	14.5 / 17.5
	Neto / Embalaje (Panel)	kg	2.2 / 3.7	2.2 / 3.7	2.2 / 3.7	2.2 / 3.7
Refrigerante			R410A	R410A	R410A	R410A
Diámetro de tuberías	Líquido (φ)	mm (pulgadas)	6.35	6.35	6.35	6.35
	Gas (φ)	mm (pulgadas)	9.52	9.52	9.52	12.7
	Drenaje	DN	20	20	20	20

Referencia	Unidad Interior		ARVCA-H45/NR1DYBA	ARVCA-H56/NR1DYBA
Capacidad	Refrigeración	kW	4.5	5.6
	Calefacción	kW	5.0	6.3
Datos eléctricos	Fuente de alimentación	V / f / Hz	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)
	Potencia	W	30	30
Rendimiento	Caudal de aire (Turbo / Alta / Media / Baja)	m³/h	760/740/660/600	800/760/680/620
	Presión sonora (Turbo / Alta / Media / Baja)	dB(A)	44/41/37	45/42/38
Dimensiones (LxAxH)	Neto (Cuerpo)	mm	570x570x260	570x570x260
	Embalaje (Cuerpo)	mm	720x650x290	720x650x290
	Neto (Panel)	mm	650x650x55	650x650x55
	Embalaje (Panel)	mm	710x710x80	710x710x80
Peso	Neto / Embalaje (Cuerpo)	kg	15.5 / 18.5	15.5 / 18.5
	Neto / Embalaje (Panel)	kg	2.2 / 3.7	2.2 / 3.7
Refrigerante			R410A	R410A
Diámetro de tuberías	Líquido (φ)	mm (pulgadas)	6.35	6.35
	Gas (φ)	mm (pulgadas)	12.7	12.7
	Drenaje	DN	20	20


Notas:

1. Capacidad de Frío: Temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; Temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
2. Capacidad de Calor: Temperatura interior 20 °C BS; Temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
3. Longitud de Tuberías: Longitud equivalente de tuberías: 7,5 m, diferencia de nivel: 0 m.
4. Valor de conversión en cámara anecoica, medido en sala de pruebas. Durante la operación real. Estos valores suelen ser ligeramente superiores debido a las condiciones ambientales.
5. Los diseños y especificaciones anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso. Para especificaciones finales, consulte la especificación técnica proporcionada por el representante de ventas.

Observaciones:

1. Datos obtenidos en los laboratorios de AUX. Pueden variar según las condiciones de prueba. AUX se reserva el derecho a interpretar dichos datos.
2. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.

CASSETTE Q



ESPECIFICACIONES - 50/60 HZ

Referencia	Unidad Interior		ARVCA-H28/NR3DQB	ARVCA-H36/NR3DQB	ARVCA-H45/NR3DQB	ARVCA-H56/NR3DQB	ARVCA-H63/NR3DQB	ARVCA-H71/NR3DQB
Capacidad	Refrigeración	kW	2.8	3.6	4.5	5.6	6.3	7.1
	Calefacción	kW	3.2	4.3	5.0	6.3	7.1	8.5
Datos eléctricos	Fuente de alimentación	V / f / Hz	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)
	Potencia	W	40	40	40	40	40	40
Rendimiento	Caudal de aire (Turbo / Alta / Media / Baja)	m³/h	800/630/550	800/630/550	850/680/580	860/680/580	1150/920/800	1150/920/800
	Presión sonora (Turbo / Alta / Media / Baja)	dB(A)	33/31/30	33/31/30	36/34/33	36/34/33	40/38/36	40/38/36
Dimensiones (LxAxH)	Neto (Cuerpo)	mm	840x840x205	840x840x205	840x840x205	840x840x205	840x840x205	840x840x205
	Embalaje (Cuerpo)	mm	915x915x270	915x915x270	915x915x270	915x915x270	915x915x270	915x915x270
	Neto (Panel)	mm	950x950x53	950x950x53	950x950x53	950x950x53	950x950x53	950x950x53
	Embalaje (Panel)	mm	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100
Peso	Neto / Embalaje	kg	18 / 22	18 / 22	18 / 22	18 / 22	19 / 23	19 / 23
	Neto / Embalaje	kg	5.3 / 7.3	5.3 / 7.3	5.3 / 7.3	5.3 / 7.3	5.3 / 7.3	5.3 / 7.3
Refrigerante			R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A
Diámetro de tuberías	Líquido (φ)	mm (pulgadas)	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52	9.52
	Gas (φ)	mm (pulgadas)	12.7	12.7	12.7	12.7	15.88	15.88
	Drenaje	DN	20	20	20	20	20	20

Referencia	Unidad Interior		ARVCA-H80/NR3DQB	ARVCA-H90/NR3DQB	ARVCA-H100/NR3DQB	ARVCA-H112/NR3DQB	ARVCA-H125/NR3DQB	ARVCA-H140/NR3DQB	ARVCA-H160/NR3DQB
Capacidad	Refrigeración	kW	8.0	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0	16.1
	Calefacción	kW	9.0	10.0	11.2	13.0	14.0	16.0	18
Datos eléctricos	Fuente de alimentación	V / f / Hz	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)
	Potencia	W	40	80	80	80	80	80	145
Rendimiento	Caudal de aire (Alta / Media / Baja)	m³/h	1150/920/800	1450/1205/960	1450/1205/960	1600/1440/1260	1800/1440/1260	1800/1440/1260	2100/1600/1400
	Presión sonora (Turbo / Alta / Media / Baja)	dB(A)	41/38/36	42/39/36	42/39/36	44/41/38	46/42/39	46/42/39	47/42/37
Dimensiones (LxAxH)	Neto (Cuerpo)	mm	840x840x205	840x840x245	840x840x245	840x840x288	840x840x288	840x840x288	840x840x288
	Embalaje (Cuerpo)	mm	915x915x270	915x915x310	915x915x310	915x915x350	915x915x350	915x915x350	915x915x350
	Neto (Panel)	mm	950x950x53	950x950x53	950x950x53	950x950x53	950x950x53	950x950x53	950x950x53
	Embalaje (Panel)	mm	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100
Peso	Neto / Embalaje (Cuerpo)	kg	19 / 23	21.5 / 25	21.5 / 25	23.5 / 27.5	23.5 / 27.5	25 / 28.5	26.5 / 30
	Neto / Embalaje (Panel)	kg	5.3 / 7.3	5.3 / 7.3	5.3 / 7.3	5.3 / 7.3	5.3 / 7.3	5.3 / 7.3	5.3 / 7.3
Refrigerante			R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A
Diámetro de tuberías	Líquido (φ)	mm (pulgadas)	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
	Gas (φ)	mm (pulgadas)	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
	Drenaje	DN	20	20	20	20	20	20	20

Observaciones:

1. Datos obtenidos en los laboratorios de AUX. Pueden variar según las condiciones de prueba. AUX se reserva el derecho a interpretar dichos datos.
2. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.

MURAL C



ESPECIFICACIONES - 50/60 HZ

			ARVWM-H022/NR3DCA	ARVWM-H028/NR3DCA	ARVWM-H036/NR3DCA
Capacidad	Refrigeración	kW	2.2	2.8	3.6
		kW	2.5	3.2	4.0
	Calefacción				
Datos eléctricos	Fuente de alimentación	V / f / Hz	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)
	Potencia	W	27	27	27
Rendimiento	Caudal de aire (Alta / Media / Baja)	³ /h m	545/460/435	545/460/435	545/460/435
	Presión sonora (Alta / Media / Baja)	dB(A)	37/34/32	37/34/32	37/34/32
Dimensiones (L×A×H)	Neto	mm	834×299×202	834×299×202	834×299×202
	Embalaje		891×371×282	891×371×282	891×371×282
Peso	Neto / Embalaje	kg	9.5/11.5	9.5/11.5	9.5/11.5
Refrigerante			R410A/R32	R410A/R32	R410A/R32
Tuberías	Líquido (φ)	mm (pulgadas)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
	Gas (φ)	mm (pulgadas)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Drenaje	DN	16	16	16

Modelos	Unidad Interior		ARVWM-H045/NR3DCA	ARVWM-H056/NR3DCA	ARVWM-H071/NR3DCA
Capacidad	Refrigeración	kW	4.5	5.6	7.1
	Calefacción	kW	5.0	6.3	8.0
Datos eléctricos	Fuente de alimentación	V / f / Hz	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)
	Potencia	W	40	40	50
Rendimiento	Caudal de aire (Alta / Media / Baja)	³ /h m	815/685/590	815/685/590	1110/990/835
	Presión sonora (Alta / Media / Baja)	dB(A)	41/35/30	41/35/30	44/41/37
Dimensiones (L×A×H)	Neto	mm	997×312×222	997×312×222	1145×331×230
	Embalaje	mm	1070×385×327	1070×385×327	1210×400×327
Peso	Neto / Embalaje	kg	12/15	12/15	14/17.5
Refrigerante			R410A/R32	R410A/R32	R410A/R32
Tuberías	Líquido (φ)	mm (pulgadas)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
	Gas (φ)	mm (pulgadas)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)
	Drenaje	DN	16	16	16

Notas:

1. Capacidad de Frío: Temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; Temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
2. Capacidad de Calor: Temperatura interior 20 °C BS; Temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
3. Longitud de Tuberías: Longitud equivalente de tuberías: 7,5 m, diferencia de nivel: 0 m.
4. Valor de conversión en cámara anecoica, medido en sala de pruebas. Durante la operación real. Estos valores suelen ser ligeramente superiores debido a las condiciones ambientales.
5. Los diseños y especificaciones anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso. Para especificaciones finales, consulte la especificación técnica proporcionada por el representante de ventas.

Observaciones:

1. Datos obtenidos en los laboratorios de AUX. Pueden variar según las condiciones de prueba. AUX se reserva el derecho a interpretar dichos datos.
2. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por el fabricante sin previo aviso.

MURAL C



ESPECIFICACIONES - 50/60 HZ

Modelos	Unidad Interior		ARVWM-H080/NR1DCA	ARVWM-H080/NR1DCA
Capacidad	Refrigeración	kW	8	9
	Calefacción	kW	9	10
Fuente de alimentación		V / f / Hz	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)
Rendimiento	Caudal de aire (Alta / Media / Baja)	m³/h	1500/1400/1100/950	1500/1400/1100/950
	Presión sonora (Alta / Media / Baja)	dB(A)	48/46/43/40/38	48/46/43/40/38
Dimensiones (L×A×H)	Neto	mm	1460×375×270	1460×375×270
	Embalaje	mm	1555×460×377	1555×460×377
Peso	Neto / Embalaje	kg	23/27	23/27
Refrigerante			R410A/R32	R410A/R32
Tuberías	Líquido (φ)	mm (pulgadas)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Gas (φ)	mm (pulgadas)	15.88(5/8)	15.88(5/8)
	Drenaje	DN	20	20

Modelos	Unidad Interior		ARVWM-H100/NR1DCA	ARVWM-H110/NR1DCA
Capacidad	Refrigeración	kW	10	11
	Calefacción	kW	11	12.0
Fuente de alimentación		V / f / Hz	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)
Rendimiento	Caudal de aire (Alta / Media / Baja)	m³/h	1500/1400/1100/950	1500/1400/1100/950
	Presión sonora (Alta / Media / Baja)	dB(A)	48/46/43/40/38	48/46/43/40/38
Dimensiones (L×A×H)	Neto	mm (pulgadas)	1460×375×270	1460×375×270
	Embalaje	mm (pulgadas)	1555×460×377	1555×460×377
Peso	Neto / Embalaje	kg	23/27	23/27
Refrigerante			R410A/R32	R410A/R32
Tuberías	Líquido (φ)	mm (pulgadas)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Gas (φ)	mm (pulgadas)	15.88(5/8)	15.88(5/8)
	Drenaje	DN	20	20


Notas:

1. Capacidad de Frío: Temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; Temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
2. Capacidad de Calor: Temperatura interior 20 °C BS; Temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
3. Longitud de Tuberías: Longitud equivalente de tuberías: 7,5 m, diferencia de nivel: 0 m.
4. Valor de conversión en cámara anecoica, medido en sala de pruebas. Durante la operación real. Estos valores suelen ser ligeramente superiores debido a las condiciones ambientales.
5. Los diseños y especificaciones anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso. Para especificaciones finales, consulte la especificación técnica proporcionada por el representante de ventas.

Observaciones:

1. Datos obtenidos en los laboratorios de AUX. Pueden variar según las condiciones de prueba. AUX se reserva el derecho a interpretar dichos datos.
2. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por el fabricante sin previo aviso.

CONDUCTO SLIM



ESPECIFICACIONES - 50/60 HZ

Modelos	Unidad Interior		ARVLD-H15/NR1DQ	ARVLD-H22/NR1DQ	ARVLD-H28/NR1DQ	ARVLD-H36/NR1DQ
Capacidad	Refrigeración	kW	1.5	2.2	2.8	3.6
	Calefacción	kW	1.8	2.5	3.2	4.0
Datos eléctricos	Fuente de alimentación	V / f / Hz	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)
	Potencia nominal	W	31	31	31	31
Rendimiento	Caudal de aire (Turbo / Alta / Media / Baja)	m³/h	460/400/340	460/400/340	460/400/340	605/500/430
	Presión sonora (Alta / Media / Baja)	dB(A)	30/26/22	30/26/22	30/26/22	30/28/24
	Presión estática disponible	Pa	13 (0-50)	13 (0-50)	13 (0-50)	13 (0-50)
Dimensiones (LxAxH)	Neto	mm	550x450x198	550x450x198	550x450x198	700x450x198
	Embalaje	mm	715x535x255	715x535x255	715x535x255	865x535x255
Peso	Neto / Embalaje	kg	11/13.5	11/13.5	11/13.5	13/16
Refrigerante			R410A	R410A	R410A	R410A
Tuberías	Líquido (φ)	mm (pulgadas)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
	Gas (φ)	mm (pulgadas)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	12.7(1/2)
	Drenaje	DN	25	25	25	25

ESPECIFICACIONES - 50/60 HZ

Modelos	Unidad Interior		ARVLD-H45/NR1DQ	ARVLD-H56/NR1DQ	ARVLD-H71/NR1DQ
Capacidad	Refrigeración	kW	4.5	5.6	7.1
	Calefacción	kW	5.0	6.3	8.0
Datos eléctricos	Fuente de alimentación	V / f / Hz	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)
	Potencia nominal	W	31	31	65
Rendimiento	Caudal de aire (Turbo / Alta / Media / Baja)	m³/h	800/680/550	900/750/600	1145/945/700
	Presión sonora (Alta / Media / Baja)	dB(A)	30/26/22	30/26/22	36/32/28
	Presión estática disponible	Pa	13 (0-50)	13 (0-50)	13 (0-50)
Dimensiones (LxAxH)	Neto	mm	900x450x198	900x450x198	1100x450x198
	Embalaje	mm	1065x535x255	1065x535x255	1265x535x255
Peso	Neto / Embalaje	kg	15.5/18.5	15.5/18.5	18.5/21.5
Refrigerante			R410A	R410A	R410A
Tuberías	Líquido (φ)	mm (pulgadas)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	9.52(3/8)
	Gas (φ)	mm (pulgadas)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	15.88(5/8)
	Drenaje	DN	25	25	25


Notas:

1. Capacidad de Frío: Temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; Temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
2. Capacidad de Frío (Tropical): Temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; Temperatura exterior 46,1 °C BS.
3. Capacidad de Calor: Temperatura interior 20 °C BS; Temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
4. Longitud de Tuberías: Longitud equivalente de tuberías: 7,5 m, diferencia de nivel: 0 m.
5. Valor de conversión en cámara anecoica, medido en sala de pruebas. Durante la operación real. Estos valores suelen ser ligeramente superiores debido a las condiciones ambientales.
6. Los diseños y especificaciones anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso. Para especificaciones finales, consulte la especificación técnica proporcionada por el representante de ventas.

Observaciones:

1. Datos obtenidos en los laboratorios de AUX. Pueden variar según las condiciones de prueba. AUX se reserva el derecho a interpretar dichos datos.
2. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por el fabricante sin previo aviso.

CONDUCTO



ESPECIFICACIONES - 50/60 HZ

Modelos	Unidad Interior		ARVMD-H45/NR1DM	ARVMD-H56/NR1DM	ARVMD-H71/NR1DM	ARVMD-H80/NR1DM	ARVMD-H90/NR1DM
Capacidad	Refrigeración	kW	4.5	5.6	7.1	8.0	9.0
	Calefacción	kW	5.6	6.3	8.0	9.0	10.0
Datos eléctricos	Fuente de alimentación	V / f / Hz	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)
	Potencia nominal	W	110	110	125	125	150
Rendimiento	Caudal de aire (Turbo/Alta / Media / Baja)	m³/h	1000/920/790/700	1000/920/790/700	1680/1350/1100/950	1680/1680/1350/1100/950	1710/1400/1120/950
	Presión sonora (Alta / Media / Baja)	dB(A)	39/37/35	39/37/35	40/38/36	41/39/37	41/39/37
	Presión estática disponible	Pa	50 (0-150)	50 (0-150)	50 (0-150)	50 (0-150)	50 (0-150)
Dimensiones (L×A×H)	Neto	mm	1000×700×245	1000×700×245	1000×700×245	1000×700×245	1000×700×245
	Embalaje	mm	1230×830×300	1230×830×300	1230×830×300	1230×830×300	1230×830×300
Peso	Neto / Embalaje	kg	30/36	30/36	30/36	30/36	32/38
Refrigerante			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Tuberías	Líquido (φ)	mm (pulgadas)	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
	Gas (φ)	mm (pulgadas)	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
	Drenaje	DN	20	20	20	20	20

ESPECIFICACIONES - 50/60 HZ

Modelos	Unidad Interior		ARVMD-H100/NR1DM	ARVMD-H112/NR1DM	ARVMD-H125/NR1DM	ARVMD-H140/NR1DM	ARVMD-H150/NR1DM	ARVMD-H160/NR1DM
Capacidad	Refrigeración	kW	10.0	11.2	12.5	14.0	15.0	16.0
	Calefacción	kW	11.2	12.5	14.0	16.0	17.0	18.0
Datos eléctricos	Fuente de alimentación	V / f / Hz	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)
	Potencia nominal	W	150	230	230	230	250	250
Rendimiento	Caudal de aire (Turbo/Alta / Media / Baja)	m³/h	1710/1400/1120/950	2300/1900/1600/1400	2300/1900/1600/11400	2300/1900/1600/1400	2400/2000/1700/1500	2300/1900/1600/1400
	Presión sonora (Alta / Media / Baja)	dB(A)	42/40/38	44/42/40	44/42/40	44/42/40	45/43/41	44/42/40
	Presión estática disponible	Pa	50 (0-150)	50 (0-150)	50 (0-150)	50 (0-150)	50 (0-150)	50 (0-150)
Dimensiones (L×A×H)	Neto	mm	1000×700×245	1400×700×245	1400×700×245	1400×700×245	1400×700×245	1400×700×245
	Embalaje	mm	1230×830×300	1630×830×300	1630×830×300	1630×830×300	1630×830×300	1630×830×300
Peso	Neto / Embalaje	kg	32/38	41/48	41/48	41/48	41/48	43/50
Refrigerante			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Tuberías	Líquido (φ)	mm (pulgadas)	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
	Gas (φ)	mm (pulgadas)	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
	Drenaje	DN	20	20	20	20	20	20


Notas:

1. Capacidad de Frío: Temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; Temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
2. Capacidad de Frío (Tropical): Temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; Temperatura exterior 46,1 °C BS.
3. Capacidad de Calor: Temperatura interior 20 °C BS; Temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
4. Longitud de Tuberías: Longitud equivalente de tuberías: 7,5 m, diferencia de nivel: 0 m.
5. Valor de conversión en cámara anecoica, medido en sala de pruebas. Durante la operación real. Estos valores suelen ser ligeramente superiores debido a las condiciones ambientales.
6. Los diseños y especificaciones anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso. Para especificaciones finales, consulte la especificación técnica proporcionada por el representante de ventas.

Observaciones:

1. Datos obtenidos en los laboratorios de AUX. Pueden variar según las condiciones de prueba. AUX se reserva el derecho a interpretar dichos datos.
2. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por el fabricante sin previo aviso.

CONDUCTO DE ALTA PRESIÓN



SPECIFICATION-50HZ

Modelos	Unidad Interior		ARVHD-H112/4R1A	ARVHD-H125/4R1A	ARVHD-H140/4R1A	ARVHD-H150/4R1A	ARVHD-H450/5R1Y	ARVHD-H560/5R1Y
Capacidad	Refrigeración	kW	11.2	12.5	14.0	15.0	45.0	56.0
	Calefacción	kW	12.8	13.3	15.0	16.0	56.0	61.5
Datos eléctricos	Fuente de alimentación	V / f / Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50
	Potencia nominal	W	600	600	600	600	1520	1520
Rendimiento	Caudal de aire (Alta / Media / Baja)	m³/h	2000/1600/1400	2000/1600/1400	2000/1600/1400	2000/1600/1400	6500	7400
	Presión sonora (Alta / Media / Baja)	dB(A)	60/57/51	60/57/51	60/57/51	60/57/51	59	59
	Presión estática disponible	Pa	196	196	196	196	200	200
Dimensiones (L×A×H)	Neto	mm	1200×719×380	1200×719×380	1200×719×380	1200×719×380	2115×990×855	2115×990×855
	Embalaje	mm	1235×760×415	1235×760×415	1235×760×415	1235×760×415	2225×1025×1015	2225×1025×1015
Peso	Neto / Embalaje	kg	56/59	56/59	56/59	56/59	225/255	225/255
Refrigerante			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Tuberías	Líquido (φ)	mm (pulgadas)	9.52	9.52	9.52	9.52	12.7x2	2 12.7x2
	Gas (φ)	mm (pulgadas)	19.05	19.05	19.05	19.05	22.2x2	22.2x2
	Drenaje	DN	20	20	20	20	20	20

ESPECIFICACIONES - 50/60 HZ

Modelos	Unidad Interior		ARVHD-H220/NR1DC		ARVHD-H280/NR1DC	
Capacidad	Refrigeración	kW	22.4		28.0	
	Calefacción	kW	25.0		31.5	
Datos eléctricos	Fuente de alimentación	V / f / Hz	220-240/1/50(60)		220-240/1/50(60)	
	Potencia nominal	W	1200		1200	
Rendimiento	Caudal de aire	m³/h	4400		4400	
	Presión sonora	dB(A)	57		57	
	Presión estática disponible	Pa	170 (30-250)		170 (30-250)	
Dimensiones (L×A×H)	Neto	mm	1388×715×480		1388×715×480	
	Embalaje	mm	1540×810×610		1540×810×610	
Peso	Neto / Embalaje	kg	99/120		99/120	
Refrigerante			R410A		R410A	
Tuberías	Líquido (φ)	mm (pulgadas)	12.7(1/2)		12.7(1/2)	
	Gas (φ)	mm (pulgadas)	22.2(7/8)		22.2(7/8)	
	Drenaje	DN	OD33.5		OD33.5	

Notas:

1. Capacidad de Frío: Temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; Temperatura exterior 35 °C BS / 28 °C BH.
2. Capacidad de Calor: Temperatura interior 20 °C BS; Temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
3. Longitud de Tuberías: Longitud equivalente de tuberías: 7,5 m, diferencia de nivel: 0 m.
4. El nivel de ruido se mide a 1,4 m por debajo de la unidad.
5. Los diseños y especificaciones anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso. Para especificaciones finales, consulte la especificación técnica proporcionada por el representante de ventas.

Observaciones:

1. Datos obtenidos en los laboratorios de AUX. Pueden variar según las condiciones de prueba. AUX se reserva el derecho a interpretar dichos datos.
2. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por el fabricante sin previo aviso.

RENOVACIÓN DE AIRE



ESPECIFICACIONES - 50/60 HZ

Modelos	Unidad Interior		ARVFA-H220/NR1DC	ARVFA-H280/NR1DC
Capacidad	Refrigeración	kW	22.4	28.0
	Calefacción	kW	18.0	22.0
Datos eléctricos	Fuente de alimentación	V / f / Hz	220-240/1/50(60)	220-240/1/50(60)
	Potencia nominal	W	900	900
Rendimiento	Caudal de aire	m³/h	3200	3200
	Presión sonora	dB(A)	55	55
	Presión estática disponible	Pa	220	220
Dimensiones (L×A×H)	Neto	mm	1388×715×480	1388×715×480
	Embalaje	mm	1540×810×610	1540×810×610
Peso	Neto / Embalaje	kg	99/120	99/120
Refrigerante			R410A	R410A
Tuberías	Líquido (φ)	mm (pulgadas)	12.7(1/2)	12.7(1/2)
	Gas (φ)	mm (pulgadas)	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Drenaje	DN	OD33.5	OD33.5

ESPECIFICACIONES - 50/60 HZ

Modelos	Unidad Interior		ARVFA-H450/5R1A	ARVFA-H560/5R1A
Capacidad	Refrigeración	kW	45.0	56.0
	Calefacción	kW	49.5	61.5
Datos eléctricos	Fuente de alimentación	V / f / Hz	380-415/3/50(60)	380-415/3/50(60)
	Potencia nominal	W	1520	1520
Rendimiento	Caudal de aire	m³/h	4000	5000
	Presión sonora	dB(A)	57	59
	Presión estática disponible	Pa	220	220
Dimensiones (L×A×H)	Neto	mm	1820×990×855	2115×990×855
	Embalaje	mm	1935×1025×1015	2225×1025×1015
Peso	Neto / Embalaje	kg	150/170	225/255
Refrigerante			R410A	R410A
Tuberías	Líquido (φ)	mm (pulgadas)	12.7×2	12.7×2
	Gas (φ)	mm (pulgadas)	22.2×2	22.2×2
	Drenaje	DN	25	25


Notas:

- 1. Capacidad de Frío: Temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; Temperatura exterior 35 °C BS / 28 °C BH.
- 2. Capacidad de Calor: Temperatura interior 20 °C BS; Temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
- 3. Longitud de Tuberías: Longitud equivalente de tuberías: 7,5 m, diferencia de nivel: 0 m.
- 4. El nivel de ruido se mide a 1,4 m por debajo de la unidad.
- 5. Los diseños y especificaciones anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso. Para especificaciones finales, consulte la especificación técnica proporcionada por el representante de ventas.

Observaciones:

- 1. Datos obtenidos en los laboratorios de AUX. Pueden variar según las condiciones de prueba. AUX se reserva el derecho a interpretar dichos datos.
- 2. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por el fabricante sin previo aviso.

SUELO / TECHO

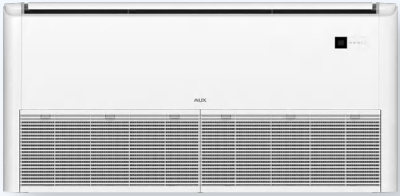

ESPECIFICACIONES - 50/60 HZ

Modelos	Unidad Interior		ARVCF-H28/NR1DF	ARVCF-H36/NR1DF	ARVCF-H45/NR1DF	ARVCF-H56/NR1DF	ARVCF-H71/NR1DF
Capacidad	Refrigeración	kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	Calefacción	kW	3.2	4.3	5.0	6.3	8.0
Datos eléctricos	Fuente de alimentación	V / f / Hz	220-240V/1/50(60)	220-240V/1/50(60)	220-240V/1/50(60)	220-240V/1/50(60)	220-240V/1/50(60)
	Potencia nominal	W	40	40	40	40	40
Rendimiento	Caudal de aire (Alta / Media / Baja)	m³/h	940/895/700/650/600	940/895/700/650/600	940/895/700/650/600	940/895/700/650/600	940/895/700/650/600
	Presión sonora (Alta / Media / Baja)	dB(A)	42/41/38/37/36	42/41/38/37/36	42/41/38/37/36	42/41/38/37/36	42/41/38/37/36
Dimensiones (L×A×H)	Neto	mm	1000×690×235	1000×690×235	1000×690×235	1000×690×235	1000×690×235
	Embalaje	mm	1080×770×325	1080×770×325	1080×770×325	1080×770×325	1080×770×325
Peso	Neto / Embalaje	kg	29 / 33.5	29 / 33.5	29 / 33.5	29 / 33.5	29 / 33.5
Refrigerante			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Tuberías	Líquido (φ)	mm (pulgadas)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
	Gas (φ)	mm (pulgadas)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)
	Drenaje	DN	20	20	20	20	20

Modelos	Unidad Interior		ARVCF-H80/NR1DF	ARVCF-H90/NR1DF	ARVCF-H112/NR1DF	ARVCF-H125/NR1DF	ARVCF-H140/NR1DF
Capacidad	Refrigeración	kW	8.0	9.0	11.2	12.5	14.0
	Calefacción	kW	9.0	11.0	12.8	14.0	15.0
Datos eléctricos	Fuente de alimentación	V / f / Hz	220-240V/1/50(60)	220-240V/1/50(60)	220-240V/1/50(60)	220-240V/1/50(60)	220-240V/1/50(60)
	Potencia de entrada en frío / calor	W	70	70	120	120	120
Rendimiento	Caudal de aire (Alta / Media / Baja)	m³/h	1300/1245/1020/930/840	1300/1245/1020/930/840	2040/1890/1740/1560/1440	2040/1890/1740/1560/1440	2040/1890/1740/1560/1440
	Presión sonora (Alta / Media / Baja)	dB(A)	43/42/39/38/37	43/42/39/38/37	50/49/45/43/41	50/49/45/43/41	50/49/45/43/41
Dimensiones (L×A×H)	Neto	mm	1280×690×235	1280×690×235	1600×690×235	1600×690×235	1600×690×235
	Embalaje	mm	1360×770×325	1360×770×325	1680×770×325	1680×770×325	1680×770×325
Peso	Neto / Embalaje	kg	35.5/41	35.5/41	42/49	42/49	42/49
Refrigerante			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Tuberías	Líquido (φ)	mm (pulgadas)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Gas (φ)	mm (pulgadas)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)
	Drenaje	DN	20	20	20	20	20


Notas:

1. Capacidad de Frío: Temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; Temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
2. Capacidad de Calor: Temperatura interior 20 °C BS; Temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
3. Longitud de Tuberías: Longitud equivalente de tuberías: 7,5 m, diferencia de nivel: 0 m.
4. Unidad de suelo: El nivel de ruido se mide a 1 m de distancia horizontal de la salida de aire y a 1 m de altura vertical sobre el suelo.
5. Montaje en techo: El nivel de ruido se mide a 1 m de distancia horizontal de la salida de aire y a 1 m de distancia vertical de la misma.
6. Los diseños y especificaciones anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso. Para especificaciones finales, consulte la especificación técnica proporcionada por el representante de ventas.

Observaciones:

1. Datos obtenidos en los laboratorios de AUX. Pueden variar según las condiciones de prueba. AUX se reserva el derecho a interpretar dichos datos.
2. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por el fabricante sin previo aviso.

HRV



ESPECIFICACION-HRV

Modelos			AHRV-200/4	AHRV-300/4	AHRV-400/4	AHRV-500/4	AHRV-800/4	AHRV-1000/4
Volumen	m³/h		200	300	400	500	800	1000
	CFM		118	176	235	294	471	588
Presión estática disponible		Pa	75	75	80	80	100	130
Datos eléctricos	Fuente de alimentación	V / f / Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Consumo de energía	W	65	120	200	220	410	510
Refrigeración	Eficiencia térmica	%	60	60	60	60	60	60
	Eficiencia energética	%	50	50	50	50	50	50
Calefacción	Eficiencia térmica	%	65	65	65	65	65	65
	Eficiencia energética	%	55	55	55	55	55	55
Presión sonora		dB(A)	37	39	40	41	43	45
Brida		mm	Ø 144	Ø 144	Ø 144	Ø 194	Ø 243	Ø 243
Peso neto		kg	25	27	30	41	68	82
Dimensiones netas (L×A×H)		mm	848×654×264	926×722×270	926×927×270	1018×1024×270	1274×1007×388	1274×1257×388
Peso bruto dimensiones (L×A×H)		mm	910×710×405	985×775×405	985×980×405	1085×1080×405	1335×1055×533	1345×1315×548

ESPECIFICACION-HRV

Modelos			AHRV-1500/5	AHRV-2000/5	AHRV-2500/5	AHRV-3000/5	AHRV-4000/5	AHRV-5000/5
Volumen	m³/h		1500	2000	2500	3000	4000	5000
	CFM		882	1176	1471	1765	2353	2941
Presión estática disponible		Pa	160	170	180	200	220	240
Datos eléctricos	Fuente de alimentación	V / f / Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
	Consumo de energía	W	1000	1200	2000	2100	2400	3000
Refrigeración	Eficiencia térmica	%	60	60	60	60	60	60
	Eficiencia energética	%	50	50	50	50	50	50
Calefacción	Eficiencia Térmica	%	65	65	65	65	65	65
	Eficiencia energética	%	55	55	55	55	55	55
Presión sonora		dB(A)	52	60	62	64	66	68
Brida		mm	320×300	320×300	320×300	320×300	323×253	500×690
Peso neto		kg	200	225	240	270	265	280
Dimensiones netas (L×A×H)		mm	1600×1270×540	1650×1470×540	1710×1400×600	1700×1630×640	1725×1450×1050	1820×1780×1050
Peso bruto dimensiones (L×A×H)		mm	1668×1331×720	1770×1550×665	1770×1550×665	1760×1750×770	1785×1510×1180	1880×1840×1150

Observaciones:

1. Datos obtenidos en los laboratorios de AUX. Pueden variar según las condiciones de prueba. AUX se reserva el derecho a interpretar dichos datos.
2. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por el fabricante sin previo aviso.

Accesorios – Kit AHU

















Modelos	Capacidad AHU	Dimensiones netas (L×A×H) mm	Dimensiones de embalaje (L×A×H) mm	Peso neto (kg)	Peso bruto (kg)	Volumen de bobina DX (min.–máx.) dm³	Volumen de aire de referencia (m³/h)	Alimentación
ARVK-0B	2.2-3.6	573×447×180	655×525×250	10.9	13.4	0.4-0.45	550	220-240V/1/50
	3.6-4.5					0.45-0.55	600	
	4.5-5.6					0.55-0.65	750	
	5.6-7.1					0.65-0.75	900	
	7.1-8.0					0.75-1.2	1000	
ARVK-00B	8.0-9.0			11.2	13.8	1.2-1.66	1300	
	9.0-11.2					1.66-2.06	1400	
	11.2-14.0					2.06-2.58	2000	
	14.0-16.0					2.58-3.22	2400	
	16.0-20.0					3.32-3.69	2700	
ARVK-01B	20.0-25.0			11.3	13.9	3.7-4.6	3000	
	25.0-30.0					4.6-5.5	3800	
	30.0-36.0					5.6-6.6	4500	
ARVK-02B	36.0-40.0			11.6	14.3	6.6-7.4	5500	
	40.0-45.0					7.4-8.3	6000	
	45.0-50.0					8.3-9.2	7000	
	50.0-56.0					9.2-10.3	8000	
ARVK-03B	56.0-65.0			11.8	14.6	9.63-11.56	8200	
	65.0-70.0					11.03-12.54	9400	
	70.0-76.0					11.90-13.30	10200	
	76.0-80.0					12.62-14.01	10800	
	80.0-90.0					13.40-15.26	11800	
	90.0-100.0					15.26-17.80	13400	
	100.0-112.0					17.51-19.61	15000	

Observaciones: Aplicable a VRF MINI (capacidad ≥ 12 kW)

Observaciones:

- 1. Datos obtenidos en los laboratorios de AUX. Pueden variar según las condiciones de prueba. AUX se reserva el derecho a interpretar dichos datos.
- 2. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por el fabricante sin previo aviso.

DERIVADORES

Modelos	Apariencia	Dimensiones	
		Uniones del Lado de Gas	Uniones del Lado de Líquido
AFG-00B			
AFG-12B			
AFG-24B			
AFG-34B			
AFG-50B			
AFG-64B			
AFG-144B			

Modelos	Dimensiones del Embalaje (L×A×H)	Peso Neto / Peso Bruto (kg)
AFG-00B	300×95×40	0.31 / 0.35
AFG-12B	330×100×40	0.44 / 0.49
AFG-24B	370×115×45	0.71 / 0.77
AFG-34B	440×140×50	1.11 / 1.20
AFG-50B	480×160×65	1.65 / 1.76
AFG-64B	480×160×65	1.88 / 1.98

A*: La capacidad total de las unidades interiores conectadas a esta derivación.

AEROTERMIA




GAMA DE PRODUCTOS

R290							
Units	4kW	6kW	8kW	10kW	12kW	14kW	16kW
 Monoblock	•	•	•	•	•	•	•
			•	•	•	•	•
 All In One		•	•	•			
					•	•	•




MONOBLOCK R290

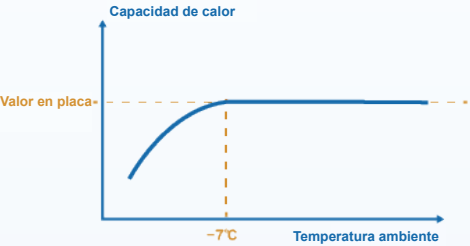

ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Área del intercambiador de calor con aletas: $\uparrow 17\%$ Área del intercambiador de calor de placas: ampliada Área de las palas del ventilador: $\uparrow 10\%$ Desplazamiento del compresor: $\uparrow 55\%$ *Comparación realizada con la bomba de calor AUX R32, con una capacidad de salida del 100% sin reducción de potencia a -7°C , suministrando agua caliente a 80°C en un entorno de -10°C .

*Fuente de Datos: Laboratorio de Rendimiento AUX, 16/10/2023.

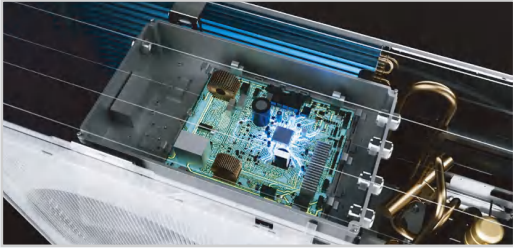


ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Los componentes principales utilizan control DC, lo que garantiza una alta eficiencia operativa.




ACTUALIZABLE POR OTA

Actualización remota del programa, actualización del firmware – Operación más simple y eficiente.

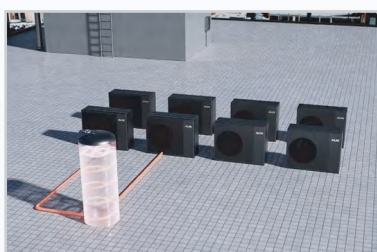

FUNCIÓN EN CASCADA

Se pueden conectar hasta 8 unidades en paralelo, con una capacidad total de hasta 128 kW. Permite seleccionar libremente el número de unidades de agua caliente sanitaria (ACS), lo que la hace ideal para escenarios con una alta demanda de ACS.

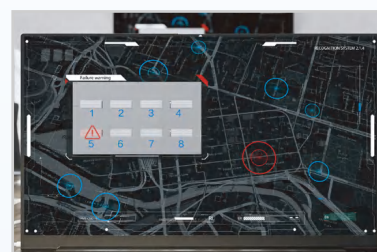

MANDO A DISTANCIA

Monitoreo remoto del estado de operación de las unidades y posibilidad de modificar parámetros.

BOMBA DE CALOR

Especificación – Monoblock

Nombre del modelo			Monoblock 4kW	Monoblock 6kW	Monoblock 8kW	Monoblock 10kW
Modelos			ACHP-H04/4R2HA-M	ACHP-H06/4R2HA-M	ACHP-H08/4R2HA-M	ACHP-H10/4R2HA-M
Alimentación		V / f / Hz	220-240/1/50			
Calefacción 2	Capacidad	kW	4.5	6.35	8.4	10.0
	Consumo nominal	kW	0.87	1.28	1.68	2.08
Calefacción 3	Capacidad	kW	4.6	6.4	7.8	9.5
	Consumo nominal	kW	1.44	2.03	2.36	2.92
Frio 4	Capacidad	kW	4.5	6.5	8.3	10.0
	Consumo nominal	kW	0.82	1.27	1.61	2.11
Frio 5	Capacidad	kW	4.7	6.8	7.5	8.9
	Consumo nominal	kW	1.29	2.19	2.17	2.74
Clase de eficiencia energética estacional para calefacción ambiental	Temperatura de salida de agua a 35°C		A+++	A+++	A+++	A+++
	Temperatura de salida de agua a 55°C		A+++	A+++	A+++	A+++
SCOP6	Temperatura de salida de agua a 35°C		4.96	4.96	5.15	5.15
	Temperatura de salida de agua a 55°C		3.90	3.90	3.875	3.925
Bomba de agua	Altura de la bomba	m	9			
	Caudal máximo	m³/h	4.5			
	Diámetro del adaptador		DN25			
Presión sonora	Unidad monoblock	dB(A)	43	43	44	44
Potencia acústica	Unidad monoblock	dB	56	56	57	57
Dimensiones (L×A×H)	Embalaje	mm	1205×555×870		1355×545×1210	
Dimensiones (L×A×H)	Unidad	mm	1130×450×710		1280×450×1040	
Neto	Neto	kg	93		141	
	Bruto	kg	104		154	
Rango de temperatura de operación	Refrigeración	°C	-5 ~ 48			
	Calefacción	°C	-25 ~ 35			
	ACS (Depósito)	°C	-25 ~ 43			
Rango de temperatura de agua ajustable	Refrigeración	°C	5 ~ 25			
	Calefacción	°C	25 ~ 80			
	ACS (Depósito)	°C	30 ~ 75			
Circuito de agua	Conexiones de tuberías	Pulgadas	G1"BSP			
	Presión de ajuste de la válvula de seguridad	MPa	0.3			
	Interruptor de flujo	m³/h	0.36		0.6	
	Volumen del vaso de expansión	L	5			
	Resistencia eléctrica	kW	3			

Notas:

- 1 Normas y legislación relevantes de la UE EN14511; EN14825: EN50564, EN12102. (UE) N.º 811:2013; (UE) N.º 813:2013; DO 2014/C 207/02:2014.
2. Temperatura del aire exterior: Temperatura del bulbo seco 7°C, humedad relativa 85%; temperatura del agua de entrada 30°C, temperatura del agua de salida 35°C.
3. Temperatura del bulbo seco 7°C, humedad relativa 85%; temperatura del agua de entrada 47°C, temperatura del agua de salida 55°C.
4. Temperatura del bulbo seco 35°C; temperatura del agua de entrada 23°C, temperatura del agua de salida 18°C.
5. Temperatura del bulbo seco 35°C; temperatura del agua de entrada 12°C, temperatura del agua de salida 7°C. 656
6. Clase de eficiencia energética estacional para calefacción de espacio probada en condiciones climáticas medias.
7. Norma de prueba: EN12102-1
8. El nivel de presión sonora es el valor máximo medido bajo las condiciones de las Notas 2 y 5.

Observaciones:

1. Datos del laboratorio AUX. Los datos pueden variar según el entorno de prueba. AUX se reserva el derecho a interpretar los datos.
2. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.

Especificación – Monoblock

Nombre del modelo			Monoblock 12kW	Monoblock 14kW	Monoblock 16kW
Modelos			ACHP-H12/4R2HA-M	ACHP-H14/4R2HA-M	ACHP-H16/4R2HA-M
Alimentación		V / f / Hz	220-240/1/50		
Calefacción 2	Capacidad	kW	12	14	15.1
	Consumo nominal	kW	2.45	2.92	3.21
Calefacción 3	Capacidad	kW	12	14	15.1
	Consumo nominal	kW	3.69	4.38	4.79
Frío 4	Capacidad	kW	12	14	16
	Consumo nominal	kW	2.67	3.89	4.10
Frío 5	Capacidad	kW	11.5	12.7	14
	Consumo nominal	kW	3.8	4.38	5.09
Clase de eficiencia energética estacional para calefacción ambiental	Temperatura de salida de agua a 35°C		A+++	A+++	A+++
	Temperatura de salida de agua a 55°C		A+++	A+++	A+++
SCOP6	Temperatura de salida de agua a 35°C		4.73	4.73	4.78
	Temperatura de salida de agua a 55°C		3.83	3.83	3.83
Bomba de agua	Altura de la bomba	m	9		
	Caudal máximo	m³/h	4.5		
	Diámetro del adaptador		DN25		
Presión sonora	Unidad monoblock	dB(A)	45	46	47
Potencia acústica	Unidad monoblock	dB	58	59	60
Dimensiones (L×A×H)	Embalaje	mm	1355×545×1210		
Dimensiones (L×A×H)	Unidad	mm	1280×450×1040		
Peso	Neto	kg	156		
	Bruto	kg	169		
Rango de temperatura de operación	Refrigeración	°C	-5 ~ 48		
	Calefacción	°C	-25 ~ 35		
	ACS (Depósito)	°C	-25 ~ 43		
Rango de temperatura de agua ajustable	Refrigeración	°C	5 ~ 25		
	Calefacción	°C	25 ~ 80		
	ACS (Depósito)	°C	30 ~ 75		
Circuito de agua	Conexiones de tuberías	Pulgadas	G1" BSP		
	Presión de ajuste de la válvula de seguridad	MPa	0.3		
	Interruptor de flujo	m³/h	0.6		
	Volumen del vaso de expansión	L	5		
	Resistencia eléctrica	kW	3		

Notas:

- 1 Normas y legislación relevantes de la UE EN14511; EN14825: EN50564, EN12102. (UE) N.º 811:2013; (UE) N.º 813:2013; DO 2014/C 207/02:2014.
2. Temperatura del aire exterior: Temperatura del bulbo seco 7°C, humedad relativa 85%; temperatura del agua de entrada 30°C, temperatura del agua de salida 35°C.
3. Temperatura del bulbo seco 7°C, humedad relativa 85%; temperatura del agua de entrada 47°C, temperatura del agua de salida 55°C.
4. Temperatura del bulbo seco 35°C; temperatura del agua de entrada 23°C, temperatura del agua de salida 18°C.
5. Temperatura del bulbo seco 35°C; temperatura del agua de entrada 12°C, temperatura del agua de salida 7°C. 656
6. Clase de eficiencia energética estacional para calefacción de espacio probada en condiciones climáticas medias.
7. Norma de prueba: EN12102-1
8. El nivel de presión sonora es el valor máximo medido bajo las condiciones de las Notas 2 y 5.

Observaciones:

1. Datos del laboratorio AUX. Los datos pueden variar según el entorno de prueba. AUX se reserva el derecho a interpretar los datos.
2. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.

BOMBA DE CALOR

Especificación – Monoblock

Nombre del modelo			8kW	10kW	12kW	14kW	16kW
Modelos			ACHP-H08/5R2HA-M	ACHP-H10/5R2HA-M	ACHP-H12/5R2HA-M	ACHP-H14/5R2HA-M	ACHP-H16/5R2HA-M
Alimentación		V / f / Hz	380-415/3/50				
Calefacción 2	Capacidad	kW	8.4	10.0	12	14	15.1
	Consumo nominal	kW	1.68	2.08	2.45	2.92	3.21
Calefacción 3	Capacidad	kW	7.8	9.5	12	14	15.1
	Consumo nominal	kW	2.36	2.92	3.69	4.38	4.79
Frío 4	Capacidad	kW	8.3	10.0	12	14	16
	Consumo nominal	kW	1.61	2.11	2.67	3.89	4.10
Frío 5	Capacidad	kW	7.5	8.9	11.5	12.7	14
	Consumo nominal	kW	2.17	2.74	3.8	4.38	5.09
Clase de eficiencia energética estacional para calefacción ambiental	Temperatura de salida de agua a 35°C		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	Temperatura de salida de agua a 55°C		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
SCOP6	Temperatura de salida de agua a 35°C		5.15	5.15	4.73	4.73	4.78
	Temperatura de salida de agua a 55°C		3.88	3.93	3.83	3.83	3.83
Bomba de agua	Altura de la bomba	m	9				
	Caudal máximo	m³/h	4.5				
	Diámetro del adaptador		DN25				
Presión sonora	Unidad monoblock	dB(A)	44	44	45	46	47
Potencia acústica	Unidad monoblock	dB	57	57	57	57	58
Dimensiones (L×A×H)	Embalaje	mm	1355×545×1210			1355×545×1210	
Dimensiones (L×A×H)	Unidad	mm	1280×450×1040			1280×450×1040	
Peso	Neto	kg	141			156	
	Bruto	kg	154			169	
Rango de temperatura de operación	Refrigeración	°C	-5 ~ 43				
	Calefacción	°C	-25 ~ 35				
	ACS (Depósito)	°C	-25 ~ 43				
Rango de temperatura de agua ajustable	Refrigeración	°C	5 ~ 25				
	Calefacción	°C	25 ~ 80				
	ACS (Depósito)	°C	30 ~ 75				
Circuito de agua	Conexiones de tuberías	Pulgadas	G1"BSP				
	Presión de ajuste de la válvula de seguridad	MPa	0.3				
	Interruptor de flujo	m³/h	0.6				
	Volumen del vaso de expansión	L	5				
	Resistencia eléctrica	kW	9				

Notas:

- 1 Normas y legislación relevantes de la UE EN14511; EN14825; EN50564, EN12102. (UE) N.º 811:2013; (UE) N.º 813:2013; DO 2014/C 207/02:2014.
2. Temperatura del aire exterior: Temperatura del bulbo seco 7°C, humedad relativa 85%; temperatura del agua de entrada 30°C, temperatura del agua de salida 35°C.
3. Temperatura del bulbo seco 7°C, humedad relativa 85%; temperatura del agua de entrada 47°C, temperatura del agua de salida 55°C.
4. Temperatura del bulbo seco 35°C; temperatura del agua de entrada 23°C, temperatura del agua de salida 18°C.
5. Temperatura del bulbo seco 35°C; temperatura del agua de entrada 12°C, temperatura del agua de salida 7°C. 656
6. Clase de eficiencia energética estacional para calefacción de espacio probada en condiciones climáticas medias.
7. Norma de prueba: EN12102-1
8. El nivel de presión sonora es el valor máximo medido bajo las condiciones de las Notas 2 y 5.

Observaciones:

1. Datos del laboratorio AUX. Los datos pueden variar según el entorno de prueba. AUX se reserva el derecho a interpretar los datos.
2. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.

Especificación – Monoblock

Nombre del modelo			8kW	10kW	12kW	14kW	16kW
Modelos			ACHP-H08/5R2HA-M	ACHP-H10/5R2HA-M	ACHP-H12/5R2HA-M	ACHP-H14/5R2HA-M	ACHP-H16/5R2HA-M
Alimentación		V / f / Hz	380-415/3/50				
Calefacción 2	Capacidad	kW	8.4	10.0	12	14	15.1
	Consumo nominal	kW	1.68	2.08	2.45	2.92	3.21
Calefacción 3	Capacidad	kW	7.8	9.5	12	14	15.1
	Consumo nominal	kW	2.36	2.92	3.69	4.38	4.79
Frio 4	Capacidad	kW	8.3	10.0	12	14	16
	Consumo nominal	kW	1.61	2.11	2.67	3.89	4.10
Frio 5	Capacidad	kW	7.5	8.9	11.5	12.7	14
	Consumo nominal	kW	2.17	2.74	3.8	4.38	5.09
Clase de eficiencia energética estacional para calefacción ambiental	Temperatura de salida de agua a 35°C		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	Temperatura de salida de agua a 55°C		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
SCOP6	Temperatura de salida de agua a 35°C		5.15	5.15	4.73	4.73	4.78
	Temperatura de salida de agua a 55°C		3.88	3.93	3.83	3.83	3.83
Bomba de agua	Altura de la bomba	m	9				
	Caudal máximo	m³/h	4.5				
	Diámetro del adaptador		DN25				
Presión sonora	Unidad monoblock	dB(A)	44	44	45	46	47
Potencia acústica	Unidad monoblock	dB	57	57	57	57	58
Dimensiones (L×A×H)	Embalaje	mm	1355×545×1210			1355×545×1210	
Dimensiones (L×A×H)	Unidad	mm	1280×450×1040			1280×450×1040	
Peso	Neto	kg	141			156	
	Bruto	kg	154			169	
Rango de temperatura de operación	Refrigeración	°C	-5 ~ 43				
	Calefacción	°C	-25 ~ 35				
	ACS (Depósito)	°C	-25 ~ 43				
Rango de temperatura de agua ajustable	Refrigeración	°C	5 ~ 25				
	Calefacción	°C	25 ~ 80				
	ACS (Depósito)	°C	30 ~ 75				
Circuito de agua	Conexiones de tuberías	Pulgadas	G1"BSP				
	Presión de ajuste de la válvula de seguridad	MPa	0.3				
	Interruptor de flujo	m³/h	0.6				
	Volumen del vaso de expansión	L	5				
	Resistencia eléctrica	kW	9				



ALL IN ONE R290




ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Con compresor grande, condensador grande, intercambiador de calor de placa grande, el SCOP puede alcanzar A+++ a 35 °C y 55 °C, y el ACS puede alcanzar A+.



ESPACIO DE INSTALACIÓN REDUCIDO


Las dimensiones de la unidad interior son de 600 × 600 mm, ocupa una superficie reducida y su altura es de solo 1800 mm. Se puede instalar en un armario sin afectar a la estética interior. Toda la instalación y el mantenimiento se realizan por la parte delantera. No es necesario dejar espacio lateral de servicio. Los datos pueden variar según las condiciones de funcionamiento. Ideal para su uso durante el sueño.

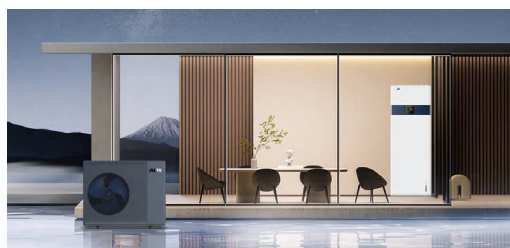

FUNCIONAMIENTO DE SILENCIOSO

La unidad exterior utiliza una cámara de compresor independiente, aspas de ventilador de gran ángulo y algodón insonorizante. Puede alcanzar un nivel de ruido de 35 dB a 3 m. La unidad interior utiliza una bomba de agua de frecuencia variable de bajo ruido, con un nivel de ruido operativo de tan solo 30 dB medido a 1 m.

*Fuente de datos: Laboratorio de Ruido de AUX, 29/07/2024.

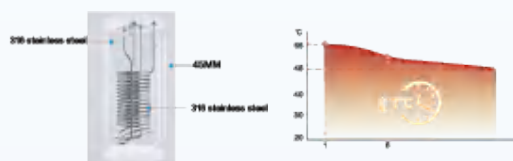

DURADERO Y DE LARGA VIDA ÚTIL

El revestimiento del depósito de agua y la bobina del intercambiador de calor están fabricados en acero inoxidable 316. Con un aislamiento de más de 45 mm, cuando la temperatura del agua es de 55 °C, solo disminuye 7 °C en 24 horas.

ALL IN ONE

Nombre del modelo				6kW	8kW	10kW
Modelos				ACHA-H06/4R2EA19	ACHA-H08/4R2EA19	ACHA-H10/4R2EA19
Alimentación	Unidad monoblock	V / f / Hz		220-240/1/50		
Calefacción 2	Capacidad	kW		6.10	8.1	9.8
	Consumo nominal	kW		1.23	1.62	2.04
Calefacción 3	Capacidad	kW		6.15	7.6	9.4
	Consumo nominal	kW		1.95	2.30	2.89
Frio 4	Capacidad	kW		6.2	8.1	9.8
	Consumo nominal	kW		1.22	1.57	2.06
Frio 5	Capacidad	kW		6.5	7.4	8.8
	Consumo nominal	kW		2.10	2.14	2.71
Clase de eficiencia energética estacional para calefacción ambiental	Temperatura de salida de agua a 35°C			A+++	A+++	A+++
	Temperatura de salida de agua a 55°C			A+++	A+++	A+++
SCOP6	Temperatura de salida de agua a 35°C			4.91	5.1	5.1
	Temperatura de salida de agua a 55°C			3.88	3.85	3.85
Eficiencia energética de ACS	Clase de eficiencia energética para calefacción de agua			A+	A+	A+
	COP de ACS			2.98	2.95	2.95
	Perfil de carga declarado			L		
Bomba de agua	Altura de la bomba	m		9	9	9
	Caudal máximo	m³/h		4.5	4.5	4.5
	Diámetro del adaptador			DN25	DN25	DN25
Refrigerante (R290)	Carga de fábrica	kg		0.55	0.85	0.85
Presión sonora	Unidad exterior	dB(A)		43	44	44
	Unidad interior	dB(A)		31		
Potencia acústica	Unidad exterior	dB		56	57	57
	Unidad interior	dB		43		
Dimensiones (L×A×H)	Embalaje	mm		1205×555×870	1355×545×1210	
		mm		700×682×1945		
Dimensiones (L×A×H)	Unidad	mm		1130×420×704	1280×420×1040	
		mm		600×600×1795		
Rango de temperatura de operación	Refrigeración	°C		-5 ~ 43		
	Calefacción	°C		-25 ~ 35		
	Agua caliente sanitaria (ACS)	°C		-25 ~ 43		
Rango de temperatura de agua ajustable	Refrigeración	°C		5 ~ 25		
	Calefacción	°C		25 ~ 80		
	Agua caliente sanitaria (ACS)	°C		30 ~ 75		
Circuito de agua	Conexiones de tuberías	Pulgadas		G1"BSP		
	Conexiones de tuberías de ACS	Pulgadas		G3/4"BSP		
	Presión de ajuste de la válvula de seguridad	MPa		0.3		
	Interruptor de flujo	m³/h		0.6		
	Expansión	Volumen	L	8		
	Resistencia eléctrica	kW		3		
	Lado del agua	Tipo		Intercambiador de placas		
	Capacidad tanque de agua	L		190		

Notas:

1 Normas y legislación relevantes de la UE EN14511; EN14825: EN50564, EN12102. (UE) N.º 811:2013; (UE) N.º 813:2013; DO 2014/C 207/02:2014.
2. Temperatura del aire exterior. Temperatura del bulbo seco 7°C, humedad relativa 85%; temperatura del agua de entrada 30°C, temperatura del agua de salida 35°C.
3. Temperatura del bulbo seco 7°C, humedad relativa 85%; temperatura del agua de entrada 47°C, temperatura del agua de salida 55°C.
4. Temperatura del bulbo seco 35°C; temperatura del agua de entrada 23°C, temperatura del agua de salida 18°C.
5. Temperatura del bulbo seco 35°C; temperatura del agua de entrada 12°C, temperatura del agua de salida 7°C. 656
6. Clase de eficiencia energética estacional para calefacción de espacio probada en condiciones climáticas medias.
7. Norma de prueba: EN12102-1
8. El nivel de presión sonora es el valor máximo medido bajo las condiciones de las Notas 2 y 5.

Observaciones:

1. Datos procedentes del laboratorio AUX. Los datos pueden variar según el entorno de prueba. AUX se reserva el derecho a interpretar los datos.
2. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por el fabricante sin previo aviso.

ALL IN ONE

Nombre del modelo			12kW	14kW	16kW
Modelos			ACHA-H12/4R2EA19	ACHA-H14/4R2EA19	ACHA-H16/4R2EA19
Alimentación	Unidad monoblock	V / f / Hz	220-240/1/50		
Calefacción 2	Capacidad	kW	14.3	15.1	15.8
	Consumo nominal	kW	3.1	3.6	4.05
Calefacción 3	Capacidad	kW	12.8	14.8	16.8
	Consumo nominal	kW	4.2	4.9	5.6
Frío 4	Capacidad	kW	13.25	14.8	16.8
	Consumo nominal	kW	3.4	3.8	4.36
Frío 5	Capacidad	kW	11.8	12.2	14.0
	Consumo nominal	kW	3.9	4.15	4.85
Clase de eficiencia energética estacional para calefacción ambiental	Temperatura de salida de agua a 35°C		A+++	A+++	A+++
	Temperatura de salida de agua a 55°C		A+++	A+++	A+++
SCOP6	Temperatura de salida de agua a 35°C		4.71	4.71	4.75
	Temperatura de salida de agua a 55°C		3.825	3.825	3.825
Eficiencia energética de ACS	Clase de eficiencia energética para calefacción de agua		A+	A+	A+
	COP de ACS		2.88	2.88	2.88
	Perfil de carga declarado		L		
Bomba de agua	Altura de la bomba	m	9	9	9
	Caudal máximo	m³/h	4.5	4.5	4.5
	Diámetro del adaptador		DN25	DN25	DN25
Refrigerante (R290)	Carga de fábrica	kg	1.35	1.35	1.35
Presión sonora	Unidad exterior	dB(A)	45	46	47
	Unidad interior	dB(A)	31		
Potencia acústica	Unidad exterior	dB	57	57	58
	Unidad interior	dB	41		
Dimensiones (L×A×H)	Embalaje	mm	1355×545×1210		
		mm	700×682×1945		
Dimensiones (L×A×H)	Unidad	mm	1280×420×1040		
		mm	600×600×1795		
Rango de temperatura de operación	Refrigeración	°C	-5 ~ 43		
	Calefacción	°C	-25 ~ 35		
	Agua caliente sanitaria (ACS)	°C	-25 ~ 43		
Rango de temperatura de agua ajustable	Refrigeración	°C	5 ~ 25		
	Calefacción	°C	25 ~ 80		
	Agua caliente sanitaria (ACS)	°C	30 ~ 75		
Circuito de agua	Conexiones de tuberías	Pulgadas	G1"BSP		
	Conexiones de tuberías de ACS	Pulgadas	G3/4"BSP		
	Presión de ajuste de la válvula de seguridad	MPa	0.3		
	Interruptor de flujo	m³/h	0.6		
	Expansión	Volumen	L	8	
	Resistencia eléctrica	kW		3	
	Lado del agua	Tipo		Intercambiador de placas	
	Capacidad tanque de agua	L		190	

Notas:

- 1 Normas y legislación relevantes de la UE EN14511; EN14825: EN50564, EN12102. (UE) N.º 811:2013; (UE) N.º 813:2013; DO 2014/C 207/02:2014.
- 2 Temperatura del aire exterior: Temperatura del bulbo seco 7°C, humedad relativa 85%; temperatura del agua de entrada 30°C, temperatura del agua de salida 35°C.
- 3 Temperatura del bulbo seco 7°C, humedad relativa 85%; temperatura del agua de entrada 47°C, temperatura del agua de salida 55°C.
- 4 Temperatura del bulbo seco 35°C; temperatura del agua de entrada 23°C, temperatura del agua de salida 18°C.
- 5 Temperatura del bulbo seco 35°C; temperatura del agua de entrada 12°C, temperatura del agua de salida 7°C. 656
- 6 Clase de eficiencia energética estacional para calefacción de espacio probada en condiciones climáticas medias.
7. Norma de prueba: EN12102-1
8. El nivel de presión sonora es el valor máximo medido bajo las condiciones de las Notas 2 y 5.

Observaciones:

1. Datos procedentes del laboratorio AUX. Los datos pueden variar según el entorno de prueba. AUX se reserva el derecho a interpretar los datos.
2. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por el fabricante sin previo aviso.

ALL IN ONE

Nombre del modelo			12kW	14kW	16kW
Modelos			ACHA-H12/5R2EA19	ACHA-H14/5R2EA19	ACHA-H16/5R2EA19
Alimentación	Unidad monoblock	V / f / Hz	350-415/3/50		
Calefacción 2	Capacidad	kW	14.3	15.1	15.8
	Consumo nominal	kW	3.1	3.6	4.05
Calefacción 3	Capacidad	kW	12.8	14.8	16.8
	Consumo nominal	kW	4.2	4.9	5.6
Frío 4	Capacidad	kW	13.25	14.8	16.8
	Consumo nominal	kW	3.4	3.8	4.36
Frío 5	Capacidad	kW	11.8	12.2	14.0
	Consumo nominal	kW	3.9	4.15	4.85
Clase de eficiencia energética estacional para calefacción ambiental	Temperatura de salida de agua a 35°C		A+++	A+++	A+++
	Temperatura de salida de agua a 55°C		A+++	A+++	A+++
SCOP6	Temperatura de salida de agua a 35°C		4.71	4.71	4.75
	Temperatura de salida de agua a 55°C		3.825	3.825	3.825
Eficiencia energética de ACS	Clase de eficiencia energética para calefacción de agua		A+	A+	A+
	COP de ACS		2.88	2.88	2.88
	Perfil de carga declarado		L		
Bomba de agua	Altura de la bomba	m	9	9	9
	Caudal máximo	m³/h	4.5	4.5	4.5
	Diámetro del adaptador		DN25	DN25	DN25
Refrigerante (R290)	Carga de fábrica	kg	1.35	1.35	1.35
Presión sonora	Unidad exterior	dB(A)	45	46	47
	Unidad interior	dB(A)	31		
Potencia acústica	Unidad exterior	dB	57	57	58
	Unidad interior	dB	41		
Dimensiones (L×A×H)	Embalaje	mm	1355×545×1210		
		mm	700×682×1945		
Dimensiones (L×A×H)	Unidad	mm	1280×420×1040		
		mm	600×600×1795		
Rango de temperatura de operación	Refrigeración	°C	-5 ~ 43		
	Calefacción	°C	-25 ~ 35		
	Agua caliente sanitaria (ACS)	°C	-25 ~ 43		
Rango de temperatura de agua ajustable	Refrigeración	°C	5 ~ 25		
	Calefacción	°C	25 ~ 80		
	Agua caliente sanitaria (ACS)	°C	30 ~ 75		
Circuito de agua	Conexiones de tuberías	Pulgadas	G1"BSP		
	Conexiones de tuberías de ACS	Pulgadas	G3/4"BSP		
	Presión de ajuste de la válvula de seguridad	MPa	0.3		
	Interruptor de flujo	m³/h	0.6		
	Expansión	Volumen	L	8	
	Resistencia eléctrica	kW		3	
	Lado del agua	Tipo		Intercambiador de placas	
	Capacidad tanque de agua	L		190	

Notas:

- 1 Normas y legislación relevantes de la UE EN14511; EN14825: EN50564, EN12102. (UE) N.º 811:2013; (UE) N.º 813:2013; DO 2014/C 207/02:2014.
2. Temperatura del aire exterior: Temperatura del bulbo seco 7°C, humedad relativa 85%; temperatura del agua de entrada 30°C, temperatura del agua de salida 35°C.
3. Temperatura del bulbo seco 7°C, humedad relativa 85%; temperatura del agua de entrada 47°C, temperatura del agua de salida 55°C.
4. Temperatura del bulbo seco 35°C; temperatura del agua de entrada 23°C, temperatura del agua de salida 18°C.
5. Temperatura del bulbo seco 35°C; temperatura del agua de entrada 12°C, temperatura del agua de salida 7°C. 656
6. Clase de eficiencia energética estacional para calefacción de espacio probada en condiciones climáticas medias.
7. Norma de prueba: EN12102-1
8. El nivel de presión sonora es el valor máximo medido bajo las condiciones de las Notas 2 y 5.

Observaciones:


1. Datos procedentes del laboratorio AUX. Los datos pueden variar según el entorno de prueba. AUX se reserva el derecho a interpretar los datos.
2. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por el fabricante sin previo aviso.

Enfriadora Modular y Unidad Fan Coil (FCU)



GAMA DE PRODUCTOS


ENFRIADORA MODULAR

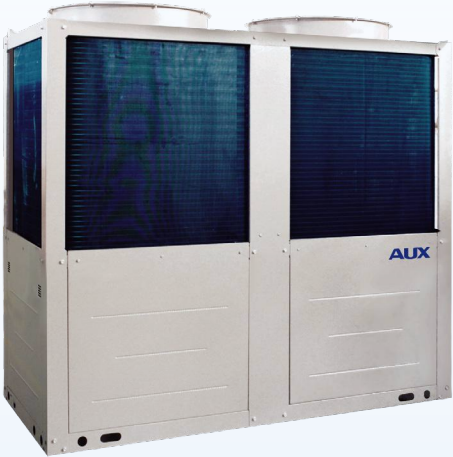

H TYPE 65/130KW



H TYPE 30kW

Unidad Fan Coil (FCU)	Apariencia	Tipo	100CFM	200CFM	300CFM	400CFM	500CFM	600CFM	800CFM	1000CFM	1200CFM	1400CFM
Serie Q mural		50HZ		●	●	●	●	●				
Unidad de suelo		50HZ	●	●	●	●						
Cassette		50HZ			●	●	●	●	●	●	●	●
Unidad Horizontal		50HZ (Serie A6)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
		50HZ (Serie A6)		●	●	●	●	●	●	●	●	●

ENFRIADORA MODULAR TIPO H



SPECIFICATION-R410A 50HZ

Nombre del modelo	Unidad Exterior		ACMH-H30/5R1B	ACMH-H65/5R1A	ACMH-H65/5R1B	ACMH-H130/5R1C
Capacidad	Frío / Calor	kW	30/33	65/71	65/71	130/142
Datos eléctricos	Fuente de alimentación	V / f / Hz	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
	Potencia de entrada en frío / calor	kW	9.40 / 10	19.2 / 21.5	19.2 / 21.5	38.4 / 40.5
	Corriente en frío / calor	A	17.7 / 18.0	36.3 / 38.9	36.3 / 38.9	72.6 / 81.9
Compresor	Tipo		Rotativo	Hermético Scroll	Rotativo	Hermético Scroll
	Cantidad		2	2	4	2
Tipo de refrigerante			R410A	R410A	R410A	R410A
Intercambiador de calor del lado de aire	Tipo		Aletas de aluminio de alta eficiencia	Aletas de aluminio de alta eficiencia	Aletas de aluminio de alta eficiencia	Aletas de aluminio de alta eficiencia
	Cantidad de ventiladores		1	2	2	2
	Caudal de aire	m³/h	13500	13500×2	13500×2	27000×2
Intercambiador de calor del lado del agua	Tipo		Intercambiador de calor de tubo de alta eficiencia	Intercambiador de calor de tubo de alta eficiencia	Intercambiador de calor de tubo de alta eficiencia	Intercambiador de calor de tubo de alta eficiencia
	Resistencia al agua	kPa	45	45	45	45
	Caudal de agua	m³/h	5.2	11.2	11.2	22.4
	Máx. Presión	MPa	1	1	1	1
Dimensiones (L×A×H)	Neto	mm (pulgadas)	1000×950×1880	2000×950×1880	2000×950×1880	2200×1100×2270
	Embalaje	mm (pulgadas)	1050×1000×1980	2050×1000×1980	2050×1000×1980	2250×1150×2370
Peso	Neto / Embalaje	kg	310/325	580/595	625/640	945/965
Tubería de entrada / Salida de agua		mm	DN32	DN50	DN50	DN65
Ruido		dB(A)	≤65	≤65	≤65	≤68
Protección de seguridad			Protección de alta/baja presión del intercambiador de calor de carcasa y tubo de alta eficiencia, protección de pérdida de fase/inversión de fase, protección de escasez de agua, protección de flujo de agua, protección anticongelante, etc.			

Notas:

- 1 Normas y legislación relevantes de la UE EN14511; EN14825; EN50564, EN12102. (UE) N.º 811:2013; (UE) N.º 813:2013; DO 2014/C 207/02:2014.
2. Temperatura del aire exterior: Temperatura del bulbo seco 7°C, humedad relativa 85%; temperatura del agua de entrada 30°C, temperatura del agua de salida 35°C.
3. Temperatura del bulbo seco 7°C, humedad relativa 85%; temperatura del agua de entrada 47°C, temperatura del agua de salida 55°C.
4. Temperatura del bulbo seco 35°C; temperatura del agua de entrada 23°C, temperatura del agua de salida 18°C.
- Temperatura del bulbo seco 35°C; temperatura del agua de entrada 12°C, temperatura del agua de salida 7°C. 656
6. Clase de eficiencia energética estacional para calefacción de espacio probada en condiciones climáticas medias.
7. Norma de prueba: EN12102-1
8. El nivel de presión sonora es el valor máximo medido bajo las condiciones de las Notas 2 y 5.

Observaciones:

1. Datos obtenidos en los laboratorios de AUX. Pueden variar según las condiciones de prueba. AUX se reserva el derecho a interpretar dichos datos.
2. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por el fabricante sin previo aviso.

SERIE Q MURAL



MODELO CON VÁLVULA DE 4 VÍAS INTEGRADA

Referencia	Tipo de panel		AFC-200WM/4A1(Q*)-N	AFC-300WM/4A1(Q*)-N	AFC-400WM/4A1(Q*)-N	AFC-500WM/4A1(Q*)-N	AFC-600WM/4A1(Q*)-N
Alimentación		V / f / Hz	220-240V/50/1	220-240V/50/1	220-240V/50/1	220-240V/50/1	220-240V/50/1
Potencia de la máquina completa	Potencia nominal	W	16	22	44	35	48
	Potencia máxima	W	18	24	48	39	53
Capacidad de frío	Velocidad máxima	W	2700	2910	3810	4470	4900
	Alta velocidad	W	2312	2312	3617	3980	4452
	Velocidad media	W	2015	2015	2991	3452	3822
	Baja velocidad	W	1763	1763	2609	2965	3258
45°C Calefacción capacidad	Velocidad máxima	W	2940	3230	4300	4840	5260
	Alta velocidad	W	2709	2709	3671	4173	4663
	Velocidad media	W	2303	2303	2960	3342	3967
	Baja velocidad	W	1761	1761	2589	2909	3494
Motor del ventilador	NO.	/	1	1	1	1	1
	Potencia de salida	W	30	30	30	50	50
Rendimiento	Caudal de aire	CFM	289/238/211/186	344/238/211/186	485/396/309/264	507/384/335/294	600/489/418/341
		m³/h	492/404/358/316	585/404/358/316	825/673/526/448	862/653/570/500	1020/832/710/580
	Nivel de presión sonora	dB(A)	32/26/24	32/26/24	44/39/33	38/34/31	44/42/36
Caudal de agua		m³/h	0.50	0.57	0.77	0.84	0.97
Resistencia hidráulica		KPa	31.61	37.20	56.75	41.20	50.70
Presión máxima de funcionamiento		MPa	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Dimensiones	Dimensiones netas (L×A×H)	mm	965×325×230	965×325×230	965×325×230	1089×328×227	1089×328×227
	Dimensiones del embalaje (L×A×H)	mm	1005×362×282	1005×362×282	1005×362×282	1155×397×312	1155×397×312
Peso	Neto	Kg	11.5	11.5	11.5	13.5	13.5
	Embalaje	Kg	14.5	14.5	14.5	16.5	16.5
Tubería de drenaje		mm	DN15	DN15	DN15	DN15	DN15
Tubería de entrada / Salida de agua		mm	Rc3/4 " (salida roscada) DN15	Rc3/4 " (salida roscada) DN15	Rc3/4 " (salida roscada) DN15	Rc3/4 " (salida roscada) DN15	Rc3/4 " (salida roscada) DN15

Notas:

- 1 Normas y legislación relevantes de la UE EN14511; EN14825: EN50564, EN12102. (UE) N.º 811:2013; (UE) N.º 813:2013; DO 2014/C 207/02:2014.
- 2. Temperatura del aire exterior: Temperatura del bulbo seco 7°C, humedad relativa 85%; temperatura del agua de entrada 30°C, temperatura del agua de salida 35°C.
- 3. Temperatura del bulbo seco 7°C, humedad relativa 85%; temperatura del agua de entrada 47°C, temperatura del agua de salida 55°C.
- 4. Temperatura del bulbo seco 35°C; temperatura del agua de entrada 23°C, temperatura del agua de salida 18°C.
- Temperatura del bulbo seco 35°C; temperatura del agua de entrada 12°C, temperatura del agua de salida 7°C. 656
- 6. Clase de eficiencia energética estacional para calefacción de espacio probada en condiciones climáticas medias.
- 7. Norma de prueba: EN12102-1
- 8. El nivel de presión sonora es el valor máximo medido bajo las condiciones de las Notas 2 y 5.

Observaciones:

- 1. Datos obtenidos en los laboratorios de AUX. Pueden variar según las condiciones de prueba. AUX se reserva el derecho a interpretar dichos datos.
- 2. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por el fabricante sin previo aviso.

CASSETTE



SPECIFICATION-50HZ

Referencia			AFC-300CA/4BA	AFC-400CA/4BA	AFC-500CA/4BA	AFC-600CA/4BA
Caudal de aire (Alta / Media / Baja)	CFM		300/259/212	400/341/282	500/429/353	600/450/300
	m³/h		510/440/360	680/580/480	850/730/600	1020/765/510
Capacidad de frío	Velocidad (Alta/ Media / Baja)	W	3300/2840/2380	3900/3350/2810	4500/3600/3060	5406/4595/3514
Capacidad de calor	Velocidad (Alta/ Media / Baja)	W	4800/4200/3700	5800/5100/4500	6750/5940/5200	8115/6898/5275
Nivel de presión sonora		dB(A)	≤39	≤42	≤45	≤45
Motor del ventilador	Cantidad de ventiladores		1	1	1	1
	Cantidad de motores		1	1	1	1
	Consumo de energía	W	55	62	76	96
Caudal de agua		m³/h	0.62	0.70	0.94	1.15
Resistencia hidráulica		kPa	26	27	29	31
Presión máxima de funcionamiento		MPa	1.6	1.6	1.6	1.6
Dimensiones (L×A×H)	Neto (Cuerpo)	mm	570×570×260	570×570×260	570×570×260	835×835×250
	Embalaje (Cuerpo)	mm	655×655×295	655×655×295	655×655×295	910×910×310
	Neto (Panel)	mm	650×650×55	650×650×55	650×650×55	950×950×55
	Embalaje (Panel)	mm	710×710×80	710×710×80	710×710×80	1000×1000×100
Peso	Neto / Embalaje (Cuerpo)	kg	18 / 20.3	18 / 20.3	18 / 20.3	24.5 / 28
	Neto / Embalaje (Panel)	kg	2.2 / 3.7	2.2 / 3.7	2.2 / 3.7	5.3 / 7.8
Tubería de entrada / Salida de agua			Rc3/4" (DN20)			
Tubería de drenaje			R3/4" (DN20)			
Cantidad de carga (20/40/40H)			181/362/414	181/362/414	181/362/414	79/170/182

SPECIFICATION-50HZ

Referencia			AFC-800CA/4BA	AFC-1000CA/4BA	AFC-1200CA/4BA	AFC-1400CA/4BA
Caudal de aire (Alta / Media / Baja)	CFM		800/600/400	1000/750/500	1200/900/600	1400/1050/700
	m³/h		1360/1020/680	1700/1275/850	2040/1530/1020	2380/1785/1190
Capacidad de frío	Velocidad (Alta/ Media / Baja)	W	7210/6129/4687	9018/7665/5862	10810/9189/7027	12600/10719/8197
Capacidad de calor	Velocidad (Alta/ Media / Baja)	W	10807/9186/7025	13512/11485/8783	16205/13774/10553	18900/16066/12286
Nivel de presión sonora		dB(A)	≤46	≤48	≤50	≤52
Motor del ventilador	Cantidad de ventiladores		1	1	1	1
	Cantidad de motores		1	1	1	1
	Consumo de energía	W	134	165	189	225
Caudal de agua		m³/h	1.4	1.68	1.82	2.25
Resistencia hidráulica		kPa	34	36	39	42
Presión máxima de funcionamiento		MPa	1.6	1.6	1.6	1.6
Dimensiones (L×A×H)	Neto (Cuerpo)	mm	835×835×250	835×835×290	835×835×290	835×835×290
	Embalaje (Cuerpo)	mm	910×910×310	910×910×350	910×910×350	910×910×350
	Neto (Panel)	mm	950×950×55	950×950×55	950×950×55	950×950×55
	Embalaje (Panel)	mm	1000×1000×100	1000×1000×100	1000×1000×100	1000×1000×100
Peso	Neto / Embalaje (Cuerpo)	kg	25.5 / 29	26.5 / 31	28 / 32.5	28 / 32.5
	Neto / Embalaje (Panel)	kg	5.3 / 7.8	5.3 / 7.8	5.3 / 7.8	5.3 / 7.8
Tubería de entrada / Salida de agua			Rc3/4" (DN20)			
Tubería de drenaje			R3/4" (DN20)			
Cantidad de carga (20/40/40H)			79/170/182	74/156/172	74/156/172	74/156/172

Notas:

- 1 Normas y legislación relevantes de la UE EN14511; EN14825: EN50564, EN12102. (UE) N.º 811:2013; (UE) N.º 813:2013; DO 2014/C 207/02:2014.
2. Temperatura del aire exterior: Temperatura del bulbo seco 7°C, humedad relativa 85%; temperatura del agua de entrada 30°C, temperatura del agua de salida 35°C.
3. Temperatura del bulbo seco 7°C, humedad relativa 85%; temperatura del agua de entrada 47°C, temperatura del agua de salida 55°C.
4. Temperatura del bulbo seco 35°C; temperatura del agua de entrada 23°C, temperatura del agua de salida 18°C.
5. Temperatura del bulbo seco 35°C; temperatura del agua de entrada 12°C, temperatura del agua de salida 7°C. 656
6. Clase de eficiencia energética estacional para calefacción de espacio probada en condiciones climáticas medias.
7. Norma de prueba: EN12102-1
8. El nivel de presión sonora es el valor máximo medido bajo las condiciones de las Notas 2 y 5.

Observaciones:

1. Datos obtenidos en los laboratorios de AUX. Pueden variar según las condiciones de prueba. AUX se reserva el derecho a interpretar dichos datos.
2. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por el fabricante sin previo aviso.

Conducto Horizontal (FCU)



ESPECIFICACIONES – 50 HZ SERIE A6

Referencia		Izquierda (derecha)	AFC-200HCL(R)/4BA6	AFC-300HCL(R)/4BA6 ✖	AFC-400HCL(R)/4BA6 ✖	AFC-500HCL(R)/4BA6	AFC-600HCL(R)/4BA6 ✖
Caudal de aire (Alta / Media / Baja)		CFM	200/150/100	300/225/150	400/300/200	500/375/250	600/450/300
		m³/h	340/255/170	510/382/255	680/510/340	850/638/425	1020/765/510
Capacidad de frío	Velocidad (Alta / Media / Baja)	W	1800/1537/1175	2700/2305/1763	3600/3075/2352	4500/3837/2934	5400/4595/3514
Capacidad de calor	Velocidad (Alta / Media / Baja)	W	2700/2303/1761	4050/3460/2646	5400/4605/3522	6750/5752/4399	8100/6898/5275
Presión estática externa		Pa	Estándar (30Pa)1 Opcional (12Pa5)				
Filas de batería			2	2	2	2	2
Nivel de presión sonora		dB(A)	≤40	≤42	≤44	≤46	≤47
Motor del ventilador	Cantidad de ventiladores		1	2	2	2	2
	Cantidad de motores		1	1	1	1	1
	Consumo de energía	W	44	59	72	87	108
Caudal de agua		m³/h	0.35	0.61	0.8	0.95	1.08
Resistencia hidráulica		kPa	≤30	≤30	≤30	≤30	≤40
Presión Máxima de funcionamiento		MPa	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Dimensiones (L×A×H)	Neto	mm (pulgadas)	694×518×240	894×518×240	894×518×240	1039×518×240	1129×518×240
	Embalaje	mm (pulgadas)	715×260×545	915×260×545	915×260×545	1060×260×545	1150×260×545
Neto / Embalaje		kg	12.6 / 14.6	16.4 / 18.9	16.8 / 19.4	18.9 / 21.9	20.2 / 23.7
Tubería de entrada / Salida de agua			Rc3/4" (DN20)				
Tubería de drenaje			R3/4" (DN20)				
Cantidad de carga (20/40/40H)			256/585/648	192/468/520	192/468/520	176/396/440	160/396/440

ESPECIFICACIONES – 50 HZ SERIE A6

Referencia		Izquierda (derecha)	AFC-800HCR3/4BA6	AFC-1000HCR3/4BA6	AFC-1200HCR3/4BA6	AFC-1400HCR3/4BA6
Caudal de aire (Alta / Media / Baja)		CFM	800/600/400	1000/750/500	1200/900/600	1400/1050/700
		m³/h	1360/1020/680	1700/1275/850	2040/1530/1020	2380/1785/1190
Capacidad de frío	Velocidad (Alta / Media / Baja)	W	7200/6129/4687	9000/7665/5862	10800/9189/7027	12600/10719/8197
Capacidad de calor	Velocidad (Alta / Media / Baja)	W	10800/9186/7025	13500/11485/8783	16200/13774/10533	18900/16066/12286
Presión estática externa		Pa	Estándar (30Pa)1 Opcional (12Pa5)			
Filas de batería			3	3	3	3
Nivel de presión sonora		dB(A)	≤48	≤50	≤52	≤54
Motor del ventilador	Cantidad de ventiladores		3	4	4	4
	Cantidad de motores		1	1	1	1
	Consumo de energía	W	156	174	212	253
Caudal de agua		m³/h	1.39	1.56	1.92	2.6
Resistencia hidráulica		kPa	≤40	≤40	≤40	≤50
Presión máxima de funcionamiento		MPa	1.6	1.6	1.6	1.6
Dimensiones (L×A×H)	Neto	mm (pulgadas)	1319×518×240	1619×518×240	1719×518×240	1909×518×240
	Embalaje	mm (pulgadas)	1340×260×545	1640×260×545	1740×260×545	1930×260×545
Neto / Embalaje		kg	26 / 30	31.3 / 35.8	33.4 / 38	35.6 / 41.1
Tubería de entrada / Salida de agua			Rc3/4" (DN20)			
Tubería de drenaje			R3/4" (DN20)			
Cantidad de carga (20/40/40H)			144/306/340	117/260/290	117/252/280	108/216/240

Notas:

- 1 Normas y legislación relevantes de la UE EN14511; EN14825: EN50564, EN12102. (UE) N.º 811:2013; (UE) N.º 813:2013; DO 2014/C 207/02:2014.
- 2. Temperatura del aire exterior: Temperatura del bulbo seco 7°C, humedad relativa 85%; temperatura del agua de entrada 30°C, temperatura del agua de salida 35°C.
- 3. Temperatura del bulbo seco 7°C, humedad relativa 85%; temperatura del agua de entrada 47°C, temperatura del agua de salida 55°C.
- 4. Temperatura del bulbo seco 35°C; temperatura del agua de entrada 23°C, temperatura del agua de salida 18°C.
- 5. Temperatura del bulbo seco 35°C; temperatura del agua de entrada 12°C, temperatura del agua de salida 7°C. 656
- 6. Clase de eficiencia energética estacional para calefacción de espacio probada en condiciones climáticas medias.
- 7. Norma de prueba: EN12102-1
- 8. El nivel de presión sonora es el valor máximo medido bajo las condiciones de las Notas 2 y 5.

Observaciones:

- 1. Datos obtenidos en los laboratorios de AUX. Pueden variar según las condiciones de prueba. AUX se reserva el derecho a interpretar dichos datos.
- 2. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por el fabricante sin previo aviso.



ESPECIFICACIONES – 50 HZ SERIE A6M (VENTILADOR DE ACERO, 3 FILAS)

Referencia	Izquierda (derecha)	AFC-200HCL(R)/4BA6M	AFC-300HCL(R)/4BA6M	AFC-400HCL(R)/4BA6M	AFC-500HCL(R)/4BA6M	AFC-600HCL(R)/4BA6M	
Caudal de aire (Alta / Media / Baja)	CFM	200/150/100	300/225/150	400/300/200	500/375/250	600/450/300	
	m³/h	340/255/170	510/382/255	680/510/340	850/638/425	1020/765/510	
Capacidad de frío	Velocidad (Alta / Media / Baja)	W	1800/1537/1175	2700/2305/1763	3600/3075/2352	4500/3837/2934	5400/4595/3514
Capacidad de calor	Velocidad (Alta / Media / Baja)	W	2700/2303/1761	4050/3460/2646	5400/4605/3522	6750/5752/4399	8100/6898/5275
Presión estática externa	Pa	Estándar (30Pa)1 Opcional (12Pa5)					
Filas de batería		3	3	3	3	3	
Nivel de presión sonora	dB(A)	≤40	≤42	≤44	≤46	≤47	
Motor del ventilador	Cantidad de ventiladores	1	2	2	2	2	
	Cantidad de motores	1	1	1	1	1	
	Consumo de energía	W	44	59	72	87	108
Caudal de agua	m³/h	0.35	0.61	0.8	0.95	1.08	
Resistencia hidráulica	kPa	≤30	≤30	≤30	≤30	≤40	
Presión máxima de funcionamiento	MPa	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	
Dimensiones (L×A×H)	Neto	mm (pulgadas)	694×518×240	894×518×240	894×518×240	1039×518×240	1129×518×240
	Embalaje	mm (pulgadas)	715×260×545	915×260×545	915×260×545	1060×260×545	1150×260×545
Neto / Embalaje	kg	14.1 / 16.1	18.3 / 20.8	18.6 / 21.2	20.8 / 23.8	22.2 / 25.7	
Tubería de entrada / Salida de agua		Rc3/4" (DN20)					
Tubería de drenaje		R3/4" (DN20)					
Cantidad de carga (20/40/40H)		256/585/648	192/468/520	192/468/520	176/396/440	160/396/440	

ESPECIFICACIONES – 50 HZ SERIE A6M (VENTILADOR DE ACERO, 3 FILAS)

Referencia		Izquierda (derecha)	AFC-800HCR3/4BA6M	AFC-1000HCR3/4BA6M	AFC-1200HCR3/4BA6M	AFC-1400HCR3/4BA6M
Caudal de aire (Alta / Media / Baja)		CFM	800/600/400	1000/750/500	1200/900/600	1400/1050/700
		m³/h	1360/1020/680	1700/1275/850	2040/1530/1020	2380/1785/1190
Capacidad de frío	Velocidad (Alta / Media / Baja)	W	7200/6129/4687	9000/7665/5862	10800/9189/7027	12600/10719/8197
Capacidad de calor	Velocidad (Alta / Media / Baja)	W	10800/9186/7025	13500/11485/8783	16200/13774/10533	18900/16066/12286
Presión estática externa		Pa	Estándar (30Pa)1 Opcional (12Pa5)			
Filas de batería			3	3	3	3
Nivel de presión sonora		dB(A)	≤48	≤50	≤52	≤54
Motor del ventilador	Cantidad de ventiladores		3	4	4	4
	Cantidad de motores		2	2	2	2
	Consumo de energía	W	156	174	212	253
Caudal de agua		m³/h	1.4	1.7	2.0	2.3
Resistencia hidráulica		kPa	≤40	≤40	≤40	≤50
Presión máxima de funcionamiento		MPa	1.6	1.6	1.6	1.6
Dimensiones (L×A×H)	Neto	mm (pulgadas)	1319×518×240	1719×518×240	1719×518×240	1909×518×240
	Embalaje	mm (pulgadas)	1340×260×545	1740×260×545	1740×260×545	1930×260×545
Neto / Embalaje		kg	28.9 / 32.9	36.2 / 40.7	36.9 / 41.5	40.8 / 46.3
Tubería de entrada / Salida de agua			Rc3/4" (DN20)			
Tubería de drenaje			R3/4" (DN20)			
Cantidad de carga (20/40/40H)			144/306/340	117/260/290	117/252/280	108/216/240

Notas:

- 1 Normas y legislación relevantes de la UE EN14511; EN14825: EN50564, EN12102. (UE) N.º 811:2013; (UE) N.º 813:2013; DO 2014/C 207/02:2014.
- 2 Temperatura del aire exterior: Temperatura del bulbo seco 7°C, humedad relativa 85%; temperatura del agua de entrada 30°C, temperatura del agua de salida 35°C.
- 3 Temperatura del bulbo seco 7°C, humedad relativa 85%; temperatura del agua de entrada 47°C, temperatura del agua de salida 55°C.
- 4 Temperatura del bulbo seco 35°C; temperatura del agua de entrada 23°C, temperatura del agua de salida 18°C.
- 5 Temperatura del bulbo seco 35°C; temperatura del agua de entrada 12°C, temperatura del agua de salida 7°C. 656
- 6 Clase de eficiencia energética estacional para calefacción de espacio probada en condiciones climáticas medias.
7. Norma de prueba: EN12102-1
8. El nivel de presión sonora es el valor máximo medido bajo las condiciones de las Notas 2 y 5.

Observaciones:

1. Datos obtenidos en los laboratorios de AUX. Pueden variar según las condiciones de prueba. AUX se reserva el derecho a interpretar dichos datos.
2. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por el fabricante sin previo aviso.



<https://www.auxair.com/es>

 PÁGINA WEB DE AUX

 CALLE BOTIGUERS, NUM 5 BLOQUE A, PUERTA 206 EDIFICIO TACTICA

 46980 PATERNA - (VALENCIA)