


VENTILADORES CENTRÍFUGOS

SERIE CKB

Extractores centrífugos de simple aspiración. Fabricados en chapa de acero protegida contra la corrosión con pintura epoxi, rodete de álabes hacia delante de chapa de acero galvanizada, equilibrado dinámicamente, motor monofásico regulable IP44, Clase B, con protector térmico de rearme automático. Modelos CKB-600 y CKB-800 IP40

Código	Modelo	€	Velocidad r.p.m.	Potencia absorbida máxima (W)	Intensidad máxima absorbida (A)	Nivel de presión sonora (dB(A))	Caudal máximo m³/h.	Peso Kg.
MV4350	CKB-600	253,08	1.300	140	0,66	54	600	7,5
MV4351	CKB-800	336,16	1.300	175	0,92	60	800	8

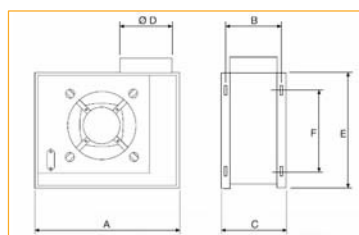

Tipo	A	B	C	"Ø D"	E	F
CKB-600N	408	163	182	148	340	265
CKB-800	408	163	182	148	340	265

ACCESORIOS ESPECÍFICOS

Código	Modelo	€
MV4359	EMBOCADURA DE ASPIRACIÓN CKB-600 (Ø160)	18,79
MV4360	EMBOCADURA DE ASPIRACIÓN CKB-800 (Ø200)	18,79
MV4362	DEF-600 K (CKB-600 Y CKB-800)	25,48

Modelo	Plénium			Embocadura de aspiración	Defensas de aspiración
	Descripción	Boca de aspiración			
		Cantidad	Ø mm.		
CKB-600N	Plénium CKB-800	7	1 de 150	CKB-600 (Ø 160)	DEF-600K
CKB-800			6 de 100	CKB-800 (Ø 200)	

